

ЧИЗЕЛОВИ ПЛУГОВЕ

BEDNAR

TERRALAND TN, TN_PROFI, TO

Нещо повече от плуг



JOY
OF FARMING



TERRALAND TN_PROF1

Защо TERRALAND?

BEDNAR TERRALAND TN е чизелов плуг, който позволява икономична, бърза и висококачествена дълбока обработка. Той бе замислен като пълноценна алтернатива на традиционната обработка на почвата с по-висока дневна производителност (работна скорост 6–12 км/ч) и намалена консумация на гориво (до 60 % в сравнение с класическите плугове). Машините TERRALAND се предлагат в моделите TN, TN_PROF1 (оборудвани с Cutter секция).

BEDNAR TERRALAND TO е с вградена транспортна ос, разположена между работните зъбци, това е универсална машина, която може да се използва и без задните тандемни уплътняващи ролери.

За разлика от традиционните плугове, чизеловите плугове TERRALAND са способни да обработват почвата

в най-сурови условия, на по-голяма дълбочина, като същевременно значително намаляват разходите. Те правят земята равна и разрохкана, а растителните остатъци се смесват с почвата. Не е необходимо земята да се обработва допълнително (изравняване, валиране). Работната дълбочина на чизел плуга е значително по-голяма от тази на традиционните плугове и неговите резултати са осезаеми, като например постигат се интензивното разрушаване на уплътнените почвени слоеве и възстановяването на почвения профил. Следователно, така обработена, почвата осигурява на вашите култури богата и здрава коренова система, водеща до по-големи добиви.



„През последните години цената на земята се е увеличила забележително, а също така и процентът при наемане за хектар. Разширяването на района за обработка е не само трудно, но и скъпо. TERRALAND е машина, която е способна да обработва земята интензивно, дълбоко, на достъпни цени и да възстанови почвения климат, за да ви донесе по-голям добив от хектар, а оттам и по-големи приходи, без да се налага да разширявате стопанството си.“

Ян Беднар

Защо TERRALAND?

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА МАШИНАТА

- Основните рами на машината са изработени от висококачествена **Alform** стомана.
- Тройният заострен ъгъл на работните зъбци осигурява лесно проникване в почвата и перфектна производителност на машината.
- Изключително висока пропускливост на машината се постига благодарение на просвета на рамата до 89 см и разстоянието между работните органи между 1ви и 2ри ред от 85 см.
- Системата **Quick-Change** за чизели е интелигентно решение, което позволява бърза смяна на работните компоненти на машината.
- Задните тандемни уплътняващи ролери могат да се регулират хидравлично и да раздробят твърдите буци.
- Страничните ролери и страничните щитове гарантират изравнено поле без видими пропуски.
- Хидравлична система за нон-стоп защита на работните органи за изключително тежки или каменисти почви.

Версия TO

- Интегрираната ос, поставена между работните зъбци, дори може да ви позволи да работите без задните тандемни уплътняващи ролери.

АГРОНОМИЧНИ ПРЕДИМСТВА НА МАШИНАТА

- Разрохква по-дълбоко от стандартните култиватори с макс. дълбочина до 55 см (версия D до 65 см), което провокира кореновата система да достигне по-дълбоко до запасите от влага.
- В почвата има повече въздух, необходим за създаване на по-добър почвен климат.
- По-долните почвени слоеве не се извеждат до по-високите почвени профили, смесването се извършва само в горната част на почвените слоеве.
- Растителните остатъци се покриват след прибиране на реколтата.
- Животинският тор и остатъците от биогаз станции се инкорпорират лесно с едно минаване.
- Повишена абсорбция на дъждовната вода, която на свой ред елиминира локви и дългосрочни мокри петна.
- Изравнява повърхността на почвата след предишните полеви операции или следите от тежките машини.



„Имахме възможността първо да тестваме чизел плуга **TERRALAND TN**, иммахме избор от продълбочаващи машини и чизел плугове от пет различни производителя. Качеството на работа ни убеди, както и референциите, които получихме от съседни фирми, които използват **TERRALAND TN**, при обработката на почвата за картофи. Чизел плугът работи чудесно. В момента използваме органи, оборудвани с твърдосплавни длета **LONG LIFE**, тъй като те имат по-дълъг експлоатационен живот от стандартните. Те определено са по-добротп решение за нашите скалисти почви.“

Инж. Михал Ванек, главен агроном

ВОД Камен | Чехия
TERRALAND TN 3000 HD7R

ПОЛЗИ, КОИТО ВОДЯТ ДО СПЕСТЯВАНИЯ И ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ

- **Качествена дълбока обработка с едно минаване** – Едно минаване с **TERRALAND** означава още по-бързо разрохкване на почвата под плужната пета. С него също така се покриват всички растителни остатъци, животински тор, вторична биомаса и др.
- **Повече вода и въздух** – Чрез обработката с **TERRALAND**, въздухът попада в почвата и втвърдените слоеве се разрушават, което позволява на кореновата система да получи по-голям обхват.
- **По-малко необходимо време** – С помощта на **TERRALAND** можете значително да намалите необходимото време в сравнение с традиционните плугове. **TERRALAND** може да подготви почвата по

начин, който свежда до минимум необходимостта от по-нататъшна работа по подготовка на почвата. Почвата остава без буци и добре разрохкана.

- **По-дълбока обработка на почвата и по-нисък разход на гориво** – Благодарение на триъгълната геометрия на тялото е лесно да се обработват по-дълбоки почвени слоеве при намалени разходи за гориво.
- **Последните щрихи** – За да постигнете максимален резултат от работата, можете да изберете **TERRALAND TN_PROFI** с режеща секция.
- **Разходите, свързани с използваните резервни части**, са значително по-ниски от тези за традиционните плугове.

Използване

TERRALAND СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА:

- **Дълбоко разрохкване**, разрушаване на плужната пета и създаване на превъзходни почвени условия за следващи култури, като същевременно се възстановява почвения климат (повече въздух, повече вода).
 - **Включване** на животинския тор с едно минаване на машината. Тя дори може да внася животински тор, приложен в големи дози на хектар.
 - **Смесване** на остатъци, създадени в станции за био газ.
 - **Инкорпориране** на голямо количество растителни остатъци с едно минаване, като например царевица, маслодайна рапица...
 - **Работа** при много мокри и влажни условия, например през късна есен или през зимата. TERRALAND има висока производителност.
- И още много...



TERRALAND TN_PROFI




ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА ЗЪБЦИТЕ

Хидравлична система за автоматично връщане при тежки каменисти условия и изключително уплътнени почви. Силата на натиск за всеки работен орган е от 1000 кг до 1500 кг.



ОБРАБОТКА НА СЪТЪРНИЩЕ ОТ РАПИЦА, TERRALAND TO

- дълбочина: 35 см
- работна скорост: 10–12 км/ч
- консумация на гориво: 16–18 л/ха

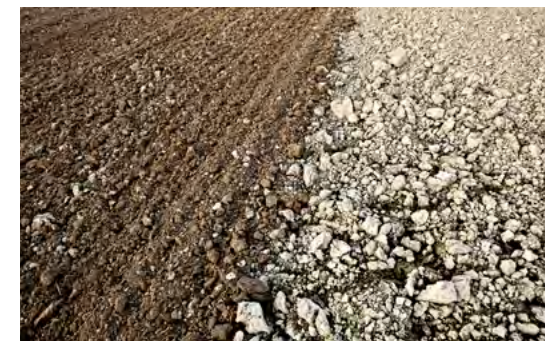

ОБРАБОТКА НА СЪТЪРНИЩЕ ОТ ЗИМЕН ЕЧЕМИК, TERRALAND TN_PROFI

- 1× дискова секция, дълбочина 15 см
- използване на TERRALAND, дълбочина: 40 см
- работна скорост: 10–12 км/ч
- консумация на гориво: 18–20 л/ха



ОБРАБОТКА НА СЪТЪРНИЩЕ ОТ ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО, TERRALAND TN

- използване на TERRALAND, дълбочина: 45 см
- работна скорост: 7–9 км/ч
- консумация на гориво: 23–25 л/ха

2 РЕДА ОРГАНИ С КРИЛА, ЧИЗЕЛИ 70/40 ММ


Работните телата могат да бъдат оборудвани с длета с ширина 70 мм за интензивно разрохкване или с ширина 40 мм за повзискателни условия и дълбока работа. Крилата на работните органи подрязват разрушения долен слой, за да елиминират образуването на буци.



ТАНДЕМНИ УПЛЪТНИТЕЛНИ РОЛЕРИ

Задните тандемни уплътняващи ролери с диаметър 245 мм имат припокриващи се шипове, които почистват ролерите, позволявайки на машината да работи и в най-сурови условия, без запушване. Те имат тегло от 202 кг/м.


3 ъгъла за лесна работа

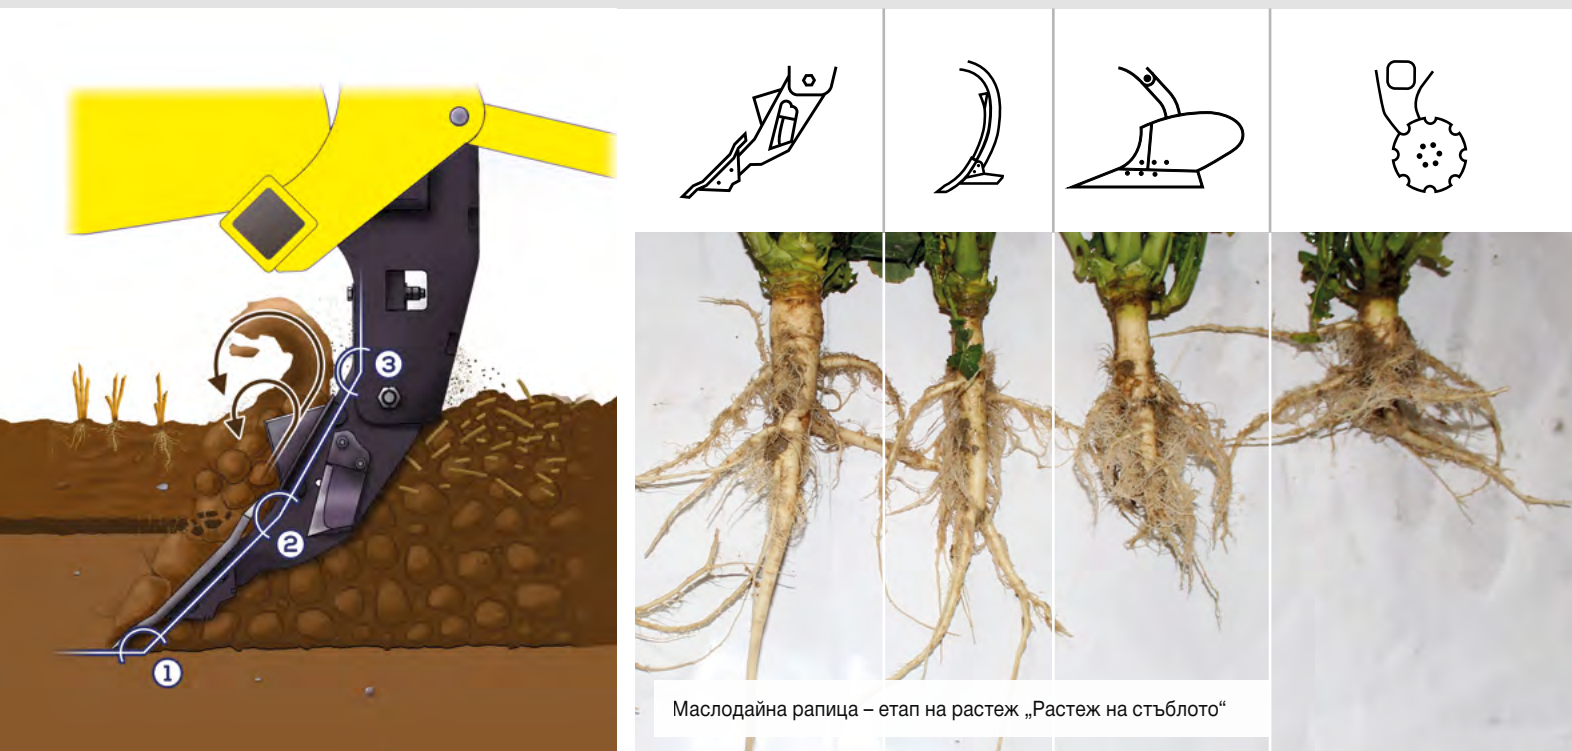


ЗАЩО РАБОТАТА МУ Е ИНТЕНЗИВНА И ЕФЕКТИВНА

Машината разрушава плужната пета, като върховете на чизела достигат точно под този уплътнен слой. Почвата в горния почвен профил се смесва интензивно с растителните остатъци и се покрива. Тези превъзходни резултати се постигат благодарение на зъбците, които са конструирани с 3 различни ъгъла:

- **Първият ъгъл** е позициониран по такъв начин, че да не изважда към повърхността долните слоеве на почвата (бедни на хранителни вещества) до дълбочините, където семената се засяват. Първият ъгъл реже агресивно през плужната пета.
- **Вторият ъгъл** генерира интензивен смесващ ефект, смесвайки растителните остатъци с почвата. Това създава хомогенен органичен материал.
- **Третият ъгъл** ускорява обработката и смесва органичната материя за окончателното ѝ инкорпориране.

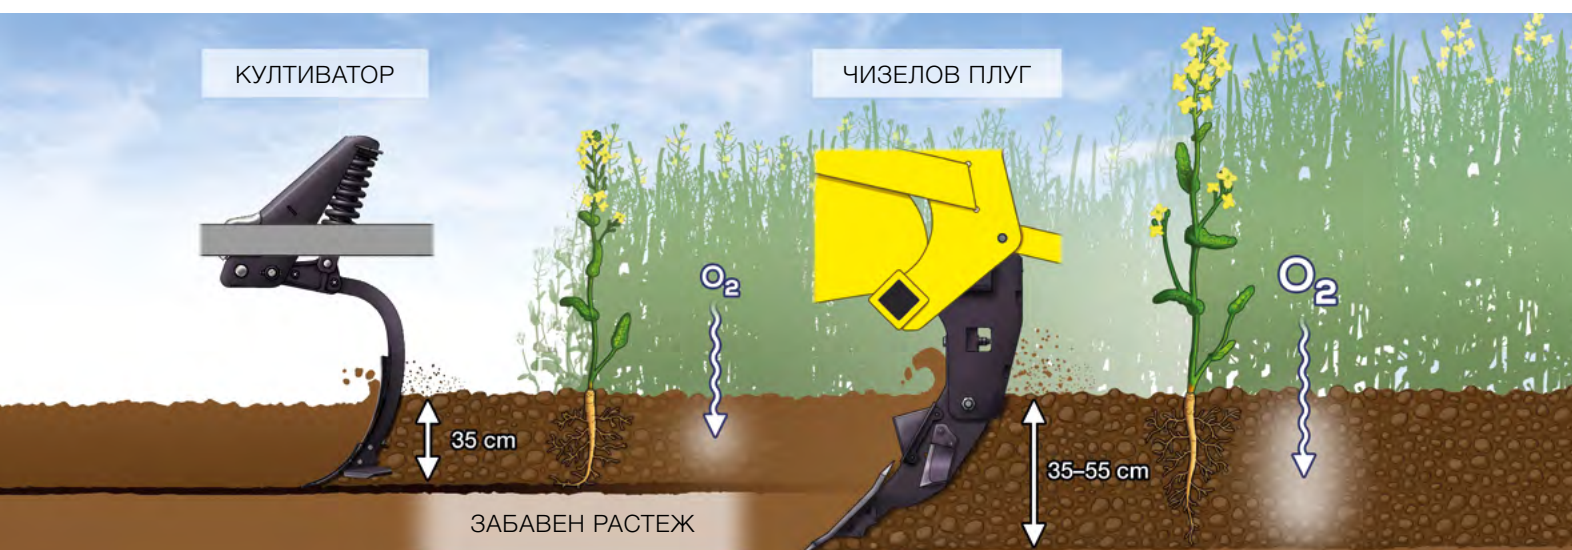

Вода и въздух

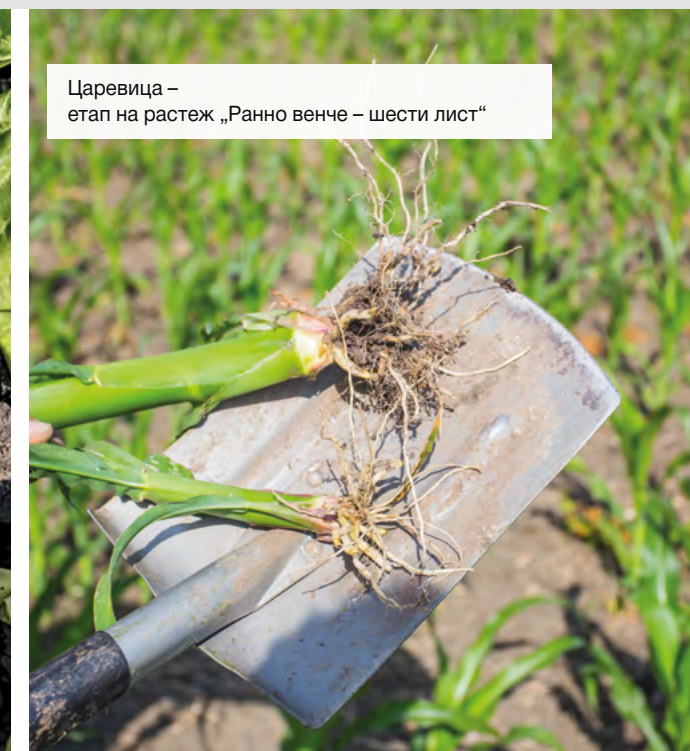

ЕФЕКТ НА ВЕРТИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА H₂O – РЕШЕНИЕ ЗА НАВОДНЕНИ ПОЛЕТА, СЪЗДАВАЙКИ ДОСТЪП НА КОРЕНИТЕ ДО ВОДАТА

През последните десет години производителността на селскостопанските машини се е увеличила значително, а с производителността на машините, теглото на машините също се е увеличило. Тези допълнителни килограми, често тонове, също са довели до значително уплътняване на селскостопанските почви. Това се потвърждава от увеличаването на дългосрочно наводнената земя, дори когато нивата на валежите са средни. Друг ефект, който води до блокиране на движението на водата, е дълготрайната обработка при една и съща работна дълбочина. Дъждовната вода не може да проникне в почвата, а подземните води не достигат корените на културите. Почвата е блокирана. Решението е да се използва чизелов плуг TERRALAND, който разрушава уплътнените почвени слоеве, подпомага поглъщането на дъждовната вода (предотвратявайки задръжането на вода) и улеснява достъпа на подземните води до корените.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се обработва с TERRALAND през лятото, например преди сеитбата на зимна рапица,

почвата трябва да бъде уплътнена с тежкия валеж. Почвата се разрохква и аерира – горният почвен слой се компресира с валежа, така че те да не изсъхне, запазвайки първоначалната влага за семената.

ДОБИВИТЕ ЗАВИСЯТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪЗДУХА В ПОЧВАТА.

В допълнение към улесняването на достъпа на подземните води до корените, високите добиви изискват достатъчно кислороден въздух в почвата. Въздухът в почвата създава газообразна почвена фаза, необходима за биологични и химични реакции, които се извършват в почвата и които са един от градивните елементи на растенията. Въздухът запълва порите без вода. Въздухът в почвата съдържа повече CO₂, отколкото средно (от 0,2 до 0,7%), а съдържанието на кислород в почвата е с 20% по-ниско от това в атмосферата. Чизел-плугът TERRALAND обогатява (с кислород) почвата с едно минаване до по-дълбоките слоеве. Растенията се развиват по-бързо и по-ефективно в аерирани почви.

Работни компоненти

Повече аксесоари, сервиз, поддръжка и настройка

TERRALAND СПЕСТЯВА ВРЕМЕ И ПАРИ

Използването на TERRALAND значително намалява разходите:

- Разходи, свързани с полеви операции, т.е. разходи, свързани с допълнителна подготовка на земята. Традиционните плугове създават буци, а след това следва и обработка, която често изисква редица операции на полето, за да се създадат подходящи условия за сеитба.
- Разходи, свързани с времето, т.е. по-малко операции = по-малко необходимо време. Времето е пари в света на земеделието. Освен това TERRALAND е лесна за управление машина и чудесно нещо е, че всеки може да работи с чизел плуга. Традиционният плуг изисква човек с опит.
- Разходите, свързани с подмяната на износващите се части за чизел плуга TERRALAND, са значително по-ниски от тези за традиционните плугове. Можете да работите по-дълбоко, по-бързо, без буци и с по-ниски оперативни разходи.

СРАВНЕНИ ПАРАМЕТРИ	TERRALAND	ПЛУГ
Най-често използваната работна дълбочина	30–45 см, повече вода и въздух	15–25 см, създавайки непропусклив слой
Най-често използваната скорост на работа	8–12 км/ч	6–8 км/ч
Най-често използваната работна ширина	3 м	3 м (7-корпусен плуг)
Разходи за последваща полева работа	По-ниски – без буци	Буци
Разходи за износващи се части	По-ниски – само чизели и крила	Чизел, остриета, пълзец, заменяща част, отметателна дъска
Инвестиционни разходи	По-ниски за една и съща работна ширина	По-високи
Консумация на гориво	По-малко при по-голяма работна дълбочина	По-високо

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И НАСТРОЙКА

Важен фактор за всеки земеделски стопанин е поддръжката и настройката му. TERRALAND са машини с лесна поддръжка. Чизел плугът TERRALAND трябва само да бъде нагласен към раменете на трактора и задните хидравлично управлявани ролери.



НАВЕСВАНЕ
КАТЕГОРИЯ III/IV



TERRALAND TN и TN_PROFI се свързва към трактора с 3-точкова връзка. Навесният модел има предимството, че е лесно да се маневрира с него в нивите и по пътищата.

СМЕНЕТЕ ВАШИТЕ
ЧИЗЕЛИ С УДОБНАТА
QUICK-CHANGE СИСТЕМА



Всеки орган е снабден с двустранен чизел (70 мм), с използването на системата Quick-Change. Това се основава на поставянето на двустранния чизел в края на органа и прикрепването му с един закрепващ щифт. Системата Quick-Change е лесна за ползване и предлага комфорт и спокойствие.

СТРАНИЧНИ ВАЛЯЦИ



TERRALAND TN може да бъде оборудван с допълнителни сгъваеми странични валащи. Тези валащи предотвратяват образуването на странични ръбове. Полето остава равно дори отстрани на машината.

ЛЕСНО РЕГУЛИРУЕМА
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА



Работната дълбочина на TERRALAND TN и TN_PROFI се регулира хидравлично и се управлява от кабината на трактора чрез позициониране на задните тандемни ролери и раменете на трактора.

ЛАГЕРИ НА ЗАДЕН ВАЛЯК
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ПОДДРЪЖКА



Многократното уплътняване предотвратява проникването на замърсявания в лагера и подсилената уплътнена конструкция елиминира риска от повреда. Лагерът не се нуждае от поддръжка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СТРАНИЧНИ КАПАЦИ –
МЕХАНИЧНИ УПРАВЛЯЕМИ



Те поддържат обработената почва по протежение на работната ширина без риск от образуване на странични ръбове. Машината се разгъва автоматично в работна позиция.

TERRALAND TN

TERRALAND TN – машина за големи количества растителни остатъци

TERRALAND TN е навесен чизелов луг, подходящ за трактори със 150 к.с. или повече (в зависимост от почвените условия). Моделът TN се предлага в 2 версии, моделът TN_D, който позволява максимална работна дълбочина от 65 см и моделът TN_M, който може да достигне максимална работна дълбочина от 55 см. Обезопасяването на органа за двете версии е механично (срезни болтове) или хидравлично (хидравлични цилиндри). Моделът TN може да се използва и през лятото, ако възнамерявате да сеете след това; например за зимна рапица, препоръчваме да уплътните непосредствено почвата зад машината, така че да не се загуби влагата от изсъхването на дълбоко обработения почвен профил.

TERRALAND TN ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ




Големият просвет на рамата (до 86 см), разстоянието между зъбците и задните тандемни уплътнителни вальци са проектирани така, че да позволяват висока пропускливост на материала при много трудни условия.

РАБОТИ ДОРИ И ПРИ ВЛАЖНА, НАВОДНЕНА ЗЕМЯ



Дизайнът на TERRALAND TN ви позволява да работите с машината върху влажна или преовлажнена почва. Обработената земя се разрохква бързо и водата се спуска надолу през земята. Водата се оттича бързо, почвата е възстановена и готова за употреба за нула време. Наводнените полета са в миналото.

TN_M

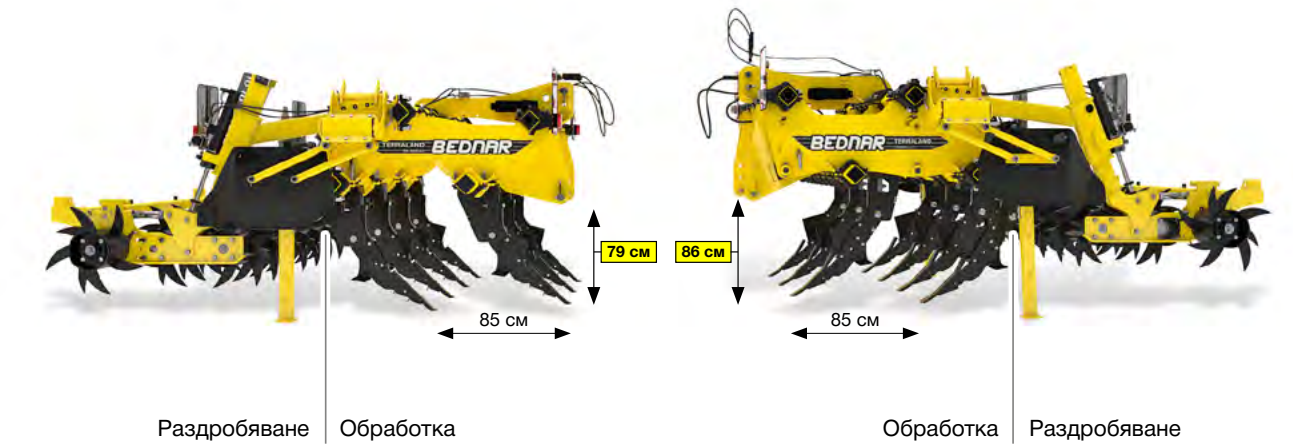

TN_D



TERRALAND TN_PROFI

TERRALAND TN_PROFI и сеитба

TERRALAND TN_PROFI е TERRALAND TN чизелов плуг с допълнителни 2 реда самопочистващи се режещи дискове. TERRALAND TN_PROFI, оборудван с 2 реда зъбци, тандемни уплътнителни валащи и режеща дискова секция е машина, която може да създаде подходящи условия за сеялките само с едно минаване. Режещата дискова секция завършва работата и изпълнява следните задачи:

- фино нарязва буците, създавайки почвена структура, която ви позволява да използвате сеялка веднага след TERRALAND TN_PROFI
- покрива и заравя растителните остатъци в почвата, така че земята да остане без възможно най-малко растителни остатъци и растителната материя да се разгради бързо
- изравнява почвата зад машината, така че да се създаде перфектно изравняване на полето за сеитба без бразди или други несъвършенства

CUTTER ДИСКОВЕ



Cutter дискова секция е формирана от 2 реда дискове с диаметър 520×5 мм. Тези дискове нарязват и заравят растителния материал и изравняват почвата преди сеялката. Режещите дискове са вградени един в друг. Това означава, че дисковете се почистват сами в по-мокри и влажни условия.

ТРАНСПОРТ НА CUTTER ДИСК



Cutter дискова секция се сгъва хидравлично над машината. Когато е прибрана в тази позиция, тя ви позволява да работите без задна Cutter секция, например при условия с по-голямо количество растителни остатъци.



TERRALAND TN_PROFI



TERRALAND TO




„Купихме TERRALAND TO по две причини. Първата причина беше проблемът с дългосрочното уплътняване на нашата земя, а втората причина беше наводнената земя. Използваме TERRALAND TO, за да обработваме земята до 40 см дълбочина, като елиминираме уплътнената почва и създаваме възможно най-добрите условия за следващата култура. Само след едно минаване почвата вече не е уплътнена и полето остава равно, благодарение на висококачествените въртящи се ролери,“ казва земеделският мениджър Andreas Hansen Josef Schlüter (вляво) Maik Schröter, оператор на трактор (вдясно)

Земеделска кооперация Elbniederung Eutzsch e.G. (Германия)
2 300 ха | TERRALAND TO 6000

TERRALAND TO

Работи в екстремни условия благодарение на интегрираната ос

Интегрираната ос, разположена между работните тела, позволява на машината да работи без задните тандемни ролери, като в задната част на транспортните колела има органи, които покриват следата от гумата. При влажни условия можете просто да махнете валежите и да обработите почвата без тях. Особено при обработка през зимата, почвата не е необходимо да се уплътнява. Освен това, с транспортната ос, разположена в центъра на машината, обръщането в края на полето е по-лесно. Радиусът на завиване е значително по-малък.

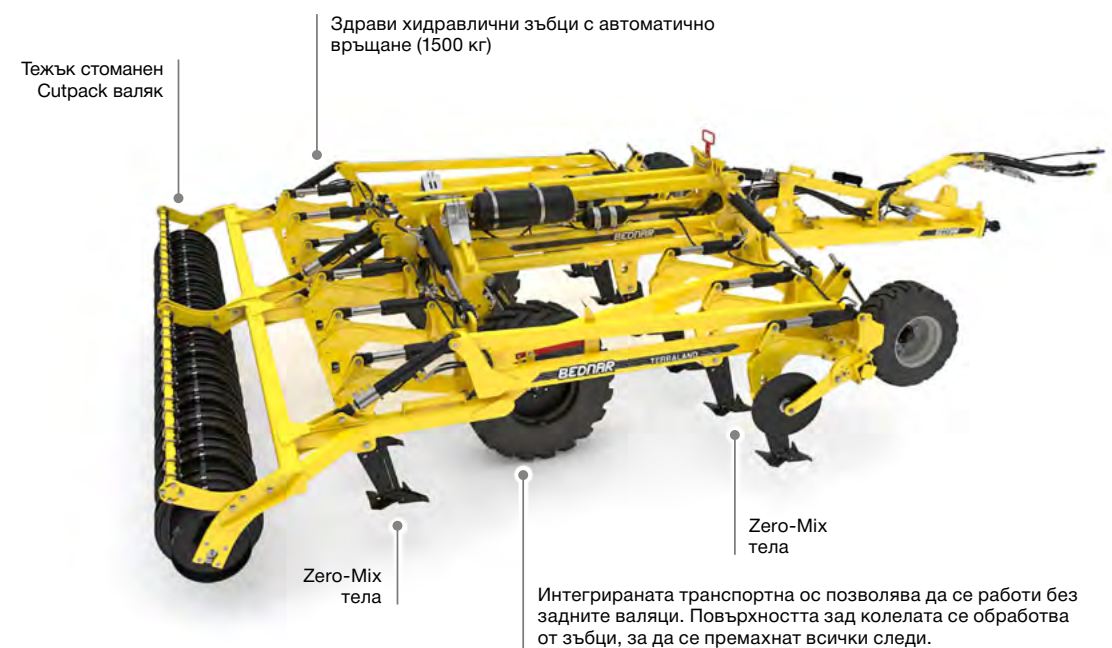

Технически данни



TERRALAND TN

		TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Работна ширина	м	3	3	4	4
Транспортна ширина	м	3	3	4	4
Транспортна дължина	м	2,9	2,9	2,9	2,9
Работна дълбочина*	см	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Брой работни органи	бр.	5	7	7	9
Разстояние между органите	см	60	40	56,5	42,5
Общо тегло**	кг	1 850–2 200 / 1 950–2 350	1 950–2 350 / 2 250–2 620	2 220–2 600 / 2 520–2 890	2 480–2 860 / 2 800–3 180
Препоръчителна мощност*	к.с.	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350

*зависи от почвените условия **зависи от аксесоарите на машината

TERRALAND TN PROFI

		TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
Работна ширина	м	3	3	4	4	4
Транспортна ширина	м	3	3	4	4	4
Транспортна дължина	м	3	3,1	3,1	3	3,1
Работна дълбочина*	см	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Брой работни органи	бр.	7	7	7	9	9
Разстояние между органите	см	40	40	56,5	42,5	42,5
Общо тегло**	кг	3 400–3 600	4 150–4 500	4 350–4 700	4 150–4 350	4 700–5 050
Препоръчителна мощност*	к.с.	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

*зависи от почвените условия **зависи от аксесоарите на машината

TERRALAND TN H

		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R	TN 4000 H D9
Работна ширина	м	3	3	3	4	4	4,2
Транспортна ширина	м	3	3	3	4	4	3
Транспортна дължина	м	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,9
Работна дълбочина*	см	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65	15–65
Брой работни органи	бр.	5	7	7	9	9	9
Разстояние между органите	см	42,5	40	40	42,5	42,5	45
Общо тегло**	кг	1 800–2 150	2 625–2 980	2 700–3 080	3 360–3 760	3 470–3 850	3 670–4 200
Препоръчителна мощност*	к.с.	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350	280–350

*зависи от почвените условия **зависи от аксесоарите на машината

TERRALAND TO


		TO 4000	TO 5000	TO 6000	TO 6000+
Работна ширина	м	4	5	6	6,4
Транспортна ширина	м	3	3	3	3
Транспортна дължина	м	8,6	8,6	8,6	8,6
Работна дълбочина*	см	15–55	15–55	15–55	15–55
Брой работни органи	бр.	9	11	13	15
Разстояние между органите	см	43	43	43	43
Общо тегло**	кг	6 280–6 820	6 950–7 380	7 670–7 810	9 710
Препоръчителна мощност*	к.с.	320–380	400–500	500–600	500–620

*зависи от почвените условия **зависи от аксесоарите на машината

Функционална технология


ПОЛЗИ, КОИТО НОСЯТ СПЕСТЯВАНИЯ

- Обединяване на дейностите по торенето и обработката на почвата в една операция.
- Съхраняването на хранителни вещества в почвата има положителен ефект върху архитектурата на кореновата система.
- Торовете, прилагани в почвата, често се приемат по-добре от много растения и по този начин се използват по-добре.
- Допълване на дефицита на хранителните вещества и тяхното равновесие в почвата.
- Подобряване на достъпността на хранителните вещества до корените на растенията.
- Торовете поддържат дълбоко вкореняване на растенията, което осигурява достъпа на влага и по този начин помага на растенията да преодолеят периоди на недостатъчно утаяване.

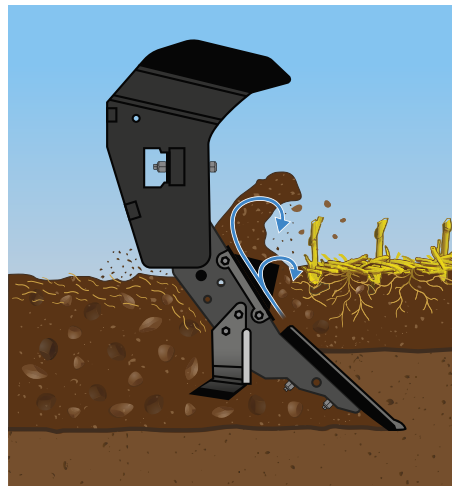


АКТИВ МІХ ТЕЛА: ДЪЛБОКАТА КУЛТИВАЦИЯ С ВКАРВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕНИЯ ПРОФИЛ ОСИГУРЯВА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Органите Active-Mix разрушават преуплътнените слоеве, обогатяват почвата с въздух и подпомагат режима на влага. Работата на чизел плуга може да се види по почвената повърхност, когато почвеният профил е дълбоко разрохкан, интензивно смесен и повърхността на почвата е изравнена, всичко това с едно минаване. Тор (N, P, K, Mg, S) може да се прилага директно с органите на TERRALAND и с помощта на бункери за тор (FERTI BOX, FERTI CART), като предварително е зададена дълбочината на почвения профил. Комбинацията от дълбока обработка и основно почвено торене създава благоприятна почвена среда за развитие на съответна богата коренова система, която подхранва интензивно и ефикасно надземната част на растението.

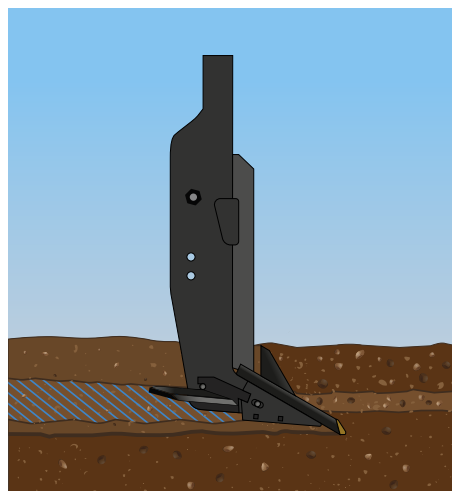

ZERO-MIX ТЕЛА: ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОДЪЛБОЧАВАНЕ С ОБРАТНО КОМПАКТИРАНЕ

Работата на машината, оборудвана с тела Zero-Mix и Cutpack валак, не се вижда на пръв поглед върху повърхността на почвата. Основната работна операция се извършва в почвения профил, където се разрушават втвърдените слоеве и почвеният профил се аерира.

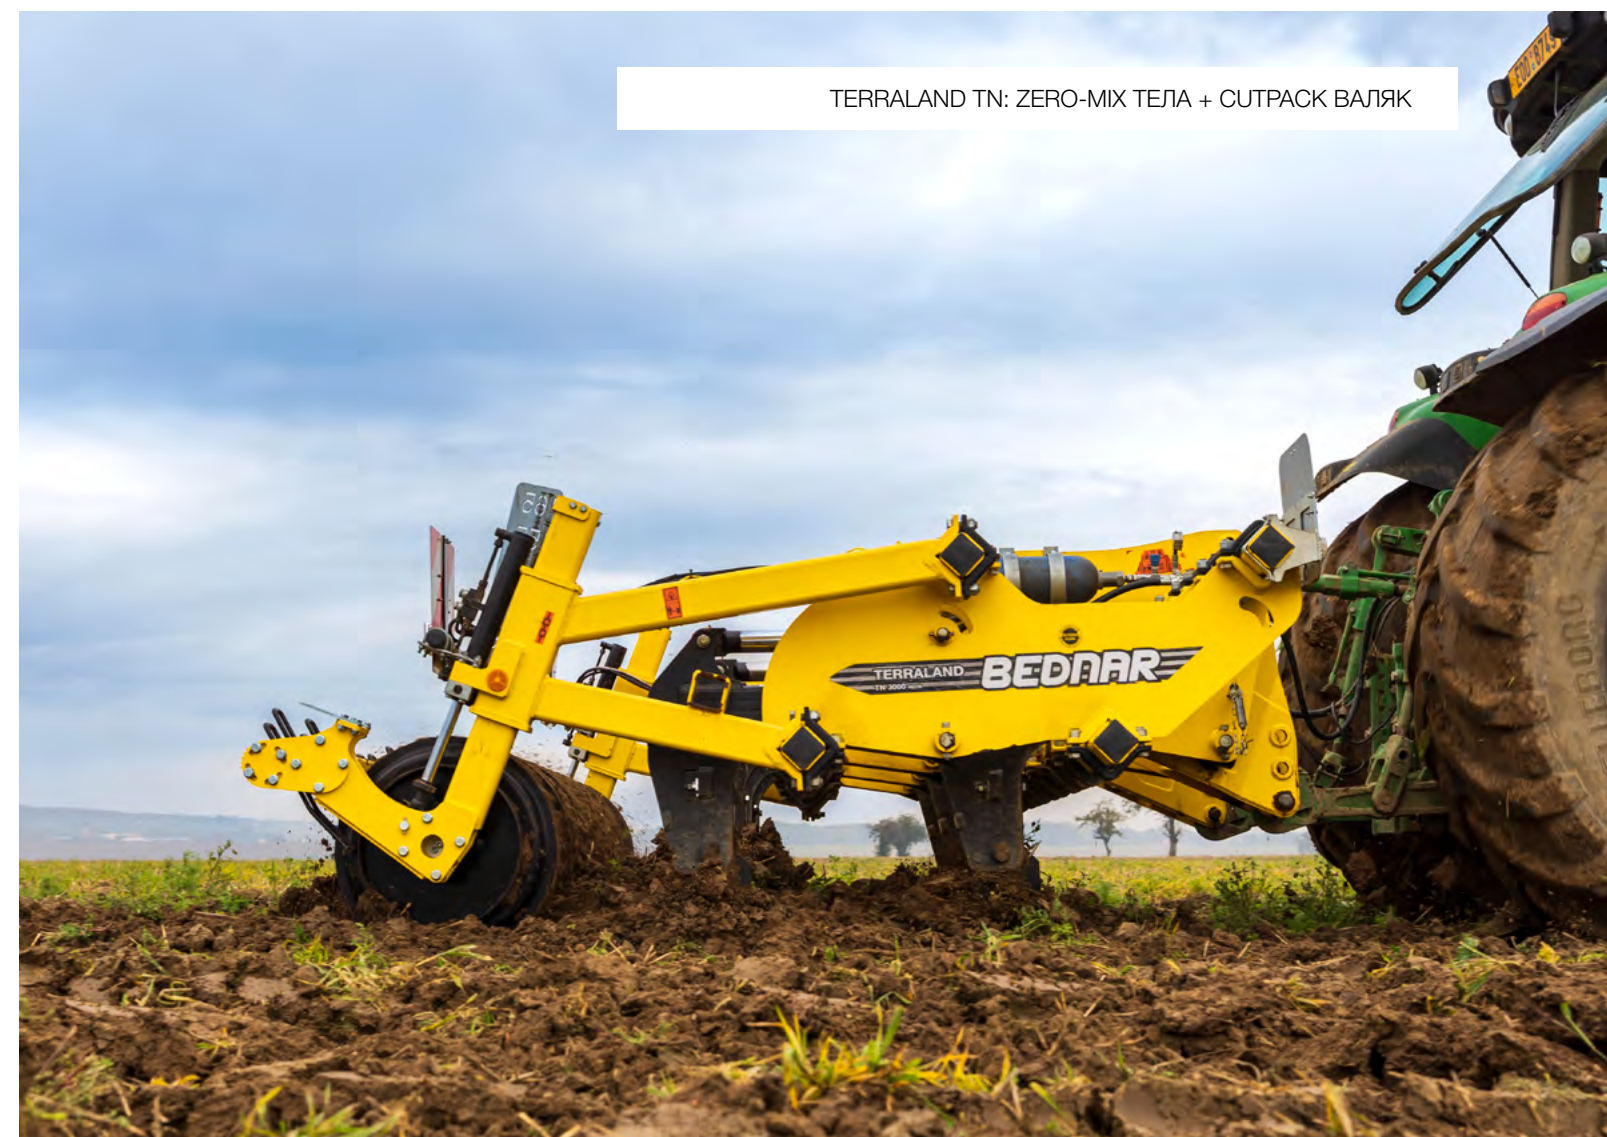

Вземете 2 в 1, като закупите TERRALAND

чизел плуг и професионален продълбочител

Чизел плугове TERRALAND TN, TN_PROFI и TO предоставят на клиентите възможност за различно използване на машината през годината или в зависимост от текущите климатични промени, благодарение на лесната смяна на работните части.



ДЪЛБОКО КУЛТИВИРАНЕ


Чизел плугът TERRALAND в комбинация с тела Active Mix и валеци с шипове е подходящ за дълбока обработка. Специалната форма на зъбците осигурява лесно проникване в почвата и отличен ефект на разрохкване и смесване. С едно минаване почвеният профил се разрохква в дълбочина, разбърква се интензивно и повърхността на почвата се изравнява.

ПРОДЪЛБОЧАВАЩА ОБРАБОТКА

Рамката на TERRALAND може да бъде оборудвана със специални тела Zero-Mix, с отрицателен ъгъл и тежък стоманен Cutpack валеж за подпочвена обработка без активно разбъркване на почвата и смесването на растителни остатъци. Тази операция е подходяща за разрушаване на втвърдени почвени слоеве, аериране на почвения профил и създаване на подходяща почвена среда.



2 IN 1 - ACTIVE / ZERO MIX READY

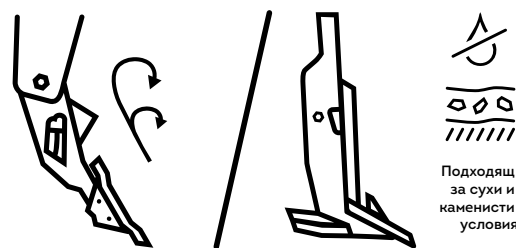

УМНИ АГРОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Ако планирате да използвате машината както за дълбока обработка, така и за подпочвена обработка, просто поръчайте двата комплекта работни тела. Или можете да решите да закупите другия комплект органи по всяко време, когато използвате машината. Смяната на работните части е лесна, бърза и стават и за вече доставени и използвани машини.



TERRALAND TN + FERTI-CART FC

Тази година направих всичко възможно за по-висока реколта

обработка на почвата



SWIFTERDISC

Дискови култиватори



ATLAS

Дискови култиватори



FENIX

Универсални култиватори



VERSATILL

Универсални култиватори



SWIFTER

Предсеитбени култиватори



KATOR

Активни брани



TERRALAND

Чизел плугове



ACTROS

Комбинирани култиватори



CADDY

Универсален носач

засяване и торене



OMEGA

Сеялки



ALFA DRILL

Сеещи модули



COMBO SYSTEM

Двукамерен резервоар за съхранение



FERTI-BOX

Навесни бункери

междуредова и ивична обработка мулчиране



ROW-MASTER

Култиватори за междуредова обработка



STRIP-MASTER

Култиватори Strip-Till



STRIEGEL-PRO

Брани за слама



MULCHER

Ротационни мулчери

BEDNAR FMT, s. r. o.

Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic

info@bednar.com
www.bednar.com



Вашият оторизиран търговец



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



* M A 0 0 0 4 5 2 *