

PRODUKTOVÝ KATALOG

BEDNAR



RADOST HOSPODAŘIT

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA I PRO BUDOUCÍ GENERACE

Vážení zákazníci,

často se zamýšlím, a je to moje úloha ve firmě, kterým směrem vést diskusi se svými kolegy o dalším směřování vývoje nových strojů a technologických linek. Na jedné straně se stále více ukazují některé společné trendy, na které musíme najít v našem portfoliu odpověď, jako např. ochrana půdní vláhy, zvyšování podílu organické hmoty v půdě, snižování aplikace glyfosátů, efektivní a cílené používání průmyslových hnojiv a opatření proti erozi, a to vše při udržitelné míře výnosového potenciálu rostlin. Současně

však, jako proexportně zaměřená firma, musíme umět nabídnout stroje pro odlišné technologické a výkonnostní potřeby farmářů na různých kontinentech. Musíme také umět nalézt odpověď na rychle se zvyšující nároky na tvorbu a sdílení informací o fungování a kvalitě práce strojů. Jsem si vědom, jaké nároky před námi stojí do budoucna, ale současně jsem přesvědčen, že tým BEDNAR je již dnes na plnění těchto úkolů dobře připraven.


JUDr. Ing. Ladislav Bednář
CEO BEDNAR FMT, s. r. o.



OBSAH

ZPRACOVÁNÍ PŮDY	4
SWIFTERDISC	6
ATLAS	13
TERRALAND	16
TERRALAND DO	21
ACTROS RO	23
VERSATILL.....	25
FENIX	29
SWIFTER.....	34
KATOR	40
CADDY / GALAXY	43
SETÍ A HNOJENÍ	46
OMEGA	48
KATARA KN_S	51
DIRECTO NO	53
EFFECTA.....	55
CORSA CN	59
MATADOR MO.....	61
ALFA DRILL	63
COMBO SYSTEM/FERTI-CART	65
FERTI-BOX/ SEED BOX.....	68
MANAGEMENT POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ	72
SPEED CHOP	74
DURACUT	76
STRIEGEL-PRO	78
MULCHER.....	81
STRIP-TILL/MECHANICKÁ KULTIVACE	84
ROW-MASTER.....	86
ROTO-MASTER RMN	90
STRIP-MASTER EN	92
TERRASTRIP ZN.....	94
PĚCHY A VÁLCE	96
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ	98



SWIFTERDISC

diskové podmítače



SWIFTERDISC je vysoce univerzální diskový podmítač krátké koncepce, který je vhodný pro kvalitní a rychlou podmítku až do hloubky 14 centimetrů i předseťovou přípravu půdy.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Hydraulická tažná oj

Polonesené diskové podmítače jsou vybaveny hydraulickou tažnou ojí. Tato výbava je součástí základní výbavy stroje. Uspadňuje připojení k tažnému prostředku a především zvyšuje kvalitu práce, protože diskový podmítač výborně kopíruje terénní nerovnosti.



TWIN-DISC systém uchycení disků

Jedna slupice pro dva disky poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynule pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy.



Přední příslušenství


Univerzálnost je základní vlastností strojů SWIFTERDISC. Stroj může být vybaven předním páskovým smykem Crushbar pro strhnutí hrubé brázdy nebo řezacím válcem Trash Cutter pro výborné nařezání rostlinných zbytků.



POSTAVENÍ DISKŮ DO „X“ (X-PRECISE SYSTÉM)

Technické řešení postavení disků do „X“ zaručuje přesné vedení stroje ve stopě traktoru. Konstrukční česání zabráňuje bočnímu posunu stroje a naplno využívá celý pracovní záběr diskového podmítače.

* přední příslušenství je k dispozici pro modely XO_F, XO_PROFI, XE a XE_PROFI / X-PRECISE postavení disků je konstrukčním řešením u strojů XO_PROFI, XE_PROFI a XE_MEGA.



SWIFTERDISC XN

zpracování půdy

Nesený diskový podmítač krátké koncepce

SWIFTERDISC XN je nesený diskový podmítač krátké koncepce s individuálním jištěním disků pryžovými segmenty připravený pro rychlou, kvalitní a nízkonákladovou podmítku. SWIFTERDISC XN lze využívat rovněž k přípravě pozemků před setím v konvenčním i minimalizačním systému zpracování půdy.



SWIFTERDISC XN


		XN 2000	XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000
Pracovní šířka	m	1,75	3	3,5	4	4	5
Přepravní šířka	m	2	3	3,5	3	4	3
Přepravní délka	m	2,2	2,6	3	3	2,6	3,3
Pracovní hloubka*	cm	2-14	2-14	2-14	2-12	2-14	2-12
Počet disků	ks	14	22/24**	26/28**	32	30/32**	40
Průměr disků	mm	520/560	520/560	520/560	520	520/560	520
Celková hmotnost**	kg	950-1 220	1 490-2 290	1 710-2 570	2 390-3 240	2 140-3 050	3 000-3 900
Doporučený výkon*	HP	60-100	80-120	100-140	130-150	120-160	150-180

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTERDISC XO_F

Univerzální diskový podmiťáč určený pro podmítku a předseťovou přípravu

SWIFTERDISC XO_F je univerzální polonesený diskový podmiťáč krátké koncepce. Inovativní konstrukční řešení s integrovanou nápravou umístěnou před zadními pěchy přispívá k rovnoměrnému rozložení váhy a vysoké stabilitě stroje při práci. S diskovým podmiťáčem SWIFTERDISC XO_F je možné pracovat s vysokou pracovní rychlost, která je nezbytná pro správně odvedenou práci.

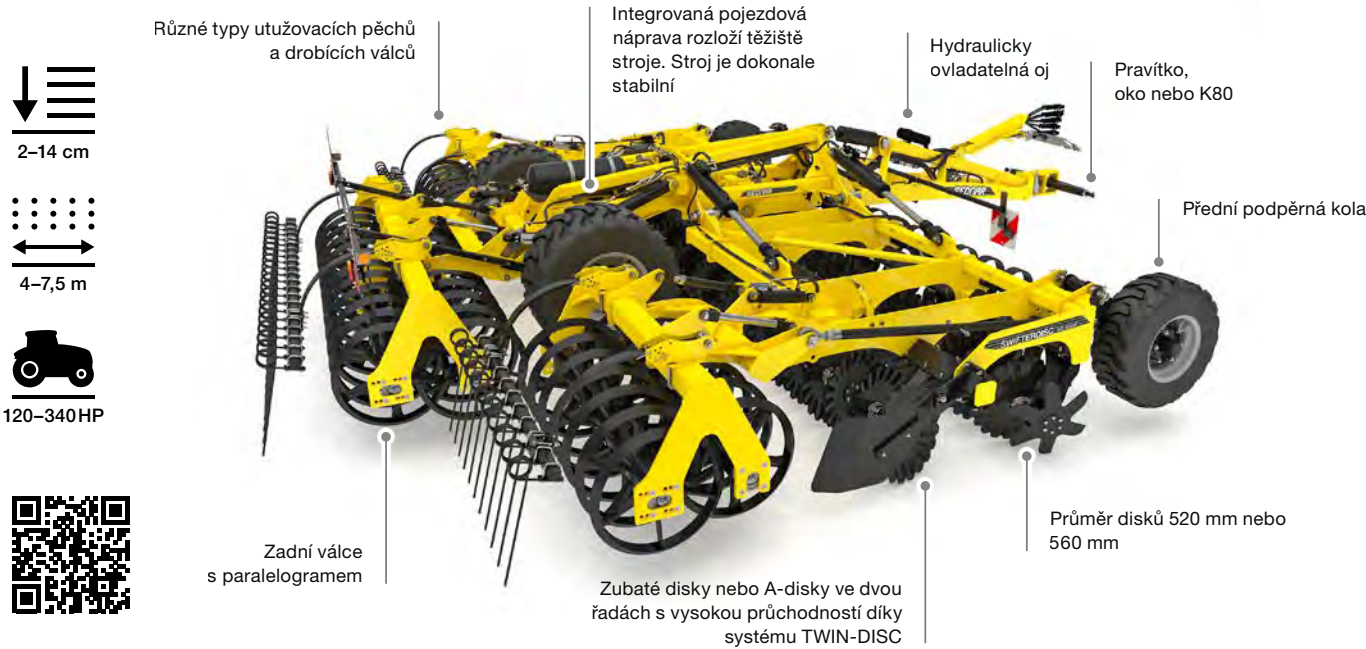

SWIFTERDISC XO_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Pracovní šířka	m	4	4,5	5	5,8	7,5
Přepravní šířka	m	3	3	3	3	3
Přepravní délka	m	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4
Pracovní hloubka*	cm	2-14	2-14	2-14	2-14	2-12
Počet disků	ks	32	36	40	48	60
Průměr disků	mm	520/560	520/560	520/560	520/560	520
Celková hmotnost**	kg	6070	6930	7160	7860	8890
Doporučený výkon*	HP	120-160	140-170	170-220	200-260	290-340

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

* Pokud je stroj vybaven předními podpěrnými koly, není přední příslušenství v celém pracovním záběru stroje.


Disky o průměru 560 mm nejsou k dispozici pro stroj SWIFTERDISC XO 8000 F.

SWIFTERDISC XO_PROFI

zpracování půdy

Kompaktní diskový podmiťáč pro podmítku a předseťovou přípravu

SWIFTERDISC XO_PROFI je novou modelovou řadou polonesených diskových podmiťáčů krátké koncepce. SWIFTERDISC XO_PROFI má diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Toto inovativní technické řešení eliminuje boční posun stroje, takzvané driftování. Diskový podmiťáč přesně kopíruje stopu traktoru. Velká vzdálenost mezi jednotlivými pracovními sekcemi je vhodná pro zapravení většího množství posklizňových zbytků.

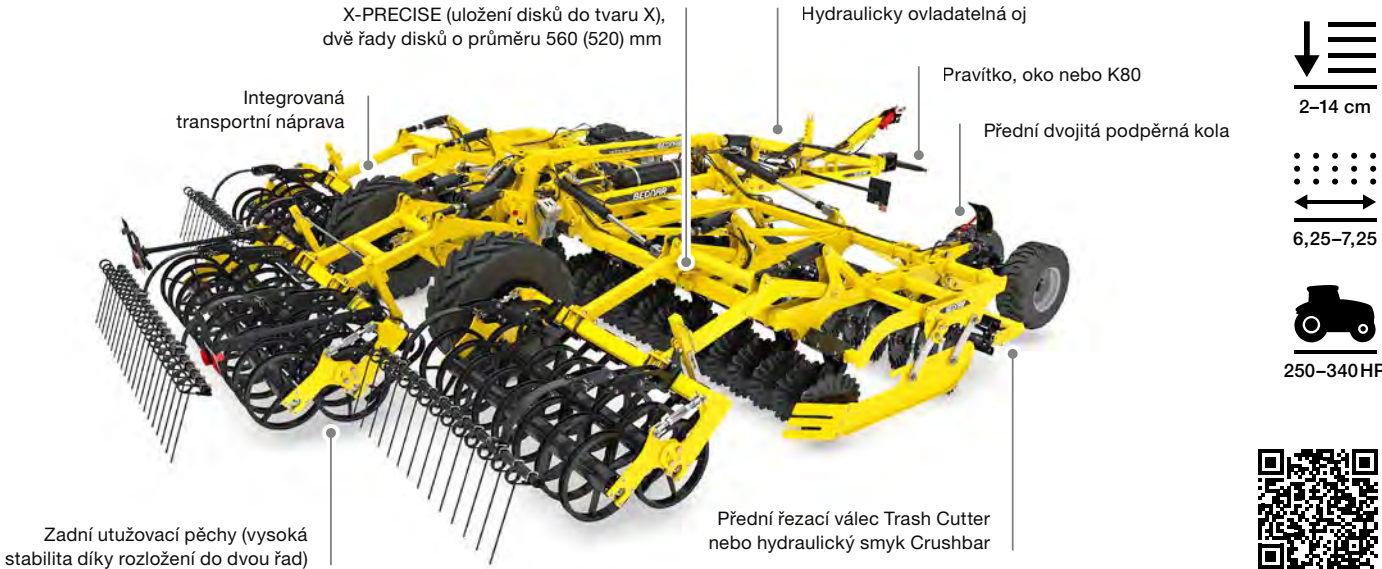

SWIFTERDISC XO_PROFI


		XO 6000 PROFI	XO 7500 PROFI
Pracovní šířka	m	6,25	7,25
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	9	9
Pracovní hloubka*	cm	2-14	2-14
Počet disků	ks	51	59
Průměr disků	mm	520/560	520/560
Celková hmotnost**	kg	9000	10000
Doporučený výkon*	HP	250-320	280-340

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTERDISC XE

Širokozáběrový diskový podmítač určený pro podmítku a předseťovou přípravu

SWIFTERDISC XE je širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce určený pro vysoké denní výkony. Diskový podmítač SWIFTERDISC XE má transportní nápravu předsunutou před první řadu diskové sekce. Toto řešení přispívá k ideálnímu rozložení váhy stroje a umožňuje dosahovat vyšší pracovní rychlosti. Skládání diskových sekcí směrem dopředu na tažnou oj umožňuje dosáhnout kompaktních rozměrů pro přepravu.

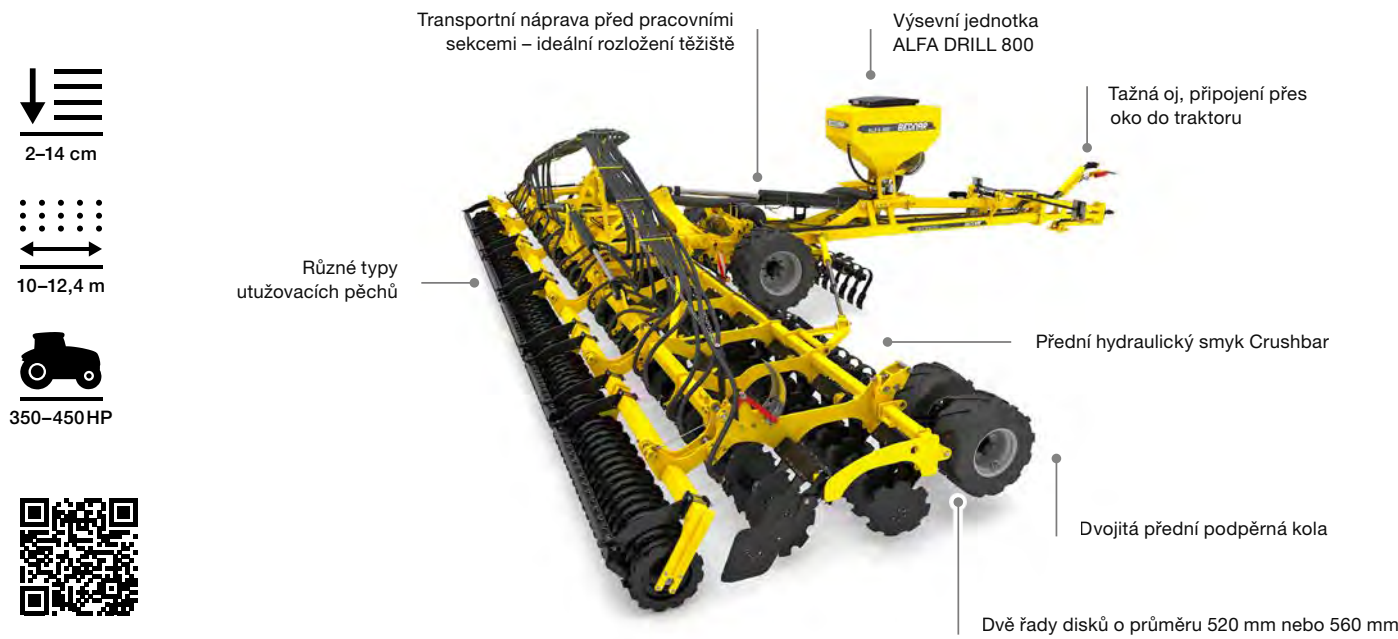

SWIFTERDISC XE

		XE 10000	XE 12400
Pracovní šířka	m	10	12,4
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	7,5	9,2
Pracovní hloubka*	cm	2–14	2–14
Počet disků	ks	80	100
Průměr disků	mm	520/560	520/560
Celková hmotnost**	kg	11 000	13 000
Doporučený výkon*	HP	350–450	380–450


* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTERDISC XE_PROFI

zpracování půdy

Profesionální širokozáběrový diskový podmítač určený pro maximální denní výkony

SWIFTERDISC XE_PROFI je vrcholným modelem nabídky tažených diskových podmítačů krátké koncepce. SWIFTERDISC XE_PROFI má diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI má transportní nápravu předsunutou před první řadu diskové sekce. Toto řešení přispívá k ideálnímu rozložení váhy stroje a umožňuje dosahovat vyšší pracovní rychlosti. Vlastní software BEDNAR EASY CONTROL umožňuje plně automatické skládání a rozkládání stroje pomocí jednoho tlačítka a nastavení veškerých pracovních parametrů probíhá pouze zadáním hodnot na terminálu.

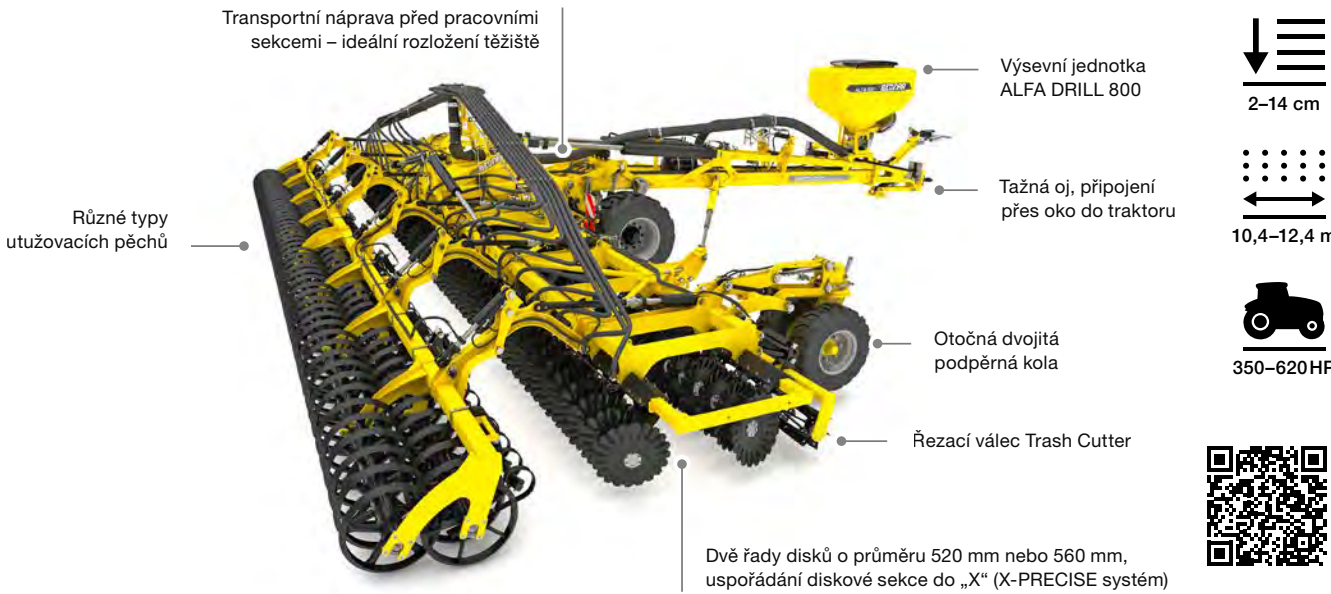

SWIFTERDISC XE_PROFI


		XE 10400 PROFÍ	XE 12400 PROFÍ
Pracovní šířka	m	10,4	12,4
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	7,5	8,9
Pracovní hloubka*	cm	2–14	2–14
Počet disků	ks	83	99
Průměr disků	mm	520/560	520/560
Celková hmotnost**	kg	12 000	13 000
Doporučený výkon*	HP	350–450	400–620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTERDISC XE_MEGA

Diskový podmítač s pracovním záběrem 18,4 metru pro maximální denní výkony

SWIFTERDISC XE_MEGA je zkonstruován pro nejsilnější traktory na trhu pro dosažení maximálního denního výkonu. SWIFTERDISC XE_MEGA má diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Diskový podmítač SWIFTERDISC XE_MEGA má dva boční rámy, které se pro přepravu sklápí směrem dopředu. Diskový podmítač tak ani při svém maximálním pracovním záběru 18,4 m nepřesahuje povolenou transportní šířku 3 m.

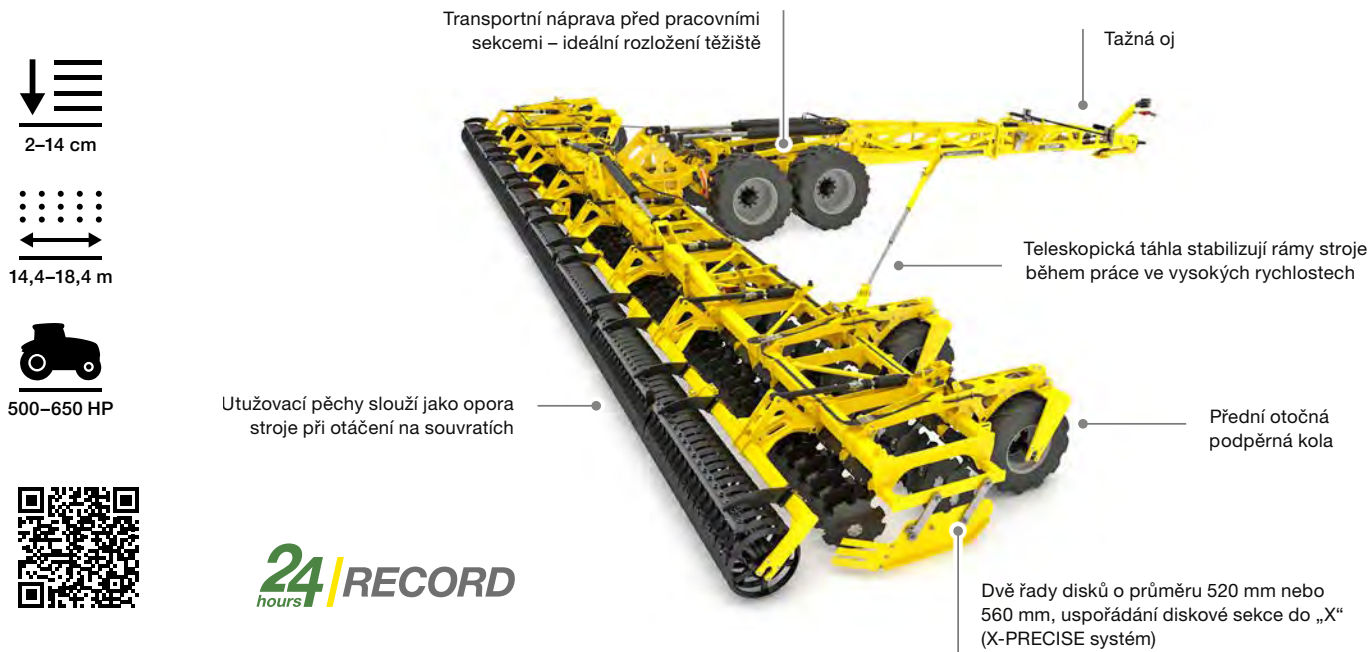

SWIFTERDISC XE_MEGA

		XE 14400 MEGA	XE 16400 MEGA	XE 18400 MEGA
Pracovní šířka	m	14,4	16,4	18,4
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní délka	m	10	11	12
Pracovní hloubka*	cm	2-14	2-14	2-14
Počet disků	ks	115	131	147
Průměr disků	mm	520/560	520/560	520/560
Celková hmotnost**	kg	17 000	20 000	22 000
Doporučený výkon*	HP	500-550	550-620	580-650

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

ATLAS

diskové podmítače




ATLAS je diskový podmítač speciálně navržený pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků, např. po sklizni kukuřice na zrno a organické hmoty, jako jsou meziploidy, hnůj nebo kejda.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI


Speciálně tvarované disky agresivní

Podmítače ATLAS jsou v základní výbavě vybaveny zubatými disky o průměru 620×6 mm. Zajímavou volbu představují Agresivní disky, které nabízejí výborný mísicí a řezací efekt. Disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné pronikání do půdy.



Postavení disků do „X“ (X-PRECISE systém)

Technické řešení postavení disků do „X“ zaručuje přesné vedení stroje ve stopě traktoru. Konstruktivní řešení zabraňuje bočnímu posunu stroje a naplno využívá celý pracovní záběr diskového podmítače.

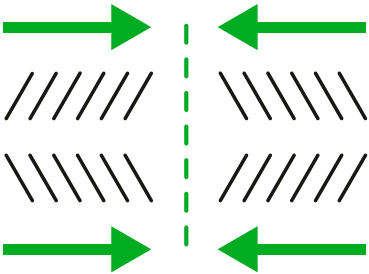

Přední příslušenství*

Trash Cutter je řezací válec, který slouží k narušení a rozdrobení posklizňových zbytků po sklizni. Řezací válec nabízí výborný efekt zejména při zpracování strniště řepky, slunečnice, meziploidy nebo kukuřice.



ELEKTRO-HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ


Vlastní software BEDNAR EASY CONTROL umožňuje plně automatické ovládání diskového podmítače a nastavení pracovní hloubky snadno a jednoduše z pohodlí kabiny pomocí elektro-hydraulického ovládání stroje.

*přední příslušenství je k dispozici pro model ATLAS AO_PROFI.



Těžký diskový podmítač pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků

ATLAS AO_PROFI je těžký diskový podmítač. Robustní podmítač krátké koncepce je zkonstruován pro naříznutí, promíchání s půdou a zapravení velkého množství posklizňových zbytků a organické hmoty i při práci za vlhka. Tato klíčová výhoda podmítačů ATLAS AO_PROFI je dána robustní konstrukcí, vysokou průchodností rámu, vzdáleností jednotlivých pracovních sekcí od sebe a velkým průměrem disků.

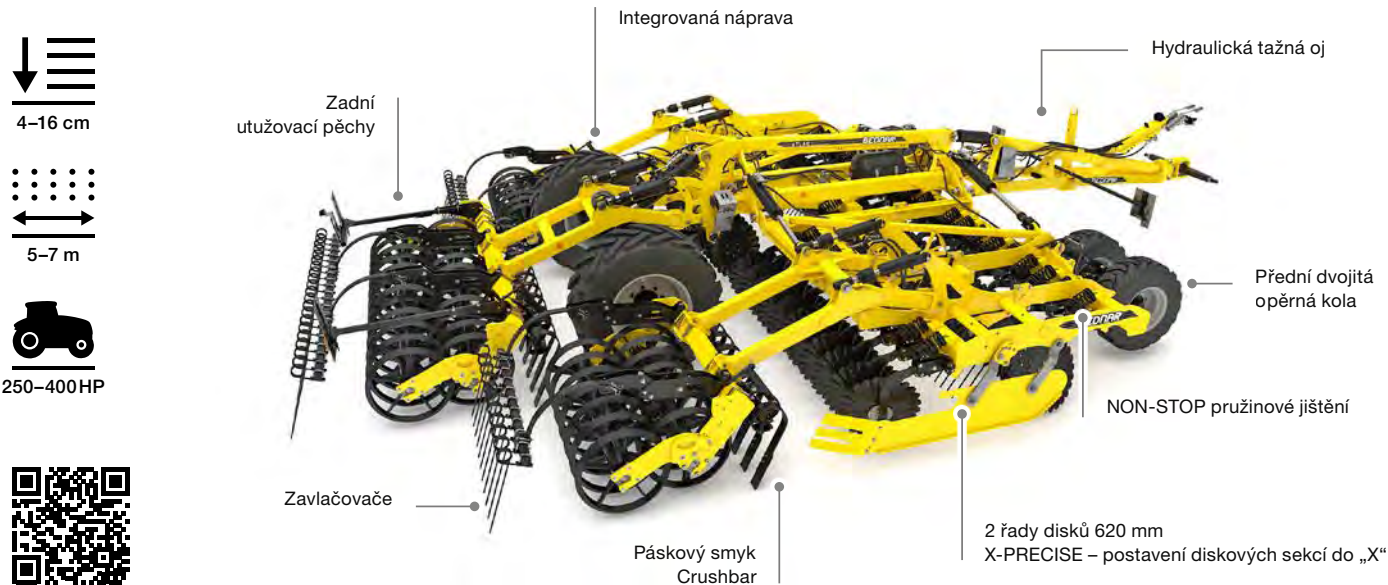

ATLAS AO PROFÍ

		AO 5000 PROFÍ	AO 6000 PROFÍ	AO 7000 PROFÍ
Pracovní šířka	m	5	6	7
Přepravní šířka	m	2,9	2,9	2,9
Přepravní délka	m	9,1	9,1	9,1
Pracovní hloubka*	cm	4–16	4–16	4–16
Počet disků	ks	40	48	56
Průměr disků	mm	620	620	620
Celková hmotnost**	kg	10 400	11 370	12 500
Doporučený výkon*	HP	250–300	300–350	350–400

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

Širokozáběrový diskový podmítač pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků

ATLAS AE_PROFI je tažený diskový podmítač, který je zkonstruován pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků. Tandemová náprava před první řadou disků umožňuje rovnoměrné rozložení váhy stroje a tedy i přítlak na oba boční rámy, čímž zajistí dodržení nastavené pracovní hloubky v celém záběru stroje. ATLAS AE_PROFI má diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Toto konstrukční řešení zaručuje přesnou jízdu za tažným prostředkem.



ATLAS AE_PROFI

		AE 10400 PROFÍ	AE 12400 PROFÍ
Pracovní šířka	m	10,4	12,4
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	7,5	8,5
Pracovní hloubka*	cm	4–16	4–16
Počet disků	ks	84	100
Průměr disků	mm	620	620
Celková hmotnost**	kg	13 000	16 000
Doporučený výkon*	HP	450–620	500–650

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy



TERRALAND je dlátový pluh určený pro hloubkové zpracování půdy, provzdušnění půdního profilu a narušení utužených vrstev půdy do hloubky až 65 centimetrů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Montované části

Jednotlivé části dlátových pluhů TERRALAND TN a TN_PROFI jsou montované, nikoli svařované. Montované části (slupice k ráům, vnitřní rámy k nosníkům slupic) mají několikanásobně delší životnost než svařování těchto exponovaných částí k sobě.



Jeden rám, dvě výbavy

Všechny dlátové pluhy nabízí možnost zaměnitelné výbavy. Dlátový pluh je standardně osazen radlicemi ACTIVE-MIX pro hloubkové kypření a narušení utužených vrstev půdy. Stroje TERRALAND je možné osadit speciálními radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem pro podrývání bez aktivního míchání půdy.




Cutter disková sekce

TERRALAND TN_PROFI je osazen dvouřadou cutter sekcí, která je tvořena speciálně tvarovanými vějířovými disky o průměru 520×5 mm. Speciální tvar disků zabezpečuje účinné rozdrobení velkých hrud, zaklopení rostlinných zbytků a skvělé finální urovnění povrchu pole.




ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL

Radlice ACTIVE-MIX je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. K dispozici je i vysoce odolné provedení dlát a křídel LONG LIFE (40 mm, 55 mm a 70 mm). Čím hlouběji pracujete, tím užší dláto je vhodné pro kypření použít.



Nesený dlátový pluh pro hloubkové zpracování půdy až do 65 centimetrů

TERRALAND TN je stroj pro hloubkové zpracování půdy až do 65 centimetrů. Úspěch tohoto stroje spočívá v tom, že dokáže nahradit orbu a ve srovnání s pluhem provést tuto operaci hlouběji, rychleji a s menšími požadavky na výkon traktoru. TERRALAND TN je svými vlastnostmi vhodný pro hloubkové kypření a zapravení velkého množství organické hmoty. Vyměnitelné pracovní orgány umožňují snadné přizpůsobení stroje pro hloubkové kypření nebo podrývání bez aktivního míchání půdy.

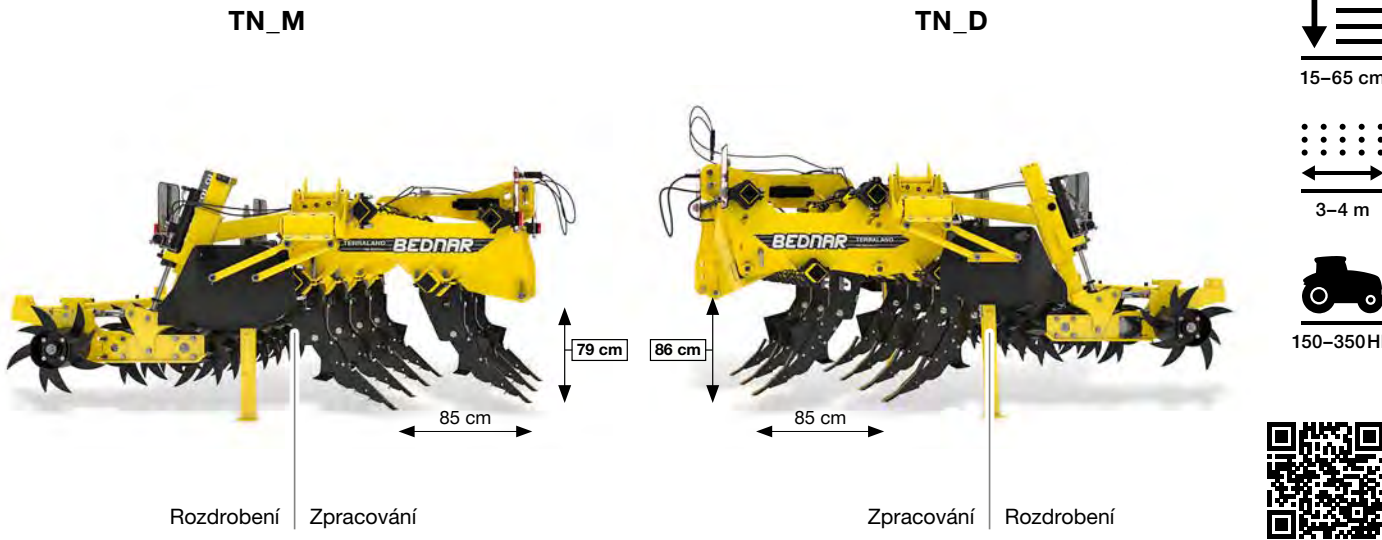

TERRALAND TN		TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Pracovní šířka	m	3	3	4	4
Přepravní šířka	m	3	3	4	4
Přepravní délka	m	2,9	2,9	2,9	2,9
Pracovní hloubka*	cm	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Počet radlic	ks	5	7	7	9
Rozteč radlic	cm	60	40	56,5	42,5
Celková hmotnost**	kg	1 850–2 200 / 1 950–2 350	1 950–2 350 / 2 250–2 620	2 220–2 600 / 2 520–2 890	2 480–2 860 / 2 800–3 180
Doporučený výkon*	HP	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

TERRALAND jsou dva stroje v jednom: dlátový pluh i profesionální podrývák

Dlátové pluhy TERRALAND TN, TN_PROFI a TO nabízejí svým zákazníkům snadnou záměnu pracovních orgánů, a tím i možnost rozdílného využití v průběhu roku nebo v závislosti na aktuálních změnách počasí.



RADLICE ACTIVE-MIX: HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ S APLIKACÍ VÝŽIVY DO PŮDNÍHO PROFILU

Radlice ACTIVE-MIX rozruší utužené vrstvy, obohatí půdu o vzduch a podpoří vlahový režim. Práce dlátového pluhu je pozorovatelná na povrchu půdy, kdy během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a urovnání povrchu půdy. Ze zásobníku hnojiva (FERTI-BOX, FERTI-CART) je přímo za radlice stroje TERRALAND aplikováno hnojivo (N, P, K, Mg, S) do přednastavené hloubky půdního profilu. Kombinací hlubokého kypření a základního hnojení do půdy vzniká příznivé půdní prostředí pro růst odpovídajícího bohatého kořenové systému, který tak může intenzivně a efektivně vyživovat nadzemní část rostliny.

RADLICE ZERO-MIX: PROFESIONÁLNÍ PODRÝVÁNÍ S PĚCHEM CUTPACK

Rám stroje TERRALAND je možné osadit speciálními radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem a těžkým ocelovým pěchem Cutpack pro podrývání bez aktivního míchání půdy. Tato pracovní operace je vhodná pro narušení ztuhlých vrstev půdy, provzdušnění půdního profilu a vytvoření správného půdního prostředí.



2 IN 1 - ACTIVE / ZERO MIX READY

Vhodné pro suché a kamenité podmínky

CHYTRÉ AGRONOMICKÉ ŘEŠENÍ

TERRALAND TN		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R	TN 4000 H D9
Pracovní šířka	m	3	3	3	4	4	4,2
Přepravní šířka	m	3	3	3	4	4	3
Přepravní délka	m	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,9
Pracovní hloubka*	cm	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65	15–65
Počet radlic	ks	5	7	7	9	9	9
Rozteč radlic	cm	42,5	40	40	42,5	42,5	45
Celková hmotnost**	kg	1 800–2 150	2 625–2 980	2 700–3 080	3 360–3 760	3 470–3 850	3 670–4 200
Doporučený výkon*	HP	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350	280–350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

TERRALAND TN_PROFI

zpracování půdy

Nesený dlátový pluh s přídatnou cutter diskovou sekcí

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je stroj pro hloubkové zpracování půdy až do 65 centimetrů. Ve srovnání s modelem TERRALAND TN je verze TN_PROFI doplněná o dvě řady cutter disků, které jsou umístěny za zadními hrotovými válci. V jednom přejezdu dokáže tento stroj efektivně prokypřit, zamíchat posklizňové zbytky, rozdrobit hroudy a připravit ideální strukturu půdy pro setí. Vyměnitelné pracovní orgány umožňují snadné přizpůsobení stroje pro hloubkové kypření nebo podrývání bez aktivního míchání půdy.

Každá pracovní slupice je individuálně jištěna hydraulicky nebo mechanicky pomocí tržného šroubu

Cutter disková sekce

Boční clony

Uspořádání dlátové sekce zaručuje výborný kypřicí efekt a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 65 centimetrů

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají

15–65 cm

3–4 m

230–360HP





TERRALAND TN_PROFI		TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
Pracovní šířka	m	3	3	4	4	4
Přepravní šířka	m	3	3	4	4	4
Přepravní délka	m	3	3,1	3,1	3	3,1
Pracovní hloubka*	cm	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Počet radlic	ks	7	7	7	9	9
Rozteč radlic	cm	40	40	56,5	42,5	42,5
Celková hmotnost**	kg	3 400–3 600	4 150–4 500	4 350–4 700	4 150–4 350	4 700–5 050
Doporučený výkon*	HP	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

TERRALAND TO

Polonesený dlátový pluh pro hloubkové zpracování půdy až do 55 centimetrů

TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm. Vyměnitelné pracovní orgány umožňují snadné přizpůsobení stroje pro hloubkové kypření nebo podryvání bez aktivního míchání půdy. Integrovaná transportní náprava umístěná mezi dvěma řadami slupic umožňuje s dlátovým pluhem TERRALAND TO pracovat i bez zadních pěchů (např. při zpracování těžkých a vlhkých půd na podzim).

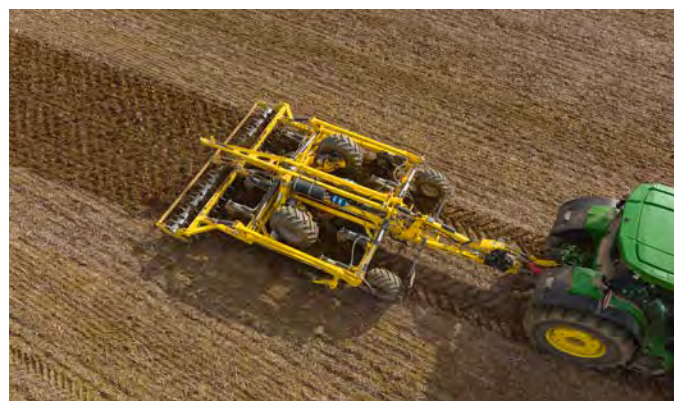


TERRALAND TO

		TO 4000 HM	TO 5000 HM	TO 6000 HM	TO 6000+ HM
Pracovní šířka	m	4	5	6	6,4
Převravní šířka	m	3	3	3	3
Převravní délka	m	8,6	8,6	8,6	8,6
Pracovní hloubka*	cm	15-55	15-55	15-55	15-55
Počet radlic	ks	9	11	13	15
Rozteč radlic	cm	43	43	43	43
Celková hmotnost**	kg	8 460	9 150	9 710	9 710
Doporučený výkon*	HP	320-380	400-500	500-620	500-620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

TERRALAND DO

kombinovaný dlátový pluh



TERRALAND DO je kombinovaný dlátový pluh, který je vhodný pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků. Účinná kombinace diskové a dlátové sekce zaručuje kvalitní promíchání a prokypření až do 45 cm.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Velký průměr disků, kvalitní zpracování

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO je určen především pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků. TERRALAND DO je vybaven dvěma řadami velkých zubatých disků o průměru 690x6 mm s nezávislým uložením a NON-STOP jištěním s vypínací silou 270 kg.

Jeden rám, dvě možnosti výbavy

TERRALAND DO nabízí možnost zaměnitelné výbavy. Standardně je osazen radlicemi ACTIVE-MIX pro hloubkové kypření a narušení utužených vrstev půdy. Je možné jej osadit i speciálními radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem pro podryvání bez aktivního míchání půdy.

Široká škála kypřících dlát a křidel

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO je možné osadit čtyřmi typy dlát, kterými lze stroj přizpůsobit pro hloubkové kypření nebo mělkou podmítky po sklizni. K dispozici jsou dláta o šířce 80 a 60 mm, popřípadě dláta 80 a 40 mm ve verzi LONG LIFE osazené karbidovými pláty pro vyšší odolnost.



INTEGROVANÁ NÁPRAVA


Integrovaná náprava a umístění slupic za nápravou umožňuje pracovat s kombinovaným dlátovým pluhem TERRALAND DO i za vlhka, protože stroj může pracovat bez zadních pěchů.



TERRALAND DO

Kombinovaný disko-dlátový pluh pro intenzivní zpracování půdy až do 45 centimetrů

TERRALAND DO je robustní kombinovaný (disko-dlátový) stroj, který je schopen během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou až do hloubky 45 cm. Integrovaná náprava a umístění pracovních slupic za nápravou umožňuje se strojem TERRALAND DO pracovat i za vlhka.

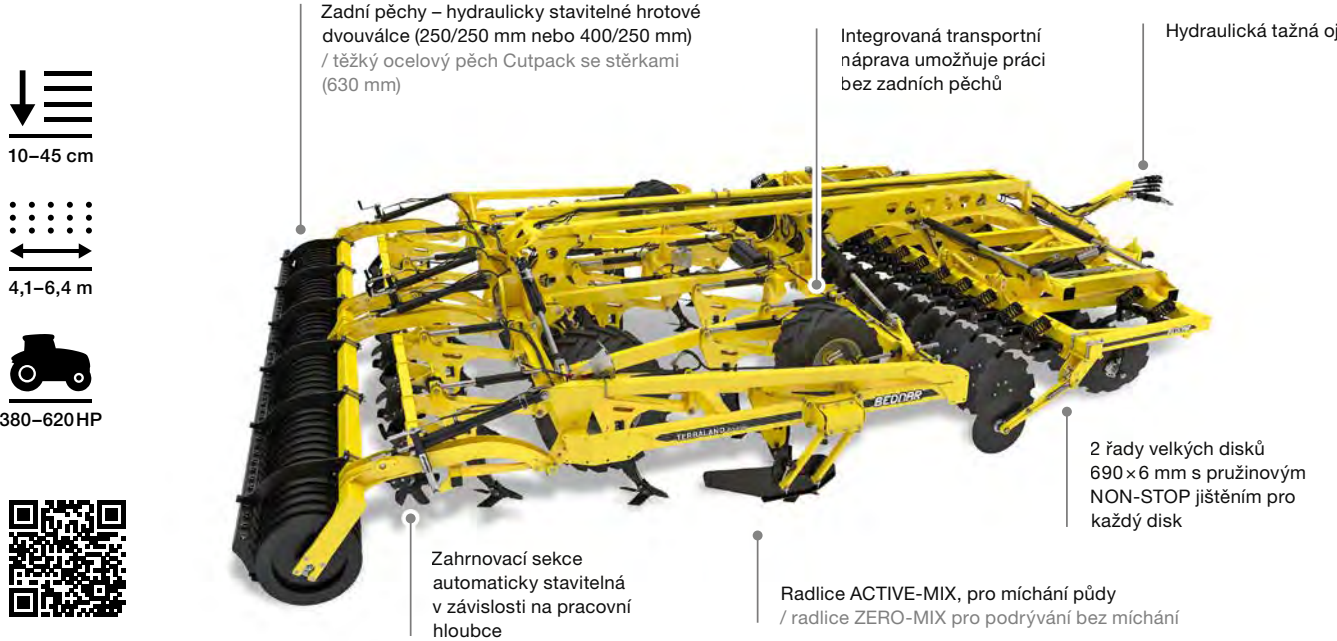


TERRALAND DO		DO 4000	DO 5000	DO 6500
Pracovní šířka	m	4,1	4,9	6,4
Převravní šířka	m	3	3	3
Převravní délka	m	10,2	10,2	10,7
Pracovní hloubka dlátové sekce*	cm	10–45	10–45	10–45
Pracovní hloubka diskové sekce*	cm	6–18	6–18	6–18
Počet disků	ks	26	32	40
Počet radlic	ks	11	13	17
Rozteč radlic	cm	37,5	37,5	37,5
Celková hmotnost**	kg	10220	10 710	13 000
Doporučený výkon*	HP	380–430	430–530	530–620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

ACTROS RO

kombinovaný kypřič




ACTROS RO je kombinovaný disko-dlátový stroj, který je vhodný pro kvalitní zpracování pozemků s velkým množstvím rostlinných zbytků díky velkému průměru disků 690 x 6 mm.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI


Dvě pracovní operace, jeden přejezd

Účinná kombinace diskové a dlátové sekce umožňuje dvě pracovní operace zároveň v jednom přejezdu. Velká průchodnost stroje, rozteč jednotlivých disků a dlát je přizpůsobena pro zapravení velkého množství organické hmoty v podobě meziplodin, posklizňových zbytků nebo hnoje.

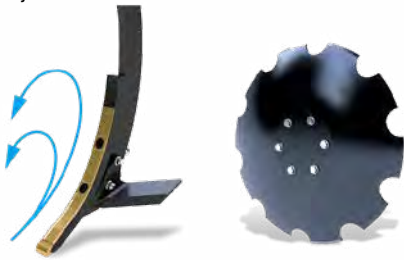

Největší průměr disků v dané kategorii

Kombinovaný kypřič ACTROS RO je určen především pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků, například po sklizni kukuřice na zrno. Kypřič ACTROS RO je proto vybavený dvěma řadami velkých zubatých disků o průměru 690 x 6 mm, které vynikají výborným nařezáním a zapravením posklizňových zbytků až do hloubky 18 cm.

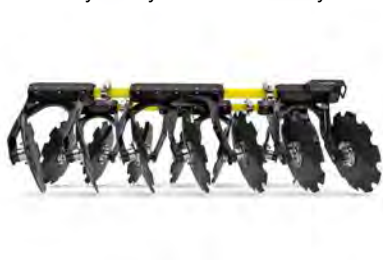

Integrovaná náprava

Integrovaná náprava a umístění slupic za nápravou umožňuje pracovat s kombinovaným kypřičem ACTROS RO i za vlhka, protože stroj může pracovat v případě extrémních podmínek i bez zadních pěchů.



KOMFORTNÍ HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ


Pracovní hloubka diskové a dlátové sekce se nastavuje hydraulicky. Jedná se o výbavu stroje, která je k dispozici již ve standardu.



ACTROS RO

Kombinovaný kypřič pro hloubkové zpracování půdy do 35 centimetrů

ACTROS RO je kombinovaný kypřič, který umožňuje v jednom přejezdu provádět hned dvě pracovní operace. Přední dvě řady disků o velkém průměru 690 x 6 mm se starají o dokonalé nařezání a promíchání posklizňových zbytků s půdou a dvě řady radlic zajišťují intenzivní kypření až do hloubky 35 centimetrů. Celý proces zpracování půdy je uzavřen finálním urovnáním a konsolidací povrchu.

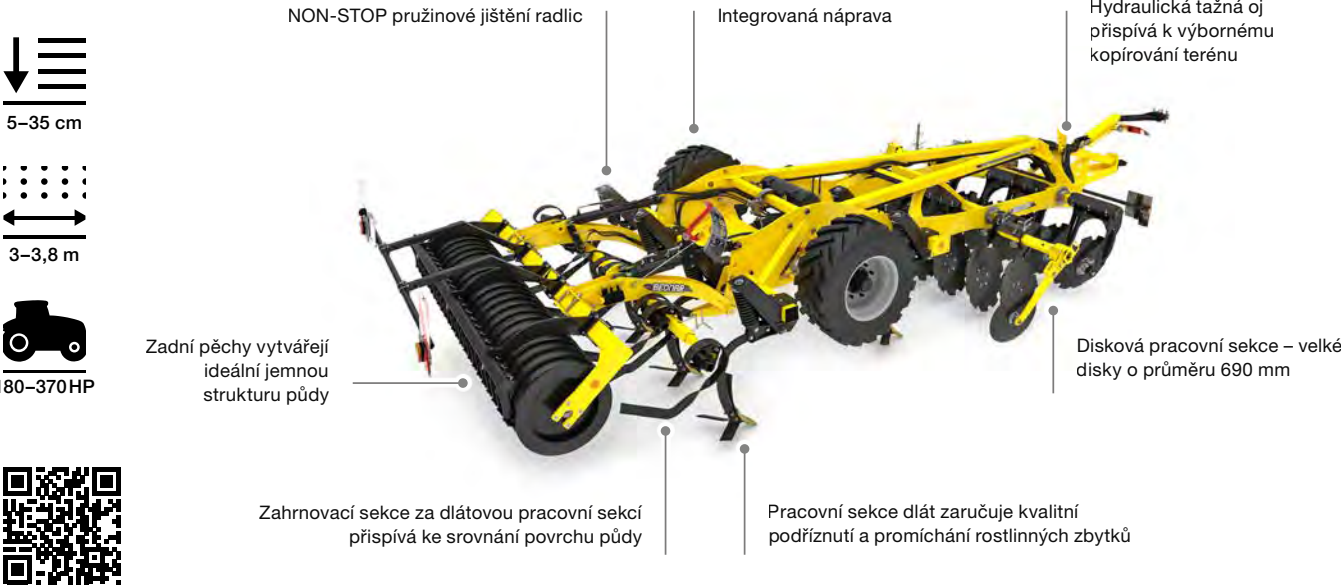

ACTROS RO

		RO 3000	RO 4000	RO 4000 R
Pracovní šířka	m	3,0	3,8	3,8
Přepravní šířka	m	3	3	4
Přepravní délka	m	8,5	9,7	9,2
Pracovní hloubka dlátové sekce*	cm	5–35	5–35	5–35
Pracovní hloubka diskové sekce*	cm	6–18	6–18	6–18
Počet disků	ks	14	18	18
Počet radlic	ks	7	9	9
Rozteč radlic	cm	43	43	43
Celková hmotnost**	kg	5 770	8 780	6 740
Doporučený výkon*	HP	180–300	200–370	200–370

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

VERSATILL

univerzální kypřiče



VERSATILL představuje univerzální kypřič půdy, který nachází uplatnění při intenzivní podmítce strniště, mělkém kypření půdy nebo provádění předseťové přípravy.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Jednoduchá nebo zesílená slupice

Kypřiče VERSATILL VN_L a VO_L jsou v základní výbavě osazeny slupicemi, které jsou vhodné pro lehčí typy půd. V případě těžších typů půd nebo intenzivního využití stroje k mělkým podmítkám do 10 cm doporučujeme stroj osadit zesílenými slupicemi s dvojitou pružinou.




Přední příslušenství

Zvyšte využití a kvalitu odvedené práce! VERSATILL VO_PROFI a VERSATILL VO_L mohou být vybaveny předním páskovým smykem Crushbar pro strhnutí hrubé brázdy nebo řezacím válcem Trash Cutter pro výborné nařezání rostlinných zbytků. Nesené modely VERSATILL VN_L nabízí možnost výbavy předním páskovým smykem Crushbar.

Třířadý zavlačovač

VERSATILL VN_L a VO_L mohou být místo zadních pěchů osazeny třířadým zavlačovačem. Jedná se o zajímavou výbavu, která je vhodná především pro brzké jarní otevření pozemků nebo pro letní využití v případě mechanické likvidace plevelů.

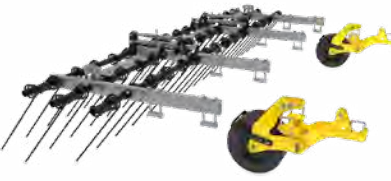

CHYTRÁ KONSTRUKCE STROJE


Obzvláště při podzimním zpracování půdy může docházet v extrémních podmínkách k zalepování zadních pěchů. Univerzální kypřič VERSATILL VO_PROFI ad VO_L nabízí oproti obdobným strojům podobné koncepce možnost pracovat i bez zadních pěchů, které jsou jednoduše odpojitelé.



VERSATILL VN_L

Nesený kypřič pro mělké zpracování půdy po sklizni a předseťovou přípravu

VERSATILL VN_L je univerzální lehký kypřič, který je určený zejména pro předseťovou přípravu půdy. VERSATILL VN_L je možné využít i pro mělkou podmtítku po sklizni do 10 centimetrů, zejména na lehčích typech půd. Kypřič je možné osadit zadním třířadým zavlačovačem pro management posklizňových zbytků.

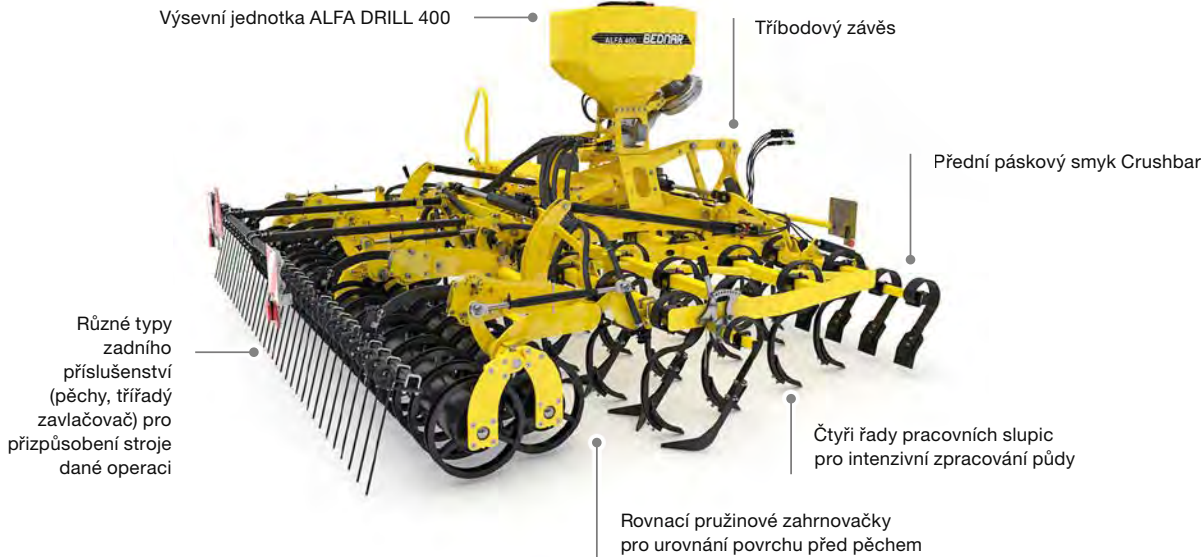

VERSATILL VN_L

		VN 4000 L	VN 5000 L	VN 6000 L
Pracovní šířka	m	4,05	4,95	5,85
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní délka	m	2,9	2,9	2,9
Pracovní hloubka*	cm	2–12	2–12	2–12
Počet slupic	ks	27	33	39
Rozteč slupic	cm	15	15	15
Celková hmotnost**	kg	1 700	1 950	2 200
Doporučený výkon*	HP	100–120	120–160	160–200



* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

VERSATILL VO_L

zpracování půdy

Lehký polonesený kypřič pro mělké zpracování a předseťovou přípravu půdy

Polonesený kypřič VERSATILL VO_L je určený zejména pro předseťovou přípravu, a to i v podmínkách s větším množstvím posklizňových zbytků díky velké rozteči mezi jednotlivými slupicemi. Nízká hmotnost stroje je ideální pro velmi brzkou jarní přípravu půdy. Stroj lze místo zadních pěchů vybavit třířadým zavlačovačem.

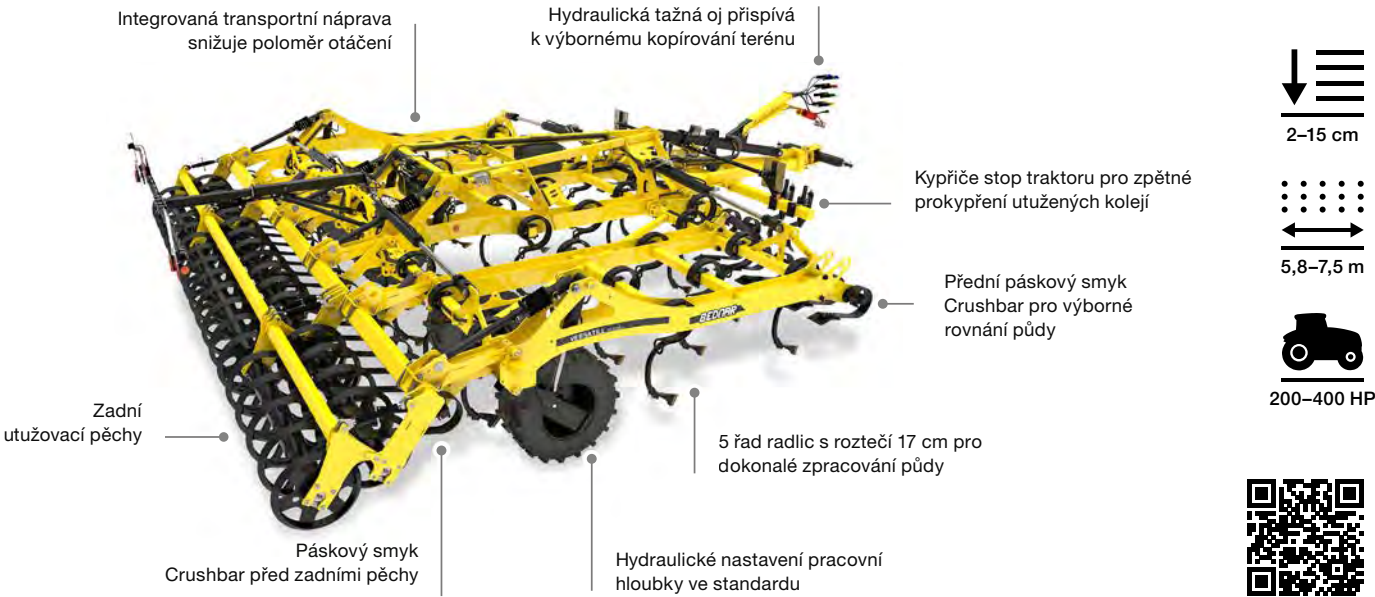

VERSATILL VO_L



		VO 6000 L	VO 7500 L
Pracovní šířka	m	5,8	7,5
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	7,3	7,3
Pracovní hloubka*	cm	15	15
Počet slupic	ks	33	44
Rozteč slupic	cm	17	17
Celková hmotnost**	kg	2 780–6 530	3 100–7 310
Doporučený výkon*	HP	200–350	250–400

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

VERSATILL VO_PROFI

Univerzální kypřič pro mělké zpracování půdy a předseťovou přípravu

VERSATILL VO_PROFI je vysoce univerzální kypřič určený pro mělké zpracování půdy po sklizni nebo přípravu půdy před setím. Celoplošné a intenzivní zpracování půdy v celém pracovním záběru je zaručeno uspořádáním pracovních orgánů v šesti řadách. VERSATILL VO_PROFI vyniká vysokou světlostí rámu a vysokou průchodností, která přispívá k bezproblémové práci při zpracování pozemků s větším množstvím posklizňových zbytků.

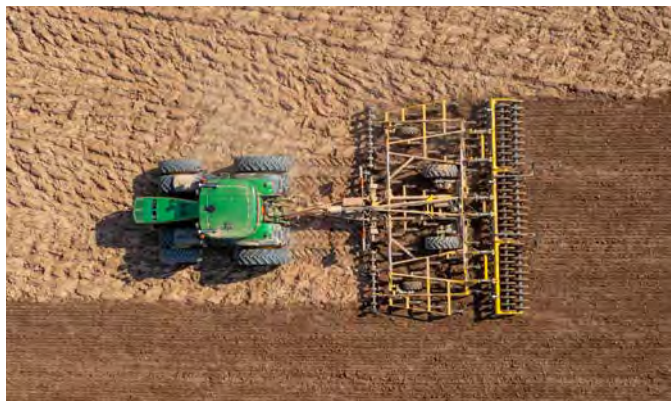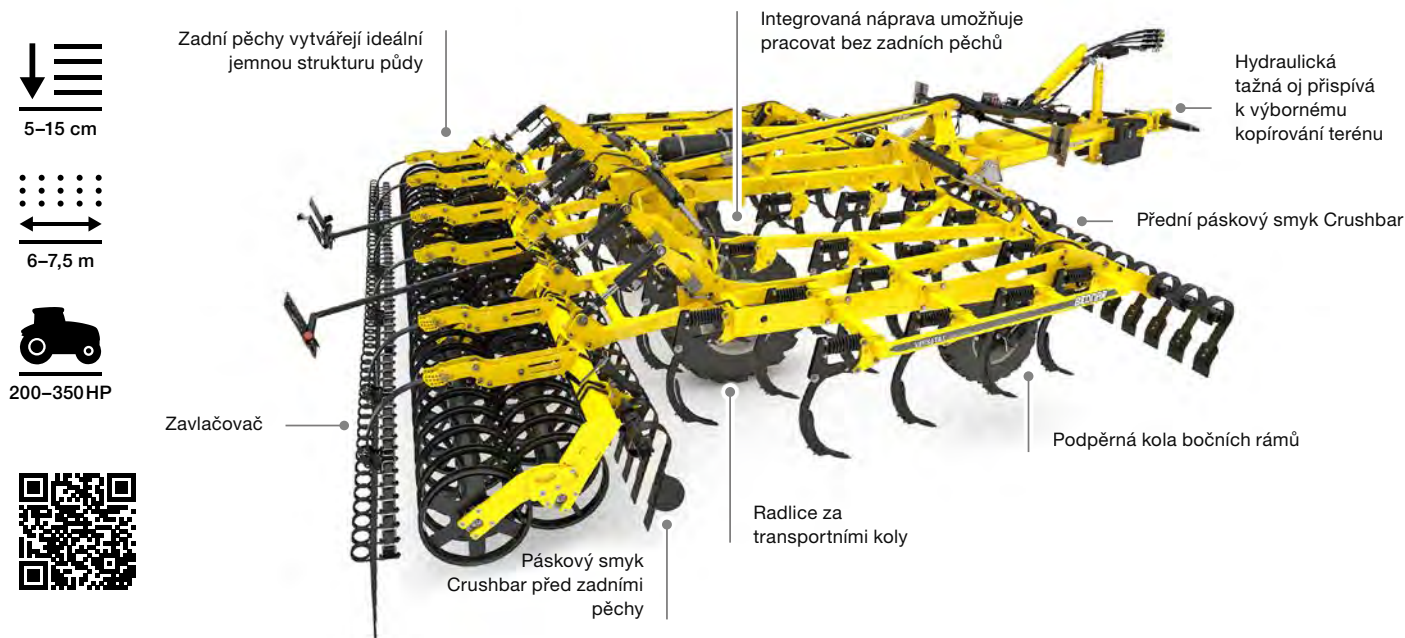

VERSATILL VO_PROFI

		VO 6000 PROFÍ	VO 7500 PROFÍ
Pracovní šířka	m	6	7,5
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	9,1	9,1
Pracovní hloubka*	cm	15	15
Počet slupic	ks	36	44
Rozteč slupic	cm	17	17
Celková hmotnost**	kg	9050	10360
Doporučený výkon*	HP	200–250	250–350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

FENIX

univerzální kypřiče



FENIX je kypřič pro hloubkové zpracování půdy do maximální hloubky 35 centimetrů. Využití však nachází i při mělké podmítce po sklizni nebo kypření do střední hloubky.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Celoplošné podříznutí, výborné prokypření

Hloubkové kypřiče FENIX FN a FENIX FO mají slupice uspořádány do tří řad. Modely univerzálního kypřiče FENIX FO_PROFI mají čtyřřadé uspořádání slupic. Toto uspořádání přináší výborný kypřicí a mísicí efekt, protože půda je rovnoměrně podříznuta v celém pracovním záběru stroje s následným promícháním posklizňových zbytků s půdou.

Široké možnosti jištění slupic

Kypřič FENIX FO_PROFI nabízí několik typů jištění slupic. Jištění střížným šroubem, NON-STOP dvou pružinové horizontální jištění (vypínací síla 500 kg) nebo komfortní hydraulické jištění (vypínací síla 550–660 kg). Modely FENIX FO jsou vybaveny horizontálním pružinovým jištěním. FENIX FN je k dispozici s robustním NON-STOP dvou pružinovým horizontálním jištěním.

Čtyři typy pracovních dlát

Kypřiče FENIX je možné osadit čtyřmi typy dlát, kterými lze stroje přizpůsobit pro hloubkové kypření nebo mělkou podmítku po sklizni. K dispozici jsou dláta o šířce 80 a 60 mm, popřípadě dláta 80 a 40 mm ve verzi LONG LIFE osazené karbidovými pláty pro vyšší odolnost.



MOŽNOST ZMĚNY PRACOVNÍHO ZÁBĚRU



Pořídili jste výkonnější traktor nebo potřebujete přizpůsobit záběr stroje výkonu traktoru? Modely FENIX FO_PROFI nabízí možnost úpravy pracovního záběru sadou pro montáž bočních přidavných sekcí, kterými lze pracovní záběr zvýšit nebo zmenšit.



FENIX FN

Nesený kypřič pro hloubkové zpracování půdy

FENIX FN je jednoduchý třířadý univerzální kypřič pro menší a středně velké zemědělské podniky, který v průběhu roku využijete pro mělkou podmítku po sklizni, kypření do střední hloubky nebo intenzivní hloubkové zpracování půdy. Nová generace přináší pevnou rámovou konstrukci a nový typ robustního NON-STOP horizontálního pružinového jištění.

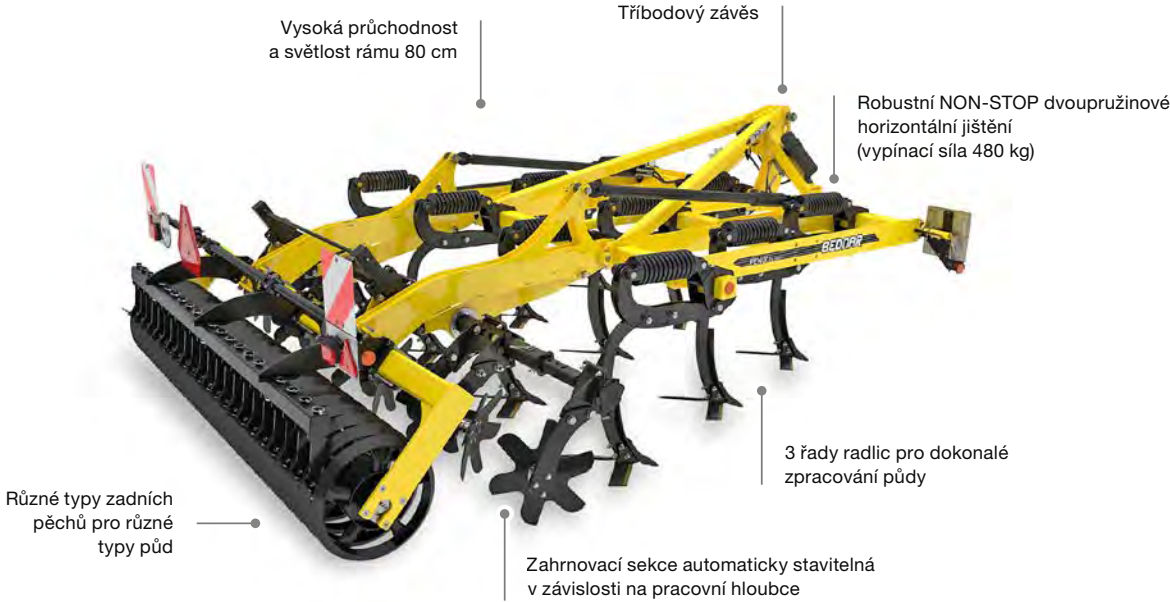

FENIX FN

		FN 3003	FN 3503	FN 4003 R	FN 4003
Pracovní šířka	m	3	3,5	4	4
Přepravní šířka	m	3	3,5	4	3
Přepravní délka	m	3,9–4,4	3,9–4,4	4,45	4,25
Pracovní hloubka*	cm	35	35	35	35
Počet radlic	ks	10	12	13	13
Rozteč radlic	cm	31	31	31	31
Celková hmotnost**	kg	2500	3000	3200	3400
Doporučený výkon*	HP	150–225	160–240	170–255	170–255



* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

FENIX FO

zpracování půdy

Polonesený kypřič pro hloubkové zpracování půdy

Univerzální kypřič FENIX FO disponuje třemi řadami slupic poskytujícími intenzivní zpracování půdy až do hloubky 35 centimetrů. Vysoká průchodnost rámu v kombinaci s NON-STOP horizontálním pružinovým jištěním každé slupice vám umožňuje pracovat i v náročných podmínkách. Pro dosažení optimálních tahových vlastností tažného prostředku je FENIX FO vybaven posilovačem trakce zadní nápravy traktoru.

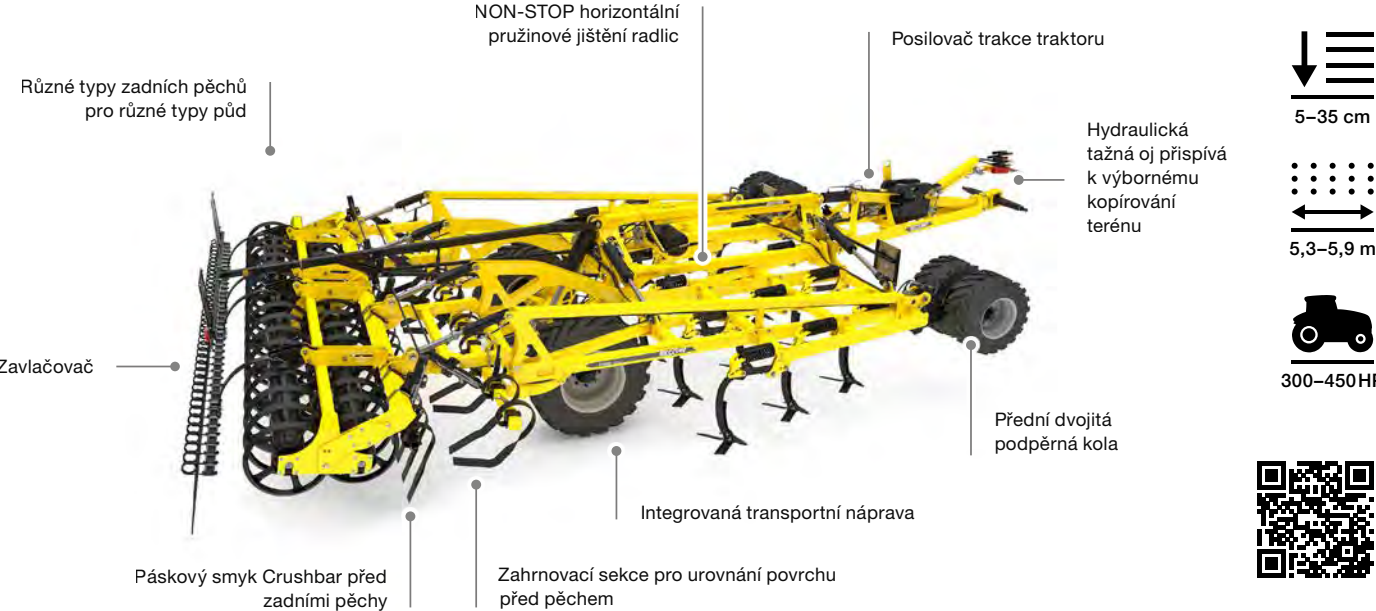

FENIX FO


		FO 5003	FO 6003
Pracovní šířka	m	5,3	5,9
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	9	9
Pracovní hloubka*	cm	5–35	5–35
Počet radlic	ks	17	19
Rozteč radlic	cm	31	31
Celková hmotnost**	kg	8880	9030
Doporučený výkon*	HP	300–350	350–450

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

FENIX FO_PROFI

Dlátový kypřič určený pro intenzivní mělké i hloubkové zpracování půdy.

Hloubkový kypřič FENIX FO_PROFI je novou generací kypřiče pro intenzivní mělké zpracování půdy po sklizni i hloubkové kypření do 35 centimetrů před založením porostů. Polonesený kypřič FENIX FO_PROFI nabízí čtyřřadé uspořádání jednotlivých slupic do tvaru šípů. Promyšlené konstrukční řešení snižuje tahový odpor a nároky na výkon traktoru. Modely FENIX FO_PROFI nabízí možnost úpravy pracovního záběru sadou pro montáž bočních přidavných sekcí.

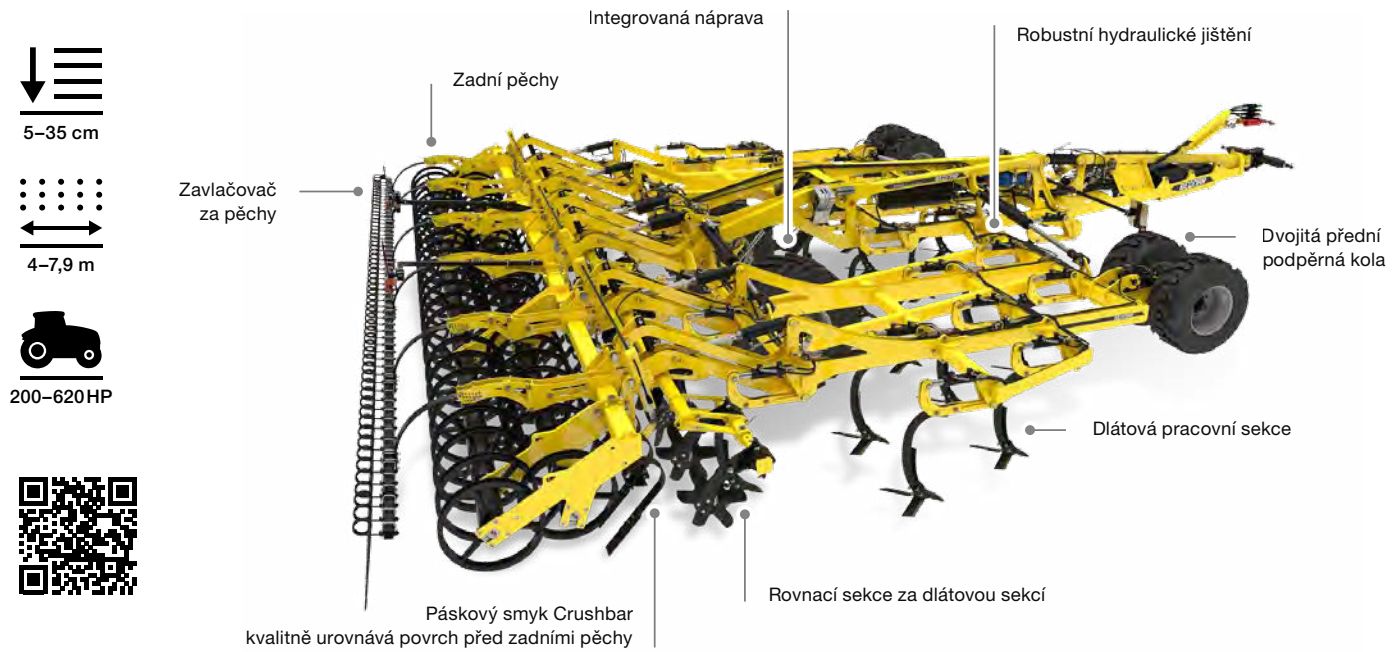

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFÍ	FO 5004 PROFÍ	FO 6004 PROFÍ	FO 8004 PROFÍ
Pracovní šířka	m	4	5,2	6,7	7,9
Převravní šířka	m	3	3	3	3
Převravní délka	m	9,8	9,8	9,8	9,8
Pracovní hloubka*	cm	5–35	5–35	5–35	5–35
Počet radlic	ks	13	17	23	27
Rozteč radlic	cm	31	31	29,5	29,5
Celková hmotnost**	kg	4810–8310	5480–9370	6930–11 890	7 510–12 760
Doporučený výkon*	HP	200–300	300–350	350–450	400–620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy





SWIFTER je tradiční předseťový kompaktor, kterým sjednotíte do jediného přejezdu ve vysoké rychlosti všechny pracovní operace potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Bezúdržbová ložiska

Ložiska válců jsou připravená na vysoké obvodové rychlosti a bezúdržbová. Obsluze stroje odpadá povinnost pravidelného mazání každého ložiska, kterých je na předseťovém kompaktoru zpravidla větší počet. Vícenásobné těsnění zamezuje proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění brání jeho poškození.



Stlačovací pružina

U většiny předseťových kompaktorů vybavených crosskill válci dochází po odpracování určitého počtu hektarů k vůlím mezi jednotlivými segmenty crosskillu. V našem případě je stlačovací pružina na hřídeli, kde se nachází jednotlivé segmenty crosskillu. Tato pružina neustále tlačí na jednotlivé segmenty a eliminuje jejich vůli.



Páskový smyk Crushbar


Přední hydraulický páskový smyk Crushbar umožňuje obsluze ideální přizpůsobení pracovního úhlu smyku daným podmínkám na pozemku z pohodlí kabiny. Ve srovnání s mechanicky ovládaným smykem umožňuje dosáhnout úspory až 1 l nafty na 1 hektar.



LIŠTOVÝ VÁLEC S VYMĚNITELNÝM ČEPEM


Lištový válec o průměru 370 mm s vyměnitelným čepem má pouzdro s vnitřním kónusem a čep s vnějším kónusem. Dojde-li k poškození čepu, není třeba měnit celý lištový válec, ale stačí vyměnit pouze čep.

**lištový válec s vyměnitelným čepem je k dispozici pouze pro modely SWIFTER SO_F, SO_PROFI, SE a SM..*



Nesený předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

SWIFTER SN je nesený předseťový kompaktor, který v jednom přejezdu kombinuje až 7 pracovních operací. Účinná kombinace pracovních orgánů zaručuje intenzivní srovnání, promíchání, rozbití hrud a finální urovňování zpracovaného pozemku. Vyměnitelné pracovní sekce zaručují snadné přizpůsobení stroje pro danou plodinu nebo půdní podmínky.

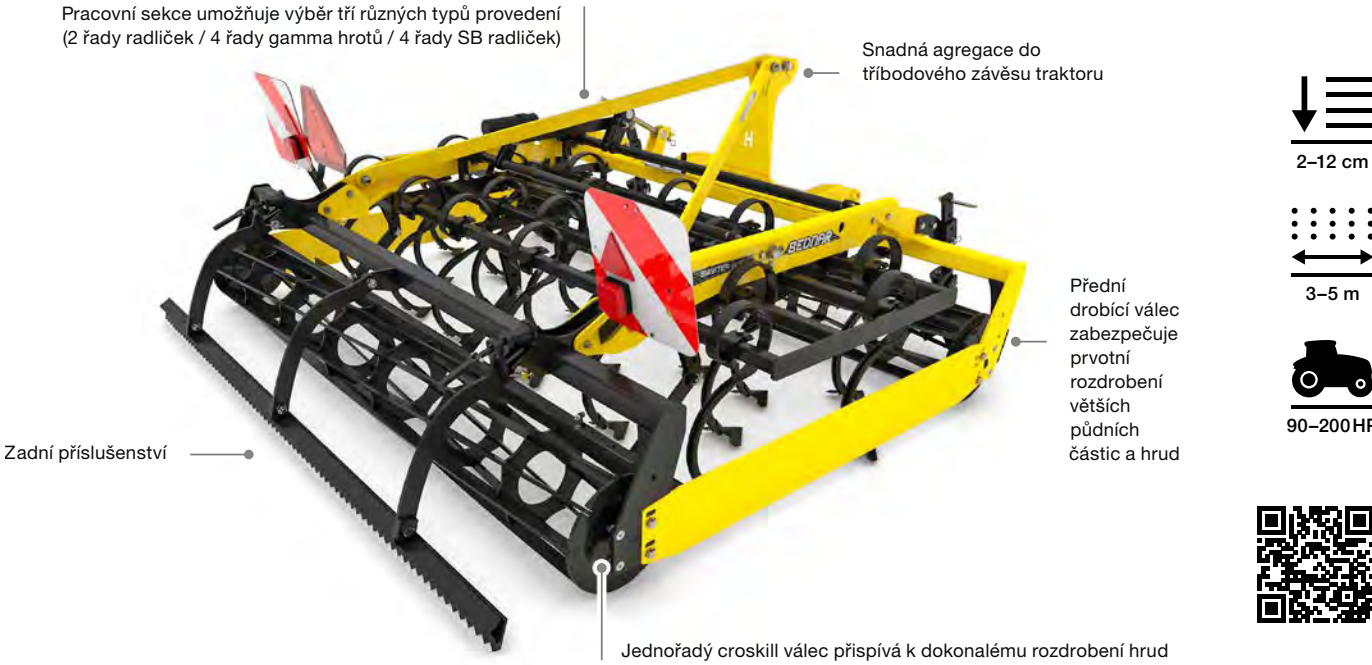


SWIFTER SN

		SN 3000	SN 4000	SN 4000 R	SN 5000
Pracovní šířka	m	3	4	4	5
Přepravní šířka	m	3	2,3	4	2,5
Přepravní délka	m	2,7	3,1	2,9	3,1
Pracovní hloubka*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12
Počet radliček	ks	12	16	16	20
Počet radliček (SB-sekce)	ks	22	28	28	36
Počet gama-hrotů	ks	28	40	40	48
Celková hmotnost**	kg	1 080–1 410	1 650–2 080	1 510–2 120	2 300–2 850
Doporučený výkon*	HP	90–120	120–160	120–160	140–200

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

Tradiční koncepce předseťového kompaktoru pro přípravu půdy

SWIFTER SO_F je tažený předseťový kompaktor, který v jednom přejezdu kombinuje až 8 pracovních operací. Předseťový kompaktor SWIFTER SO_F je vhodný do tradičního i minimalizačního systému zpracování půdy. Účinná kombinace pracovních orgánů zaručuje intenzivní srovnání, promíchání, rozbití hrud a finální urovnání zpracovaného pozemku. Vyměnitelné pracovní sekce zaručují snadné přizpůsobení stroje pro danou plodinu nebo půdní podmínky.

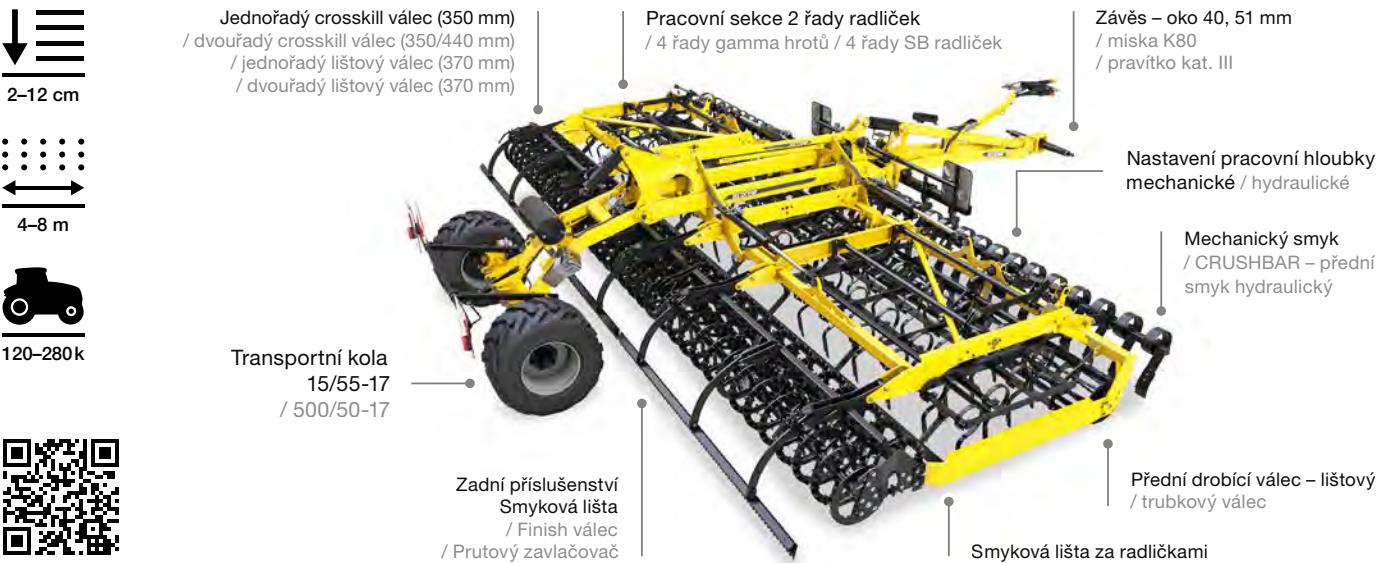


SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Pracovní šířka	m	4	5	6	7	8
Přepravní šířka	m	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Přepravní délka	m	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Pracovní hloubka*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Počet radliček	ks	16	20	24	28	32
Počet radliček (SB-sekce)	ks	31	37	45	51	59
Počet gama-hrotů	ks	36	46	55	66	75
Celková hmotnost**	kg	4 740	5 190	6 030	6 950	7 760
Doporučený výkon*	HP	120–150	150–200	150–220	180–220	220–280

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

Profesionální předseťový kompaktor

SWIFTER SO_PROFI je moderní předseťový kompaktor, který je schopen jedním přejezdem připravit pozemek pro setí zásluhou kombinace až 8 pracovních operací v průběhu jednoho přejezdu. Inovativní technické řešení odpružení bočních rámů umožňuje s kompaktorem pracovat i ve vyšších rychlostech, kdy se docílí lepšího drobicího a rovnacího efektu. Vyměnitelné pracovní sekce zaručují snadné přizpůsobení stroje pro danou plodinu nebo půdní podmínky.

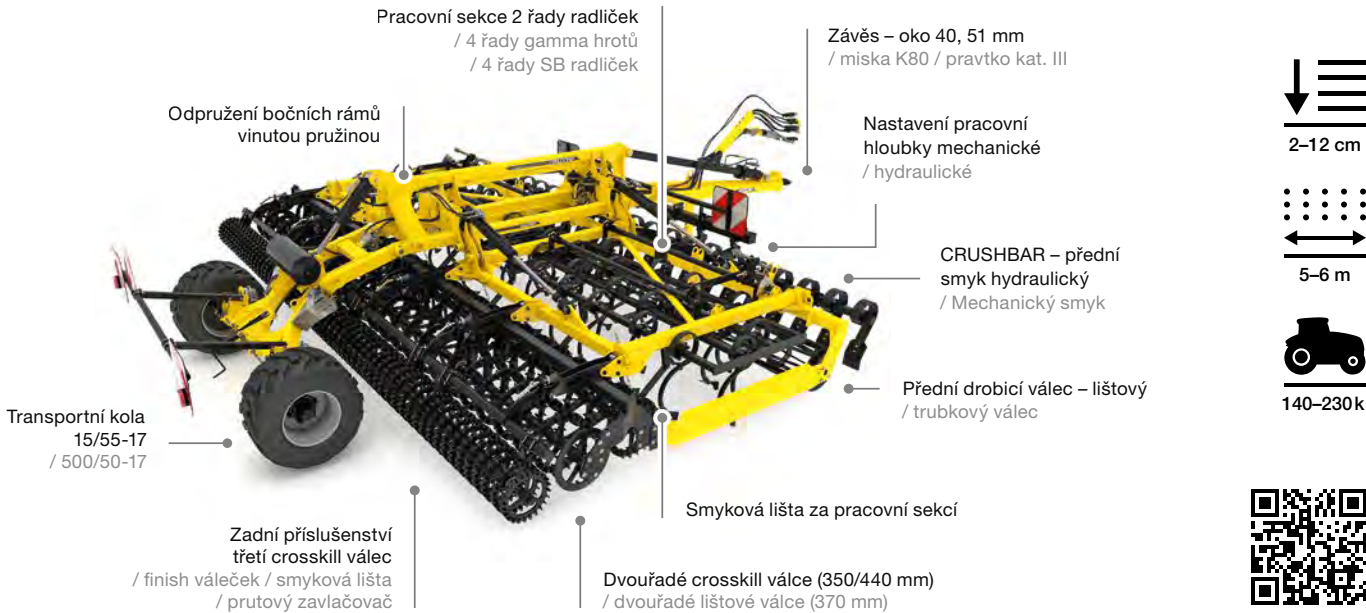

SWIFTER SO_PROFI


		SO 5000 PROFÍ	SO 6000 PROFÍ
Pracovní šířka	m	5	6
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní délka	m	8	8
Pracovní hloubka*	cm	2–12	2–12
Počet radliček	ks	20	24
Počet radliček (SB-sekce)	ks	37	45
Počet gama-hrotů	ks	46	55
Celková hmotnost**	kg	6 330	6 880
Doporučený výkon*	HP	140–200	160–230

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTER SE

Širokozáběrový předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

SWIFTER SE je širokozáběrový předseťový kompaktor určený pro vysoké denní výkony. Vyměnitelné pracovní sekce zaručují snadné přizpůsobení stroje pro danou plodinu nebo půdní podmínky. Výhodou kompaktoru SWIFTER SE je nezávislé zavěšení pracovních sekcí pro dokonalé kopírování terénu. Bezpečná přeprava stroje i při pracovním záběru 12 metrů je dána skládáním bočních rámů směrem dopředu na tažnou oj.

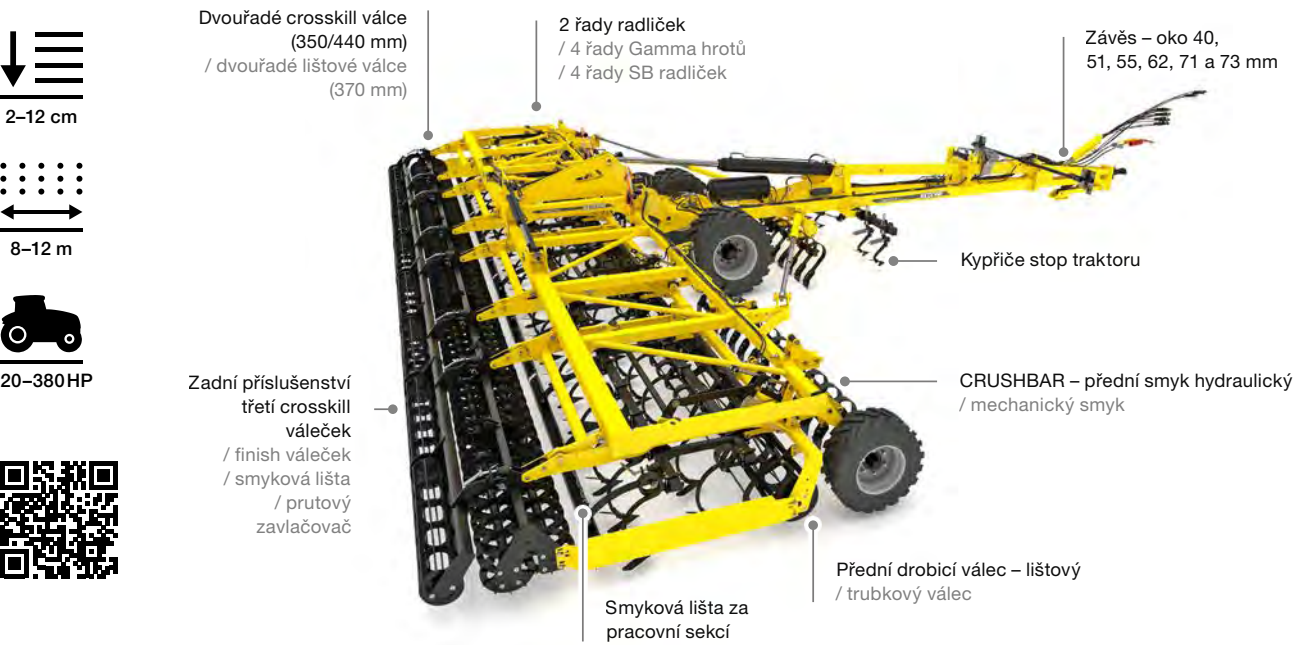

SWIFTER SE				
		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Pracovní šířka	m	8	10	12
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní délka	m	6,9	7,5	8,6
Pracovní hloubka*	cm	2-12	2-12	2-12
Počet radliček	ks	32	40	48
Počet radliček (SB-sekce)	ks	63	76	88
Počet gama-hrotů	ks	80	96	113
Celková hmotnost**	kg	9 160	11 000	11 800
Doporučený výkon*	HP	220-270	280-330	330-380


* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

SWIFTER SM

zpracování půdy

Širokozáběrový předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

SWIFTER SM je tažený širokozáběrový předseťový kompaktor, kterým během jediného přejezdu připravíte kvalitní seťové lůžko. Nezávislé zavěšení pracovních sekcí přispívá k výbornému kopírování terénu i v takto velkém záběru. Přeprava a samotné skládání a rozkládání stroje je velice snadné a bezpečné díky systému BAR-LOCK. I při pracovním záběru 18 m nepřekračuje SWIFTER SM povolenou transportní šířku a výšku.

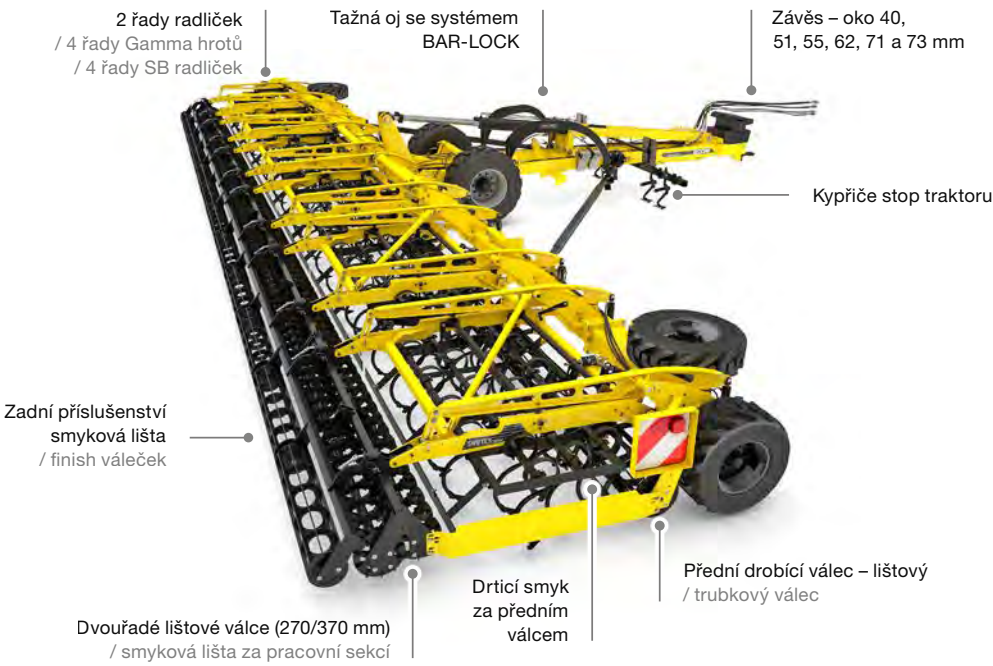


SWIFTER SM				
		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Pracovní šířka	m	14	16	18
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní délka	m	13,6	14,6	15,6
Pracovní hloubka*	cm	2-12	2-12	2-12
Počet radliček	ks	56	64	72
Počet radliček (SB-sekce)	ks	108	120	132
Počet gama-hrotů	ks	136	152	168
Celková hmotnost**	kg	14 250	15 550	16 750
Doporučený výkon*	HP	400-500	450-550	500-620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy



Rotační brány pro precizní přípravu půdy

KATOR KN představuje modelovou řadu rotačních bran, které jsou zásluhou aktivních pracovních orgánů vhodné pro kvalitní přípravu setového lůžka v nepropustných, suchých a těžkých půdách.

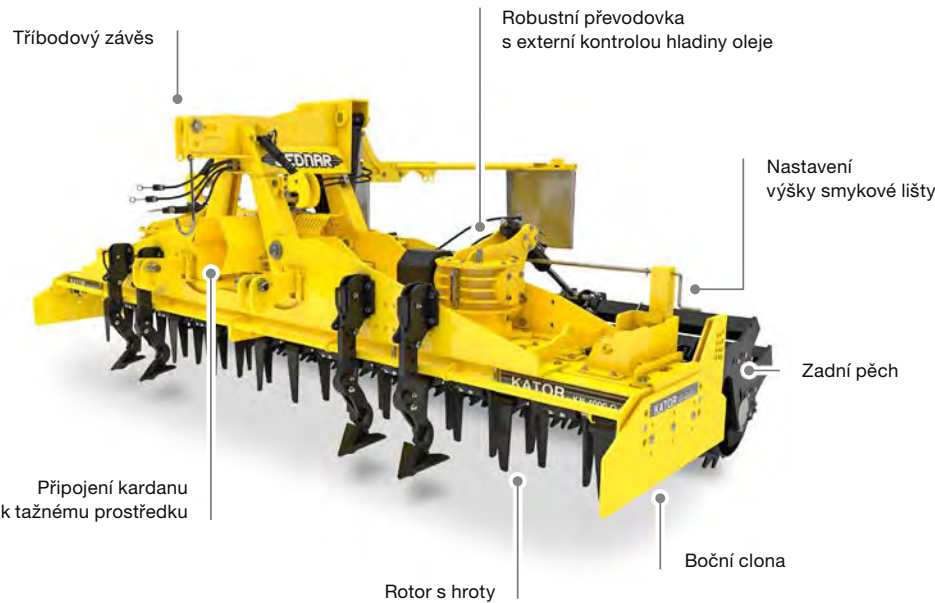

KATOR KN jsou rotační brány s aktivními pracovními orgány. Vhodné využití nachází pro předsetovou přípravu půdy v těžkých, tvrdých, suchých a špatně zpracovatelných půdách.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Ojedinelé řešení tří ložisek na rotor

Uložení každého rotoru je tvořeno trojicí přesných ložisek, jedno nad a dvě pod ozubeným kolem. Hřídel jednotlivých rotorů je tak z větší části obklopena ložisky. Spodní dvojice ložisek zajišťuje uložení rotoru s minimální vůlí a maximální stabilitou. Tento unikátní systém zajišťuje dlouhou životnost a maximální utěsnění převodovky

Velký počet rotorů na metr pracovního záběru

Výborný drobicí a mísící efekt je předpokladem kvalitně odvedené práce rotačních bran. Rotační brány BEDNAR KATOR KN nabízí vždy větší počet rotorů na metr pracovního záběru než konkurenční výrobce. Menší průměr rotorů v kombinaci s vysokou obvodovou rychlostí navíc přispívá k lepší kvalitě práce.

Robustní rám převodové skříně

Jednou z hlavních částí rotačních bran je robustní rám převodové skříně. Oproti standardnímu provedení konkurence v rozmezí 0,6–10 mm nabízejí rotační brány KATOR KN ve standardu zesílené provedení o výšce profilu 12 mm. Toto technické řešení přispívá k vysoké odolnosti rámu před možnou deformací.




KATOR KN

		KN3000/ KN3000 Q	KN3500/ KN3500 Q	KN4000 R/ KN4000 RQ	KN 4000 / KN 4000 Q	KN 4500 / KN 4500 Q	KN 5000 / KN 5000 Q	KN 6000 / KN 6000 Q
Pracovní šířka	m	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Přepravní šířka	m	3,1	3,7	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Počet rotorů	ks	12	14	16	18	20	22	26
Počet otáček výv. hřídele	ot/min	750/1000	750/1000	750/1000	1 000	1 000	1 000	1000
Počet otáček rotoru	ot/min	346/462	346/462	346/462	342	342	342	462
Pracovní hloubka	cm	25	25	25	25	25	25	25
Celková hmotnost**	kg	1 631	1 857	2 058	3 381	3 551	3 739	4 079
Doporučený výkon*	HP	90–250	100–250	110–250	130–300	150–300	150–300	170–350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

RYCHLÁ VÝMĚNA NOŽŮ

Na přání lze jednotlivé modely rotačních bran možné vybavit systémem rychlé výměny nožů (QUICK CHANGE SYSTEM). Tento systém představuje rychlý a snadný způsob výměny nožů. Stačí pouze vytáhnout závlačku, vyndat kolík a vyměnit nůž. Jedná se o systém navržený pro použití bez potřeby speciálních nástrojů a nářadí.



Volitelná výbava a příslušenství

Modely řady KATOR KN lze vybavit mechanickým nastavením pracovní hloubky, popřípadě komfortním hydraulickým nastavením. Standardní výbavou rotačních bran KATOR KN_PROFI je plně hydraulické nastavení stroje. V základu nechybí ani ochrana proti kamení a u modelů KN 7000 PROFI a KN 8000 PROFI i externí chlazení převodovky nebo hybridní provedení rotorů. Na přání je možné tyto stroje vybavit transportní nápravou pro odlehčení třibodového závěsu traktoru nebo systémem rychlé výměny nožů.

TRANSPORTNÍ NÁPRAVA

Modely řady KN_PROFI lze na přání osadit transportní nápravou. Transportní náprava je vhodná především při agregaci rotačních bran se středně velkými traktory, aby byla během transportu zajištěna bezpečnost a stabilita soupravy. Při práci je transportní náprava zvednuta, při otáčení na souvratu pak odlehčuje zátěž na traktor.



AGREGAČNÍ RÁM

Modely rotačních bran KATOR KN v pevném provedení s pracovním záběrem 3/3,5 a 4 metry lze vybavit agregáčním rámem se zvedací silou 1200 kg. Pracovní hloubka připojeného stroje se pomocí agregáčního rámu nastavuje hydraulicky.

Agregační rám je vhodný pro kombinaci rotačních bran například se secí lištou nebo dalším strojem pro zpracování půdy.

KATOR KN_L

		KN 3000 RL	KN 3500 L	KN 4000 L	KN 4500 L	KN 5000 L
Pracovní šířka	m	3	3,5	4	4,5	5
Přepravní šířka	m	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Počet rotorů	ks	12	16	18	20	22
Počet otáček výv. hřídele	ot/min	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Počet otáček rotoru	ot/min	320	338	338	338	338
Pracovní hloubka	cm	25	25	25	25	25
Celková hmotnost**	kg	1 350	2 130	2 280	2 440	2 600
Doporučený výkon*	HP	70–160	100–230	110–230	130–230	150–230

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy


KATOR KN_PROFI

		KN6000/6000 QPROFI	KN7000/7000 QPROFI	KN8000/8000 QPROFI
Pracovní šířka	m	6	7	8
Přepravní šířka	m	2,3	2,3	2,3
Počet rotorů	ks	26	30	36
Počet otáček výv. hřídele	ot/min	750/1000	750/1000	750/1000
Počet otáček rotoru	ot/min	346/462	346/462	346/462
Pracovní hloubka	cm	25	25	25
Celková hmotnost**	kg	4 689	5 282	5 673
Doporučený výkon*	HP	200–430	250–430	280–430

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

CADDY / GALAXY

univerzální nosič a tažené pěchy



CADDY CD představuje univerzální nosič nářadí pro agregaci s traktory bez třibodového závěsu. Tažené pěchy GALAXY GE nachází využití pro kvalitní drobení hrud a zpětné uzavření půdního profilu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Vysoká zvedací síla

Univerzální nosič nářadí CADDY CD je vybaven zadním třibodovým závěsem v provedení kategorie III, na přání kategorie IV, který umožňuje agregaci s nesenými nebo polonesenými stroji o maximální hmotnosti až 5 000 kg.

Širokoprofilové pneumatiky

Nosič nářadí CADDY CD je osazen širokoprofilovými pneumatikami o rozměru 14,5/80-18, které zaručují vysokou stabilitu stroje během přepravy bez houpání. Je tak zaručen bezpečný transport i při vysoké rychlosti.

Chytrá stlačovací pružina

Pružina na hřídeli působí neustálým tlakem na jednotlivé prstence, zamezuje tak vytváření vůlí. Pěchy mohou odpracovat mnoho hektarů bez údržby, která je zpravidla nutná ke stlačení ringů do původní polohy.



PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR


Hydraulicky ovládaný přední páskový smyk Crushbar je tvořen širokými lopatkami, které pracují na perech z kvalitní pružinové oceli. Hydraulické ovládání z kabiny traktoru umožňuje obsluze rychle měnit agresivitu práce dle daných podmínek, tak aby páskový smyk Crushbar vytvářel rovinu.



CADDY CD

Univerzální nosič polonesených a nesených strojů

CADDY CD představuje univerzální nosič nářadí o maximální zvedací kapacitě 5 000 kg, který je určen pro agregaci s traktory bez tříbodového závěsu nebo bez dostatečné zvedací kapacity.

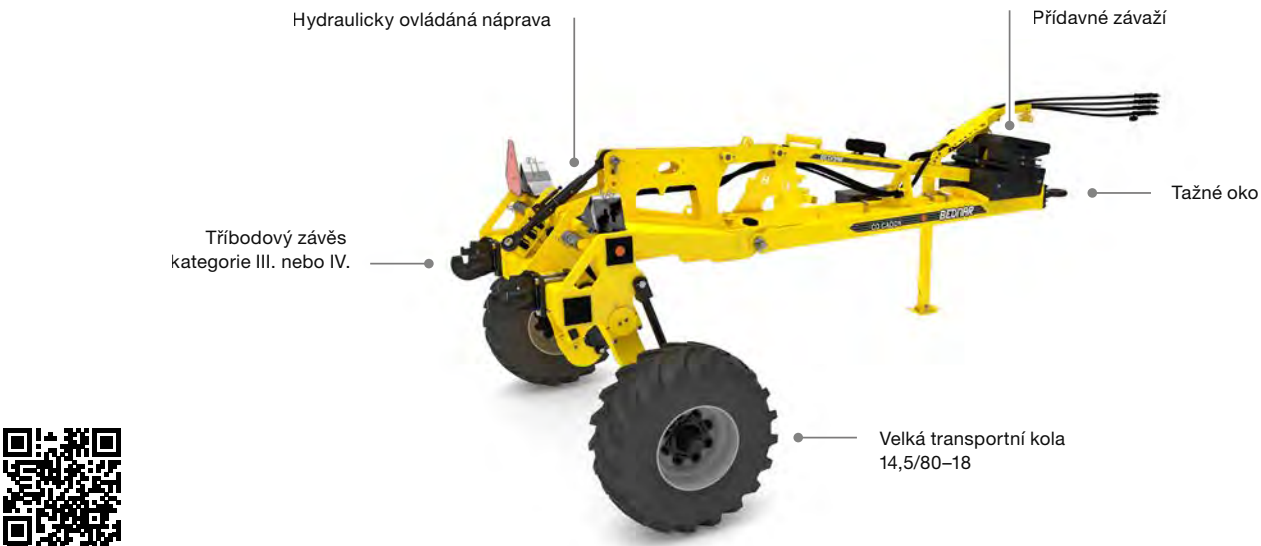

CADDY CD

		CD
Přepravní šířka	m	2,9
Přepravní délka	m	4,9
Celková hmotnost podvozku *	kg	2350
Maximální hmotnost neseného stroje **	kg	5000


* včetně 700 kg závaží ** záleží na poloze těžiště stroje

GALAXY GE

zpracování půdy

Tažené polní cambridge pěchy pro dokonale rovný povrch.

GALAXY GE jsou tažené polní pěchy s nízko položeným těžištěm, velkou průchodností a dokonalým kopírováním povrchu. Pěchy jsou vhodné pro drobení hrud a zpětné utužení půdy. V kombinaci s předním páskovým smykem CRUSHBAR i pro kvalitní srovnání hrubé brázdy.

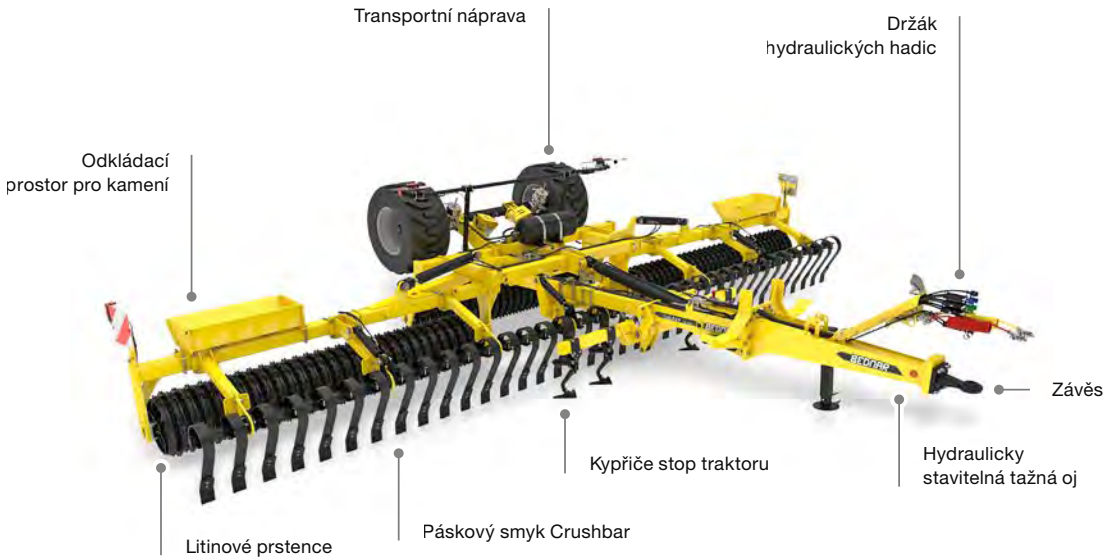

↓
0–5 cm

↔
6,3–8,3 m

80–140 HP




GALAXY GE

		GE 6300	GE 8300
Pracovní šířka	m	6,3	8,3
Přepravní šířka	m	2,9	2,9
Přepravní délka	m	5,9	5,9
Průměr pěchu	mm	500/530	500/530
Počet pracovní sekcí	ks	3	3
Doporučený výkon*	HP	80–130	100–150
Celková hmotnost**	kg	4 220 – 5 826	5 060 – 6 820

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy



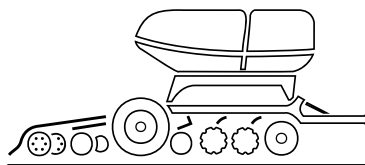

OMEGA je univerzální secí stroj s širokou škálou výbavy, který lze využít pro zakládání porostů v podmínkách konvenční i minimalizační technologie zpracování půdy.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Široké možnosti výbavy


Secí stroje OMEGA nabízí velké množství prvků volitelné výbavy v podobě předního pracovního příslušenství (páskový smyk Crushbar, pneumatikový pěch Frontpack nebo kombinace obou výbav) i coulterové sekce v podobě PROFI / TURBO nebo FERTI coulterů.

X-PRECISE systém diskové sekce

Technické řešení postavení disků do „X“ zaručuje přesné vedení stroje ve stopě traktoru. Konstruktivní řešení zabraňuje bočnímu posunu stroje a naplno využívá celý pracovní záběr secího stroje.

Paralelogram secích botek

Dvoudiskové secí botky jsou k rámu secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Konstruktivní řešení přispívá k výbornému kopírování terénu a rovnoměrnému uložení osiva do stejné hloubky v celém záběru stroje.

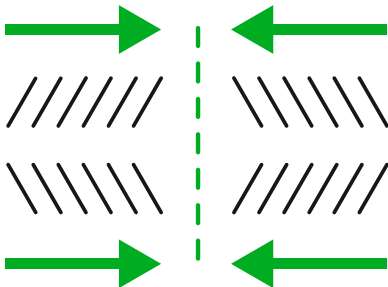

PŘETLAKOVÝ ZÁSOBNÍK

Vzduchotěsné uzavření vytváří v zásobníku přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva a osiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních rychlostech.



Univerzální secí stroj s diskovou sekčí pro přípravu půdy

OMEGA OO_L je univerzální secí stroj, který je vhodný pro zakládání porostů v podmínkách konvenční i minimalizační technologie. Secí stroj OMEGA OO_L vyniká lehkou koncepcí, diskovou pracovní sekčí a celou řadou volitelné výbavy včetně dvou možností meziřádkové rozteče 12,5 nebo 16,7 cm.





FARM LINK
Vzdálená kalibrace



2800–4000 l



3–9 m



100–400 HP





OMEGA OO_L

		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 4000 RL	OO 6000 L	OO 8000 L	OO 9000 L
Pracovní šířka	m	3	4	4	6	8	9
Přepravní šířka	m	3	3	4	3	3	3
Přepravní délka*	m	8,3	8	9,8	8,5	8,8	9,7
Meziřádková vzdálenost	cm	12,5 / 16,7	12,5 / 16,7	12,5 / 16,7	12,5 / 16,7	12,5 / 16,7	12,5 / 16,7
Počet výsevních botek	ks	24 / 18	32 / 24	32 / 24	48 / 36	64 / 48	72 / 54
Rozteč disků v jedné řadě	cm	25	25	25	25	25	25
Počet disků	ks	24	32	32	48	64	72
Průměr disků	cm	46	46	46	46	46	46
Objem zásobníku	l	2800	2800	2800	3500	4000	4000
Celková hmotnost*	kg	5920	7200	6500	9300	11300	12300
Doporučený výkon**	HP	100–150	100–170	100–170	180–290	290–360	320–400

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách

OMEGA OO_FL

Univerzální secí stroj pro setí s přihnojením nebo výsev více druhů plodin



FARM LINK
Vzdálená kalibrace



4000–5000 l




4–9 m



160–470 HP



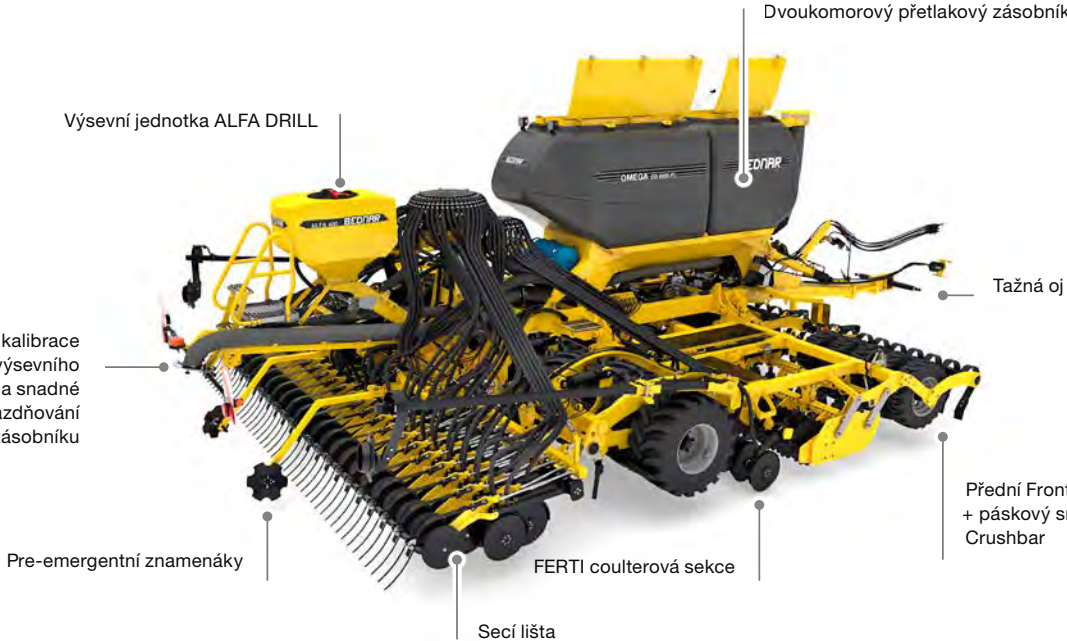




OMEGA OO_FL

		OO 4000 FL	OO 4000 RFL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
Pracovní šířka	m	4	4	6	8	9
Převravní šířka	m	3	4	3	3	3
Převravní délka	m	9,2	9,5	9,7	9,7	9,7
Meziřádková vzdálenost	cm	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Počet výsevních btek	ks	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Rozteč disků v jedné řadě	cm	25	25	25	25	25
Počet disků	ks	32	32	48	64	72
Průměr disků	cm	46	46	46	46	46
Objem zásobníku (poměr komor)	l	4 000 (50:50)	4 000 (50:50)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)
Celková hmotnost*	kg	7 400	6 700	9 500	11 500	12 500
Doporučený výkon**	HP	130–180	130–180	200–280	320–400	400–470

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách

KATARA KN_S

secí kombinace



KATARA KN_S je nesená secí kombinace, která je především vhodná pro zakládání porostů v konvenční technologii zpracování půdy v kombinaci s čelním zásobníkem BEDNAR SEED BOX SB nebo FERTI-BOX FB_F.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Možnost vypínání poloviny záběru

Centrální rozdělovací hlava představuje velkou výhodou pro rovnoměrné dávkování osiva a lepší proudění vzduchu. KATARA KN_S nabízí i možnost vypínání poloviny záběru pro úsporu osiva.

Paralelogram secích btek

Dvoudiskové secí botky jsou k rámu secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Konstruktivní řešení přispívá k výbornému kopírování terénu a rovnoměrnému uložení osiva do stejné hloubky v celém záběru stroje.

Velký počet rotorů na metr pracovního záběru

Secí kombinace nabízí velký počet rotorů na metr pracovního záběru s roztečí pouhých 24,5 cm. Malá rozteč mezi rotory a velký počet rotorů na metr pracovního záběru přispívají ke kvalitnímu drobení hrud a přípravě setového lůžka.



SNADNÉ ODPOJENÍ SECÍ LIŠTY



Rotační brány secí kombinace KATARA KN_S lze v případě potřeby využít samostatně. Secí lišta se dá odpojit jednoduše pomocí odstavných noh a rychloupínacích dorazů, rozdělovací hlava je součástí secí lišty. Snadné, rychlé a uživatelsky přívětivé řešení.



KATARA KN_S

Nesená secí kombinace pro kvalitní přípravu a setí v jednom přejezdu

Nesená secí kombinace KATARA KN_S je navržena pro konvenčně hospodařící zemědělce, kteří hledají soulad vysokých výnosů a efektivity hospodaření formou minimalizace pracovních přejezdů. KATARA KN_S přináší ta nejlepší technická řešení spojením rotačních bran KATOR KN, vyhlášených svou robustností a vyšším počtem pracovních rotorů na metr záběru, s osvědčenou secí lištou.

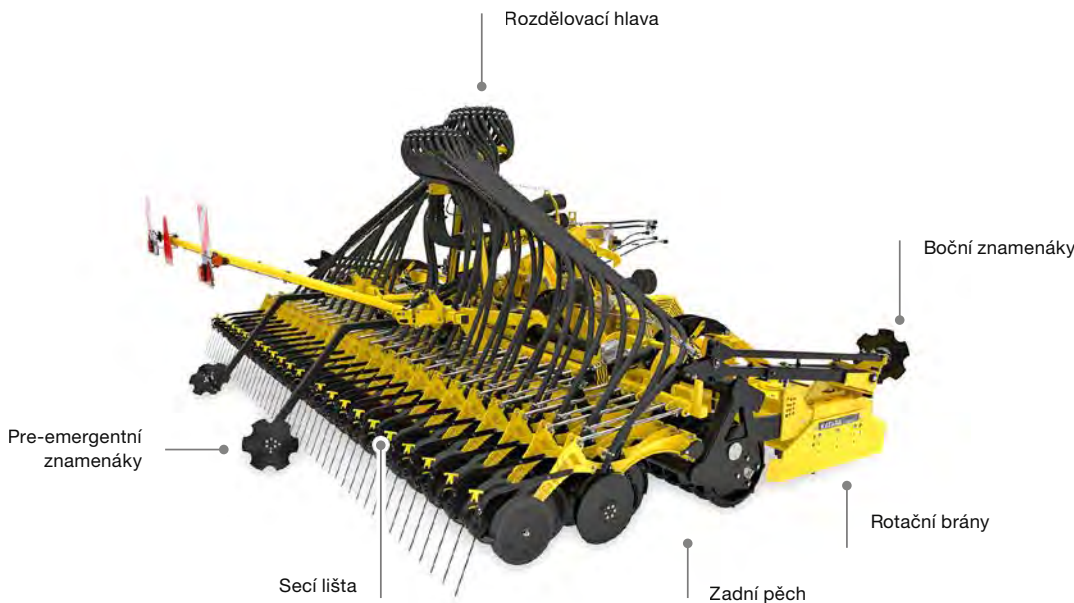


KATARA KN_S

		KN 4000S	KN 4500S	KN 5000S	KN 6000S
Pracovní šířka	m	4	4,5	5	6
Přepravní šířka	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Přepravní výška	m	2,6	2,85	3,1	3,6
Přepravní délka	m	1,7	1,7	1,7	1,7
Počet rotorů	ks	18	20	22	24
Pracovní hloubka	cm	25	25	25	25
Meziřádková vzdálenost	cm	16,7 / 12,5	16,7 / 12,5	16,7 / 12,5	16,7 / 12,5
Počet výsevních btek	ks	24 / 32	27 / 36	30 / 40	36 / 48
Doporučený výkon*	HP	190-250	220-300	250-370	280-430

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

DIRECTO

secí stroje



DIRECTO NO je secí stroj, který nachází uplatnění při zakládání porostů hlavních plodin a meziplodin technologií přímého setí (direct drill). Velká meziřádková vzdálenost zaručuje kvalitní práci i v podmínkách s velkým množstvím organické hmoty.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Výsevní jednotka ALFA DRILL

Pro současné zakládání až třech typů plodin nebo například aplikaci mikrogranulátu lze DIRECTO NO navíc osadit výsevní jednotkou ALFA DRILL. Výsevní jednotka poskytuje objem zásobníku 400 litrů.



Secí botky s vysokým přitlakem

Patentované diskové secí botky ukládají osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru. Vysoký přitlak na secí botky 250 kg/botka zaručuje kvalitní uložení osiva do půdy i v těžkých půdách.



Ukládání hnojiva pod osivo

DIRECTO NO je vybaveno přihnojovacím diskem, který je umístěn před secí botkou. Přihnojovací disk aplikuje hnojivo takzvaně „pod osivo“ – hlouběji a mírně do strany. Takto uložené hnojivo je pro rostlinu dostupné v pozdější fázi růstu.



VÝKONNÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

Kromě standardního horního plnění zásobníků nabízí DIRECTO NO i plnění pomocí šnekového dopravníku. Šnekový dopravník představuje volitelnou výbavu stroje. Vhodné řešení například pro plnění secího stroje přes zadní vyprazdňovací okénko návěsu.



DIRECTO NO

Secí stroj pro přímé setí s přítlakem 250 kg/secí botka

DIRECTO NO je secí stroj pro přímé setí do nezpracované půdy, částečně zpracované půdy, strniště, meziplodin nebo těžkých a kamenitých půd. Secí stroj je vybaven dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem o objemu 5 000 l a diskovými secími botkami ve dvou řadách s meziřádkovou vzdáleností secích botek 16,7 cm. Vysoký přítlak na secí botky 250 kg/botka zaručuje kvalitní uložení osiva do půdy i v těžkých půdách




DIRECTO NO		NO 6000	NO 8000
Pracovní šířka	m	6	8
Přepravní šířka	m	2,9	2,9
Přepravní délka	m	8,7	8,8
Rozteč secích botek	cm	16,7	16,7
Počet secích botek	ks	36	48
Rozteč hnojících botek	cm	16,7	16,7
Počet hnojících botek	ks	36	48
Přítlak na secí botku	kg	300	300
Objem zásobníku (poměr komor)	l	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Celková hmotnost*	kg	11 200	12 680
Doporučený výkon**	HP	200–280	280–360

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách



EFACTA CE

secí stroje



EFACTA CE je širokozáběrový, vysoce výkonný secí stroj s pracovním záběrem 12 metrů zkonstruovaný pro vysoké denní výkony. V přední části lze vybavit čtyřmi typy předního pracovního příslušenství.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Přední pracovní příslušenství

EFACTA CE nabízí jako jediný secí stroj ve své kategorii čtyři typy předního pracovního příslušenství: TURBO / PROFI / FERTI coultery nebo páskový smyk Crushbar (popř. kombinaci předního smyku Crushbar a FERTI coulterů).

Přetlakový zásobník

Vzduchotěsné uzavření vytváří v zásobníku přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva a osiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních rychlostech.

Paralelogram secích botek

Dvoudiskové secí botky jsou k rámu secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Konstruktivní řešení přispívá k výbornému kopírování terénu a rovnoměrnému uložení osiva do stejné hloubky v celém záběru stroje.



DVOJITÝ PARALELOGRAM


Sekce secích botek jsou na rámy secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Každá secí botka využívá vlastní paralelogram v rámci dlouhodobě ověřeného systému PSP. Kombinace těchto systémů zaručuje bezkonkurenční udržení nastavené hloubky setí.



EFACTA CE

Širokozáběrový secí stroj s možností přípravy půdy v jednom přejezdu

EFACTA CE je širokozáběrový secí stroj s pracovním záběrem 12 m, který je vybaven dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem o objemu 6000 litrů. V přední části může být secí stroj vybaven hned čtyřmi typy předního pracovního příslušenství (páskový smyk Crushbar, PROFI / FERTI nebo TURBO coultery).

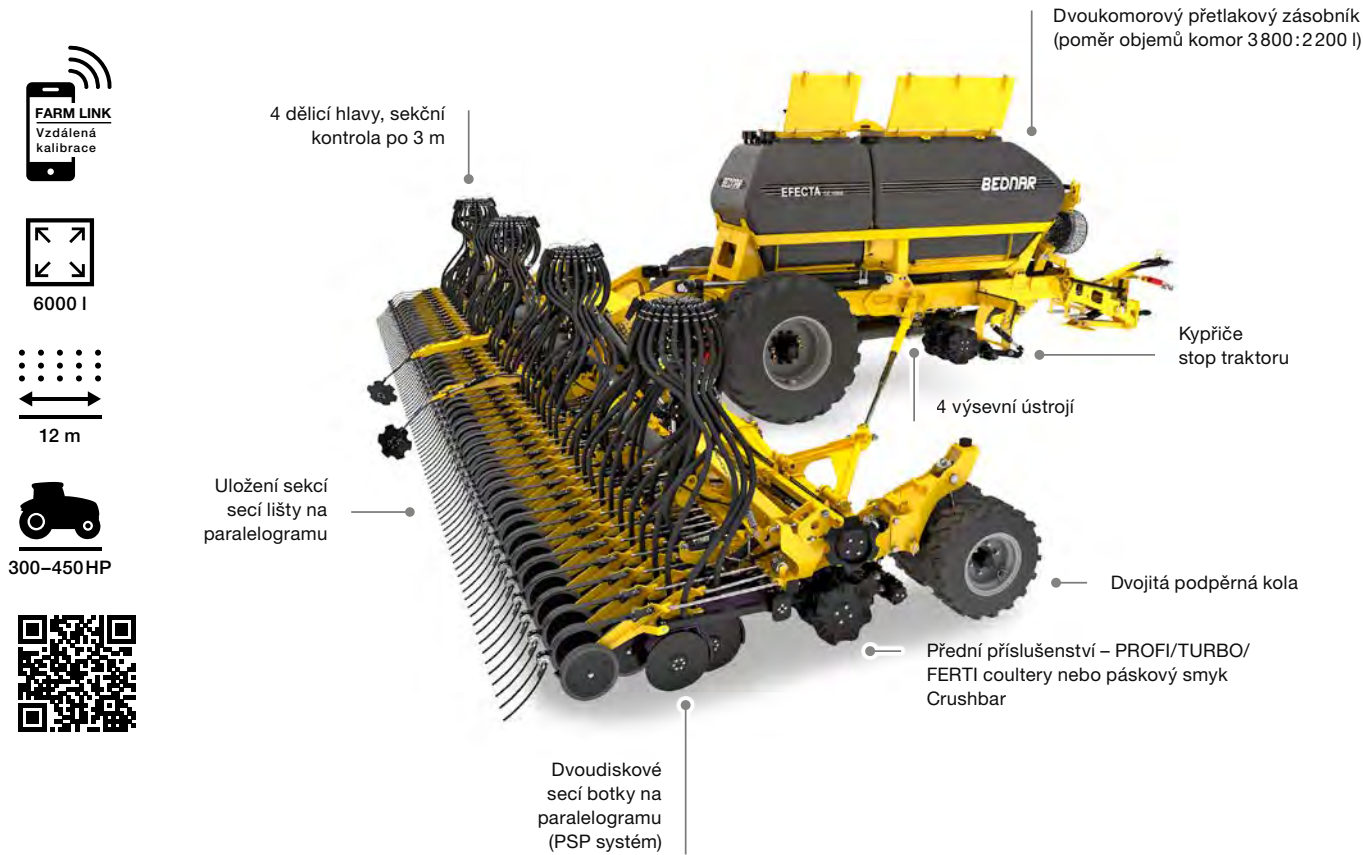


EFACTA

		CE 12000	
Pracovní šířka	m	12	
Přepravní šířka	m	3	
Přepravní délka	m	7,8	
Meziřádková vzdálenost	cm	12,5	16,7
Počet secích botek	ks	96+2	72+2
Objem zásobníku (poměr komor) l		6000 (60:40)	
Celková hmotnost *	kg	13000	
Doporučený výkon **	HP	300–450	

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách

EFACTA CM

secí stroje



Secí stroj EFACTA CM se skládá ze secí lišty o pracovním záběru 12 metrů a velkokapacitního zásobního vozu o objemu 12000 litrů. EFACTA CM může být vybavena předním příslušenstvím v podobě PROFI nebo TURBO coulterů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Velkoobjemový zásobní vůz

Zásobní vůz secího stroje EFACTA CM je dvoukomorový a nabízí maximální objem 12000 litrů. Obě komory jsou rozdělené v poměru 50:50. Zásobní vůz je přetlakový. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva a osiva.



Volitelná sekce pro přípravu půdy

Širokozáběrový secí stroj EFACTA CM může být vybaven předním pracovním příslušenstvím. K dispozici jsou oblíbené PROFI coultery pro kvalitní přípravu půdy nebo TURBO coultery, které pracují ve stejné linii jako secí botky.



Dvojitý paralelogram

Sekce secích botek jsou na rámy secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Každá secí botka využívá vlastní paralelogram v rámci dlouhodobě ověřeného systému PSP. Kombinace těchto systémů zaručuje bezkonkurenční udržení nastavené hloubky setí.



BAR-LOCK SYSTÉM

Pro optimální rozložení napětí v konstrukci stroje je využito osvědčeného systému BAR-LOCK, který navíc pomáhá i ke stabilizaci bočních rámců v průběhu práce secího stroje



EFACTA CM

Širokozáběrový secí stroj s velkokapacitním zásobníkem pro osivo a hnojivo

Secí stroj EFACTA CM je navržený pro zemědělské podniky, které požadují maximální denní výkonnost během setí. Secí stroj EFACTA CM se skládá ze secí lišty o pracovním záběru 12 metrů a velkokapacitního zásobního vozu o objemu 12 000 litrů. EFACTA CM je secí stroj, který se hodí pro setí do částečně zpracované půdy, bezorebných systémů hospodaření nebo kvalitně připravené půdy.



EFACTA


		CM 12000
Pracovní šířka	m	12
Přepravní šířka	m	3
Přepravní délka	m	15,5
Meziřádková vzdálenost	cm	16,7
Počet secích botek	ks	72
Objem zásobníku (poměr komor)	l	12 000 (50:50)
Celková hmotnost *	kg	18 000
Doporučený výkon **	HP	300–450

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách



CORSA

secí lišta



CORSA CN je nesená secí lišta, která je vhodná pro agregaci s traktory o nízkém výkonu. CORSA CN je primárně určena pro zakládání porostů do předem připravené půdy.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Paralelogram secích botek

Dvoudiskové secí botky jsou k rámu secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Konstruktivní řešení přispívá k výbornému kopírování terénu a rovnoměrnému uložení osiva do stejné hloubky v celém záběru stroje.



Dvě možnosti meziřádkové vzdálenosti

CORSA CN lze vybavit secími botkami s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm pro většinu podmínek s větším podílem obilovin v osevním postupu. Meziřádková vzdálenost 16,7 cm je vhodná pro podmínky s velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu.



Průtokové senzory

Secí lišta může být vybavena průtokovými senzory. Tato výbava zajistí, že v případě ucpání secí botky dojde k zobrazení této informace na monitoru. Díky tomu máte zaručenou maximální přesnost při setí.



KOMBINACE S VÍCEUČELOVÝMI ZÁSOBNÍKY


Secí lišta CORSA CN může být agregována se zásobníky nebo zásobními vozy BEDNAR. Přesné dávkování osiva je zajištěno díky přetlakovému řešení BEDNAR, které garantuje přesné dávkování i větších výsevků osiva nebo hnojiva.



CORSA CN

Nesená secí lišta pro výsev drobnosemenných plodin

CORSA CN je secí lišta dostupná s pracovním záběrem 6–9 metrů. Secí lišta je vhodná pro agregaci do třibodového závěsu traktoru nebo se zásobními vozy COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC, popřípadě čelními zásobníky FERTI-BOX FB_F nebo jinými. Secí lišta najde využití při zakládání porostů hustě setých plodin (obiloviny, olejniny, traviny, meziploidy) do předem připravené půdy.

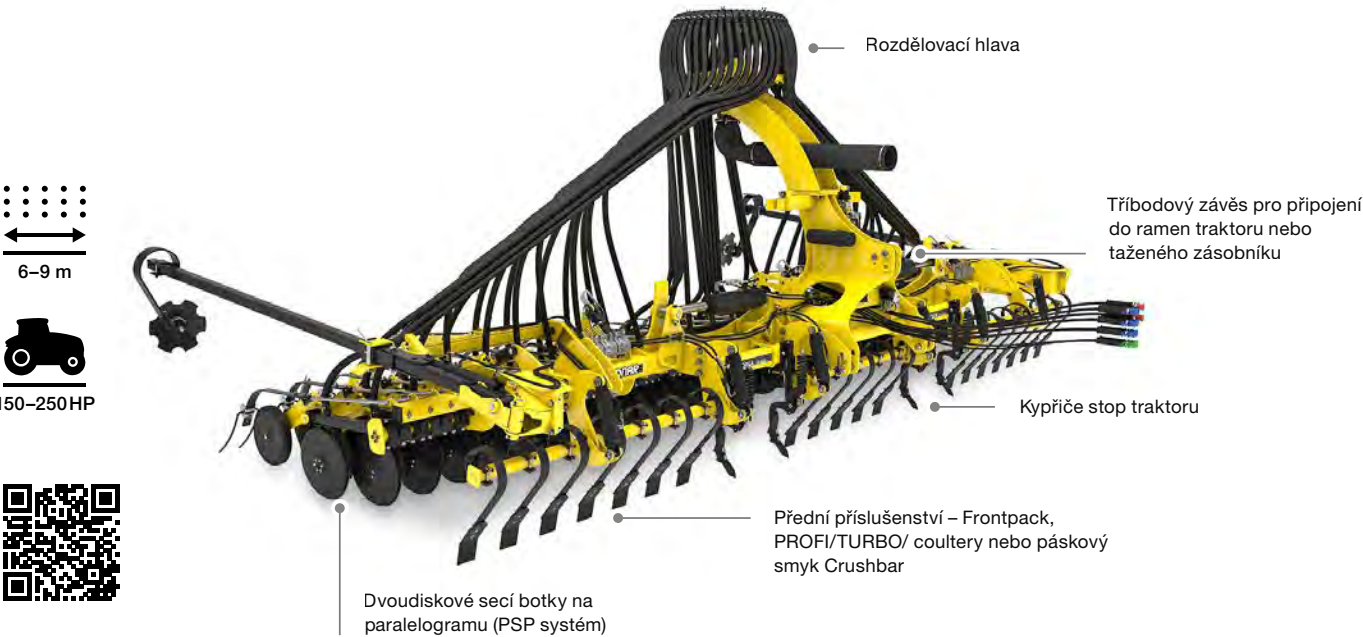


CORSA CN

		CN 6000	CN 8000	CN 9000
Pracovní šířka	m	6	8	9
Přepravní šířka	m	3	3	3
Meziřádková vzdálenost	cm	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Počet secích botek	ks	48/36	64/48	72/54
Celková hmotnost*	kg	2200–3000	2600–3600	2800–3800
Doporučený výkon**	HP	150–200	180–230	200–250

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách

MATADOR

secí stroje



MATADOR MO je speciálně navržený secí stroj pro technologii pásového zpracování půdy. Secí stroj je vybaven třibodovým závěsem, který nabízí agregaci se secí lištou CORSA CN nebo secím strojem pro přesné setí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Dvouřadý pneumatikový pěch

Dvouřadý pneumatikový pěch nabízí výbornou průchodnost oproti uložení pneumatik v jedné řadě a snižuje potřebu tahové síly. Uspořádání pěchu do dvou řad usnadňuje výměnu kola v případě defektu a zaručuje samočistící efekt.



Hydraulické jištění radlic

Základem radlicové sekce je robustní hydraulické NON-STOP jištění jednotlivých slupic, které nabízí maximální vypínací sílu až 870 kg. Jištění pracuje na masivním litinovém uchycení. Maximální pracovní hloubka dlát 35 cm.



Přetlakový zásobník

Secí stroj MATADOR MO je vybaven dvoukomorovým zásobníkem o celkovém objemu 5 000 litrů (poměr komor 40:60). Zásobník je přetlakový. Toto technické řešení umožňuje dávkování velkých dávek při vysoké přesnosti nezávisle na velikosti osiva / hnojiva.



RŮZNÉ MOŽNOSTI AGREGACE

Secí stroj MATADOR MO lze mimo klasické secí lišty v zadním třibodovém závěsu agregovat i s přesným secím strojem pro výsev kukuřice, slunečnice nebo cukrové řepy. Vzdálenost 37,5 cm s možností vyřadit každou druhou radlici umožňuje organizaci porostu s meziřádkovou vzdáleností 75 (70) cm.



MATADOR MO

Secí stroj pro pásové zakládání porostů s variabilní roztečí kypřících dlát

Secí stroj MATADOR MO je určený pro technologii pásového setí strip-till. Technologie pásového zpracování půdy a současného setí přináší zcela nový pohled na organizaci porostů. MATADOR MO nabízí rozdílné varianty zakládání porostů: plošné setí, výsev úzkých nebo širokých dvouřádků.




MATADOR MO

		MO 4500	MO 6000
Pracovní šířka	m	4,5	6
Převážná šířka	m	3	3
Převážná délka	m	10,3	10,3
Počet dlát	ks	12	16
Pracovní hloubka	cm	35	35
Rozteč slupic	cm	37,5	37,5
Meziřádková vzdálenost	cm	12,5/25	12,5/25
Objem zásobníku (poměr komor)	l	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Celková hmotnost*	kg	7800	8900
Doporučený výkon**	HP	210–280	280–400

* dle výbavy ** závisí na půdních podmínkách

ALFA DRILL

secí jednotka



ALFA DRILL je secí jednotka určená pro výsev meziplodin, přísev travin nebo aplikaci hnojiva či mikrogranulátu v jednom přejezdu v kombinaci se stroji pro zpracování půdy, předseťovou přípravu a setí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Přetlakový zásobník

Vzduchotěsné uzavření vytváří v zásobníku přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva a osiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních rychlostech.

Široká škála výsevních válečků

Výsevní ústrojí lze v závislosti na vlastnostech osiva a vysévaného množství osadit celou řadou různých typů výsevních válečků, které jsou shodné s výsevními válečky secích strojů OMEGA.

Dvě velikosti zásobníku

Výsevní jednotka ALFA DRILL je k dispozici ve dvou provedeních s objemem zásobníku 400 nebo 800 litrů. Možnost osazení se liší dle daného typu stroje, na který má být výsevní jednotka osazena.



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Výsevní jednotka je ISOBUS kompatibilní, může být ovládána pomocí terminálu traktoru nebo vlastního monitoru BEDNAR.



ALFA DRILL

Výsevní jednotka pro výsev drobnosemenných plodin a aplikaci mikrogranulátu

ALFA DRILL je výsevní jednotka pro výsev drobnosemenných plodin, mezplodin a aplikaci mikrogranulátu. Výsevní jednotka může být namontována na různé typy strojů BEDNAR pro zpracování půdy a setí (diskové podmiťáče, hloubkové kypřiče, secí stroje, prutové brány apod.).



400–800 l




ALFA DRILL

		ALFA 400	ALFA 800
Objem zásobníku	l	400	800
Průměr plnicího otvoru	mm	380 × 530	770 × 530
Plnicí výška**	cm	117	144
Množství hydraulického oleje	l/min	24	24
Celková hmotnost*	kg	150	230

* dle výbavy ** v závislosti na umístění na stroji

COMBO SYSTEM/FERTI-CART

zásobní vůz



COMBO SYSTEM CS a FERTI-CART FC jsou zásobní vozy určené pro agregaci se závěsnými stroji pro zpracování půdy a setí. FERTI-CART je jednokomorový zásobní vůz, COMBO SYSTEM CS nabízí dvě komory o celkovém objemu 5000 litrů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Přetlakový zásobník

Velkou výhodou taženého zásobníku COMBO SYSTEM CS je jeho dvoukomorové provedení. V jednom přejezdu jste tak schopni například aplikovat hnojivo společně s výsevem osiva nebo můžete využít obě komory zásobníku pro osivo/hnojivo v případě pouhého zpracování půdy nebo setí.



Nerezové dávkovací ústrojí

Jednotlivé komory zásobních vozů COMBO SYSTEM CS a FERTI-CART FC jsou vybaveny vlastním dávkovacím ústrojím. Dávkovací nerezová ústrojí s elektropohonem umožňují měnit velikost aplikačních dávek nezávisle na sobě pro obě komory dle potřeby agronoma.



Snadné ovládání

Zásobní vůz lze ovládat pomocí systému ISOBUS na monitoru traktoru nebo pomocí řady vlastních terminálů BEDNAR s dotykovým displejem o uhlopříčce 8,1".



FLOTAČNÍ PNEUMATIKY

Zásobní vozy COMBO SYSTEM CS a FERTI-CART FC jsou vybaveny velkými flotačními pneumatikami již v základní výbavě stroje. Flotační pneumatiky se vyznačují nízkým měrným tlakem na půdu, zabraňují tak možnému vzniku utužení půdy.



COMBO SYSTEM CS

FERTI-CART

zásobníky

Dvoukomorový tažený zásobník pro široké uplatnění v rostlinné výrobě

COMBO SYSTEM CS je tažený dvoukomorový zásobní vůz pro přesnou aplikaci hnojiva a osiva. Celkový objem obou komor zásobníku činí 5000 l. Jednotlivé komory jsou rozděleny v poměru 40:60. COMBO SYSTEM CS je určen pro agregaci se závěsnými stroji pro zpracování půdy a setí (CORSA CN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND a další).



Tažený jednokomorový zásobník pro přesnou aplikaci hnojiva a osiva

FERTI-CART FC je tažený jednokomorový zásobní vůz pro přesnou aplikaci hnojiva a osiva. Přetlakový zásobník poskytuje objem zásobníku 3500 l. FERTI-CART FC je možné využít pro zásobní hnojení v agregaci se stroji pro hloubkové zpracování půdy – TERRALAND, TERRASTRIP ZN, FENIX nebo pro výsev osiva v agregaci se secí lištou CORSÁ CN.



COMBO SYSTEM CS

		CS 5000
Objem	l	5000
Počet dávkovacích ústrojí	ks	2
Rozměr plnicího otvoru	mm	585 × 790 585 × 1530
Rozměr transportních pneumatik		650/65-30,5
Množství hydraulického oleje	l/min	55–90
Celková hmotnost *	kg	5990

*Váha bez závaží.


FERTI-CART FC

		FC
Objem	l	3500
Počet dávkovacích ústrojí	ks	1
Rozměr plnicího otvoru	mm	2060 × 675
Rozměr transportních pneumatik		550/60-22,5
Množství hydraulického oleje	l/min	55
Celková hmotnost *	kg	3980

*Váha bez závaží. Závaží 600 kg nebo 1200 kg

FERTI-BOX/SEED BOX

nesené zásobníky



FERTI-BOX a SEED BOX SB představuje modelovou řadu nesených zásobníků pro aplikaci hnojiva nebo osiva s objemem od 1 600 do 3 000 litrů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Přetlakový zásobník

Vzduchotěsné uzavření vytváří v zásobníku přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva a osiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních rychlostech.



Nerezové dávkovací ústrojí

Dávkovací ústrojí je vyrobeno z nerezové oceli a poháněno elektromotorem, díky kterému je dávka přesná při každé pojezdové rychlosti. Je vybaveno GPS snímačem rychlosti radarovým senzorem rychlosti.



Snadné ovládání

Zásobníky FERTI-BOX / SEED BOX SB lze ovládat pomocí systému ISOBUS na monitoru traktoru nebo pomocí řady vlastních terminálů BEDNAR s dotykovým displejem o uhlopříčce 8,1".



ŠIROKÁ ŠKÁLA VÝSEVNÍCH VÁLEČKŮ

Pro aplikaci rozdílných velikostí hnojiva a osiva máme v nabídce různé typy výsevních válečků. V nabídce jsou výsevní válečky od 30 cm³ až po 890 cm³.



FERTI-BOX FB_F

zásobníky

Čelní nesený zásobník pro hnojivo a osivo

FERTI-BOX FB_F je jednokomorový čelní zásobník o objemu 1 900 l. V provedení FERTI-BOX FB_F Dual je tento čelní zásobník dostupný se dvěma komorami o celkovém objemu 2 200 l s poměrem jednotlivých komor 70:30. Čelní zásobník FERTI-BOX FB_F je vhodný pro agregaci se stroji nesenými nebo taženými v zadním tříbodovém závěsu traktoru. Materiál (hnojivo/osivo) se dopravuje potrubím pneumaticky za traktor k dalšímu nářadí na zpracování půdy a setí (ROW-MASTER RN, SWIFTERDISC, TERRALAND a další).



1900–2200 l



FERTI-BOX FB_F

		FB 2000 F	FB 2000 F Dual**
Objem	l	1900	2200
Počet dávkovacích ústrojí	ks	1	2
Rozměr plnicího otvoru	mm	700 × 700 / 700 × 1 600	700 × 460 / 700 × 1 260
Množství hydraulického oleje	l/min	55	90
Celková hmotnost *	kg	600–1300	730–1400

* dle výbavy ** poměr komor 70/30

FERTI-BOX FB

Nesený zásobník pro aplikaci hnojiva do půdy

FERTI-BOX FB je velkokapacitní nesený dvoukomorový zásobník o objemu 3 000 litrů, který se agreguje do zadního tříbodového závěsu traktoru. Poměr jednotlivých komor činí 60:40. FERTI-BOX FB nachází uplatnění zejména při agregaci se stroji pro hloubkové zpracování půdy (TERRALAND TO, FENIX FO, TERRALAND DO).



FERTI-BOX FB

		FB 3000
Objem	l	3000
Počet dávkovacích ústrojí	ks	2
Rozměr plnicího otvoru	mm	900 × 1 040 / 620 × 1 040
Množství hydraulického oleje	l/min	55–90
Celková hmotnost *	kg	1 090–1 300

* dle výbavy

SEED BOX SB

zásobníky

Nesený čelní zásobník na osivo a hnojivo

Nesený čelní zásobník SEED BOX SB je určený primárně k založení porostů ve spojení například se secí lištou CORSA CN nebo pro agregaci s meziřádkovými kypřiči ROW-MASTER. SEED BOX SB je jednokomorový zásobník o celkovém objemu 1 600 l, který může být na přání vybaven speciálními aplikačními rameny.



SEED BOX SB


		SB
Objem	l	1600
Počet dávkovacích ústrojí	ks	1
Množství hydraulického oleje	l/min	55
Celková hmotnost *	kg	700–1 090

* dle výbavy



SPEED CHOP

řezací válece



SPEED CHOP SC_F je nesený řezací válec, který má mnoho krátkých nožů, aby bylo dosaženo nejagresivnějšího řezu rostlinného materiálu. Vhodné doplnění no-till technologie.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Výborný řezací efekt

Řezací válec SPEED CHOP SC_F je navržen jako dvouřadý. Průměr válců činí 460 mm. Malý průměr řezacího válce spolu s vysokou obvodovou rychlostí nabízí výborný řezací efekt.



Přídavné závaží pro zvýšení hmotnosti

Pro maximální efekt práce lze SPEED CHOP SC_F v rámci volitelné výbavy vybavit dodatečným přídavným závažím. Při práci spočívá celá váha stroje na válcích.



Ochranné kryty

SPEED CHOP SC_F je již v základní výbavě osazen ochrannými kryty v celé pracovní šířce stroje. Tyto kryty zabraňují poškození traktoru, například odlétávajícími kameny apod.



LIBOVOLNÁ AGREGACE

SPEED COP SC_F se s traktorem agreguje pomocí tříbodového závěsu. Vysokou variabilitu představuje možnost zapojení do čelního nebo zadního závěsu. Jedná se o základní výbavu stroje.





SPEED CHOP SC_F

management
posklizňových zbytků


Účinné řešení pro narušení posklizňových zbytků a meziplodin

SPEED CHOP SC_F je vysoce účinný řezací válec pro zpracování meziplodin nebo posklizňových zbytků. Dvouřadé provedení válců a přídavné závaží na přání nabízí optimální přitlak pro efektivní likvidaci. Řezací válec lze používat samostatně (v předním nebo zadním tříbodovém závěsu) nebo například v kombinaci se secím strojem DIRECTO NO nebo diskovým podmiťčem SWIFTERDISC XN, XO_F. Taková kombinace šetří čas a peníze.

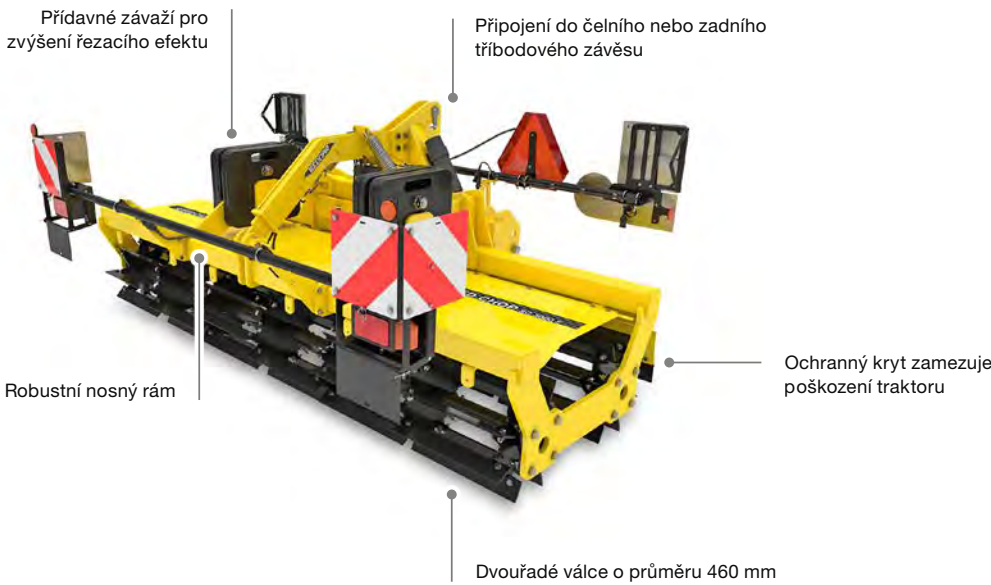


SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Pracovní šířka	m	3	4	6
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní výška	m	1,3	2	3
Přepravní délka	m	1,7	1,7	1,7
Průměr válce	mm	460	460	460
Celková hmotnost bez závaží / se závažím	kg	1 200 / 1 480	1 985 / 2 125	2 360 / 3 060
Doporučený výkon traktoru	HP	80	100	150



Narušení a mělké zapravení posklizňových zbytků jedním przejezdem

Tažený řezací válec DURACUT TE je stroj pro účinnou likvidaci a narušení posklizňových zbytků a meziplodin. Rozmístění nožů do tvaru písmene „V“ nabízí vysokou řezací schopnost. V průběhu práce spočívá celá hmotnost rámu a vody ve válcích na nožích. Toto řešení maximalizuje drtící efekt válců včetně zpracování horní vrstvy půdy. Tato pracovní operace efektivně nastartuje proces růstu výdrolů, například po sklizni řepky.

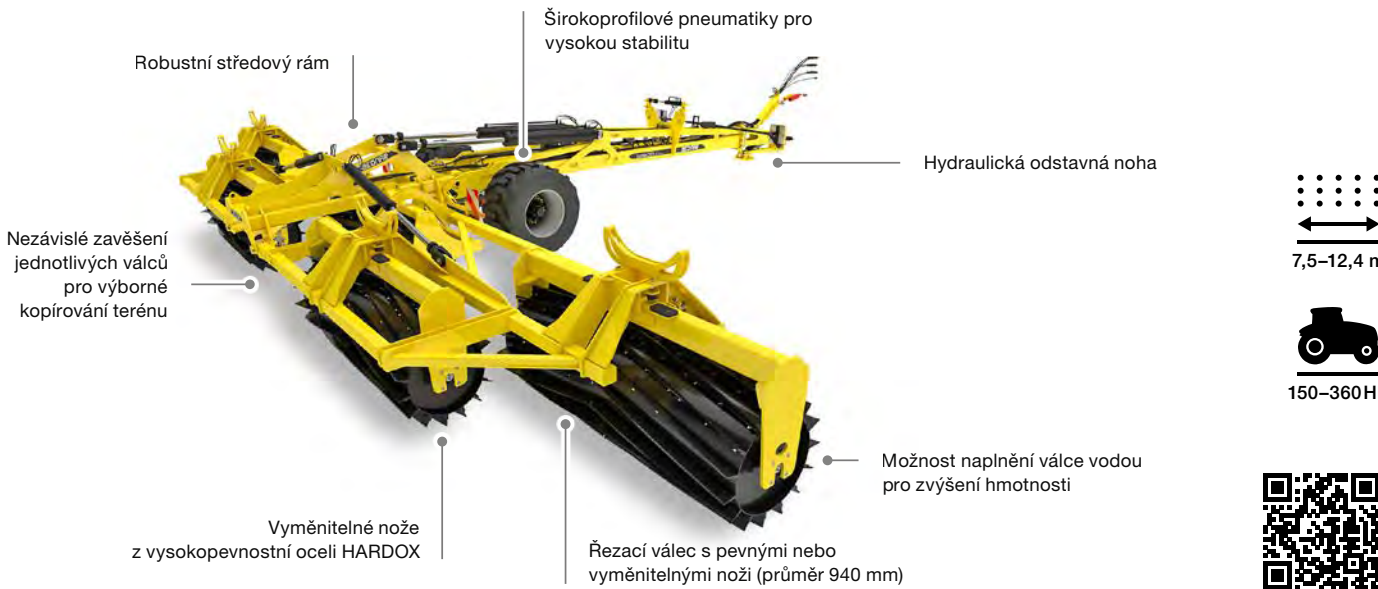

DURACUT TE je těžký, tažený nožový válec určený pro střední a velké farmy, které potřebují kvalitně, rychle a s nízkými náklady nadrtit rostlinný materiál po předešlé sklizni.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Nezávislé zavěšení válců

DURACUT TE má středový rám a dva boční sklopné rámy. Každý válec je k nosnému rámu zavěšen samostatně. Toto řešení zabezpečuje vynikající kopírování terénu.

Možnost naplnění vodou

Řezací válce DURACUT TE jsou velice robustní. V případě stroje TE 12400 je váha stroje na metr 968 kg. Řezací válce lze pro zvýšení řezacího efektu naplnit vodou. Váha se pak pohybuje až na úrovni 1 240 kg/m.


Vyměnitelné nože

Řezací válec DURACUT TE může být osazen vyměnitelnými noži. Toto provedení zaručuje snadnou a rychlou výměnu jednotlivých nožů v případě opotřebení nebo poškození.



NOŽE Z OCELI HARDOX

Řezací válec DURACUT TE je v průběhu práce v kontaktu s množstvím materiálu. Abychom zaručili maximální odolnost nožů a jejich minimální opotřebení, jsou vyměnitelné nože vyrobeny z oceli HARDOX (nejuznávanější vysokopevnostní ocel).

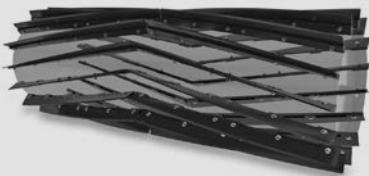


DURACUT TE

		TE 7500	TE 12400
Pracovní šířka	m	7,5	12,5
Přepravní šířka	m	3	3
Přepravní výška	m	3	3,6
Přepravní délka	m	5,1	8,4
Průměr válce	mm	940	940
Celková hmotnost – bez vody / s vodou (standardní nože)	kg	6 800 / 8 700	10 900 / 14 300
Celková hmotnost – bez vody / s vodou (vyměnitelné nože)	kg	7 400 / 9 300	12 100 / 15 500
Doporučený výkon traktoru	HP	150–250	250–360

STRIEGEL-PRO

prutové brány



STRIEGEL-PRO jsou polní brány určené pro management posklizňových zbytků, mělkou podmítku, jarní otevření půdy nebo provzdušnění trvalých travních porostů a obilovin.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI


Nezávislé zavěšení pracovních sekcí

Jednotlivé sekce pracovního záběru prutových bran jsou nezávisle zavěšeny. Toto řešení zajišťuje dokonalé kopírování terénních nerovností a udržení nastavené pracovní hloubky.



LONG LIFE pruty

Pracovní pruty LONG LIFE pro polní brány jsou vyrobeny z pružinové oceli o průměru 16 mm a jejich konce jsou osazeny karbidem. Pruty LONG LIFE zvyšují kvalitu práce a vynikají několikanásobnou životností prutu.

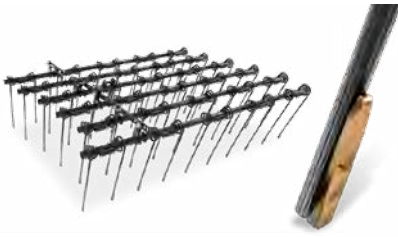

Přední pracovní příslušenství

Stroj může být na přání vybaven předním páskovým smykem Crushbar pro strhnutí hrubé brázdy, řezacím válcem Trash Cutter nebo TURBO coultery pro výborné nařezání rostlinných zbytků.



VÝSEVNÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

ALFA DRILL je secí jednotka určená pro výsev meziplojin, přesevy travin nebo aplikaci mikrogranulátu a hnojiva. Může být na přání osazena na prutové brány STRIEGEL-PRO.

*přední řezací válec Trash Cutter je k dispozici pouze pro modely STRIEGEL-PRO PN / nezávislé zavěšení sekcí nabízí modely STRIEGEL-PRO PE.




STRIEGEL-PRO PE

management
posklizňových zbytků

Širokozáběrové prutové brány pro maximální denní výkony

Tažené prutové brány STRIEGEL-PRO PE jsou širokozáběrovým provedením polních bran s pracovním záběrem 12 metrů. Velký pracovní záběr v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí umožňuje dosahovat vysokých denních výkonů. Variabilita předního pracovního příslušenství včetně možnosti přihnojování nebo výsevu umožňuje prutové brány STRIEGEL-PRO PE využít k širokému spektru zemědělských prací.

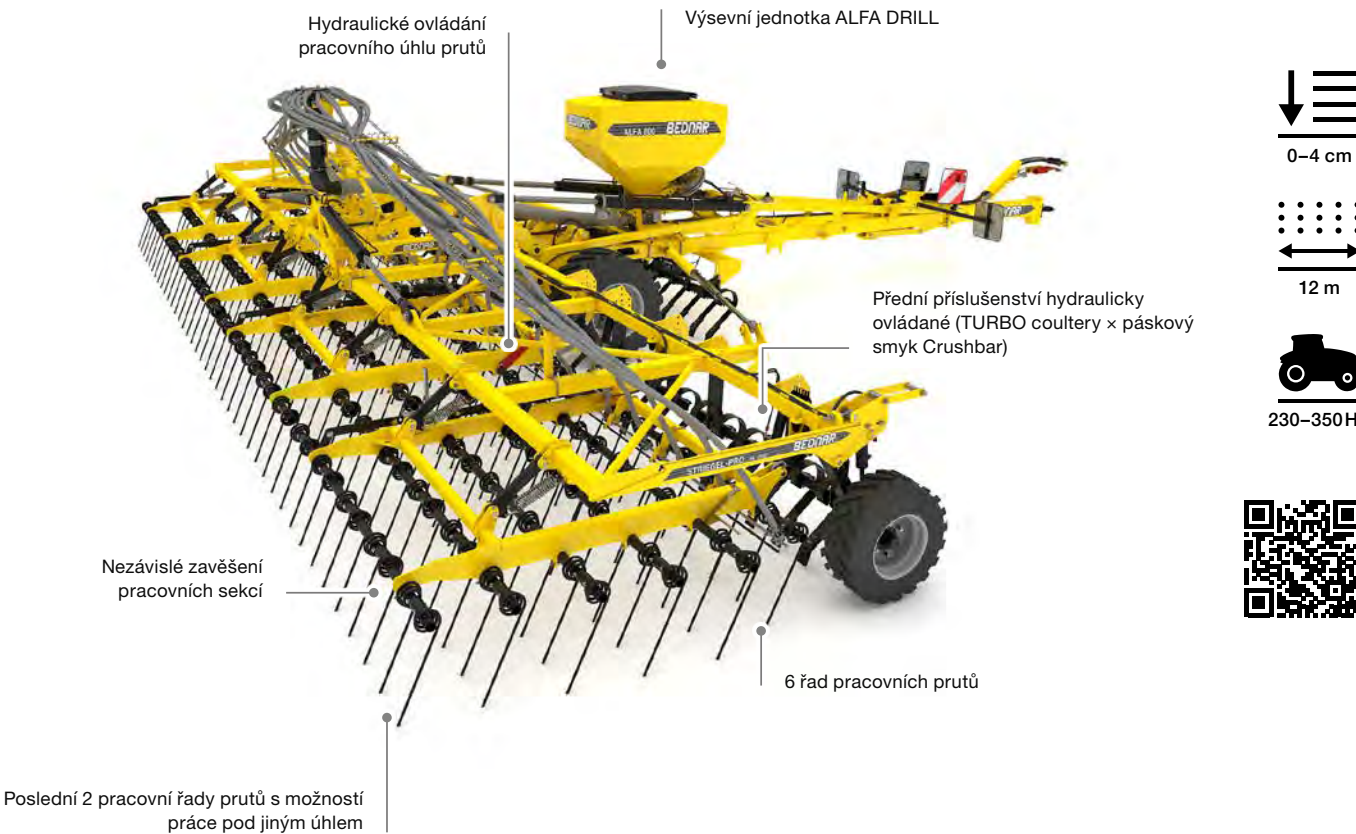

STRIEGEL-PRO PE

		PE 12000
Pracovní šířka	m	12
Přepravní šířka	m	3
Přepravní délka	m	8,8
Pracovní hloubka*	cm	0-4
Počet coulterů	ks	36
Počet řad prutů	ks	6
Rozteč mezi pruty	cm	6
Počet prutů/prstů	ks	120/240
Celková hmotnost**	kg	9160
Doporučený výkon*	HP	230-350


* dle účelu využití ** dle výbavy



STRIEGEL-PRO PN

Univerzální prutové brány pro využití v průběhu celého roku

Prutové brány STRIEGEL-PRO PN jsou univerzálním provedením oblíbených polních bran s pěti řadami prutů. Lehké provedení prutových bran umožňuje agregaci s traktory o výkonu od 80 koní. Široká variabilita předního příslušenství umožňuje rozsáhlé využití těchto prutových bran v průběhu celého roku.

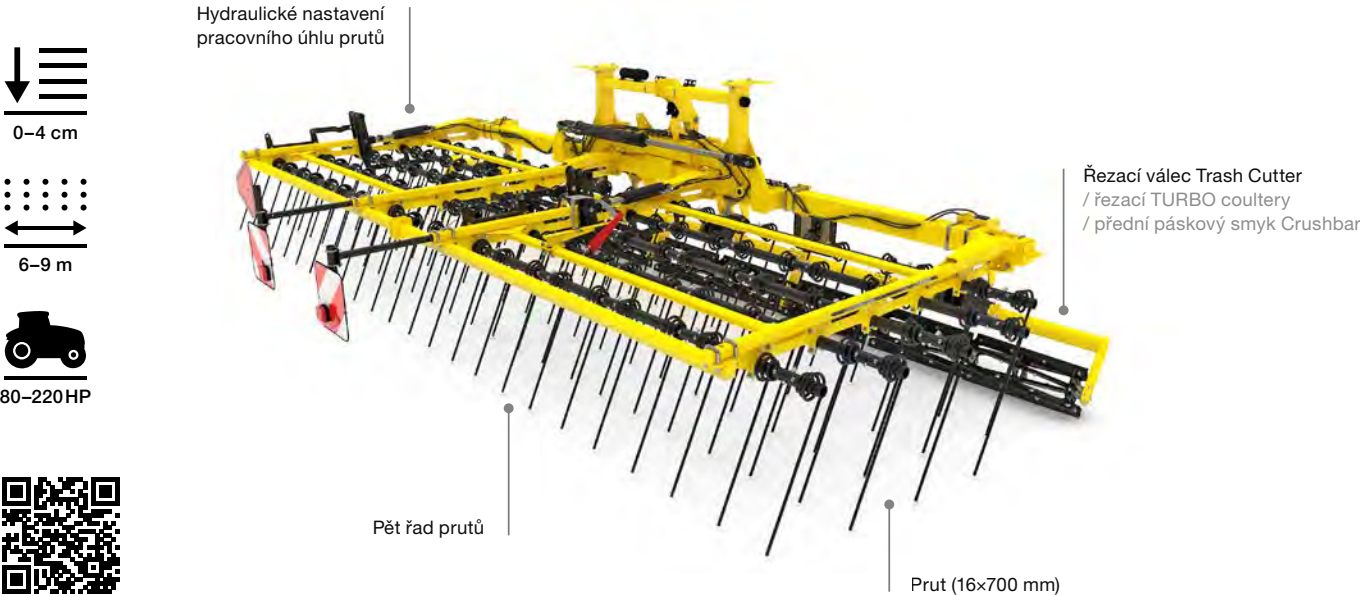


STRIEGEL-PRO PN

		PN 6000	PN 7500	PN 9000
Pracovní šířka	m	6	7,5	9
Přepravní šířka	m	2,8	2,8	3
Přepravní délka	m	3,5	3,5	3,6
Pracovní hloubka*	cm	0–4	0–4	0–4
Počet coulterů	ks	20	24	30
Počet řad prutů	ks	5	5	5
Rozteč mezi pruty	cm	6	6	6
Počet prutů/prstů	ks	50/100	60/120	75/150
Celková hmotnost**	kg	1 590–2 930	1 780–3 300	2 090–3 800
Doporučený výkon*	HP	80–120	140–180	180–220

* dle účelu využití ** dle výbavy

MULCHER

mulčovače



MULCHER je určený k údržbě pozemků k zamezení rozvoje růstu plevelů, náletových dřevin, managementu posklizňových zbytků a mechanické likvidaci škůdců.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Žárové zinkování stroje



Žárově zinkované hlavní části stroje několikanásobně zvyšují odolnost stroje vůči povětrnostním vlivům a rostlinným šťávám.

Hladký povrch stroje

Mulčovače je možné vybavit krycími deskami hlavních rámu. Desky jsou hladké a minimalizují ulpívání rostlinných zbytků na stroji.


Pancéřování

Mulčovače BEDNAR jsou vybaveny výměnnými pancéřovými plechy zabraňujícími poškození rámu stroje. Každý z rotorů je navíc chráněn vlastním krytem, což umožňuje práci v extrémně nízké poloze nad pozemkem.

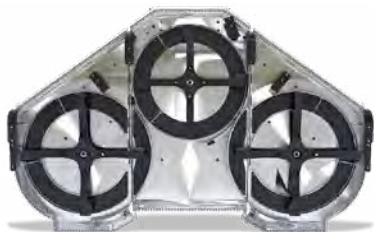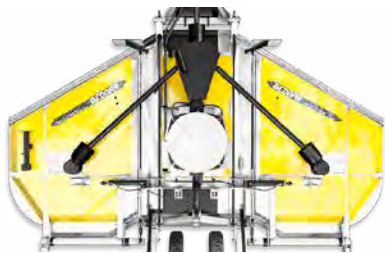

SYSTEM ČIŠTĚNÍ TRASH-FAN

Hlavní částí je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a přes usměrňovací klapky ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. TRASH-FAN zabraňuje ulpívání nečistot a rostlinné hmoty na povrchu mulčovače.



MULCHER MZ

Třírotorový polonesený mulčovač

MULCHER MZ je třírotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.) i náletových dřevin. Pracovní záběry 4,5 a 5,8 m v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí zaručují vysoké denní výkony při nízkých provozních nákladech. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrděších podmínkách zemědělského provozu.



MULCHER MZ

		MZ 4500	MZ 6000
Pracovní šířka	m	4,5	5,8
Přepravní šířka	m	2,3	2,4
Počet rotorů	ks	3	3
Počet nožů na rotor	ks	4	4
Vstupní otáčky	ot/min	540/1 000	1 000
Celková hmotnost*	kg	3 160	3 770
Doporučený výkon**	HP	120–140	150–200

* dle výbavy ** závisí na podmínkách

MULCHER MM

management
posklizňových zbytků

Širokozáběrový mulčovač pro vysoké denní výkony

MULCHER MM je pětirotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů a rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.). Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrděších podmínkách zemědělského provozu.




MULCHER MM

		MM 7000
Pracovní šířka	m	7
Přepravní šířka	m	3
Počet rotorů	ks	5
Počet nožů na rotor	ks	4
Vstupní otáčky	1/min	1 000
Celková hmotnost*	kg	3 940
Doporučený výkon**	HP	200–220


* dle výbavy ** závisí na podmínkách





Meziřádkový kypřič pro meziřádkovou kultivaci porostů širokořádkových plodin

ROW-MASTER RN je univerzální meziřádkový kypřič určený pro narušení půdního škraloupu v porostech kukuřice, slunečnice nebo cukrové řepy. Robustní rám s vysokou světlostí umožňuje kypření i ve vysoké fázi růstu. Každá pracovní jednotka je k hlavnímu rámu přichycená pomocí třmenu. Toto unikátní bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo a zlepšuje vstup pracovních orgánů do půdy. ROW-MASTER RN může být vybaven systémem automatického navádění.

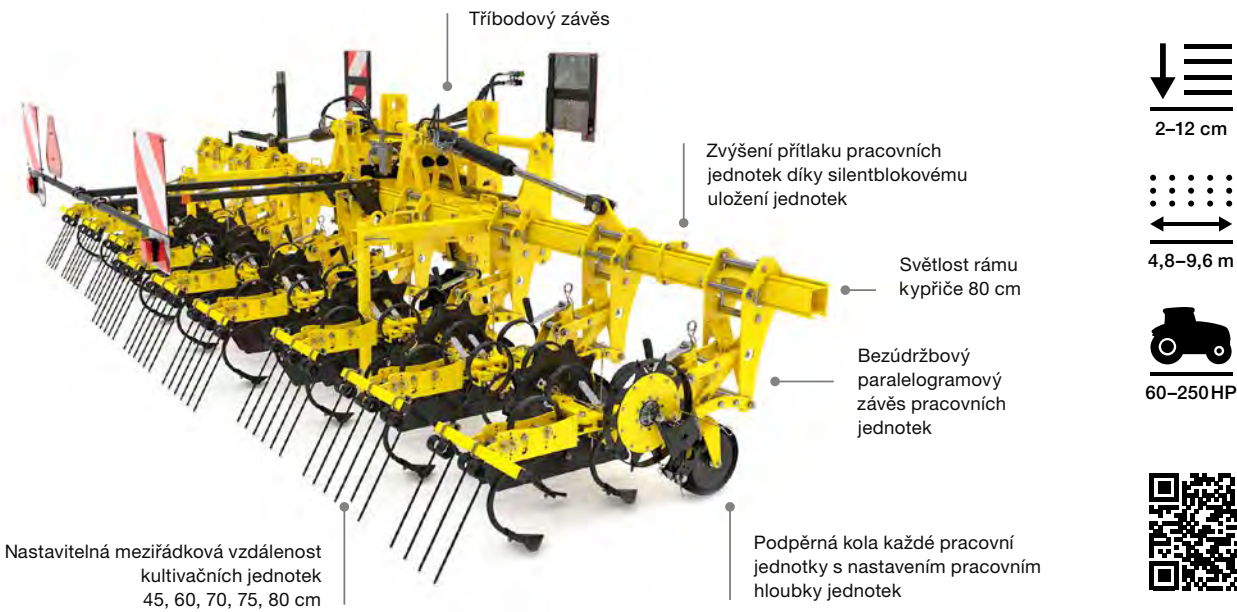

ROW-MASTER je meziřádkový kypřič, který slouží ke zlepšení vegetačních podmínek (odstranění škraloupu, provzdušnění půdy) v porostech širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, soja).

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Paralelogram kultivační jednotky

Jednotlivé kultivační jednotky jsou k hlavnímu rámu přichycené pomocí třmenu. Paralelogram zajišťuje kopírování terénu a přesné dodržení nastavené pracovní hloubky kultivačních jednotek.

Automatické navádění CULTICAM

Systém umožňuje automatické navádění meziřádkového kypřiče na základě snímání řádků. Následně pak systém komunikuje s hydraulickým řízením (posuvem), který vede pracovní jednotky meziřádkového kypřiče v meziřádkách.

BEDNAR ROW-UNIT CONTROL

Meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN_PROFI je vybaven sekční kontrolou každé kultivační jednotky. Na základě dat z navigačního systému dochází k postupnému zvedání a spouštění jednotlivých kultivačních jednotek.



NASTAVENÍ VÝŠKY SLUPICE U MODELU ROW-MASTER RN_PROFI

Meziřádkové kypřiče ROW-MASTER RN_PROFI mohou být na přání osazeny pasivními slupicemi s možností individuálního nastavení každé slupice. Drážky na všech držácích zajišťují snadné nastavení výškové polohy a pracovní hloubky.



ROW-MASTER RN


		RN 4800	RN 6400	RN 9600
Meziřádková vzdálenost	cm	45/60/70/75/80	45/60/70/75/80	45/60/70/75/80
Pracovní šířka	m	4,8	6,4	9,6
Pracovní hloubka*	cm	2–12	2–12	2–12
Světlost rámu	cm	80	80	80
Navádění pomocí kamery		ano	ano	ano
Typ rámu		sklopný	sklopný	sklopný
Hmotnost**	kg	1 800–2 100	2 150–2 500	2 850–3 200
Doporučený výkon*	HP	60–100	90–130	150–250

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

ROW-MASTER RN_S

Meziřádkový kypřič pro kultivaci porostů cukrové řepy

Meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN_S je určen pro plečkování meziřadí, odstranění půdního škraloupu, eliminaci růstu plevelů a vytvoření správného půdního klimu v porostech cukrové řepy. Meziřádkový kypřič lze snadno přizpůsobit meziřádkové vzdálenosti 45 – 50 cm a vybavit různým pracovním příslušenstvím pro přizpůsobení se danému stavu porostu. Pro snížení rizika poškození rostlin a dosažení vysokého výkonu lze ROW-MASTER RN_S osadit samořídícím naváděcím systémem.

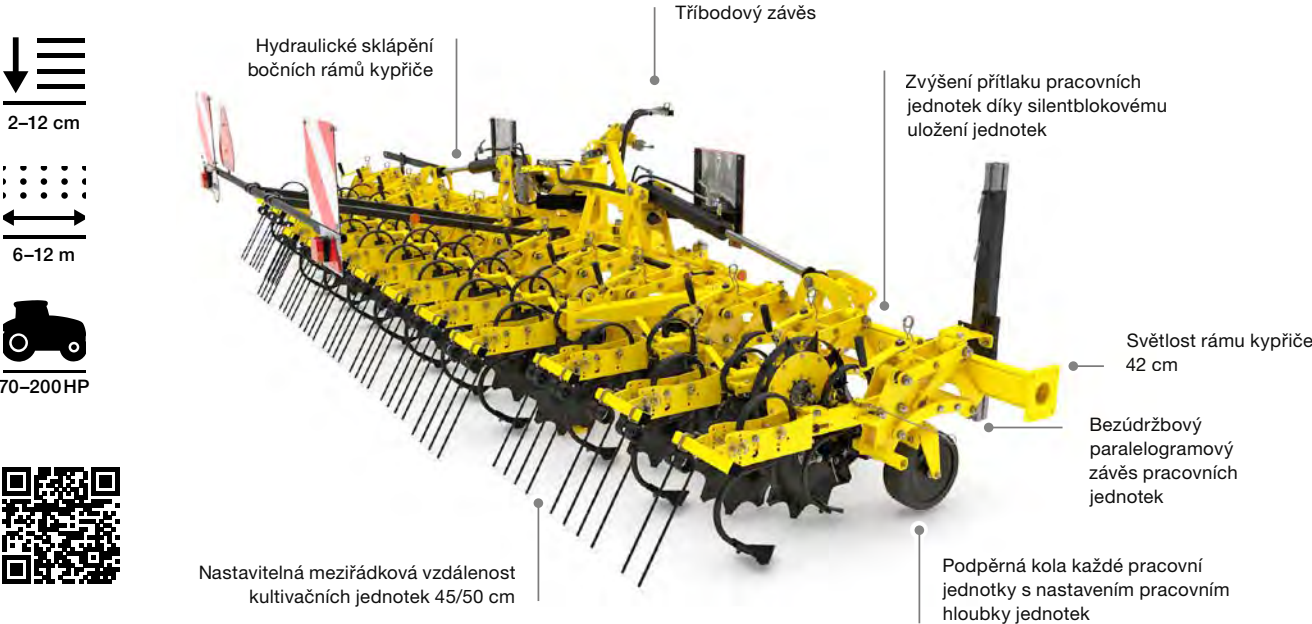

ROW-MASTER RN_S

		RN 6000 S	RN 9000 S	RN 12000 S
Pracovní šířka	m	6	9	12
Pracovní hloubka*	cm	2-12	2-12	2-12
Meziřádková vzdálenost	cm	45/50	45/50	45/50
Světlost rámu	cm	42	42	42
Navádění pomocí kamery		ano	ano	ano
Typ rámu		sklopný	sklopný	sklopný
Hmotnost**	kg	1300-1850	1 800-2 500	2 250-2 980
Doporučený výkon*	HP	70-110	120-160	150-200


* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

ROW-MASTER RN_PROFI

meziřádková kultivace

Nová generace meziřádkového kypřiče s funkcí sekční kontroly

Meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN_PROFI představuje novou generaci velmi oblíbených meziřádkových kypřičů BEDNAR. Nově nabízí funkci ROW-UNIT CONTROL, která umožňuje nezávislé řízení každé kultivační jednotky. Nová generace nabízí vyšší světlost rámu až 90 centimetrů, vysokou variabilitu výbavy kultivačních jednotek a profesionální automatické navádění pro maximální preciznost.

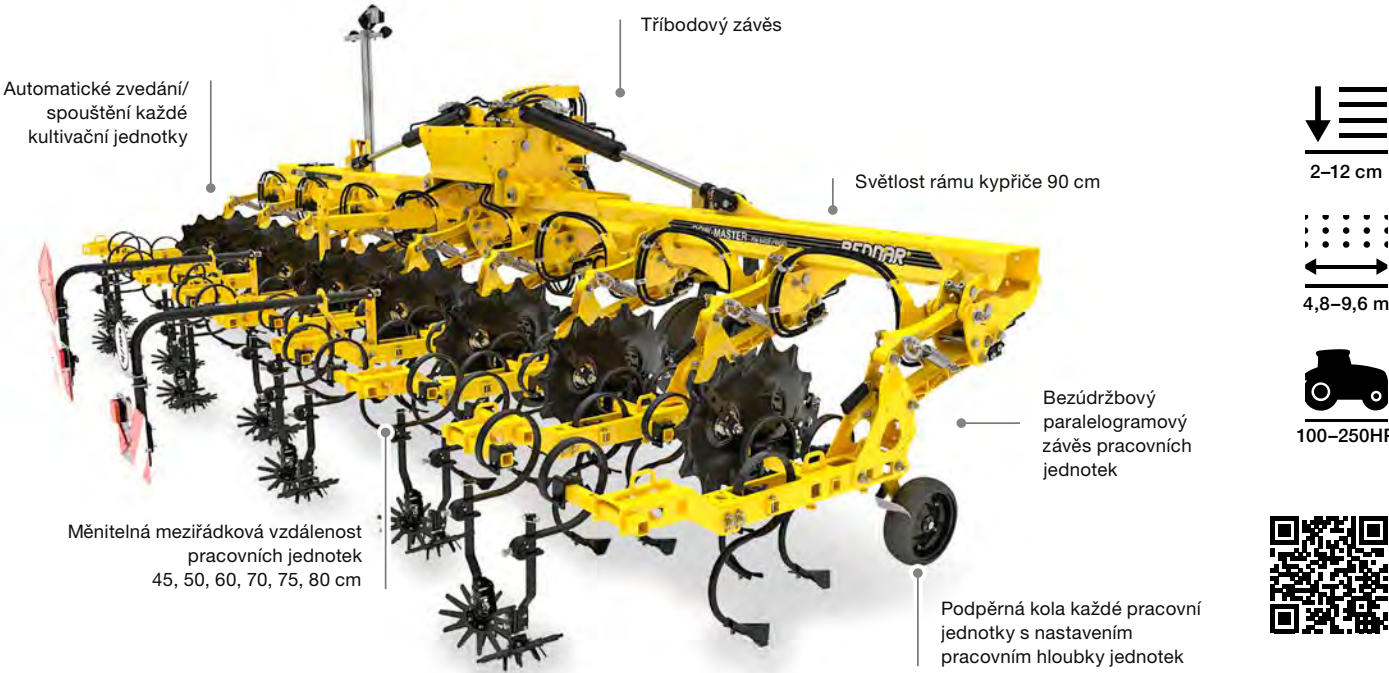

ROW-MASTER RN_PROFI

		RN 4800 PROFÍ	RN 6400 PROFÍ	RN 9600 PROFÍ
Meziřádková vzdálenost	cm	45/50/60/70/75/80	45/50/60/70/75/80	45/50/60/70/75/80
Pracovní šířka	m	4,8	6,4	9,6
Pracovní hloubka*	cm	2-12	2-12	2-12
Převážná délka	m	2,5	2,5	4,2
Světlost rámu	cm	90	90	90
Navádění pomocí kamery		ano	ano	ano
Typ rámu		sklopný	sklopný	sklopný
Hmotnost**	kg	1 500-1 900	1 750-3 200	2 400-3 600
Doporučený výkon*	HP	100-140	120-160	170-250

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

ROTO-MASTER RMN

rotační kypřič



Rotační kypřič ROTO-MASTER RMN je vhodný pro celoplošnou kultivaci pozemků. Rotační kypřič nabízí mnoho agronomických výhod, které významně přispívají k dosažení dobrého stavu porostu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Podpěrná kola pro maximální stabilitu

Rotační kypřič ROTO-MASTER RMN může být vybaven předními podpěrnými koly. Přední podpěrná kola zajišťují dokonalou stabilitu stroje při vysokých rychlostech.



Offsetové uspořádání rotačních hvězdic

Jednotlivé hvězdice rotačního kypřiče ROTO-MASTER RMN jsou na rameni uloženy v páru. Toto řešení nabízí výborné kopírování terénu. Rotační hvězdice jsou uspořádány offsetově, aby bylo dosaženo vysoké průchodnosti.



Vyměnitelné hroty hvězdic

ROTO-MASTER RMN je vybaven hvězdicemi, které mají výměnné hroty. Toto provedení zaručuje snadnou a rychlou výměnu jednotlivých hrotů v případě opotřebení nebo poškození.



MOŽNOST PŘIZPŮSOBENÍ MEZIŘÁDKOVÉ ROZTEČE

ROTO-MASTER RMN je stroj určený pro celoplošnou kultivaci. Snadným přestavěním však lze provádět i pásové zpracování s libovolnou meziřádkovou roztečí (50/70/75 nebo 80 cm), aby se zamezilo poškození porostu.




ROTO-MASTER RMN

meziřádková kultivace

Rotační kypřič pro podporu růstu rostlin

ROTO-MASTER RMN je rotační kypřič určený pro celoplošnou mechanickou likvidaci plevelů a narušení půdní krusty. Robustní konstrukce stroje umožňuje dosahovat pracovní rychlosti až 30 km/h. ROTO-MASTER RMN představuje vysoce univerzální stroj, který lze využít v porostech obilovin, cukrové řepy, slunečnice, kukuřice nebo sóji. Offsetové uspořádání rotačních hvězdic přispívá k výbornému průchodnosti.

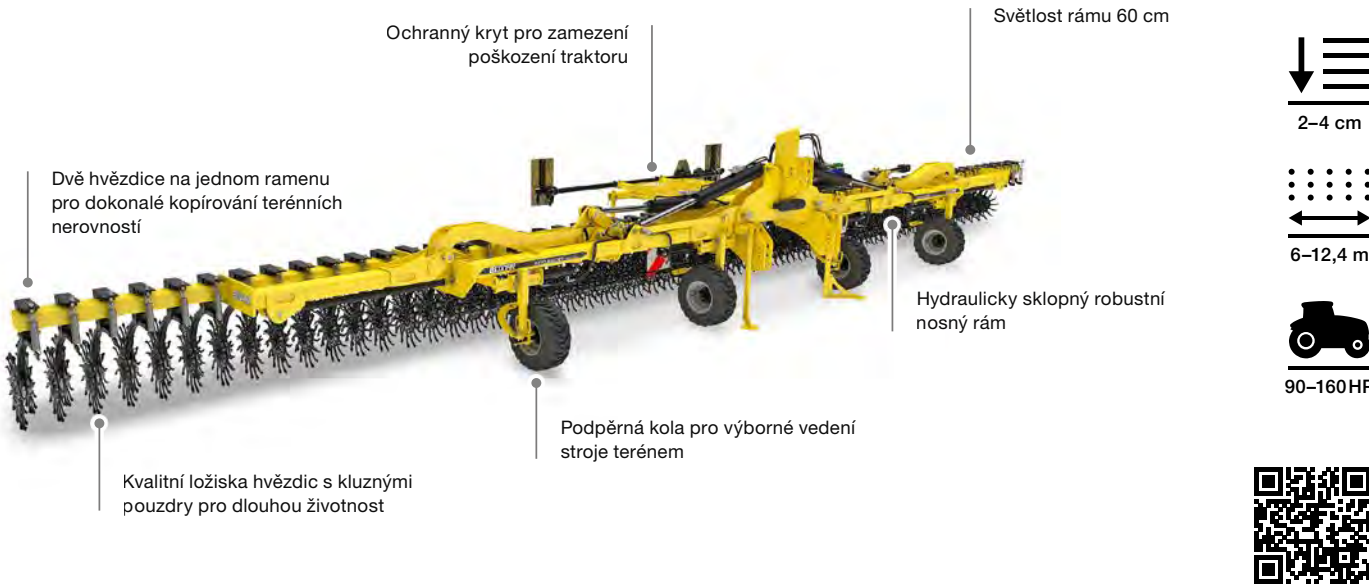

ROTO-MASTER RMN

		RMN 6000	RMN 9000	RMN 12400
Pracovní šířka	m	6	9	12,4
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní výška	m	3,2	3,6	3,6
Přepravní délka	m	2,2	2,2	2,2
Světlost rámu	cm	60	60	60
Rozteč hvězdic / jednotek	cm	10,5 / 21	10,5 / 21	10,5 / 21
Celková hmotnost	kg	2030	3100	3700
Doporučený výkon traktoru	HP	90	110	160

STRIP-MASTER

řádkové kypřiče



STRIP-MASTER je řádkový kypřič určený pro pásové zpracování půdy do hloubky 35 centimetrů. Meziřádkovou vzdálenost kultivačních jednotek lze nastavit v rozsahu od 45 do 80 centimetrů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Hydraulické jištění kypřicího nože

STRIP-MASTER EN má kypřicí nože hydraulicky jištěné z důvodu vyšší odolnosti a snadné obsluhy. Vypínací síla je nastavena na 750 kg a v případě střetu s překážkou se kypřicí nůž dokáže vychýlit o 26 cm.




Offsetové uložení kultivačních jednotek

V případě, že je STRIP-MASTER EN vybaven 12 kultivačními jednotkami, jsou jednotlivé jednotky uspořádány offsetově, aby se zaručila vysoká kvalita práce bez rizika ucpávání.



Paralelogram kultivační jednotky

Každá kultivační jednotka je uchycená k rámu pomocí třmenu. Součástí kultivační jednotky je paralelogram, který zaručuje dokonalé kopírování terénu a dodržení nastavené pracovní hloubky.

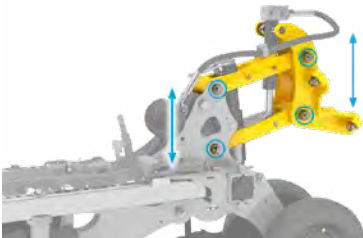

APLIKACE KEJDY NEBO MINERÁLNÍHO HNOJIVA

STRIP-MASTER může být vybaven sadou pro aplikaci minerálního nebo tekutého hnojiva. Ukládání tekutého hnojiva do dvou různých hloubek v jednom přejezdu zabraňuje stékání kejdy nebo digestátu v kopcovitém terénu.




STRIP-MASTER EN

řádková kultivace

Řádkový kypřič pro pásové zpracování půdy

Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN je určený pro technologii pásového zpracování půdy, takzvaný strip-till. Tato technologie je vhodná zejména pro zakládání porostů širokořádkových plodin. Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN zpracovává půdu v pásech o rozteči 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm nebo 45 cm do hloubky až 35 cm. Stroj má univerzální rám, který umožňuje nastavení požadované rozteče pro přípravu pásů dané plodiny.

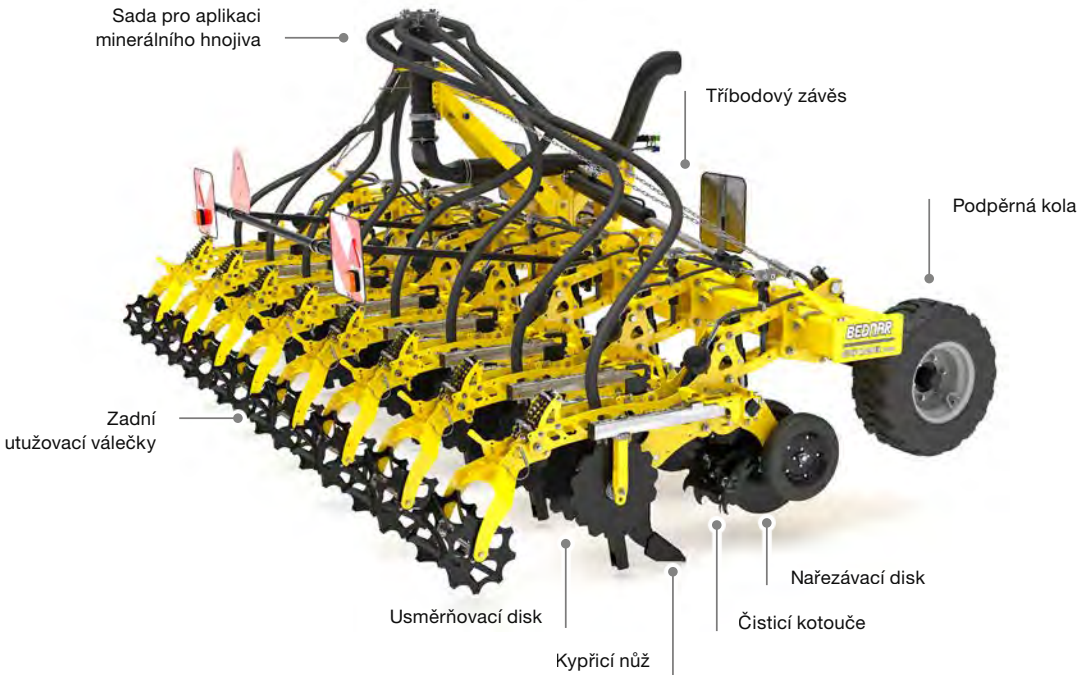

↓
5–35 cm

→
4,8–6 m

180–480 HP




STRIP-MASTER EN

		EN 4500	EN 6000
Pracovní šířka	m	4,8	6
Přepravní šířka	m	3	3
Pracovní hloubka	cm	35	35
Počet radlic	ks	6–10	8–12
Rozteč radlic	cm	80/75/70/50/45	80/75/70/50/45
Celková hmotnost**	kg	2 450 – 3 900	3 080 – 5 260
Doporučený výkon*	HP	180–240/300–400	240–320/360–480

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

TERRASTRIP

dlátový pluh pro pásové zpracování půdy



TERRASTRIP je ojedinělou kombinací dlátového pluhu a řádkového kypříče, který je vhodný k hloubkovému zpracování pásů pro zakládání širokořádkových plodin.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Vysoká odolnost

Části rámu dlátového pluhu pro pásové zpracování půdy TERRASTRIP ZN jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli ALFORM. ALFORM poskytuje vyšší odolnost než standardně využívána ocel.




Jeden rám, dvě možnosti výbavy

Stroje TERRASTRIP ZN nabízí možnost zaměnitelné výbavy. Dlátový pluh pro pásové zpracování půdy je standardně osazen radlicemi ACTIVE-MIX pro hloubkové kypření a narušení utužených vrstev půdy. Stroj TERRALAND je možné osadit speciálními radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem pro podrývání bez aktivního míchání půdy.




Aplikace minerálního hnojiva

Minerální hnojivo je ukládáno přímo do zpracovaných pásů. Hnojivo lze ukládat do různých hloubek. Nakypřené a prohnojené pásy jsou ideálním prostředím pro bohatý kořenový systém.

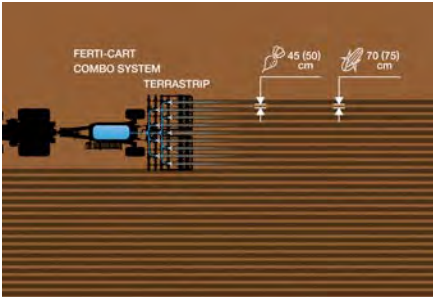

ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL

Radlice ACTIVE-MIX je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. K dispozici je i vysoce odolné provedení dlát a křídel LONG LIFE (40 mm, 55 mm a 70 mm). Čím hlouběji pracujete, tím užší dláto je vhodné pro kypření použít.






TERRASTRIP ZN

řádková kultivace

Dlátový pluh pro pásové zpracování půdy

TERRASTRIP ZN je speciálně navržený hloubkový kypříč zkonstruovaný na základě dlátových pluhy TERRALAND. Vysoká robustnost rámu umožňuje provádět pásové zpracování půdy až do hloubky 55 centimetrů. Dlátový pluh TERRASTRIP ZN je k dispozici ve sklopném provedení. Dlátový pluh TERRASTRIP ZN je vhodný pro zpracování pásů širokořádkových plodin s meziřádkovou vzdáleností 70–75 centimetrů.

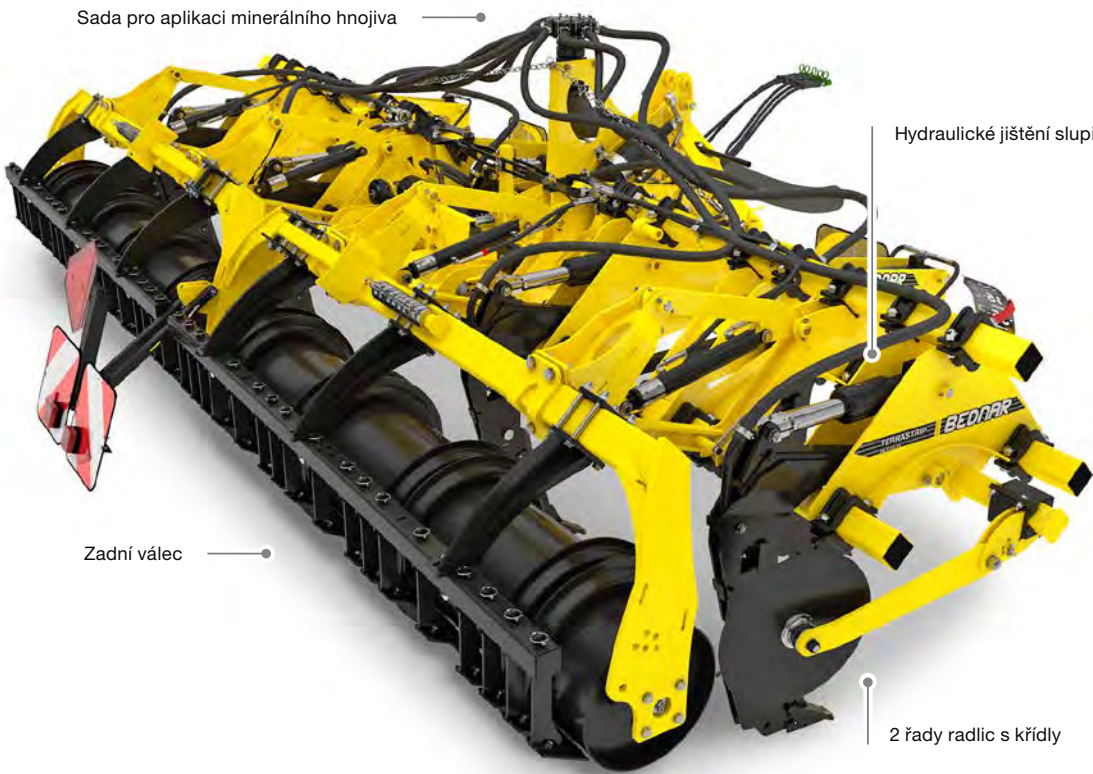

TERRASTRIP ZN

		ZN 8/70-75
Pracovní šířka	m	5,6
Převážná šířka	m	3,0
Převážná délka	m	3,4
Pracovní hloubka	cm	20-55
Počet radlic	ks	8
Rozteč radlic	cm	70-75
Celková hmotnost	kg	4 290-4 890
Doporučený výkon	HP	300-460

Typ		SWIFTERDISC					ATLAS			SWIFTER					VERSATILL ▶		
		XN	XO_F	XO_PROFI	XE	XE_PROFI	XE_MEGA	AO_PROFI	AE_PROFI	SN	SO_F	SO_PROFI	SE	SM	VN_L	VO_L	VO_PROFI
Prutový pěk	1	•	•	•				•							•		
Segmentový pěk	2	•	•	•	•			•									
Rubberpacker pěk	3	•		•	•	•	•	•	•								
Spring pěk	4	•													•		
V-ring pěk	5	•	•	•	•	•	•	•	•								•
Dvojitý Presspack pěk	6			•				•									
Dvojitý V-Ring	7		•	•	•	•	•	•	•							•	
U-ring pěk	8	•															
Dvojitý U-ring pěk	9		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
Jednořadý lištový válec	10									•	•						
Dvouřadý lištový válec	11										•	•	•	•			
Jednořadý crosskill válec	12									•		•					
Dvouřadý crosskill válec	13										•		•	•			
Jednořadý crosskill válec do kamení	14									•	•						
Dvouřadý crosskill válec do kamení	15										•	•	•	•			
Dvouválec	16	•	•	•				•							•		
Tandemový hrotový válec	17																
Tandemový hrotový válec Sandy	18																
Cutpack pěk	19		•	•	•	•	•	•	•								
Finish crosskill válec	20											•	•				

* průměr 500 mm

Typ		FENIX			TERRALAND				ACTROS	TERRASTRIP
		FN	FO	FO_PROFI	TN	TN_PROFI	TO	DO	RO	ZN
Prutový pěk	1	•		•						
Segmentový pěk	2								•	
Rubberpacker pěk	3		•						•	
Spring pěk	4	•								
V-ring pěk	5	•**	•	•	•		•		•	
Dvojitý Presspack pěk	6								•	
Dvojitý V-Ring	7		•	•					•	
U-ring pěk	8	•								
Dvojitý U-ring pěk	9		•	•					•	
Jednořadý lištový válec	10									
Dvouřadý lištový válec	11									
Jednořadý crosskill válec	12									
Dvouřadý crosskill válec	13									
Jednořadý crosskill válec do kamení	14									
Dvouřadý crosskill válec do kamení	15									
Dvouválec	16	•								
Tandemový hrotový válec	17				•	•	•	•		•
Tandemový hrotový válec Sandy	18						•	•		
Cutpack pěk	19		•		•	•	•	•	•	•
Finish crosskill válec	20									

** průměr 530 mm

Jednořadý lištový válec

10



Jednoduché a levné řešení pro jamí zpracování lehkých půd.
průměr: 370 mm

Dvouřadý lištový válec

11



Vhodný k celoročnímu intenzivnímu zpracování lehkých půd.
průměr: 370 mm / 270 mm

Prutový pěk

1

Tradiční pěk tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobicím efektem.
průměr: 630/610 mm

Segmentový pěk

2

Pěk tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení vhodný do všech typů půd.
průměr: 525 mm

Rubberpacker pěk

3

Pěk z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
průměr: 570/590/630 mm

Spring pěk

4

Jednořadý lehký ocelový pěk z obručí. Vhodný pěk pro lehčí typy půd.
průměr: 530 mm

Jednořadý crosskill válec

12

Ideální řešení do suchých až přeschlých půd s výborným drcením hroud.
průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec

13

Dvouřadé crosskill válec se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
průměr: 350/440 mm

Jednořadý crosskill válec do kamení

14

Ideální řešení pro drcení hroud v suchých až přeschlých půdách s velkým výskytem kamení.
průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec do kamení

15

Dvouřadý crosskill válec se samočisticím efektem. Ideální řešení pro drcení hroud v suchých až přeschlých půdách s velkým výskytem kamení.
průměr: 350/440 mm

V-ring pěk

5

Těžký ocelový pěk do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
průměr: 630/800 mm

Dvojitý Presspack pěk

6

Těžký ocelový pěk složený ze dvou řad ocelových prstenců. Tento typ pěchu je vhodný pro těžké typy půd. Nabízí skvělý drobicí a utužovací efekt.
průměr: 630 mm

Dvojitý V-Ring

7

Dvouřadý těžký ocelový pěk do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
průměr: 630 mm

U-ring pěk

8

Ocelový pěk do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
průměr: 500/600 mm

Dvojitý U-ring pěk

9

Dvouřadý ocelový pěk se samočisticím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
průměr: 600/500 mm

Dvouválec

16

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
průměr: 470+370 mm 610+370 mm

Tandemový hrotový válec

17

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
průměr: 250 mm

Tandemový hrot. válec Sandy

18

K efektivnímu zpracování lehkých půd s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
průměr: 400+250 mm

Cutpack pěk

19

Těžký ocelový pěk s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
průměr: 630 mm

Finish crosskill válec

20

Ideální válec pro zvýraznění drobicího efektu crosskill válců.
průměr: 350 mm


OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ



Antonín Krátký
Produktový manažer BEDNAR
STROM Praha, a. s.
+420 725 687 379
antonin.kratky@strom.cz



Martin Kunc
Specialista produktové podpory BEDNAR
STROM Praha, a. s.
+420 724 226 477
martin.kunc@strom.cz

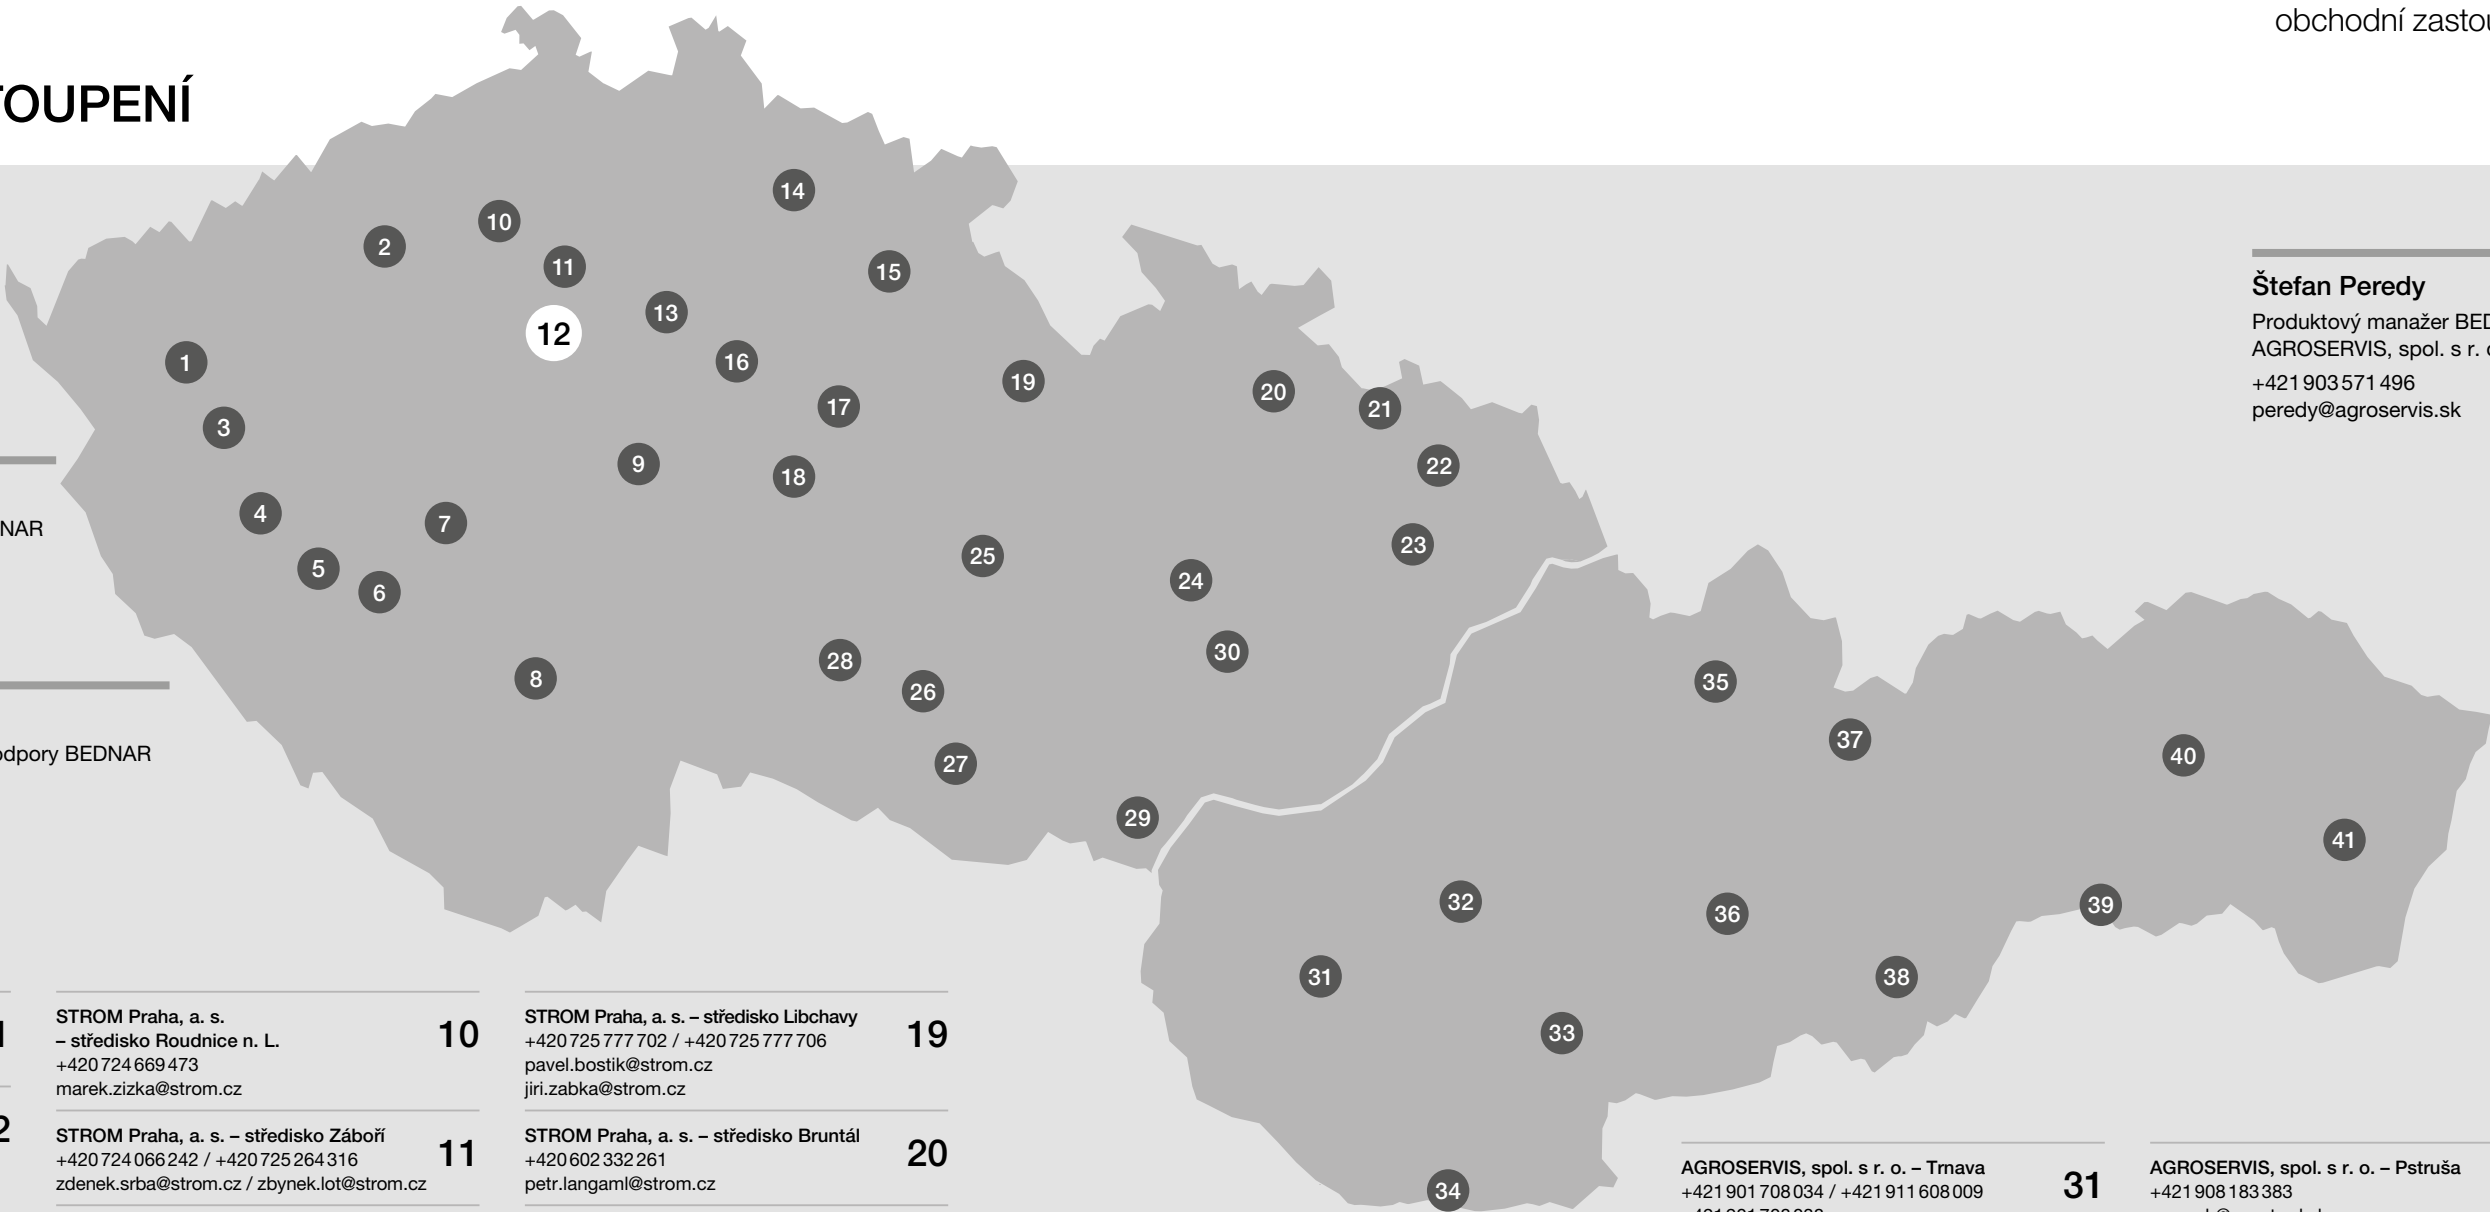

Štefan Peredy
Produktový manažer BEDNAR
AGROSERVIS, spol. s r. o.
+421 903 571 496
peredy@agroservis.sk

STROM Praha, a. s. – středisko Toužim
+420 724 226 482
jan.karbula@strom.cz

1

STROM Praha, a. s. – středisko Louny
+420 725 687 297 / +420 725 687 219 /
+420 725 687 244
karel.novak@strom.cz / vitek.pisl@strom.cz /
lukas.vorisek@strom.cz

2

STROM Praha, a. s. – servisní středisko
Úněšov
+420 724 669 469 / milan.suchanek@strom.cz

3

STROM Praha, a. s. – středisko Dobřany
+420 724 020 217 / +420 725 687 268
zdenekleitl@volny.cz / frantisek.zrostlik@strom.cz

4

STROM Praha, a. s. – středisko Měcholupy
+420 602 281 138
jan.urban@strom.cz

5

STROM Praha, a. s. – středisko Lnáře
+420 602 281 138 / +420 724 669 455
jan.urban@strom.cz / michal.schreiber@strom.cz

6

STROM Praha, a. s. – středisko Milín
+420 602 281 138 / +420 725 264 323
jan.urban@strom.cz / ludek.veverka@strom.cz

7

DAŇHEL AGRO, a. s., středisko Jih
Havlíčkova 205, Týn nad Vltavou
+420 602 435 367
vlasta@danhel.cz

8

DAŇHEL AGRO, a. s., středisko Střed
Lbosín 43, Divišov
+420 602 435 367
vlasta@danhel.cz

9

STROM Praha, a. s.
– středisko Roudnice n. L.
+420 724 669 473
marek.zizka@strom.cz

10

STROM Praha, a. s. – středisko Záboří
+420 724 066 242 / +420 725 264 316
zdenek.srba@strom.cz / zbynek.lot@strom.cz

11

BEDNAR FMT, s. r. o. – hlavní sídlo
+420 283 092 529
info@bednar.com

12

STROM Praha, a. s.
– středisko Kostomlaty n. Labem
+420 724 226 496 / +420 724 669 443
milos.kocour@strom.cz / stepan.serbus@strom.cz

13

STROM Praha, a. s. – středisko Stará Paka
+420 724 669 499
adolf.knap@strom.cz

14

STROM Praha, a. s. – středisko Smiřice
+420 731 449 041 / +420 731 660 862 /
+420 731 449 043
bronislav.volrab@strom.cz / tomas.lanta@strom.cz
/ petr.vokolek@strom.cz

15

STROM Praha, a. s. – středisko Ovčáry
+420 725 987 898
michal.dirbak@strom.cz

16

Agrometall, s. r. o. – Heřmanův Městec
+420 602 759 477 / +420 724 079 238
jaromir.donat@strom.cz / Ondrej.vitek@strom.cz

17

STROM Praha, a. s. – středisko Habry
+420 724 226 476 / +420 607 172 920
jiri.novotny@strom.cz / tomas.marek@strom.cz

18

STROM Praha, a. s. – středisko Libchavy
+420 725 777 702 / +420 725 777 706
pavel.bostik@strom.cz
jiri.zabka@strom.cz

19

STROM Praha, a. s. – středisko Bruntál
+420 602 332 261
petr.langaml@strom.cz

20

STROM Praha, a. s. – středisko Opava
+420 602 332 261 / +420 725 264 301
petr.langaml@strom.cz / martin.szuscik@strom.cz

21

STROM Praha, a. s.
– středisko Klimkovice
+420 602 201 100 / marek.balnar@strom.cz

22

STROM Praha, a. s.
– středisko Nový Jičín
+420 725 264 279 / +420 602 807 070
martin.tvrdy@strom.cz / daniel.pospech@strom.cz

23

STROM Praha, a. s. – středisko Prostějov
+420 724 035 955
pavel.janecek@strom.cz

24

STROM Praha a.s – středisko Domanín
+420 722 968 960
ondrej.jonas@strom.cz

25

STROM Praha a.s – středisko Studenec
+420 724 226 457 / +420 724 910 501
pavel.novak@strom.cz / milos.vesely@strom.cz
obchod.studenec@strom.cz

26

AGROSERVIS TRADING, a. s. – Víšňové
+420 602 239 490
vitezslav.striegler@agroservis-visnove.cz

27

AGROSERVIS TRADING, a. s. – Víšňové
– Brtnice
+420 602 793 145
branc@agroservis-visnove.cz

28

STROM Praha, a. s.
– středisko Velké Bílovice
+420 724 669 492 / +420 725 687 376
josef.novak@strom.cz / patrik.vavra@strom.cz

29

STROM Praha, a. s.
– středisko Němčice nad Hanou
+420 724 404 584 / +420 602 526 956
/ +420 724 035 955
stepan.cerveny@strom.cz / jaroslav.olsina@strom.cz
/ pavel.janecek@strom.cz

30

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Tmava
+421 901 708 034 / +421 911 608 009
+421 901 708 038
minarovic@agszapad.sk / lencses@agroservis.sk
bokor@agszapad.sk

31

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Tovarníky
+421 901 708 035 / +421 901 708 031
+421 918 361 341
sismis@agszapad.sk / sulek@agszapad.sk
benka@agszapad.sk

32

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Levice
+421 902 919 989 / +421 902 919 987
+421 910 923 838
toth@agszapad.sk / vnuk@agszapad.sk
holla@agszapad.sk

33

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Komárno
+421 910 966 107 / +421 910 959 774
+421 903 723 574 / +421 910 643 447
pint@agroservis.sk / matuska@agroservis.sk
lengyel@agroservis.sk
szucs.zigmund@agroservis.sk

34

AGROSERVIS, spol. s r. o.
– Oravská Poruba
+421 911 803 274
kurtak@agsstred.sk

35

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Pstruša
+421 908 183 383
mazuch@agsstred.sk

36

AGROSERVIS, spol. s r. o. – Hybe
+421 911 690 030
strcula@agsstred.sk

37

AGROSERVIS, spol. s r. o.
– Rimavská Sobota
+421 910 756 241 / +421 904 894 281
kurcik@agsstred.sk
toth.andras@agsstred.sk

38

AGROSERVIS, spol. s r. o.
– Turnianska Nová Ves
+421 911 022 871
krusinsky@agsstred.sk

39

AGROKOM-PLUS, s. r. o. – Prešov
+421 905 944 975 / +421 905 920 737 /
+421 905 448 926
kvocka@agrokom.sk / takac@agrokom.sk /

40

AGROKOM-PLUS, s. r. o. – Michalovce
+421 907 957 407 / +421 917 105 931
petro@agrokom.sk / vidnansky@agrokom.sk
valiček@agrokom.sk

41

BEDNAR



INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE



VYSOKÁ
PRODUKTIVITA



SNADNÁ
OBSLUHA



AGRONOMICKÉ
KNOW-HOW

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenická 607
190 17 Praha-Vinoř
Česká republika
info@bednar.com
www.bednar.com



Váš autorizovaný prodejce



Technické údaje a vyobrazení jsou přibližné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Ver. 11102024