

KREISELEGGEN

BEDNAR

KATOR KN

Kreiselegen für eine präzise
Saatbettbereitung



JOY
OF FARMING



KATOR KN

Warum KATOR KN?



„Kreiseleggen waren früher eine sehr beliebte Bodenbearbeitungsmaschine. Mit dem Aufkommen und der Verbreitung der Minimierungstechnologie der Bodenbearbeitung wurde ihr Einsatz nach und nach aufgegeben. Trotzdem ist es heute die meistverkaufte Kategorie von Bodenbearbeitungsmaschinen und die Beliebtheit dieser Maschinen ist auf vielen Märkten vorherrschend. Dies war auch der Grund, warum wir KATOR KN Kreiseleggen in unser Produktportfolio aufgenommen haben, um Landwirten, die dieses Produkt bevorzugen, eine professionelle Lösung in Form einer Maschine mit einzigartigem Know-how, einer Reihe technischer Vorteile und einer Qualitätslösung anzubieten.“

Jan Bednář

BEDNAR KATOR KN sind Kreiseleggen für eine präzise Saatbettbereitung. Sie können insbesondere in der Saatbettbereitung bei schweren, harten, trockenen und schlecht bearbeitbaren Böden eingesetzt werden.

Kreiseleggen dienen zur Schaffung eines gleichmäßig bearbeiteten Saatbetts mit fester Unterlage für das Saatgut. Die richtige Bodenstruktur, Porosität und die optimale Größe der Dämme tragen zu einer guten Versorgung der Pflanzenwurzeln mit Wasser und Luft bei. KATOR KN Kreiseleggen nutzen aktive Werkzeuge, daher

sind sie insbesondere für die Bodenvorbereitung vor der Aussaat nach vorheriger Bearbeitung mit einem Pflug, Grubber oder Tiefenlockerer geeignet.

Die Modellreihe der KATOR KN Kreiseleggen bietet eine Reihe von technischen und agronomischen Vorteilen, die Ihnen eine Reihe von Vorteilen bringen. Ein charakteristisches Merkmal der KATOR KN Kreiseleggen ist der robuste Getriebemechanismus und ein Rahmen, der eine lange Lebensdauer der Maschine auch unter anspruchsvollen Bedingungen garantiert.



KATOR KN_PROFI

Warum KATOR KN?

TECHNISCHE VORTEILE

- Der robuste Rahmen (Doppelwanne 12 mm) und der massive Getriebemechanismus sind die Basis für die lange Lebensdauer der Maschine auch bei Bearbeitung von schweren Böden.
- Die spezielle Kreiselkonstruktion, die für Arbeiten in steinigem Boden getestet wurde, verhindert Beschädigungen der Kreisel, Festsetzen von Steinen zwischen den Kreiseln und ermöglicht das Arbeiten auf Grundstücken mit einem größeren Anteil an Ernterückständen.
- Die einzigartige Lösung von drei Lagern an jedem Kreisel auf dem Markt gewährleistet die Lagerung jeder Kreisel mit minimalem Spielraum und maximaler Stabilität.
- Der geringe Abstand zwischen den Kreiseln (22,5 cm bei einklappbarer Version) sorgt für einen ausgezeichneten Zerkleinerungs- und Mischeffekt, der für eine präzise Vorbereitung erforderlich ist.
- Durch die Anordnung der Planierschiene in der Nähe der Kreisel werden ständig große Erdbrocken in den Kreiselbereich zurückgeführt, um sie hochwertig zu zerkleinern.
- Die Möglichkeit, ausgewählte Modelle mit einem Aggregationsrahmen auszustatten, um andere Maschinen für die Bodenbearbeitung und Aussaat anzuschließen.

AGRONOMISCHE VORTEILE

- Schaffung eines gleichmäßigen und identischen Saatbetts für alle Pflanzen (exakte Einhaltung der Arbeitstiefe im gesamten Bereich der Maschine).
- Die richtige Bodenstruktur und Größe einzelner Partikel ist für den Wasser- und Luftzugang zu den Pflanzenwurzeln unerlässlich.
- Hochwertiger Zerkleinerungseffekt durch hohe Geschwindigkeit einzelner Kreisel und deren hohe Anzahl pro Meter Arbeitsbreite.
- Gleichmäßige Schaffung des Saatbetts ohne Wellen dank durchdachter Konstruktion der Maschine.
- Rückschluss und Verfestigung der bearbeiteten Oberfläche sorgen für einen gleichmäßigen Aufgang der Pflanzen.

Eine professionelle Lösung steckt im Detail


HOHE LEISTUNG, LEISER BETRIEB

Für eine reibungslose Kraftübertragung mit niedrigen Vibrationen vom Schlepper auf die einzelnen Zahnräder sorgt ein robustes Getriebemechanismus. Je nach Modellreihe sind einzelne Modelle für Umdrehungen der Welle zwischen 750 und 1 000 U/min. ausgelegt, was den Umdrehungen von Kreisel 346, bzw. 462 U/min. entspricht.




GETRIEBEFÜLLUNG

Der Hauptrahmen der Getriebekaskade der Zahnräder besteht aus Stahl der Dicke von 12 mm im unteren Teil. Das Hauptgetriebe ist nicht mit Öl gefüllt, sondern mit einem Schmierfett, das für eine sehr zuverlässige Schmierung der Zahnräder sorgt. Im Falle einer Beschädigung der Wanne, beispielsweise bei einem Durchschlag, ist somit die Gefahr von Ölaustritt in den Boden ausgeschlossen.

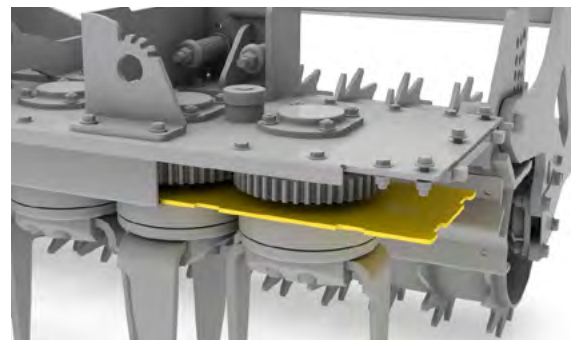

EXTERNE KÜHLUNG VOM GETRIEBE


Das Modell der Kreiseleggen KATOR KN 6000 und Modelle der Reihe KN_PROFI können mit einer externen Kühlung des Getriebeöls für einen intensiven Langzeiteinsatz ohne Überhitzung ausgestattet werden.

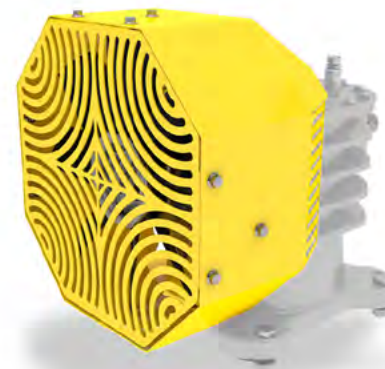

ZWEI LAGERTYPEN

Bei Kreiseleggen KATOR KN verwenden wir zwei Arten von Lagern – Kegel- und Kugellager. Im Getriebe werden Kegellager für eine perfekte Verbindung zwischen der vertikalen und horizontalen Welle verwendet. Kugellager werden für jeden Kreisel und Krone des Getriebes verwendet.

Der Vorteil von Kugellagern in Kreiseln ist die einfache Wartung und Zugang zum Kreisel. Die Langlebigkeit des Kugellagers wird durch unser spezielles Design garantiert: Drei Kugellager pro Kreisel bieten die gleiche Langlebigkeit wie zwei Kegellager.

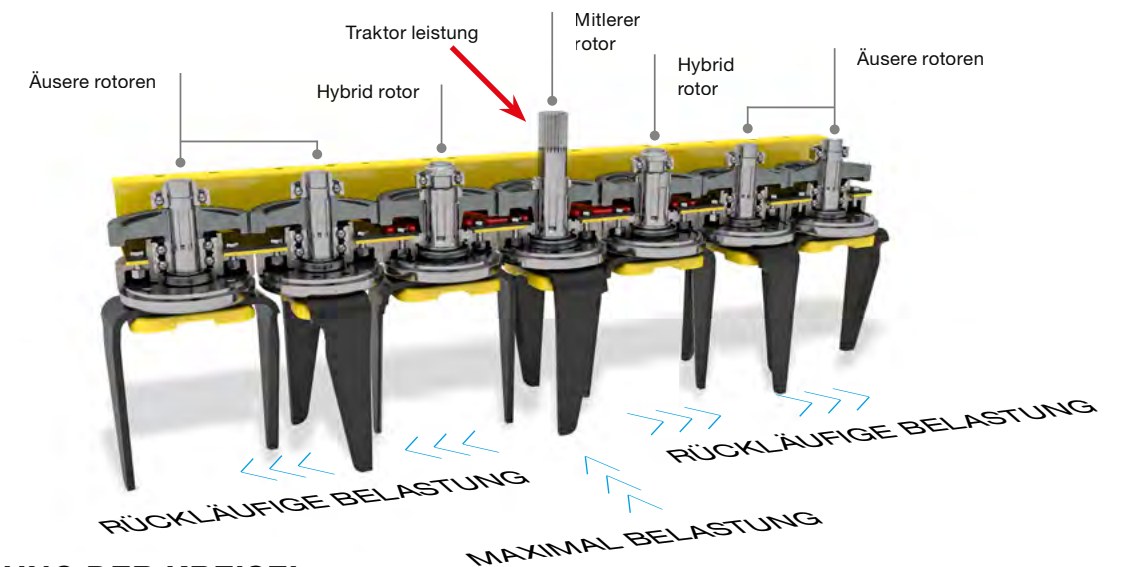

AUSFÜHRUNG DER KREISEL

Kreiseleggen sind standardmäßig mit zwei Arten von Kreiseln ausgestattet – mittig und seitlich. Die Hauptwelle des Kreisels ist hoch und hat einen großen Durchmesser, da sie die Verbindung zwischen dem Getriebe und dem Getriebemechanismus darstellt. Die Welle des seitlichen Kreisels ist hingegen kurz und mit einem kleinen Durchmesser, da diese Ausführung eine höhere Stabilität und Langlebigkeit garantiert.

Damit das Getriebe bereit ist, mehr Leistung vom Traktor zu schaffen, haben wir einen speziellen HYBRIDKREISEL entwickelt, der eine Kombination aus einem zentralen und seitlichen ist und sich seitlich am Hauptkreisel befindet. Die Welle des HYBRIDKREISELS ist kurz wie beim seitlichen und hat einen großen Durchmesser wie die Welle des Hauptkreisels.

Unter dem Getriebe befinden sich drei robuste Kreisel, die die hohe Leistung des Traktors steuern.

Das HYBRIDGETRIEBE ist Standard für Modelle KATOR KN 7000 PROFI und KATOR KN 8000 PROFI.



EXTERNE KONTROLLE

Das Getriebe ist mit einer externen Markierung zur Kontrolle des Ölstands ausgestattet.

KARDANWELLEN HOHER QUALITÄT

Kreiseleggen KATOR KN verfügen je nach Modell über Kardanwellen hoher Qualität des Herstellers Walterscheid in unterschiedlichen Abmessungen.

Eine professionelle Lösung steckt im Detail


ROBUSTER RAHMEN VOM GETRIEBE

Einer der Hauptbestandteile der Kreiseleggen ist der robuste Rahmen des Getriebes. Gegenüber der Standardausführung der Konkurrenz im Bereich von 0,6–1,0 mm bieten KATOR KN Kreiseleggen standardmäßig eine verstärkte Ausführung mit einer PROFIlhöhe von 1,2 mm. Diese technische Lösung trägt zum hohen Widerstand des Rahmens gegen mögliche Verformungen bei.



SPEZIELLE AUSFÜHRUNG DER HAUPTWELLE


Die Hauptwelle ist ein weiterer Hauptbestandteil der Kreiseleggen und das am stärksten beanspruchte Bauteil. Die Verbindung zwischen einer speziellen Krone mit einem länglichen Gehäuse und der gekürzten Mittelwelle (75 mm) ermöglicht eine perfekte Kraftübertragung zwischen dem Getriebe und den Zahnrädern.

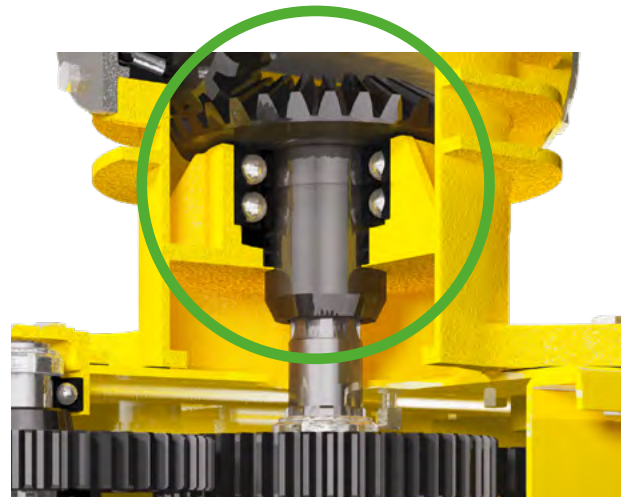

EINE EINZIGARTIGE LÖSUNG VON DREI LAGERN PRO KREISEL


Die Lagerung jeder Kreisel wird aus drei präzisen Lagern gebildet, eines über und zwei unter dem Zahnrad. Die Welle der einzelnen Kreisel ist somit weitgehend von Lagern umgeben. Die unteren Lager sorgen dafür, dass der Kreisel mit minimalem Spielraum und maximaler Stabilität gelagert wird. Dieses einzigartige System garantiert eine lange Lebensdauer und maximale Abdichtung des Getriebes.

Kein Konkurrenzhersteller bietet eine solche Lösung.

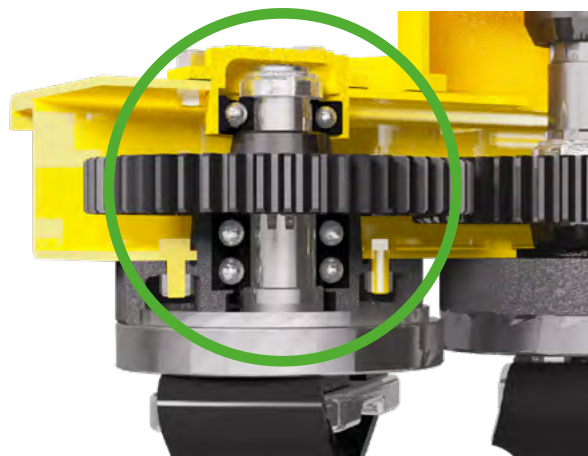

PLANIERSCHIENE

Die Planierschiene ist sehr dicht bei den Kreiseln angeordnet. Große Erdteile werden somit ständig zu den Kreiseln getragen, um zerkleinert zu werden. Standardmäßig ist die Steuerung der Planierschiene mechanisch. Auf Wunsch ist eine Ausstattung mit einer komfortablen hydraulischen Regulierung der Arbeitstiefe möglich.

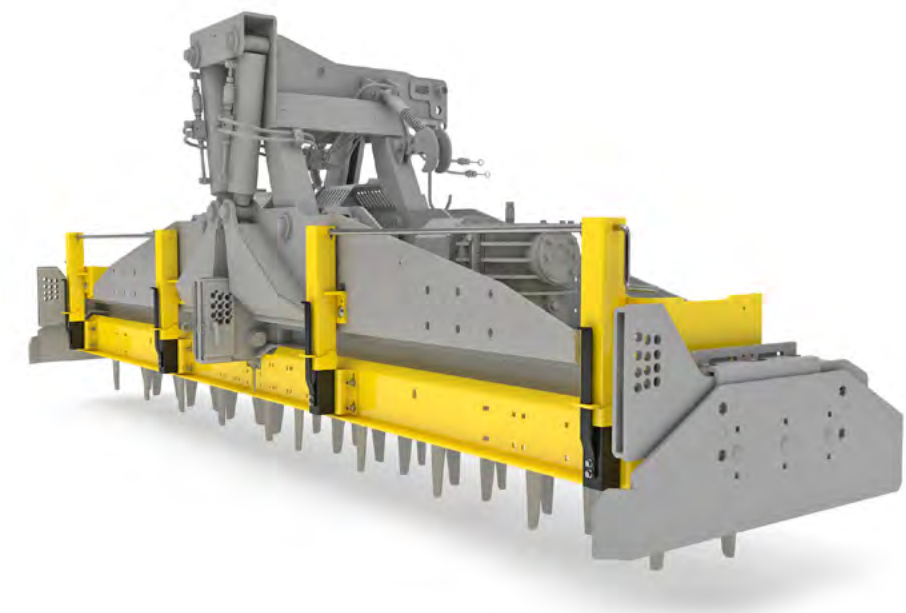

Je mehr Kreisel, desto besser das Arbeitsergebnis

Ein hervorragender Zerkleinerungs- und Mischeffekt ist Voraussetzung für hochwertig ausgeführte Arbeit der Kreiselegen. BEDNAR KATOR KN Kreiseleggen bieten immer eine größere Anzahl von Kreisel pro Meter der Arbeitsbreite als Konkurrenzhersteller.

BIS ZU SECHS KREISEL MEHR IN GLEICHER ARBEITSBREITE ALS BEI KONKURRENZMASCHINEN

Der Abstand zwischen den einzelnen Kreisel bei einklappbarer Ausführung der Kreiseleggen KATOR KN beträgt 22,5 cm. Der Abstand bei festen Modellen beträgt dann 24,5 cm.

Was bedeutet das?

Der reduzierte Abstand zwischen den einzelnen Kreisel und deren höhere Anzahl sorgen für eine hervorragende Zerkleinerung und gleichmäßige Bearbeitung des Bodenprofils in der gesamten Arbeitsbreite.

Auch der kleinere Durchmesser der Kreisel in Kombination mit der hohen Umfangsgeschwindigkeit trägt zu einer besseren Arbeitsqualität bei.

Obwohl die Kreisel sehr nahe beieinander liegen, wird dank unserer speziellen Konstruktion des Kreisels eine reibungslose Durchgängigkeit des Materials durch die Maschine ohne Verstopfungsgefahr gewährleistet.

VERGLEICH DER KREISELANZAHL KATOR KN 6000 und Konkurrenzmaschinen (Arbeitsbreite 6 m)	
BEDNAR KATOR KN 6000	26
	24
	20
	20
	20

MAXIMALE ARBEITSTIEFE

Kreiseleggen finden Anwendung auch bei der Bodenbereitung vor dem Anpflanzen von Kartoffeln, wo es notwendig ist, den Boden tief zu bearbeiten. Alle Modelle KATOR KN sind mit Messern mit einer Länge von 330 mm ausgestattet, was die Möglichkeit einer Arbeitstiefe von bis zu 25 cm bietet!



EINFACHER WECHSEL DER MESSER OHNE SPEZIALWERKZEUG

Auf Wunsch können einzelne Modelle der Kreiseleggen mit einem Schnellwechselsystem der Messer (QUICK CHANGE SYSTEM) ausgestattet werden. Dieses System ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Messer. Es wird nur der Splint herausgezogen, der Stift herausgenommen und das Messer ausgewechselt. Dieses System ist so entworfen, dass keine speziellen Geräte und Werkzeuge notwendig sind.



MESSER MIT KARBID FÜR HÖHERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Für steinige Böden oder für extrem schwere Böden empfehlen wir LONG LIFE-Messer mit Karbidbeschichtung für eine höhere Widerstandsfähigkeit.



SPEZIELLER STEINSCHUTZ ALS STANDARDAUSRÜSTUNG ALLER KATOR KN MODELLE

Als Steinschutz dient eine am Getrieberahmen angebrachte Abdeckung, die die Kreisel vor Steinschlag schützt und gleichzeitig für eine doppelte Labyrinthdichtung sorgt. Die Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz in die Lager, diese Konstruktion verhindert auch, dass Steine zwischen den Messern im oberen Teil stecken bleiben.

Der spezielle Steinschutz schützt auch davor, dass sich nach der Ernte Pflanzenreste um die Messerwelle wickeln.



KONKURRENZLÖSUNG



BEDNAR-INTELLIGENTE LÖSUNG

KATOR KN (feste Modelle)



Modelle der Reihe KATOR KN in fester Ausführung stehen in Arbeitsbreiten von 3 / 3,5 und 4 Meter zur Verfügung. Sie sind eine geeignete Lösung für private Landwirte, da Traktoren mit einer Leistung von 90 bis 250 PS ausreichen, um die Maschine zu betreiben.

Diese Modelle können mit einer mechanischen Einstellung der Arbeitstiefe oder mit einer komfortablen hydraulischen Einstellung ausgestattet werden. Die Standardausrüstung dieser Maschinen ist ein Steinschutz. Der Abstand zwischen einzelnen Kreisel beträgt 24,5 cm. Auf Wunsch können KATOR KN-Modelle mit einem Aggregationsrahmen oder Messerschnellwechselsystem ausgestattet werden.



„Ich verwende die Kreiselegge KATOR KN 3000 auf meinem 50 Hektar großen Betrieb. Ich habe mich für die Maschine vor allem wegen der großen Anzahl an Kreisel pro Meter Arbeitsbreite, dem robusten Getriebe, dem speziellen Schutz der Kreisel gegen Steine und dem robusten Heckdreipunktanbau entschieden. Die Kreiselegge KATOR KN bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe mich auch für eine Maschine von BEDNAR entschieden, weil ich bereits eine Scheibenegge ATLAS AN_PROFI besitze. Auch die Qualität der Zusammenarbeit mit meinem BEDNAR-Händler ist mir wichtig.“

Hubert Beguin, Landwirt
Belgium

KATOR KN		KN 3000/ KN 3000 Q	KN 3500/ KN 3500 Q	KN 4000 R/ KN 4000 RQ
Arbeitsbreite	m	3	3,5	4
Transportbreite	m	3,1	3,7	4,2
Anzahl der Rotoren	St.	12	14	16
Umdrehungszahl der Zapfwelle	U/min	750/1000	750/1000	750/1000
Umdrehungszahl des Rotors	U/min	346/462	346/462	346/462
Arbeitstiefe*	cm	25	25	25
Gesamtgewicht**	kg	1 631	1 857	2 058
Empfohlene Leistung*	PS	90–250	100–250	110–250

* abhängig von den Bodenbedingungen ** abhängig von der Ausrüstung der Maschine

KATOR KN (einklappbare Modelle)



Modelle der Reihe KATOR KN in einklappbarer Ausführung bieten wir in Arbeitsbreiten von 4 / 4,5 / 5 und 6 Metern. Für die Aggregation dieser KATOR KN Kreiseleggen empfehlen wir die Verwendung eines Schleppers mit einer Leistung von 150 bis 350 PS.

Diese Modelle können mit einer mechanischen Einstellung der Arbeitstiefe oder mit einer komfortablen hydraulischen Einstellung ausgestattet werden. Die Standardausrüstung dieser Maschinen ist ein Steinschutz. Der Abstand zwischen einzelnen Kreisel beträgt 22,5 cm, was für einen hervorragenden Zerkleinerungs- und Mischeffekt sorgt. Auf Wunsch können KATOR KN-Modelle mit einem Messerschnellwechselsystem ausgestattet werden, für das Modell KN 6000 ist zusätzlich eine Getriebekühlung erhältlich.

Die einklappbare Ausführung garantiert einen sicheren Transport auf der Straße, die Transportbreite überschreitet 3 Meter nicht.



„Wir bewirtschaften eine Fläche von 80 Hektar. Nach dem Test der Maschine haben wir uns für BEDNAR KATOR KN Kreiseleggen entschieden. BEDNAR Kreiseleggen sind im Vergleich zu Mitbewerbern sehr robust, leise und einfach zu bedienen. Wir waren von der hervorragenden Qualität dieser Arbeit überrascht, die sich aus einer größeren Anzahl von Kreisel bei gegebener Arbeitsbreite ergibt. Auch die Bearbeitung des Schutzes des Kreisels vor Steinen oder die Gestaltung des Planierbalkens hinter den Kreiseln gefallen uns.“
Agricola Venturini Franco & Carlo
Mantua | Italien

KATOR KN		KN 4000 / KN 4000 Q	KN 4500 / KN 4500 Q	KN 5000 / KN 5000 Q	KN 6000 / KN 6000 Q
Arbeitsbreite	m	4	4,5	5	6
Transportbreite	m	2,4	2,4	2,4	2,4
Anzahl der Rotoren	St.	18	20	22	26
Umdrehungszahl der Zapfwelle	U/min	1 000	1 000	1 000	750/1 000
Umdrehungszahl des Rotors	U/min	342	342	342	346/462
Arbeitstiefe*	cm	25	25	25	25
Gesamtgewicht**	kg	3 381	3 551	3 739	4 079
Empfohlene Leistung*	PS	130–300	150–300	150–300	170–350

* abhängig von den Bodenbedingungen ** abhängig von der Ausrüstung der Maschine

KATOR KN_PROFI



Die Modellreihe der Maschinen KATOR KN_PROFI stellt das Flaggschiff im Segment der Kreiseleggen dar. Große Arbeitsbreiten von 6 / 7 und 8 Metern in Kombination mit robusten und leistungsstarken Getrieben sind für hohe Tagesleistungen prädestiniert.

Zur Standardausstattung der Kreiseleggen KATOR KN_PROFI gehört eine vollhydraulische Einstellung der Maschine. Außerdem gibt es auch einen Steinschutz und bei Modellen KN 7000 PROFI und KN 8000 PROFI auch eine externe Getriebekühlung oder Hybridausführung der Kreisel.

Auf Wunsch können diese Maschinen mit einer Transportachse zur Entlastung der 3-Punkt-Aufhängung des Schleppers oder mit einem Messerschnellwechselsystem ausgestattet werden.



„Wir setzen die Kreiselegge BEDNAR KATOR KN 7000 Q PROFI jetzt in unserem Betrieb für die Bodenbearbeitung auf schwer zu bearbeitenden Flächen ein. So konnten wir ausprobieren, was die Maschine aushält, meiner Meinung nach bestand sie dabei sehr gut. Dank der großen Anzahl von Kreisel pro Meter Arbeitsbreite ist die Zerkleinerung viel besser als bei der Konkurrenz. Ich bin sehr zufrieden mit der Maschine, weshalb wir eine weitere Kreiselegge von BEDNAR mit einer Arbeitsbreite von 8 Metern gekauft haben.“

Alan Tamburini, privater Landwirt

Alfonsine | Italien

KATOR KN_PROFI

		KN 6000/6000 Q PROFI	KN 7000/7000 Q PROFI	KN 8000/8000 Q PROFI
Arbeitsbreite	m	6	7	8
Transportbreite	m	2,3	2,3	2,3
Anzahl der Rotoren	St.	26	30	36
Umdrehungszahl der Zapfwelle	U/min	750/1000	750/1000	750/1000
Umdrehungszahl des Rotors	U/min	346/462	346/462	346/462
Arbeitstiefe*	cm	25	25	25
Gesamtgewicht**	kg	4 689	5 282	5 673
Empfohlene Leistung*	PS	200–430	250–430	280–430

* abhängig von den Bodenbedingungen ** abhängig von der Ausrüstung der Maschine

Optionale Ausstattung und Zubehör

TRAKTOR-SPURLOCKERER

Auf Wunsch können Kreiseleggen KATOR KN mit Spurlockerer zur Auflockerung verfestigter Spuren ausgestattet werden, die durch die Überfahrt des Schleppers entstehen. Spurlockerer werden mit einer Abreißschraube gesichert.

Für Modelle mit fester Arbeitsbreite KATOR KN stehen Einpaar-Spurlockerer zur Verfügung. Für einklappbare Modelle KN und KN_PROFI-Reihen stehen Einpaar- oder Zweipaar-Spurlockerer zur Auswahl.



TRANSPORTACHSE

Modelle der Reihe KN_PROFI können auf Wunsch mit einer Transportachse ausgestattet werden. Die Transportachse eignet sich hauptsächlich bei der Aggregation von Kreiseleggen mit mittelgroßen Traktoren, um die Sicherheit und Stabilität der gesamten Maschine bei Transport zu gewährleisten. Während der Arbeit wird die Transportachse angehoben, beim Wenden am Vorgewende entlastet sie den Traktor.



ANHÄNGERRAHMEN

Modelle der Kreiseleggen KATOR KN mit einer festen Arbeitsbreite von 3/3,5 und 4 Meter können mit einem Anhängerrahmen mit einer Hubkraft von 1200 kg ausgestattet werden. Die Arbeitstiefe der angeschlossenen Maschine mit dem Anhängerrahmen wird hydraulisch eingestellt.

Der Anhängerrahmen eignet sich für Kombinationen von Kreiseleggen z.B. mit einer Säschiene oder einer anderen Bodenbearbeitungsmaschine.



FREIE LAGE

In der freien Lage können sich die Seitenflügel der Kreiseleggen KATOR KN und KN_PROFI unabhängig voneinander in der oberen Position bewegen.

Von der Traktorkabine aus kann der Widerstand der Kolben während des Arbeitsvorgangs eingestellt werden: Durch Erhöhen des Widerstands kann man den Winkelbereich der freien Lage stoppen oder verringern, durch Verringern des Widerstands kann man den Winkelbereich der Bewegung nach oben erhöhen.



Packer

KATOR

Typ		KN 3000	KN 3500	KN 4000R	KN 4000	KN 4500
Rohrpacker	1	•	•	•	•	•
Stachelpacker	2	•	•	•	•	•
Trapezpacker	3	•	•	•	•	•

Typ		KN 5000	KN 6000	KN 6000 PROFI	KN 7000 PROFI	KN 8000 PROFI
Rohrpacker	1	•	•	•	•	•
Stachelpacker	2	•	•	•	•	•
Trapezpacker	3	•		•	•	

Rohrpacker

1



Der Rohrpacker besteht aus massiven Stahlstäben mit einem guten Zerkleinerungseffekt. Geeignete Lösung für leichte Böden.
Packer-Durchmesser 540 mm.
Gewicht 65 kg/m.

Stachelpacker

2



Packer mit ausgezeichnetem Zerkleinerungseffekt, geeignet für schwere Böden. Zum Packer gehören Abstreifer.
Packer-Durchmesser 550 mm.
Gewicht 110 kg/m.

Trapezpacker

3



Trapezpacker für präzise und feine Bodenzerkleinerung, ideal für leichte bis mittelschwere Böden. Zum Packer gehören Abstreifer.
Packer-Durchmesser 500 mm.
Gewicht 125 kg/m.

Ich habe das Maximum für höhere Jahreserträge gemacht

Bodenbearbeitung



SWIFTERDISC
Scheibeneggen



ATLAS
Scheibeneggen



FENIX
Universalgrubber



VERSATILL
Universalgrubber



SWIFTER

Saatbettkombinationen



KATOR



TERRALAND
Tiefenlockerer



KATOR KN
Kombinierter Grubber



CADDY

Universelles Fahrgestell

Aussaat und Düngung



OMEGA
Drillmaschine



ALFA DRILL
Sägerät



COMBO SYSTEM



FERTI-BOX
Düngerbehälter

Zwischenreihen / Hacken

Umgang mit den Ernterückständen



ROW-MASTER

Zwischenreihengrubber



STRIP-MASTER
Reihengrubber



STRIEGEL-PRO
Schwerstriegel



MULCHER
Rotor-Mulcher

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Ihr autorisierter Händler



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



Technische Angaben und Abbildung sind nur annähernd. Die Angaben zu Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktionen, Ausstattung, Material und äußerem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen können Sonderausstattungen enthalten. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Ver. 03072023