



VETŐGÉP
DIREKT VETÉSHEZ

BEDNAR

DIRECTO NO

Minőségi direktvetés



JOY OF FARMING



Miért a DIRECTO?



„Az elmúlt években a mezőgazdaságról alkotott kép megváltozott, különösen a talajra és a levegőre való fokozottabb odafigyelés jegyében. A CO₂-csökkentésre való törekvés áthatja az egész modern társadalmat. A szakértői kutatások szerint a talajforgatás az egyik fő CO₂-forrás a levegőben. Ez volt a fő oka annak, hogy a BEDNAR vállalat a DIRECTO direktvetőgép kifejlesztése mellett döntött a tarló, a köztes kultúrák vagy a parlagon hagyott területek művelésére.”

Jan Bednář



DIRECTO NO 6000

A BEDNAR DIRECTO NO egy robusztus kialakítású, direktvetésre alkalmas vetőgép, amelyet új kultúrák vetésére terveztek közvetlenül a tarlóba, a köztes kultúrákba vagy a műveletlen talajba. Az egyedülálló DIRECT STAR tárcsás vetőcsoroszlya még a legnehezebb körülmények között, nagy mennyiségű növényi maradványok vagy nagyon száraz és nehezen megmunkálható talajok esetén is képes kialakítani a vetésállományt.

A DIRECTO egy univerzális vetőgép, amely lehetővé teszi, hogy a műtrágyát a vetőmaggal együtt vagy a vetőmag alá és kissé oldalt helyezze el.

A DIRECTO NO vetőgép a több éven át tesztelt és módosított, teljesen innovatív direkt vetőcsoroszlyának köszönhetően azon kevés direktvetőgépek egyike, amely szinte bármilyen körülmények között garantálja a minőségi növényállomány létrehozását. A DIRECTO vetőcsoroszlya kifejlesztése volt Európa egyik vezető műszaki egyetemének doktori disszertációjának fő témája.



Miért A DIRECTO?

MŰSZAKI ELŐNYÖK

- Túlnyomásos tartályok a műtrágya és a vetőmag pontos adagolásához – nagy adagok nagy pontossággal történő alkalmazása a vetőmag/műtrágya méretétől függetlenül.
- Robusztus tárcsás DIRECT STAR vetőcsoroszlya nagy nyomással – 300 kg/vetőcsoroszlya (valós nyomás).
- Egyedi műtrágyacsoroszlya – a műtrágyacsoroszlya a tápanyagokat mélyebbre helyezi (a vetőmag alá és kissé oldalra, állítható műtrágya elhelyezési mélység), technikai megoldás a főnövény terméshozamának növelésére.
- A vetőgép szállítási szélessége nem haladja meg a 3 m-t, ha 710/50R 26,5 méretű flotációs gumibroncsokkal van felszerelve – ez az alapfelszerelés.
- A gép vezérlése a BEDNAR fejlesztői által kifejlesztett BEDNAR EASY CONTROL szoftveren keresztül történik – egyszerű, könnyű és intuitív vezérlés.



DIRECTO NO 6000

MEZŐGAZDASÁGI ELŐNYÖK

- Direktvetés nagy mennyiségű növényi maradványokba vagy köztes kultúrákba – a szokásos talajműveléssel járó költségek csökkentése
- Minőségi vetés száraz és nehezen megmunkálható talajtípusokba – a talaj gyors kiszáradásának megakadályozása csapadékhiányos térségekben.
- Különböző műtrágyázási módszerek – a műtrágya a vetőmaggal együtt történő elhelyezése („grain & fertiliser” módszer) vagy a műtrágya a vetőmag alá és kissé oldalra történő elhelyezése.
- A kifinomult tömörítőkerekeknek köszönhetően kiváló vetőmagsor-zárás.
- A sortávolság 16,7 cm, egy sor kihagyásával 33,4 cm-ig lehet kultúrákat vetni.
- Nagymértékű variabilitás – egy munkamenetben akár 3 különböző növényt is lehet vetni.
- A CO₂-szivárgás (karbonlábnym) csökkentése a világszervezetek által előírt új szabványoknak megfelelően.

A FELHASZNÁLÁS VÁLTOZATOSSÁGA ÉS ÚJ AGRONÓMIAI LEHETŐSÉGEK



A KÖZTES KULTÚRÁK DIREKTIVETÉSE A BETAKARÍTOTT ŐSZI BÚZA UTÁN

- Vetőgép: DIRECTO NO 6000
- Vetési mélység: 3 cm
- Munkasebesség: 14 km/óra



AZ ŐSZI BÚZA DIREKTIVETÉSE SZILÁZSKUKORICA BETAKARÍTÁSA UTÁN

- Vetőgép: DIRECTO NO 6000
- Vetési mélység: 3 cm
- Munkasebesség: 12 km/óra



AZ ŐSZI BÚZA DIREKTIVETÉSE KÖZTES KULTÚRÁKBA


- Az őszi búza terméshozama 8,68 t/ha
- Vetőgép: DIRECTO NO 6000
- Vetési mélység: 3 cm
- Munkasebesség: 14 km/óra



AZ ŐSZI BÚZA DIREKTIVETÉSE A BETAKARÍTOTT SZÓJA UTÁN

- Az őszi búza terméshozama 8 t/ha
- Vetőgép: DIRECTO NO 6000
- Vetési mélység: 3 cm
- Munkasebesség: 14 km/óra

SPEED CHOP SC_F VÁGÓHENGEREK

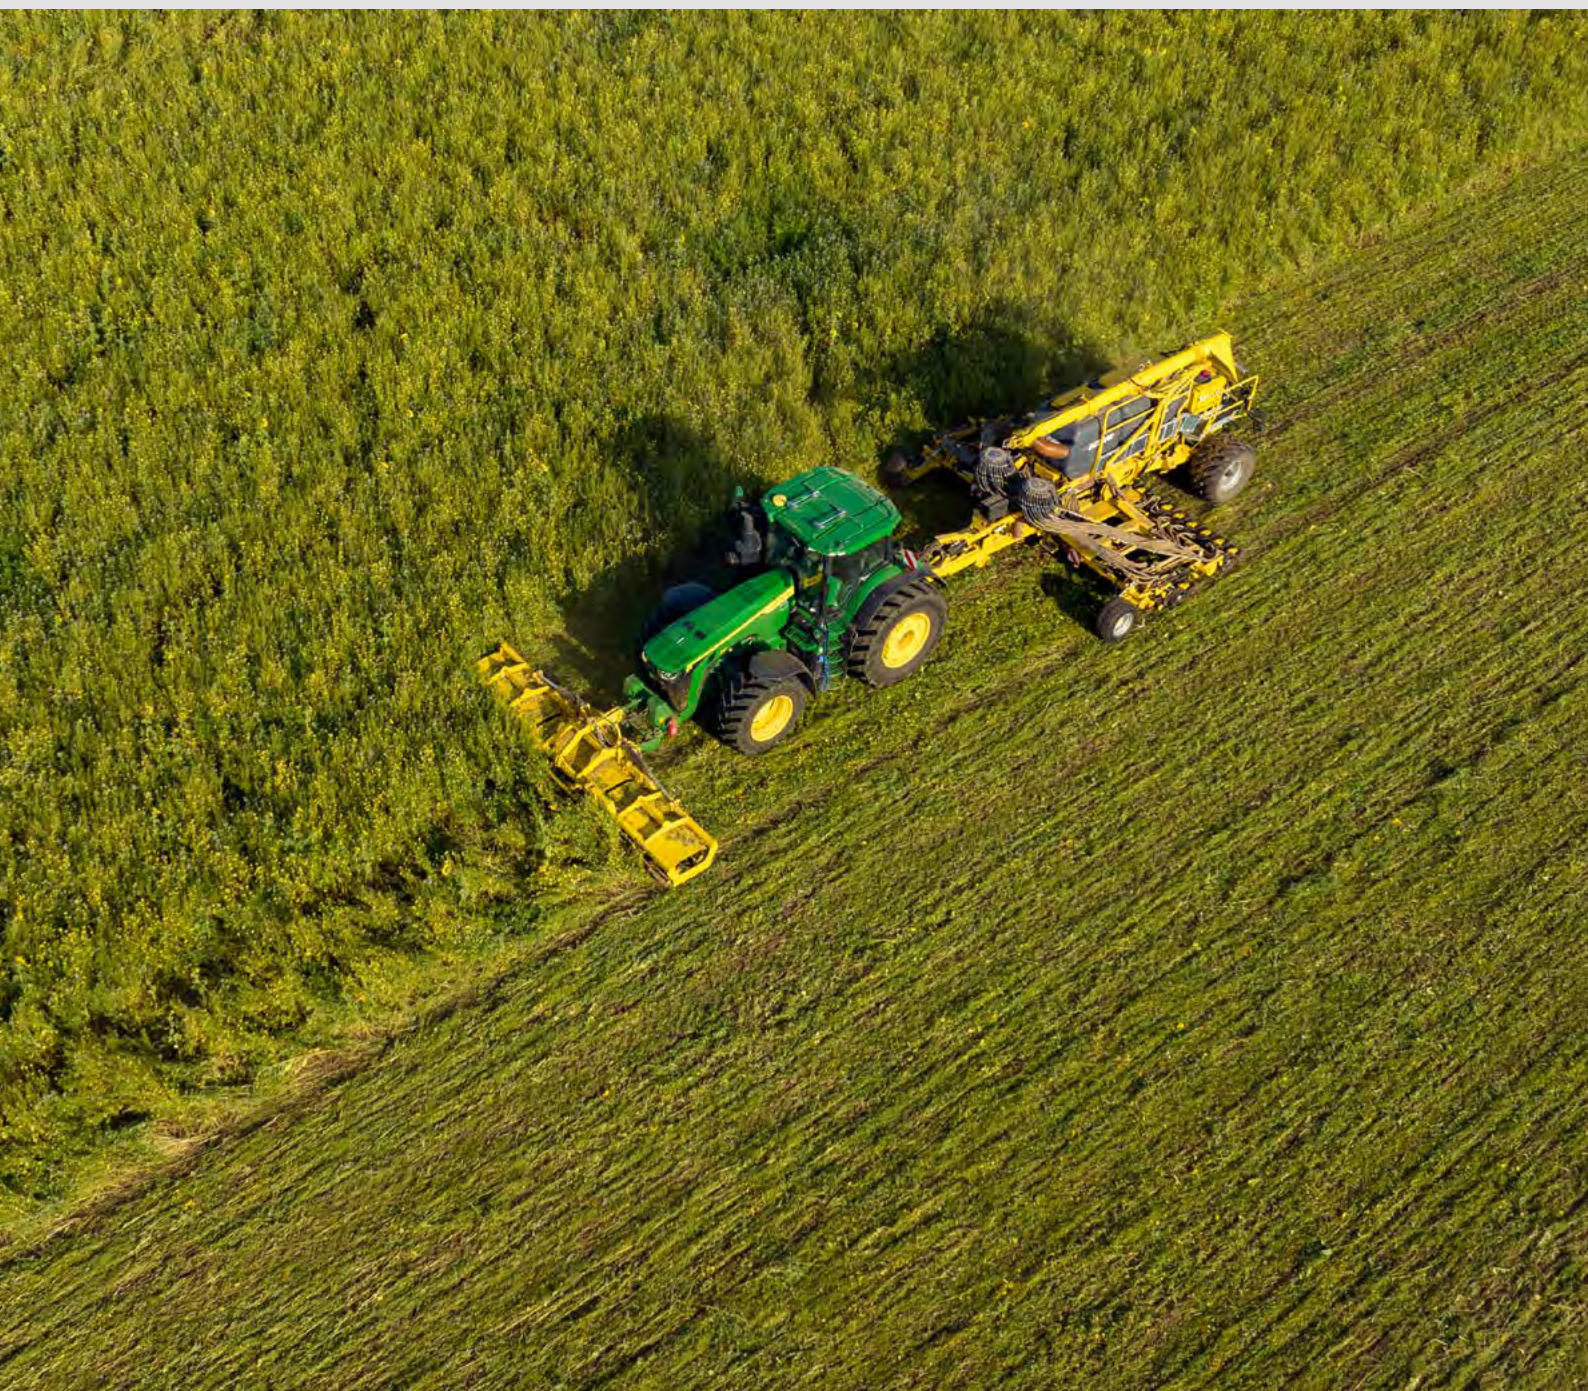

SPEED CHOP VÁGÓHENGEREK A MODERN DIREKTIVETÉSI TECHNOLOGIA ELEMEI

A BEDNAR azért fejlesztette ki a SPEED CHOP SC vágóhengert, hogy a világ minden táján gazdálkodóknak a modern direktvetéshez teljes körű, működő technológiát kínáljon. A SPEED CHOP SC vágóhengerek két 460 mm átmérőjű hengerből állnak. Mindegyik hengert spirál alakban elhelyezett vágókések alkotják. Ez a megoldás fokozza a növényi maradványok aprítóhatását, különösen a kukorica-, napraforgó-, repce- vagy magas köztes kultúrák növényi maradványok vágásakor/zúzásakor.

A SPEED CHOP SC vágóhengerek a traktor első vagy hátsó hárompontos felfüggesztéséhez aggregálhatók.

FONTOS MUNKAVÉGZŐ RÉSZEK



HIDRAULIKUSAN ÁLLÍTHATÓ VONÓRÚD

A hidraulikusan állítható vonórúd lehetővé teszi a különböző típusú traktor felfüggesztésekhez való egyszerű csatlakoztatást, miközben a tökéletes terepkövetés képessége is megmarad. Például K80 felfüggesztésnél a gép terepkövető funkciója a traktoron lévő fix pont ellenére is megmarad.



FELTÖLTŐCSIGA

A DIRECTO NO csigás feltöltőcsigával is felszerelhető. A feltöltőcsiga a gép opcionális felszerelése. Megfelelő megoldás a vetőgép feltöltésére például a félpótkocsi hátsó ürítőablakán keresztül. A feltöltőcsiga szállítás közben a tartály kamrái fölé hajlik.



SZÁLLÍTÓKEREK

A DIRECTO NO vetőgép alapfelszerelésként nagy, 710/50 R26,5 méretű, flotációs abroncsokkal van felszerelve. A vetőgép még ezekkel az abroncsokkal sem haladja meg a 3 m-es szállítási szélességet. Szállítás közben a vetőgép a széles gumibroncsoknak köszönhetően rendkívül stabil.



ELÜLSŐ TÁMASZTÓKEREK

A DIRECTO NO vetőgép kérésre előlő támasztókerékkel is felszerelhető. Ezeknek köszönhetően kilengés, valamint a műtrágya és a vetőmag egyenletes mélységű elhelyezését negatívan befolyásoló hasonló mozgások nélkül, nyugodtan dolgozik a vetőgép.



DIRECT STAR VETŐCSOROSZLYA DIREKTIVETÉSHEZ

A DIRECT STAR egytárcsás vetőcsoroszlyát több év alatt fejlesztettük ki, hogy minden vetési körülmény között 100%-os hatékonysággal tudjon dolgozni, közvetlenül a tarlóba, a köztes kultúrákba, de a művelt talajba is. A sorközök távolsága 16,7 cm, a vetőcsoroszlyák távolsága a sorban 33,4 cm.

A vetőcsoroszlyára gyakorolt nyomás gumiszegecsekken keresztül történik. A DIRECTO NO 300 kg/vetőcsoroszlya tényleges nyomást biztosít. A nyomás beállítása mechanikusan történik minden egyes vetőcsoroszlyán külön-külön vagy hidraulikusan a terminálon keresztül. A nyomásértéket a nyomásérzékelő folyamatosan ellenőrzi.

A tárcsák 6°-os és 3°-os dőlésszögének köszönhetően a vetőmag úgy kerül a talajba, hogy azonnal érintkezik a földdel. A vetőmagot egy gumiujj tartja a vetősorban. A vetőcsoroszlya minden alkatrésze karbantartásmentes.

FONTOS MUNKAVÉGZŐ RÉSZEK




EGYEDI MŰTRÁGYACSOROSZLYA

A BEDNAR vállalat hosszú távú tapasztalatokkal rendelkezik a különböző műtrágyázási lehetőségekkel kapcsolatban, amelyeket a gyakorlatban már többször is kipróbáltak. A műtrágya pozitív hatása a terméshozam növelésére az állományok kialakulása során jelentős megerősítést nyert. A DIRECTO NO vetőgéphez terveztünk egy egyedi műtrágyacsoroszlyát, amely a műtrágyát a vetőmag alá és kissé oldalra helyezi.



A műtrágya elhelyezésének mélysége 3,5 és 10,5 cm között állítható be. A műtrágyacsoroszlyák egy tartóra vannak szerelve, és a műtrágya elhelyezésének mélysége központilag állítható be – nem kell minden tárcsát külön-külön beállítani.

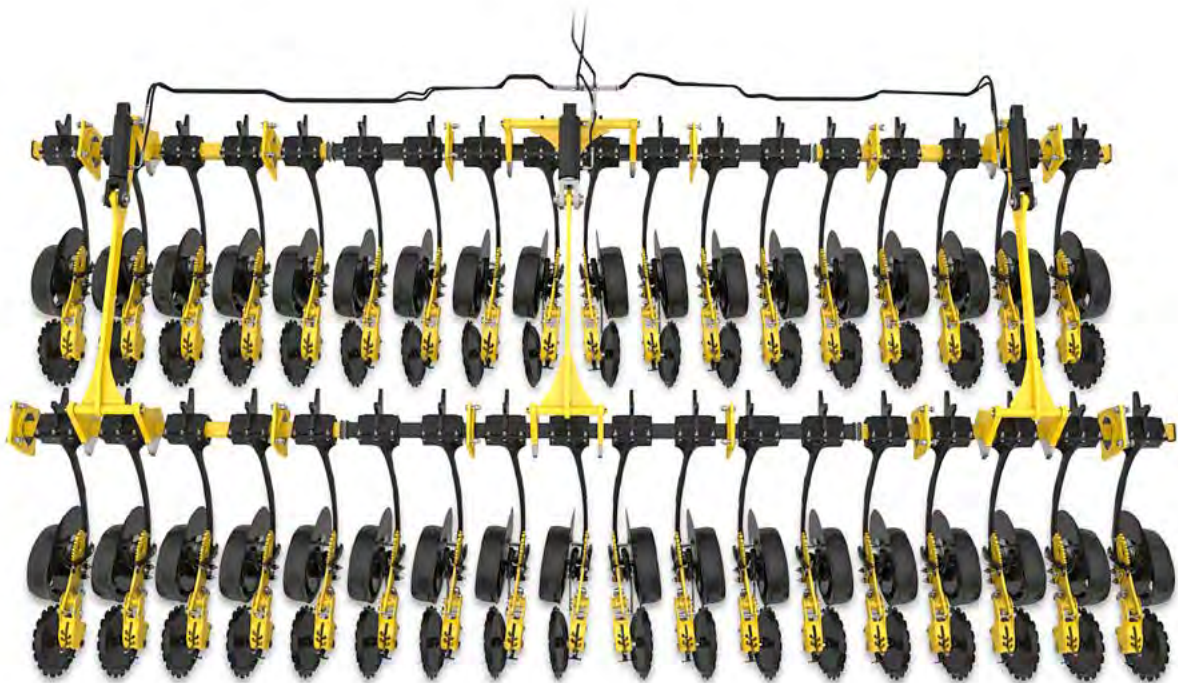

A vetőcsoroszlyák egymással ellentétes irányban vannak megdöntve. Megszűnnek a tengelyirányú erők, és a vetőgép nem hajlamos oldalirányú húzásra. Ugyanez a tulajdonság a műtrágyacsoroszlyák elrendezésére is vonatkozik – precíz megoldás!



„A gazdaságunkon már használjuk a SWIFTERDISC XO_F rövidtárcsát, és nagyon elégedettek vagyunk vele. A DIRECTO NO vetőegységet a BEDNAR OMEGA OO 6000 F helyett vásároltuk. A no-till vetőgép megvásárlása mellett a sokoldalúsága miatt döntöttünk – a direkt és a klasszikus vetés lehetősége miatt. A vetőegységet nagyon könnyű beállítani. Különböző körülmények között nagyra értékeljük a hátsó tömörítő kerék szögének és nyomásának beállítási lehetőségét, ez nagyon praktikus. Az OMEGA vetőgéphez hasonlóan lenyűgözött minket a kalibrálás, amely könnyen hozzáférhető helyen történik.”

Jean-Yves a Antoine SONGEUR
Franciaország

FONTOS MUNKAVÉGZŐ RÉSZEK

TÖMÖRÍTŐKEREKEK

A DIRECTO NO vetőgépet kétféle tömörítőkerékkel lehet felszerelni – fogazottal vagy simával. A tömörítőkerék robusztus kerete egyenesen tartja az irányt. A tömörítőkerék nyomása mechanikusan állítható a vetőmagsor visszatakarása érdekében, és változtatható a kerék szöghelyzete is (több pozíció – több szög).



SIMA TÖMÖRÍTŐKERÉK

A FARMFLEX kerék a könnyebb, túlnyomórészt homokos talajokhoz alkalmas, és alakja segít tökéletesen lezárni a vetősort.

FOGAZOTT TÖMÖRÍTŐKERÉK

A fogazott kerék alkalmas a nehezebb talajokhoz, és a formájának köszönhetően tökéletesen lezárja a vetőmagsorokat.



NYOMÓKERÉK BEÁLLÍTÁSA


A hátsó kerék nyomását az egyes csoroszlyák skáláján lehet beállítani. A nyomást egy rugó hozza létre. A rugó nem oldódik ki a tartóból.



KERÉKNYOMÁS BEÁLLÍTÁSA


A nyomás beállítása egy kar segítségével történik. A kar része a gép alapfelszerelésének. Ez a rendszer gyors és kényelmes.

VETŐCSOROSZLYA EMELŐ RENDSZER

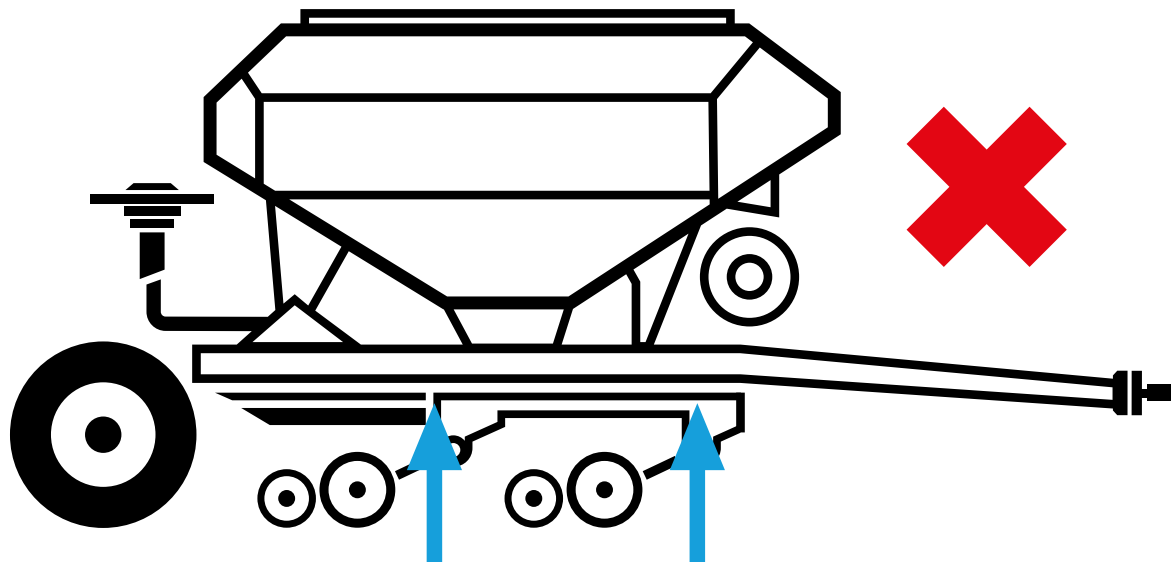

VERSENYTÁRS MEGOLDÁS

A konkurens gépek csak olyan magasra tudják felemelni a vetőcsoroszlyákat, amennyire a gerendellyel és a traktor függesztőkarjaival lehetséges. A versenytársak minden egyes fordulónál a forgóba felemelik a vetőcsoroszlyákat. Ez azt eredményezheti, hogy lyuk keletkezik a csapokon, ami a teljes tartókarok cseréjét teszi szükségessé.

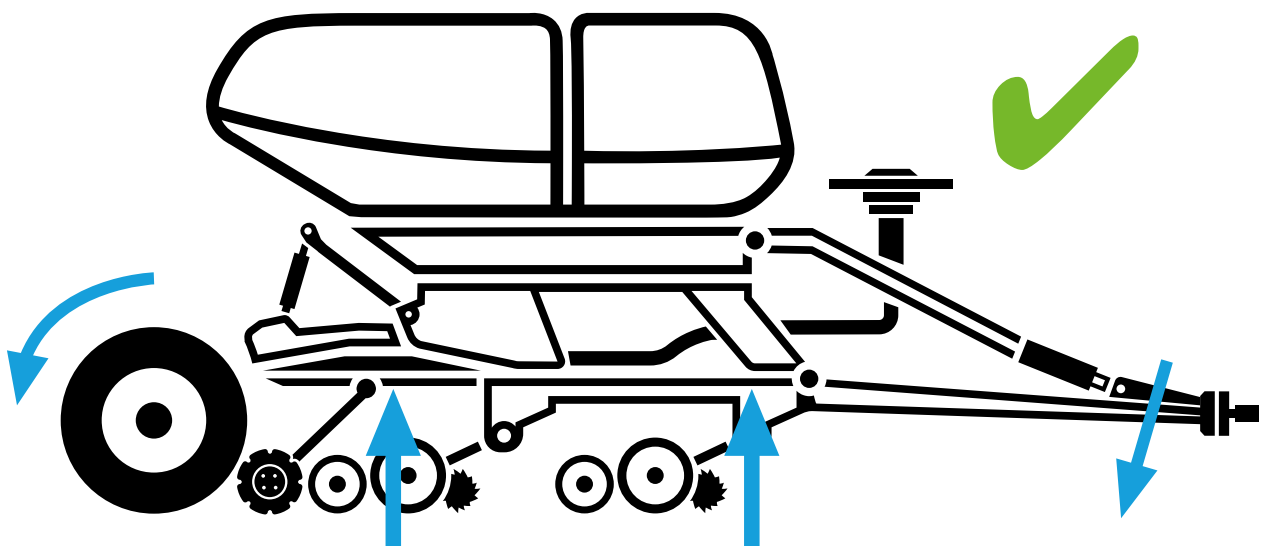

BEDNAR MEGOLDÁS

A BEDNAR DIRECTO NO vetőgéppel a teljes gépet felemelik, a vetőcsoroszlyák pedig változatlanul maradnak. A csoroszlyák nem mozdulnak el, és a leszorítónyomás változatlan marad. A DIRECTO a tengelyen és a vonórúdnál, illetve a traktor függesztőkarjainál emeli meg a vetőgépet. Ez kiküszöböli a vetőcsoroszlya tartókarokon lévő alkatrészek cseréjének szükségességét.



MINDEN DIRECTO MODELL KÉTKAMRÁS TÚLNYOMÁSOS TARTÁLYVAL RENDELKEZIK

A BEDNAR vetőgépek első modelljei nyomás nélküli tartályokat használtak. A gyakorlat világosan megmutatta, hogy a túlnyomásos tartályok jóval előnyösebbek, mint a nem túlnyomásos tartályok. Ma már minden függesztett BEDNAR tartály és tartálykocsi túlnyomásos tartállyal rendelkezik. Ez a DIRECTO NO vetőgép esetében sincs másképp.

A túlnyomásos rendszerek (tartályok) legfőbb előnyei:

- pontosabb adagolás (a nyomás alatt álló kialakítás javítja a vetőhenger feltöltését, a henger állandó mennyiséggel töltődik fel),
- a vetőmag és a műtrágya akár nagy dózisu adagolásának lehetősége,
- a légáramlás-ingadozások kiküszöbölése különböző ventilátor-fordulatszámok mellett,
- nagy pontosságú adagolás, amelyet nem befolyásol a vetőmag vagy a műtrágyaszemcsék mérete.


NÖVÉNYÁLLOMÁNYOK LÉTESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A DIRECTO NO a modern gazdálkodók vetőgépe, amely nagyfokú variabilitást kínál a használatában, és különböző lehetőségeket nyújt a kultúrák létrehozására (többféle kultúra vetése, vetőmag és vetőmag együttes vetése, műtrágya elhelyezése a vetőmag alá vagy különböző típusú vetőmagok vetése soronként váltakozva különböző mélységben). A vetési mennyiség minden kamrához külön-külön beállítható.

Vetési mennyiség: vetőmag műtrágyával a vetőcsoroszlyákba (grain & ferti) / kétféle vetőmag 16,7 cm sorközzel

1. A vetőmagot a műtrágyával együtt helyezi a sorba, a vetőmag és a műtrágya keveredése a csőben történik.
2. Kétféle vetőmag vetése, a vetőmagok keveredése a csőben történik.
3. Egyféle vetőmag vetése (mindkét kamrát egyféle vetőmaggal töltik meg).


** két elosztófejes konfiguráció esetén a gép munkaszélességének felét ki lehet kapcsolni*

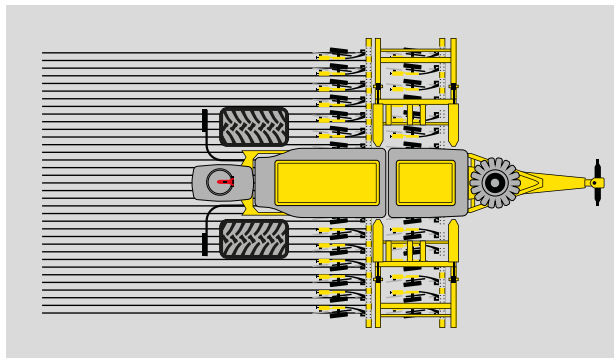

Vetés: vetőmag műtrágyával a vetőcsoroszlyákba minden második sorba (grain & ferti) / kétféle vetőmag minden második sorba 33,4 cm sorközzel

1. A vetőmagot a műtrágyával együtt helyezi a sorba, a vetőmag és a műtrágya keveredése a csőben történik.
2. Kétféle vetőmag vetése (pl. az A vetőmagot mélyebben az első sorba, a B vetőmagot sekélyebben a második sorba)
3. Egyféle vetőmag vetése (mindkét kamrát egyféle vetőmaggal töltik meg).


** nincs lehetőség a munkaszélesség felének kikapcsolására*

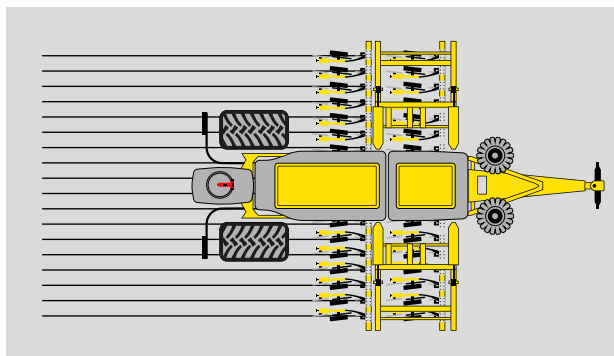

Vetés: vetőmag a vetőcsoroszlyákba/műtrágya a műtrágyacsoroszlyákba

1. A vetőmagot a vetőcsoroszlyák helyezik a sorba, a műtrágyát közvetlenül a vetőmag alá és kissé oldalra helyezzük a műtrágyacsoroszlyákkal.
2. Az A vetőmagot a vetőcsoroszlyák helyezik a sorba, a B vetőmagot mélyebbre az A vetőmag alá és kissé oldalra helyezzük a műtrágyacsoroszlyával.

** nincs lehetőség a munkaszélesség felének kikapcsolására*

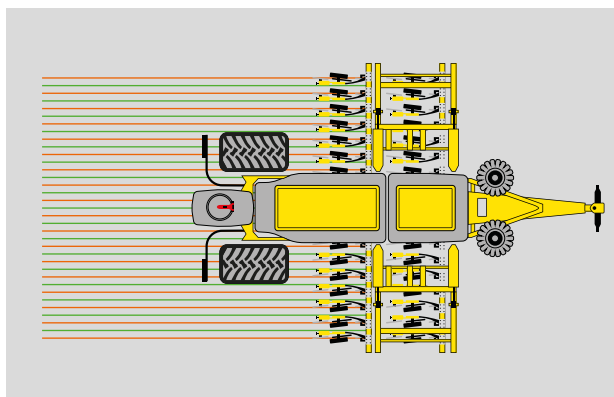

GÉPVEZÉRLÉS ÉS BEÁLLÍTÁS



EGYSZERŰ VEZÉRLÉS, IDE ÉRTVE AZ ISOBUS-T IS

A vetőgépek ISOBUS-rendszerrel vezérelhetők. Amennyiben a traktor nincs ellátva ISOBUS-rendszerrel, a gép a következő terminálokön keresztül vezérelhető.

Saját vezérlőszoftver – a kezelők és a felhasználók tapasztalatai és igényei alapján készült. A DIERECTO NO vetőgép olyan vezérlőszoftverrel van ellátva, amelyet a BEDNAR fejlesztőmérnökei dolgoztak ki.

A szoftver lehetővé teszi a vetőgépek áttekinthető, egyszerű és intuitív vezérlését. Amennyiben a vetőgép ALFA DRILL 400 vetőegységgel van felszerelve, a vetőegységek vezérlése ebbe a rendszerbe vannak integrálva (nincs szükség további monitorra).



SMART 570 TERMINÁL


- Vetőgépek vezérlésére szolgáló gazdaságos és könnyen kezelhető változat.
- A terminál egyszerű és gyors vetése a traktor kabinjában lévő terminálra.
- A terminál 5,7"-os színes érintőképernyővel van ellátva, amely az összes információt jól láthatóan jelenít meg.
- A funkciók a kijelző jobb oldalán lévő gombokkal, illetve forgatható vezérlőgombbal is vezérelhetők.



ME TOUCH 800 TERMINÁL

- Terminál a legújabb érintésses technológiával.
- A terminál 8" képátlójú, kettős TFT érintőképernyős kijelzővel van ellátva.
- A terminált védőüveg mögé helyezett érintőfólia teszi a mezőgazdaságban történő nyers bántásmódhoz alkalmassá.
- Ennél a megoldásnál, a nagy felbontásnak köszönhetően, egyszerre jeleníthető meg a „főablak” és a „fejlécaablak”.
- A TOUCH 800 terminál támogatja az olyan precíziós mezőgazdasági funkciókat, mint a Section Control, Variable Rate Control, Task Controller, FieldNAV (a gép szántóföldön történő könnyű navigálása)*.
- A TOUCH 800 terminál a kezelőszemélyzet magasabb komfortja érdekében számos tartozékkal, például kamerákkal is stb. bővíthető.*

* Egyes funkciók felárasak és utólagos felszereléssel is igényelhetők. Igény esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével.

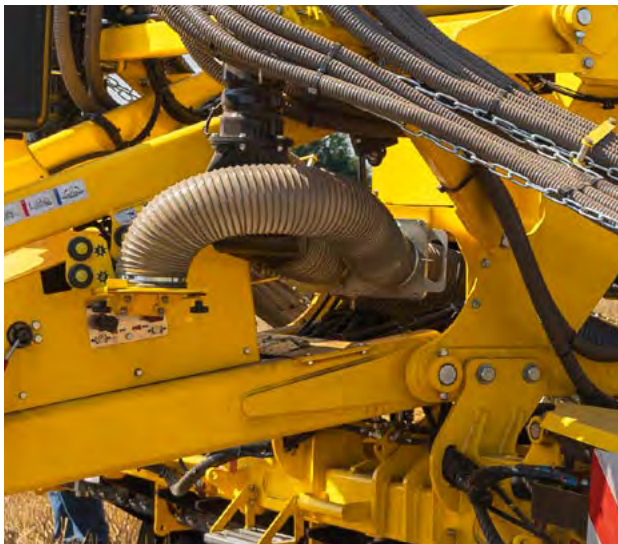

EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES KALIBRÁLÁS TARTÁLYKIÜRÍTÉSSEL

A vetőmag/műtrágya kalibrálása könnyen hozzáférhető helyen, a vetőgép elülső részénél történik – nem a vetőgép alatt kell a kalibrálást bonyolultan elvégezni. A hely a kezelő számára nagyon kényelmes és könnyen hozzáférhető.

A kalibrálócső arra is használható, hogy a kivetetlen vetőmagot/műtrágyát a tartályból kényelmesen vissza lehessen üríteni a big bag zsákokba.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉS PONTOS ADAGOLÓSZERKEZET

A DIRECTO NO vetőgépek adagolószerkezete rozsdamentes acélból készül és villanymotor-meghajtású. A rozsdamentes acél a gyakorta használt műanyag kivitelhez képest jelentősen hosszabb élettartamot garantál.

Az adagolórendszer 0,6 és 350 kg/ha tartományban nagyon pontosan adagolja a vetőmagot.

A rendszer a tartály tökéletes kiürítése érdekében leeresztő zsilippel van ellátva. Ez a zsilip a vetőhenger könnyű cseréjét is szolgálja.

A vetőmag jobb áthaladása érdekében tisztító is van az adagolószerkezetben.



ADAGOLÓHENGEREK

A DIRECTO NO vetőgépek alapfelszerelésében kétféle típusú vetőhenger van (az egyik típus a finom vetőmagokhoz, mint például a repce, a másik típus a gabonafélékhez való).

A BEDNAR bővített kínálatában a 7 cm³-től egészen a 890 cm³-ig összesen 16 vetőhengertípus található, lásd a 21. oldalt.

GÉPVEZÉRLÉS ÉS BEÁLLÍTÁS



FARM LINK MOBILALKALMAZÁS

A BEDNAR fejlesztői olyan mobilalkalmazást dolgoztak ki, amellyel a mobiltelefonról könnyen és egyszerűen kalibrálható a vetőgép. A mobilalkalmazáshoz egy útmutató is tartozik, amely a vetőmag/műtrágya fajtája, a munkasebesség és a kívánt vetési sebesség alapján segíti a vetőhenger helyes kiválasztását.

A vetőgép wifi-modulon keresztül csatlakozik a mobiltelefonra.



HOGYAN MŰKÖDIK A KALIBRÁCIÓS FOLYAMAT?

1. A wifi-jelszó megadásával a gép által küldött wifi-jel segítségével csatlakozik a mobilkészülék a szükséges felszereléssel ellátott géphez. A jelszó a terminálon a diagnosztikai monitorban található.
2. Ezután lépjen be a mobilkészülékben a mobilalkalmazásba, és járjon el a mobilkészüléken vagy táblagépen megjelenő útmutató szerint.

TOVÁBBI FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

VETŐMAGÁRAMLÁS- ÉRZÉKELŐK:

- 1 × 36 változat
- 2 × 18 változat

MŰTRÁGYAÁRAMLÁS-ÉRZÉKELŐK

- 1 × 36 változat

SÍNSZELEPEK (VETŐMAG)

- kikapcsolás: szimmetrikus 1 × 2

PÓTSÚLYOK

- 650/700 vagy 1350 kg-os változat
- a súlyokat a fő tartószerkezetre és az oldalsó csuklós keretekre helyezik

Navigáció nélküli munkavégzés esetén a DIRECTO NO vetőgép hidraulikus vezérlésű oldalsó nyomjelzőkkel szerelhető fel.



ALFA DRILL



ALFA DRILL 400, MINT A DIRECTO NO VETŐGÉP RÉSZE

A DIRECTO NO vetőgép ALFA DRILL 400 vetőegységgel látható el. Az ALFA DRILL vetőegység túlnyomásos. Vezérlési lehetőség:

- ISOBUS segítségével
- terminálon keresztül

Az ALFA DRILL vetőegységet ugyanazzal az alkalmazással lehet vezérelni, mint amellyel a DIRECTO NO vetőgép rendelkezik. A vetőegységhez nem kell vezérlőmonitort elhelyezni a traktor kabinjában.

AZ ALFA DRILL 400 VETŐEGYSÉG LEGFŐBB ELŐNYEI

A vetőegység legfőbb előnyét a talajművelő és vetőgépekkel való kombinálásának köszönhető jelentős idő és költség megtakarítás jelenti. Mivel a vetőegység segítségével akár háromféle növény is vethető, műtrágyázás végezhető, mikrogranulátum vagy aprómag is vethető, a vetőegység lehetővé teszi az új mezőgazdasági trendekhez való alkalmazkodást a növénytermesztés területén.

Adagolóhenger-lista

7 cm³



KM420007

Mák, repce

11 cm³



KM420011

Mák, repce

14 cm³



KM420014

Mustár, repce

22 cm³



KM420022

Mustár, repce

30 cm³



KM420030

Mustár, repce

50 cm³



KM420050

Mustár, búza, napraforgó

75 cm³



KM420075

Búza, fű, napraforgó

100 cm³



KM420100

Búza, fű, napraforgó

145 cm³



KM420145

Búza, fű

150 cm³



KM420150

Búza, fű,

290 cm³



KM420290

Árpa, búza, fű, rozs

305 cm³



KM420305

Árpa, búza, fű, rozs

395 cm³



KM4204395

Árpa, búza, fű, rozs

580 cm³



KM420580

Borsó, árpa, zab, búza, fű

790 cm³



KM420790

Borsó, árpa, zab, búza, fű

890 cm³



KM420890

Borsó, bab, búza

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS





DIRECTO NO

		NO 6000	NO 8000
Munkaszélesség	m	6	8
Szállítási szélesség	m	2,9	2,9
Szállítási magasság*	m	4	4
Szállítási hosszúság*	m	8,7	8,8
Vetőmag/műtrágya tartály űrtartalma (40:60 kamraarány)	l	5000	5000
Kétkamrás tartály töltési magassága	m	3,2	3,2
Műtrágyacsoroszlók száma	db	36	48
A műtrágyaszóró korongok távolsága	cm	16,7	16,7
Vetőcsoroszlók darabszáma	db	36	48
Vetőcsoroszlók távolsága	cm	16,7	16,7
Vetőcsoroszlóra eső nyomás	kg	300	300
Váz hasmagassága	cm	65	65
Ajánlott teljesítmény**	LE	200–280	280–360
Össztömeg***	kg	11 200	12 680

* a felszerelés szerint ** a talajviszonyoktól függően *** a tömeget is beleértve (Alfa Drill 400-350 kg)

A hidraulikus vonórúd
hozzájárul a terep kiváló
követéséhez

VÁLASSZA KI, MIRE VAN SZÜKSÉGE

talajművelés



SWIFTERDISC
rövidtárcsa



ATLAS
rövidtárcsa



FENIX
univerzális kultivátor



VERSATILL
univerzális kultivátor



SWIFTER
magágy-előkészítő kompaktor



KATOR
forgóborona



TERRALAND
talajlazító



ACTROS
kombinált talajművelő



GALAXY
vontatott hengerek

vetés és műtrágyázás



OMEGA
vetőgépek



MATADOR
vetőgépek



DIRECTO
vetőgépek



FERTI-BOX
műtrágyatartály

sorközművelés, növényi maradványok kezelése



ROW-MASTER
sorközművelő



STRIP-MASTER
sávművelő



STRIEGEL-PRO
szárrendező



MULCHER
szárzúzó

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Az Ön hivatalos forgalmazója



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



* M A O O O *

info@bednar.com
www.bednar.com