

RADLIČKOVÉ KYPŘIČE

BEDNAR

FENIX FN, FO_PROFI

Všestranný pomocník pro vaše pole



RADOST HOSPODAŘIT



FENIX FN 3003

Víceúčelový stroj



„FENIX je víceúčelový stroj pro základní zpracování půdy od mělké podmítky po sklizni, kypření do střední hloubky až po hloubkové kypření do 35 cm. Univerzální kypřič FENIX je ideální stroj pro většinu prací na vašich polích, použitelný téměř za každého počasí z důvodu vysoké průchodnosti rámu a možnosti práce bez zadních pěchů v případě polonesených modelů.“

Jan Bednář

BEDNAR FENIX jsou univerzální radličkové kypřiče robustní konstrukce vhodné do minimalizačních systémů zpracování půdy. Stroje FENIX jsou třířadé nebo čtyřřadé stroje s maximální hloubkou zpracování půdy 35 cm.

FENIX je vybaven masivními slupicemi s NON-STOP jištěním (horizontální dvoupružinové x hydraulické). Slupice je možné osadit různými šířkami dlát (40, 60 nebo 80 mm) včetně možnosti osadit dláta křídly.

Vhodným rozmístěním a tvarem pracovních orgánů je dosaženo intenzivního zpracování půdy, včetně rovnoměrného promíslení organické hmoty, a to od 5 cm až do 35 cm. Neměnná geometrie každé ze slupic zajišťuje snadné vníkaní do půdy, a to i ve velmi náročných podmínkách, při dosažení požadovaného mísícího a kypřícího efektu. Promíslený a zpracovaný povrch je urovnán rovníci diskami nebo pruty a následně utužen zadním pěchem, který půdu zpětně uzavře.



FENIX FO 5004 PROFI

Proč FENIX?

TECHNICKÉ VÝHODY

- Prostorové středové rámy zvyšují tuhost a pevnost celého stroje umožňující hloubkové zpracování půdy až do 35 cm.
- Dvoupružinové NON-STOP nebo hydraulické jištění slupic proti přetížení, plynulost práce i ve velmi náročných podmínkách.
- Integrovaná náprava mezi slupicemi dovoluje práci i bez zadních pěchů (FENIX FO_PROFI).
- Dláta pro hloubkové kypření včetně možnosti osazení křídly dlát pro mělkou podmítku.
- Vysoká světlost rámu 80 cm, výborná průchodnost stroje i ve velkém množství posklizňových zbytků či meziplodinách.
- Možnost rozšíření/zúžení pracovního záběru stroje (platí pouze pro modely FENIX FO_PROFI).
- Přihnojovací sada s možností aplikace hnojiva na povrch půdy nebo do půdního profilu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY

- Intenzivní promíchání rostlinných zbytků s půdou během jediného přejezdu.
- Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM díky pevné geometrii slupic. Je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
- Zkrácení potřebného časového fondu. Použitím stroje FENIX lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). FENIX je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy.
- Zapravení většího množství rostlinných zbytků jediným přejezdem díky intenzivnímu míchání.
- Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operacích, popř. kolejších po těžké mechanizaci.
- Zpětné uzavření zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

KVALITNÍ ZAKRYTÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ



VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ POKRYVNOSTI PŮDY ROSTLINNÝMI ZBYTKY

Rovnoměrné, rychlé a kvalitní zpracování půdy, to jsou hlavní atributy univerzálního kypřiče FENIX. Kvalitním a rovnoměrným zapravením rostlinných zbytků se zvyšuje rychlost biologického rozkladu. Zakrytí rostlinných zbytků půdou lze zjistit pomocí **obrazové analýzy**, která určuje pokryvnost půdy zbytky.

Obrazová analýza vyjadřuje procentuální pokrytí rostlinných zbytků na povrchu půdy. Měření se provádí ihned po přejezdu strojem po pozemku. Na povrch pozemku se položí šablona o rozměrech 0,5 m × 0,5 m, která vymezí 0,25 m² pozemku. Takto vymezená plocha se vyfotografuje a pomocí obrazové analýzy se určí pokrytí povrchu rostlinnými zbytky. Šablona na pozemek je položena šikmo ke směru jízdy tak, jak je to znázorněno šipkou na obrázku, aby byl zajištěn co nejvěrohodnější obraz rozmístění rostlinných zbytků po poli. Výběr je náhodný.


Kypřiče FENIX dosahují vynikajících výsledků zaklopení rostlinných zbytků s průměrem 18,7 % pokryvnosti.



**Opakované měření bylo provedeno na 3 parcelách se strojem FENIX FO 5004 PROFI, použity dláta 80 mm LONG LIFE s křídly. 1. parcela – po sklizni pšenice ozimé s výnosem 7,9 t/ha, 2.parcela – po sklizni pšenici ozimé s výnosem 8,2 t/ha, 3. parcela – po sklizni ozimého ječmene s výnosem 7,2 t/ha. Sláma a plevy byly šestiřadým drtičem kombajnu rovnoměrně rozprostřena po pozemku.*

PROFIL DNA ZPRACOVANÉ PŮDY JE JEDEN ZE ZÁKLADŮ KVALITNÍ PŘÍPRAVY PŮDY

Zvolený koncový pracovní orgán určuje profil dna půdy, dostatečné překrytí pracovních orgánů, jejich tvar a úhel hrají významnou roli pro konečnou podobu profilu dna zpracované půdy. Kypřiče FENIX se vyznačují velkým překrytím dlát s křídly, tato kombinace zaručí rovné dno. Měření dna práce kypřiče lze provést kvalitním vyčištěním profilu dna zpracované půdy, tímto způsobem lze rovněž zjistit dodržení pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje. Kypřič FENIX osazen dlátý a křídly je zárukou pro rovné dno a konstantní pracovní hloubku v celém záběru. Mnohokrát testováno a ověřeno v praxi!

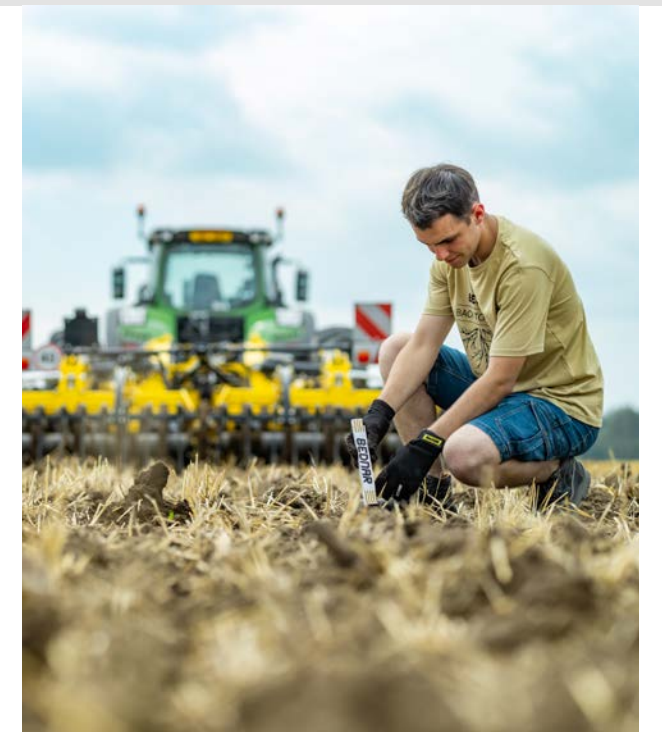

ROVINNOST ZPRACOVANÉHO POVRCHU

Vyrovnaný a uniformní profil povrchu půdy po přejezdu kypřiče je výsledkem dobré práce rotnacích disků umístěných za radlicemi. Rýhy popř. hrůbky nezpravi ani těžký pěch. Půda musí být srovnána již před pěchem. Rovnací disková sekce je hloubkově nastavitelná a zajišťuje rovinu povrchu půdy.

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ



FENIX JE STROJ, KTERÝ NABÍZÍ:

- Široké možnosti základního zpracování půdy (mělká podmítka po sklizni, kypření do střední hloubky až do max. hloubky 35 cm).
- Mělká podmítka s dláty osazenými křídly pro dokonalé překrytí, které zaručí přerušení kapilarity v celé šíři stroje.
- Středně hluboká podmítka s dláty a bočními křídly, kterými dosáhnete rovnoměrného promíchání rostlinných zbytků s půdou.
- Intenzivní kypření s dláty pro vytvoření správného půdního klimu a narušení utužených vrstev půdy.




UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

- Hloubka: 15 cm
- Pracovní rychlost: 12 km/hod
- Spotřeba paliva: 11–12 l/ha



UKÁZKA PRÁCE PO VÝDROLU ŘEPKY

- Hloubka: 20 cm
- Pracovní rychlost: 12 km/hod
- Spotřeba paliva: 12–14 l/ha

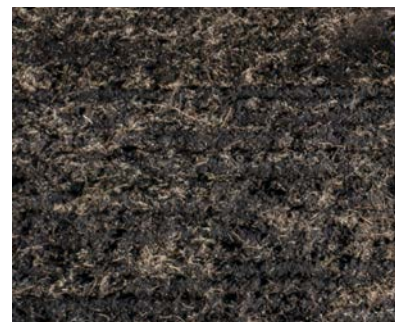

UKÁZKA PRÁCE PO STRNIŠTI SOJI

- Hloubka: 25 cm
- Pracovní rychlost: 10 km/hod
- Spotřeba paliva: 18 l/ha

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ ČÁSTI

TŘI TYPY JIŠTĚNÍ PRO EXTRÉMNĚ NÁROČNÉ PODMÍNKY

Univerzální kypřiče FENIX mohou být vybaveny třemi typy jištění proti přetížení – horizontální dvoupružinové jištění, horizontální hydraulické jištění, jištění střižným kolíkem. Typ jištění stroje je vhodné vybírat podle půdních podmínek farmy tak, aby maximálně splnilo účel a tím plynulost pracovní operace.



STŘIŽNÝ KOLÍK

Slupice jsou proti přetížení chráněny střižným kolíkem, který se v případě přetížení přestřihne. Tento způsob jištění je jednoduchý a levný.

Využití: lehké půdy bez kamení



HORIZONTÁLNÍ DVOUPRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

Dvoupružinové, bezúdržbové NON-STOP jištění. Pružiny jsou předpnuty na maximální vypínací sílu 500 kg. Neměnná geometrie ve středně těžkých podmínkách. Jištění začíná pracovat až při nárazu na překážku např. na kámen s max. výškou zdvihu 35 cm. Do té doby radlice pevně drží geometrii a pracuje v přesně vymezeném prostoru bez kmitů a zdvihů.

Využití: písčité až středně těžké půdy



HORIZONTÁLNÍ HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ

Hydraulické válce pracují s maximální vypínací silou 660 kg. Neměnná geometrie v těžkých podmínkách. Jištění začíná pracovat až při nárazu na překážku, např. na kámen s max. výškou zdvihu 35 cm. Do té doby radlice pevně drží geometrii a pracuje v přesně vymezeném prostoru bez kmitů a zdvihů.

Využití: středně těžké až těžké půdy

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ ČÁSTI

KYPŘÍCÍ DLÁTA

Univerzální kypřiče FENIX lze osadit libovolným provedením dlát a křídel. Jedná se o standardní dláta nebo dláta prémiové řady LONG LIFE s prodlouženou životností. Dláta LONG LIFE jsou vybaveny karbidovými břity a zvýšenou ochranou ve spodní části a v okolí šroubů. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost, a to zejména v abrazivních půdách.



DLÁTA LONG LIFE 40 MM

Využití: LONG LIFE dláta 40 mm jsou určena k hloubkovému kypření.



DLÁTA LONG LIFE 80 MM

Využití: LONG LIFE dláta 80 mm jsou určena ke středně hlubokému kypření nebo podmítání v kombinaci s křídly dlát.



DLÁTA 60 MM S ODHRNOVAČKOU

Dláta 60 mm jsou určena ke středně hlubokému kypření nebo podmítání v kombinaci s křídly dlát. Kombinace dlát a odhrnovačky vyvolává vysoký mísící efekt.



DLÁTA 80 MM S ODHRNOVAČKOU

Dláta 80 mm jsou určena ke středně hlubokému kypření nebo podmítání v kombinaci s křídly dlát. Kombinace dlát a odhrnovačky vyvolává vysoký mísící efekt.



KŘÍDLA DLÁT

Křídla pomáhají zpracovávat půdu v celé šíři pracovního záběru stroje, vhodná výbava zejména pro mělkou podmítku nebo kypření do střední hloubky.

Dostupné varianty: 125 mm, 185 mm a 185 mm LONG LIFE

ZAHRNOVACÍ SEKCE

Za slupicemi je nutné půdu srovnat před zadními utužovacími pěchy tak, aby pozemek zůstal dokonale rovný. Všechny modely univerzálních kypřičů lze osadit následujícími typy zahrnovací sekce.

ZAHRNOVACÍ PRUTY

Základní výbava pro modely FENIX FN, volitelná výbava pro modely FENIX FO_PROFI.

- FENIX FN: mechanická regulace pomocí klikového mechanismu.
- FENIX FO_PROFI: mechanická nebo hydraulická regulace.

Využití: písčité až středně těžké půdy



ZAHRNOVACÍ DISKY

Volitelná výbava kypřičů FENIX. Zahrnovací disky pracují na bezúdržbových ložiscích jištěných gumovými segmenty.

- FENIX FN: mechanická regulace pomocí klikového mechanismu.
- FENIX FO_PROFI: mechanická nebo hydraulická regulace.

Průměr zahrnovacích disků: FENIX FN, FO_PROFI – 460 mm

Využití: středně těžké až těžké půdy




PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR PŘED ZADNÍMI PĚCHY

Polonesené stroje FENIX FO_PROFI lze vybavit zahrnovacími disky nebo pruty, za kterými lze stroj osadit páskovým smykem Crushbar. Tento smyk dokonale dorovná práci zahrnovací sekce, půda je před finální operací utužení dokonale rovná. Je zaručen perfektní výsledek práce.



FENIX FN

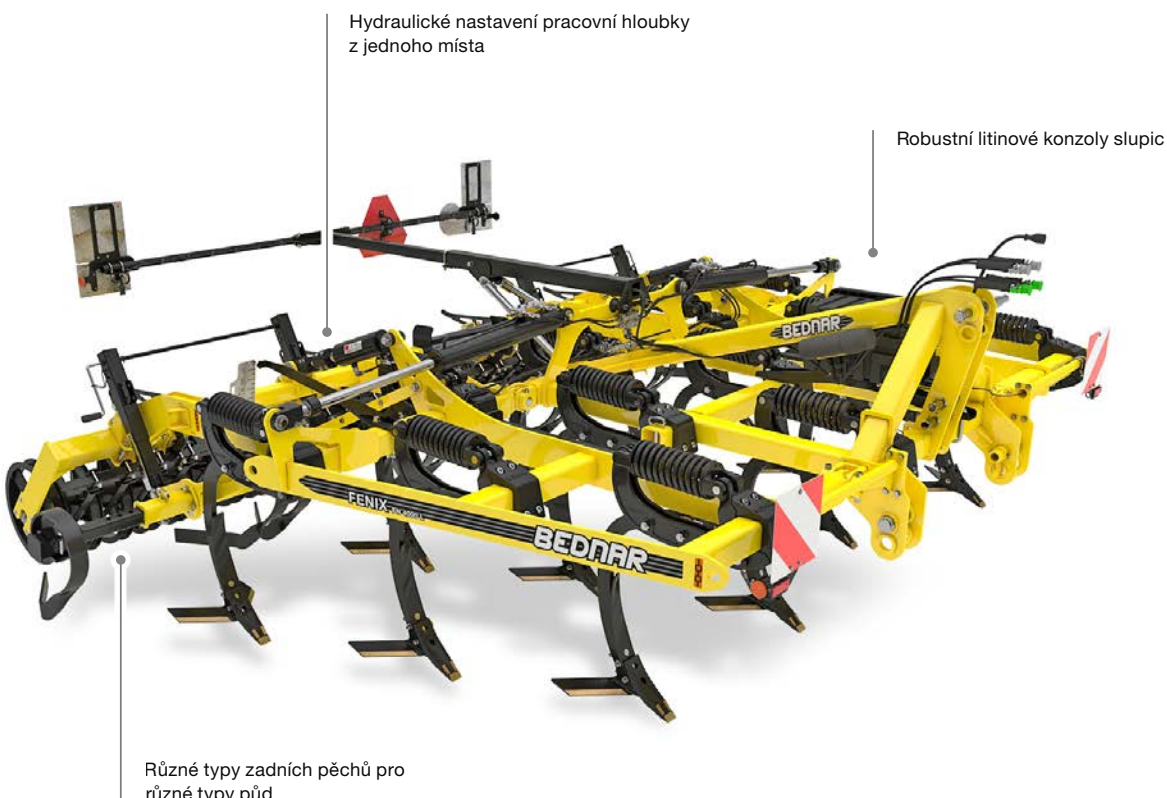

BEDNAR FENIX FN je jednoduchý třířadý univerzální kypřič, který byl zkonstruován pro menší a středně velké podniky, které hledají nářadí s co nejuniverzálnější možností využití. Řešením je právě nesený FENIX FN, který je vhodný pro provádění hned několika pracovních operací.

Hydraulické nastavení pracovní hloubky v základní výbavě a jednoduché seřízení stroje dle aktuálních půdních podmínek a dle požadované pracovní operace je předností stroje FENIX FN, které ocení každý farmář. Vhodným rozmístěním a tvarem pracovních orgánů je dosaženo intenzivního zpracování půdy, včetně rovnoměrného promísení organické hmoty. Neměnná geometrie každé ze slupic zajišťuje snadné vnikání do půdy, a to i velmi náročných podmínkách, při dosažení požadovaného míšícího a kypřícího efektu.

FENIX FN

		FN 3003	FN 3503	FN 4003 R	FN 4003
Pracovní šířka	m	3	3,5	4	4
Převravní šířka	m	3	3,5	4	3
Převravní délka	m	4,45	4,45	4,45	4,25
Pracovní hloubka*	cm	35	35	35	35
Počet slupic	ks	10	12	13	13
Rozteč slupic	cm	31	31	31	31
Vzdálenost slupic v řadě	cm	87	87	87	80
Světlost rámu	cm	80	80	80	80
Celková hmotnost**	kg	2500	3000	3200	3400
Doporučený výkon*	HP	150–225	160–240	170–255	170–255

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

Proč si zvolit FENIX FN?



„Vybrali jsme si stroj BEDNAR FENIX FN 3003, protože jsme plně přesvědčeni o výhodách strojů BEDNAR. Důvěřujeme také lidem u našeho obchodního partnera a spoléháme na ně. Rozhodli jsme se pro kypřič FENIX a s jeho prací jsme opravdu spokojeni. Je to opravdu velice robustní a univerzální stroj pro mělké zpracování strniště nebo hluboké kypření půdy. Kvalita práce předčila naše očekávání.“

Bozhidar Altanov
majitel stroje
Bulharsko



SVAROVANÝ RÁM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

Rám nového modelu FENIX FN je kompletně svařovaný, nikoliv montovaný. FENIX FN tak nabízí maximální robustnost a vysokou odolnost i při zpracování půdy do maximální hloubky 35 centimetrů. Vysoká světlost rámu 80 cm v kombinaci s roztečí mezi slupicemi v řadě 87 cm zaručuje bezproblémové zpracování půdy i na pozemcích s velkým množstvím posklizňových zbytků.




HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Hydraulické nastavení pracovní hloubky je možné díky hydraulickému válci, který propojuje zadní pěch a hlavní rám stroje. Požadovanou pracovní hloubku nastavíte pomocí hydraulického válce, na který se umístí požadovaný počet integrovaných hydroklipsů.




FENIX FO_PROFI

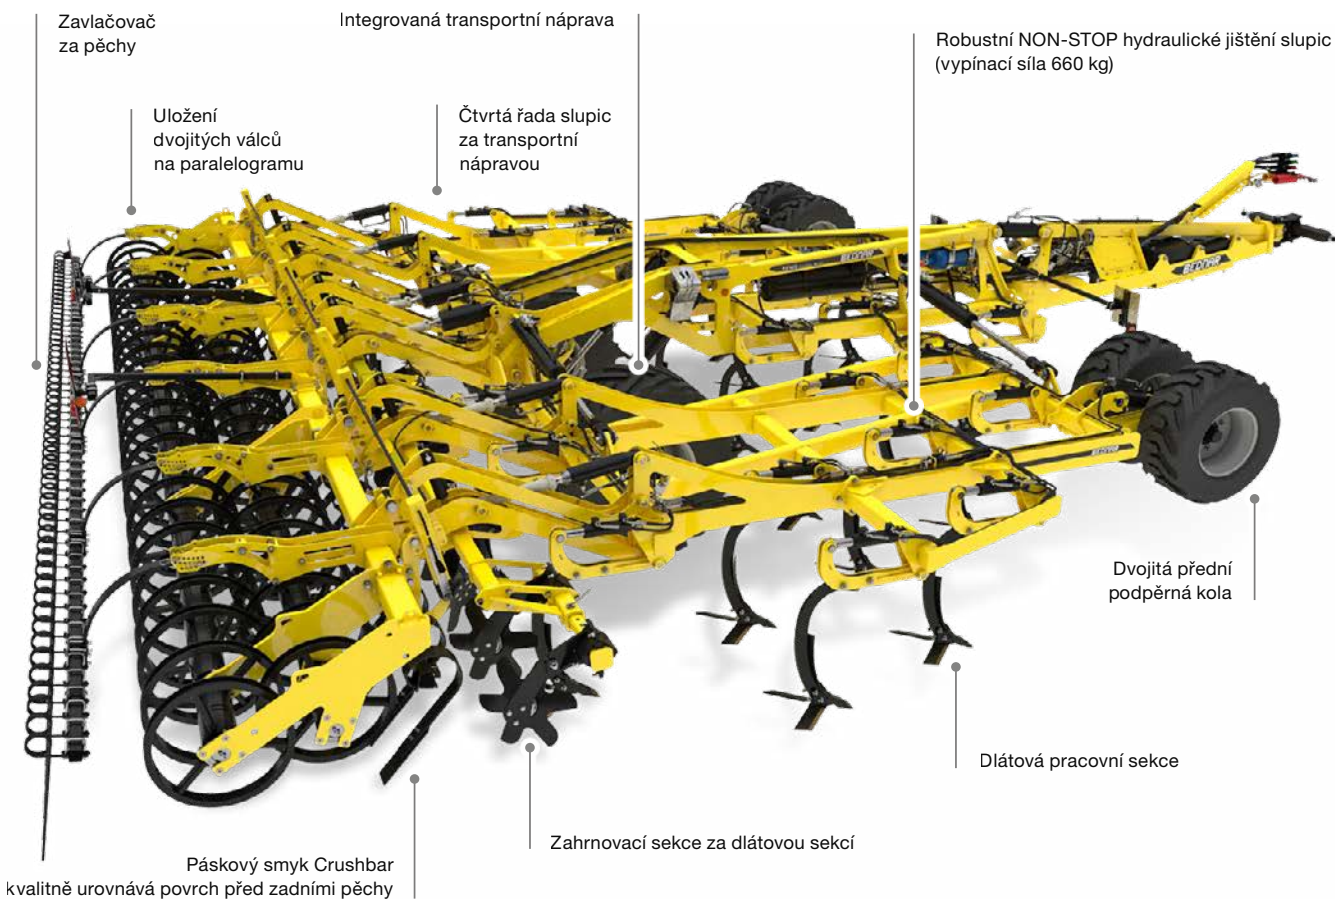

BEDNAR FENIX FO_PROFI je čtyřřadý univerzální kypřič s integrovanou nápravou, která významně snižuje poloměr otáčení na souvratích. Řada FENIX FO_PROFI má navíc slupice umístěné za transportní nápravou, se strojem je možno pracovat bez zadních pěchů.

Univerzální kypřič FENIX FO_PROFI se vyznačuje nízkou potřebou tahové síly, a to díky vhodnému postavení jednotlivých slupic vůči půdě, které snižuje tahový odpor. Šípové rozložení slupic zaručuje postupné pronikání jednotlivých slupic do půdy a excelentní zpracování v celém záběru stroje.

FENIX FO_PROFI je vybaven robustními litinovými konzolami slupic. Za slupicemi pracují zahrnovací pruty/disky s možností hydraulického ovládání z kabiny traktoru, před zadní pěchy lze navíc umístit páskový smyk Crushbar. Výsledkem je dokonale rovné pole.

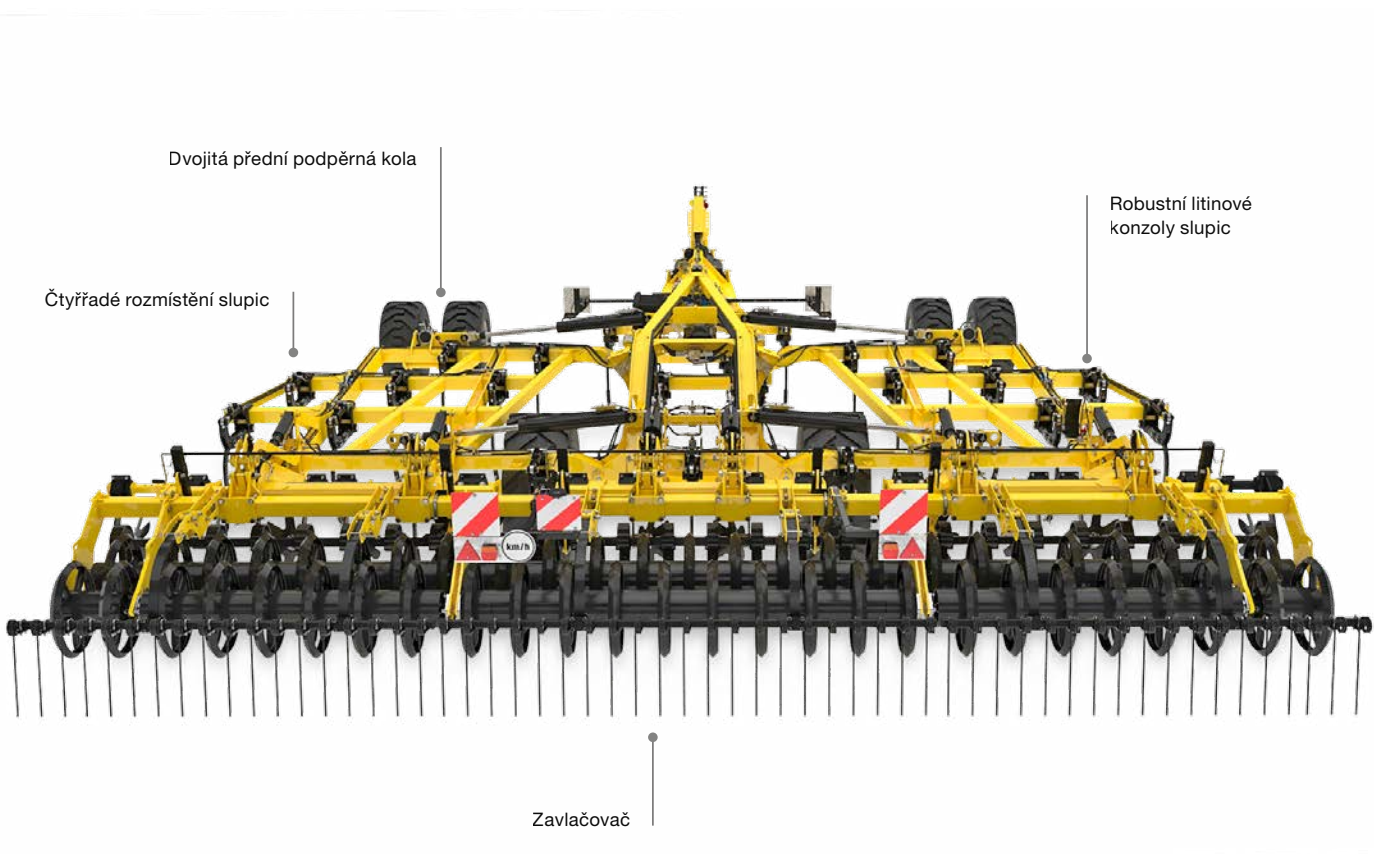

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFÍ	FO 5004 PROFÍ	FO 6004 PROFÍ	FO 8004 PROFÍ
Pracovní šířka	m	4	5,2	6,7	7,9
Přepravní šířka	m	3	3	3	3
Přepravní délka	m	9,8	9,8	9,8	9,8
Pracovní hloubka*	cm	35	35	35	35
Počet slupic	ks	13	17	23	27
Rozteč slupic	cm	31	31	29,5	29,5
Vzdálenost slupic v řadě	cm	93	93	88,5	88,5
Světlost rámu	cm	80	80	80	80
Celková hmotnost**	kg	8800	9030	11890	12760
Doporučený výkon*	HP	200–300	300–350	350–450	400–620

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

Proč si zvolit FENIX FO_PROFI?



MENŠÍ NEBO VĚTŠÍ ZÁBĚR?

Přizpůsobte pracovní záběr výkonu tažného prostředku.

Pořídili jste výkonnější traktor nebo potřebujete přizpůsobit záběr stroje aktuálním podmínkám a využití? Modely FENIX FO_PROFI nabízí možnost úpravy pracovního záběru sadou pro montáž/demontáž bočních přidavných sekcí.

FENIX FO 4004 PROFÍ (4 m) – FENIX FO 5004 PROFÍ (5,2 m)

FENIX FO 6004 PROFÍ (6,7 m) – FENIX FO 8004 PROFÍ (7,9 m)

Příklad pro stroj FENIX FO 8004 PROFÍ:

- mělká podmítka do 15 cm s traktorem 450 koní – pracovní záběr 7,9 m
- hluboké kypření do 25 cm s traktorem 450 koní – pracovní záběr 6,7 m



„Stroje BEDNAR pracují v našem podniku od roku 2016. Jeden z prvních strojů byl kypřič FENIX FO 4000. V našem podniku odpracoval několik tisíc hektarů. V poslední době jsme kvůli navyšování výměry hledali stroj, který by nám umožnil zvýšit denní výkon. Volba opět padla na BEDNAR a tentokrát jsme se rozhodli pro novinku, kypřič FENIX FO 8004 PROFÍ. Díky pořízení tohoto stroje se nám podařilo zvýšit denní výkon z 22 ha na 60 ha. Univerzálnost tohoto stroje je umocněna možností nastavení pracovního záběru podle daných potřeb. Pro hluboké zpracování půdy můžeme odstranit přidavné boční sekce a zmenšit šířku stroje ze 7,9 m na 6,7 m.“

Gospodarstwo Rolne Maciej Sik
Polsko

PRÁCE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH DÍKY INTEGROVANÉ NÁPRAVĚ

Integrovaná náprava umístěná mezi slupicemi umožňuje práci stroje bez zadního pěchu (za transportními koly pracuje čtvrtá řada slupic). V případě vlhkých podmínek je možné jednoduše pěchy vyřadit z provozu a zpracovávat půdu bez utužení. Této výhody lze využít i při přípravě půdy na zimní období, kdy zpravidla není nutné ani vhodné půdu utužovat. Další výhodou integrované nápravy je zvýšená obratnost stroje při otáčení na souvratích (poloměr otáčení je menší) a vysoká stabilita stroje během transportu.




PODMÁČENÉ PARCELY ŘEŠÍ FENIX JEDNODUŠE

V případě, že jste nestihli zpracovat půdu před příválovými dešti a na parcele se vytvořily podmáčené celky je možné se strojem FENIX FO_PROFI začít pracovat. Zpravidla se jedná o letní období, kdy je málo času a blíží se agronomické lhůty pro výsev ozimů. Hydraulické nastavení pracovní hloubky umožňuje reagovat okamžitě na podmáčení zvednutím zadních pěchů (nebezpečí blokace), stroj pracuje na nápravě a lze prokypřit i podmáčenou část parcely, čímž se výrazně zrychlí vysoušení problematické části. Po překonání promáčené části je možné ihned uvést v provoz zadní pěchy a dokončit parcelu s konsolidací půdy.

Proč si zvolit FENIX FO_PROFI?


ALFA DRILL

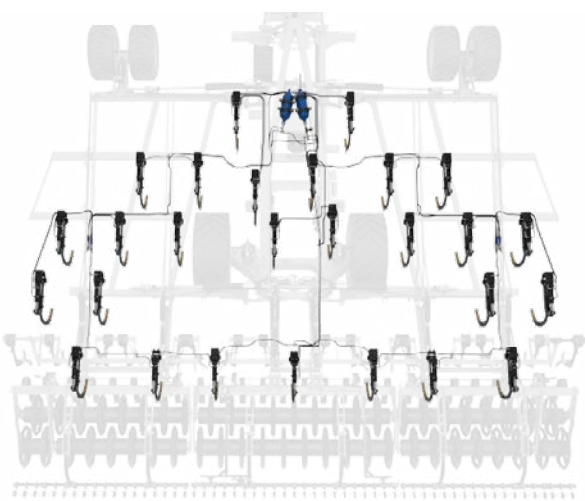

ŠÍPOVÉ ROZMÍSTĚNÍ RADLIC SNIŽUJE TAHOVÝ ODPOR A SPOTŘEBU POHONNÝCH HMOT

Slupice u strojů FENIX FO_PROFI jsou uspořádány do šípu. Slupice vstupují do půdy postupně, toto technické řešení umožňuje pracovat s traktory o nižším tahovém výkonu, než je tomu u konkurenčních strojů.

Díky koncepci radlic „do šípu“ má traktor nižší spotřebu PHM, přičemž kvalita práce je excelentní.

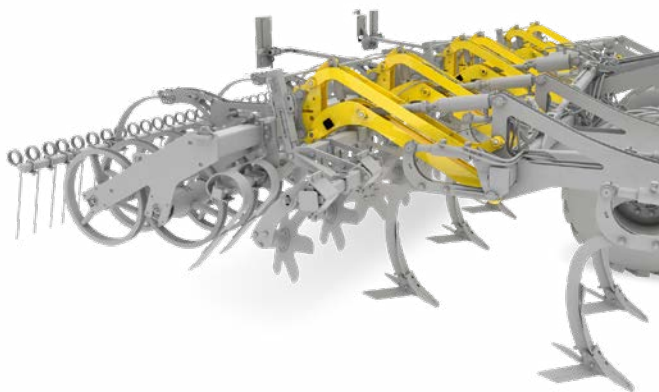

PARALELOGRAM ZADNÍCH PĚCHŮ

Zadní pěchy univerzálního kypřiče FENIX FO_PROFI jsou vybaveny paralelogramem, který zajišťuje dokonalé kopírování terénu a dodržení nastavené pracovní hloubky. Toto technické řešení zaručuje, že v případě nerovnosti nebo většího množství hlíny jsou vždy oba pěchy v kontaktu s půdou a dochází tak ke konsolidaci půdy.

V případě, že pěchy nejsou uloženy na paralelogramu, téměř vždy, když je na poli větší množství materiálu, zadní pěch je tlačěn vzhůru a nedotýká se půdy. Tato místa zůstávají bez zpětného utužení, což má negativní vliv na vysychání horní vrstvy půdy.



ALFA DRILL je výsevní jednotka pro výsev drobnosemenných plodin, meziplovin a aplikaci mikrogranulátu. Může být namontována na různé typy strojů BEDNAR pro zpracování půdy a setí. Zásadou výkonného ventilátoru poháněného hydraulicky je zajištěna bezproblémová distribuce i u strojů širokých záběrů.

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

S ISOBUS systémem: Snadné propojení výsevní jednotky s ISOBUS zásuvkou traktoru. Jeden ISOBUS monitor traktoru nahrazuje množství různých monitorů specifických pro závěsné stroje agregované s traktorem.

Bez ISOBUS systémem: ALFA DRILL v provedení bez ISOBUS je napájena pomocí tříkolíkové zásuvky v kabině traktoru a nevyžaduje přímé připojení na baterii traktoru.

ALFA DRILL

ALFA 400		
Objem zásobníku	l	400
Průměr plnicího otvoru	mm	380 × 530
Plnicí výška	cm	117
Množství hydraulického oleje	l/min	24
Celková hmotnost*	kg	150

* dle výbavy

ROBUSTNÍ LITINOVÉ KONZOLY SLUPIC

Jednotlivé slupice jsou k hlavnímu rámu stroje FENIX FO_PROFI šroubované pomocí masivních konzol, nikoliv svařované. Výhoda tohoto řešení spočívá ve vysoké odolnosti konzol a nosného rámu. V případě poškození je možno jednotlivé konzoly snadno vyměnit. Jednotlivé slupice pevně drží geometrii a pracují v přesně vymezeném prostoru bez kmitů a zdvihů.






SYSTÉM PŘIHNŮJOVÁNÍ

Univerzální kypřiče FENIX mohou být na přání osazeny sadou pro aplikaci minerálních (granulovaných) hnojiv. V průběhu jednoho přejezdu je se strojem možno aplikovat minerální hnojiva do půdního profilu (za slupici nebo na široko), na povrch půdy nebo možnost využít kombinace aplikace na povrch půdy a do půdního profilu.

Varianty:

- FENIX FN – přihnojení za slupici (1 × 140 mm)
- FENIX FO_PROFI – přihnojení za slupici (1 × 140 mm)/přihnojení za slupici na široko (1x140 mm)/přihnojení před pěchem (1 × 140 mm)/přihnojení před pěchem + za slupici na široko (2 × 140 mm)/přihnojení před pěchem + přihnojení za slupici (2 × 140 mm)

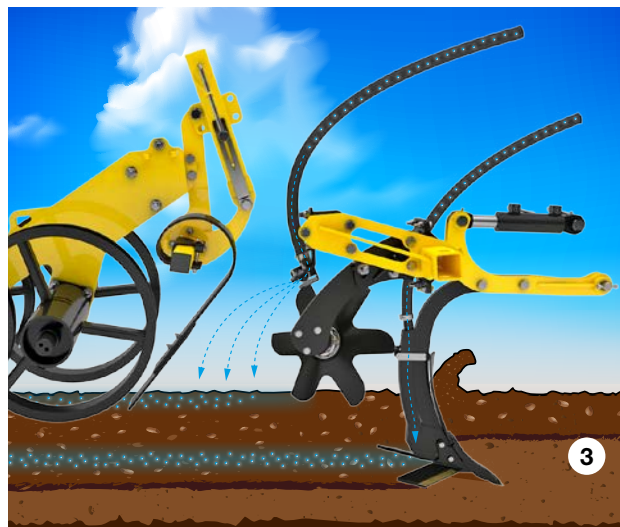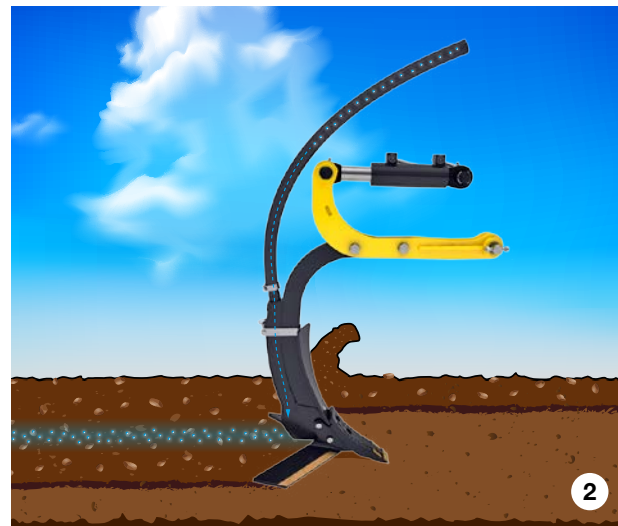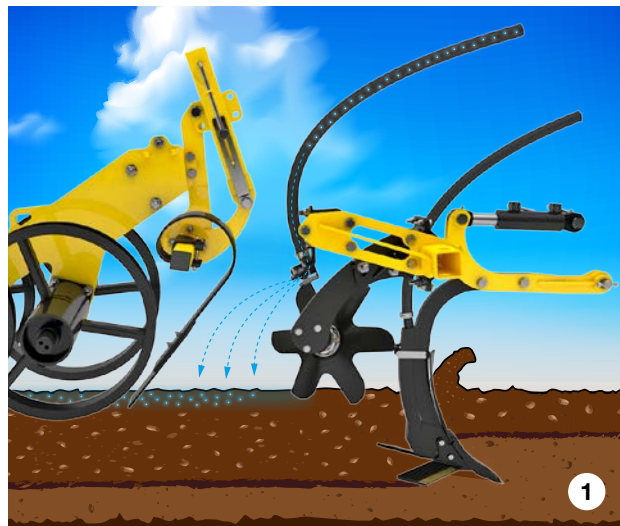

- 1 – Přihnojování před pěchem
- 2 – Přihnojování za slupici
- 3 – Přihnojování za slupici + před pěchem

PĚCHY A VÁLCE

SPRING pěch



Jednořadý ocelový pěch z obručí. Vhodný pěch pro lehčí typy půd. Součástí pěchu je páskový smyk, který povrch před pěchem urovnává.
Váha: 146 kg/m
Průměr: 530 mm

Dvouválec



Dvouválec je tvořen lištovým a trubkovým pěchem o rozdílném průměru. Vhodný pro intenzivní drobení. Pěch je vhodný pro zpracování lehkých a středně těžkých půd.
Váha: 132 kg/m
Průměr: 470 mm + 370 mm

Dvojitý V-RING pěch



Dvojitý V-RING je obručový pěch s profilem obruče „V“. Tím je zajištěna nízká přilnavost částí na pěch. Obruče pěchu jsou vloženy do sebe, takže nedochází k ucpávání.
Váha: 163 kg/m (včetně systému stěrek)
Průměr: 630 mm

V-RING pěch



Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
Váha: 119/163 kg/m (včetně systému stěrek)
Průměr: 530/630 mm

U-RING pěch



Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“. Součástí pěchu je páskový smyk, který povrch před pěchem urovnává.
Váha: 122/145 kg/m (včetně systému stěrek)
Průměr: 500/600 mm

Dvojitý U-RING pěch



Dvouřadý ocelový pěch se samočisticím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
Váha: 164 kg/m
Průměr: 600 mm

Trubkový pěch



Trubkový pěch je tvořen masivními ocelovými trubkami. Vhodný pro intenzivní drobení za předpokladu dosažení vysoké obvodové rychlosti. Pěch je vhodný převážně do lehkých typů půd.
Váha: 121 kg/m
Průměr: 630 mm



VYBERTE SI, CO POTŘEBUJETE

zpracování půdy



SWIFTERDISC
diskový podmítač



ATLAS
diskový podmítač



FENIX
univerzální kypřič



VERSATILL
univerzální kypřič



SWIFTER
předseťový kompaktor



KATOR
rotační brány



TERRALAND
dlátový pluh



ACTROS
kombinovaný kypřič



GALAXY
tažené pěchy

seť a hnojení



OMEGA
secí stroj



MATADOR
pásový secí stroj



DIRECTO
přímý secí stroj



FERTI-BOX
zásobník pro osivo

mezi/řádková kultivace management posklizňových zbytků



ROW-MASTER
meziřádkový kypřič



STRIP-MASTER
řádkový kypřič



STRIEGEL-PRO
polní brány



MULCHER
mulčovač

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



info@bednar.com
www.bednar.com

Váš autorizovaný prodejce



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



* M A O O O *