

EGY INTELLIGENS NYOMÓRUGÓ

A hengerekkel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos számú hektár megmunkálása után az egyes fogazott gyűrűk között túl nagy a lazaság. A BEDNAR kifejlesztett egy egyszerű és funkcionális megoldást, amely megakadályozza a lazaság kialakulását. Ezt a konstrukciót a SWIFTER magágykészítő kompaktorokon is jól letesztelték. Az egyes fogazott gyűrűkre gyakorolt folyamatos nyomást egy rugónak a tengelybe történő beillesztésével hozzák létre, ami megakadályozza a lazaság kialakulását. A hengerek sok hektáron dolgozhatnak karbantartás nélkül, amely általában a gyűrűk eredeti helyzetbe való visszatolásához szükséges.



HIDRAULIKUS NYOMÁS A SZEKCIÓKON

A GALAXY GE henger egyes szakaszai átfedik egymást, és a hidraulikus szakasznyomás-rendszernek köszönhetően lehetővé teszik a független felszíni talajkövetést az egyes munkaszakaszokra gyakorolt folyamatos nyomással. A szekciók hidraulikus leszorító nyomása biztosítja az egyenletes súlyelosztást az egyes szekciók között.

TÖKÉLETES TALAJKÖVETÉS

Minden GALAXY GE vontatott henger csuklós csatlakozással rendelkezik az egység csapágyakban, ami lehetővé teszi a tökéletes felszínkövetést. Ez fontos az egész szántóföldön azonos gördülési hatás biztosítása szempontjából, és lehetővé teszi, hogy a terepviszonyoktól függetlenül azonos művelési eredményeket érjünk el. Ez a szerkezeti kialakítás a hosszabb élettartamhoz is hozzájárul.

GALAXY GE		GE 6300	GE 8300
Munkaszélesség	m	6,3	8,3
Szállítási szélesség	m	2,9	2,9
Szállítási hosszúság	m	5,9	5,9
Szállítási magasság	m	2,2	2,2
Henger átmérő	mm	530	530
Munkaszekciók száma	db	3	3
Szállítókerék méret		500/50-17 14PR	500/50-17 14PR
Vonószerkezet típusa		vonószem 51, 40 / K80 vonófej	vonószem 51, 40 / K80 vonófej
Lóerő igény*	LE	80–120	90–140
Össztömeg**	kg	4 220–5 826	5 060–6 820

*a talajkörülmények függvénye *a gép felszereltségének a függvénye



ÚJ TERMÉK


BEDNAR



GALAXY GE

Tökéletesen sík felületet biztosító vontatott hengerek.



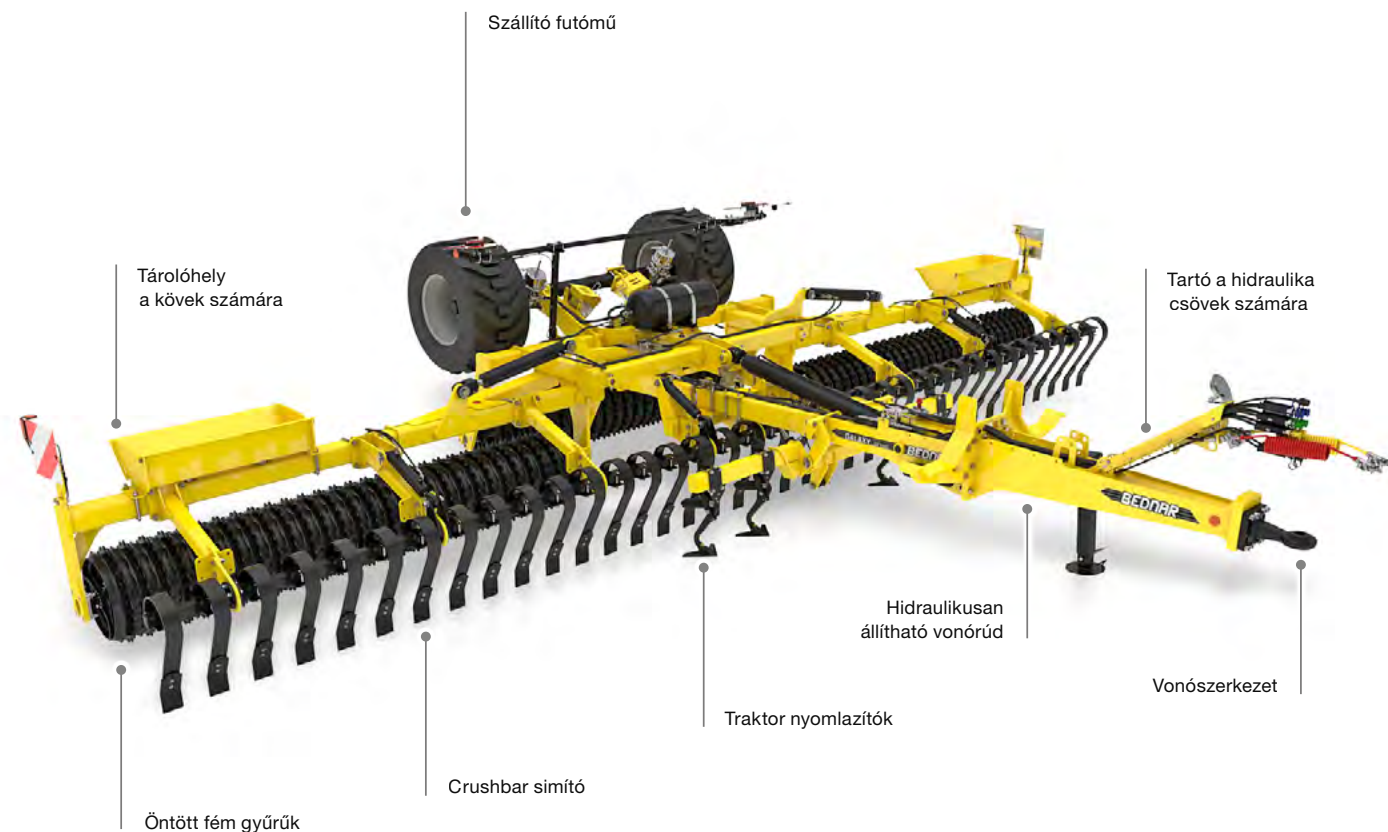

Miért a GALAXY GE?

A GALAXY GE egy vontatott henger, amelynek alacsony a súlypontja, nagy az áteresztőképessége és tökéletes felszínkövetést biztosít. A GALAXY GE henger előlő szakaszai átfedik egymást és a hidraulikus szakasznyomás-rendszernek köszönhetően független felszíni talajkövetést tesznek lehetővé az egyes munkaszakaszokra gyakorolt folyamatos nyomással.

A GALAXY GE vontatott henger a gyűrűtengelyeken összenyomó rugókkal van felszerelve, amelyek állandó oldalsó nyomást gyakorolnak az egyes gyűrűkre - ez a rendszer kiküszöböli a munka során kialakuló lazaságot az egyes gyűrűk között.



„A GALAXY GE hengerek nemcsak kiegészítik technológiánkat, hanem választ adnak az éghajlatunkban egyre gyakrabban előforduló, az egyes termények terméshozamára közvetlen hatással bíró száraz időszakok elleni fokozódó védelemre is. A GALAXY GE hengerek az előlő Crushbar simítóval együtt is használhatók a durva barázdák gyors és minőségi kiegyenlítésére.”

Jan Bednář

MINŐSÉGI ÖNTÖTT FÉMGYŰRŰK A LEGNEHEZEBB KÖRÜLMÉNYEKHEZ IS

A BEDNAR a GALAXY GE gépekben nagy szilárdságú és minőségű öntött acélból készült szegmenseket használ, az öntött acél minimális kopásnyomokat mutat, és hosszú távon sziklás körülmények között is használható.

Optionális felszerelés a maximális munkaminőségért

CRUSHBAR SIMÍTÓ

A Crushbar egy hidraulikusan vezérelt, előlő simító, amely széles lapátokból áll, amelyek minőségi rugóacélból készült rudakra vannak felfogatva. A traktor fülkéjéből történő hidraulikus vezérlés lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a körülményeknek megfelelően gyorsan változtassa a munka agresszivitását, így a Crushbar simító kiegyenlített felületet tud létrehozni. A lapátok talajra gyakorolt nyomása összetöri a rögöket, és mélyebbre nyomja őket a talajprofilba.



TRAKTOR NYOMLAZÍTÓK

A nyomlázítók a vontatójármű által létrehozott, megkeményedett nyomok fellazítására szolgálnak. A nyomlázító kapák mindkét oldalon egy-egy kapa párból állnak, túlterhelés elleni rugós védelemmel.



TÁROLÓHELY KÖVEK SZÁMÁRA

A vontatott henger kérésre felszerelhető kellően tágas tárolóhelyiséggel a kövek számára.

Megspórolhatja a kövek összegyűjtésével töltött időt és egyúttal hatékonyan dolgozhat.

