

MAGÁGY-ELŐKÉSZÍTŐ KOMPAKTOR

BEDNAR

SWIFTER SN, SO_F, SO_PROFI, SE és SM

Minőségi magágy-előkészítés
egy menetben.



JOY OF FARMING



SWIFTER SO 5000 F

Miért válassza a SWIFTERT?



„A SWIFTER gépek a legkelendőbb BEDNAR termékek közé tartoznak. Évente több száz új ügyfél vásárolja meg ezeket a gépeket, a már meglévő tulajdonosok pedig fokozatosan új modelleket vesznek. A SWIFTER egy menetben tökéletesen kiegyenlített magágyat hoz létre megfelelő szerkezettel. Az egyenletesen megművelt magágy elengedhetetlen ahhoz, hogy a magok a vetőgép teljes hosszában azonos mélységben kerüljenek a földbe. A minőségi talajművelés alapfeltétele a magas terméshozamnak.”

Jan Bednář

A SWIFTER egy progresszív kialakítású magágy-előkészítő kompaktor. Ideális szerkezetű, egységes magágyat hoz létre egy menetben. A bizonyítottan hatékony szerkezeti kialakításnak köszönhetően a gép nagy munkasebességgel dolgozik. Magas napi teljesítmény érhető el általa. Akár nyolc műveletet képes egy menetben elvégezni, ez kevesebb áthaladást jelent a földön és ezáltal alacsonyabb költségeket.

A SWIFTER magágy-előkészítő kompaktor a bizonyítottan hatékony műszaki kialakításának köszönhetően nagyon népszerű gép, amely kihívást jelentő talajokon és megterhelő éghajlati viszonyok között is képes minőségi munkát biztosítani.



SWIFTER SM 16000

Miért válassza a SWIFTERT?

MŰSZAKI ELŐNYÖK


- A szerkezeti kialakítás és az opcionális felszerelések széles választéka lehetővé teszi, hogy a gép akár nyolc művelet is elvégezzen egy menetben.
- A cserélhető művelőegységeknek (széles kapa, keskeny kapa, gamma-kapa) köszönhetően a magágy-előkészítő kompaktor a talajviszonyokhoz és a növények igényeihez igazítható.
- A hidraulikusan állítható CRUSHBAR-simító lehetővé teszi, hogy a munkaszöveget egyszerűen a traktorfülkéből állítsuk be. A simító hektáronként akár egy liter üzemanyag (dízel) megtakarítására képes.
- A munkamélység kényelmesen, hidraulikusan beállítható, ez megkönnyíti a precíz magágy-előkészítést a teljes munkaszélesség mentén.
- A hengerek karbantartásmentes csapágyai nagy munkasebességgel is elbírnak.
- A szállítási szélesség 3 méter alatti, ez garantálja a biztonságos közlekedést az utakon még 18 méteres munkaszélesség mellett is.
- A hátsó hengerek tengelytávolsága sziklás körülményekhez megfelelően is beállítható.

AGRONÓMIAI ELŐNYÖK

- Több művelet egybekapcsolása alacsonyabb költségekkel jár és megelőzi a talajnedvesség elpárolgását.
- Pontos és egyforma magágy létrehozása mindenféle növény számára (precíz munkamélység a gép teljes hosszában).
- A szerkezeti felépítés, mely két crosskill hengerből és egy finish hengerből (legfeljebb három hengerből) áll, finom talajszerkezetet és minőségi rögtörést biztosít.
- A gép különféle talajtípusokon és talajművelési technológiák során használható (szántás, minimalizált technológia).
- Az agronómiai határidők betartásához hozzájárul a nagy munkasebesség és a fordulón a gép felemelésével megtakarított idő.

Miért olyan fontos a minőségi magágy-előkészítés?

A SWIFTER magágy-előkészítő kompaktor bizonyított hatékonyságú felépítéssel rendelkezik, a gép egy menetben képes előkészíteni a magágyat a vetéshez. Az egy menetben történő talajművelés nemcsak az alacsonyabb költségek miatt fontos, hanem a talaj kiszáradásának gyorsaságát is csökkenti. Az így elvetett növények egyenletesen teremnek és gyorsan nőnek.

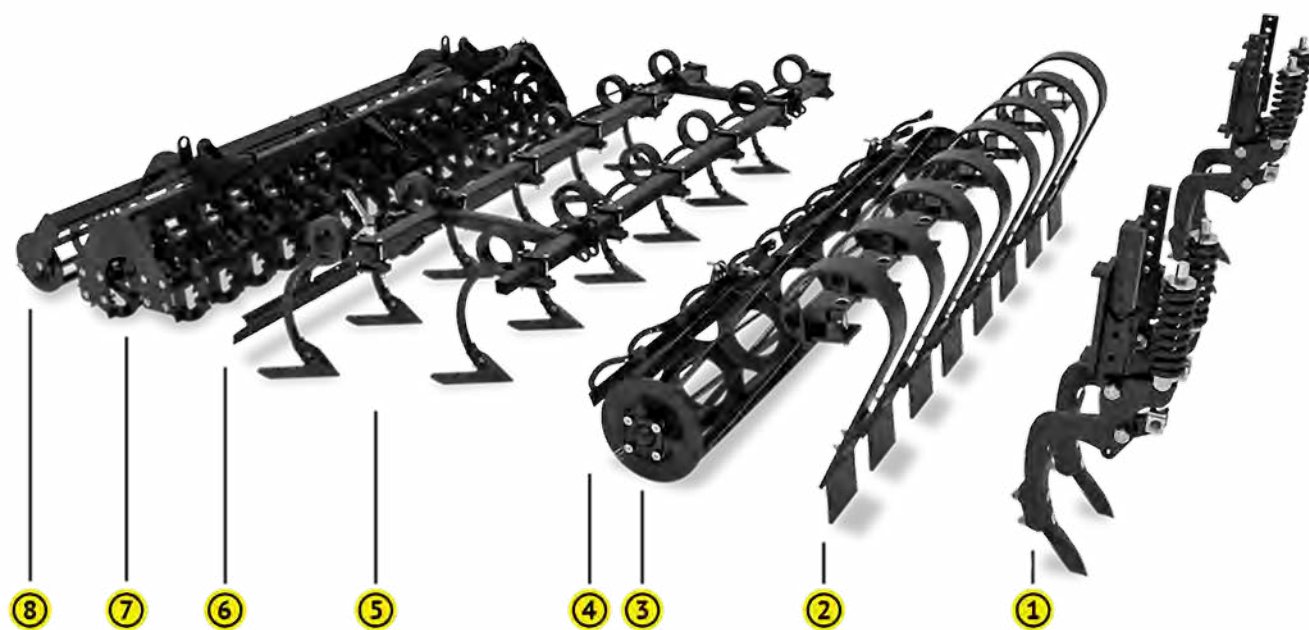

A MAGÁGY-ELŐKÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK:

- Magágy-előkészítés éretlen talajban → rögzépződéssel járhat.
- A felső, laza talajréteg elvesztése → a szántóföldön végzett nagyszámú művelet a laza talajréteg folyamatos mozgatásával jár.
- Alacsony vetőmélység + rögzös tala → egyenetlen termés veszélye.
- Éretlen talajba történő vetés → egyenetlen termés.



IDEÁLIS MAGÁGYSZERKEZET ELŐKÉSZÍTÉSE

- A magágy-előkészítés elengedhetetlen és alapvető része a már megművelt talaj kiegyenlítése a korábbi talajműveletek után.
- A talajprofil felmelegítése és levegőztetése: ezek a gyors és egyenletes termés feltételei.
- A pontos magágy-előkészítést a kompaktor precíz munkamélység-beállítása biztosítja, melyet az elvetendő növény agronómiai követelményeinek megfelelően állíthatunk be.
- A talaj ideális szerkezete elősegíti a vetőmag kicsírázását. A megfelelő méretű talajszemcsék az ideális magágy szerves részét képezik.
- A megművelt felső talajréteg alatti termőtalaj helyreállítja a talaj víztartalmát, ami elengedhetetlen a megfelelő terméshez.

A professzionális design a részletekben rejlik



KARBANTARTÁSMENTES CSAPÁGYAK

A csapágyakat nagy sebesség melletti használatra tervezték és nem igényelnek karbantartást. A gépkezelőnek így nem kell rendszeresen kenne a csapágyakat, amiből elég sok van egy magágy-előkészítő kompaktoron. A megerősített tömítés megakadályozza a csapágy szennyeződését és csökkenti a sérülés esélyét.




NYOMÓRUGÓ

A legtöbb crosskill hengerrel felszerelt magágy-előkészítő gépben néhány hektár megmunkálása után lazaság keletkezik az egyes crosskill szegmensek között. A SWIFTER gépekben nyomórugót használunk, amely a tengelyre van felszerelve a crosskill hengerek mellé. A rugó folyamatosan nyomja a crosskill szegmenseket, így kiküszöböli az egyes szegmensek közti lazaságot.



CRUSHBAR SIMÍTÓ

Az első hidraulikus CRUSHBAR simító segítségével a gépkezelő a traktorfülke kényelméből állíthatja be a terepviszonyoknak megfelelő munkaszögöt. Mechanikusan vezérelt simítókhoz képest hektáronként akár egy liter üzemanyagot (Diesel) is megtakaríthatunk.



LÉCES HENGER CSERÉLHETŐ CSAPSZEGGEL*

A 370 mm átmérőjű cserélhető csapszeggel ellátott léces henger burkolatból és csapszegből áll. Ha a csapszeg megsérül, nem kell kicserélni az egész hengert, csak a csapszeget.

* A cserélhető csapszeggel ellátott léces henger a SWIFTER SM, SE és SO_PROFI modelleknél érhető el.



SWIFTER SO 6000 F

EGYENLETES FELÜLET, NAGYOBB SEBESSÉG, NAGYOBB KÉNYELEM

A sík felület és az egyenletes magágy, melyet a gép egy menetben előkészít, a gyors és egyenletes termés alapja. Továbbá az egyenletes felület elősegíti a nagyobb sebességet a további műveletek során (műtrágyázás, a növény vegyszeres kezelése).



SIMÍTÓLÉC

A mechanikusan állítható simítóléc kiegyenlíti a durva egyenetlenségeket, ez növeli az utómunkálatok hatékonyságát.



CRUSHBAR SIMÍTÓ

A hidraulikusan állítható CRUSHBAR simító egyedi rugalmas szegmensekből áll. A hidraulikus vezérlés lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a traktorfülkéből azonnal reagálni tudjon a terep egyenetlenségeire.

Sík területen történő munkavégzés esetén a simító teljesen üzemben kívül helyezhető, ezzel üzemanyag takarítható meg.

Cserélhető művelőegységek

– A növény igényeinek megfelelő talajművelés

Egy váz, három művelőegység alternatíva. A SWIFTER magágy-előkészítő kompaktor könnyen módosítható a termesztendő növény igényeinek megfelelően. A művelőegységek belső váza felszerelhető: kétsoros széles kapákkal, négy soros keskeny kapákkal (cukorrépa vetéséhez) vagy négy soros gamma-kapákkal.



LÚDTALP-KAPÁS SZEKCIÓ

Ez a művelőegység nyári és őszi talaj-előkészítésre használható, amikor a talajt a korábbi betakarítás után meg kell lazítani, fel kell vágni és össze kell keverni. A 270 mm-es kapák két sorban helyezkednek el, átfedik egymást. A kapák a teljes munkaszélesség mentén megbontják a talajt. Ezzel egyidejűleg a kapák munkaszögének köszönhetően agresszívan feldolgozzák azt, és ezzel fellazítják a felső réteget.



SB-KAPÁS SZEKCIÓ

Ez a művelőegység ideális cukorrépa vetése előtti tavaszi talajművelésre, amikor is megfelelően kell kezelni a tavaszi talajnedvességet, ugyanakkor pontos magágyat kell készíteni. A kapák munkaszöge miatt a talaj függőlegesen nem keveredik, de a gép felbontja a talajt a teljes munkaszélesség mentén az átfedésben lévő, 170 mm széles kapáknak köszönhetően. A művelőegység további előnye az alacsony vonóerőigény.



GAMMA-KAPÁS SZEKCIÓ

A művelőegység ideális kora tavaszi műveletekhez, például árpa vetése előtti talaj-előkészítéshez. A négy soros, negatív szögállású gamma-kapák levegőztetik és felmelegítik a talajt anélkül, hogy nedves részecskék kerülnének a felszínre, így a talajnedvesség megőrizhető. Ez fontos a növény gyors növekedése szempontjából. A rugós kapák nagy sebességgel képesek dolgozni. A gamma-kapák LONG LIFE verzióban is kaphatók.

*The gamma D-point section is not available for the mounted SWIFTER SN models.



SWIFTER SM 16000

MECHANIKUS MUNKAMÉLYSÉG-BEÁLLÍTÁS



A munkamélység egy levehető fogantyús trapézmenetes orsóval állítható be. A pontos beállítást számsorrenddel és szakaszonként külön jelzővel biztosítjuk a teljes munkaszélesség mentén.

HIDRAULIKUS MUNKAMÉLYSÉG-BEÁLLÍTÁS



A munkamélység hidraulikusan beállítható a traktorfülke kényelméből.

Opcionális felszerelés a maximális munkaminőségért

Minden SWIFTER kultivátor kiválóan testreszabható. A munkagépek az egyes felszerelések kombinálásával speciális körülmények között is képesek a munkavégzésre, így garantálható a legjobb minőség.

TRAKTORNYOMLAZÍTÓ



Fix nyomlazító

A traktor által létrehozott kemény nyomok fellazítására szolgál.

Teleszkópos nyomlazító

A nyomlazító szélessége egyszerűen beállítható a gumibroncs szélessége és a traktor kerekeinek száma alapján.

SZÁLLÍTÓTENGELY NYOMLAZÍTÓ



Integrált nyomlazító

Biztosítja a szállítótengely nyomainak fellazítását. A kultivátor kettő kétoldalas cserélhető kapából áll.

Az integrált nyomlazítók a SWIFTER SE kultivátorok opcionális felszerelései.

RÖGTÖRŐ SIMÍTÓ AZ ELÜLSŐ HENGEREK MÖGÖTT



Az előző hengerek előtt tartja a rögöket, amik így szétmorzsolódnak.

HÁTSÓ FELSZERELÉSEK A HENGEREK MÖGÖTT



Simítóléc

Véglegesíti a munkát és egyenletes felületet hoz létre a vetéshez.

Pálcás borona

A nagyobb talajszemcsék egyenletes eloszlását biztosítja.



Finish henger

A kis hengerátmérő (270 mm) a nagy sebességgel kombinálva intenzív rögtörést biztosít. A maximális rögtörő hatást a crosskill hengerekkel kombinálva érhetjük el.



A szántóföld mint kert

A hengerek alapvető funkciója a rögtörés. A munkagépre szerelt hengerek száma megsokszorozza a rögtörő hatást. Minden SWIFTER kultivátort pálcás vagy léces hengerrel szerelünk fel elől. Különbőféle hátsó felszerelések is rendelkezésre állnak: egy henger, dupla henger, léces henger vagy crosskill henger.

ELÜLSŐ HENGEREK



Léces henger

A csavar alakú léces henger rögtörő hatással bír a talaj felszínén.

Kiváló rögtörő hatással bír még a durva barázdákban is.



Pálcás henger

A pálcás henger kezdeti rögtörésre szolgál a talaj felszínén.

Átmérő: 370 mm.

*A SWIFTER SM, SE, SO_PROFI és SO_F modellekhez cserélhető csapszeggel ellátott léces henger áll rendelkezésre.

HÁTSÓ HENGEREK

LÉCES HENGER

Egyszerű és olcsó megoldás könnyű talajok tavaszi megművelésére.



Szimpla léces henger

Átmérő: 370 mm.




Dupla léces henger

Átmérő: 370 mm.


CROSSKILL HENGER

A speciálisan kialakított crosskill hengerek tökéletes rögtörő hatással bírnak. A tengelyre nyomórugó került felszerelésre, amely megtartja a megfelelő távolságot az egyes szegmensek között.

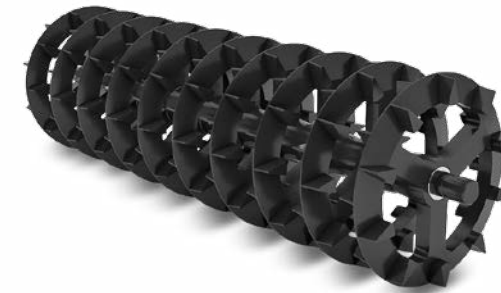

Szimpla crosskill henger

Átmérő: 350 mm.

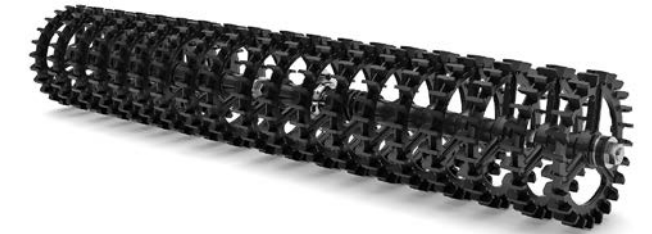

Harmadik crosskill henger

Kiváló megoldás a maximális munkaminőség eléréséhez kemény vagy száraz talajok megművelésekor.

Átmérő: 350 mm.

Dupla crosskill henger sziklás talajra

alkalmas köves talajokhoz. A sima oldalsó szegmens megakadályozza, hogy kő akadjon az oldalsó szegmens és a henger kerete közé. Elérhető a SWIFTER modellekhez.

Diameter 350 mm.



Crosskill dupla állítható henger

Az univerzális váz (SWIFTER SO_F és SO_PROFI modellek esetén) lehetővé teszi az első és második hengerversor közötti távolság növelését. A kisebb távolsággal kiváló öntisztító hatás érhető el, a nagyobb távolság alkalmas a sziklás talajon történő munkavégzéshez.




Átmérő: 350 mm.



Átmérő: 440 mm.

SWIFTER SN

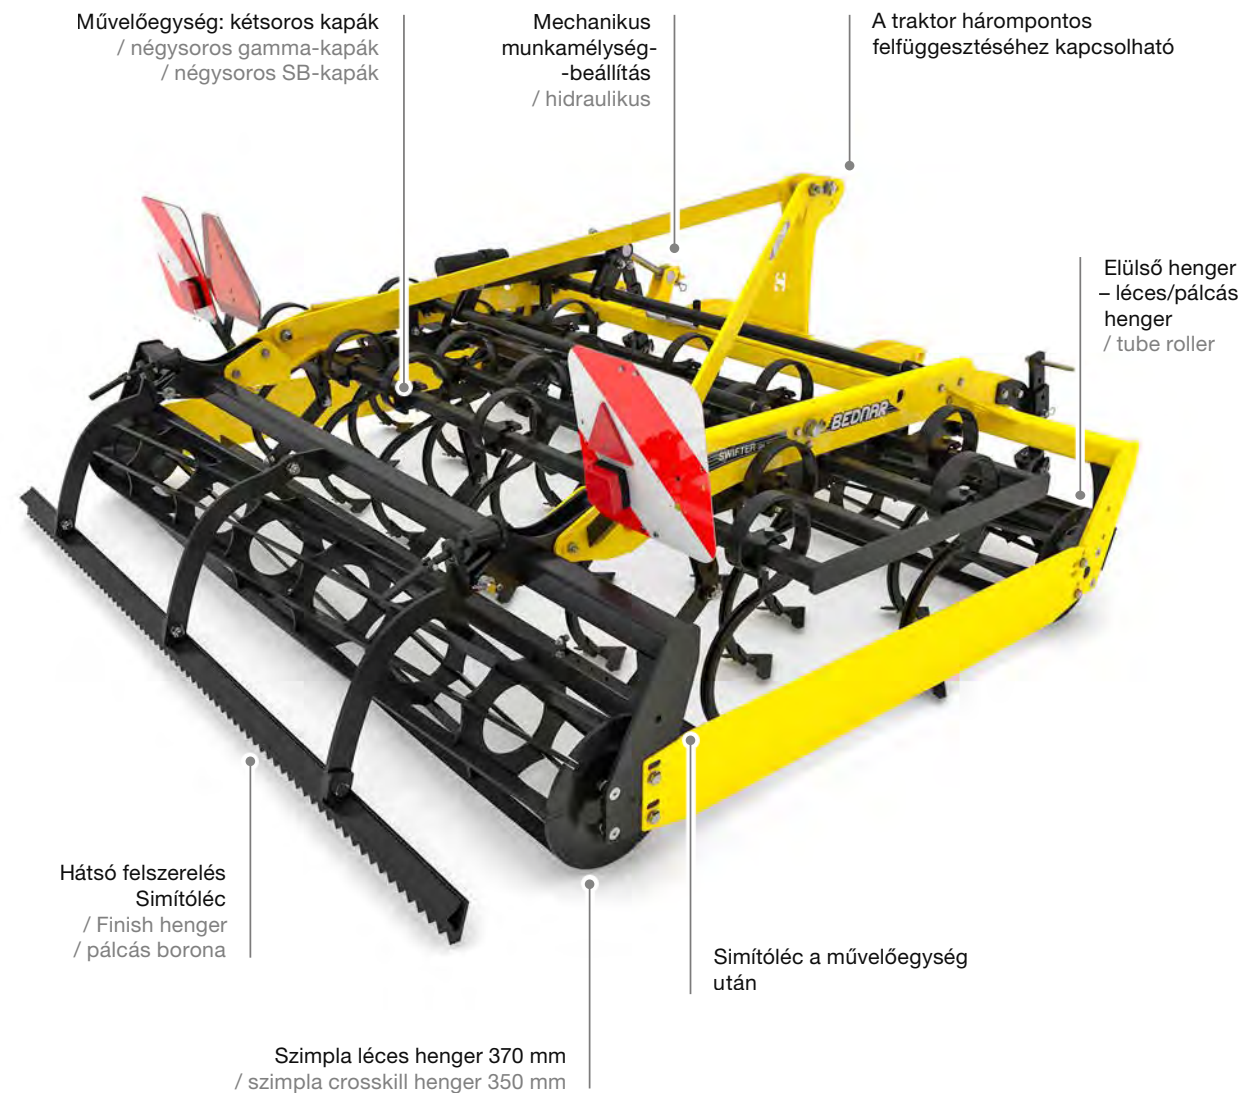

A **SWIFTER SN** függesztett kultivátorok sorozatát képviseli, 3, 4 és 5 méteres munkaszélességgel. Az alacsony vonórerőigény miatt a SWIFTER SN alkalmas kisebb teljesítményű traktorokhoz is, amelyeket a kisebb gazdálkodók használnak.

A SWIFTER SN összecukható (4 és 5 méteres munkaszélesség) és merev (3 és 4 méteres munkaszélesség) kivitelben készül.

MUNKAMÉLYSÉG-SZABÁLYOZÁS

A SWIFTER SN magágy-előkészítő kultivátorok legkisebb modelljei is könnyen beállíthatók a kívánt munkamélységre. A munkamélységet mechanikusan és hidraulikusan is szabályozhatjuk.



SWIFTER SN



ÖSSZECSUKHATÓSÁG

A gép szélessége korlátozza az uniós utakon történő szállítást. A SWIFTER SN 4000 és 5000 összezsukható kivitelben készül a biztonságos szállítás érdekében. A munkagép súlypontja a lehető legközelebb van a traktor vonószerkezetéhez, így a szerkezet még nagy szállítási sebesség mellett is stabil.



SWIFTER SN 4000



„15 hektár szántóföldön gazdálkodunk. A minőségi talajművelés még ilyen kis területen is fontos, mert tisztában vagyunk vele, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy kiváló terméshozamot érjünk el. Először a SWIFTER SN-t próbáltuk ki, mert kíváncsiak voltunk, hogyan működik kemény talajokon. Láttuk, hogy a gépnek nem okoztak gondot a körülményeink, ezért úgy döntöttünk, hogy megvásároljuk. Korábban egy standard simítót használtunk. Különösen tetszik, hogy a SWIFTER SN egyes művelőegységei úgy vannak elrendezve, hogy a munka után tökéletesen laza talajt biztosítanak.”

Markéta Mejzlíková, magángazdálkodó


Náměšť nad Oslavou | Czech Republic | 21 ha

SWIFTER SN

		SN 3000	SN 4000	SN 4000 R	SN 5000
Munkaszélesség	m	3	4	4	5
Szállítási szélesség	m	3	2,3	4	2,5
Szállítási hosszúság	m	2,7	3,1	2,9	3,1
Munkamélység*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12
Kapák száma	db	12	16	16	20
Kapák száma (SB-szekció)	db	22	28	28	36
Gamma-kapák száma	db	28	40	40	48
Össztömeg**	kg	1,080–1,410	1,650–2,080	1,510–2,120	2,300–2,850
Szükséges teljesítmény*	lóerő	90–120	120–160	120–160	140–200

*talajviszonyoktól függ ** felszereléstől függ

SWIFTER SO_F

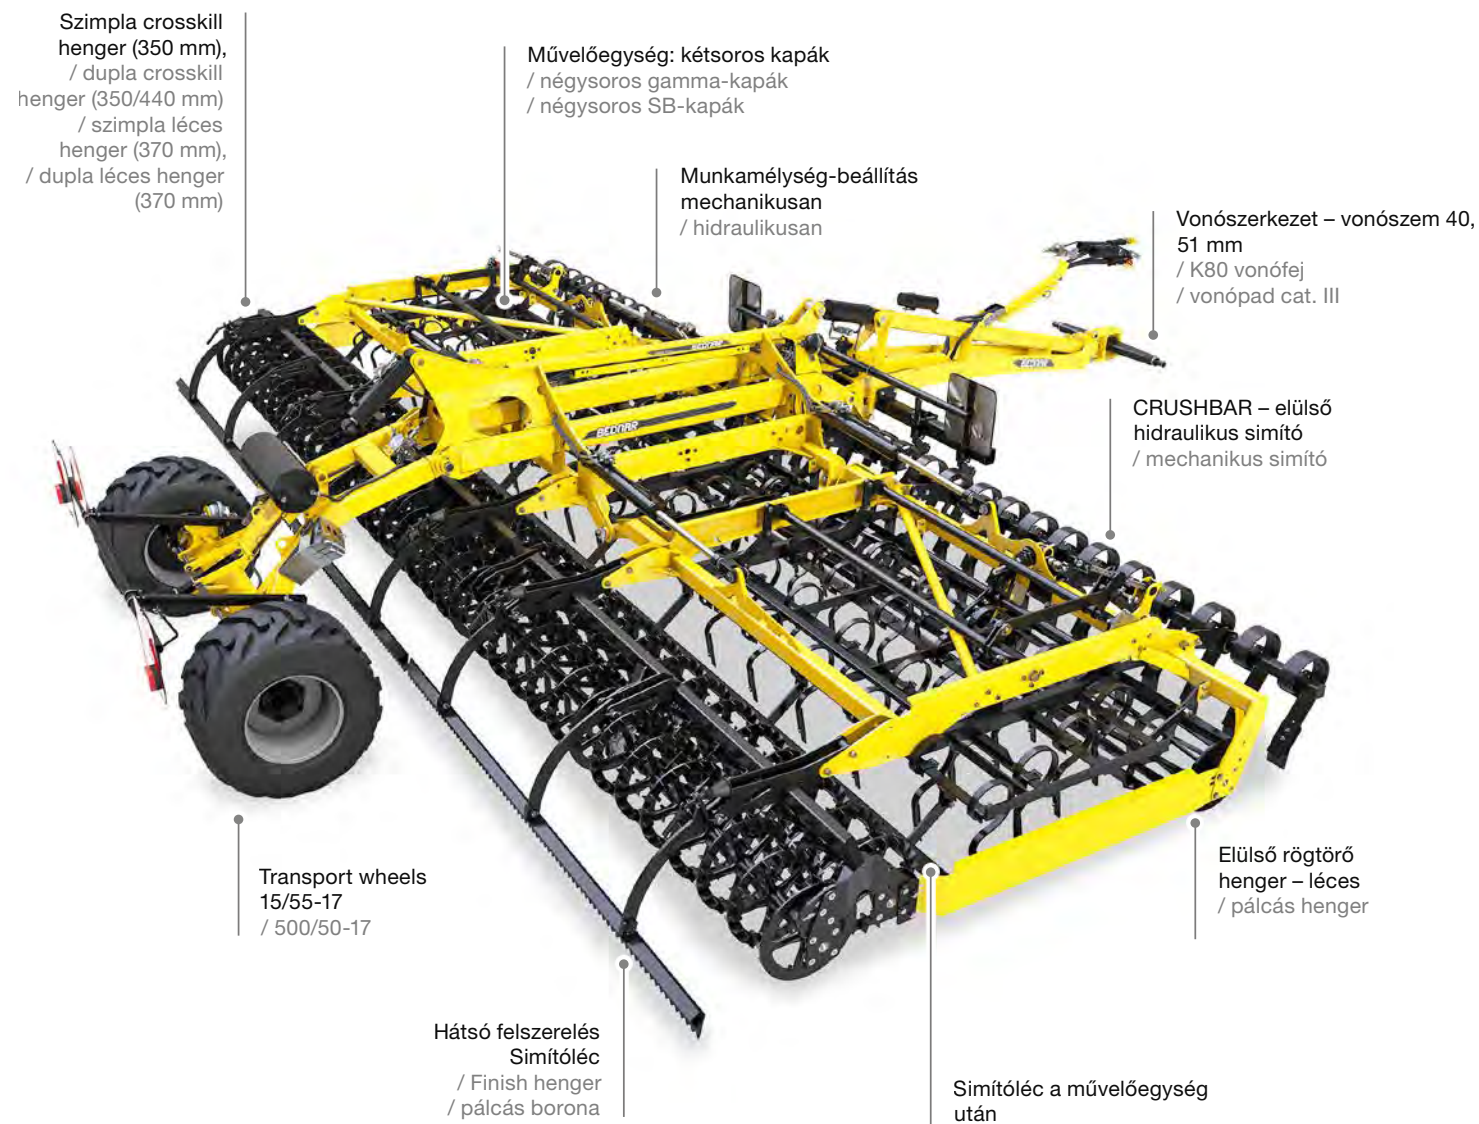

A **SWIFTER SO_F** a nagy népszerűségnek örvendő, hagyományos BEDNAR magágy-előkészítő gépek közé tartozik. Bármilyen talajművelési technológiában alkalmazható. Az opcionális felszerelések széles választékának köszönhetően az SO_F sorozat gépei az egyik legkelendőbb termékek a piacon.

A SWIFTER SO_F sorozat gépei félig függesztett konfigurációval 4, 4,5, 5, 6, 7 és 8 méteres munkaszélességgel rendelhetők. A SWIFTER SO_F nagyon alacsony vonóerőigénnyel bír a könnyű, de strapabíró vázának köszönhetően. A kultivátorokhoz 120–280 lóerő teljesítményű traktorokat ajánlunk.

ROBUSZTUS VÁZ

Az egyes művelőegységek a nagy, robusztus vázra vannak felfüggesztve. A váz nagyon tartós az egyenletes súlyelosztásnak köszönhetően. Ebben segít a megfelelő méretű futómű is, amely biztosítja a gép biztonságos szállítását.

GYORS FORDULÁS

A SWIFTER SO_F kompaktor kialakítása lehetővé teszi, hogy a gép a művelőegységek felemelése nélkül forduljon, ezzel időt takaríthatunk meg. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy enyhén megemelt művelőegységekkel forduljon, nagy fordulási sugárral.

HIDRAULIKUSAN ÁLLÍTHATÓ VONÓRÚD

A SWIFTER SO_F alapmodellje hidraulikusan vezérelhető vonórúddal van felszerelve, amely lehetővé teszi a gép számára, hogy tökéletesen nyomon kövesse a terepet. A szántóföldet így egyenletesen műveli meg, ami nagy pontosságú munkát eredményez.

A hidraulikusan vezérelhető vonórúd megkönnyíti a traktorral való összekapcsolást, a gép különféle vonószerkezetekkel is működik.

SZÉLES SZÁLLÍTÓKEREKEK

Hogy szállítás közben is stabil legyen a gép, a SWIFTER SO_F kultivátorok széles 500/50-17-es gumibroncsokkal szerelhetők fel.

A szállítótengely rendelhető fék nélkül, pneumatikus vagy hidraulikus fékkel.



SWIFTER SO_F



SWIFTER SO 6000 F



„Elkezdtem új gép után nézni, mikor meg akartam újítani a flottánkat. Volt egy kultivátorom egy másik cseh gyártótól. Az unokaöcsém ajánlotta a SWIFTER SO_F-et. Látott néhány referenciát és egy videót egy másik gazdától a Youtube-on. Más gazdálkodók tapasztalata is fontos szerepet játszott a döntésemben, mint például a több éve SWIFTER géppel rendelkező ZD Mašovice. Felvettem a kapcsolatot a BEDNAR regionális képviselőjével, az igényeimnek megfelelően konfiguráltam a gépet, és meg is rendeltem. Szeretem a gép nagy áteresztőképességét, a kivitelezést és a hidraulikus vonórudat. Olyan gépet választottam, amelyet szerettem volna, és szerintem hosszú évekig fogom használni.

Miroslav Kašík, magángazdálkodó

Jiřice | Czech Republic | 143 ha



„Mindig maximálisan elégedettek voltunk a SWIFTER kultivátorunkkal. Már az első gépünk megvásárlása-kor észrevettük, hogy milyen jól előkészíti a talajt vetés előtt. Ha összehasonlítom a jelenlegi modellt a korábbiakkal, azt kell mondanom, hogy a legapróbb részletekig felturbózták és minden kisebb hiányosságot kiküszöböltek. Teljesen átdolgozott és továbbfejlesztett váz, a hátsó hengerek előtti simítórudak jobb konfigurációja vagy olyan apróságok, mint a nyomórugó a hátsó crosskill hengereken, ezek mind észrevehetőek.”

Lukáš Dosoudil, vezető agronómus


AGRA Chválkovice spol., s. r. o. | Czech Republic
650 mm

SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Munkaszélesség	m	4	5	6	7	8
Szállítási szélesség	m	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Szállítási hosszúság	m	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Munkamélység*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Kapák száma	db	16	20	24	28	32
Kapák száma (SB-szekció)	db	31	37	45	51	59
Gamma-kapák száma	db	36	46	55	66	75
Össztömeg**	kg	4,740	5,190	6,030	6,950	7,760
Szükséges teljesítmény*	lóerő	120–150	150–200	150–220	180–220	220–280

*talajviszonyoktól függ ** felszereléstől függ

SWIFTER SO_PROFI

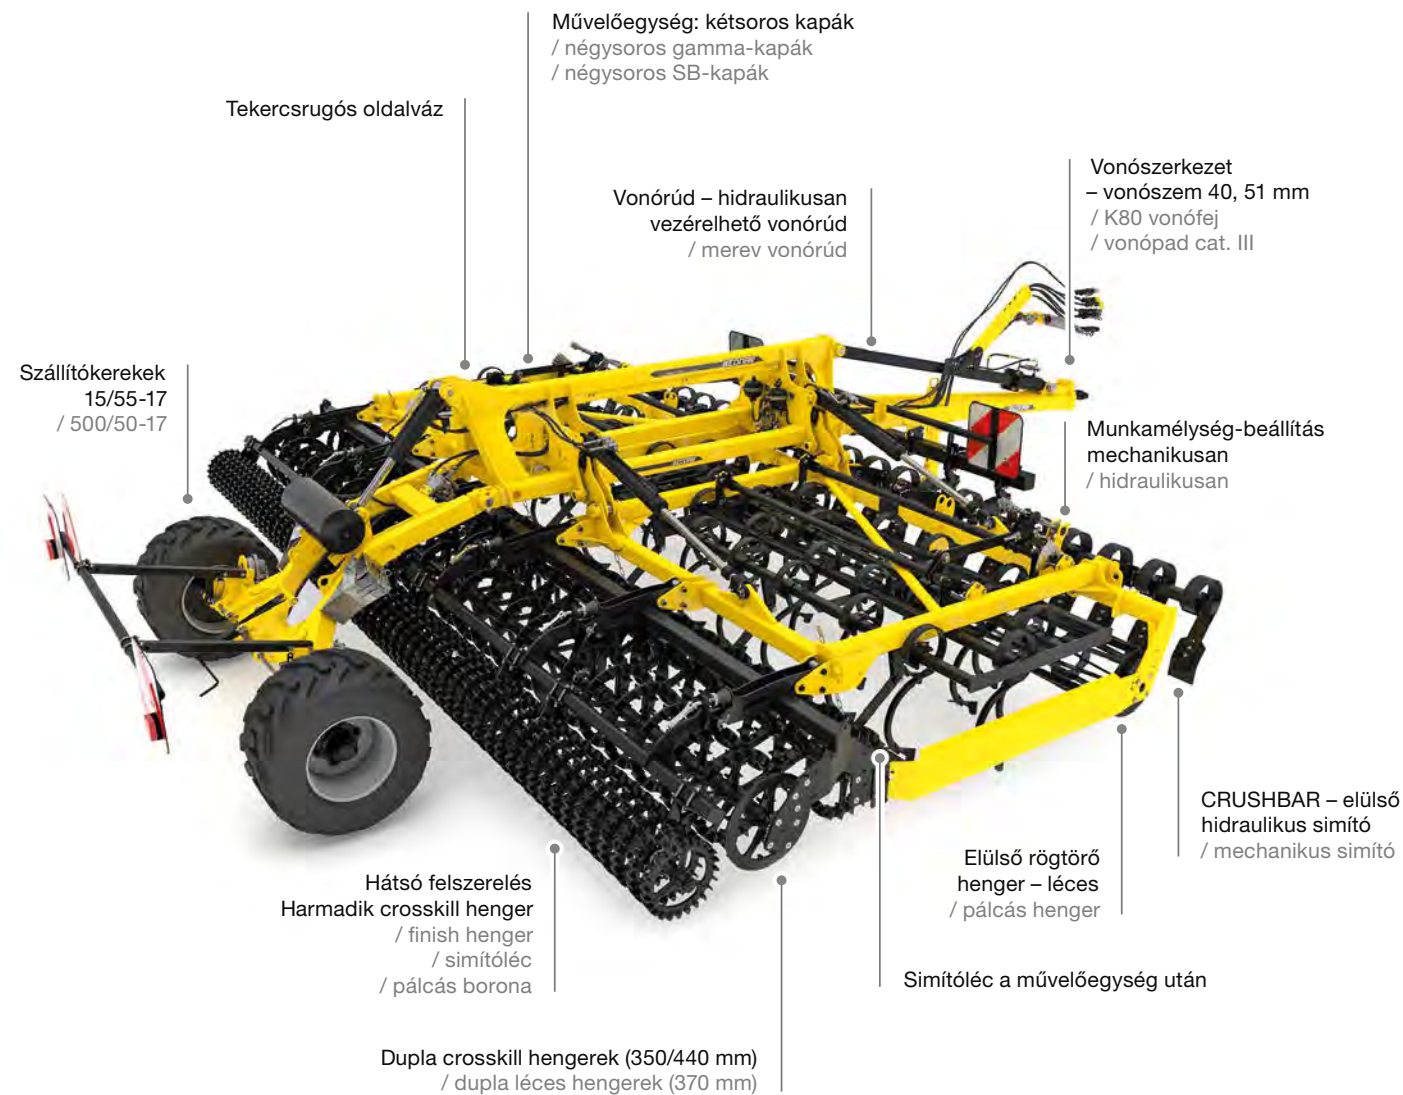

A **SWIFTER SO_PROFI** félig függesztett modelljei 5 és 6 méteres munkaszélességgel rendelhetők.

A standard SWIFTER SO_F kultivátorokkal összehasonlítva az SO_PROFI modellek egy sor hasznos szerkezeti és műszaki megoldással bírnak. Például az oldalváz innovatív tekercsrugós kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a SWIFTER SO_PROFI munkagép nagyobb sebességgel dolgozzon. Így garantált a jobb rögtörő és simító hatás.

Az SO_PROFI kultivátor három crosskill hengerrel szerelhető fel a tökéletes talajműveléshez és a minőségi rögtöréshez – páratlan design a piacon!

HARMADIK CROSSKILL HENGER

Hasonló gépekkel összehasonlítva a SWIFTER SO_PROFI a hátsó felszerelések szélesebb választékát kínálja, beleértve a simítórudat, a boronát, a finish hengert vagy a harmadik crosskill hengert.

A harmadik crosskill henger átmérője 350 mm és tökéletes talajszerkezetet hoz létre nehéz körülmények között is, például száraz nyári hónapokban.



TEKERCSRUGÓS OLDALVÁZ

A SWIFTER SO_PROFI kultivátor mindkét oldalvázát tekercsrugóval van ellátva. Ez az érdekes műszaki kialakítás hozzájárul a súly egyenletes eloszlásához, továbbá elnyeli az ütéseket, így azok nem érik el a központi, teherhordó vázat.

Az oldalvázak rugós kialakítása hozzájárul a nagyobb munkasebességhez és a gép hosszabb élettartamához. Ráadásul az oldalvázak rugói nem igényelnek semmilyen beállítást – felhasználóbarát és karbantartásmentes kialakítás.



SZÉLES SZÁLLÍTÓKERETEK

Hogy szállítás közben is stabil legyen a gép, a SWIFTER SO_PROFI kultivátorok széles 500/50-17-es gumibroncsokkal szerelhetők fel.

A szállítótengely rendelhető fék nélkül, pneumatikus vagy hidraulikus fékkel.



SWIFTER SO_PROFI



SWIFTER SO 6000 PROFI



„Nagyra értékelem, hogy alacsony a vonóerőigénye a nagy munkaszélesség ellenére is. 200 lóerős traktorral is 12 km/h-val haladhatunk, az alacsony üzemanyag-fogyasztás az egyik legfőbb pozitívum. A SWIFTER SO_PROFI kiváló simító hatással bír. Tetszik az elülső CRUSHBAR simító, amely ideálisan állítható a traktorfülkéből az aktuális talajviszonyokhoz. A hátsó dupla crosskill hengerek nagy átmérője biztosítja a rögtörést, továbbá megakadályozza, hogy a hengerek a talajba süllyedjenek.”
Łukasz Gawroński, magángazdálkodó

Łukasz Gawroński, magángazdálkodó
330 ha

MEREV VONÓRÚD



A SWIFTER SO_PROFI modellek alapfelszereltségéhez merev vonórúd tartozik.

HIDRAULIKUSAN VEZÉRELHETŐ VONÓRÚD




A hidraulikusan vezérelhető vonórúd lehetővé teszi a gép számára, hogy tökéletesen nyomon kövesse a terepet. A szántóföldet így egyenletesen műveli meg, ami nagy pontosságú munkát eredményez.
A hidraulikusan vezérelhető vonórúd megkönnyíti a traktorral való összekapcsolást, a gép különféle vonószerkezetekkel is működik.

SWIFTER SO PROFI

		SO 5000 PROFI	SO 6000 PROFI
Munkaszélesség	m	5	6
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hosszúság	m	8	8
Munkamélység*	cm	2–12	2–12
Kapák száma	db	20	24
Kapák száma (SB-szekció)	db	37	45
Gamma-kapák száma	db	46	55
Össztömeg**	kg	6,330	6,880
Szükséges teljesítmény*	lóerő	140–200	160–230

*talajviszonyoktól függ ** felszereléstől függ

SWIFTER SE

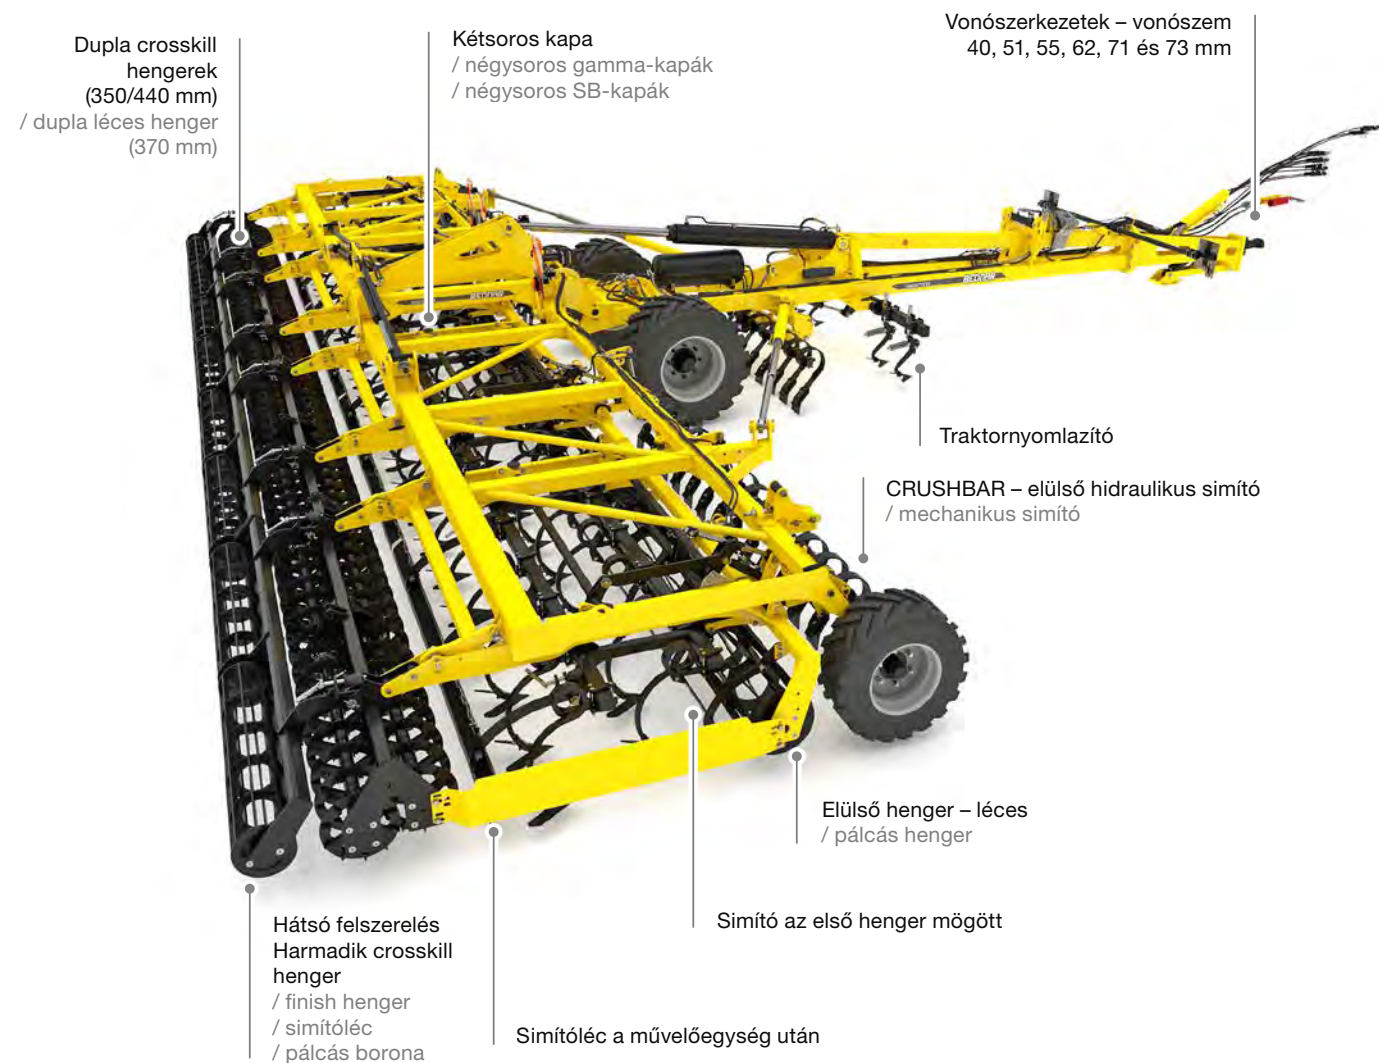

A **SWIFTER SE** modellcsalád 8–12 méter munkaszélességű magágy-előkészítő kultivátorokat kínál. A nagy munkasebességnek hála magas napi teljesítmény érhető el. A SWIFTER SE egyik előnye az egyes művelőegységek egymástól független felfüggesztése, ami tökéletes terepkövetést tesz lehetővé.


A többi BEDNAR kompaktorhoz hasonlóan a SWIFTER SE termékcsalád is cserélhető művelőegységekkel rendelkezik, hogy a gép az adott növény követelményeihez igazítható legyen. A gép összecusukható, így még 12 méteres munkaszélesség mellett is biztonságosan szállítható.

WAVE-FLEX-RENDSZER

A WAVE-FLEX rendszer azt jelenti, hogy az egyes szekciók (2 vagy 3 méter szélességűek) egymástól függetlenül vannak az oldalvázra függesztve.

A rendszer segít fenntartani a beállított munkamélységet. A gép egyenletesen műveli meg a talajprofilt a teljes munkaszélesség mentén.

Nézze meg, hogyan működik a WAVE-FLEX-rendszer!



INTEGRÁLT SZÁLLÍTÓTENGELY NYOMLAZÍTÓK


A 8–12 nagy munkaszélességű SWIFTER SE magágy-előkészítő kompaktorok felszerelhetők traktornyomlázítókkal – akár fix, akár teleszkópos változatban.

Az SE 10000 és SE 12000 modellek mostantól felszerelhetők szállítótengely nyomlázítókkal is. Ez megakadályozza a kemény nyomok kialakulását.



HARMADIK CROSSKILL HENGER

- A SWIFTER SE 10000 kultivátor kérésre egy harmadik crosskill hengerrel szerelhető fel.
- A harmadik crosskill henger átmérője 350 mm és tökéletes talajszerkezetet hoz létre nehéz körülmények között is, például száraz nyári hónapokban.
- A harmadik crosskill henger a következő hátsó hengerekkel kombinálható:
 - dupla crosskill 350 mm
 - dupla crosskill sziklás talajra 350 mm
 - dupla léces henger 370 mm

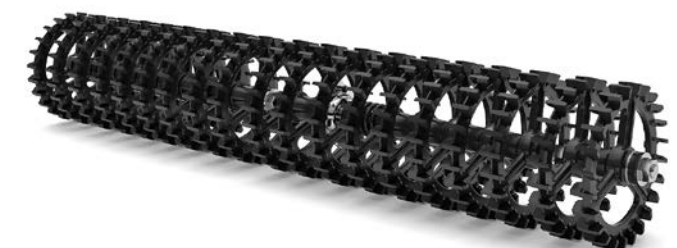

SWIFTER SE



SWIFTER SE 12000

FORDULÁS A SZÁNTÓFÖLDÖN



A SWIFTER SE kompaktor kialakítása lehetővé teszi, hogy a gép a művelőegységek felemelése nélkül forduljon. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy enyhén megemelt művelőegységekkel forduljon, nagy fordulási sugárral. A teleszkópos szárny rögzítő rudak stabilizálják az oldaltárcát forduláskor, valamint nagy munkasebességnél.

ELŐREHAJTHATÓ OLDALTÁRCÁK



A SWIFTER SE széles kompaktor a traktorfülkéből könnyen szállítási helyzetbe hajtható. Az összehajtogatás teljesen hidraulikus vezérlésű, kompakt szállítási méreteket biztosít 3 méteres szállítási szélességig, ami előírás az EU-s utakon.



„A BEDNAR magágy-előkészítő kompaktor a mi körülményeink között tökéletesen működik, a szántóföld kertszerűen van előkészítve, csak ajánlani tudom a gépet. A BEDNAR SWIFTER SE 8000 naponta körülbelül 40–50 hektárt dolgoz fel, ez a menetek számától és a szántóföld nagyságától függ. A talajt 8 cm-es mélységben műveli meg és körülbelül 12 km/h-s sebességgel halad.”

Petr Šulc, Machine gépkezelő

Zemědělská, a. s. Lučice | Czech Republic
450 ha



„Sok éve használjuk a SWIFTER kultivátorokat. Van SM és SE 10000 modellünk is. Műszakonként (12 óra alatt) 100 hektárt tudunk előkészíteni. A teljesítmény nagyon fontos, mert így több vetőgép számára is elő tudom készíteni a földet késés nélkül. A munka minősége tökéletes. A SWIFTER SE-t különféle növények vetése előtt, de főként tavasszal használjuk SB-kapákkal kombinálva, mikor cukorrépához készítjük elő a talajt.”

Rostislav Zejda, gépkezelő


Zemědělské družstvo Unčovice | Czech Republic
6 100 ha

SWIFTER SE

		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Munkaszélesség	m	8	10	12
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hosszúság	m	6,9	7,5	8,6
Munkamélység*	cm	2–12	2–12	2–12
Kapák száma	db	32	40	48
Kapák száma (SB-szekció)	db	63	76	88
Gamma-kapák száma	db	80	96	113
Össztömeg**	kg	9,160	11,000	11,800
Szükséges teljesítmény*	lóerő	220–270	280–330	330–380

*talajviszonyoktól függ ** felszereléستől függ

SWIFTER SM

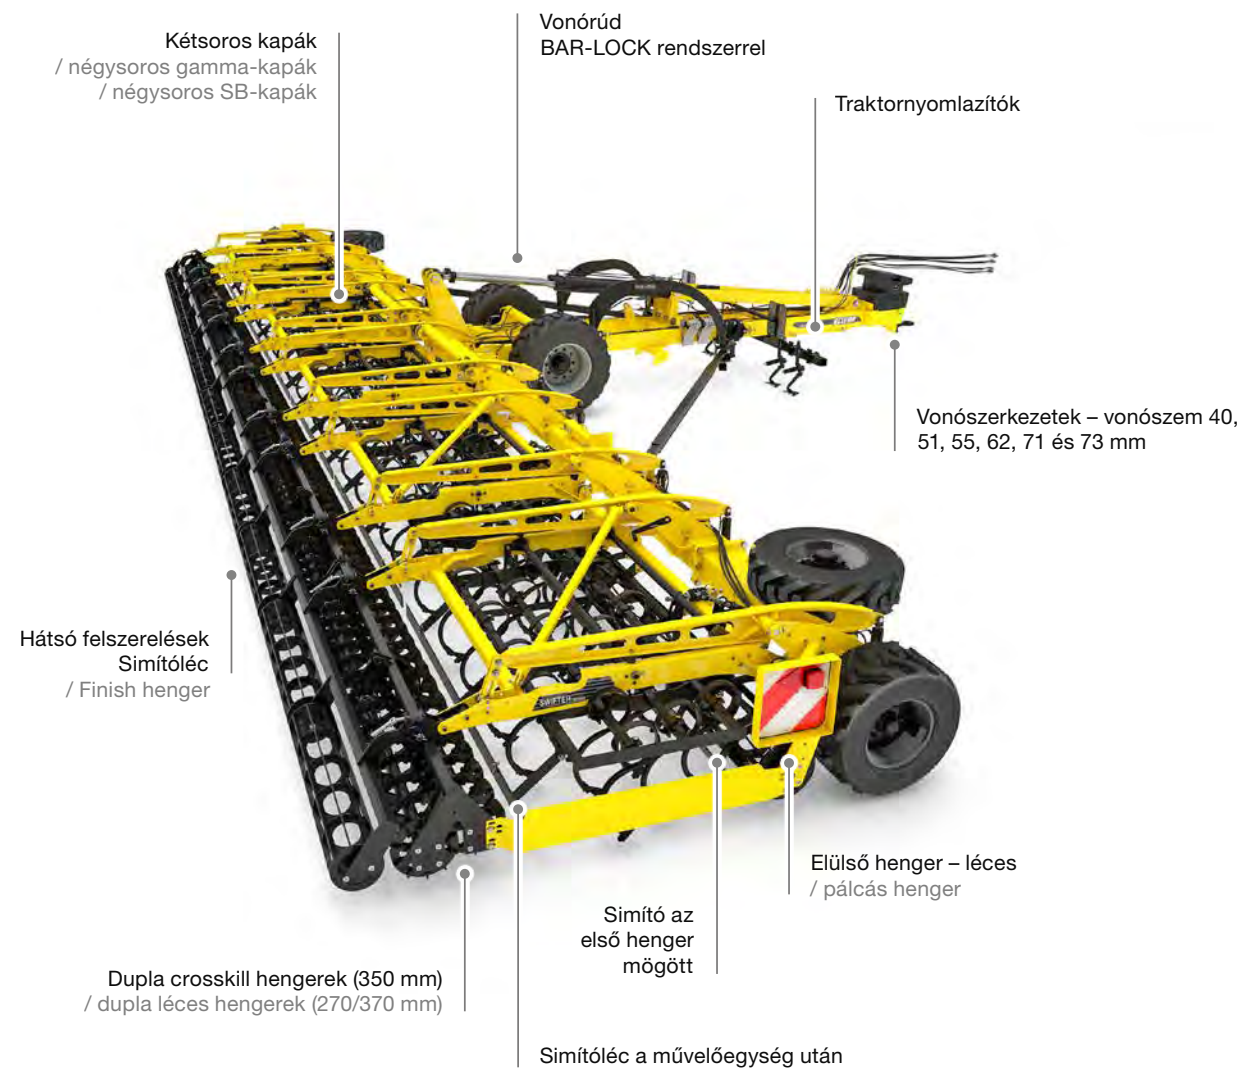


A vontatott, széles **SWIFTER SM** kultivátorok a piac legnagyobb gépei közé tartoznak. A piacon kapható legerősebb, 14–18 méter munkaszélességű traktorokkal használják őket. A legszélesebb SWIFTER SM 18000 kultivátor több mint 230 hektárt képes feldolgozni naponta. A művelőegységek egymástól független felfüggesztése biztosítja a tökéletes terepkövetést még ilyen munkaszélesség mellett is. A SWIFTER SM munkagépekkel kiválóan lehet manőverezni szállítás közben, mert nem lépik túl a megengedett 3 méteres szállítási szélességet.

A BEDNAR sokéves tapasztalattal rendelkezik a széles SWIFTER SM kultivátorok gyártásában. Cégünk méltán játszik vezető szerepet ebben a piaci szegmensben. Az első széles munkagépünket 2003-ban fejlesztettük ki.

EGYSZERŰ KIALAKÍTÁS

A SWIFTER SM csak két oldalvázsal rendelkezik a versenytársakkal ellentétben. A gép szerkezeti kialakítása csökkenti a hidraulikus hengerek számát, így nem veszik el a nyomás. Ez a kialakítás csökkenti a kenési pontok számát, a gép kopását.

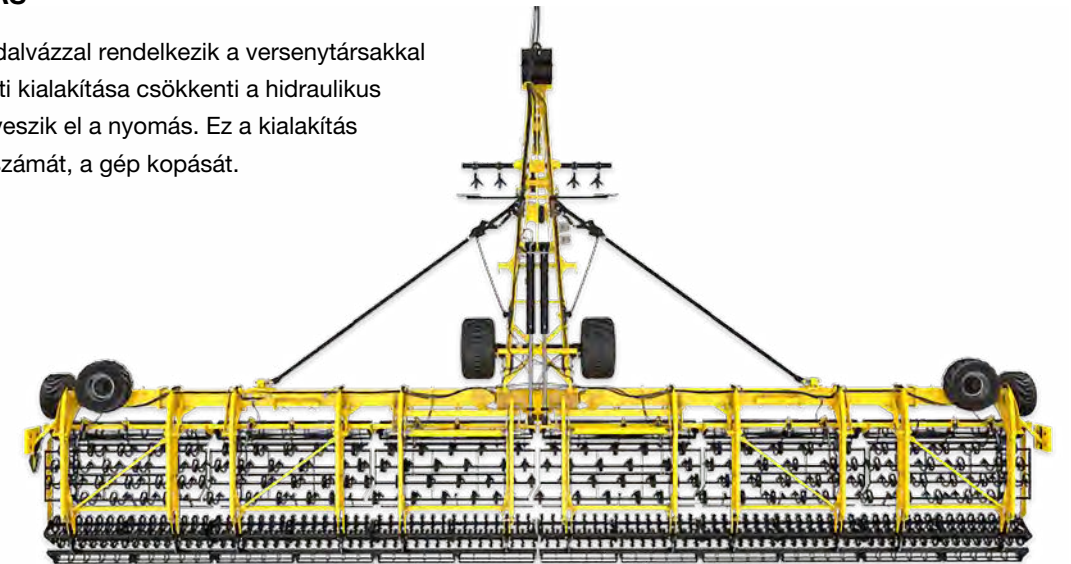

BAR-LOCK RENDSZER

A BAR-LOCK rendszer biztosítja a gép folyamatos, könnyű és biztonságos munkahelyzetbe történő kinyitását szállítás után. Ezenkívül munkahelyzetben rögzíti az oldalvázak rögzítőrúdait a vonórúddal. Az egész műveletet a traktorfülke kényelméből végezhetjük.




BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS

A SWIFTER SM kultivátorok BAR-LOCK rendszerrel vannak ellátva, mellyel könnyedén kinyithatjuk és összehajthatjuk a gépeket közvetlenül a traktorfülkéből.

A 3 méteres szállítási szélességnek és 4 méteres szállítási magasságnak köszönhetően még a legnagyobb, 18 méteres munkaszélességű SWIFTER SM 18000 kultivátor is könnyedén szállítható keskeny utakon is.




SWIFTER SM

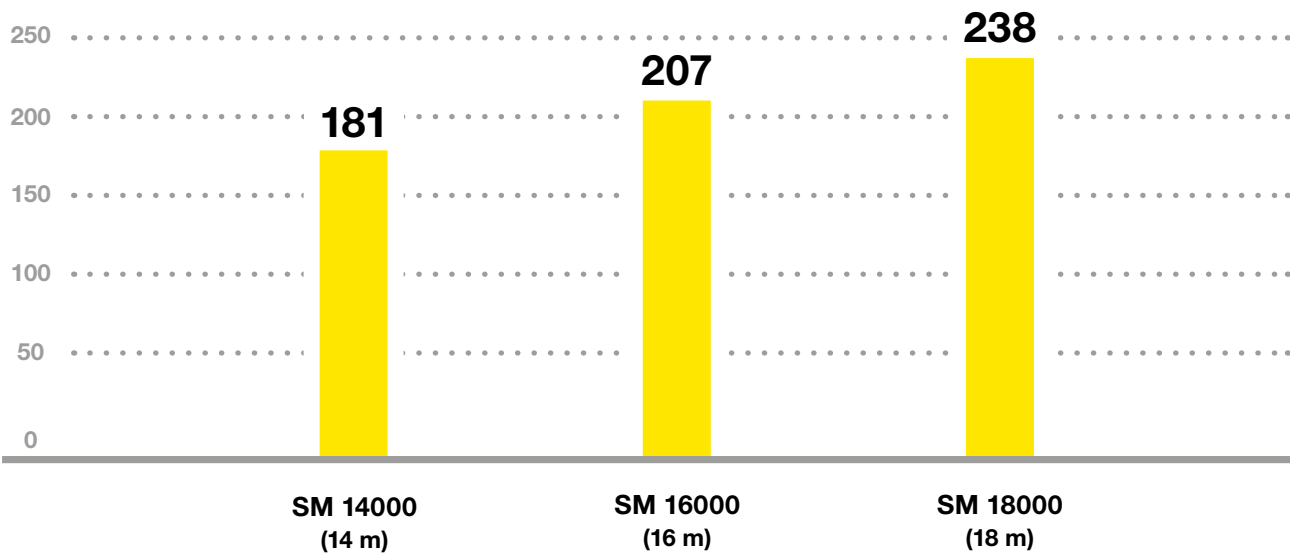

MAGAS NAPI TELJESÍTMÉNY: AKÁR 230 HA/NAP

A SWIFTER SM széles kultivátor ideális kialakítású a piacon elérhető legerősebb traktorokhoz, mint például quadtrac traktorokhoz. Az akár 18 méteres munkaszélességet nagy motorteljesítménnyel és nagy munkasebességgel kombinálva akár napi 230 hektáros teljesítmény is elérhető. Ezért nincs is szükség kétműszakos működésre.

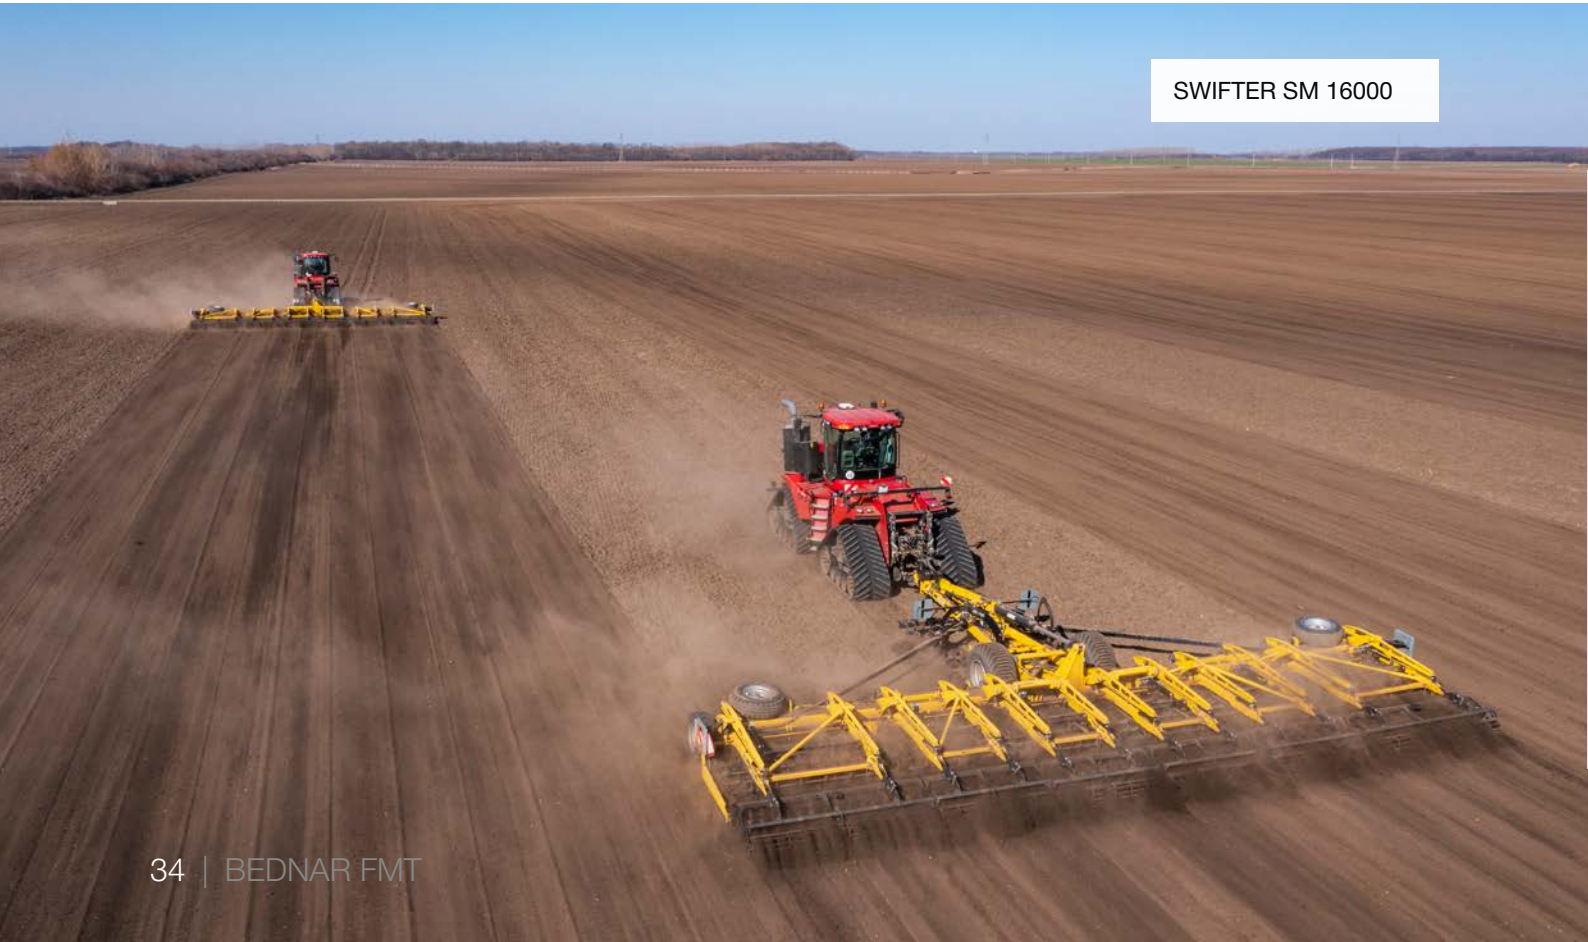

SWIFTER SM 16000



„Cégünkben négy széles BEDNAR gépet használunk – EFACTA CE, ATLAS AE 12400 PROFI és két SWIFTER SM 14000. A gépeket quadtrac traktorokkal használjuk, és néha a nap 24 órájában dolgoznak. Nagyon elégedettek vagyunk a kompaktorokkal. Egy menetben minőségi magágyat készítünk, magas napi teljesítménnyel. Fő művelőegységnek gamma-kapákat választottunk.”

Endre Makó, a gépesítési osztály vezetője

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. | Hungary
10 000 ha



„A tökéletesen előkészített magágy a prioritásunk, és megerősíthetem, hogy a SWIFTER az egyetlen gép, amely mindig is bevált a körülményeink között. Éppen ezért a cégünk már öt széles kultivátorral rendelkezik. A főszezonban maximálisan kihasználjuk a gépeket, tökéletesen előkészítik a talajt, szó szerint a nap 24 órájában dolgoznak.”

Ing. Vítězslav Navrátil,
az igazgatótanács elnöke

ROSTĚNICE, a. s. | Czech Republic | 10 000 ha

SWIFTER SM

		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Munkaszélesség	m	14	16	18
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hosszúság	m	13,6	14,6	15,6
Munkamélység*	cm	2–12	2–12	2–12
Kapák száma	db	56	64	72
Kapák száma (SB-szekció)	db	108	120	132
Gamma-kapák száma	db	136	152	168
Össztömeg**	kg	14,250	15,550	16,750
Szükséges teljesítmény*	lóerő	400–500	450–550	500–620

*talajviszonyoktól függ ** felszereléstől függ

Idén mindent megtettem a magasabb hozamért

talajművelés



SWIFTERDISC
tárcsás kultivátor



ATLAS
tárcsás kultivátor



FENIX
univerzális kultivátor



VERSATILL
univerzális kultivátor



SWIFTER
magágy-előkészítő kompaktor



KATOR
forgóborona



TERRALAND
talajlazító



ACTROS
kombinált talajművelő



GALAXY
vontatott hengerek

vetés és műtrágyázás



OMEGA
vetőgépek



MATADOR
vetőgépek



DIRECTO
vetőgépek



FERTI-BOX
műtrágyatartály

sorközművelés, növényi maradványok kezelése



ROW-MASTER
sorközművelő



STRIP-MASTER
sorművelő



STRIEGEL-PRO
szárrendező



MULCHER
mulcsozó

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Az Ön hivatalos forgalmazója



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



* M A 0 0 0 7 3 1 *

info@bednarfmt.com
www.bednar.com