

MOLLA COMPRESSA INTELIGENTE

L'esperienza con i rulli dimostra, che con il numero di ettari lavorati in crescita, cresce anche il gioco tra gli anelli. BEDNAR ha creto una soluzione semplice e efficace la quale impedisce questo problema. Ben collaudato sui compattatori di pre-semina SWIFTER. La molla sull'albero esercita una pressione costante sui singoli anelli, impedendo il gioco. I rulli possono lavorare per molti anni senza la manutenzione che di solito è necessaria per spingere gli anelli nella loro posizione originale.



PRESSIONE IDRAULICA SULLE SEZIONI

Le singole sezioni della GALAXY GE si sovrappongono l'una all'altra e consentono la copiatura indipendente della superficie con la stessa pressione su ogni sezione di lavoro in ogni momento, grazie al sistema di pressione idraulica di sezione. La pressione idraulica di sezione assicura che il peso sia uniformemente distribuito tra le singole sezioni.

COMPIAMENTO PERFETTO

Tutti i rulli trainati GALAXY GE sono articolati nei cuscinetti dell'unità, in modo da seguire perfettamente la superficie. Questo è importante per garantire lo stesso effetto di rotolamento su tutto il campo, in modo da ottenere gli stessi risultati di lavorazione indipendentemente dalla topografia del terreno. Questa soluzione progettuale favorisce anche una maggiore durata.

GALAXY GE		GE 6300	GE 8300
Larghezza di lavoro	m	6,3	8,3
Larghezza durante il trasporto	m	2,9	2,9
Lunghezza durante il trasporto	m	5,9	5,9
Altezza durante il trasporto	m	2,2	2,2
Diametro dei rulli	mm	530	530
Numero di sezioni da lavoro	pz	3	3
Dimensioni dei pneumatici da trasporto		500/50-17 14PR	500/50-17 14PR
Tipo di attacco		occhio 51,40 / sfera K80	occhio 51,40 / sfera K80
RPotenza raccomandata*	CV	80-120	90-140
Peso totale**	kg	4 220-5 826	5 060-6 820

*dipende dalle condizioni del terreno ** dipende dalla dotazione della macchina



NOVITÀ


BEDNAR



GALAXY GE

Rulli trainati per un terreno perfettamente livellato



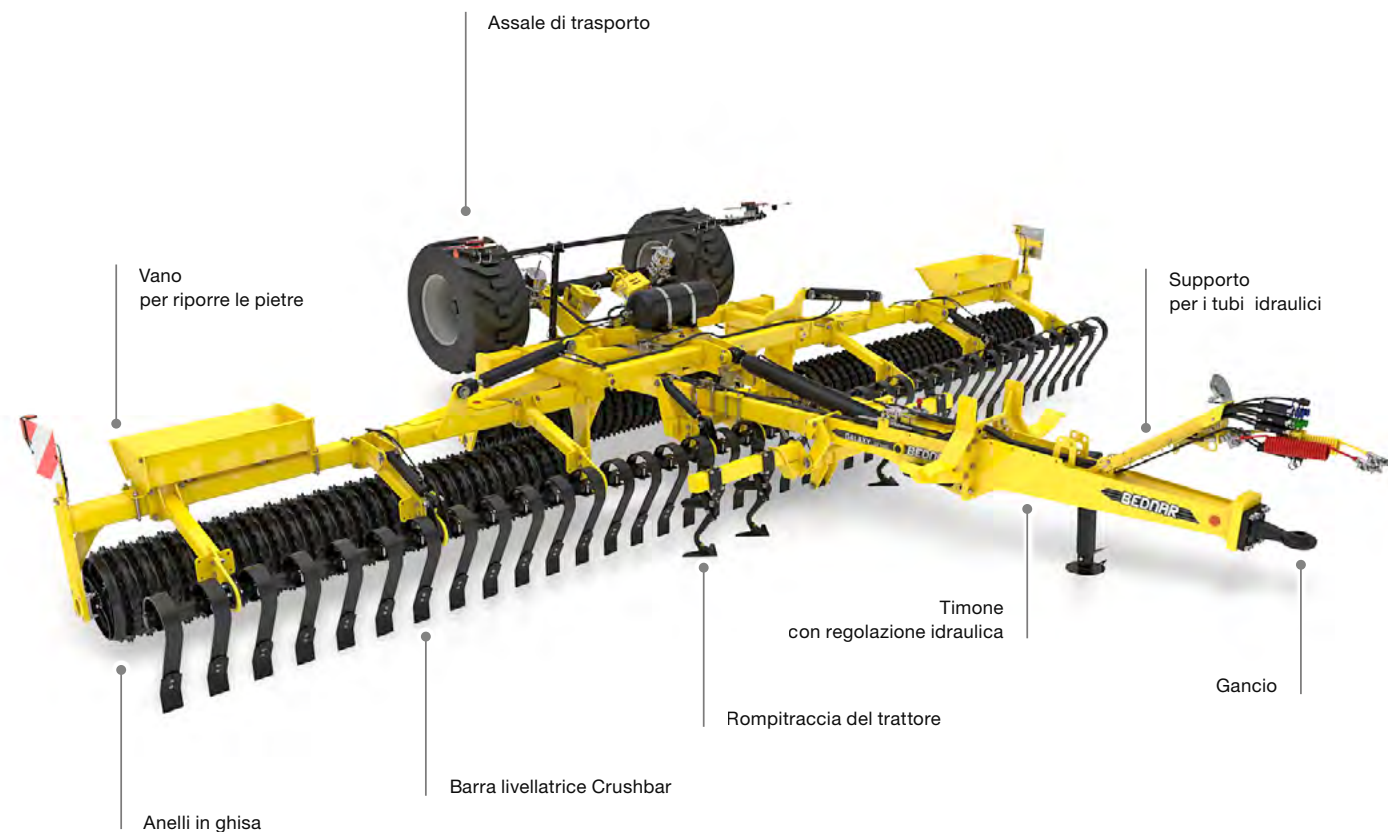

Perchè GALAXY GE?

GALAXY GE sono rulli trainati con un centro di gravità basso, con alta accessibilità e copia perfettamente il terreno. La sezione di lavoro GALAXY GE si sovrappongono a vicenda e permettono di adeguarsi al terreno indipendentemente con una pressione sempre costante su ogni sezione di lavoro, ciò grazie al sistema idraulico che regola la pressione delle sezioni. I rulli trainati GALAXY GE sono dotati di molle di compressione sugli alberi degli anelli, le quali creano una pressione laterale permanente sugli anelli singoli – questo sistema elimina il gioco tra gli anelli individuali, il che può avvenire durante il lavoro, evitando anche l'inserimento dei sassi tra gli anelli in ghisa.



«I rulli GALAXY GE si aggiungono alla nostra gamma prodotta e alla nostra idea tecnologica di produzione di macchine innovative, ma allo stesso tempo sono una reazione alla protezione in crescita contro i tempi di aridità, i quali stanno diventando comuni nel nostro clima con impatto diretto sul rendimento del raccolto. I rulli GALAXY GE si possono usare in combinazione con una barra livellatrice anteriore Crushbar per un'azione veloce e di alta qualità sulla rottura delle zolle, per avere un buona rullatura costante ed efficace.»

Jan Bednár

ANELLI DI QUALITÀ IN GHISA PER LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI.

BEDNAR equipaggia il GALAXY GE con segmenti in lega d'acciaio ad alta resistenza e di alta qualità, che mostrano minimi segni di usura e possono funzionare a lungo anche in condizioni rocciose.

Accessori per una qualità di lavoro massimale

BARRA LIVELLATRICE CRUSHBAR

La barra livellatrice anteriore comandata idraulicamente Crushbar è costituita da pale larghe, che lavora su molle di acciaio di alta qualità. Il comando idraulico dalla cabina permette di cambiare velocemente l'aggressività di lavoro a seconda delle condizioni, in modo che la Crushbar mantenga lo stesso livello. La pressione delle pale frantuma le zolle e le schiaccia in profondità nel profilo del suolo.



ROMPITRACCIA DEL TRATTORE

I rompitraccia servono per smuovere il terreno pressato creatosi con l'andare della macchina trainante. I rompitraccia sono costituiti da un paio di ancore da ogni lato, le quali sono protette dal sovraccarico con una molla.



VANO PER RIPORRE LE PIETRE

I rulli trainati possono essere dotati di un vano sufficientemente spazioso per riporre le pietre. Puoi salvare tempo raccogliendo pietre e lavorare efficientemente allo stesso tempo.