

TERMÉKKATALÓGUS

BEDNAR



JOY OF FARMING

FÖLDMŰVELÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÁMÁRA

Kedves Ügyfelünk!

Gyakran eltűnődöm azon, hová vezetnek az új gépek fejlesztéséről és technológia irányvonalairól folytatott beszélgetéseink a kollégáimmal, mivel ez a feladatunk a vállalatnál. Egyrészt van néhány általános társadalmi tendencia, amelyekre válaszolnunk kell a portfólióinkkal, ilyen például a talajnedvesség védelme, a talajban található szervesanyag aránya, a glifozáthasználat csökkentése, az ipari műtrágyák használata, valamint a hatékony és határozott erózió elleni intézkedések, mindemellett pedig a növények terméshozam potenciáljának fenntartása. Ezzel egyidőben viszont képesnek kell lennünk olyan gépeket kínálni, amelyek kielégítik a gazdálkodók technológiához és teljesítményhez kapcsolódó változatos igényeit,

több kontinensen is, mivel profi, exportorientált cég vagyunk. Válaszolnunk kell a gépek funkcióival és munkaminőségével kapcsolatos új információk megosztása iránti gyorsan növekvő igényekre is. Tisztában vagyok vele, milyen igényekkel nézünk szembe a közeljövőben, és hiszem, hogy a BEDNAR csapata jól felkészült ezekre a feladatokra.



JUDr. Ing. Ladislav Bednář
CEO BEDNAR FMT, s. r. o.



TARTALOM

TALAJMŰVELÉS	4
SWIFTERDISC	6
ATLAS	14
TERRALAND	19
TERRALAND DO	24
ACTROS RO	26
VERSATILL.....	28
FENIX	32
SWIFTER.....	36
KATOR	42
GALAXY/CADDY	45
VETÉS ÉS MŰTRÁGYÁZÁS	48
OMEGA	50
SONIQ ON	53
KATARA KN_S	55
DIRECTO.....	57
EFECTA CE.....	61
CORSA.....	63
GIRONA	65
MATADOR.....	67
ALFA DRILL	69
COMBO SYSTEM/FERTI-CART	71
FERTI-TANK.....	74
FERTI-BOX/SEED BOX.....	76
NEVEON EE	80
SZÁRMARADVÁNY-KEZELÉS.....	82
SPEED CHOP	84
DURACUT	86
STRIEGEL-PRO	88
MULCHER.....	91
SORKÖZMŰVELÉS.....	94
ROW-MASTER.....	96
ROTO-MASTER RMN	100
STRIP-MASTER EN	102
TERRASTRIP ZN.....	104
TÖMÖRÍTŐK ÉS HENGEREK	106
KERESKEDELMI HÁLÓZAT	110

TALAJMŰVELÉS





SWIFTERDISC

tárcsás kultivátorok



A SWIFTERDISC egy rendkívül univerzális, rövid vázas kultivátor, amely akár 14 centiméteres mélységig alkalmas a gyors és minőségi tarlókántásra, illetve magágy-előkészítésre.

FŐBB ELŐNYÖK

Hidraulikus vonórúd

A félig függesztett tárcsás kultivátorokat hidraulikus vonórúddal láttuk el. Ez a berendezés az alapkonfiguráció része. Elősegíti a csatlakoztatást a vontató járműhöz, és mindenképp javítja a munka minőségét, mivel így a tárcsás kultivátor tökéletesen lekövet minden talajjegyenetlenséget.



Twin-Disc felfüggesztési rendszer

A karonként két tárcsa megduplázza a helyet a gumis tárcsavédelem számára. A nagyobb hely nagyobb anyagáteresztést jelent. A gép akkor is egyenletesen dolgozik, ha a betakarítógép több szármaradványt hagyott a földön.



Elülső kiegészítők


A SWIFTERDISC gépek alapvető jellemzője a sokoldalúság. A gép felszerelhető Crushbar simítóval, amely elegyengeti a durva barázdákat, vagy Trash Cutter hengerrel, amely kitűnően aprítja a szármaradványokat.



X-ALAKÚ TÁRCSAELRENDEZÉS (X-PRECISE RENDSZER)


Ez a műszaki megoldás, amelynél a tárcsákat X alakban rendeztük el, lehetővé teszi, hogy a munkagép pontosan kövesse a traktor nyomvonalát. Ez a kialakítás megakadályozza a gép oldalsó kilengését, és lehetővé teszi a tárcsás kultivátor teljes munkaszélességének kihasználását.

* Az előző kiegészítők az XO_F, XO_PROFI, XE és XE_PROFI modelleknél érhetők el
/ az X-PRECISE tárcsaelrendezést az XO_PROFI, XE_PROFI és XE_MEGA modelleknél alkalmaztuk



Rövid vázas, függesztett tárcsás kultivátor

A SWIFTERDISC XN egy rövid vázas, felfüggesztett tárcsás kultivátor, amely sajátos, gumiszegmensekből álló tárcsavédelemmel rendelkezik. Ez biztosítja a gyors, minőségi és költséghatékony tarlóhántást. A SWIFTERDISC XN magágy-előkészítésre is használható, mind a hagyományos, mind a minimális talajművelésre törekvő rendszerekben.

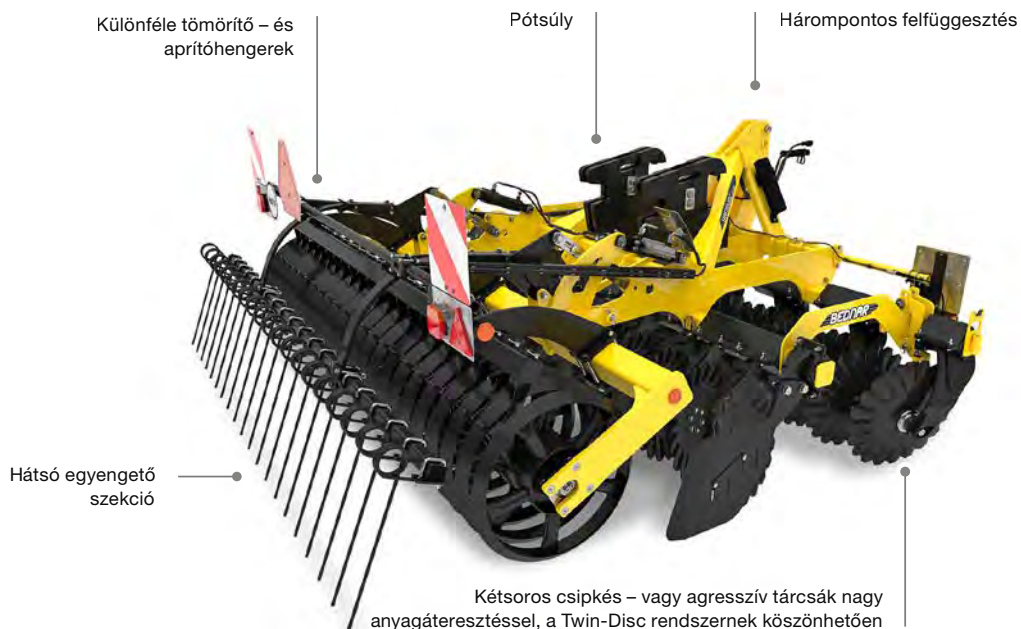

SWIFTERDISC XN


		XN 2000	XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000	XN 6000
Munkaszélesség	m	1,75	2,75/3	3,25/3,5	4	3,75/4	5	6
Szállítási szélesség	m	2,1	3	3,5	3	4	3	3
Szállítási hossz	m	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,3
Művelési mélység*	cm	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14
Tárcsák száma	db	14	22/24**	26/28**	32	30/32**	40	48
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	1 300	2 500	2 800	4 300	3 150	4 800	5 300
Vonóerő igény*	LE	60–100	80–120	100–140	120–160	120–160	140–180	160–200

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően


SWIFTERDISC XN_Z

Függesztett rövidtárcsa hígtrágya kijuttatáshoz

A SWIFTERDISC XN_Z egy rövid, horganyzott felületű rövidtárcsa, amelynek feladata a trágya bekeverése vontatott vagy önjáró hígtrágyakijuttató gépek mögött. Ez a modell akár 560 mm átmérőjű tárcsákkal is felszerelhető. Alapfelszereltségként a SWIFTERDISC XN_Z rövidtárcsa hidraulikus munkamélység-beállítással rendelkezik.




2-14 cm



4-6 m



120-200 LE

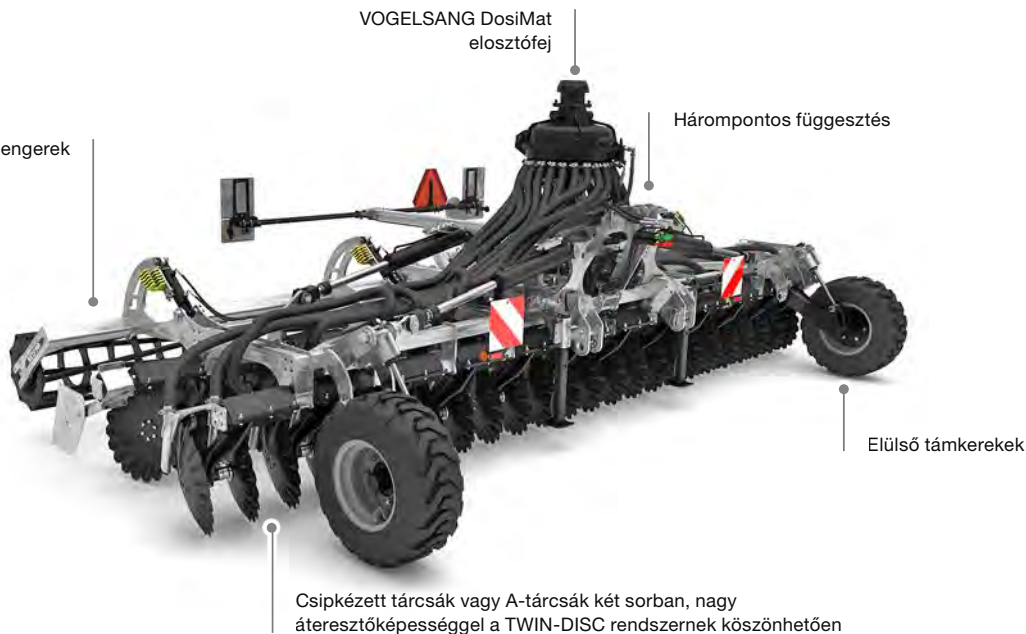


SWIFTERDISC XN_Z

		XN 4000 Z	XN 5000 Z	XN 6000 Z
Munkaszélesség	m	4	5	6
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	4,3	4,3	4,3
Munkamélység*	cm	2-14	2-14	2-14
Tárcsák száma	db	32	40	48
A tárcsák átmérője	mm	520/560	520/560	520/560
Teljes tömeg**	kg	4300	4800	5300
Ajánlott teljesítmény*	LE	120-160	140-180	160-200

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Univerzális tárcsás kultivátor, amelyet tarlóhántásra és magágy-előkészítésre terveztek

A SWIFTERDISC XO_F egy sokoldalú, rövid vázas, félig függesztett tárcsás kultivátor. A hátsó tömörítőhengerek előtti integrált futóművel felszerelt innovatív kialakítás hozzájárul az egyenletes súlyeloszláshoz és rendkívüli stabilitást biztosít a gépnek a munkavégzés során. A SWIFTERDISC XO_F tárcsás kultivátorral gyorsan haladhat, amely létfontosságú a megfelelő munkavégzéshez.

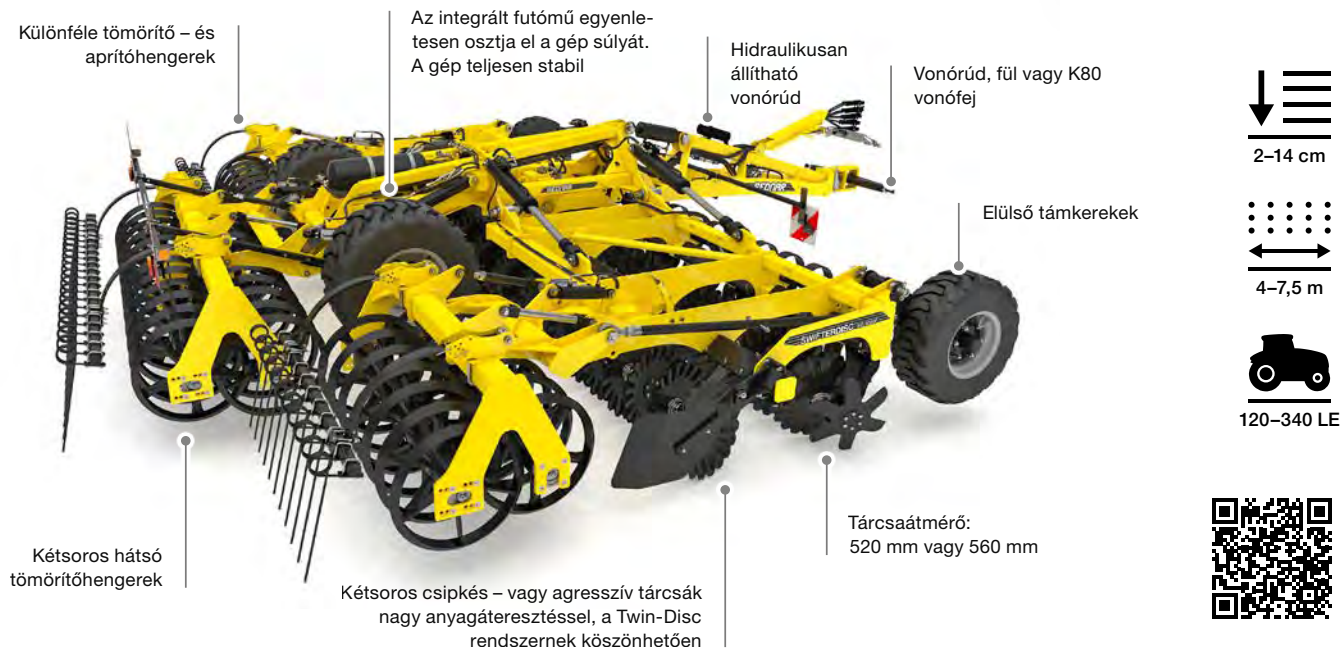

SWIFTERDISC XO_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Munkaszélesség	m	4	4,5	5	5,8	7,5
Szállítási szélesség	m	3	3	3	3	3
Szállítási hossz	m	6,9	6,9	6,9	6,9	7,7
Művelési mélység*	cm	2–14	2–14	2–14	2–14	2–12
Tárcsák száma	db	32	36	40	48	60
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	5963	6165	6926	7806	8671
Vonóerő igény*	LE	120–160	140–170	170–220	200–260	290–340


* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

* A támkerekkel ellátott gépeknél az elülső kiegészítők nem érik át a munkagép teljes szélességét.

SWIFTERDISC XO_PROFI

Kompakt tárcsás kultivátor, amelyet tarlókántásra és magágy-előkészítésre terveztek

A SWIFTERDISC XO_PROFI egy rövid kialakítású, félig függesztett tárcsás kultivátorokból álló új termékcsalád. A SWIFTERDISC XO_PROFI tárcsaszekcióit X alakban rendeztük el. Ez az innovatív műszaki kialakítás megszünteti a gép oldalirányú kilengését. Amely lehetővé teszi, hogy a tárcsás kultivátor pontosan kövesse a traktor nyomvonalát. Az egyes szekciók közötti nagy távolság alkalmassá teszi a nagy mennyiségű szármaradvány feldolgozására.




2-14 cm



6,25-7,25



250-350 LE

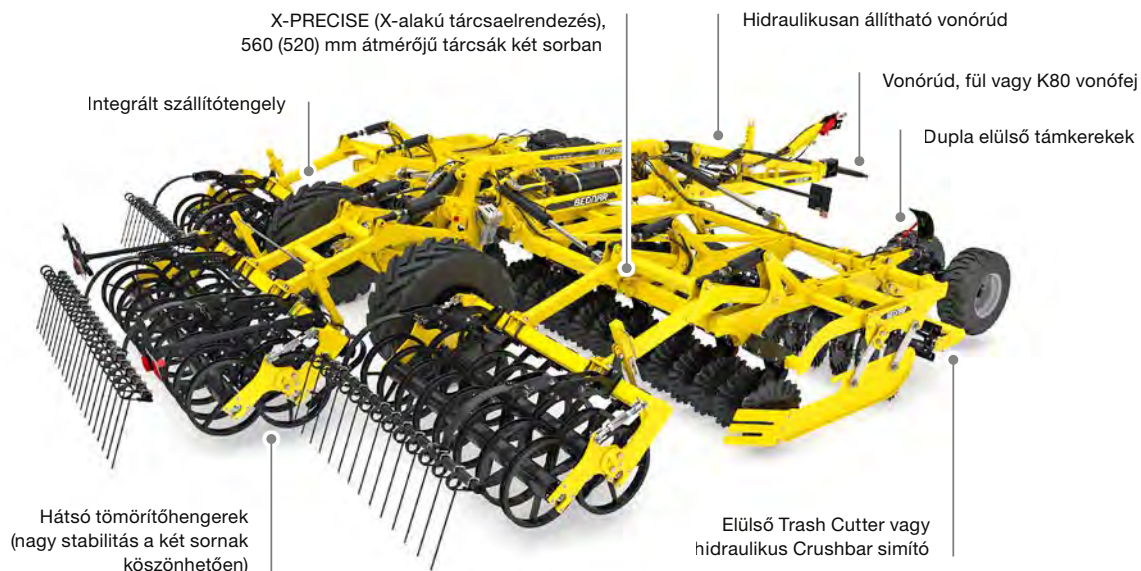





SWIFTERDISC XO_PROFI

		XO 6000 PROFI	XO 7500 PROFI
Munkaszélesség	m	6,25	7,25
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	9,6	9,6
Művelési mélység*	cm	2-14	2-14
Tárcsák száma	db	51	59
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	10040	10800
Vonóerő igény*	LE	250-320	280-350

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Széles tárcsás kultivátor, amelyet tarlóhántásra és magágy-előkészítésre terveztek

A SWIFTERDISC XE egy széles, rövid vázas tárcsás kultivátor a maximális napi teljesítményhez. A SWIFTERDISC XE tárcsás kultivátorok egy elől található szállítótengellyel rendelkeznek az első tárcsásor előtt. Ez a kialakítás hozzájárul az ideális súlyeloszláshoz és lehetővé teszi a nagyobb munkasebesség elérését. A tárcsaszekciók előre hajthatók a vonórúdhoz, amely kompakt méretet hoz létre a szállításhoz.

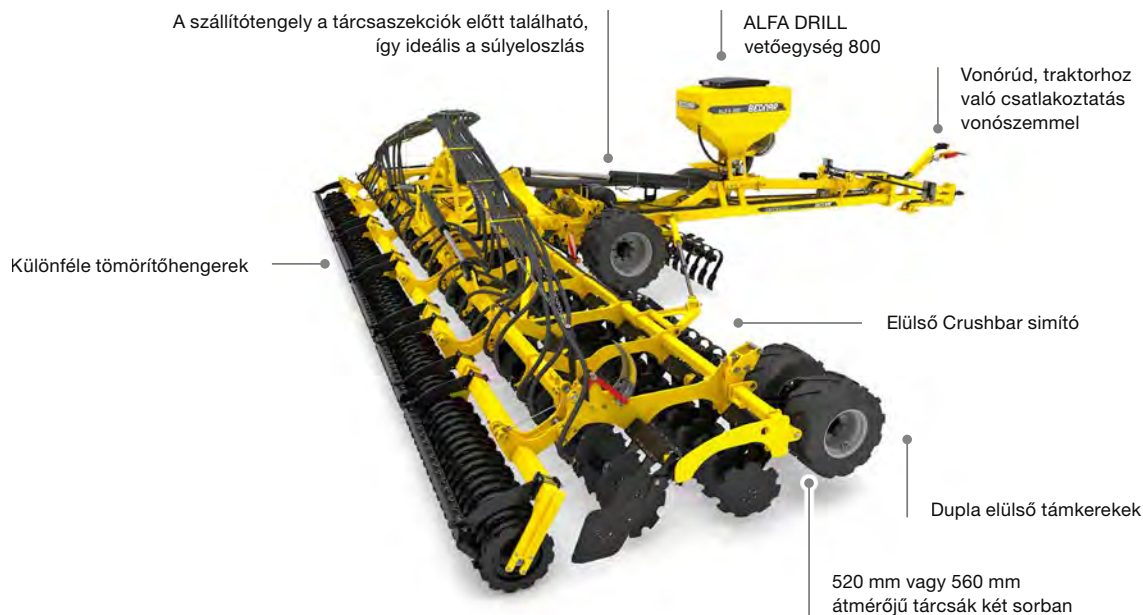

SWIFTERDISC XE


		XE 10000	XE 12400
Munkaszélesség	m	10	12,4
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	7,7	9,2
Művelési mélység*	cm	2-14	2-14
Tárcsák száma	db	80	100
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	11 500	13 390
Vonóerő igény*	LE	350-450	350-450

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően


SWIFTERDISC XE_PROFI

Professzionális széles tárcsás kultivátor, amelyet a maximális napi teljesítményre terveztek

A SWIFTERDISC XE_PROFI a legkiemelkedőbb modell a vontatott, rövid vázas tárcsás kultivátorok portfóliójában. A SWIFTERDISC XE_PROFI tárcsaszekcióit X-alakban rendeztük el. A SWIFTERDISC XE_PROFI tárcsás kultivátorok egy elől található szállítótengellyel rendelkeznek az első tárcsasor előtt. Ez a kialakítás hozzájárul az ideális súlyeloszláshoz és lehetővé teszi a nagyobb munkasebesség elérését. A BEDNAR EASY CONTROL szoftver lehetővé teszi egyetlen gomb használatával a munkagép teljesen automatizált nyitását és összecsukását, valamint az összes munkaparaméter megadható a terminálon keresztül.



2-14 cm



10,4-12,4 m



350-500 LE



A szállítótengely a tárcsaszekciók előtt található, így ideális a súlyeloszlás

Különféle tömörítőhengerek



ALFA DRILL 800 vetőegység

Vonórúd, traktorhoz való csatlakoztatás vonószemmel

Dupla előlő támkerekek

Trash Cutter előlő késes henger

520 mm vagy 560 mm átmérőjű tárcsák két sorban, X-alakú tárcsaelrendezés (X-PRECISE rendszer)




SWIFTERDISC XE_PROFI

		XE 10400 PROFÍ	XE 12400 PROFÍ
Munkaszélesség	m	10,4	12,4
Szállítási szélesség	m	3/3,5	3/3,5
Szállítási hossz	m	7,2	8,2
Művelési mélység*	cm	2-14	2-14
Tárcsák száma	db	83	99
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	14 620	16 130
Vonóerő igény*	LE	350-450	350-500

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

18,4 m munkaszélességű tárcsás kultivátor a maximális napi teljesítmény érdekében

A SWIFTERDISC XE_MEGA modellt a piacon elérhető legerősebb traktorokhoz tervezték, a maximális napi teljesítmény elérése céljából. A SWIFTERDISC XE_MEGA tárcsaszekcióit X-alakban rendeztük el. A SWIFTERDISC XE_MEGA kultivátor két előre hajtható oldalvázsal rendelkezik a szállítás megkönnyítésére. A tárcsás kultivátor így nem haladja meg a szállításkor megengedett 3 méteres szélességet, még a maximális 18,4 méteres munkaszélesség esetén sem.

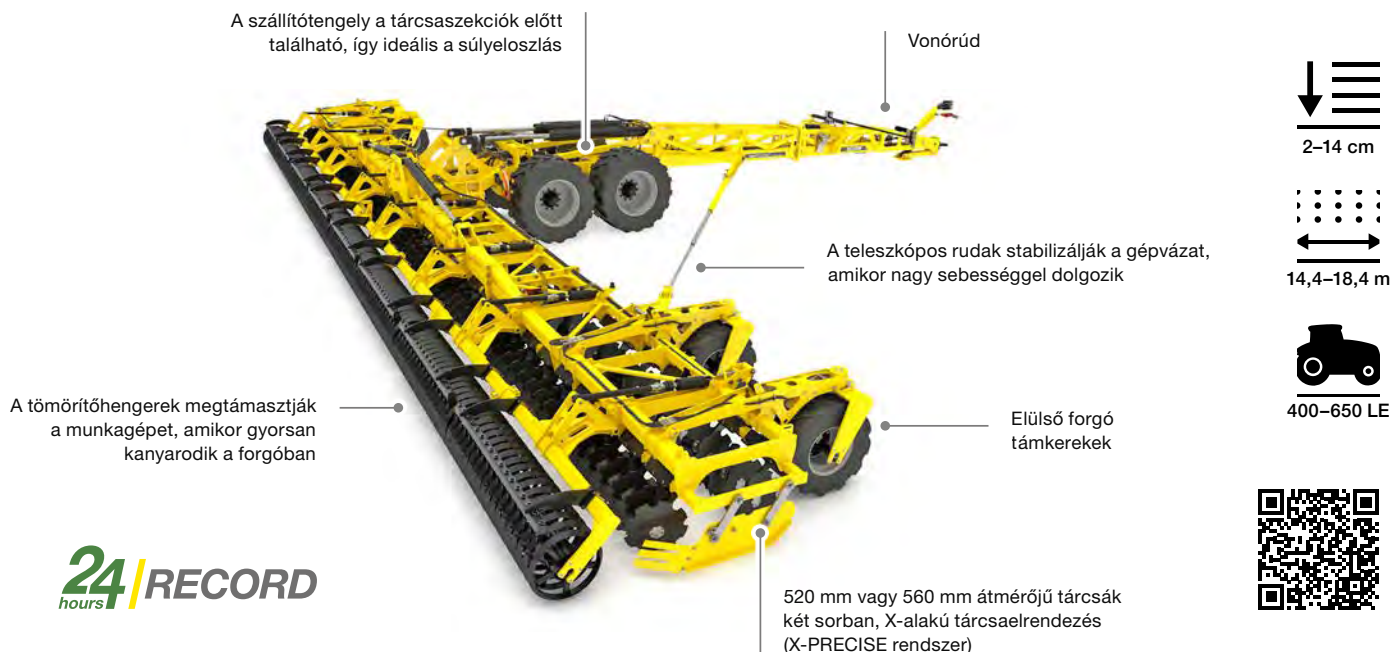

SWIFTERDISC XE_MEGA

		XE 14400 MEGA	XE 16400 MEGA	XE 18400 MEGA
Munkaszélesség	m	14,4	16,4	18,4
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	10	11	12
Művelési mélység*	cm	2-14	2-14	2-14
Tárcsák száma	db	115	131	147
Tárcsaátmérő	mm	520/560	520/560	520/560
Össztömeg**	kg	18 054	21 024	22 044
Vonóerő igény*	LE	400-550	450-600	500-650

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően




Az ATLAS tárcsás kultivátorokat kifejezetten nagy mennyiségű növényi maradvány és szerves anyag, például kukoricaszár, takarónövényzet, trágya vagy hígtrágya feldolgozására tervezték.

FŐBB ELŐNYÖK


Speciális kialakítású agresszív tárcsák

Az alap ATLAS felszereltség 620×6 mm átmérőjű csipkés tárcsákat tartalmaz. Az agresszív tárcsa egy érdekes találmány, kitűnő keverő – és vágóhatást kínál. A tárcsák sok vágóélel rendelkeznek a területük mentén, hogy könnyebben hatoljanak a talajba.



X-alakú tárcsaelrendezés (X-PRECISE rendszer)

Ez a műszaki megoldás, amelynél a tárcsákat X alakban rendeztük el, lehetővé teszi, hogy a munkagép pontosan kövesse a traktor nyomvonalát. Ez a kialakítás megakadályozza a gép oldalsó kilengését, és lehetővé teszi a tárcsás kultivátor teljes munkaszélességének kihasználását.

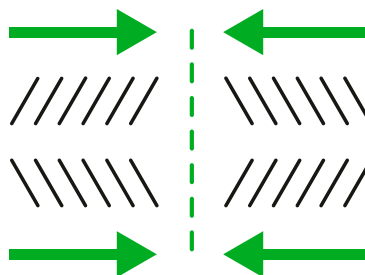

Pálcás borona szekció*

A tárcsák közötti pálcás borona szekció növeli a tárcsák aprító hatását, szabályozza a feldolgozott talaj áramlását az első tárcsákról, és eloszlatja a véletlenszerűen elhelyezkedő betakarítás utáni maradványokat.



ELEKTRO-HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS



A BEDNAR EASY CONTROL a vállalatunk saját szoftvere, amely lehetővé teszi a tárcsás kultivátor teljesen automatizált vezérlését, valamint a munkamélység egyszerű beállítását a fülkéből a gép elektro-hidraulikus vezérlésének segítségével.

* nem elérhető az ATLAS AE_L modellhez



Robusztus függesztett tárcsás tarlóhántó

A függesztett AN_PROFI tárcsás tarlóhántó robusztus váza és a nagy tárcsaátmérő (620 × 6 mm) elősegíti, hogy a gép könnyen behatoljon a talajba és nagy mennyiségű növényi maradványt legyen képes beépíteni. A munkagép különösen ideális azoknak a kisebb gazdálkodóknak, akik 16 centiméteres mélységig akarnak talajt művelni.



ATLAS AN PROFÍ


		AN 3000 PROFÍ	AN 3500 PROFÍ
Munkaszélesség	m	3	3,5
Szállítási szélesség	m	3	3,5
Szállítási hossz	m	3,3	3,3
Művelési mélység*	cm	6-16	6-16
Tárcsák száma	db	24	28
Tárcsaátmérő	mm	620	620
Össztömeg**	kg	2800	3350
Vonóerő igény*	LE	150-240	170-260

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

ATLAS AO_PROFI GEN II

Nehéz tárcsás borona nagy mennyiségű betakarítás utáni maradványok feldolgozásához

Az ATLAS AO_PROFI GEN II egy nehéz tárcsás borona. A robusztus, rövid kialakítású talajművelő gép tarlóhántásra, talajkeverésre és nagy mennyiségű betakarítás utáni maradvány és szerves anyag bekeverésére és beforgatására alkalmas, még nedves talajon is. Az ATLAS AO_PROFI GEN II tárcsák legfőbb előnye a robusztus felépítés, a keret nagy áteresztőképessége, az egyes munkaszakaszok közötti távolság és a tárcsák nagy átmérője.

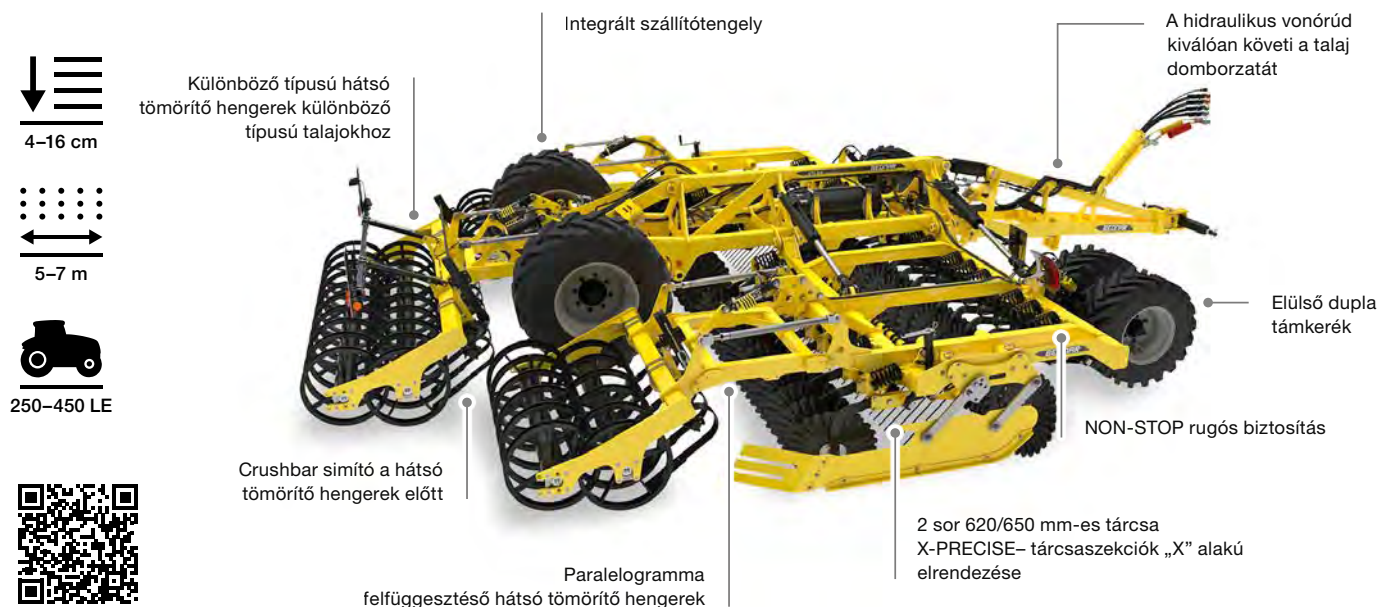


ATLAS AO PROFI GEN II

		AO 5000 PROFI GEN II	AO 6000 PROFI GEN II	AO 7000 PROFI GEN II
Munkaszélesség	m	5	6	7
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	9	9	9
Munkamélység*	cm	4–16	4–16	4–16
Tárcsák száma	db	40	48	56
A tárcsák átmérője	mm	620/650	620/650	620/650
Teljes tömeg**	kg	8 125	8 840	9 460
Ajánlott teljesítmény*	LE	250–350	300–400	350–450

* závisi na půdních podmínkách ** dle výbavy

Tárcsás borona nagy átmérőjű tárcsákkal és bevált TWIN-DISC rendszerrel

Az ATLAS AE_L tárcsás borona olyan területek megmunkálására lett tervezve, ahol nagy mennyiségű betakarítás utáni maradványok találhatók, különösen kukorica, napraforgó vagy repce betakarítása után. Az ATLAS AE_L 620 x 6 mm átmérőjű tárcsákkal rendelkezik, amelyek párban vannak elhelyezve a karokon (TWIN-DISC rendszer). A tárcsaszekció „X” alakú elrendezésével tűnik ki. Ez az innovatív műszaki megoldás kiküszöböli a gép oldalirányú elmozdulását, az úgynevezett sodródást.

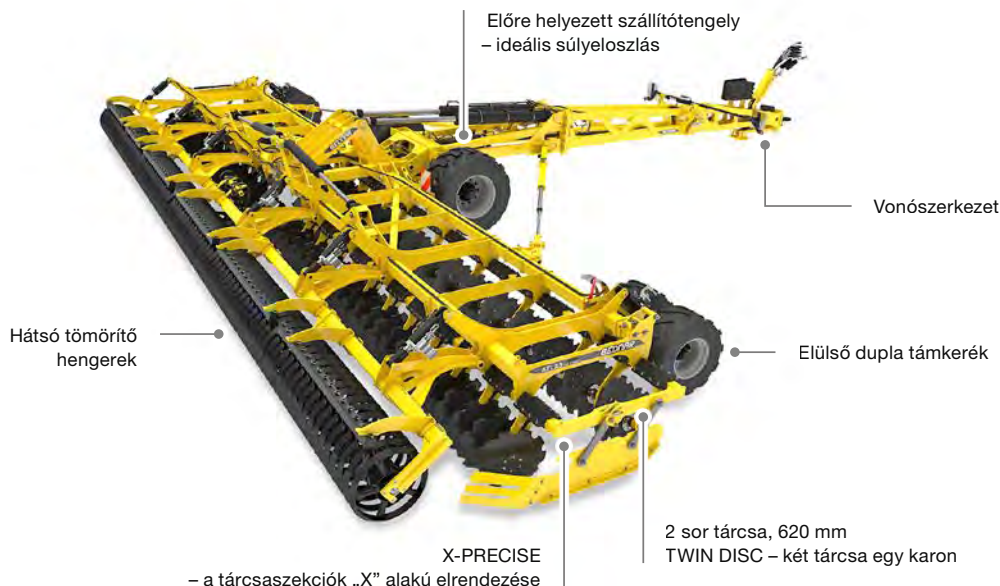

ATLAS AE_L

AE 12400 L

Munkaszélesség	m	12,4
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	9
Munkamélység*	cm	4–16
Tárcsák száma	db	99
A tárcsák átmérője	mm	620
Teljes tömeg**	kg	13 000
Ajánlott teljesítmény*	LE	500–650

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

ATLAS AE_PROFI


Széles tárcsás kultivátor nagy mennyiségű növényi maradvány feldolgozásához

Az ATLAS AE_PROFI egy vontatott tárcsás kultivátor, amelyet nagy mennyiségű növényi maradvány feldolgozására terveztek. Az első tárcsaszor előtti tandemtengely egyenletesen osztja el a súlyt és ezáltal a nyomást is mindkét oldalon, ami biztosítja, hogy a beállított munkamélység a gép teljes szélességében megmaradjon.

Az ATLAS AE_PROFI tárcsaszekcióit X alakban rendeztük el. Ez a kialakítás biztosítja a vontató jármű pontos követését.



6–16 cm



10,4-12,4 m



450–650 LE



ATLAS AE_PROFI

		AE 10400 PROFÍ	AE 12400 PROFÍ
Munkaszélesség	m	10,4	12,4
Szállítási szélesség	m	3/3,5	3
Szállítási hossz	m	7,7	8,8
Művelési mélység*	cm	6–16	6–16
Tárcsák száma	db	84	100
Tárcsaátmérő	mm	620	620
Össztömeg**	kg	15 390	18 136
Vonóerő igény*	LE	450–620	500–650

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően



A TERRALAND egy talajlazító, amelyet mély talajművelésre, a talajszelvény levegőztetésére és a tömörödött talajrétegek feltörésére terveztek, akár 65 centiméteres mélységig.

FŐBB ELŐNYÖK

Szerelt alkatrészek

A TERRALAND TN és TN_PROFI talajlazítók alkatrészeit szerelték, nem hegesztették. Az összeszerelt alkatrészek (kapa – váz, belső váz – kapatartó) sokkal hosszabb élettartammal rendelkeznek, mintha ezeket az alkatrészeket összehegesztették volna.



Egy váz, kétféle felszerelési típus

Minden talajlazító cserélhető felszereléssel rendelkezik. A talajlazítók alap felszerelése tartalmazza az ACTIVE-MIX kapát a mélylazítás és a tömörödött rétegek feltörése érdekében. A TERRALAND gépek felszerelhetők speciális ZERO-MIX negatív szögállású kapákkal az aktív keverés nélküli altalajműveléshez.




Vágótárcsa szekció

A TERRALAND TN_PROFI modellt kétsoros vágótárcsa szekcióval látták el, amely 520 x 5 mm átmérőjű speciális kialakítású tárcsákat tartalmaz. A tárcsák speciális alakja biztosítja a nagy rögök hatékony szétmorzsolását, a növényi maradványok feldolgozását és a talajfelszín tökéletes elegyengetését.



KAPÁK ÉS SZÁRNYAK SZÉLES VÁLASZTÉKA




Az ACTIVE-MIX kapák felszerelhetők 70 mm szélességű vésővel az intenzív lazításhoz, vagy 40 mm szélességű vésőkkel az igényes körülményekhez és a mélymunkához. Vésők és szárnyak a rendkívül tartós LONG LIFE változatban (40 mm, 55 mm és 70 mm) is kaphatók. Minél mélyebben dolgozik, annál keskenyebbnek kell lennie a vésőnek.



TERRALAND TN

Függesztett talajlazító, akár 65 centiméter mély talajműveléshez

A TERRALAND TN munkagépet mély talajművelésre tervezték, akár 65 centiméter mélységig. Az tény teszi sikeressé ezt a gépet, hogy helyettesítheti a klasszikus talajművelést, és az ekével összehasonlítva mélyebben, gyorsabban és alacsonyabb vonóerő-igénnyel dolgozik. A TERRALAND TN tulajdonágai alkalmassá teszik a gépet mély talajlazításra és nagy mennyiségű növényi maradvány beépítésére. A cserélhető alkatrészek megkönnyítik a gép átszerelését a mélylazítás és az aktív keverés nélküli altalajművelés között.



TN_M



Rögmorzsolás Talajművelés

TN_D



Talajművelés Rögmorzsolás



TERRALAND TN

		TN 2500 S5 / 7R	TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Munkaszélesség	m	2,5	3	3	4	4
Szállítási szélesség	m	2,5	3	3	4	4
Szállítási hossz	m	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Művelési mélység*	cm	15–45	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Kapák száma	db	5/7	5	7	7	9
Kapák közti távolság	cm	47,5 / 31,5	60	40	56,5	42,5
Össztömeg**	kg	1 150–1 250	2 300 / 2 580	2 300 / 2 580	2 750 / 3 080	2 750 / 3 080
Vonóerő igény*	LE	70–130	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

A TERRALAND kettő-az-egyben gép: talajlazító és professzionális altalajlazító

A TERRALAND TN, TN_PROFI és TO talajlazítók az alkatrészek könnyű cserélhetősége révén lehetővé teszik az eltérő felhasználást az év során vagy az aktuális időjárás függvényében.



ACTIVE-MIX KAPÁK: MÉLYMŰVELÉS A TALAJSZELVÉNY TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSA MELLETT


Az Active-Mix kapák feltörik az összetömörödött rétegeket, levegőztetik a talajt és szabályozzák a nedvességet. A mélylazító munkája akkor figyelhető meg a talaj felszínén, amikor egy menetben elvégzi a talajszelvény mély lazítását, intenzív keverését és a felszín simítását. A műtrágya (N, P, K, Mg, S) közvetlenül a TERRALAND kapák után kijuttatható a műtrágya-tartályokból (Ferti-Box, Ferti-Cart) az előre beállított mélységben. A mélyművelés és az alaptrágyázás kombinálása kedvező talajkörünyezetet hoz létre a gazdag gyökérrendszer kifejlődéséhez, amely aztán intenzíven és hatékonyan táplálja a növény föld feletti részét.

ZERO-MIX KAPÁK: PROFESSZIONÁLIS ALTALAJMŰVELÉS A CUTPACK SEGÍTSÉGÉVEL

A TERRALAND vázak felszerelhetők speciális Zero-Mix negatív szögállású kapákkal és nehéz, acél Cutpack hengerekkel az aktív keverés nélküli altalajműveléshez. Ez a művelet alkalmas az összetömörödött talajrétegek feltörésére, a talajszelvény levegőztetésére és a megfelelő talajkörnyezet kialakítására.



2 IN 1 - ACTIVE / ZERO MIX READY

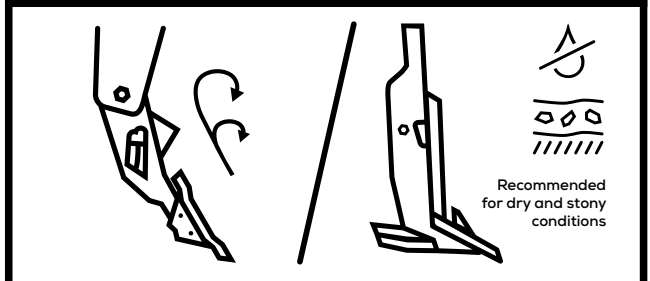

SMART AGRONOMICAL SOLUTION

TERRALAND TN


		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R	TN 4000 H D9
Munkaszélesség	m	3	3	3	4	4	4
Szállítási szélesség	m	3	3	3	4	4	3
Szállítási hossz	m	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	4,1
Művelési mélység*	cm	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65	15–65
Kapák száma	db	5	7	7	9	9	9
Kapák közti távolság	cm	60	40	40	42,5	42,5	45
Össztömeg**	kg	3 000	3 000	3 070	3 270	3 840	4 200
Vonóerő igény*	LE	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350	280–350

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

TERRALAND TN_PROFI

Függesztett talajlazító egy kiegészítő vágótárcsás szekcióval

A TERRALAND TN_PROFI talajlazítót mély talajművelésre tervezték, akár 65 centiméter mélységig. A TERRALAND TN modellhez képest a TN_PROFI modellre két sor vágótárcsát szereltek a hátsó tarajoshenger mögé. A gép egy menetben fellazítja a talajt, beépíti a növényi maradványokat, összemorzsolja a rögöket és ideális talajszerkezetet hoz létre a vetéshez. A cserélhető alkatrészek megkönnyítik a gép átszerelését a mélylazítás és az aktív keverés nélküli altalajművelés között.



15–65 cm



3–4 m



230–360 LE



Minden egyes kapa rendelkezik hidraulikus vagy nyírócsavaros mechanikus védelemmel

Vágótárcsa szekció

Oldalsó terelőlemez

245 mm átmérőjű hátsó tandemhengerek, átfedésben lévő tüskékkel

A kapaszekció elrendezése biztosítja a kitűnő lazító hatást és bekeveri a növényi maradványokat 65 centiméteres mélységig




TERRALAND TN_PROFI

		TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
Munkaszélesség	m	3	3	4	4	4
Szállítási szélesség	m	3	3	4	4	4
Szállítási hossz	m	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4
Művelési mélység*	cm	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Kapák száma	db	7	7	7	9	9
Kapák közti távolság	cm	40	40	56,5	42,5	42,5
Össztömeg**	kg	3 600	4 150	4 700	4 300	4 700
Vonóerő igény*	LE	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Félig függesztett talajlazító, akár 55 centiméter mély talajműveléshez

A TERRALAND TO egy félig függesztett talajlazító, akár 55 centiméter mély talajműveléshez. A cserélhető alkatrészek megkönnyítik a gép átszerelését a mélylazítás és az aktív keverés nélküli altalajművelés között. A két kapasor közé szerelt szállítótengely lehetővé teszi a TERRALAND TO mélylazító hátsó tömörítőhengerek nélküli használatát (pl. őszi nedves, durva talajon).

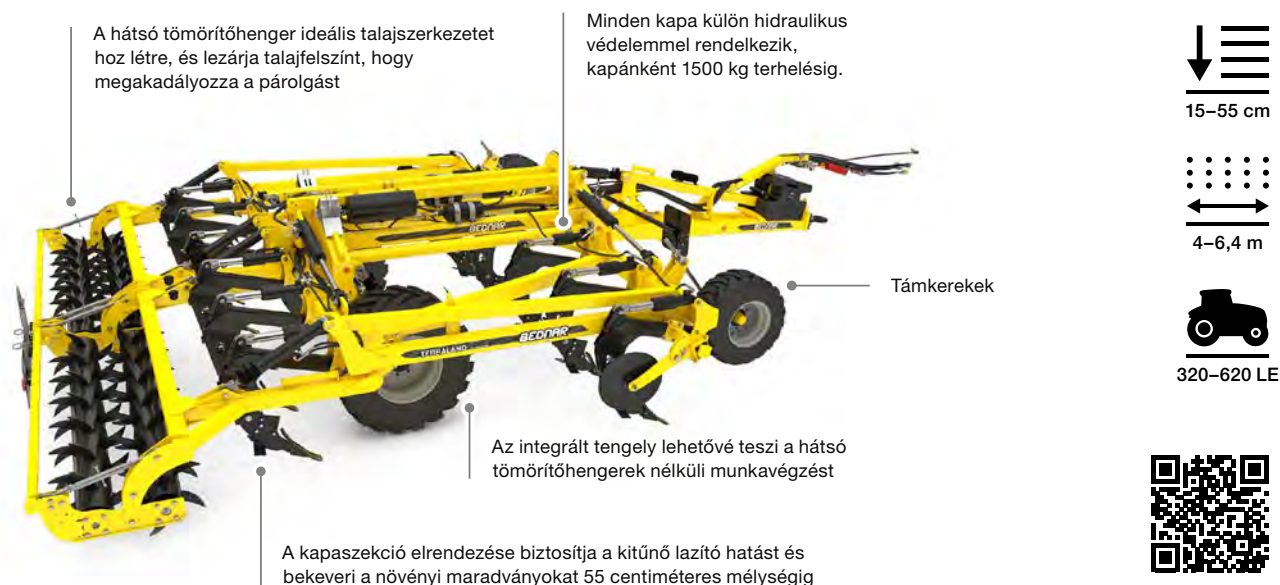


TERRALAND TO

		TO 4000 HM	TO 5000 HM	TO 6000 HM	TO 6000+ HM
Munkaszélesség	m	4	5	6	6,4
Szállítási szélesség	m	3	3	3	3
Szállítási hossz	m	9,6	8,6	8,6	8,6
Művelési mélység*	cm	15–55	15–55	15–55	15–55
Kapák száma	db	9	11	13	15
Kapák közti távolság	cm	43	43	43	43
Össztömeg**	kg	8 033	8 742	9 358	9 710
Vonóerő igény*	LE	320–380	400–500	500–600	500–620

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

TERRALAND DO

kombinált talajlazító



A TERRALAND DO egy kombinált talajlazító, amelyet a betakarítás utáni nagy mennyiségű növényi maradvány feldolgozására terveztek. A tárcsás és kapás szekció hatékony kombinációja garantálja a lazítás és keverés minőségét akár 45 cm-ig.

FŐBB ELŐNYÖK

Nagy tárcsaátmérő, minőségi munka

A TERRALAND DO kombinált talajlazítót nagy mennyiségű növényi maradvány feldolgozására tervezték. A TERRALAND DO modellt két sor 690 x 6 mm átmérőjű csipkés tárcsával, függetlenül szerelték fel, és NON-STOP védelemmel rendelkezik 270 kg terhelésig.

Egy váz, két opció a felszereltségre

A TERRALAND DO gépeknél cserélhető alkatrészek állnak rendelkezésre. Az alap felszereltsége tartalmazza az ACTIVE-MIX kapákat a mélylazítás és a tömörödött rétegek feltörése érdekében. Felszerelhető speciális ZERO-MIX negatív szögállású kapákkal az aktív keverés nélküli altalajműveléshez.

Kapák és szárnyak széles választéka

A TERRALAND DO kombinált talajlazító négyféle kapával szerelhető fel, amely lehetővé teszi, hogy mélylazításra, vagy betakarítás utáni sekély tarlóhántásra használja a gépet. 80 és 60 mm szélességű kapákból választhat, vagy a LONG LIFE kapák esetén 80 és 40 mm szélességből, amelyeket karbid lapokkal láttak el a nagyobb tartósság érdekében.




INTEGRÁLT TENGELEK

Az integrált tengely és a tengely mögé szerelt kapák lehetővé teszik a TERRALAND DO kombinált talajlazító nedves körülmények közötti használatát, mivel így a gép hátsó tömörítőhengerek nélkül is dolgozhat.



Kombinált kultivátor, akár 45 centiméter mély talajműveléshez

A TERRALAND DO egy robusztus kombinált (tárcsa-kapa) munkagép, amely képes nagy mennyiségű növényi maradvány egy menetben történő feldolgozására és bekeverésére a fellazított talajba, akár 45 cm mélységig. Az integrált tengely és a tengely mögé szerelt kapák lehetővé teszik a TERRALAND DO nedves körülmények közötti használatát is.

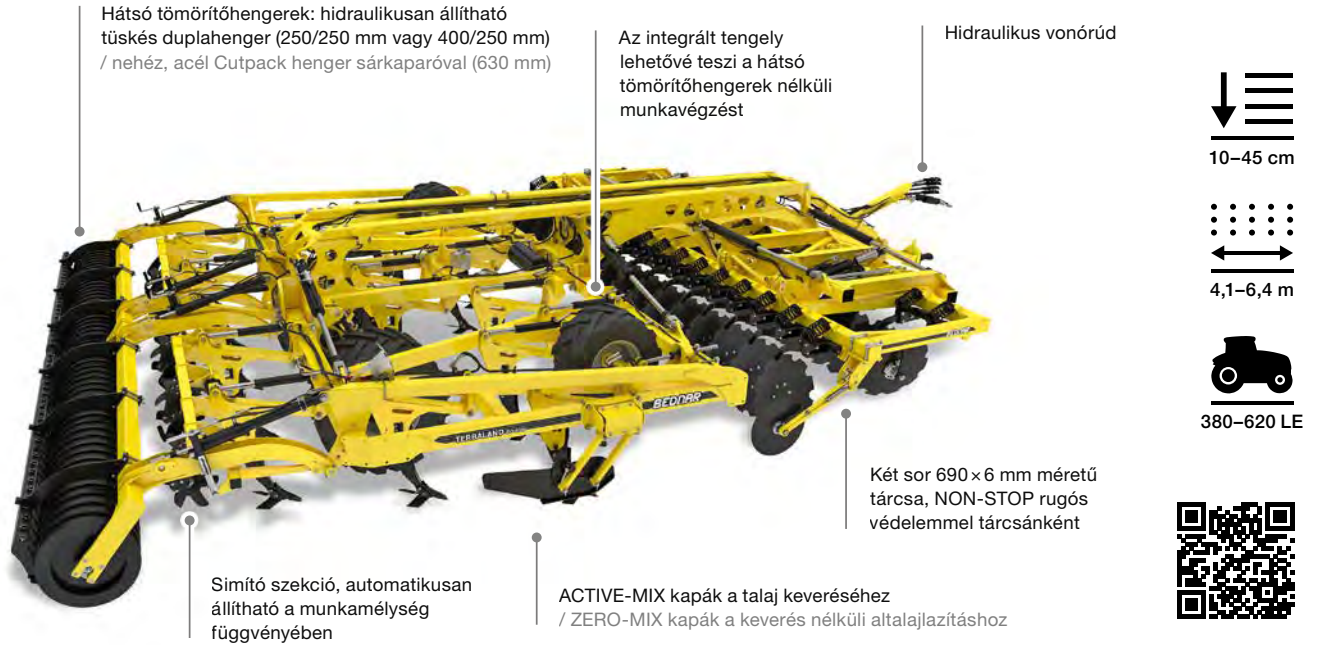


TERRALAND DO

		DO 4000	DO 5000	DO 6500
Munkaszélesség	m	4	5	6,5
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	10,7	10,7	11
Kapaszekció munkamélysége*	cm	10–45	10–45	10–45
Tárcsaszekció munkamélysége*	cm	6–18	6–18	6–18
Tárcsák száma	db	26	32	40
Kapák száma	db	11	13	17
Kapák közti távolság	cm	37,5	37,5	37,5
Össztömeg**	kg	9 811	10 432	13 996
Vonóerő igény*	LE	380–430	430–530	530–620

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

ACTROS RO

kombinált kultivátor



Az ACTROS RO GEN II egy tárcsás-kapás kombinált gép, amely alkalmas a nagy mennyiségű növényi maradvánnyal borított tarlók minőségi megművelésére, köszönhetően a nagy, 690 x 6 mm tárcsaátmérőnek.

FŐBB ELŐNYÖK

Két művelet egy menetben


A tárcsás és kapás szekció hatékony kombinációja két műveletet tesz lehetővé egy menetben. A nagy hasmagasság és a tárcsa-kapaszekciók közötti hely miatt nagy mennyiségű szerves anyag, például takarónövényzet, szármadvány vagy trágya dolgozható be vele.

A legnagyobb tárcsaátmérő ebben a kategóriában

A ACTROS RO kombinált kultivatort kifejezetten nagy mennyiségű növényi maradvány, például kukorica feldolgozására tervezték. Az ACTROS RO kultivatort két sor nagy, csipkés, 690 x 6 mm átmérőjű tárcsával szerelték fel, amely biztosítja a növényi maradványok kitűnő aprítását és bedolgozását, akár 18 cm mélységig.

Integrált tengely

Az integrált tengely és a tengely mögé szerelt kapák lehetővé teszik az ACTROS RO kultivátor nedves körülmények közötti használatát, mivel így a gép hátsó tömörítőhengerek nélkül is dolgozhat a rendkívüli körülmények között.

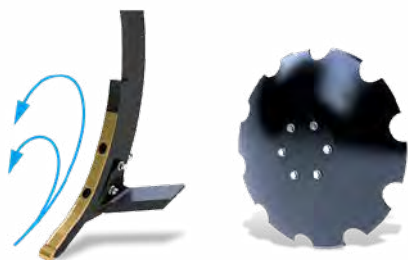

TALAJPROFIL MŰTRÁGYÁZÁS EGY MENETBEN

Az ACTROS RO 4000 R GEN II kombinált kultivátor felszerelhető integrált tartállyal (2800 l űrtartalom), adagoló rendszerrel és elosztófejjel. A talajművelés során a műtrágya közvetlenül az ACTROS RO GEN II gép kapái mögött juttatható ki.



Kombinált kultivátor 35 centiméteres mélységig

Az ACTROS RO GEN II egy kombinált kultivátor, amely egy menetben két műveletet is lehetővé tesz. Az első két sor nagy átmérőjű, 690 x 6 mm-es tárcsák gondoskodnak a betakarítás után visszamaradt növényi maradványok tökéletes felaprításáról és a talajjal való összekeveréséről, míg a két sor kapa intenzív talajlazítást biztosít 35 centiméter mélységig. A talajművelés teljes folyamata a felület végső egyengetésével és tömörítésével zárul.




ACTROS RO GEN II

		RO 3000 GEN II	RO 4000 R GEN II
Munkaszélesség	m	3	3,8
Szállítási szélesség	m	3	4,3
Szállítási hossz	m	9,6	9,6
A tárcsás rész munkamélysége*	cm	16	16
A véső szekció munkamélysége*	cm	35	35
Tárcsák száma	db	14	18
Szántóvasak száma	db	7	9
Szántóvasak távolsága	cm	42,5	42,5
Teljes tömeg	kg	5038	7100/7857***
Ajánlott teljesítmény	LE	180–300	200–400

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően *** beépített tartállyal együtt

VERSATILL

univerzális kultivátorok



A VERSATILL egy univerzális kultivátor termékcsalád, amely intenzív tarlóhántásra, sekély lazításra vagy magágy-előkészítésre használható.

FŐBB ELŐNYÖK

Sima vagy megerősített kapák

A VERSATILL VN_L és VO_L kultivátorok alapfelszereltségként könnyebb talajokhoz alkalmas kapákkal vannak felszerelve. Nehezebb talajok esetén vagy a gép intenzív használata esetén sekély, legfeljebb 10 cm-es tarlóhántásra, a dupla rugóval ellátott, megerősített kapák használatát javasoljuk.



Elülső felszerelés

Bővítsé alkalmazását és a munka minőségét! A VERSATILL VO_PROFI és a VERSATILL VO_L felszerelhető a durva rögöket összetörő elülső Crushbar simítóval, vagy a növényi maradványok kiváló aprításához a Trash Cutterrel. A függesztett VERSATILL VN_L modellek felszerelhetők az elülső Crushbar simítóval.




Háromsoros pálcás borona

A VERSATILL VN_L és VO_L hátsó hengerek helyett háromsoros pálcás boronával is felszerelhető. Ez egy érdekes opció, amely kora tavaszi talajműveléshez vagy nyári mechanikus gyomirtáshoz alkalmas.



OKOS GÉPKONSTRUKCIÓ

A hátsó tömörítőhengerek eltávolíthatók, különösen a rendkívüli körülmények között végzett őszi munkák idején. Más, egyszerű felépítésű munkagépekhez képest a VERSATILL VO_PROFI kultivátor lehetővé teszi a hátsó tömörítőhengerek nélküli munkavégzést, amelyek könnyen leszerelhetők.

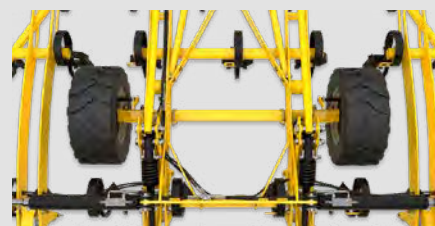

Függesztett kultivátor a betakarítás utáni sekély talajműveléshez és magágy-előkészítéshez

A VERSATILL VN_L egy univerzális könnyűkultivátor, amelyet elsődlegesen a magágy-előkészítésre terveztek. A VERSATILL VN_L sekély tarlóhántásra is használható a betakarítás után, akár 10 centiméteres mélységig a lazább talajokban. A kultivátor hátul felszerelhető egy háromsoros boronával is a szármaradvány kezeléséhez.



VERSATILL VN_L



		VN 4000 L	VN 5000 L	VN 6000 L
Munkaszélesség	m	4,1	4,9	5,85
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	4,1	4,1	4,1
Művelési mélység*	cm	15	15	15
Kapák száma	db	27	33	39
Kapák közti távolság	cm	15	15	15
Össztömeg**	kg	3590	4019	4494
Vonóerő igény*	LE	100-140	120-160	160-200

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

VERSATILL VO_L

Könnyű, féligátfüggesztett kultivátor sekély talajműveléshez és magágykészítéshez

A VERSATILL VO_L egy félig-függesztett kultivátor, amelyet magágykészítésre terveztek, nagy mennyiségű növényi maradványokkal járó körülmények között is, az egyes kapák közötti nagy távolságnak köszönhetően. A gép kis súlya miatt ideális a kora tavaszi talajműveléshez. A gép a hátsó hengerek helyett háromsoros pálcás boronával felszerelhető.

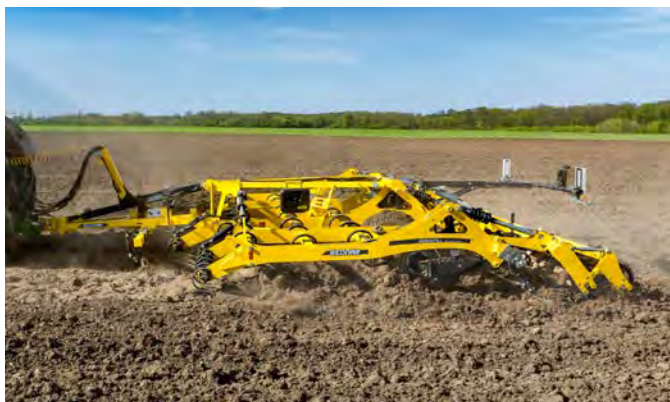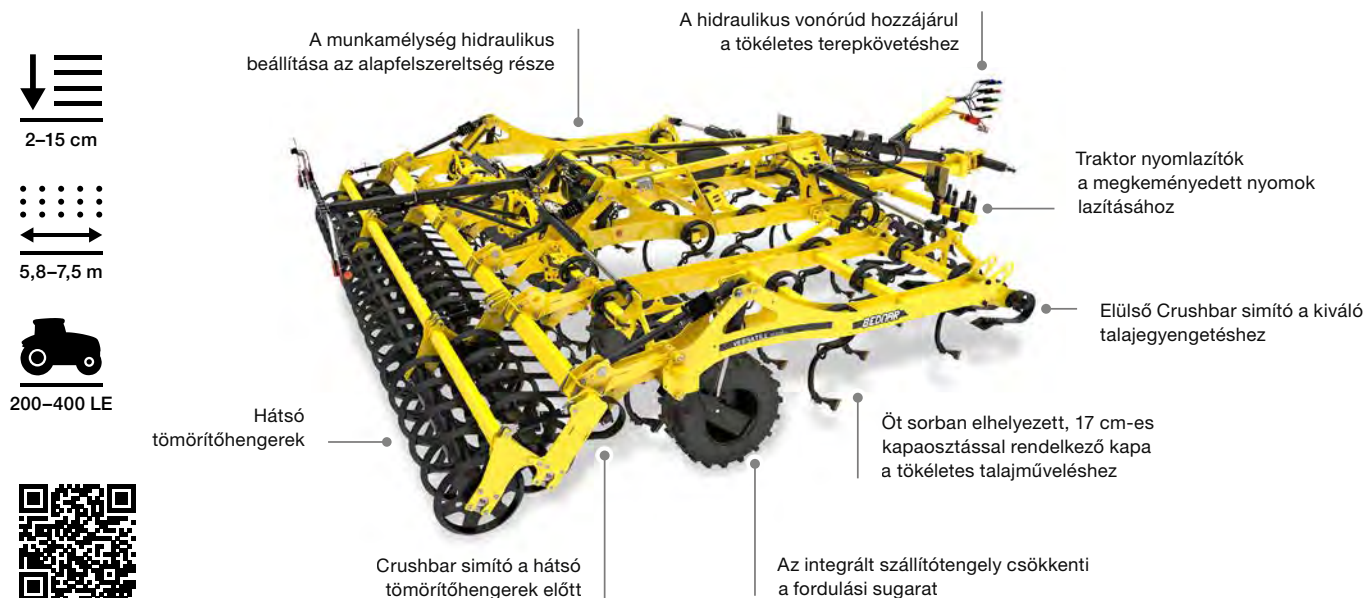



VERSATILL VO_L

		VO 6000 L	VO 7500 L
Munkaszélesség	m	5,8	7,5
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	7,3	7,3
Művelési mélység*	cm	15	15
Kapák száma	db	33	44
Kapák közti távolság	cm	17	17
Össztömeg**	kg	6410	6712
Vonóerő igény*	LE	200-300	300-400

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Univerzális kapás kultivátor sekély talajműveléshez és magágy-előkészítéshez


A VERSATILL VO_PROFI egy rendkívül univerzális kultivátor a betakarítás utáni sekély talajművelésre, vagy magágy-előkészítésre tervezve. A hatsoros elrendezés lehetővé teszi a sokoldalú és intenzív talajművelést a teljes munkaszélesség mentén. A VERSATILL VO_PROFI nagy hasmagassággal és anyagáteresztéssel rendelkezik, amely hozzájárul a gondtalan munkavégzéshez, amikor nagy mennyiségű szármagadvány borítja a megművelendő talajt.

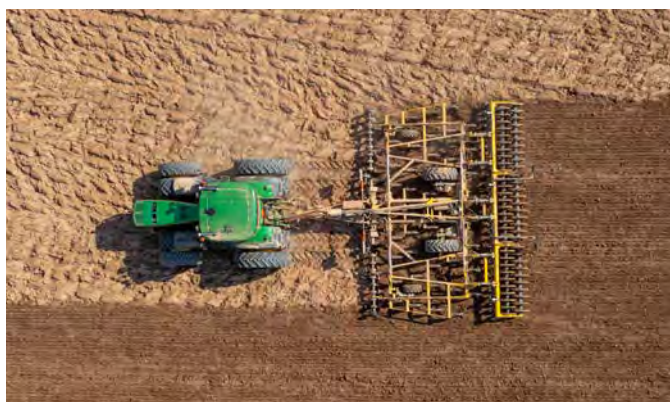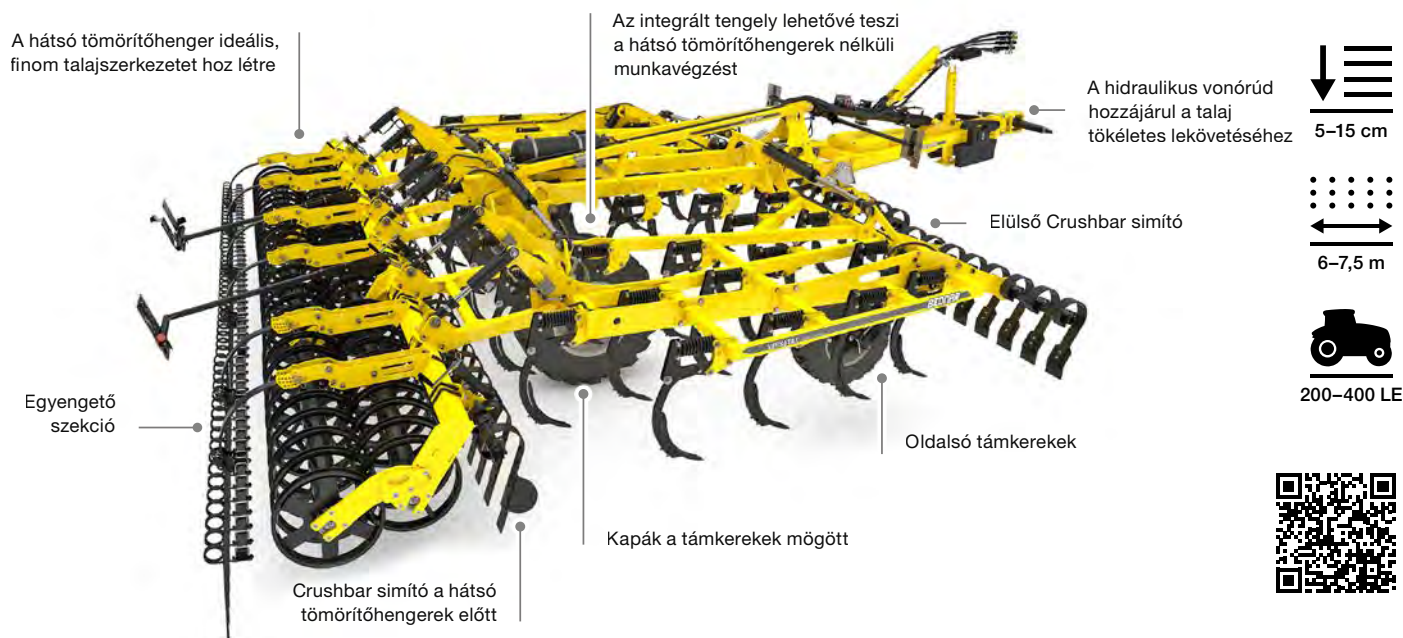

VERSATILL VO_PROFI

		VO 6000 PROFI	VO 7500 PROFI
Munkaszélesség	m	6	7,5
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	9,4	9,4
Művelési mélység*	cm	15	15
Kapák száma	db	36	44
Kapák közti távolság	cm	17	17
Össztömeg**	kg	9456	10556
Vonóerő igény*	LE	200-300	300-400

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően



A FENIX egy kombinált kultivátor, akár 35 centiméter mély talajműveléshez. Sekély tarlótárlásra is használható a betakarítás után, vagy a talaj lazítására közepes mélységben.

FŐBB ELŐNYÖK

Sokoldalú és kitűnő lazítás

A FENIX FN és FENIX FO kultivátorok három sorban elhelyezett kapákkal rendelkeznek. A FENIX FO_PROFI univerzális kultivátor modelljei négy sorban elhelyezett kapákkal rendelkeznek. Ez az elrendezés kiváló lazító és keverő hatást eredményez, mivel a talaj a gép teljes szélességében alá van vágva, a növényi maradványok későbbi keveredésével.

Számos opció a kapavédelemre

A FENIX FO GEN II és FENIX FO_PROFI kultivátorok többféle késbiztosítást kínálnak. Nyírócsavaros biztosítás, NON-STOP dupla-rugós vízszintes biztosítás (500 kg kioldási erő) vagy kényelmes hidraulikus biztosítás (660 kg kioldási erő). A FENIX FN robusztus NON-STOP dupla-rugós vízszintes biztosítással kapható.

Négy típusú kapa

A FENIX kultivátor négyféle kapával szerelhető fel, amely lehetővé teszi, hogy mélylazításra, vagy betakarítás utáni sekély tarlótárlásra használja a gépet. 80 és 60 mm szélességű kapákból választhat, vagy a LONG LIFE kapák esetén 80 és 40 mm szélességből, amelyeket karbid lapokkal láttak el a nagyobb tartósság érdekében.




VÁLTOZTATHATÓ MUNKASZÉLESSÉGŰ OPCIO

Erősebb traktort vásárolt, vagy hozzá kell igazítania a gép munkaszélességét a traktor teljesítményéhez? A FENIX FO_PROFI modelleknél lehetőség van a munkaszélesség beállítására a kiegészítő oldalsó részek összeszereléséhez/lebontásához szükséges készlet segítségével.



Függesztett mélykultivátor a mély talajműveléshez

A FENIX FN egy egyszerű, háromsoros, sokoldalúan használható kultivátor, amely kis és közepes méretű gazdaságok számára alkalmas kialakítással rendelkezik, és egész évben használható a betakarítás utáni sekély tarlóhántásra, közepes mélységű lazításra vagy intenzív mély talajművelésre. Az új generáció merev vázszerkezetet és új típusú, robusztus NON-STOP vízszintes rugós védelmet kínál.

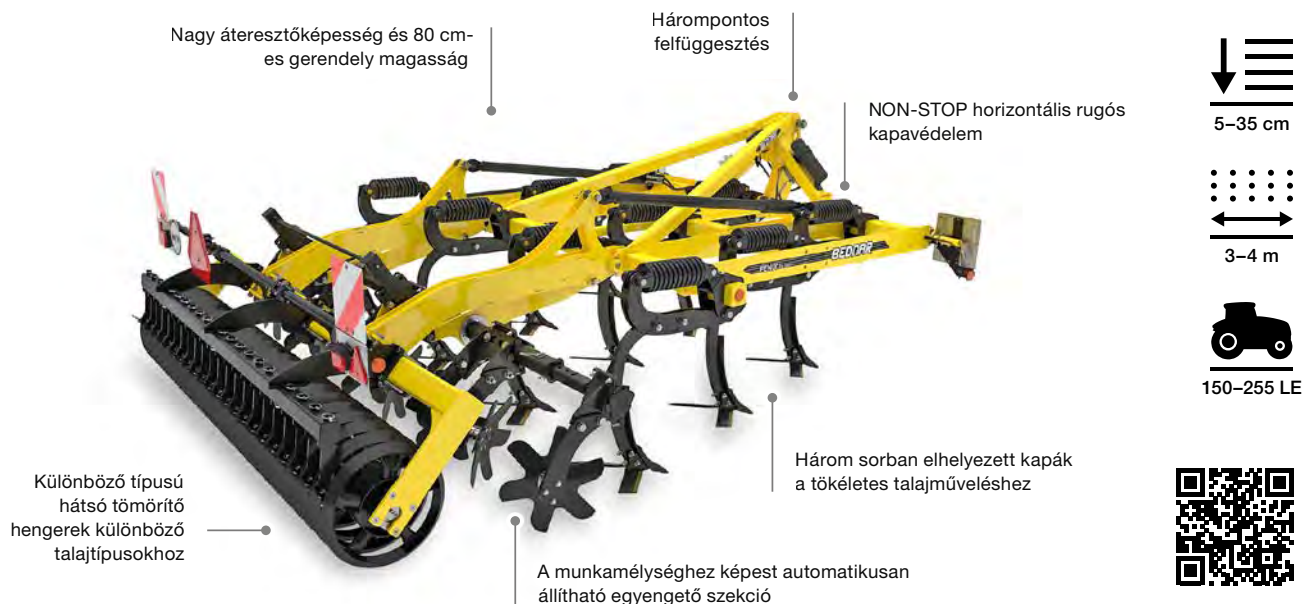

FENIX FN


		FN 3003	FN 3503	FN 4003 R	FN 4003
Munkaszélesség	m	3	3,5	4	4
Szállítási szélesség	m	3	3,8	4	3
Szállítási hossz	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Művelési mélység*	cm	35	35	35	35
Kapák száma	db	10	12	13	13
Kapák közti távolság	cm	31	31	31	31
Össztömeg**	kg	2410	2771	3028	3350
Vonóerő igény*	LE	150–225	160–240	170–255	170–255

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

FENIX FO GEN II

Félig függesztett kultivátor mély talajműveléshez

A FENIX FO GEN II univerzális kultivátor három sor kultivátor késsel rendelkezik, amelyek intenzív talajművelést biztosítanak 35 centiméter mélységig. A keret nagy áteresztőképessége a NON-STOP vízszintes rugós vagy hidraulikus biztosítással kombinálva minden késnél lehetővé teszi a nehéz körülmények között való munkavégzést is.




5–35 cm



5,3–5,9 m



300–450 LE

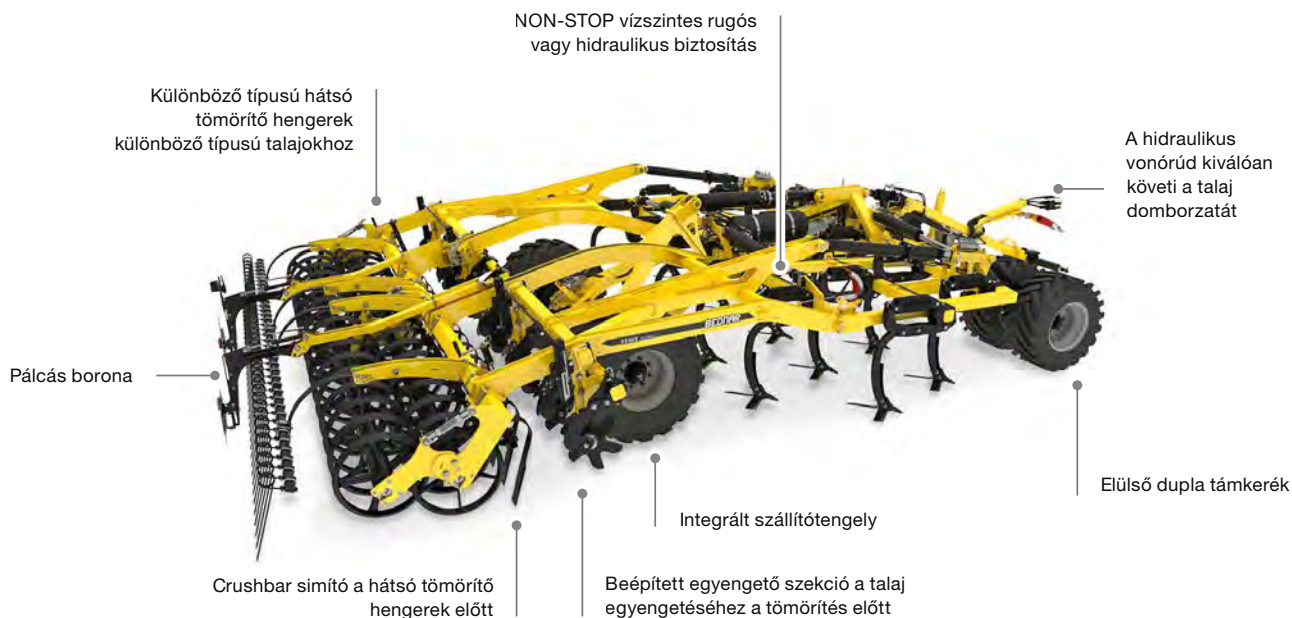



FENIX FO GEN II

		FO 5003 GEN II	FO 6003 GEN II
Munkaszélesség	m	5,3	5,9
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	9,1	9,1
Munkamélység*	cm	5–35	5–35
Szántóvasak száma	db	17	19
Szántóvasak távolsága	cm	31	31
Teljes tömeg**	kg	7 787	8 249
Ajánlott teljesítmény*	LE	300–350	350–450

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Kapás kultivátor az intenzív sekély és mély talajművelésre tervezve

A FENIX FO_PROFI mélykultivátor a kultivátorok új generációja a betakarítás utáni intenzív sekély talajműveléshez, valamint akár 35 centiméteres mélyműveléshez a növénytelepítések előtt. A FENIX FO_PROFI félig függesztett kultivátor kapái négy sorban helyezkednek el, nyíl alakban. Az átgondolt kialakítás csökkenti a vontatási ellenállást és a traktor teljesítményigényét. A FENIX FO_PROFI modelleknek lehetőség van a munkaszélesség beállítására a kiegészítő oldalsó részek összeszereléséhez/lebontásához szükséges készlet segítségével.

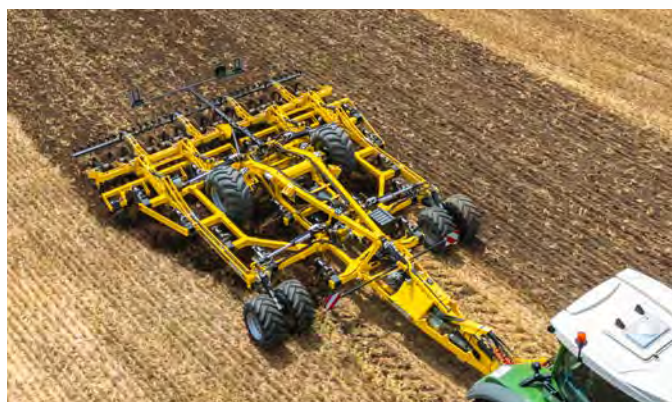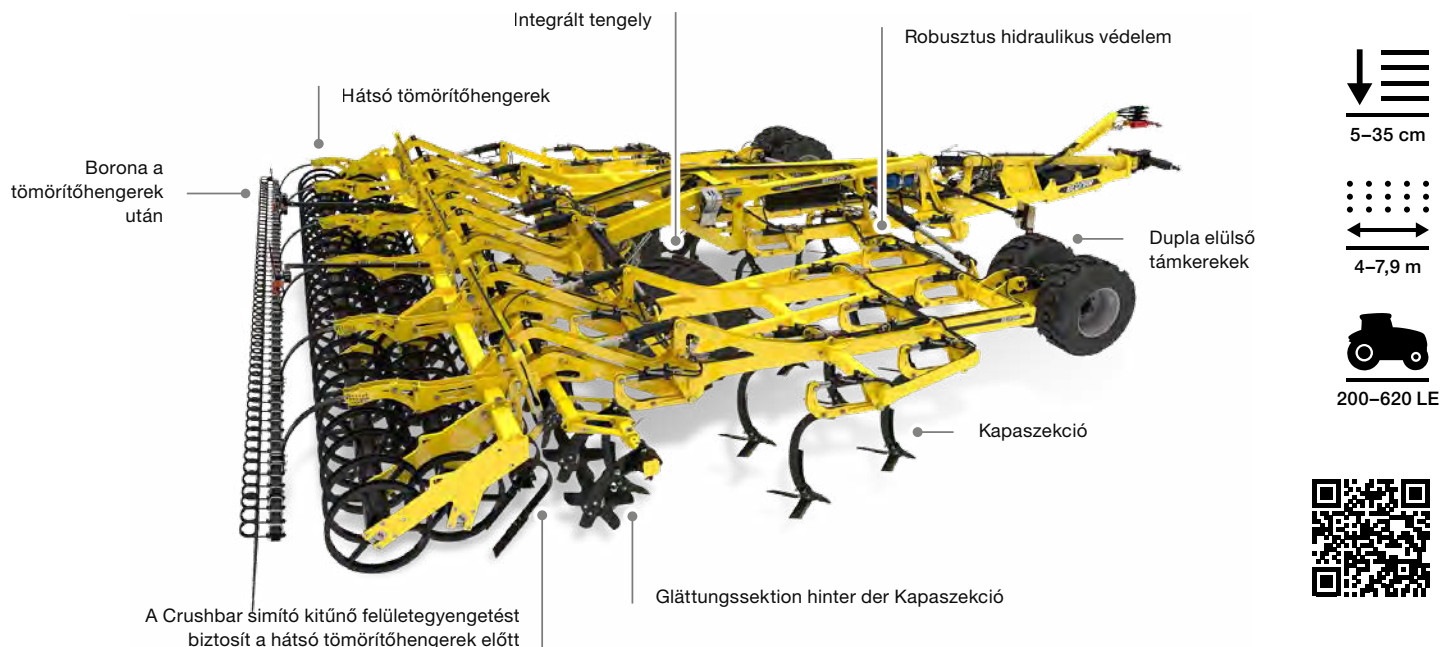

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFÍ	FO 5004 PROFÍ	FO 6004 PROFÍ	FO 8004 PROFÍ
Munkaszélesség	m	4	5,2	6,7	7,9
Szállítási szélesség	m	3	3	3	3
Szállítási hossz	m	11	11	11	11
Művelési mélység*	cm	5–35	5–35	5–35	5–35
Kapák száma	db	13	17	23	27
Kapák közti távolság	cm	31	31	29,5	29,5
Össztömeg**	kg	7 770	8 840	11 500	12 380
Vonóerő igény*	LE	200–300	300–350	350–450	400–620

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

SWIFTER

magágy-előkészítő kompaktorok



A SWIFTER egy hagyományos magágy-előkészítő kompaktor, amely a tökéletes magágy előkészítéséhez szükséges összes műveletet kombinálja, teszi mindezt egy menetben, nagy sebességgel, akár durva barázdából.

FŐBB ELŐNYÖK

Karbantartásmentes csapágyak

A gördülőcsapágyaknak nagy a kerületi sebességük és karbantartásmentesek. A kezelőnek nem kell rendszeresen kennie az összes csapágyat, amelyből elég sok van egy magágy-előkészítő gépen. A többszörös tömítés megakadályozza a csapágy szennyeződését, és a megerősített kivitel csökkenti a károsodását.



Nyomórugó

A legtöbb crosskill hengerrel felszerelt magágy-előkészítő kompaktorban néhány hektáryi munka után lazaság keletkezik az egyes crosskill szegmensek között. Mi a tengelyen nyomórugót használunk az egyes crosskill szegmenseknél. A rugó folyamatosan nyomja a szegmenseket, és kiküszöböli a lazaságot.



Crushbar simító


Az első hidraulikus Crushbar simító lehetővé teszi a gépkezelőnek, hogy a fülke kényelméből a talajállapotnak megfelelően állítsa be az ideális munkaszöveget. Egy mechanikus vezérlésű simítóhoz képest akár hektáronként 1 liter üzemanyag takarítható meg.



LÉCES HENGER, CSERÉLHETŐ CSAPPAL


A 370 mm átmérőjű léces henger cserélhető csappal rendelkezik, amelynél a foglatat belső kúppal, a csap külső kúppal készül. Ha sérül a csap, nem kell az egész léces hengert cserélni, elég a csapot.

**A cserélhető csapos léces henger csak a SO_F, SO_PROFI, SE és SM. modelleknél érhető el.*



Függesztett magágy-előkészítő kompaktor a magágy egy menetben történő előkészítéséhez

A SWIFTER SN egy függesztett magágy-előkészítő kompaktor, amely akár hét műveletet kombinál egy menetben. Az alkatrészek hatékony kombinációja intenzív simítást, keverést, rögmorzsolást és végső felületszintezést biztosít. Cserélhető művelőegységek garantálják a növény és a talaj állapotának megfelelő, egyszerű gépbeállítást.

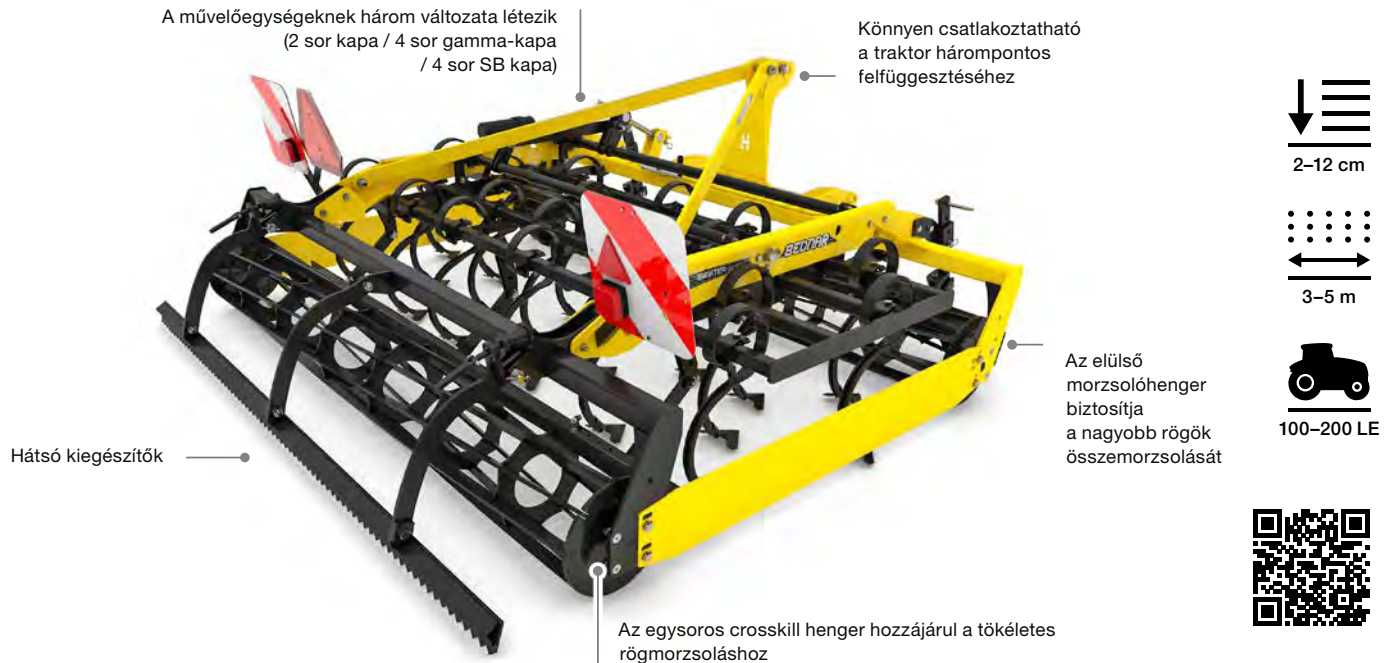

SWIFTER SN


		SN 3000	SN 4000	SN 4000 R	SN 5000
Munkaszélesség	m	3	4	4	5
Szállítási szélesség	m	3	2,3	4	2,4
Szállítási hossz	m	2,8	3,1	2,9	3,1
Művelési mélység*	cm	2-12	2-12	2-12	2-12
Kapák száma	db	12	16	16	20
Kapák száma (SB-szekció)	db	22	28	28	36
Gamma kapák száma	db	28	40	40	48
Össztömeg**	kg	1 410	2 080	2 120	3 000
Vonóerő igény*	LE	100-120	140-160	140-160	160-200

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

SWIFTER SO_F

Jól bevált magágy-előkészítő kompaktor egy menetben történő magágy-előkészítéshez

A SWIFTER SN egy vontatott magágy-előkészítő kompaktor, amely akár nyolc műveletet kombinál egy menetben. A SWIFTER SO_F magágy-előkészítő kompaktor egyaránt használható a hagyományos és a forgatás nélküli talajművelési rendszerekben. Az alkatrészek hatékony kombinációja intenzív simítást, keverést, rögmorzsolást és végső felületszintezést biztosít. Cserélhető művelőegységek garantálják a növény és a talaj állapotának megfelelő, egyszerű gépbeállítást.

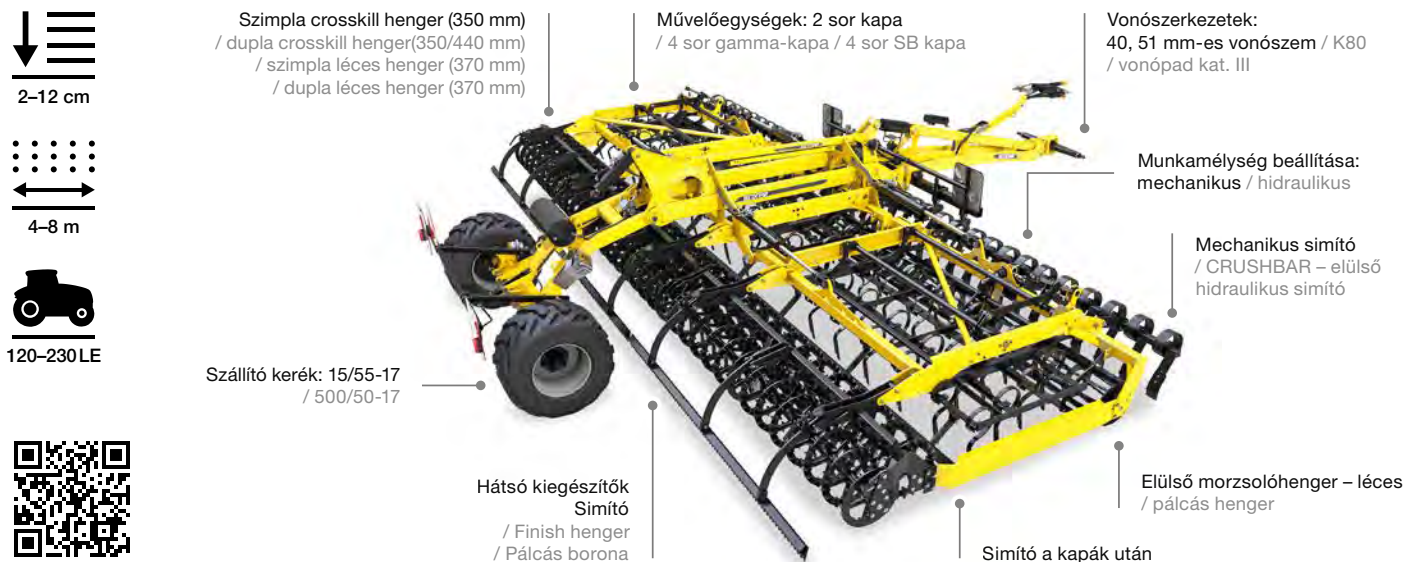


SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Munkaszélesség	m	4	5	6	7	8
Szállítási szélesség	m	3	3	3	3	3
Szállítási hossz	m	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4
Művelési mélység*	cm	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
Kapák száma	db	16	20	24	28	32
Kapák száma (SB-szekció)	db	31	37	45	51	59
Gamma kapák száma	db	36	46	55	66	75
Össztömeg**	kg	4638	5190	6786	6710	7404
Vonóerő igény*	LE	120-150	140-180	160-200	180-220	190-230

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Professzionális magágy-előkészítő kompaktor

A SWIFTER SO_PROFI egy modern magágy-előkészítő kompaktor, amely egy menetben képes előkészíteni a szántóföldet, mivel akár nyolc műveletet is képes kombinálni. A rugós oldalváz innovatív kialakítása lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel dolgozzon a kompaktor, jobb morzsoló – és simítóhatással. Cserélhető művelőegységek garantálják a növény és a talaj állapotának megfelelő, egyszerű gépbeállítást.

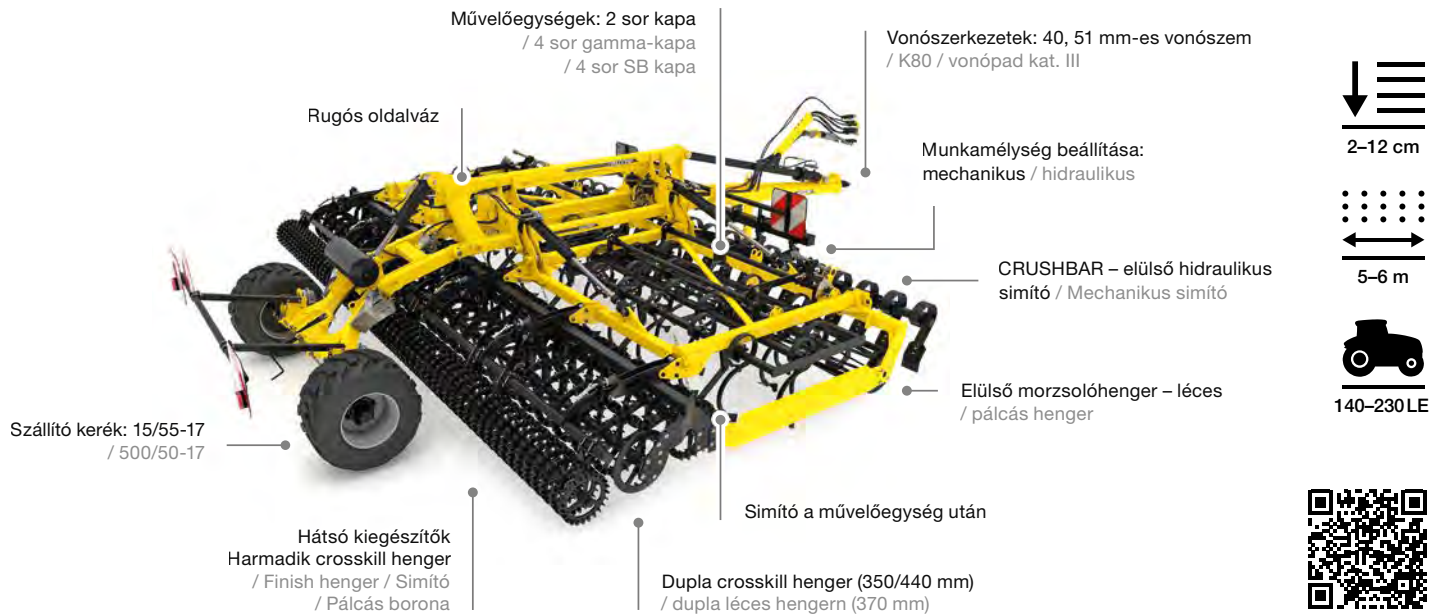

SWIFTER SO_PROFI


		SO 5000 PROFI	SO 6000 PROFI
Munkaszélesség	m	5	6
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	7,9	7,9
Művelési mélység*	cm	2-12	2-12
Kapák száma	db	20	24
Kapák száma (SB-szekció)	db	37	45
Gamma kapák száma	db	46	55
Össztömeg**	kg	6005	6614
Vonóerő igény*	LE	140-200	160-230

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

SWIFTER SE

Széles magágy-előkészítő kompaktor a magágy egy menetben történő előkészítéséhez

A SWIFTER SE egy széles magágy-előkészítő kompaktor a maximális napi teljesítményhez. Cserélhető művelőegységek garantálják a növény és a talaj állapotának megfelelő, egyszerű gépbeállítást. A SWIFTER SE előnye a művelőegységek független felfüggesztése a tökéletes talajkövetés érdekében. A gép biztonságosan szállítható 12 méteres szélessége ellenére is, mivel az oldalváz előre hajtható a vonórúdhoz.

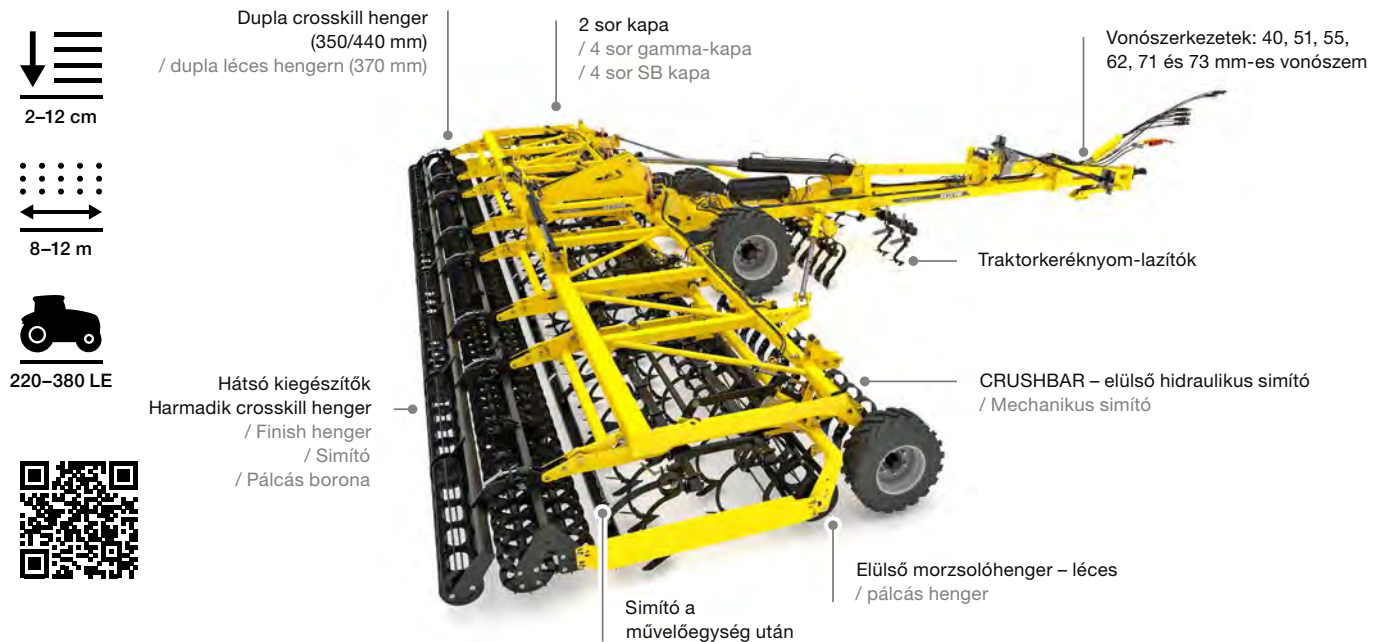




SWIFTER SE

		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Munkaszélesség	m	8	10	12
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	7,1	7,6	8,7
Művelési mélység*	cm	2-12	2-12	2-12
Kapák száma	db	32	40	48
Kapák száma (SB-szekció)	db	63	76	88
Gamma kapák száma	db	78	96	116
Össztömeg**	kg	8 525	10 190	11 977
Vonóerő igény*	LE	220-270	280-330	330-380

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

Széles magágy-előkészítő kompaktor a magágy egy menetben történő előkészítéséhez

A SWIFTER SM egy széles, vontatott magágy-előkészítő kompaktor, amely kitűnő magágyat hoz létre egy menetben. A művelőegységek független felfüggesztése hozzájárul a tökéletes talajkövetéshez, még ilyen szélességben is. A BAR-LOCK rendszernek köszönhetően a szállítás, valamint a gép összecukása és kinyitása nagyon egyszerű és biztonságos. A SWIFTER SM nem haladja meg a szállításkor megengedett szélességet és magasságot, még a 18 méteres munkaszélesség esetén sem.

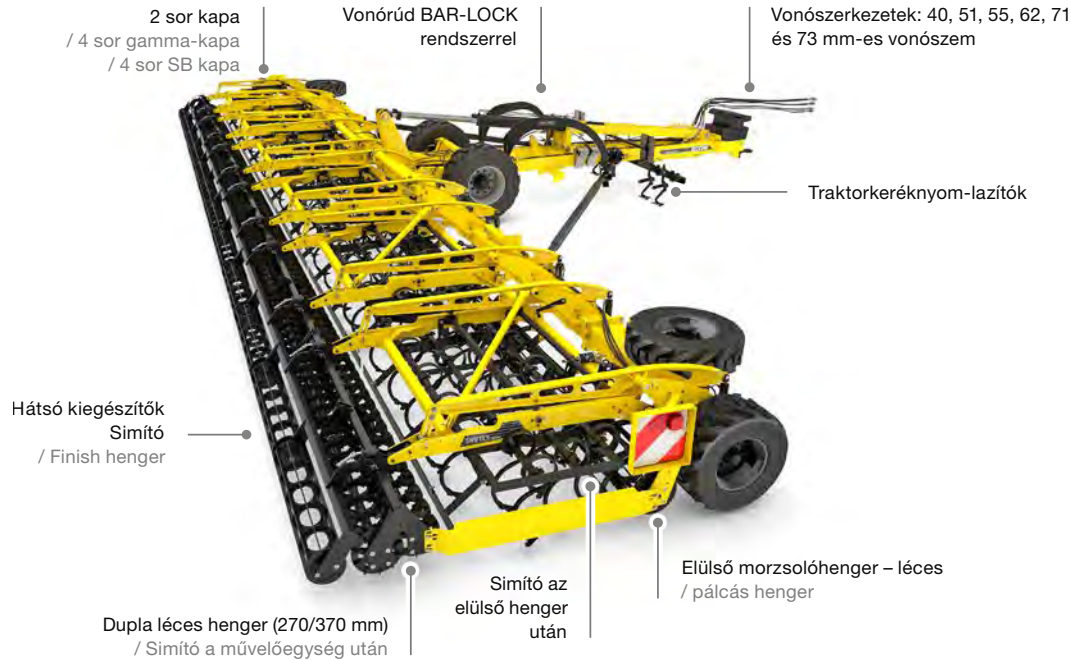

SWIFTER SM

		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Munkaszélesség	m	14	16	18
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	13,5	14,5	15,5
Művelési mélység*	cm	2–12	2–12	2–12
Kapák száma	db	56	64	72
Kapák száma (SB-szekció)	db	108	120	132
Gamma kapák száma	db	136	152	168
Össztömeg**	kg	16 090	17 670	19 430
Vonóerő igény*	LE	400–500	450–550	500–600

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően



A KATOR KN egy forgóborona aktív művelőegységekkel. Durva, kemény, száraz és nehezen művelhető talajokon ideális a magágy-előkészítésre.

FŐBB ELŐNYÖK

Egyedi, három az egyhez kialakítás

Minden rotort három precíz csapággal szereltek fel, egy a fogaskerék felett és kettő alatta. A rotorok tengelyeit így szinte csak csapágypár veszik körül. Az alsó csapágpár minimális hézagot és maximális stabilitást biztosít a rotor rögzítésénél. Ez az egyedi rendszer hosszú élettartamot és maximális tömítettséget biztosít a hajtóműnek.




Méterenként sok rotor a teljes munkaszélességben

A forgóborona kitűnő munkájának előfeltétele a kiváló morzsoló és keverő hatás. A BEDNAR KATOR KN forgóborona a vetélytársakhoz képest méterenként sok rotort kínál a teljes munkaszélességben. A kisebb rotorátmérő nagy területi sebességgel kombinálva szintén hozzájárul a jobb munkavégzéshez.



Robusztus hajtásváz

A robusztus hajtásváz a forgóborona egyik fő eleme. A 0,6–10 mm-es tartományban az alap versenytársakhoz képest a standard KATOR KN forgóborona 12 mm-es profillal rendelkezik. Ez a műszaki jellemző hozzájárul, hogy a váz jól ellenáll a potenciális deformálódásnak.







GYORS KÉSCSERE

Kérésre az egyes forgóborona modelleket elláthatjuk a gyorscsere rendszerrel. Ez a rendszer az egyszerű és gyors késcserét szolgálja. Csak húzza ki a sasszeget, vegye ki a csapot, és cserélje ki a kést. A rendszert úgy alkották meg, hogy szerszámok és berendezések nélkül használható legyen.



Forgóborona a precíz talajműveléshez

A KATOR KN egy olyan forgóborona modellsorozat, amely az áthatolhatatlan, kemény, száraz és durva talajokon alkalmas a kiváló magágy előkészítésére, köszönhetően az aktív művelőegységeknek.

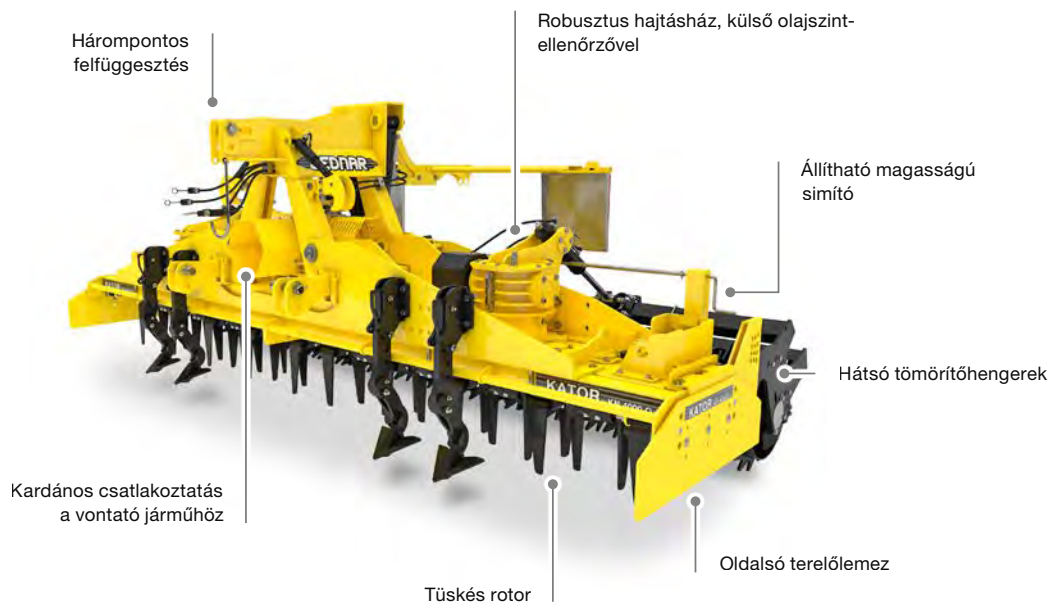

KATOR KN

		KN3000/ KN3000 Q	KN3500/ KN3500 Q	KN4000 R/ KN4000 RQ	KN 4000 / KN 4000 Q	KN 4500 / KN 4500 Q	KN 5000 / KN 5000 Q	KN 6000 / KN 6000 Q
Munkaszélesség	m	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Szállítási szélesség	m	3,1	3,7	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Rotorok száma	db	12	14	16	18	20	22	26
Tengely fordulatszáma	RPM	750/1000	750/1000	750/1000	1 000	1 000	1 000	1000
Rotor fordulatszáma	RPM	346/462	346/462	346/462	342	342	462	462
Művelési mélység	cm	25	25	25	25	25	25	25
Össztömeg**	kg	1 631	1 857	2 058	3 381	3 551	3 739	4 079
Vonóerő igény*	LE	90-250	100-250	110-250	130-300	150-300	150-300	170-350

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően Q = QUICK CHANGE

Opcionális felszerelések és kiegészítők

A KATOR KN modellek művelési mélységének beállításához felszerelhetők mechanikus egységgel, vagy a kényelmes hidraulikus egységgel. Alapértelmezettként a KATOR KN_PROFI forgóborona teljesen hidraulikus. Az alap változat tartalmazza a kövek elleni védelmet, továbbá a KN 7000 PROFI és KN 8000 PROFI modellek a külső hajtóműhűtést vagy a hibrid rotorokat is.

Kérésre a gépek felszerelhetők szállítótengellyel, hogy csökkenjen a traktor hárompontos felfüggesztésének terhelése, valamint gyorscsere rendszerrel a kések cseréjéhez.

SZÁLLÍTÓTENGELY

Kérésre a KN_PROFI modelleket elláthatjuk szállítótengellyel. A szállítótengely különösen akkor hasznos, ha a forgó boronát közepes traktorral párosítja, amely így szállítás során biztosítja a stabilitást és a biztonságot. Munkavégzés közben a szállítótengely megemelkedik, illetve a forgóban csökkenti a traktor terhelését.



AGGREGÁLÓ VÁZSZERKEZET

A KATOR KN merev vázas modellek 3, 3,5 és 4 méteresek lehetnek, és felszerelhetők egy 1200 kg terhelhetőségű aggregáló vázszerkezettel. A csatlakoztatott gép munkamélysége hidraulikusan állítható az aggregáló vázszerkezet használatával.

Az aggregáló vázszerkezet segítségével kombinálhatja a forgó boronát egy vetőgéppel vagy egy másik kultivátorral.

KATOR KN_L

		KN 3000 RL	KN 3500 L	KN 4000 L	KN 4500 L	KN 5000 L
Munkaszélesség	m	3	3,5	4	4,5	5
Szállítási szélesség	m	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Rotorok száma	db	12	16	18	20	22
Tengely fordulatszáma	RPM	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rotor fordulatszáma	RPM	320	338	338	338	338
Művelési mélység	cm	25	25	25	25	25
Össztömeg**	kg	1 350	2 130	2 280	2 440	2 600
Vonóerő igény*	LE	70–160	100–230	110–230	130–230	130–230

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően


KATOR KN_PROFI

		KN 6000/6000 Q PROFI	KN 7000/7000 Q PROFI	KN 8000/8000 Q PROFI
Munkaszélesség	m	6	7	8
Szállítási szélesség	m	2,3	2,3	2,3
Rotorok száma	db	26	30	36
Tengely fordulatszáma	RPM	750/1000	750/1000	750/1000
Rotor fordulatszáma	RPM	346/462	346/462	346/462
Művelési mélység	cm	25	25	25
Össztömeg**	kg	4 689	5 282	5 673
Vonóerő igény*	LE	200–430	250–430	280–430

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

GALAXY / CADDY

univerzális hordozóeszköz és vontatott hengerek



A GALAXY GE vontatott hengerek minőségi rögmorzsolást és a talajszelvény visszazárását teszik lehetővé. A CADDY CD egy univerzális hordozóeszköz, amely összekapcsolható a hárompontos felfüggesztéssel nem rendelkező traktorokkal.

FŐBB ELŐNYÖK

Nagy emelőteljesítmény

A CADDY CD univerzális hordozóeszköz olyan hárompontos felfüggesztéssel rendelkezik (III-as vagy kérésre IV-es kategória), amely lehetővé teszi, hogy maximum 5000 kg összsúlyú, függesztett vagy félig függesztett gépeket kapcsoljunk hozzá.



Széles abroncsok

A CADDY CD hordozóeszköz 14,5/80–18 méretű, széles abroncsokkal rendelkezik, amelyek kilengések nélküli nagy gépstabilitást biztosítanak a szállítás során. Az abroncsok szavatolják a biztonságos szállítást, nagy sebesség mellett is.



Precíz nyomórugó

A tengelyen található rugó folyamatosan nyomást fejt ki az egyes gyűrűkre, és így megakadályozza a kilazulást. A tömörítőhengerek rengeteg hektárt képesek megművelni olyan karbantartás nélkül, amely általában a gyűrűk újrapozícionálását jelentené.



CRUSHBAR SIMÍTÓ


A Crushbar egy hidraulikusan vezérelt, elülső simító, széles lapátokból áll, amelyek kitűnő rugóacélból készült rudakon vannak felfüggesztve. A traktor fülkéjéből történő hidraulikus vezérlés lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a körülményeknek megfelelően gyorsan változtassa a munka agresszivitását, így a Crushbar simító kiegyenlített felületet tud létrehozni.



CADDY CD

Univerzális hordozóeszköz a függesztett és félig függesztett gépekhez

A CADDY CD egy sokoldalú hordozóeszköz, 5000 kg maximális emelőteljesítménnyel, összekapcsolható az olyan traktorokkal, amelyek nem rendelkeznek hárompontos felfüggesztéssel vagy elegendő emelőteljesítménnyel.

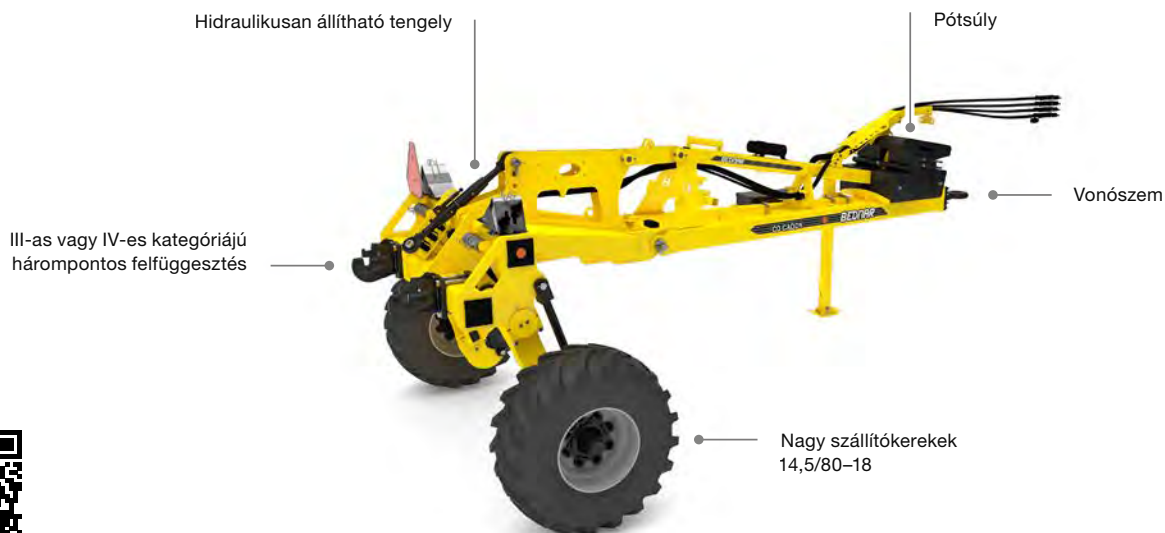




CADDY CD

		CD
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	4,5
Alváz össztömege *	kg	2350
Függesztett gép maximális tömege **	kg	5000

* beleértve a 700 kg-os pótsúlyt ** a súlypont elhelyezkedésétől függően

Vontatott Cambridge tömörítőhenger a tökéletesen sima felszín érdekében

A GALAXY GE egy vontatott tömörítőhenger, amelynek alacsony a súlypontja, nagy az áteresztőképessége és tökéletes felszínkövetést biztosít. A tömörítőhenger alkalmas a rögmorzsolásra és a talaj visszatömörítésére. Az elülső Crushbar simítóval kombinálva a durva barázdák minőségi egyengetését is biztosítja.

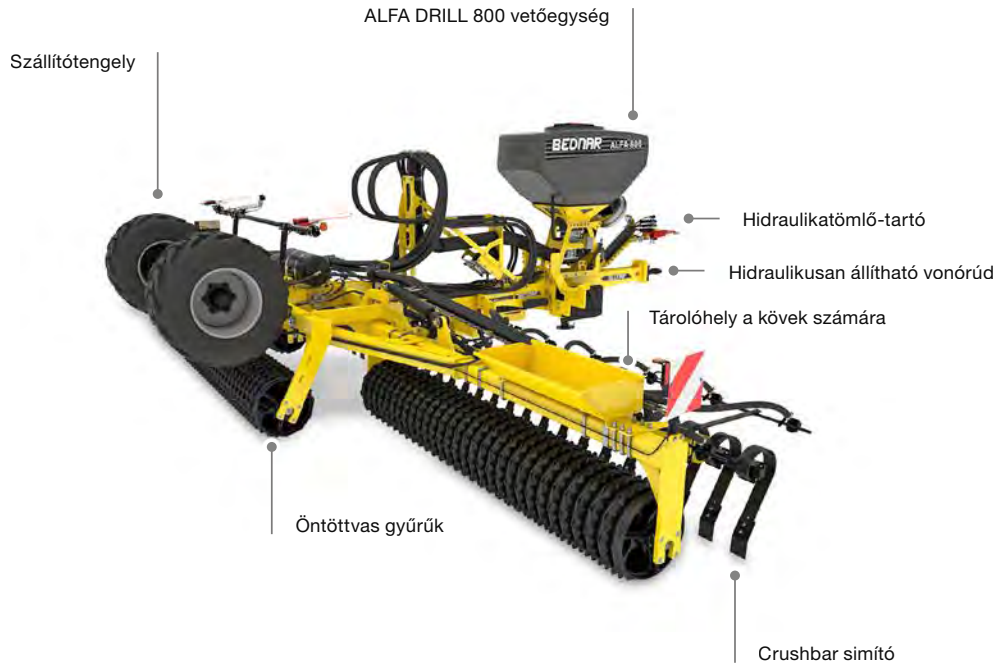

GALAXY GE


		GE 6300	GE 8300	GE 12300
Munkaszélesség	m	6,3	8,3	12,3
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	6	6	7,2
Henger átmérő	mm	500/530	500/530	500/530
Művelőegységek száma	db	3	3	5
Vonóerő igény*	LE	80-130	100-150	160-250
Össztömeg**	kg	5069	6244	9770

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

VETÉS ÉS MŰTRÁGYÁZÁS





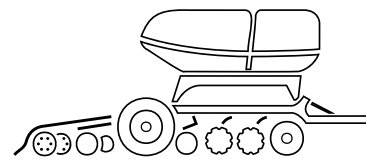

Az OMEGA egy univerzális vetőgép, opcionális felszerelések széles választékával rendelkezik, amelyek használhatók mind a hagyományos, mind a modern technológiákban a vetéshez.

FŐBB ELŐNYÖK


Opcionális felszerelések széles választéka

Az OMEGA vetőgépek sokféle opcionális felszerelést kínálnak, például elülső felszereléseket (Crushbar simító, gumiabroncsos Frontpack, vagy ezek kombinációja) vagy csoroszlyaszekciót: PROFI/TURBO vagy FERTI csoroszlyák.



A tárcsaszekció X-PRECISE rendszere

Ez a műszaki megoldás, amelynek a tárcsákat X alakban rendeztük el, lehetővé teszi, hogy a munkagép pontosan kövesse a traktor nyomvonalát. Ez a kialakítás megakadályozza a gép oldalsó kilengését, és lehetővé teszi a vetőgép teljes munkaszélességének kihasználását.

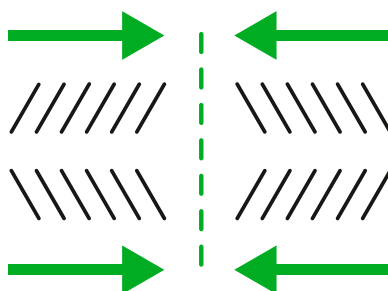

Paralelogramma felfüggesztésű vetőcsoroszlyák

A duplatárcsás vetőcsoroszlyákat egy paralelogramma segítségével függesztették a vető-rúd vázára. A kialakítás tökéletes felületkövetést biztosít, és fenntartja a vetésmélységet a teljes munkaszélesség mentén.




TÚLNYOMÁSOS TARTÁLY

A légmentes lezárás túlnyomást hoz létre a tartályban. Ez a műszaki megoldás többszörösére növeli a műtrágya vagy a vetőmag adagolási pontosságát, a nagyobb munkasebesség miatti mennyiség-növekedés esetén is.



Univerzális vetőgép tárcsás művelőegységgel

Az OMEGA OO_L egy univerzális vetőgép, amely alkalmas a vetésre mind a hagyományos, mind a modern technológiákban. Az OMEGA OO_L vetőgép kiemelkedően könnyű kialakítással, tárcsás művelőegységgel és opcionális felszerelések széles választékával rendelkezik, így kétféle sortávolsággal: 12,5 vagy 16,7 cm.



OMEGA OO_L



		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 4000 RL	OO 6000 L	OO 8000 L	OO 9000 L
Munkaszélesség	m	3	4	4	6	8	9
Szállítási szélesség	m	3	3	4,2	3	3	3
Szállítási hossz*	m	8,5	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Sortáv	cm	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Vetőcsoroszlyák száma	db	24/18	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Soronkénti tárcsaosztás	cm	25	25	25	25	25	25
Tárcsák száma	db	24	32	32	48	64	72
Tárcsaátmérő	cm	460	460	460	460	460	460
Tartály térfogata	l	2800	2800	2800	3500	4000	4000
Össztömeg*	kg	5545	8454	8000	11278	13620	14350
Vonóerő igény**	LE	120-180	150-250	150-250	210-300	280-450	300-500

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

OMEGA OO_FL

Univerzális vetőgép, vetésre és műtrágya-kijuttatásra, vagy többféle növény elvetésére egy menetben

Az OMEGA OO_FL egy univerzális vetőgép. A kétkamrás tartály kialakítása lehetővé teszi növények vetését kiegészítő műtrágyázással együtt, vagy egyidejűleg több növény vetését, például kultúrnövényt és takarónövényzetet. Az OMEGA OO_FL vetőgép kiemelkedően könnyű kialakítással, tárcsás művelőegységgel és opcionális felszerelések széles választékával rendelkezik, így kétféle sortávolsággal: 12,5 vagy 16,7 cm.

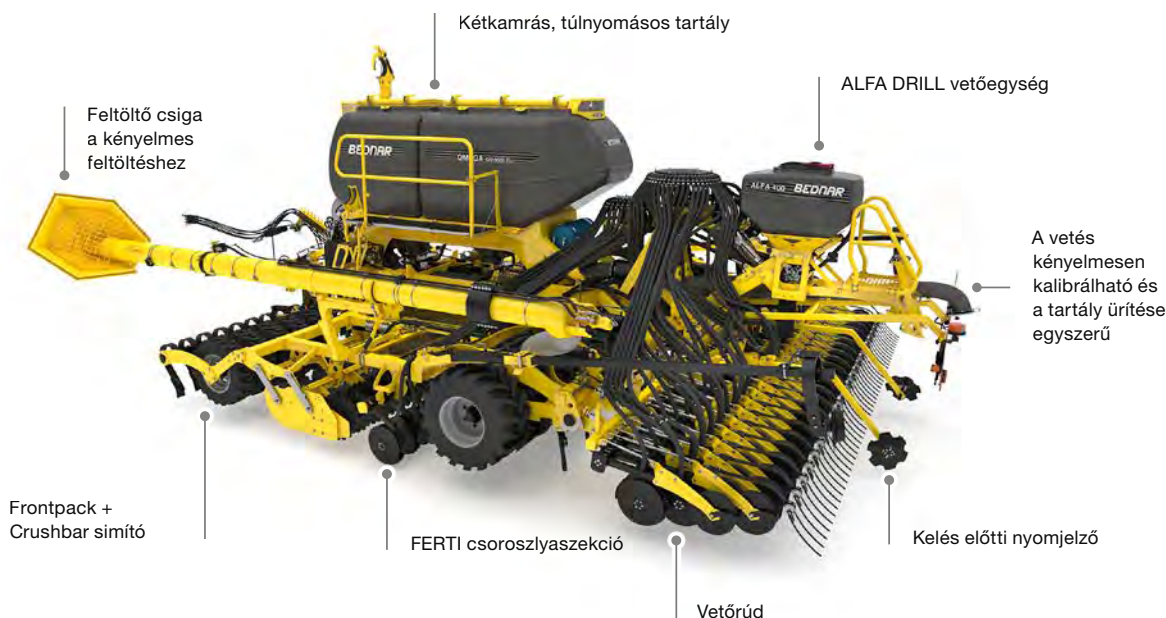


OMEGA OO_FL

		OO 4000 FL	OO 4000 RFL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
Munkaszélesség	m	4	4	6	8	9
Szállítási szélesség	m	3	4,2	3	3	3
Szállítási hossz	m	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Sortáv	cm	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Vetőcsoroszlyák száma	db	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Scheibenabstand Düngerschare	cm	25	25	25	25	25
Tárcsák száma	db	32	32	48	64	72
Tárcsaátmérő	cm	460	460	460	460	460
Tartály térfogata (kamraosztás)	l	4000 (50:50)	4000 (50:50)	5000 (40:60)	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Össztömeg*	kg	8658	8477	11518	13630	14500
Vonóerő igény**	LE	180-300	180-130	250-400	280-450	300-500

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

SONIQ ON

vetőgép kombináció



A SONIQ ON vetőgép elsősorban hagyományos talajművelési technológiával történő növénytermesztéshez alkalmas. A SONIQ ON egy tartállyal rendelkezik (ON modell), amely a forgóborona felett helyezkedik el. A vetőgerendely dupla tárcsás vetőcsoroszlyákkal van felszerelve.

FŐBB ELŐNYÖK

Kiváló minőségű magágy-előkészítés

A kiváló minőségű magágyat a bevált KATOR KN forgóboronák készítik elő. A forgóboronák jellemzője a nagy számú rotor méterenkénti munkaszélességben. A nagy területi sebesség hozzájárul a kiváló aprításhoz.



Túlnyomásos tartály kialakítás

A légmentesen záródó tartály túlnyomást hoz létre. Ez a műszaki megoldás többszörösen növeli a műtrágya és a vetőmag adagolásának pontosságát, még nagyobb adagok és nagyobb munkasebesség esetén is.



Paralelogramma vetőcsoroszlyák (PSP2)

A két tárcsás vetőcsoroszlyák paralelogramma felfüggesztéssel vannak rögzítve a vetősínhez. A konstrukció kiválóan követi a talaj domborzatát és biztosítja a magok egyenletes lehelyezkedését azonos mélységben a gép teljes munkaszélességében.



HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT VENTILÁTOR LOAD SENSING RENDSZEREN KERESZTÜL


A SONIQ ON hidraulikus ventilátorhajtással is felszerelhető. A LOAD SENSING rendszer a hidraulikus rendszer igényei alapján képes korrigálni az olajáramlást. A LOAD SENSING garantálja a ventilátor állandó fordulatszámát.



SONIQ ON

Pneumatikus vetőgép saját tartállyal műtrágya és vetőmag kijuttatáshoz

A SONIQ ON vetőgép kombináció, amelynek tartálya a KATOR forgóboronák felett helyezkedik el. A KATOR forgóboronák önállóan, tartály és vetőgerendely nélkül is használhatók a talaj előkészítéséhez. A magágy hatékony előkészítése forgóboronával, visszatömörítés hengerrel, majd a vetőmagok pontos lehelyezése a kívánt mélységben a PSP 2 vetőcsoroszlyáknak köszönhetően, amelyek paralelogramma felfüggesztéssel vannak elhelyezve, garantálják a tökéletes eredményt.

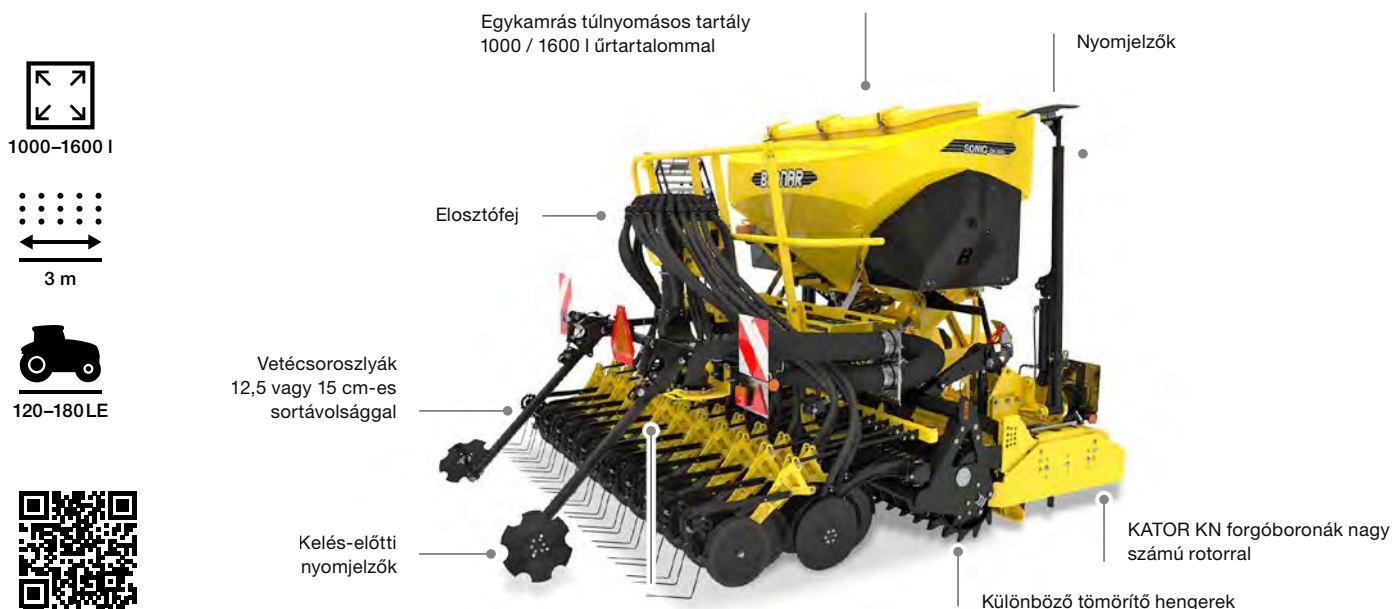

SONIQ ON


ON 3000

Munkaszélesség	m	3
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási magasság	m	2,4
Szállítási hossz	m	3,6
Rotorok száma	db	12
Munkamélység	cm	25
Sortávolság	cm	12,5/15
Szám	db	24/20
Teljes tömeg*	kg	3 420
Ajánlott teljesítmény**	LE	120-180

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

KATARA KN_S

vetőgép-kombináció



A KATARA KN_S függesztett vetőgép-kombináció, amely BEDNAR SEED BOX SB vagy FERTI-BOX FB_F elülső tartállyal társítható, és elsősorban a növényzet hagyományos technológiával művelt talajba történő vetésre alkalmas.

FŐBB ELŐNYÖK

Lehetővé teszi a fél munkaszélesség kikapcsolását

A központi elosztófej nagy előnyét az egyenletes vetőmag-adagolás, valamint a jobb légáramlás jelenti. A KATARA KN_S a vetőmag-takarékosság érdekében a fél munkaszélesség kikapcsolását is lehetővé teszi.



Vetőcsoroszlya-paralelogramma

A kéttárcsás vetőcsoroszlyák paralelogramma segítségével vannak a vetőgerendely vázára felfüggesztve. Ez a szerkezeti megoldás elősegíti a kiváló terepmásolást, valamint a vetőmaggép teljes munkaszélességében azonos mélységbe történő egyenletes elhelyezését.



Nagyszámú rotor a munkaszélesség minden méterén

A vetőgép-kombináció mindössze 24,5 cm-es kiosztással nagyszámú rotor elhelyezését teszi lehetővé a munkaszélesség minden egyes méterén. A rotorok közötti kis távolság, valamint az egy méter munkaszélességre eső rotorok nagy száma elősegíti a minőségi rögtörést és magágy-előkészítést.



A VETŐGERENDELY KÖNNYEN LECSATLAKOZTATHATÓ

A KATARA KN_S vetőgép-kombináció rotációs boronái szükség esetén önmagukban is használhatók. A vetőgerendely a parkolólab és gyorskioldó ütközők segítségével egyszerűen lecsatlakoztatható, az elosztófej a vetőgerendely részét képezi. Könnyű, gyors és felhasználóbarát megoldás.





KATARA KN_S

Függesztett vetőgép-kombináció az egy menetben történő minőségi talaj-előkészítéshez és vetéshez

A KATARA KN_S függesztett vetőgép-kombinációt olyan hagyományos földművelést folytató gazdálkodók számára tervezték, akik a munkamenetek minimalizálásával magas hozamra, valamint a gazdálkodás hatékonyságára törekednek.

A KATARA KN_S a robusztussága és egy méter munkaszélességre eső nagyszámú munkavégző rotorja, valamint megbízható vetőgerendelye miatt a méltán híres KATOR KN rotációs boronával a lehető legjobb megoldást jelenti.

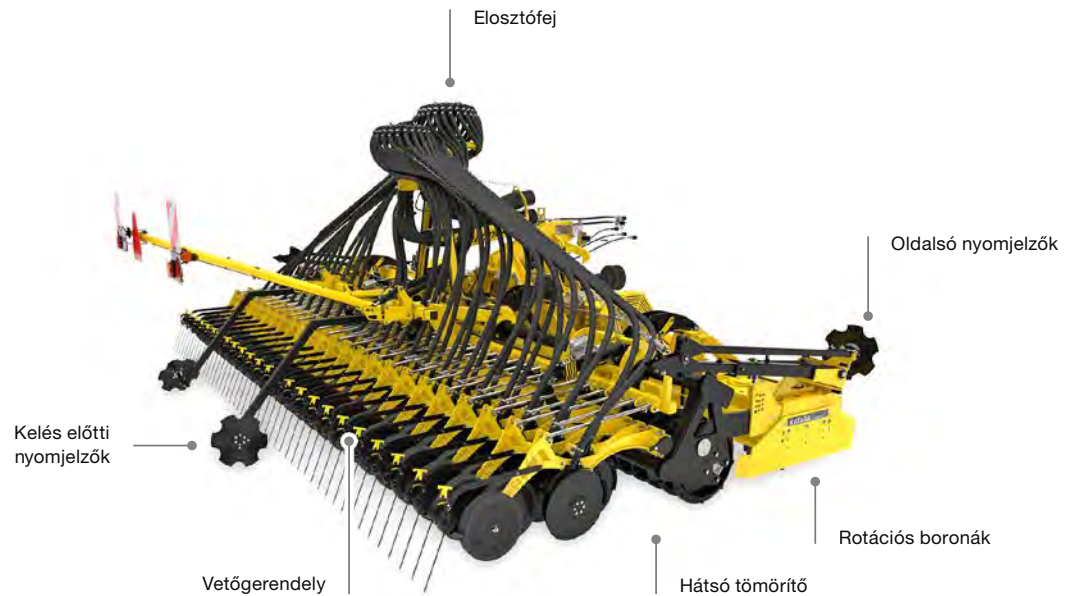


KATARA KN_S

KN 6000S

Munkaszélesség	m	6
Szállítási szélesség	m	2,5
Szállítási magasság	m	3,6
Szállítási hosszúság	m	1,7
Rotorok száma	db	24
Művelési mélység	cm	25
Sortávolság	cm	12,5/16,7
Vetőcsoroszlók száma	db	36/48
Teljes tömeg	kg	8 406
Ajánlott teljesítmény*	LE	280-430

* talajállapottól függően



A DIRECTO egy olyan vetőgép, amely fő – és köztes kultúrák vetésére használható a direktvetéses technológia alkalmazásával. A nagy sorok közötti távolság garantálja a minőségi munkát, még nagy mennyiségű szerves anyaggal rendelkező körülmények között is.

FŐBB ELŐNYÖK

ALFA DRILL vetőegység

Az ALFA DRILL vetőegység a DIRECTO NO-ra szerelhető három növény egyidejű telepítéséhez vagy mikrogranulátum kijuttatásához. A vetőegység kapacitása 400 liter.



Nagy csoroszlyanyomással rendelkező vetőcsoroszlyák

A szabadalmaztatott tárcsás vetőcsoroszlyák a teljes gépszélességben azonos vetési mélységbe juttatják a vetőmagot, és tökéletesen lekövetik az egyenetlen terepviszonyokat mind hosszanti, mind oldalirányban. A vetőcsoroszlyánként 300 kg-os nagy leszorítóerő garantálja a minőségi vetőmag lehelyezést, még nehéz talajon is.



Műtrágya lehelyezés a vetőmagok alá

A DIRECTO a vetőcsoroszlya elé szerelt műtrágyázó csoroszlyával van felszerelve. A műtrágyacsoroszlya közvetlenül a vetőmag alá juttatja ki a műtrágyát. Az ilyen elhelyezéssel a műtrágya a növény számára egy későbbi növekedési szakaszban válik elérhetővé.



HATÉKONY FELTÖLTŐ CSIGA

A DIRECTO NO a standard felső tartályos feltöltés mellett feltöltő csigával történő feltöltést is kínál. A feltöltő csiga a gép opcionális felszerelésének része. A vetőgép feltöltésére alkalmas megoldás a félpótkocsi hátsó adagolóablakán keresztül.



DIRECTO NO

Direktvetésre alkalmas vetőgép, vetőcsoroszlyánként 300 kg-os leszorítóerővel

A DIRECTO NO egy vetőgép direktvetésre, műveletlen talajba, tarlóba és köztes kultúrákba. A vetőgép kétkamrás, túlnyomásos tartállyal rendelkezik, amelynek teljes úrtartalma 5000 l, és két sorban elhelyezett tárcsás vetőcsoroszlyákkal van felszerelve. A sorok közötti távolság 16,7 cm. A vetőcsoroszlyánkénti 300 kg-os nagy leszorítónyomás garantálja a minőségi vetőmag elhelyezést, még nehéz talajon is.




DIRECTO NO

		NO 6000	NO 8000
Munkaszélesség	m	6	8
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	9,9	10,8
Vetőcsoroszlya sortávolság	cm	16,7	16,7
Vetőcsoroszlyák száma	db	36	48
Műtrágyacsoroszlya sortávolság	cm	16,7	16,7
Műtrágyacsoroszlyák száma	db	36	48
Vetőcsoroszlya nyomás	kg	300	300
Tartály térfogata (kamraosztás)	l	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Össztömeg*	kg	12 150	13 020
Vonóerő igény**	LE	200-280	280-360

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

Nagy munkaszelességű vetőgép direktvetéshez, műtrágyázási vagy vetési lehetőséggel

A DIRECTO NE egy nagy munkaszelességű, kompakt vetőgép direktvetéshez. Ideális megoldás új növényállományok létrehozásához közvetlenül a tarlón, köztes növényeken vagy műveletlen talajon, alacsony költségekkel. Az egyedülálló DIRECT STAR vetőcsoroszlya még a legnehezebb körülmények között is képes növényállományt létrehozni, nagy mennyiségű növényi maradványok vagy nagyon száraz és nehezen megmunkálható talaj esetén is.



250–350 LE




DIRECTO NE

		NE 12000
Munkaszelesség	m	12
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	7,8
A vetőcsoroszlyák közötti távolság	cm	25
Vetőcsoroszlyák száma	db	48
Műtrágyacsoroszlyák közötti távolság	cm	25
Mátrágyacsoroszlyák száma	db	48
Vetőcsoroszlya nyomás	kg	300
Tartály térfogata (kamrák aránya)	l	6000 (40:60)
Teljes tömeg*	kg	13000
Ajánlott teljesítmény**	LE	250–350

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően







Az EFACTA CE egy széles, rendkívül hatékony vetőgép, 12 méter munkaszélességgel, amelyet magas napi teljesítmény elérésére terveztek. Négyféle elülső felszerelés telepíthető a gépre.

FŐBB ELŐNYÖK

Elülső kiegészítők

Az EFACTA CE az egyetlen vetőgép a kategóriájában, amelyet négyféle elülső felszereléssel lehet rendelni: TURBO / PROFI / FERTI csoroszlyák vagy Crushbar simító (vagy a Crushbar simító és a FERTI csoroszlyák kombinációja).



Túlnyomásos tartály

A légmentes lezárás túlnyomást hoz létre a tartályban. Ez a műszaki megoldás többszörösére növeli a műtrágya vagy a vetőmag adagolási pontosságát, a nagyobb munkasebesség miatti mennyiségnövekedés esetén is.



Paralelogramma felfüggesztésű vetőcsoroszlyák

A duplatárcsás vetőcsoroszlyákat egy paralelogramma segítségével függesztették a vetőrúd vázára. A kialakítás tökéletes felületkövetést biztosít, és fenntartja a vetésmélységet a teljes munkaszélesség mentén.



DUPLA-PARALELOGRAMMA


A vetőcsoroszlya szekció a vetőcsoroszlya kerethez paralelogrammával vannak rögzítve. A jól bevált PSP-rendszeren belül minden egyes vetőcsoroszlya saját paralelogrammát használ. Ezen rendszerek kombinációja garantálja a beállított vetési mélység páratlan megtartását.



EFACTA CE

Széles vetőgép, a talaj egy menetben történő előkészítésére is alkalmas

Az EFACTA CE egy széles vetőgép, 12 méter munkaszélességgel, kétkamrás, 6000 liter úrtartalmú, túlnyomásos tartállyal. A vetőgép négyféle előző kiegészítővel szerelhető fel (Crushbar simító, PROFI/FERTI vagy TURBO csoroszlyák).

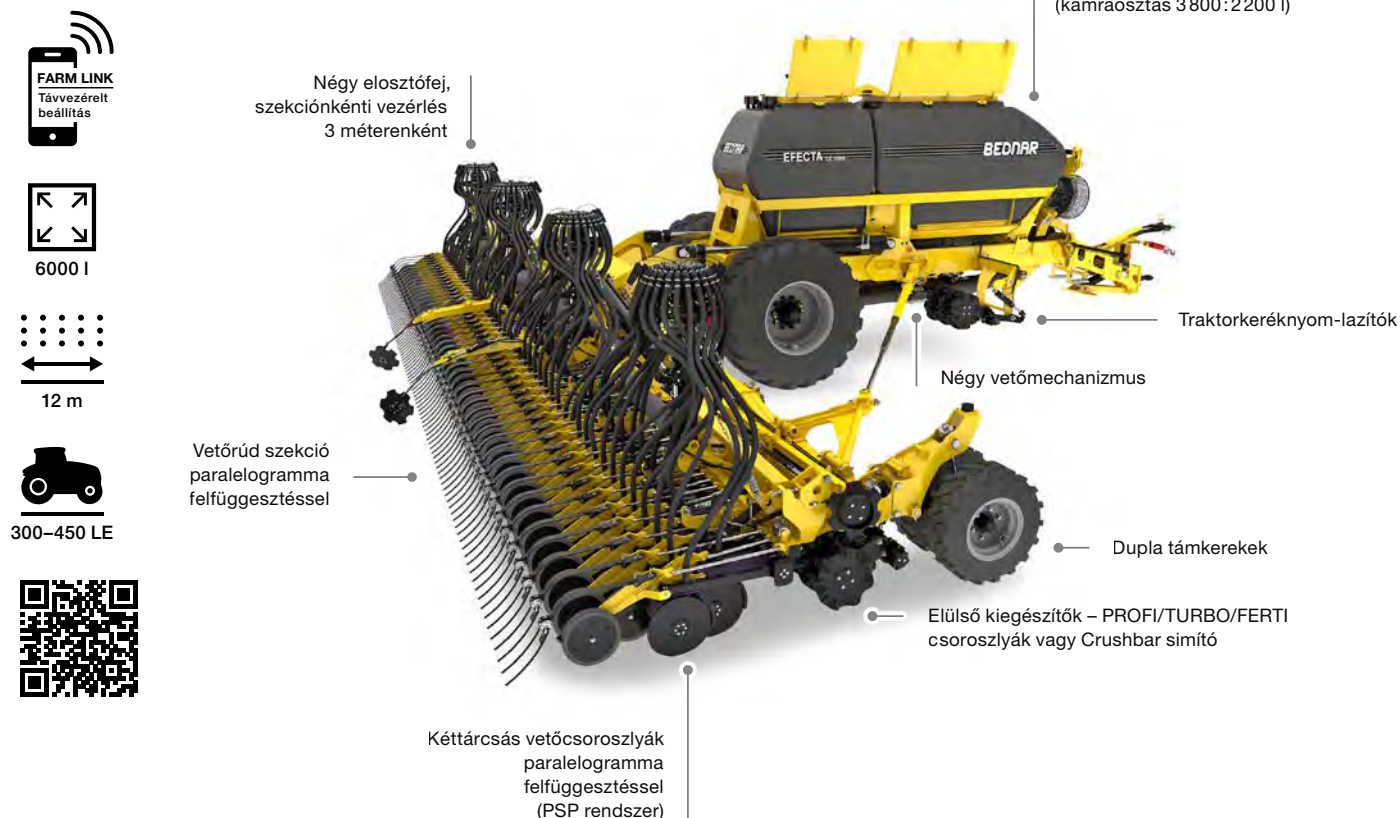

EFACTA

CE 12000

Munkaszélesség	m	12
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	7,9
Sortáv	cm	12,5/16,7
Vetőcsoroszlyák száma	db	96+2/72+2
Tartály térfogata (kamraosztás)	l	6000 (60:40)
Össztömeg *	kg	16 110
Vonóerő igény **	LE	300–450

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően





A CORSA CN egy függesztett vetőrúd, amelyet a kis teljesítményű traktorokhoz terveztek. A CORSA CN-t elsősorban előkészített talajba történő vetésre fejlesztették ki.

FŐBB ELŐNYÖK

Paralelogramma felfüggesztésű vetőcsoroszlyák

A duplatárcsás vetőcsoroszlyákat egy paralelogramma segítségével függesztették a vetőrúd vázára. A kialakítás tökéletes felületkövetést biztosít, és fenntartja a vetésmélységet a teljes munkaszélesség mentén.



Kétféle sortávolság

A CORSA CN felszerelhető 12,5 cm-es sorközü vetőcsoroszlyákkal, amelyek általában alkalmasak a gabonafélék sűrűbb vetésére. A 16,7 cm-es sorközök nagy mennyiségű növényi maradvány esetén is alkalmasak tarlóhántásra.



Áramlásérzékelők

A vetőgép felszerelhető áramlásérzékelőkkel. Így ha az egyik vetőcsoroszlya eltömődik, az információ megjelenik a képernyőn. Ez garantálja a vetés pontosságát.



KOMBINÁLÁS TÖBBFUNKCIÓS TARTÁLYOKKAL


A CORSA CN felszerelhető BEDNAR tartályokkal és tárolókkal. A túlnyomásos BEDNAR kialakítás garantálja a precíz vetőmag-elhelyezést és a pontos adagolást még nagy vetőmag – vagy műtrágyamennyiség esetén is.



CORSA CN

Függesztett vetőrúd apró magok vetéséhez

A CORSA CN vetőrúd 6–9 méter munkaszélességgel rendelhető. A vetőrúd a traktor hárompontos felfüggesztéséhez kapcsolható vagy kombinálható a COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC tartályokkal, FERTI-BOX FB_F elülső tartályokkal, vagy más berendezésekkel. A vetőrúd felhasználható sűrűn ültetett növények (gabonafélék, repcefélék, fűfélék, takarónövényzet) előkészített talajba történő vetéséhez.

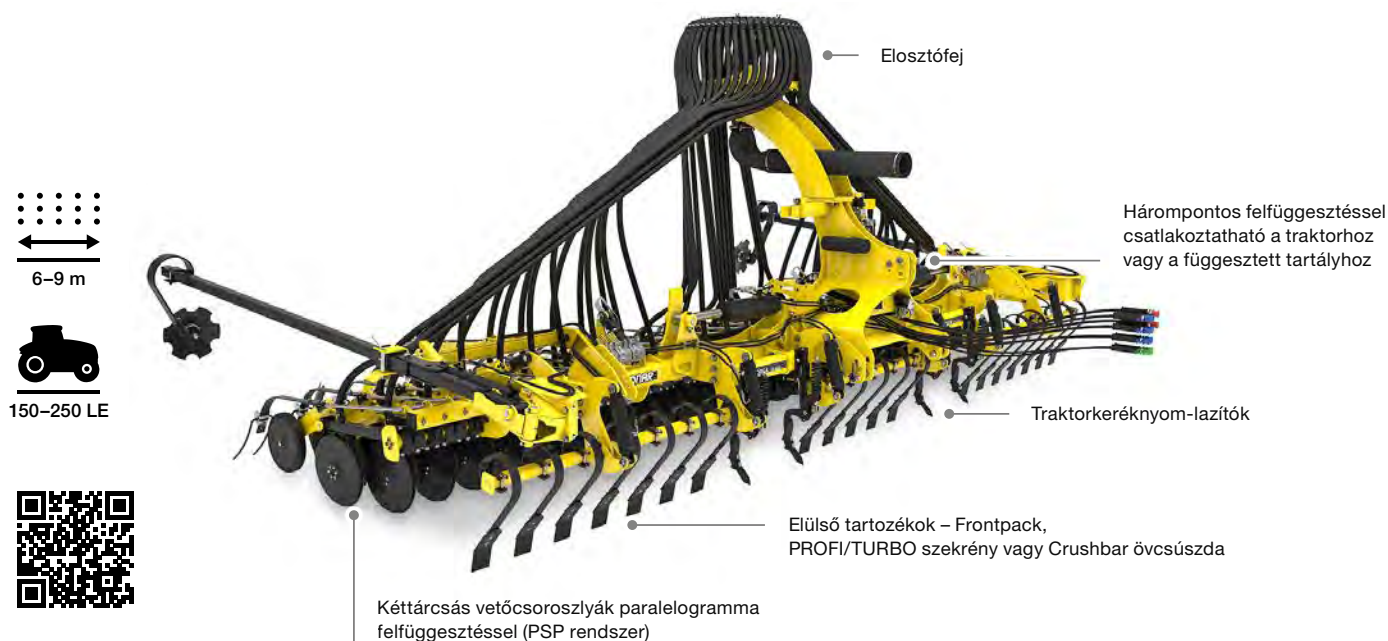

CORSA CN

		CN 6000	CN 8000	CN 9000
Munkaszélesség	m	6	8	9
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Sortáv	cm	12,5/16,7/25	12,5/16,7	12,5/16,7
Vetőcsoroszlók száma	db	48+2/36+2/24	64+2/48+2	72+2/54+2
Össztömeg*	kg	3 170	3 600	4 300
Vonóerő igény**	LE	150–200	180–230	200–250

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően



Univerzális, függesztett kapás vetőrúd, amely ideális nagy mennyiségű növényi maradvánnyal borított területekre.

FŐBB ELŐNYÖK

Kapás vetőegység

A csoroszlya egy 20×200 mm-es, hosszú élettartamú (LONG LIFE kivitelű) kapával van felszerelve, amely maximális kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosít.



Paralelogramma felfüggesztéső vetőcsoroszlya

A paralelogramma egyenletes maglehelyezést biztosít az egész munkaszélesség mentén, a kívánt vetési mélységben. Ez a technológia különösen hasznos nehéz és köves talajokon történő vetésnél.



Elülső munkarészek

A GIRONA GN különféle első munkarésszel is felszerelhető – TURBO / PROFI tárcsák, Crushbar simító vagy gumiabroncsos henger (Frontpack).



UNIVERZÁLIS VÁZ


A GIRONA GN vetőrúd ugyanarra a tartóvázra épül, mint a CORSA CN tárcsás vetőrúd. Szükség esetén, vagy eltérő talajtípusok szerint, a vázra szerelt csoroszlyatartók könnyedén cserélhetők. Ez lehetővé teszi a tárcsás és kapás vetőegységek egyszerű cseréjét az év folyamán.



GIRONA GN

Univerzális kapás vetórúd

A GIRONA GN egy univerzális kapás vetórúd. Kiválóan alkalmazható növényállományok létesítésére olyan körülmények között, ahol nagy mennyiségű szármagadvány van jelen, könnyebb típusú talajokon, vagy köves környezetben. A kapás vetórúd alkalmas a MATADOR MO sávós vetőgéppel történő kombinációra is. Emellett kompatibilis a többcélú SEED BOX SB / FERTI-BOX FB_F tartályokkal, valamint a FERTI-CART FC és COMBO SYSTEM CS vontatott tartálykocsikkal is.




6 m



150–200 LE



Vetőfogak
(16,7/25/33/37,5 cm
távolsággal) párhuzamosan
kapcsolt rendszerben
(PSP rendszer)

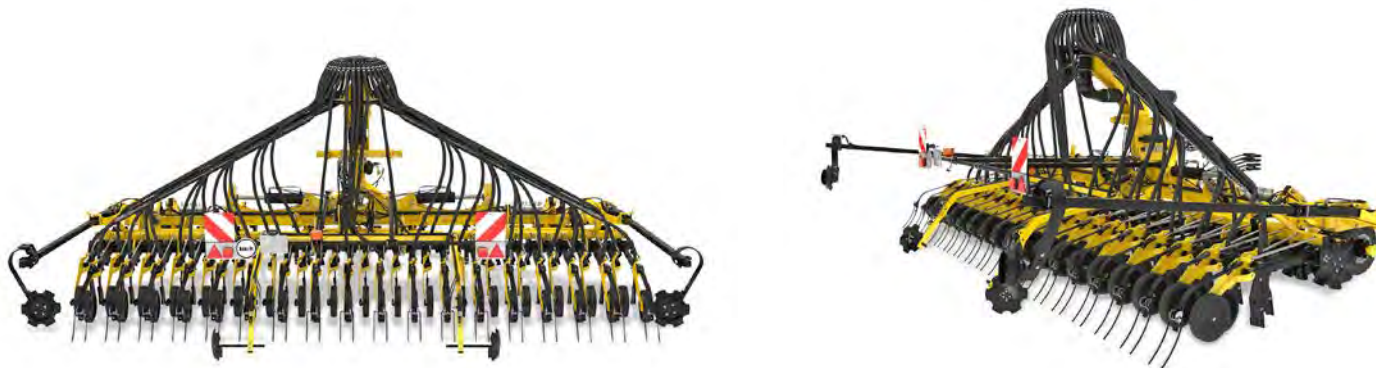


GIRONA GN

		GN 6000
Munkaszélesség	m	6
Szállítási szélesség	m	3
Sortáv	cm	16,7/25/33/37,5
Vetőcsoroszlyák száma	db	36/24/18/16
Össztömeg*	kg	2 200–3 000
Vonóerő igény**	LE	150–200

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

MATADOR

vetőgépek



A MATADOR MO egy speciálisan tervezett vetőgép a sávos talajművelés technológiájához. A vetőgép hárompontos függesztéssel van felszerelve, amely lehetővé teszi a CORSA CN / GIRONA GN vetőgerendyekkel vagy precíziós szemenkénti vetőgéppel való összekapcsolást.

FŐBB ELŐNYÖK

Dupla, gumikerekes tömörítő

A dupla gumikerekes tömörítő az egysoros gumikerekeshez képest kiváló áteresztőképességet biztosít, és csökkenti a vonóerőigényt. A kétsoros tömörítő elrendezése megkönnyíti a kerékcsérét lapos gumiabroncs esetén, és öntisztító hatást biztosít.



Hidraulikus kapabiztosítás

A kapaszekció robusztus hidraulikus NON-STOP védelemmel rendelkezik az egyes kapákhoz, amely 870 kg maximális kioldóerőt biztosít. A védelem masszív öntöttvas rögzítésű. Maximális kapamunkamélység 35 cm.



Túlnyomósos tartállyal rendelkező model

A MATADOR MO vetőgépet kétkamrás, összesen 5 000 literes (40:60 arányú) vetőmagtartállyal szerelték fel. A tartály túlnyomósos. Ez a műszaki kialakítás lehetővé teszi a nagy tételek nagy pontosságú adagolását a vetőmag/műtrágya méretétől függetlenül.



KÜLÖNBÖZŐ AGGREGÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

A MATADOR MO vetőgép a hátsó hárompontos vonószervezeten lévő szabványos vetőegység mellett egy precíziós vetőgéppel is csatlakoztatható kukorica, napraforgó vagy cukorrépa vetéséhez. A 37,5 cm-es távolság a minden második kapá kikapcsolási lehetőségével 75 (70) cm-es sortávolsággal lehetővé teszi a vetésszervezést.



MATADOR MO

Vetőgép sávos növénytermesztéshez, a művelő kapák változtatható távolságával

A MATADOR MO vetőgépet a sávos vetés technológiájához tervezték. A sávos talajművelési technológia egyidejű vetéssel vadonatúj szemléletet hoz a növénytermesztés szervezésében. A MATADOR MO különböző vetési lehetőségeket kínál: teljes területű vetés, keskeny vagy széles dupla sorok vetése.




MATADOR MO

		MO 4500	MO 6000
Munkaszélesség	m	4,5	6
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási hossz	m	10,3	10,3
Kapák száma	db	12	16
Művelési mélység	cm	35	35
Kapák közti távolság	cm	37,5	37,5
Sortáv	cm	12,5/17,3/25/35/37,5/12,5-25/25-50	12,5/17,3/25/35/37,5/12,5-25/25-50
Tartály térfogata (kamraosztás)	l	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Össztömeg*	kg	10500	11200
Vonóerő igény**	LE	210-280	280-400

* a felszereltségtől függően ** talajállapottól függően

ALFA DRILL

vetőegység



Az ALFA DRILL egy vetőegység, amelyet takarónövényzet vagy fű vetésére, illetve műtrágya vagy mikrogranulátum egy menetben történő kijuttatására terveztek. Talajművelő-, magágy-előkészítő – és vetőgépekkel kombinálva használják.

FŐBB ELŐNYÖK

Túlnyomásos tartály

A légmentes lezárás túlnyomást hoz létre a tartályban. Ez a műszaki megoldás többszörösére növeli a műtrágya vagy a vetőmag adagolási pontosságát, a nagyobb munkasebesség miatti mennyiségnövekedés esetén is.



Széles választék adagolóhengerekből

A vetőmag tulajdonságaitól és a vetés mennyiségétől függően a vetőmechanizmus felszerelhető számos különböző típusú adagolóhengerrel, amelyek megegyeznek a BEDNAR vetőgépek adagolóhengereivel.



Két tartályméret

Az ALFA DRILL vetőegység két változatban kapható, 400 vagy 800 literes tartálykapacitással. A kiegészítő opciók a vetőegység felszerelési helyétől függően különböznek.



EGYSZERŰ VEZÉRLÉS

A vetőegység kompatibilis az ISOBUS rendszerrel, és a traktor termináljával vagy egy BEDNAR kijelzővel vezérelhető.



ALFA DRILL

Vetőegység apró magvú növények vetéséhez és mikrogranulátum kijuttatásához

Az ALFA DRILL vetőegység apró magvú növények, takarónövényzet vetésére vagy mikrogranulátum kijuttatására szolgál. A vetőegység különféle BEDNAR talajművelő és vetőgépekhez kapcsolható (tárcsás kultivátor, tarlóhántó, mélyművelő, vetőgép stb.).



400–800 l



Túlnyomásos tartály



Ventilátor

Rozsdamentes adagolómechanizmus




ALFA DRILL

		ALFA 400	ALFA 800
Tartály térfogata	l	400	800
Töltőnyílás átmérő	mm	380 × 530	770 × 530
Töltési magasság**	cm	117	144
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	24	24
Össztömeg*	kg	565	600

* a felszereltségtől függően ** a gép elhelyezkedésétől függően

COMBO SYSTEM / FERTI-CART

tartály



A COMBO SYSTEM CS és FERTI-CART FC tartályokat függesztett talajművelőkhöz és vetőgépekhez tervezték. A FERTI-CART egykamrás tartály, a COMBO SYSTEM CS két kamrát kínál 5000 literes űrtartalommal.

FŐBB ELŐNYÖK

Túlnyomásos tartály

A COMBO SYSTEM CS vontatott tartály fő előnye a két kamra. Egy menetben elvetheti a magot és kijuttathatja a műtrágyát, vagy használhatja mindkét kamrát egyszerre különböző magokhoz vagy műtrágyákhoz a művelettől függően.



Rozsdamentes adagolómechanizmus

A COMBO SYSTEM CS és FERTI-CART FC tartályok egyes kamrait saját adagolómechanizmussal látták el. Az elektromos hajtású rozsdamentes adagolómechanizmusok lehetővé teszik az egymástól független adagolási mennyiséget a két kamrában, az agronómus követelményei alapján.



Egyszerű vezérlés

A tartály vezérelhető az ISOBUS használatával a traktor kijelzőjéről, vagy BEDNAR terminállal, amely 8,1 hüvelykes képátlójú érintőképernyő.



NAGY GUMIABRONCSOK

A COMBO SYSTEM CS és FERTI-CART FC tartályokat alapértelmezettként nagy gumiabroncsokkal látták el. A gumiabroncsok kis nyomást gyakorolnak a talajra, és így megakadályozzák a talaj esetleges tömörödését.



COMBO SYSTEM CS

A növénytermesztésben széleskörűen felhasználható kétkamrás vontatott tartály

A COMBO SYSTEM CS vontatott kétkamrás tartályt precíz vetőgépekhez és műtrágyaszórókhoz tervezték. A két kamra összkapacitása 5000 l. A kamraarány 60:40. A COMBO SYSTEM CS modellt függesztett talajművelőkkel vagy vetőgépekkel (CORSA CN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND stb.) való kombinálására tervezték.



5000 l



A függesztett gépek
hárompontos
felfüggesztéssel
vagy aggregáló
vázszerkezettel
csatlakoztathatók

Kétkamrás, túlnyomósos tartály
(kamraosztás 40:60)

Pótsúly

Vonórúd szemmel

Két rozsdamentes adagolómechanizmus



COMBO SYSTEM CS

CS 5000

Térfogat	l	5 000
Adagolóegységek száma	db	2
Töltőnyílás átmérő	mm	585 × 790 / 585 × 1 530
Szállítókerék méretei		650/65-30,5
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	55–90
Össztömeg *	kg	5 000

*Feltöltés nélküli tömeg

Egykamrás vontatott tartály pontos műtrágya – és vetőmag-kijuttatáshoz

A FERTI-CART FC vontatott egykamrás tartályt precíz vetőgépekhez és műtrágyaszórókhoz tervezték. A túlnyomásos tartály kapacitása 3500 l. A FERTI-CART FC modellt kiegészítő műtrágyázásra tervezték olyan talajművelő gépekkel kombinálva, mint például a TERRALAND, TERRASTRIP ZN, FENIX, vagy vetésre a CORSA CN vetőruddal.




FERTI-CART FC

		FC
Térfogat	l	3500
Adagolóegységek száma	db	1
Töltőnyílás átmérő	mm	2060 × 675
Szállítókerék méretei		550/60-22,5
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	55
Össztömeg *	kg	3600

*Feltöltés nélküli tömeg. 600 kg vagy 1200 kg töltet

FERTI-TANK

vontatott tartály folyékony műtrágyákhoz



A FERTI-TANK FT egy vontatott tartálykocsi folyékony műtrágyák kijuttatására, talajművelő és vetőgépekkel együtt használható.

FŐBB ELŐNYÖK

Flotációs gumibroncsok

A FERTI-TANK FT alapfelszereltségként nagy flotációs gumibroncsokkal van felszerelve (650/65-30,5 FL 630). A flotációs gumibroncsok alacsony fajlagos talajnyomással rendelkeznek, így megakadályozzák a talaj tömörödését.

Nagy űrtartalmú tartály

A tartály laminátumból készül. A tartály belsejében hullámtörők találhatók. A 8000 l teljes űrtartalom nagy teljesítményt garantál. A tartály kétféle szivattyúval felszerelhető. 1. szivattyú: maximális adag 166 l/min, vagy nagyobb teljesítményű 2. szivattyú: teljesítmény 274 l/min.

Különböző csatlakozási lehetőségek

A FERTI-TANK FT lehetővé teszi vontatott gépek csatlakoztatását vonószemmel, vagy hárompontos III. vagy IV. kategóriájú függesztéssel felszerelt gépekkel való összekapcsolását.



BEDNAR EASY CONTROL SZOFTVER

A szoftver számos fejlett és intelligens funkciót kínál, beleértve az egyszerű adagolás beállítást vagy a változó kijuttatást. A gép vezérlése a LOAD-SENSING rendszerrel ellátott szabványos ISOBUS kommunikációs platformon keresztül történik.



Egykamrás vontatott tartálykocsi folyékony műtrágyák kijuttatásához

A FERTI-TANK FT egykamrás vontatott tartálykocsi folyékos műtrágyákhoz. A tartály nagy, 8000 literes űrtartalommal rendelkezik. A FERTI-TANK FT kiegészítő műtrágyázásra használható vetőgépekkel, műtrágya injektálókkel vagy sorközművelő-kultivátorokkal kombinálva.




FERTI-TANK FT

		FT 8000
Szállítási szélesség	m	2,98
Szállítási magasság	m	2,81
Szállítási hossz	m	7,71
Tartály térfogata	l	8000
Szivattyú teljesítmény	l/min	166/274
Teljes tömeg	kg	5800
Ajánlott teljesítmény	LE	250

FERTI-BOX/SEED BOX

függesztett tartályok



A FERTI-BOX és SEED BOX SB modellsorozatok függesztett tartályai műtrágyaszórásra vagy vetésre szolgálnak, és 1600–3000 literes kapacitással rendelkeznek.

FŐBB ELŐNYÖK

Túlnyomásos tartály

A légmentes lezárás túlnyomást hoz létre a tartályban. Ez a műszaki megoldás többszörösére növeli a műtrágya vagy a vetőmag adagolási pontosságát, a nagyobb munkasebesség miatti mennyiségnövekedés esetén is.



Rozsdamentes adagolómechanizmus

Az adagolómechanizmus rozsdamentes acélból készült, villanymotor hajtja, ennek köszönhetően bármekkora sebesség mellett precíz marad az adagolás. GPS-alapú sebességmérővel látták el.



Egyszerű vezérlés

A FERTI-BOX / SEED BOX SB tartály vezérelhető az ISOBUS használatával a traktor kijelzőjéről, vagy BEDNAR terminállal, amely 8,1 hüvelykes képátlójú érintőképernyő.



ADAGOLÓHENGEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Portfóliánk különféle adagolóhengereket tartalmaz az eltérő műtrágyák kijuttatásához és vetőmag-méretekhöz. 30 cm³ – 890 cm³ közötti adagolóhengereket kínálunk.



Függesztett elülső tartály műtrágyához és vetőmagokhoz

A FERTI-BOX FB_F egykamrás elülső tartály 1900 l kapacitással. A FERTI-BOX FB_F Dual kétkamrás modell 70:30 elosztásban 2200 liter űrtartalommal rendelkezik. Az elülső FERTI-BOX FB_F tartály használható olyan függesztett vagy vontatott munkagépekkel, amelyek traktor hátsó hárompontos felfüggesztését használják. Az anyagot (műtrágya/vetőmag) sűrített levegő szállítja csöveken keresztül a traktor mögé a talajművelő és vető berendezésekhez (ROW-MASTER RN, SWIFTERDISC, TERRALAND stb.).

Túlnyomásos tartály

Vonórúd an die
vordere Hárompontos
felfüggesztés

Adagolómechanizmus



Gumiabroncsos Frontpack



1900–2200 l



FERTI-BOX FB_F

		FB 2000 F	FB 2000 F Dual**
Térfogat	l	1900	2200
Adagolóegységek száma	db	1	2
Töltőnyílás átmérő	mm	700×700 / 700×1600	700×460 / 700×1260
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	55	90
Össztömeg *	kg	1300	1656

* a felszereltségtől függően ** 70:30 kamraarány

FERTI-BOX FB

Függesztett tartály műtrágya kijuttatásához

A FERTI-BOX FB nagy kapacitású, függesztett, kétkamrás tartály, 3000 liter űrtartalommal. A hárompontos felfüggesztésnél kapcsolható a traktor hátuljához. A kamraarány 60:40. A FERTI-BOX FB különösen hasznos mélyművelőkkel (TERRALAND TO, FENIX FO, TERRALAND DO) együtt alkalmazva.



3000 l



Kapcsolódás:
hárompontos
felfüggesztéssel



Kétkamrás, túlnyomásos tartály

Vonószem egyéb munkagép
csatlakoztatásához

Két adagolómechanizmus

Támasztólábak



FERTI-BOX FB

FB 3000

Térfogat	l	3000
Adagolóegységek száma	db	2
Töltőnyílás átmérő	mm	900 × 1040 / 620 × 1040
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	55–90
Össztömeg *	kg	1300

* a felszereltségtől függően

Függesztett elülső vetőmag és műtrágya tartály

Az elülső függesztett SEED-BOX tartály elsősorban a CORSA CN vetőruddal vagy a ROW-MASTER kultivátorral kombinálva különböző termények vetésére szolgál. A SEED BOX SB egykamrás tartály 1600 l kapacitással, igény szerint felszerelhető speciális kijuttató karokkal.



1600 l



SEED BOX SB

		SB
Térfogat	l	1600
Adagolóegységek száma	db	1
Hidraulika olaj mennyisége	l/min	55
Össztömeg *	kg	1496

* a felszereltségtől függően

NEVEON EE

vontatott injektáló



A NEVEON EE egy vontatott injektáló, amely egy tartályból (FERTI-TANK FT 8000) és robusztus karokból áll, amelyekre az injektáló kerekek vannak felszerelve. A NEVEON EE-t kifejezetten folyékony műtrágyák kijuttatására fejlesztették ki, de baktériumok, rovarirtók vagy gyomirtók kijuttatására is alkalmas.

FŐBB ELŐNYÖK

Nagy űrtartalmú tartály

A tartály laminátumból készül. A tartály belsejében hullámtörők találhatók. A 8000 l teljes űrtartalom nagy teljesítményt garantál. A tartály kétféle szivattyúval felszerelhető.
1. szivattyú: maximális adag 166 l/min, vagy nagyobb teljesítményű 2. szivattyú: teljesítmény 274 l/min.

Injektáló kerekek

Az injektáló kerekek tüskéi ellenálló gumiszegecsekkel vannak védve, amelyek tompítják az ütések és minimalizálják a kopást működés közben. A műtrágya kijuttatását egyetlen adagoló egység vezérli, amely egy nagy teljesítményű szivattyúhoz van csatlakoztatva.

Szakasz vezérlés

A műszaki és szoftveres megoldás lehetővé teszi a folyadék befecskendezésének minimálisra csökkentését 2 m munkaszélesség után. Az injektáló hegynek állandó folyadékellátással kell rendelkeznie, hogy ne tömődjön el.



BEDNAR EASY CONTROL SZOFTVER

A szoftver számos fejlett és intelligens funkciót kínál, beleértve az egyszerű adagolás beállítását, a változó kijuttatást vagy az injektáló kerék nyomásának beállítását. A gép vezérlése a LOAD-SENSING rendszerrel ellátott szabványos ISOBUS kommunikációs platformon keresztül történik.



Vontatott injektáló folyékony műtrágyák és baktériumok kijuttatásához

A NEVEON EE egy folyékony műtrágya injektáló, amely egy 8000 literes FERTI-TANK FT folyékony műtrágya – vagy baktériumtartályból és injektáló kerekkel ellátott karokból áll. Az injektáló kerek teljes felületű kijuttatást (gabonafélék, fűfélék) vagy kapás növénykultúrákban való használatot tesznek lehetővé (50 vagy 75 cm-es távolság).



NEVEON EE

		EE 12000	EE 15000	EE 18000
Munkaszélesség	m	12,51	15,51	18,51
Szállítási szélesség	m	2,98	2,98	2,98
Szállítási magasság	m	3,90	3,90	3,90
Szállítási hossz	m	9,35	9,35	9,35
Tartály térfogata	l	8000	8000	8000
Az injektáló kerek közötti távolság	cm	25/45/50/70/75/80	25/45/50/70/75/80	25/45/50/70/75/80
Injektáló kerek száma	db	50/56/50/36/32/32	62/68/62/44/42/38	74/82/74/52/50/46
Maximális nyomás az injektáló kerekre	kg	80–140	80–140	80–140
Minimális–maximális adag	l/ha	10–700 l/ha 12 km/h-en	10–700 l/ha 10 km/h-en	10–700 l/ha 8 km/h-en
Teljes tömeg*	kg	9000	11 000	13000
Ajánlott teljesítmény	LE	250	250	300

* a felszereltségtől függően


SZÁRMARADVÁNY-KEZELÉS





SPEED CHOP

vágóhengerek



A SPEED CHOP SC_F a növényi anyag lehető legerőteljesebb aprításához sok rövid késsel ellátott függesztett vágóhenger. No-till technológia kiegészítésére alkalmas.

FŐBB ELŐNYÖK

Kiváló vágóhatás

A SPEED CHOP SC_F vágóhenger kétsoros verzióban lett megtervezve. A hengerek átmérője 460 mm. A vágóhengerek kis átmérője a nagy területi sebességgel együtt kiváló vágóhatást biztosít.

Tömegnövelő pótsúlyok

A munkavégzés maximális hatása érdekében a SPEED CHOP SC_F opcionális felszereléseként pótsúllyal is ellátható. Munkavégzés közben a gép teljes súlya a hengerekre nehezedik.

Védőburkolatok

A SPEED CHOP SC_F már a gép alapfelszereltségeként teljes munkaszélességében védőburkolattal van ellátva. A burkolat meggátolja a traktor pl. a repülő kövek stb. által okozott sérülését.




TETSZŐLEGES CSATLAKOZTATÁS

A SPEED COP SC_F hárompontos felfüggesztéssel csatlakoztatható a traktorhoz. Az első vagy hátsó felfüggesztéshez való csatlakozás lehetősége nagyfokú variabilitást jelent. Ez a gép alapfelszereltsége.



Betakarítás utáni maradványok és köztes kultúrák aprításához hatékony megoldást jelent

A SPEED CHOP SC_F köztes növények vagy betakarítás utáni maradványok feldolgozására szolgáló rendkívül hatékony vágóhenger. A hatékony likvidáláshoz kétsoros hengerkivitel, valamint opcionális pótsúlyok biztosítják az optimális nyomást. A vágóhenger (első vagy hátsó hárompontos felfüggesztéshez) önmagában, vagy például a DIRECTO NO vetőgéppel, illetve a SWIFTERDISC XN, XO_F rövidtárcsával kombinálva is használható. Idő – és költségtakarékos kombináció.

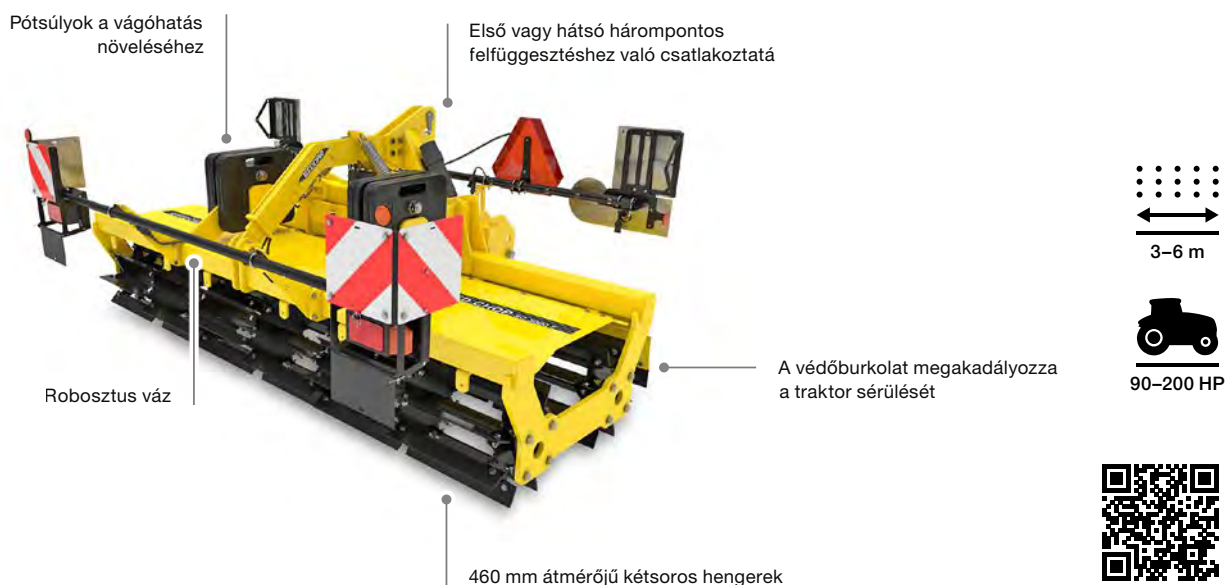


SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Munkaszélesség	m	3	4	6
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási magasság	m	1,3	2	3
Szállítási hossz	m	1,7	1,7	1,7
Hengerek átmérője	mm	460	460	460
Teljes tömeg súlyok nélkül / súlyokkal	kg	1 200/1 480	1 869/2 149	2 423/3 133
Javasolt lóerőigény	LE	90-140	110-160	130-200

DURACUT

aprítóhengerek



A DURACUT TE közepes és nagy méretű farmok számára tervezett nehéz, vontatott késes henger, amely kiváló minőségben, gyorsan és alacsony költséggel aprítja fel a betakarítás utáni növényi maradványokat.

FŐBB ELŐNYÖK

Egymástól függetlenül felfüggesztett hengerek

A DURACUT TE egy központi, valamint két összecuszkható oldalsó vázzal rendelkezik. Minden egyes henger önállóan van felfüggesztve a vázra. Ez a megoldás kiváló terepkövetést biztosít.

Vízzel feltölthető hengerek

A DURACUT TE aprítóhengerek rendkívül robusztusak. A TE 12400 esetében a gép tömege méterenként 968 kg. A vágóhengerek a vágóhatás növelése érdekében vízzel feltölthetők. Feltöltés után a tömeg akár 1240 kg/m körüli is lehet.


Cserélhető kések

A DURACUT TE aprítóhenger cserélhető késekkel van felszerelve. Ez a kivétel kopás vagy sérülés esetén garantálja az egyes kések egyszerű és gyors cseréjét.



HARDOX ACÉL KÉSEK

A DURACUT TE aprítóhenger munkavégzés közben sokféle anyaggal érintkezik. A kések maximális ellenálló-képességének és minimális kopásának garantálása érdekében a cserélhető kések HARDOX acélból (a legelismertebb nagy szilárdságú acél) készülnek.

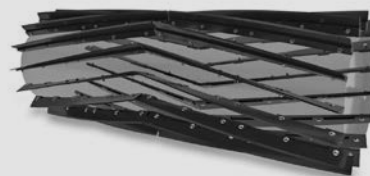

Betakarítás utáni maradványok egy menetben történő aprítása és sekély mélységű bedolgozása

A DURACUT TE vontatott aprítóhenger betakarítás utáni maradványok és köztes növények hatékony likvidálására és aprítására szolgáló gép. A kések V alakú elrendezése nagy vágási képességet biztosít. A munka során a váz és a hengerekben lévő víz teljes súlya a késekre terhelődik. Ez a megoldás maximalizálja a hengerek zúzóhatását, ideértve a felső talajréteg művelését is. Ez a munkaművelet hatékonyan beindítja a kipergett szemek növekedési folyamatát, például repce betakarítása után.




DURACUT TE

		TE 7500	TE 12400
Munkaszélesség	m	7,5	12,5
Szállítási szélesség	m	3	3
Szállítási magasság	m	3	3,6
Szállítási hossz	m	5,1	8,4
Hengerek átmérője	mm	940	940
Teljes tömeg – víz nélkül / vízzel (normál kések)	kg	6 800 / 8 700	10 900 / 14 300
Teljes tömeg – víz nélkül / vízzel (cserélhető kések)	kg	7 400 / 9 300	12 100 / 15 500
Javasolt lóerőigény	LE	150–250	250–360

STRIEGEL-PRO

szárrendező



A STRIEGEL-PRO egy szármaradvány-kezelésre, sekély tarlólántásra, tavaszi talajművelésre vagy gabonanövények és gyepterületek levegőztetésére szolgáló borona.

FŐBB ELŐNYÖK


A művelőegységek független felfüggesztése

A szárrendező egyes szekciói a teljes szélesség mentén egymástól független felfogatással rendelkeznek. Ez a kialakítás biztosítja a talaj egyenetlenségeinek tökéletes lekövetését és fenntartja a beállított munkaszélességet.



LONG LIFE pálcák

A szárrendező LONG LIFE pálcái 16 mm átmérőjű rugóacélból készültek, és a hegyüket karbidbetétrel látták el. A LONG LIFE pálcák javítják a munka minőségét és rendkívüli tartósságot biztosítanak.

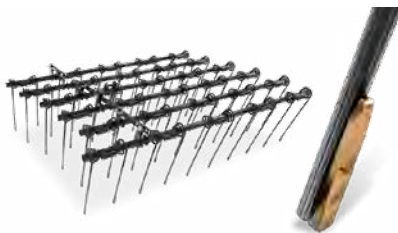

Elülső kiegészítők

A gép felszerelhető Crushbar simítóval, amely elegyengeti a durva barázdákat, Trash Cutter hengerrel vagy TURBO csoroszlyákkal, amelyek kitűnően aprítják a szármaradványokat.



VETŐEGYSÉG ALFA DRILL





Az ALFA DRILL vetőegységgel takarónövényzetet, fűmagot vethetünk el vagy mikrogranulátumot és műtrágyát juttathatunk ki. Kérésre felszerelhető a STRIEGEL-PRO boronára.

**az előző Trash Cutter csak a STRIEGEL-PRO PN modelleknél érhető el / a STRIEGEL-PRO PE modellek önálló szekciófelfüggesztést kínálnak.*



Széles szárrendező a maximális napi teljesítmény érdekében

A STRIEGEL-PRO PE egy széles, vontatott szárrendező, 12 méter munkaszélességgel. A nagy munkaszélesség és haladási sebesség kombinációja garantálja a rendkívüli napi teljesítményt. Az előlő kiegészítők változtathatósága teszi lehetővé, beleértve a kiegészítő műtrágyázás vagy vetés lehetőségét, hogy a STRIEGEL-PRO PE gépet sokféle mezőgazdasági művelethez használja.

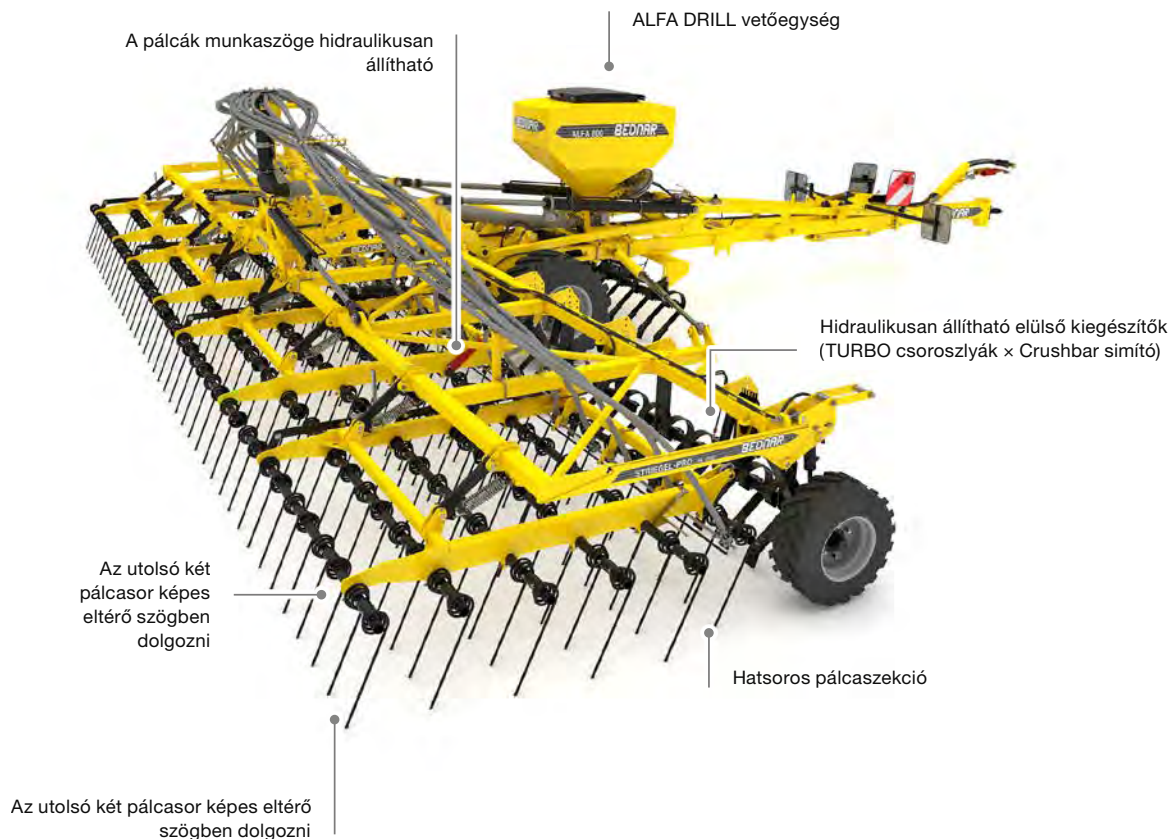

STRIEGEL-PRO PE

		PE 12000
Munkaszélesség	m	12
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	8,8
Művelési mélység*	cm	0–4
Csoroszlyák száma	db	36
Kapák száma	db	6
Kapák közti távolság	cm	6
Pálcák száma	db	120/240
Össztömeg**	kg	9066
Vonóerő igény*	LE	230–350


* az alkalmazástól függően ** a felszereltségtől függően



STRIEGEL-PRO PN

Univerzális szárrendező egész éves felhasználhatósággal

A STRIEGEL-PRO PN egy népszerű, univerzális szárrendező öt pálcasorral. A könnyű szárrendező modell 80 lóerős vagy nagyobb teljesítményű traktorokhoz kapcsolható. Az előlő kiegészítők széles választéka lehetővé teszi, hogy a szárrendezőt egész évben használjuk.

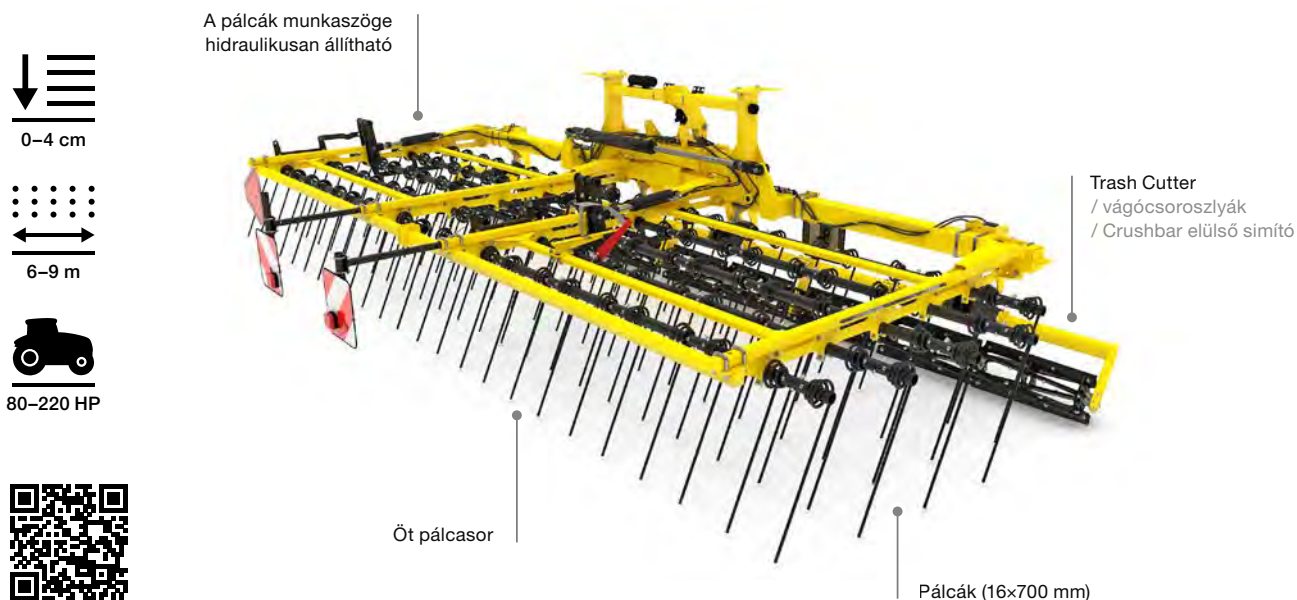


STRIEGEL-PRO PN

		PN 6000	PN 7500	PN 9000
Munkaszélesség	m	6	7,5	9
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	3,5	3,5	3,6
Művelési mélység*	cm	0-4	0-4	0-4
Csoroszlyák száma	db	20	24	30
Kapák száma	db	5	5	5
Kapák közti távolság	cm	6	6	6
Pálcák száma	db	50/100	60/120	75/150
Össztömeg**	kg	2 900	3 300	3 800
Vonóerő igény*	LE	80-120	140-180	180-220

* az alkalmazástól függően ** a felszereltségtől függően

MULCHER

szárazúzó



A MULCHER modelleket tereprendezésre, gyomok és fahajtások növekedésének megakadályozására, szármagványok kezelésére és mechanikus kártevőirtásra tervezték.

FŐBB ELŐNYÖK

Horganyzott gép


A gép fő alkatrészeinek horganyzása növeli a gép ellenállását az időjárással és a növényi nedvekkel szemben.

Sima felület

A szárazúzó fő váza felszerelhető fedőlemezekkel. A lemezek sima felületet biztosítanak, és megakadályozzák, hogy a növényi maradványok a géphez ragadjanak.


Védőburkolat

A BEDNAR szárazúzó cserélhető védőburkolattal rendelkezik, amely megvédi a gépvázat a sérülésektől. Továbbá minden egyes rotor saját védőburkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a gép extrém alacsony pozícióban dolgozzon a talaj felett.

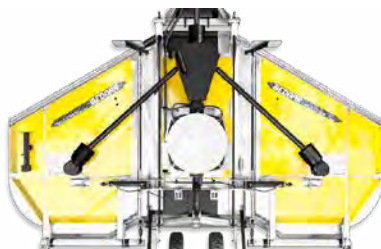

TRASH-FAN TISZTÍTÓRENDSZER


A központi ventilátor légáramot állít elő, amelyet aztán lamellák irányítanak a szárazúzó felületének legkritikusabb pontjaira. A TRASH-FAN megakadályozza, hogy a kosz és a növényi maradványok a gépre tapadjanak.



MULCHER MZ

Háromrotoros, félig függesztett szárzúzó

A MULCHER MZ háromrotoros, félig függesztett szárzúzó, amelyet növényi maradványok (kukorica, napraforgó, repce stb.), gyepterületek és nemkívánatos fahajtások mulcsozására terveztek. A nagy munkatempó a 4,5–5,8 méteres munkaszélességgel kombinálva garantálja a magas napi teljesítményt, alacsony üzemeltetési költségek mellett. A robusztus, horganyzott váznak köszönhetően a szárzúzó alkalmazható igazán kedvezőtlen körülmények között is.



MULCHER MZ

		MZ 4500	MZ 6000
Munkaszélesség	m	4,5	5,8
Szállítási szélesség	m	2,2	2,4
Rotorok száma	db	3	3
Anzahl der Messer pro Rotor	db	4	4
Eingangsumdrehungszahl	RPM	540	1 000
Össztömeg*	kg	3 160	3 769
Vonóerő igény**	LE	120–140	150–200

* a felszereltségtől függően ** körülményektől függően

Széles szárzúzó a maximális napi teljesítményhez

A MULCHER MM ötrotoros, félig függesztett szárzúzó, amelyet növényi maradványok (kukorica, napraforgó, repce stb.), gyepterületek mulcsozására terveztek. A robusztus, horganyzott váznak köszönhetően a szárzúzó alkalmazható igazán kedvezőtlen körülmények között is.



MULCHER MM

		MM 7000
Munkaszélesség	m	6,6
Szállítási szélesség	m	2,4
Rotorok száma	db	5
Anzahl der Messer pro Rotor	db	4
Eingangsumdrehungszahl	RPM	1 000
Össztömeg*	kg	3 940
Vonóerő igény**	LE	200–230

* a felszereltségtől függően ** körülményektől függően


SORKÖZMŰVELÉS





ROW-MASTER

sorközművelők



A ROW-MASTER egy sorközművelő gép, amely javítja a vegetációs körülményeket (megbontja a talajkéregget, levegőzteti a talajt) a szélessorú növényeknél (kukorica, cukorrépa, szója).

FŐBB ELŐNYÖK


Paralelogramma felfüggesztésű művelőegység

Az egyes művelőegységek egy bilincssel rögzíthetők a vázhoz. A paralelogramma követi a talajt, és pontosan tartja a művelőegységek beállított munkamélységét.



CULTICAM – automata irányítórendszer

A rendszer automatikusan megvizsgálja a sorokat, és ennek megfelelően irányítja a sorközművelőt. A rendszer ezután kommunikálni kezd a hidraulikus (mozgás) vezérléssel, amely irányítja a kultivátor művelőegységeit a sorok között.

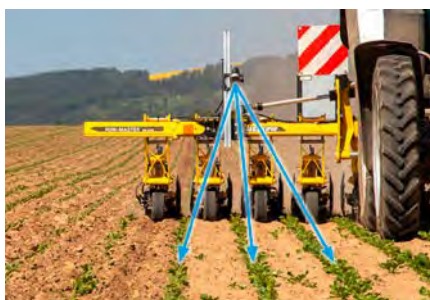

BEDNAR row-unit control (sorfelügyelő vezérlés)

A ROW-MASTER RN_PROFI kultivátornál minden egyes művelőegység független vezérléssel rendelkezik. A navigációs rendszer adatai alapján az egyes művelőegységeket fokozatos emeli vagy enged le.




KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ, SPECIÁLIS SZERSZÁMOK NÉLKÜL

A sortáv beállításához, egyszerűen mozgassa el az egyes művelőegységeket a vázon. Az egyes komponensek (kések, simítók, kapák, támkerekek, védőrácsok) könnyen beállíthatók a csapok és karok használatával, nincs szükség speciális szerszámokra.



Sorközművelő a széles sortávú növényekhez

A ROW-MASTER RN egy univerzális sorközművelő, amelyet a talajkéreg feltörésére terveztek a kukorica, napraforgó és cukorrépa termesztésekor. A robusztus váz és nagy hasmagasság lehetővé teszi a lazítást akár a kései növekedési szakaszban is. Az egyes művelőegységek egy bilinccsel rögzíthetők a vázhoz. Az egyedi, karbantartásmentes kialakítás folyamatosan nyomást gyakorol a támkerekekre, és így megkönnyíti a művelőegységeknek a talajba hatolást. A ROW-MASTER RN felszerelhető az automatikus irányítórendszerrel.

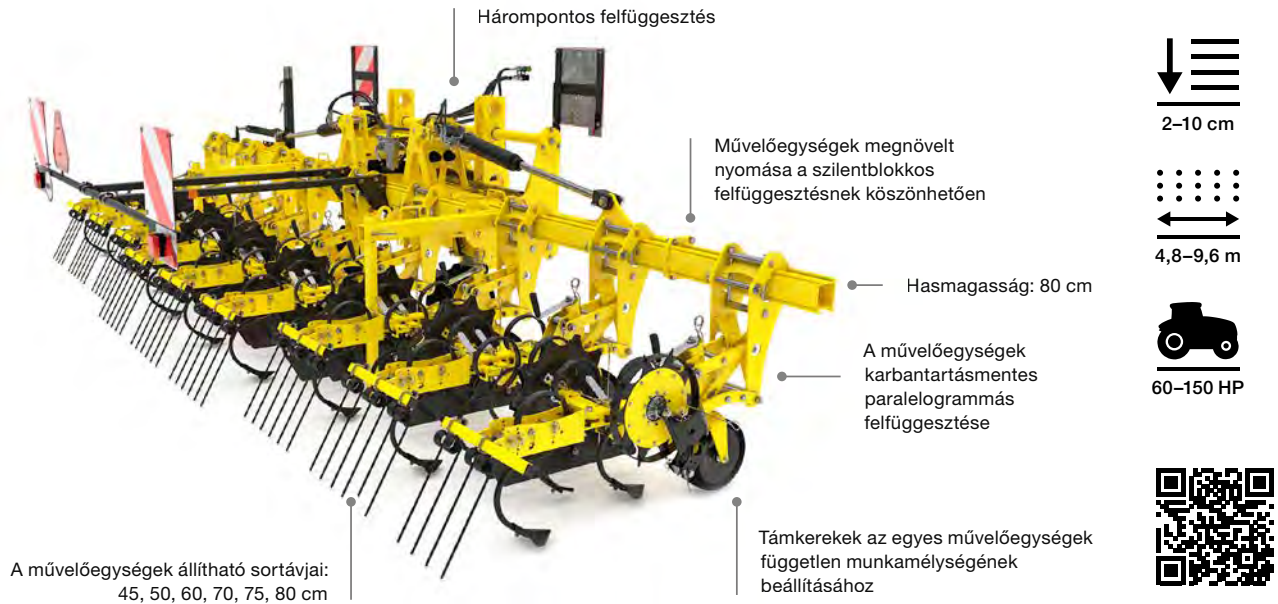

ROW-MASTER RN


		RN 4800	RN 6400	RN 9600
Sortáv	cm	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)
Munkaszélesség	m	4,8	6,4	9,6
Művelési mélység*	cm	2–10	2–10	2–10
Hasmagasság	cm	80	80	80
Kamerás vezérlés		igen	igen	igen
Váz típusa		összecsukható	összecsukható	összecsukható
Tömeg**	kg	2 000	2 400	3 400
Vonóerő igény*	LE	60–80	80–100	100–150

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

ROW-MASTER RN_S

Sorközművelő a cukorrépa termesztéséhez

A ROW-MASTER RN_S kultivátor gyomirtást végez a sorok között, megszünteti a cserepesedést, szabályozza a gyomnövényeket és megfelelő talajkörünyezetet teremt a cukorrépa termesztéséhez. A sortáv 45-50 centiméterre állítható, a gép különböző alkatrészekkel szerelhető fel az adott növény igényeinek megfelelően. A növénykárosodás kockázatának csökkentése és a nagy teljesítmény elérése érdekében a ROW-MASTER RN_S felszerelhető az önvezető CULTICAM rendszerrel.

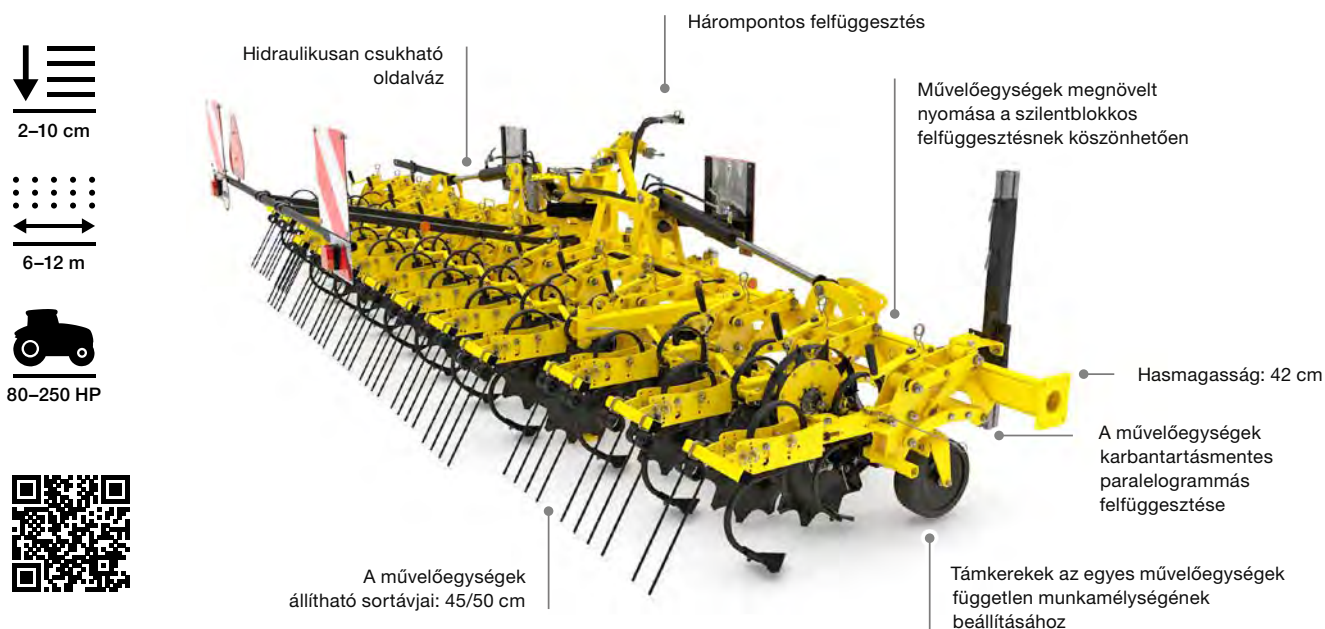


ROW-MASTER RN_S

		RN 6000 S	RN 9000 S	RN 12000 S
Munkaszélesség	m	6	9	12
Művelési mélység*	cm	2-10	2-10	2-10
Sortáv	cm	45/50	45/50	45/50
Hasmagasság	cm	42	42	42
Kamerás vezérlés		igen	igen	igen
Váz típusa		összecsukható	összecsukható	összecsukható
Tömeg**	kg	1 900	2 470	3 100
Vonóerő igény*	LE	80-150	120-180	160-250

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

A sorközművelők új generációja, szekciónkénti vezérléssel

A ROW-MASTER RN_PROFI kultivátor a népszerű BEDNAR sorközművelő kultivátorok új generációját képviseli. Mostantól a ROW-UNIT CONTROL funkciót kínálja, amely minden egyes művelőegység független vezérlését biztosítja. Az új generáció magas, 90 centiméterre megnövelt hasmagasságot, a művelőegységek felszereltségének variálhatóságát és a professzionális automata irányítórendszert kínálja a maximális precizitás érdekében.

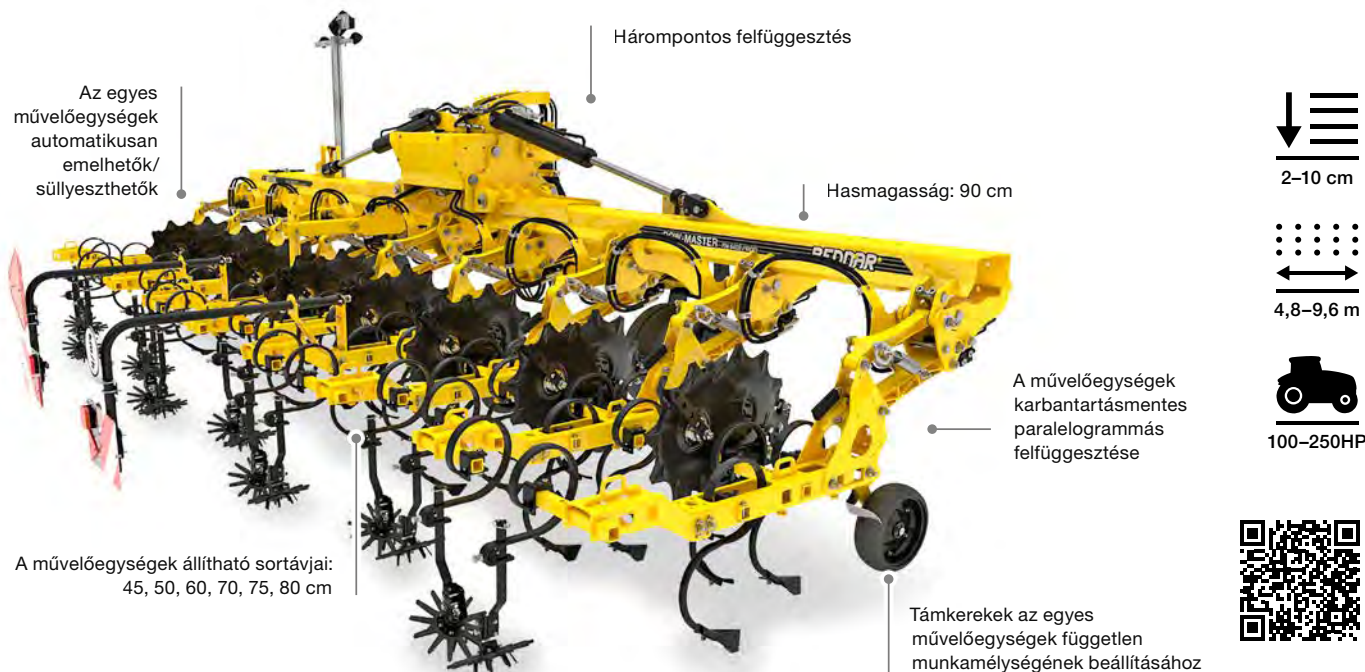


ROW-MASTER RN_PROFI

		RN 4800 PROFÍ	RN 6400 PROFÍ	RN 9600 PROFÍ
Sortáv	cm	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)
Munkaszélesség	m	4,8	6,4	9,6
Művelési mélység*	cm	2-10	2-10	2-10
Transport length	m	2,5	2,5	4,2
Hasmagasság	cm	90	90	90
Kamerás vezérlés		igen	igen	igen
Váz típusa		összecskukható	összecskukható	összecskukható
Tömeg**	kg	2 300	3 226	3 863
Vonóerő igény*	LE	100-140	120-160	170-250

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

ROTO-MASTER RMN

küllős kapa



A ROTO-MASTER RMN küllős kapa a parcellák teljes körű művelésére alkalmas. A küllős kapa számos olyan mezőgazdasági előnyt kínál, amely jelentősen hozzájárul a növényzet jó állapotának eléréséhez.

FŐBB ELŐNYÖK

Támkerek a maximális stabilitásért

A ROTO-MASTER RMN küllős kapa mellső támkerekkel is ellátható. A mellső támkerek nagy sebességnél biztosítják a gép tökéletes stabilitását.




Eltoltan elrendezett rotációs forgó kapák

A ROTO-MASTER RMN küllős kapa minden forgó kapája párban van a karra elhelyezve. Ez a megoldás lehetővé teszi a kiváló terepkövetést. A küllős forgó kapák a nagy anyagátesztés elérése érdekében eltolva vannak elrendezve.




A forgó kapák hegye cserélhető

A ROTO-MASTER RMN cserélhető hegyű forgó kapákkal van felszerelve. Ez a kivétel kopás vagy sérülés esetén garantálja a hegy egyszerű és gyors cseréjét.




SORKÖZTÁVOLSÁGHOZ VALÓ IGAZODÁS LEHETŐSÉGE

A ROTO-MASTER RMN teljes felületű talajművelésre szolgáló gép. Azonban a növényzet károsodásának elkerülése érdekében bármilyen sorköztávolságú (50/70/75 vagy 80 cm) sávos talajművelésre is egyszerűen átváltható.

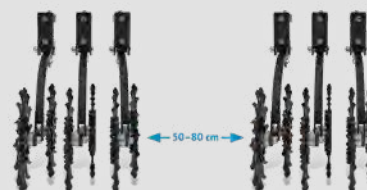

Küllős kapa a növények növekedésének támogatására

A ROTO-MASTER RMN küllős kapa a gyomok teljes körű mechanikai megsemmisítésére és a talajkéreg megbontására szolgál. A gép robusztus felépítése az akár 30 km/h munkasebesség elérését is lehetővé teszi. A ROTO-MASTER RMN egy rendkívül sokoldalú gép, amely gabonafélék, cukorrépa, napraforgó, kukorica vagy szója termesztésben használható. A küllős forgó kapák eltolt elrendezése támogatja a kiváló anyagátesztést.

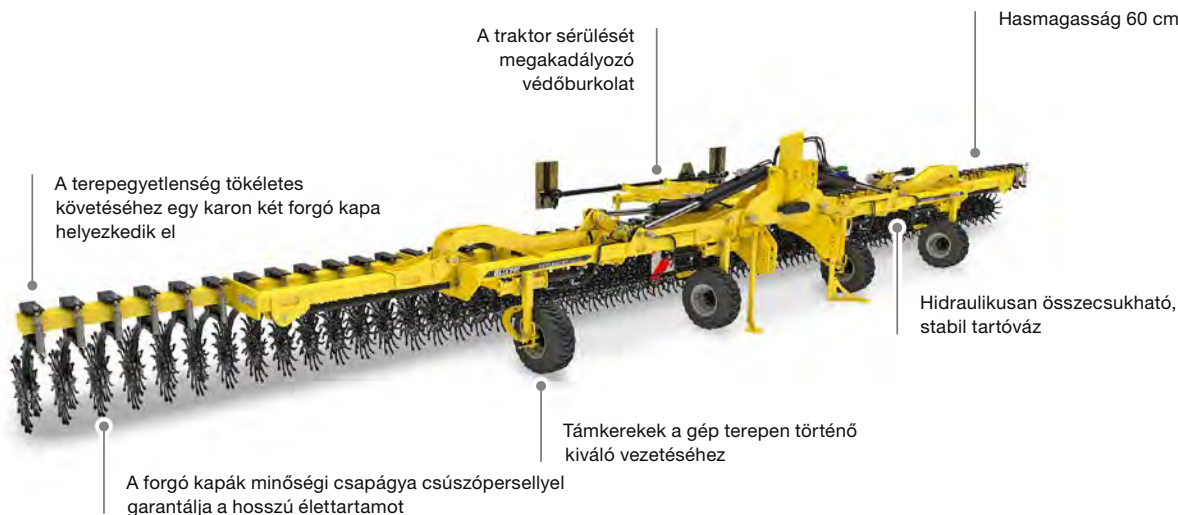

ROTO-MASTER RMN

		RMN 6000	RMN 9000	RMN 12400
Munkaszélesség	m	6	9	12,4
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási magasság	m	3,2	3,6	3,6
Szállítási hossz	m	2,2	2,2	2,2
Hasmagasság	cm	60	60	60
Csillagkapák/egységek közötti távolság	cm	10,5/21	10,5/21	10,5/21
Össztömeg	kg	2041	3219	3701
Javasolt lóerőigény	LE	90–110	110–160	160–200

STRIP-MASTER

sávművelők



A STRIP-MASTER sávművelőt sávós mély talajművelésre tervezték, akár 35 centiméter mélységig. A művelőegységek sortávja 45 és 80 centiméter között állítható.

FŐBB ELŐNYÖK

A művelőkések hidraulikus védelme

A STRIP-MASTER EN hidraulikus késvédelemmel rendelkezik a nagyobb tartósság és könnyebb használat érdekében. A feszítőerő 750 kg, és a kés 26 centiméterrel képes elhajlani, ha akadályba ütközik.




Eltolt elrendezésű művelőegységek

Ha a munkagépet 12 művelőegységgel szereljük fel, az egységek eltolódnak, hogy biztosítsák a magas munkaminőséget az eltömődés kockázata nélkül.



Paralelogramma felfüggesztésű művelőegység

Minden művelőegység egy bilincssel rögzíthető a vázra. A művelőegységek paralelogramma felfüggesztéssel rendelkeznek, ez biztosítja a tökéletes talajkövetést és a beállított munkamélység fenntartását.

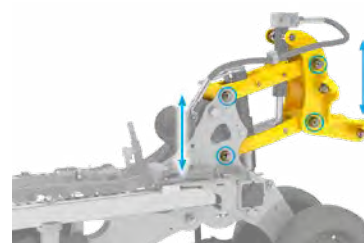

ÁSVÁNYI MŰTRÁGYA VAGY HÍGTRÁGYA KIJUTTATÁS

A STRIP-MASTER felszerelhető egy ásványi vagy folyékony műtrágya kijuttatására szolgáló készlettel. A folyékony műtrágya akár két különböző mélységben is kijuttatható egy menetben, ami nem szívároag a lejtő aljába, mint a szervestrágya.




STRIP-MASTER EN


sávművelő

Kultivátor a sávos talajműveléshez

A STRIP-MASTER EN kultivátort a sávos talajművelésre tervezték. Ez a technológia különösen alkalmas a széles sortávú növények termesztéséhez. A STRIP-MASTER EN kultivátor 80, 75, 70, 50 és 45 cm-es sávokban dolgozza fel a talajt, akár 35 cm mélységben. A gép univerzális vázzal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szükséges sorközök beállítását egy adott növény sávjainak elkészítéséhez.

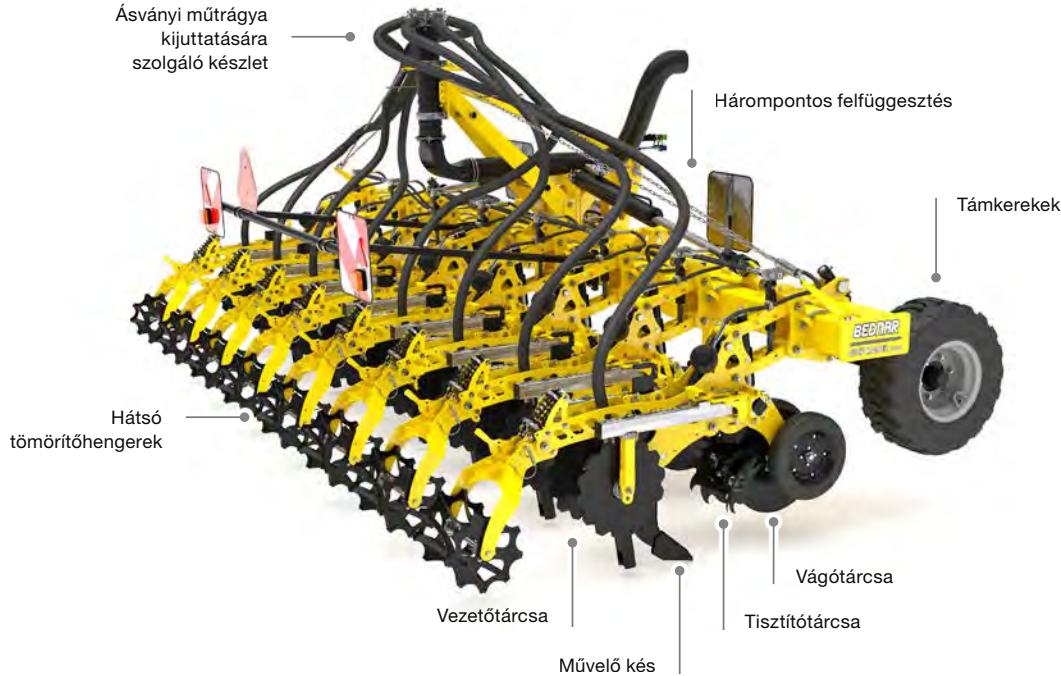

5–35 cm



6 m



180–400 HP



STRIP-MASTER EN

		EN 4500	EN 6000
Munkaszélesség	m	4,8	6
Szállítási szélesség	m	3	3
Művelési mélység	cm	35	35
Kapák száma	db	6/10	8/12
Kapák közti távolság	cm	70–75–80/45–50	70–75–80/45–50
Össztömeg**	kg	2 450–3 900	3 080–5 260
Vonóerő igény*	LE	180–240/300–400	240–360/280–400

* talajállapottól függően ** a felszereltségtől függően

TERRASTRIP

talajlazító a sávós műveléshez



A TERRASTRIP egy talajlazító és sávsművelő egyedi kombinációja, amely alkalmas a széles sortávú növények sávjainak mélyművelésére.

FŐBB ELŐNYÖK

Rendkívüli tartósság

A TERRASTRIP ZN sávós talajlazító egyes alkatrészei az erős ALFORM acélból készültek. Az ALFORM nagyobb tartósságot biztosít a hagyományos acéloknál.




Egy váz, két opció a felszereltségre

A TERRASTRIP ZN gépeknél cserélhető alkatrészek állnak rendelkezésre. A sávós talajlazítók alap felszereltsége tartalmazza az ACTIVE-MIX kapákat a mélylazítás és a tömörödött rétegek feltörése érdekében. A TERRASTRIP ZN váza felszerelhető speciális ZERO-MIX negatív szögállású kapákkal az aktív keverés nélküli altalajműveléshez.



Ásványi műtrágya kijuttatása

Az ásványi műtrágya közvetlenül a művelt sávokba kerül. Különböző mélységi szinteken adagolható a műtrágya. A laza és műtrágyázott sávok ideális környezetet teremtenek a gazdag gyökérszétváláshoz.

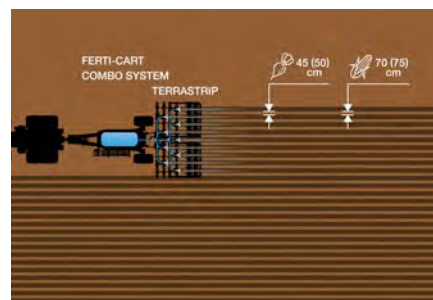



KAPÁK ÉS SZÁRNYAK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Az ACTIVE-MIX kapák felszerelhetők 70 mm szélességű vésővel az intenzív lazításhoz, vagy 40 mm szélességű vésőkkel az igényes körülményekhez és a mélymunkához. Vésők és szárnyak a rendkívül tartós LONG LIFE változatban (40 mm, 55 mm és 70 mm) is kaphatók. Minél mélyebben dolgozik, annál keskenyebbnek kell lennie a vésőnek.




Talajlazító a sávos műveléshez

A TERRASTRIP ZN egy speciálisan tervezett mélykultivátor, amely a TERRALAND talajlazítóra épül. A váz robusztussága 55 cm mélységig teszi lehetővé a sávos talajművelést. A TERRASTRIP ZN összecsukható formában is kapható. A TERRASTRIP ZN talajlazító alkalmas a széles sortávú növények sávos művelésére, 70-75 centis sorközzel dolgozik.

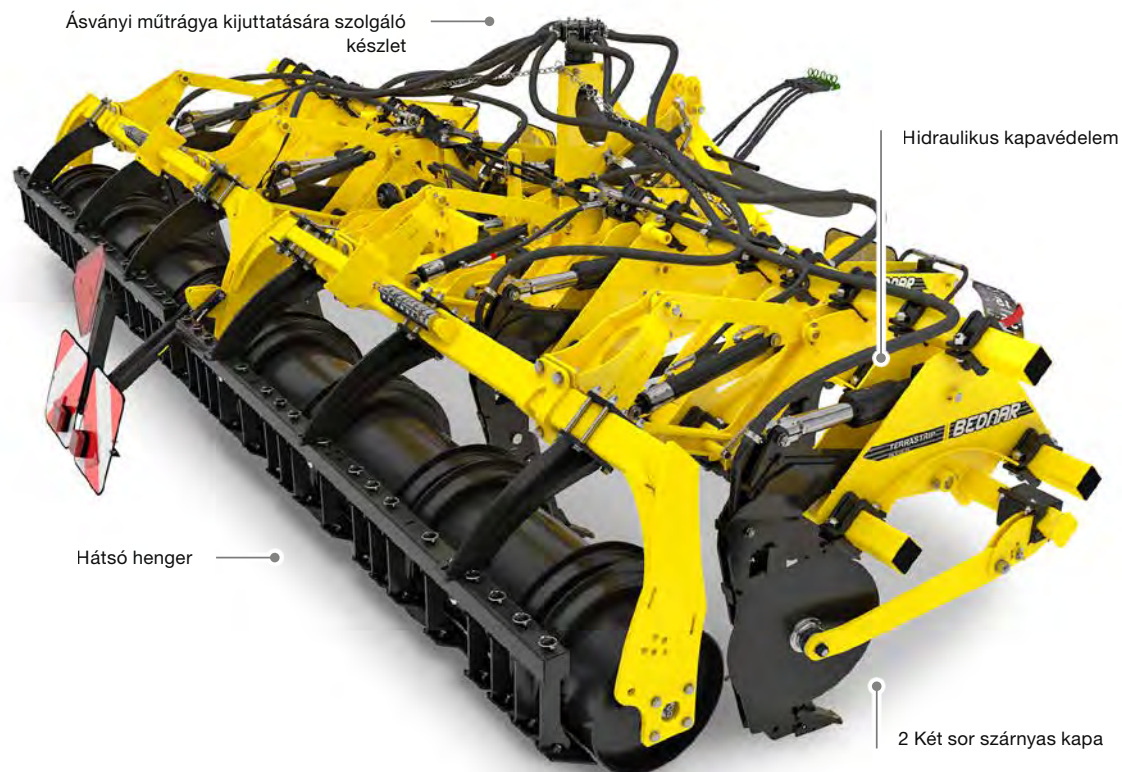

15–55 cm



5,6 m



300–460 HP



TERRASTRIP ZN

		ZN 8/70–75
Munkaszélesség	m	5,6
Szállítási szélesség	m	3,0
Szállítási hossz	m	3,4
Művelési mélység	cm	20–55
Kapák száma	db	8
Kapák közti távolság	cm	70–75
Össztömeg	kg	4885
Vonóerő igény	LE	300–460

TÖMÖRÍTŐK ÉS HENGEREK

Typ		SWIFTERDISC						ATLAS			SWIFTER				VERSATILL				
		XN	XN_Z	XO_F	XO_PROFI	XE	XE_PROFI	XE_MEGA	AO_PROFI	AE_PROFI	AE_L	SN	SO_F	SO_PROFI	SE	SM	VN_L	VO_L	VO_PROFI
Csöves tömörítőhenger	1	•	•	•	•				•								•		
Szegmentált tömörítőhenger	2	•		•	•	•			•		•								
Gumihenger	3	•			•	•	•	•	•	•	•								
Rugós tömörítőhenger	4	•															•		
V-gyűrűs tömörítőhenger	5	•		•	•	•	•	•	•	•	•								•
Dupla Presspack	6				•				•										
Dupla V-gyűrű	7			•	•	•	•	•	•	•								•	
U-gyűrűs tömörítőhenger	8	•								•	•								
Dupla U-gyűrűs tömörítőhenger	9			•	•	•	•	•	•	•							•*	•	•
Szimpla léces henger	10											•	•						
Dupla léces henger	11												•	•	•	•			
Szimpla Crosskill henger	12											•		•					
Dupla Crosskill henger	13												•		•	•			
Szimpla Crosskill henger köves talajhoz	14											•	•						
Dupla Crosskill henger köves talajhoz	15												•	•	•	•			
Dupla henger	16	•		•	•				•								•		
Tandem tarajos henger	17																		
Tandem tarajos henger Sandy	18																		
Cutpack	19			•	•	•	•	•	•	•									
Finish Crosskill henger	20													•	•				

* átmérő 500 mm

Csöves tömörítőhenger

1



A hagyományos tömörítőhenger masszív acélrudból készült, klasszikus rögmorzsoló hatással.

átmérő: 470/530/610/630 mm

Szegmentált tömörítőhenger

2



A tömörítőhenger masszív acél alkatrészekből készült a tökéletes tömörítés érdekében, minden talajtípusnál alkalmazható.

átmérő: 530 mm

Gumihenger

3



Kemény, természetes gumiból készült tömörítőhenger, minden talajtípusnál alkalmazható, nagyon alacsony tapadással rendelkezik.

átmérő: 570/590/630 mm

Rugós tömörítőhenger

4



Egysoros, könnyű, gyűrűkből álló, acél tömörítőhenger. Laza talajokhoz.

átmérő: 530 mm

V-gyűrűs tömörítőhenger

5



Nehéz, acél tömörítőhenger, minden talajtípushoz, intenzív rögmorzsolással és visszatömörítéssel.

átmérő: 530/630/800 mm

Dupla Presspack

6



Nehéz, acél tömörítőhenger, amely két sor acélgyűrűből áll. Ez hengertípus a durvább talajokhoz alkalmas. Nagyszerű rögmorzsoló és tömörítő hatást kínál.

átmérő: 630 mm

Dupla V-gyűrű

7



Nehéz, dupla acél tömörítőhenger, minden talajtípushoz, intenzív rögmorzsolással és visszatömörítéssel.

átmérő: 630 mm

U-gyűrűs tömörítőhenger

8



Acél tömörítőhenger, minden talajtípushoz, kiváló rögmorzsolással és alacsony tapadással az U-alakú gyűrűknek köszönhetően.

átmérő: 500 mm

Dupla U-gyűrűs tömörítőhenger

9



Kétsoros acél tömörítőhenger, öntisztító hatással, kiváló rögmorzsolással és alacsony tapadással az U-alakú gyűrűknek köszönhetően.

átmérő: 500/600 mm

Typ		FENIX			TERRALAND				ACTROS	TERRASTRIP
		FN	FO	FO_PROFI	TN	TN_PROFI	TO	DO	RO	ZN
Csöves tömörítőhenger	1	•		•						
Szegmentált tömörítőhenger	2								•	
Gumihenger	3		•						•	
Rugós tömörítőhenger	4	•								
V-gyűrűs tömörítőhenger	5	•**	•	•	•		•		•	
Dupla Presspack	6								•	
Dupla V-gyűrű	7		•	•					•	
U-gyűrűs tömörítőhenger	8	•								
Dupla U-gyűrűs tömörítőhenger	9		•	•					•	
Szimpla léces henger	10									
Dupla léces henger	11									
Szimpla Crosskill henger	12									
Dupla Crosskill henger	13									
Szimpla Crosskill henger köves talajhoz	14									
Dupla Crosskill henger köves talajhoz	15									
Dupla henger	16	•								
Tandem tarajos henger	17				•	•	•	•		•
Tandem tarajos henger Sandy	18						•	•		
Cutpack	19		•		•	•	•	•	•	•
Finish Crosskill henger	20									

** átmérő 530 mm

Szimpla léces henger

10



Egyszerű és olcsó megoldás a laza talajok tavaszi műveléséhez.
átmérő: 370 mm

Dupla léces henger

11



Egész évben használható a laza talajok intenzív művelésére.
átmérő: 370 mm / 270 mm

Szimpla Crosskill henger

12



Ideális megoldás a száraz vagy túl száraz talajok esetén, kitűnő rögmorzsoló hatással.
átmérő: 350 mm

Dupla Crosskill henger

13



Dupla Crosskill henger, öntisztító hatással. Ideális minden talajtípushoz, tökéletes rögmorzsolással és visszatömörítéssel.
átmérő: 350/440 mm

Szimpla Crosskill henger köves talajhoz

14



Ideális megoldás a rögmorzsolásra száraz vagy túl száraz köves talajok esetén.
átmérő: 350 mm

Dupla Crosskill henger köves talajhoz

15



Dupla Crosskill henger, öntisztító hatással. Ideális megoldás a rögmorzsolásra száraz vagy túl száraz köves talajok esetén.
átmérő: 350/440 mm

Dupla henger

16



Ideális henger a közepes és laza talajok két lépésben történő művelésére, száraz körülmények között.
átmérő: 470+370 mm
610+370 mm

Tandem tarajos henger

17



Nagy mennyiségű szármaradvánnyal rendelkező talajok hatékony művelésére, mélylazítás után.
átmérő: 250 mm

Sandy – Tandem tarajos henger

18



Nagy mennyiségű szármaradvánnyal rendelkező laza talajok hatékony művelésére, mélylazítás után.
átmérő: 400+250 mm

Cutpack

19



Nehéz acélhenger, nagy bevágási képességgel, durva talajokhoz.
átmérő: 630 mm

Finish Crosskill henger

20



Ideális a crosskill hengerek morzsoló hatásának erősítésére.
átmérő: 350 mm





KERESKEDELMI HÁLÓZAT

PÉTER PRIBELSZKI

Kereskedelmi vezető

+3630 541 6575

E: peter.pribelszki@bednar.com


AGROVARIO KFT.

FARKASDI MÁRK

Termékmenedzser

+3630 123 4983

E: farkasdi.mark@agrovario.hu

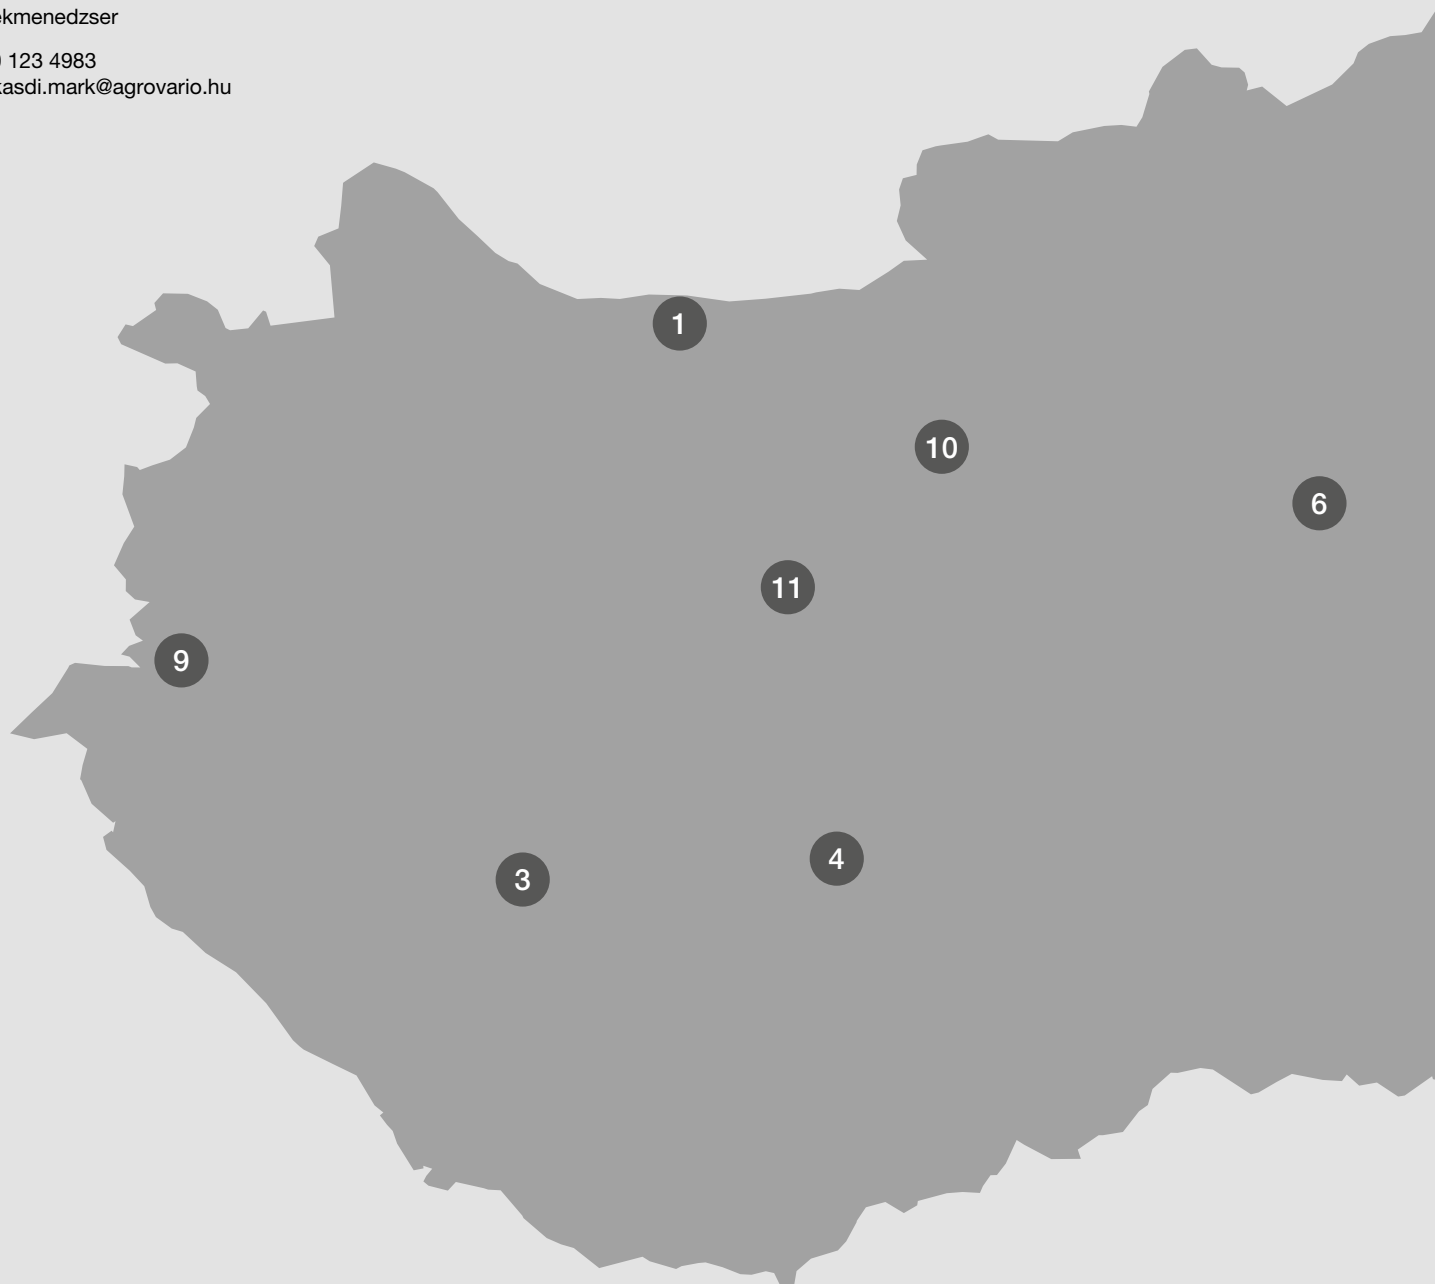



AGROVARIO KFT.

- 1 ÁCS**
INVEST Park 1. 2941
- 2 MISKOLC**
Sajó út 14.
- 3 KAPOSMÉRŐ**
040/23. hrsz.
- 4 SZEKSZÁRD**
Aranytó utca 10.
- 5 BÉKÉSCSABA**
Kétegyházi út 19.
- 6 SZOLNOK**
Újszászi út.
- 7 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY**
Muraköz tér hrsz. 2540/4.
- 8 NYÍREGYHÁZA**
Lapály utca 20.
- 9 KÖRMEND**
Ipari park hrsz. 1540/36.
- 10 SÓSKÚT**
Kandó Kálmán utca 4.
- 11 SÁROSD**
Seregélyesi út 8/a

BEDNAR



INNOVATÍV
TECHNOLÓGIA



MAGAS
TERMELEKENYSÉG



KÖNNYŰ
KEZELHETŐSÉG



MEZŐGAZDASÁGI
KNOW-HOW

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenická 607
190 17 Praha-Vinoř
Česká republika
info@bednar.com
www.bednar.com



Az Ön márkakereskedője



A műszaki adatok és az ábrák megközelítőek, a változtatás jogát fenntartjuk.

Ver. 10112025