



КАТАЛОГ ТЕХНІКИ

BEDNAR



ГОСПОДАРЮЙТЕ В **ЗАДОВОЛЕННЯ**

З ТУРБОТОЮ ДО ЗЕМЛІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ

Шановні Аграрії!

Я часто думаю над тим, в якому напрямку вести дискусії з колегами стосовно цілей розробки нових агрегатів і технологічних ліній, оскільки це моя роль у компанії. З одного боку, є певні загальні соціальні тенденції, на які ми повинні реагувати в нашому портфолію, такі як збереження ґрунтової вологи, збільшення співвідношення органічних речовин у ґрунті, зменшення застосування гліфосатів, використання добрив, ефективних і конкретних заходів проти ерозії, зберігаючи при цьому потенціал урожайності рослин. У той же час, як компанія, орієнтована на експорт, ми постійно працюємо над рішеннями для різних технологічних і пов'язаних з продуктивністю потреб

аграріїв на різних континентах. Ми також маємо відповідати на швидко зростаючі вимоги щодо створення та обміну інформацією про функції та якість роботи агрегатів. Я знаю про вимоги, які постануть перед нами в найближчому майбутньому, і вважаю, що команда BEDNAR добре підготовлена до виконання цих завдань.



JUDr. Ing. Ladislav Bednář
CEO BEDNAR FMT, s. r. o.



ЗМІСТ

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ	4
SWIFTERDISC	6
ATLAS	14
TERRALAND	19
TERRALAND DO	24
ACTROS RO	26
VERSATILL	28
FENIX	32
SWIFTER	36
KATOR	42
GALAXY/CADDY	45
ПОСІВ І ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ	48
OMEGA	50
SONIQ ON	53
KATARA KN_S	55
DIRECTO	57
EFECTA CE	61
CORSA	63
GIRONA	65
MATADOR	67
ALFA DRILL	69
COMBO SYSTEM/FERTI-CART	71
FERTI-TANK	74
FERTI-BOX/SEED BOX	76
NEVEON EE	80
УПРАВЛІННЯ ПОЖИВНИМИ РЕШТКАМИ	82
SPEED CHOP	84
DURACUT	86
STRIEGEL-PRO	88
MULCHER	91
МІЖРЯДНА КУЛЬТИВАЦІЯ	94
ROW-MASTER	96
ROTO-MASTER RMN	100
STRIP-MASTER EN	102
TERRASTRIP ZN	104
КОТКИ	106
ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО	110

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ





SWIFTERDISC

дискатори



SWIFTERDISC – універсальний дискатор, призначений для якісного та швидкого дискування стерні на глибину до 14 сантиметрів, а також для передпосівного обробітку ґрунту.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Гідравлічне дишло

Напівнавісні дискатори оснащені гідравлічним дишлом. Це обладнання входить до базової комплектації агрегата. Воно полегшує зчеплення з трактором, а головне – покращує якість роботи, оскільки дискатор ідеально копіює будь-які нерівності поля.



Система кріплення дисків Twin-Disc

Одна стійка на два диски подвоює простір між рамою і дисками агрегата. Це означає більше простору для проходження пожнивних решток. Агрегат може працювати безперебійно, навіть якщо комбайн залишив на полі значні рештки соломи.




Переднє обладнання

Універсальність є основною особливістю агрегатів SWIFTERDISC. Дискатор можна оснастити передньою вирівнюючою планкою Crushbar, яка розбиває грубу борозну, або подрібнюючим котком Trash Cutter для підрізання пожнивних решток.



Х-ПОДІБНЕ РОЗТАШУВАННЯ ДИСКІВ (система X-PRECISE)


Технічна конструкція з розташуванням дисків у формі X забезпечує точне ведення агрегата в колії трактора. Така конструкція запобігає бічному зносу агрегата та дозволяє повністю використовувати всю робочу ширину дискатора.



* переднє обладнання доступне для моделей XO_F, XO_PROFI, XE та XE_PROFI / розміщення дисків X-образно (X-PRECISE) використовується в XO_PROFI, XE_PROFI та XE_MEGA.

Навісний дискатор

SWIFTERDISC XN – навісний дискатор з індивідуальним захистом дисків за допомогою гумових сегментів для швидкого, якісного та ефективного лушення стерні. SWIFTERDISC XN також можна використовувати для передпосівного обробітку ґрунту, як за традиційної, так і мінімальної технології обробітку ґрунту.

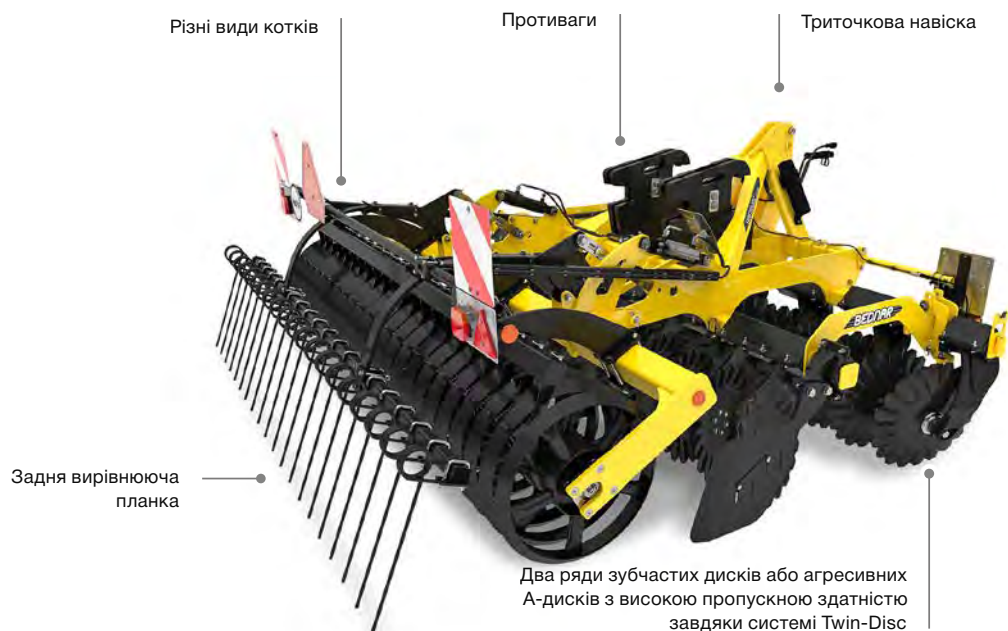

SWIFTERDISC XN

		XN 2000	XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000	XN 6000
Робоча ширина	м	1,75	2,75/3	3,25/3,5	4	3,75/4	5	6
Транспортна ширина	м	2,1	3	3,5	3	4	3	3
Транспортна довжина	м	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,3
Робоча глибина*	см	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14
Кількість дисків	шт	14	22/24**	26/28**	32	30/32**	40	48
Діаметр диска	мм	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	1 300	2 500	2 800	4 300	3 150	4 800	5 300
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	60–100	80–120	100–140	120–160	120–160	140–180	160–200

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

SWIFTERDISC XN_Z

Навісний дискатор для внесення гноївки

SWIFTERDISC XN_Z – це короткий дискатор із оцинкованою рамою, призначений для внесення гноївки в агрегативанні з навісними чи причіпними розкидачами. Ця модель пропонує можливість оснащення агрегата дисками діаметром до 560 мм. У базовій комплектації дискатор SWIFTERDISC XN_Z оснащений гідравлічним регулюванням робочої глибини.

Розподільна головка
VOGELSANG DosiMat

Триточкова навіска

Передні опорні колеса

Задні ущільнювальні
котки

Два ряди зубчастих дисків або агресивних А-дисків з високою
прохідністю завдяки системі кріплення TWIN-DISC



2–14 см



4–6 м



120–200 к.с.



SWIFTERDISC XN_Z

		XN 4000 Z	XN 5000 Z	XN 6000 Z
Робоча ширина	м	4	5	6
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	4,3	4,3	4,3
Робоча глибина*	см	2–14	2–14	2–14
Кількість дисків	шт	32	40	48
Діаметр дисків	мм	520/560	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	4300	4800	5300
Рекомендована потужність*	к.с.	120–160	140–180	160–200

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Універсальний дискатор, призначений для обробки стерні та підготовки посівного ложа

SWIFTERDISC XO_F – універсальний напівнавісний дискатор. Інноваційна конструкція з інтегрованою транспортною віссю, встановленою перед задніми котками, сприяє рівномірному розподілу ваги та високій стабільності агрегата під час роботи. Дискатор SWIFTERDISC XO_F може працювати швидко, що важливо для якісного виконання роботи.



SWIFTERDISC XO_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Робоча ширина	м	4	4,5	5	5,8	7,5
Транспортна ширина	м	3	3	3	3	3
Транспортна довжина	м	6,9	6,9	6,9	6,9	7,7
Робоча глибина*	см	2–14	2–14	2–14	2–14	2–12
Кількість дисків	шт	32	36	40	48	60
Діаметр диска	мм	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	5963	6165	6926	7806	8671
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	120–160	140–170	170–220	200–260	290–340



*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

* Переднє обладнання розміщується не вздовж усієї ширини агрегата, якщо дискатор обладнаний опорними колесами.

SWIFTERDISC XO_PROFI

Компактний дискатор для обробки стерні та підготовки посівного ложа

SWIFTERDISC XO_PROFI – нова модельна серія напівнавісних дискаторів. SWIFTERDISC XO_PROFI має дискові секції, розташовані у формі X. Ця інноваційна технічна конструкція усуває знесення агрегата вбік. Це дозволяє дискатору точно слідувати за колією трактора. Велика відстань між робочими секціями дозволяє працювати по великій масі пожнивних решток.

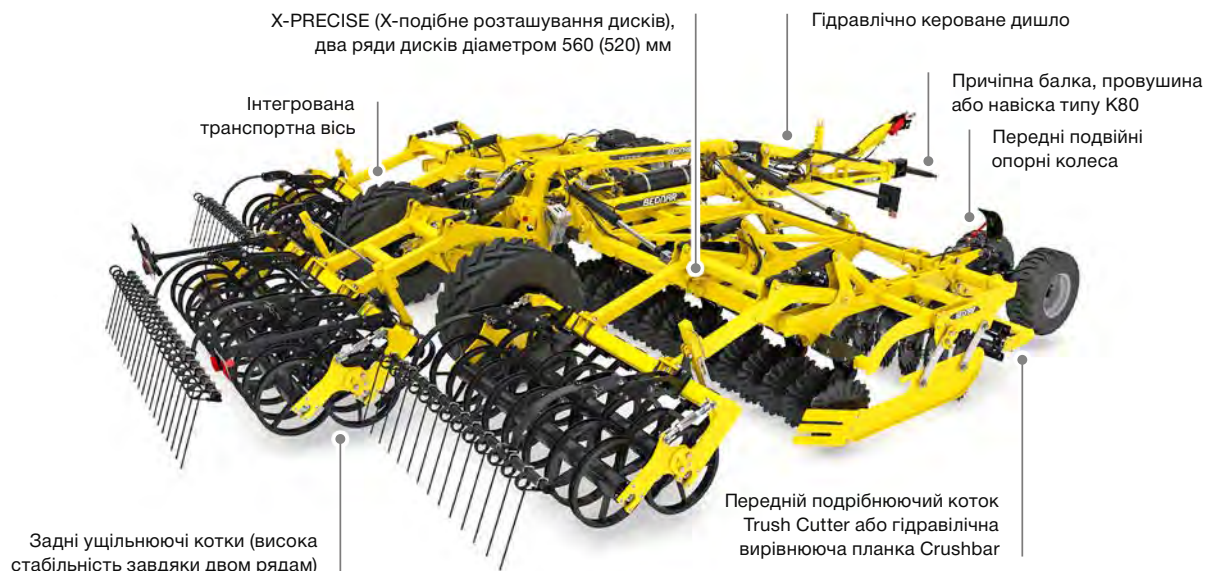

SWIFTERDISC XO_PROFI

		XO 6000 PROFİ	XO 7500 PROFİ
Робоча ширина	м	6,25	7,25
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	9,6	9,6
Робоча глибина*	см	2-14	2-14
Кількість дисків	шт	51	59
Діаметр диска	мм	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	10040	10800
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	250-320	280-350

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Широкозахватний дискатор для обробки стерні та передпосівної підготовки

SWIFTERDISC XE – широкозахватний дискатор, призначений для високої щоденної продуктивності. Дискатори SWIFTERDISC XE мають транспортну вісь, зміщену вперед, перед першим рядом дискових секцій. Така конструкція сприяє ідеальному розподілу ваги і дозволяє досягти більш високої робочої швидкості. Дискові секції складаються наперед до дишла, що забезпечує компактні розміри під час транспортування.



SWIFTERDISC XE

		XE 10000	XE 12400
Робоча ширина	м	10	12,4
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	7,7	9,2
Робоча глибина*	см	2–14	2–14
Кількість дисків	шт	80	100
Діаметр диска	мм	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	11 500	13 390
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	350–450	350–450


*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

SWIFTERDISC XE_PROFI


Професійний широкозахватний дискатор, розроблений для максимальної щоденної продуктивності

SWIFTERDISC XE_PROFI – топова модель в модельному ряді дискаторів. SWIFTERDISC XE_PROFI має дискові секції, розташовані у формі X. Дискатори SWIFTERDISC XE_PROFI мають транспортну вісь, зміщену вперед, перед першим рядом дискових секцій. Така конструкція забезпечує ідеальний розподіл ваги і дозволяє досягти більш високої робочої швидкості.

Програмне забезпечення BEDNAR EASY CONTROL забезпечує повністю автоматизоване складання та розкладання агрегата за допомогою однієї кнопки, а всі робочі параметри налаштовуються шляхом введення значень на терміналі.



2–14 см



10,4–12,4 м



350–500 к. с.



Транспортна вісь, встановлена перед робочими секціями – ідеальний розподіл центру ваги

Різні види котків

Мікрогранулятор ALFA DRILL

Гідравлічне дишло, агрегатування з трактором на тяговий брус

Передні подвійні опорні колеса

Передній коток Trash Cutter

Два ряди дисків діаметром 520 мм або 560 мм, X-подібне розташування дисків (система X-PRECISE)



SWIFTERDISC XE_PROFI

		XE 10400 PROFİ	XE 12400 PROFİ
Робоча ширина	м	10,4	12,4
Транспортна ширина	м	3/3,5	3/3,5
Транспортна довжина	м	7,2	8,2
Робоча глибина*	см	2–14	2–14
Кількість дисків	шт	83	99
Діаметр диска	мм	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	14 620	16 130
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	350–450	350–500

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Дискатор з робочою шириною 18,4 м для максимальної добової продуктивності

SWIFTERDISC XE_MEGA розроблено для найпотужніших тракторів на ринку для досягнення максимальної щоденної продуктивності. SWIFTERDISC XE_MEGA має дискові секції, розташовані у формі X. Дискатор SWIFTERDISC XE_MEGA має дві бічні рами, які складаються наперед для транспортування. Таким чином, дискатор у складеному положенні не перевищує дозволenu транспортну ширину 3 метри, навіть при максимальній робочій ширині 18,4 метра.



SWIFTERDISC XE_MEGA

		XE 14400 MEGA	XE 16400 MEGA	XE 18400 MEGA
Робоча ширина	м	14,4	16,4	18,4
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	10	11	12
Робоча глибина*	см	2-14	2-14	2-14
Кількість дисків	шт	115	131	147
Діаметр диска	мм	520/560	520/560	520/560
Загальна вага**	кг	18 054	21 024	22 044
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	400-550	450-600	500-650

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації




ATLAS – це дискова борона, спеціально розроблена для обробітку великої кількості пожнивних решток, наприклад, після збирання кукурудзи, а також органічних речовин, таких як покривна культура або гній.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ


Агресивні диски спеціальної форми

У базову комплектацію ATLAS входять зубчасті диски діаметром 620 × 6 мм. Агресивні диски – ефективна комплектація для якісного подрібнення та перемішування пожнивних решток. Конструктивна особливість дисків, а саме ріжучі кромки по колу диска, дозволяє легко проникати в ґрунт.



Х-подібне розташування дисків (система X-PRECISE)

Технічна конструкція з розташуванням дисків у формі Х забезпечує точне ведення агрегата в колії трактора. Така конструкція запобігає бічному зсуву агрегата та дозволяє повністю використовувати всю робочу ширину дискової борони.

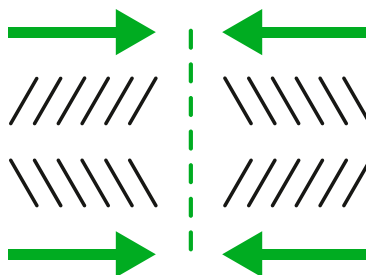

Штригельна борінка*

Штригельна борінка між дисками підвищує подрібнювальний ефект дисків, регулює потік обробленої землі після передніх дисків і розрівнює випадкові скупчення пожнивних решток.



ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ


BEDNAR EASY CONTROL – це власне програмне забезпечення компанії, яке забезпечує повністю автоматизоване управління дисковою бороною і дозволяє легко та просто встановлювати робочу глибину з кабіни за допомогою електрогідравлічного управління агрегатом.

* Не доступна для моделі ATLAS AE_L.



A robust mounted disc harrow for processing large quantities of crop residue

Міцна рама навісної дискової борони AN_PROFI є необхідною умовою для легкого проникнення в ґрунт та заробки великої кількості рослинних залишків, разом з великим діаметром диска, 620×6 мм. Навісна дискова борона AN_PROFI особливо підходить для дрібних фермерів, які хочуть обробляти ґрунт глибиною до 16 сантиметрів.

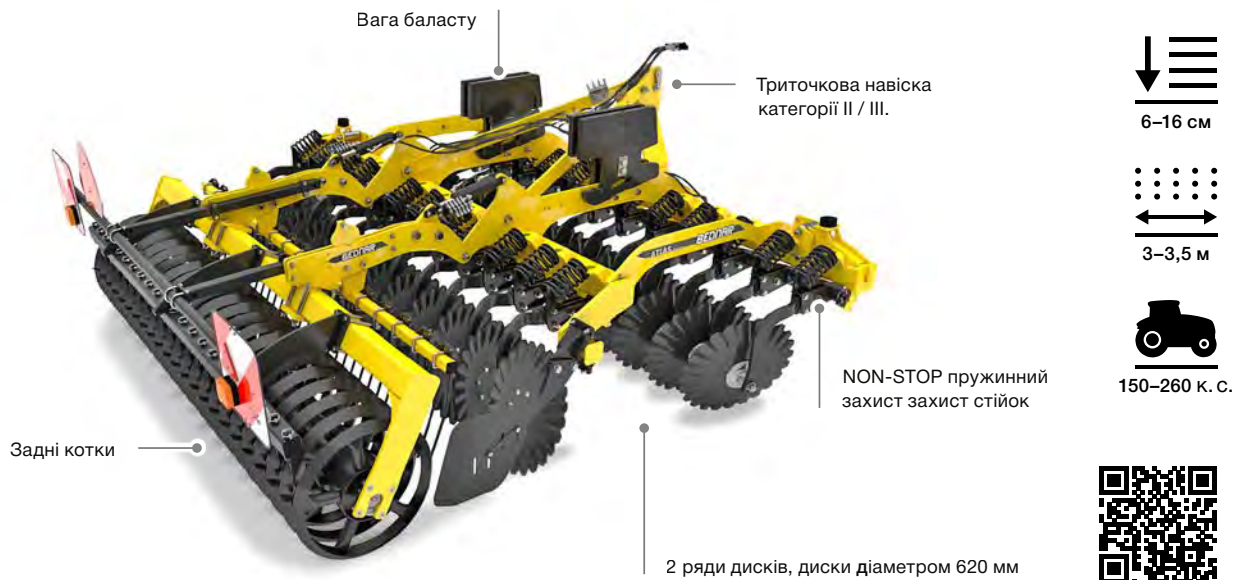

ATLAS AN PROFİ

		AN 3000 PROFİ	AN 3500 PROFİ
Робоча ширина	м	3	3,5
Транспортна ширина	м	3	3,5
Транспортна довжина	м	3,3	3,3
Робоча глибина*	см	6–16	6–16
Кількість дисків	шт	24	28
Діаметр диска	мм	620	620
Загальна вага**	кг	2 800	3 350
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	150–240	170–260


*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

ATLAS AO_PROFI

Важка дискова борона для обробітку великої кількості поживних решток

ATLAS AO_PROFI – важка дискова борона. Потужна, коротка дискова борона, призначена для подрібнення, перемішування та заробляння великої кількості поживних решток і органічних речовин, навіть у вологих умовах. Ця ключова перевага борони

ATLAS AO_PROFI забезпечується міцною конструкцією, високим кліренсом рами, відстанню між окремими секціями і великим діаметром дисків.

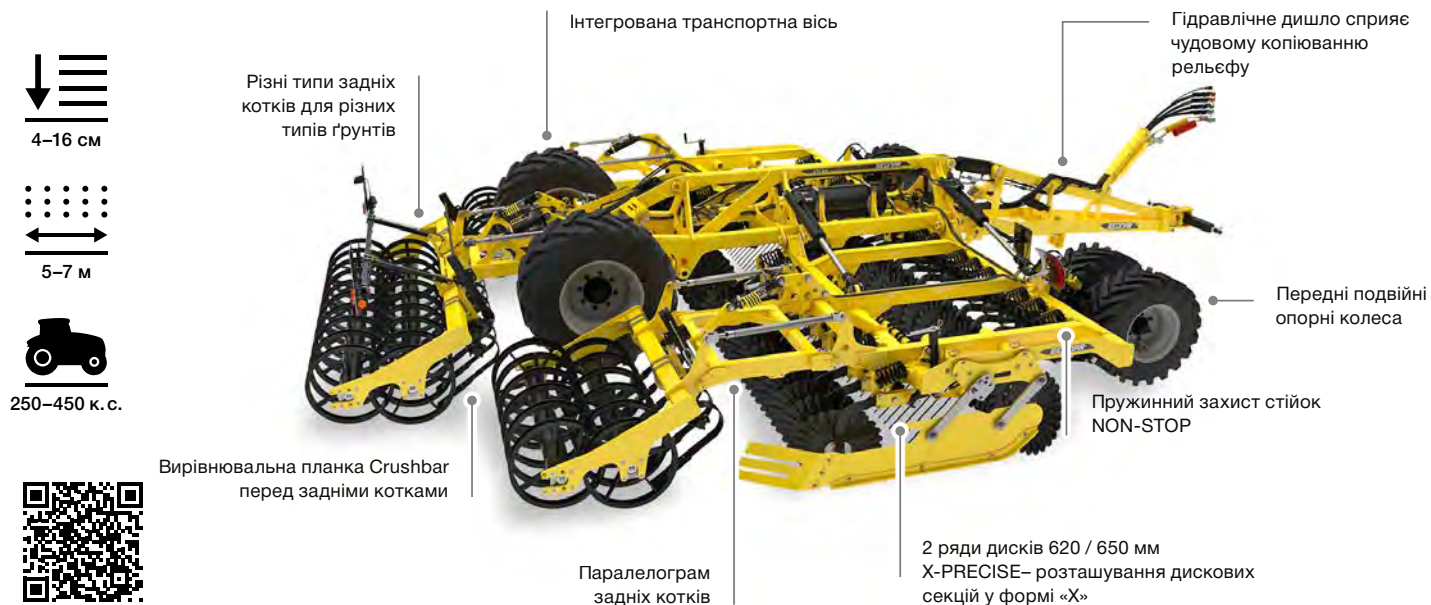

ATLAS AO PROFİ GEN II

		AO 5000 PROFİ GEN II	AO 6000 PROFİ GEN II	AO 7000 PROFİ GEN II
Робоча ширина	м	5	6	7
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	9	9	9
Робоча глибина*	см	4–16	4–16	4–16
Кількість дисків	шт	40	48	56
Діаметр дисків	мм	620/650	620/650	620/650
Загальна вага**	кг	8 125	8 840	9 460
Рекомендована потужність*	к. с.	250–350	300–400	350–450

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Дискова борона з дисками великого діаметру і перевіреною системою TWIN-DISC

Дискова борона ATLAS AE_L призначена для обробітку ґрунту з великою кількістю поживних решток, особливо після збору кукурудзи, соняшнику або озимого ріпаку. ATLAS AE_L має диски діаметром 620 × 6 мм, які встановлені на рамі парами (система TWIN-DISC). Дискова секція вирізняється розташуванням у формі літери «Х». Це інноваційне технічне рішення усуває бічне зміщення агрегата, так зване дрейфування.



ATLAS AE_L

AE 12400 L		
Робоча ширина	м	12,4
Транспортна ширина	м	3
Транспортна довжина	м	9
Робоча глибина*	см	4–16
Кількість дисків	шт	99
Діаметр дисків	мм	620
Загальна вага**	кг	13 000
Рекомендована потужність*	к. с.	500–650

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації


ATLAS AE_PROFI

Широкозахватна дискова борона для обробітку великої кількості пожнивних решток

ATLAS AE_PROFI – причіпна дискова борона, призначена для обробітку великої кількості пожнивних решток. ТанDEMна вісь перед першим рядом дисків рівномірно розподіляє вагу агрегата, тож обидві бічні рами мають однаковий тиск, що забезпечує дотримання встановленої робочої глибини по всій ширині агрегата. ATLAS AE_PROFI має дискові секції, розташовані у формі X. Така конструкція гарантує точне слідування агрегата за трактором.



4–16 см



10,4–12,4 м



450–650 к.с.



ATLAS AE_PROFI

		AE 10400 PROFİ	AE 12400 PROFİ
Робоча ширина	м	10,4	12,4
Транспортна ширина	м	3/3,5	3
Транспортна довжина	м	7,7	8,8
Робоча глибина*	см	6–16	6–16
Кількість дисків	шт	84	100
Діаметр диска	мм	620	620
Загальна вага**	кг	15 390	18 136
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	450–620	500–650

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації



TERRALAND – глибокорозпушувач, призначений для глибокого обробітку ґрунту, аерації ґрунтового профілю та руйнування затверділих шарів ґрунту на глибину до 65 см.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Змонтовані секції на рамі

Окремі секції глибокорозпушувача TERRALAND TN і TN_PROFI монтуються на агрегаті, а не зварюються. Змонтовані деталі (стійки до рами, секції рами) мають у кілька разів довший строк експлуатації, ніж у випадку зварювання цих відкритих частин.



Одна рама, два різних типи обладнання

Усі глибокорозпушувачі мають змінне обладнання. Стандартне обладнання глибокорозпушувача включає стійки ACTIVE-MIX для глибокого розпушування та руйнування ущільнених шарів ґрунту. Агрегат TERRALAND може бути оснащений спеціальними стійками ZERO-MIX з негативним робочим кутом для глибокого обробітку ґрунту без активного перемішування ґрунту.




Секція Cutter-дисків

TERRALAND TN_PROFI оснащений дворядною секцією Cutter-дисків зі спеціальними хвилястими дисками діаметром 520 × 5 мм. Спеціальна форма дисків забезпечує ефективне подрібнення великих грудок, заробляння поживних решток та ідеальне вирівнювання поверхні поля.



ШИРОКИЙ ВИБІР ДОЛІТ І КРИЛ


Стойки ACTIVE-MIX можуть бути оснащені долотами шириною 70 мм для інтенсивного розпушування або шириною 40 мм для важких умов і глибокого обробітку. Долота та крила також доступні у надзвичайно міцній версії LONG-LIFE (40 мм, 55 мм та 70 мм). Чим глибше ви працюєте, тим вужче долото слід використовувати.



TERRALAND TN

Навісний глибокорозпушувач для глибокого обробітку ґрунту до 65 см

TERRALAND TN – агрегат для глибокого обробітку ґрунту на глибину до 65 см. Успіх цього агрегата полягає в тому, що він може замінити оранку, а порівняно з плугом працює глибше, швидше та з меншими вимогами до потужності трактора. Властивості TERRALAND TN роблять його гарним рішенням для глибокого розпушування та внесення великої кількості добрив. Змінні робочі секції дозволяють легко налаштувати агрегат на глибоке розпушування або обробіток без активного перемішування ґрунту.



15–65 см



3–4 м



70–350 к.с.



TN_M



Подрібнення | Обробіток

TN_D



Обробіток | Подрібнення



TERRALAND TN

		TN 2500 S5 / 7R	TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Робоча ширина	м	2,5	3	3	4	4
Транспортна ширина	м	2,5	3	3	4	4
Транспортна довжина	м	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Робоча глибина*	см	15–45	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Кількість стійок	шт	5/7	5	7	7	9
Відстань між стійками	см	47,5 / 31,5	60	40	56,5	42,5
Загальна вага**	кг	1 150–1250	2300 / 2580	2300 / 2580	2750 / 3080	2750 / 3080
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	70–130	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

TERRALAND – це агрегат «два в одному»: глибокорозпушувач і професійний чизель

Глибокорозпушувачі TERRALAND TN, TN_PROFI і TO – це ефективні рішення для виконання кількох задач обробки ґрунту протягом року або в залежності від поточних погодних умов завдяки легкій заміні робочих секцій.



СТІЙКИ ACTIVE-MIX: ГЛИБОКИЙ ОБРОБІТОК ІЗ ВНЕСЕННЯМ ДОБРИВ У ПРОФІЛЬ ҐРУНТУ


Стійки ACTIVE-MIX руйнують ущільнені шари ґрунту, збагачують ґрунт повітрям і сприяють зволоженню. Роботу глибокорозпушувача можна спостерігати на поверхні ґрунту, коли профіль ґрунту глибоко розпушується, інтенсивно перемішується, а поверхня вирівнюється за один прохід. Добрива (N, P, K, Mg, S) вносяться безпосередньо за робочими стійками TERRALAND із бункера для добрив (FERTI-BOX, FERTI-CART) на задану глибину ґрунтового профілю. Поеднання глибокого обробітку та внесення добрив у профіль ґрунту створює сприятливе ґрунтове середовище для розвитку багатій кореневої системи, яка інтенсивно та ефективно живить надземну частину рослини.

СТІЙКИ ZERO-MIX: ЧИЗЕЛЮВАННЯ ТА ПРИКОЧУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОТКА CUTPASK

Рама TERRALAND може бути оснащена спеціальними лапами ZERO-MIX з негативним кутом нахилу та важким сталевим котком Cutpask для обробки ґрунту без активного перемішування. Ця операція призначена для руйнування ущільнених шарів ґрунту, аерації ґрунтового профілю та створення належного ґрунтового середовища.



2 в 1 – СТІЙКИ ACTIVE / ZERO MIX

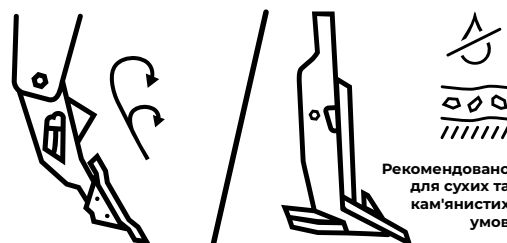

РОЗУМНЕ АГРОНОМІЧНЕ РІШЕННЯ

TERRALAND TN

		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R	TN 4000 H D9
Робоча ширина	м	3	3	3	4	4	4
Транспортна ширина	м	3	3	3	4	4	3
Транспортна довжина	м	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	4,1
Робоча глибина*	см	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65	15–65
Кількість стійок	шт	5	7	7	9	9	9
Відстань між стійками	см	60	40	40	42,5	42,5	45
Загальна вага**	кг	3 000	3 000	3 070	3 270	3 840	4 200
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350	280–350

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

TERRALAND TN_PROFI

Навісний глибокорозпушувач з додатковою секцією Cutter-дисків

Глибокорозпушувач TERRALAND TN_PROFI – агрегат для глибокого обробітку ґрунту на глибину до 65 см. У порівнянні з моделлю TERRALAND TN, модель TN_PROFI включає два ряди Cutter-дисків, встановлених за задніми шиповидними котками. За один прохід цей агрегат ефективно розпушує, перемішує поживні рештки, подрібнює грудки та готує ідеальну структуру ґрунту для посіву. Змінні робочі секції дозволяють легко налаштувати агрегат на глибоке розпушування або чизелювання без активного перемішування ґрунту.



TERRALAND TN_PROFI

		TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
Робоча ширина	м	3	3	4	4	4
Транспортна ширина	м	3	3	4	4	4
Транспортна довжина	м	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4
Робоча глибина*	см	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Кількість стійок	шт	7	7	7	9	9
Відстань між стійками	см	40	40	56,5	42,5	42,5
Загальна вага**	кг	3 600	4 150	4 700	4 300	4 700
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Напівнавісний глибокорозпушувач для обробітку ґрунту до 55 см

TERRALAND TO – напівнавісний глибокорозпушувач для глибокого обробітку ґрунту до 55 см. Змінні робочі органи дозволяють легко налаштувати агрегат на глибоке розпушування або чизелювання без активного перемішування ґрунту. Інтегрована транспортна вісь, встановлена між двома рядами стійок, дає змогу глибокорозпушувачу TERRALAND TO працювати також без задніх котків (наприклад, при роботі на важких і вологих ґрунтах восени).




TERRALAND TO

		TO 4000 NM	TO 5000 NM	TO 6000 NM	TO 6000+ NM
Робоча ширина	м	4	5	6	6,4
Транспортна ширина	м	3	3	3	3
Транспортна довжина	м	9,6	8,6	8,6	8,6
Робоча глибина*	см	15–55	15–55	15–55	15–55
Кількість стійок	шт	9	11	13	15
Відстань між стійками	см	43	43	43	43
Загальна вага**	кг	8 033	8 742	9 358	9 710
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	320–380	400–500	500–600	500–620

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

TERRALAND DO

комбіновані глибокорозпушувачі



TERRALAND DO – комбінований глибокорозпушувач, призначений для обробітки великої кількості пожнивних решток після збирання врожаю. Ефективне поєднання дискової та долотної секцій гарантує якісне перемішування та розпушування ґрунту на глибину до 45 см.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Великий діаметр диска, якісний обробіток

Комбінований глибокорозпушувач TERRALAND DO призначений для обробітки великої кількості пожнивних решток. TERRALAND DO оснащений двома рядами великих зубчастих дисків діаметром 690 × 6 мм з незалежним кріпленням і захистом NON-STOP із зусиллям спрацювання 270 кг.



Одна рама, два варіанти комплектації

Для агрегатів TERRALAND DO доступне опційне обладнання. У стандартну комплектацію входять стійки ACTIVE-MIX для глибокого розпушування та руйнування ущільнених шарів. Також агрегат може оснащуватися спеціальними стійками ZERO-MIX з негативним кутом для обробітки ґрунту без активного перемішування.



Широкий вибір доліт і крил

Комбінований глибокорозпушувач TERRALAND DO може бути оснащений чотирма видами доліт, які дозволяють налаштувати агрегат на глибоке розпушування або неглибокий обробіток стерні після збирання врожаю. Ви можете обрати долота шириною 80 і 60 мм або долота LONG-LIFE шириною 80 і 40 мм, оснащені твердосплавними пластинами для більшої довговічності.




ІНТЕГРОВАНА ТРАНСПОРТНА ВІСЬ

Інтегрована транспортна вісь і лапи, встановлені за віссю, дозволяють використовувати комбінований глибокорозпушувач TERRALAND DO у вологих умовах, оскільки агрегат може працювати без задніх котків.



Комбінований глибокорозпушувач для глибокого обробітку ґрунту до 45 см

TERRALAND DO – це потужний комбінований (дисколаповий) агрегат, що здатний за один прохід підрізати та обробити велику кількість пожнивних решток і змішати їх із розпушеним ґрунтом на глибину до 45 см. Інтегрована транспортна вісь і лапи, встановлені за віссю, дозволяють використовувати TERRALAND DO також у вологих умовах.

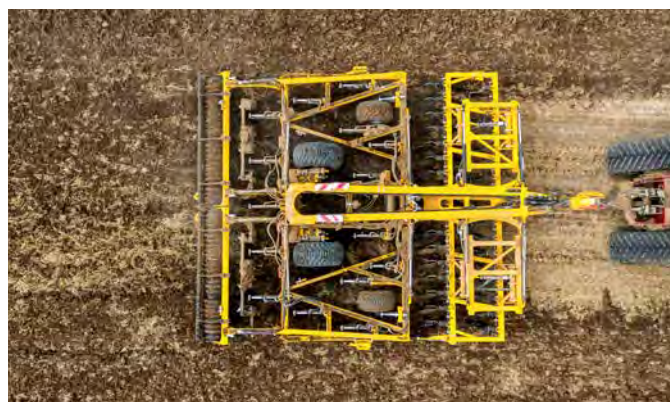


TERRALAND DO

		DO 4000	DO 5000	DO 6500
Робоча ширина	м	4	5	6,5
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	10,7	10,7	11
Робоча глибина секції лап*	см	10–45	10–45	10–45
Робоча глибина дискової секції*	см	6–18	6–18	6–18
Кількість дисків	шт	26	32	40
Кількість стійок	шт	11	13	17
Відстань між стійками	см	37,5	37,5	37,5
Загальна вага**	кг	9811	10432	13996
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	380–430	430–530	530–620

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

ACTROS RO

комбіновані культиватори



ACTROS RO GEN II – комбінований дисколаповий культиватор, який завдяки великому діаметру диска 690 × 6 мм якісно обробляє поля із великою кількістю пожнивних решток.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Дві операції, один прохід

Ефективна комбінація секцій лап та дисків забезпечує дві операції за один прохід. Для роботи по полю з великою кількістю органічної речовини у вигляді покривних культур, пожнивних решток або гною передбачено високий кліренс агрегата та велика відстань між окремими дисками та долотами.

Найбільший діаметр диска в цій категорії

Комбінований культиватор ACTROS RO спеціально призначений для обробки великої кількості пожнивних решток, наприклад, після кукурудзи на зерно. Культиватор ACTROS RO оснащений двома рядами великих зубчастих дисків діаметром 690 × 6 мм, які забезпечують чудове подрібнення та заробляння пожнивних решток на глибину до 18 см.

Інтегрована транспортна вісь

Інтегрована транспортна вісь і робочі стійки, встановлені за віссю, дозволяють використовувати комбінований культиватор ACTROS RO у вологих умовах, оскільки агрегат може працювати без задніх котків в екстремальних умовах.



ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ЗА ОДИН ПРОХІД

Комбінований культиватор ACTROS RO 4000 R GEN II може бути оснащений вбудованим бункером (об'єм 2800 л), дозувальним пристроєм і розподільною головкою. Під час обробки ґрунту добриво можна вносити у два профілі: на поверхню та/або під лапу.



Дисколаповий культиватор для глибокої обробки ґрунту до 35 сантиметрів

ACTROS RO GEN II – це комбінований культиватор, який дозволяє виконувати дві основні робочі операції за один прохід. Два передні ряди дисків великого діаметра 690 × 6 мм забезпечують ідеальне подрібнення та перемішування поживних решток з ґрунтом, а два ряди доліт забезпечують інтенсивне розпушування на глибину до 35 сантиметрів. Весь процес обробки ґрунту завершується остаточним вирівнюванням і ущільненням поверхні.




ACTROS RO GEN II

		RO 3000 GEN II	RO 4000 R GEN II
Робоча ширина	м	3	3,8
Транспортна ширина	м	3	4,3
Транспортна довжина	м	9,6	9,6
Робоча глибина дискової секції*	см	16	16
Робоча глибина секцій з долотами*	см	35	35
Кількість дисків	шт	14	18
Кількість доліт	шт	7	9
Відстань між стійками доліт	см	42,5	42,5
Загальна вага**	кг	5 038	7 100/7 857***
Рекомендована потужність*	к. с.	180–300	200–400

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації *** включно з інтегрованим бункером

VERSATILL

універсальні культиватори



VERSATILL – універсальний культиватор, який можна використовувати для інтенсивного обробітку стерні, неглибокого розпушування або передпосівного обробітку.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Стандартні або посилені лапи

У стандартній комплектації культиватори VERSATILL VN_L і VO_L оснащені лапами, що призначені для роботи по легким ґрунтам. У разі більш важких ґрунтів або інтенсивного використання агрегата для стерньового обробітку до 10 см ми рекомендуємо використовувати посилені лапи з подвійною пружиною.



Переднє обладнання

Розширте застосування культиватора та якість роботи! VERSATILL VO_PROFI та VERSATILL VO_L можуть бути оснащені передньою вирівнювальною планкою Crushbar, яка розбиває грубу борозну, або котком Trash Cutter для чудового подрібнення пожнивних решток. Навісні моделі VERSATILL VN_L можуть бути оснащені передньою вирівнювальною планкою Crushbar.




Трирядна штригельна борінка

На VERSATILL VN_L і VO_L замість задніх котків можна встановити трирядну штригельну борінку. Це цікаве рішення для розкриття ґрунту ранньою весною або механічної прополки влітку.



РОЗУМНА КОНСТРУКЦІЯ АГРЕГАТА

Задні котки можуть забиватися, особливо при роботі в екстремальних умовах восени. У порівнянні з іншими агрегатами подібної конструкції, культиватор VERSATILL VO_PROFI надає можливість працювати без задніх котків, які легко від'єднуються.

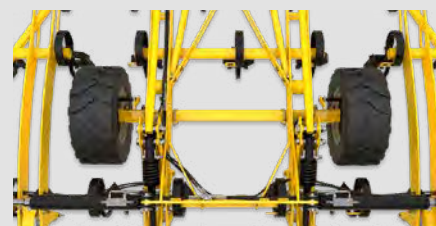

Навісний культиватор для неглибокого обробітку ґрунту після збирання врожаю та підготовки посівного ложа

VERSATILL VN_L – універсальний легкий культиватор, призначений переважно для передпосівного обробітку. VERSATILL VN_L також можна використовувати для неглибокого обробітку стерні після збирання врожаю на глибину до 10 см на легких ґрунтах. Культиватор може бути оснащений задньою трирядною штригельною борінкою для обробітку пожнивних решток.



VERSATILL VN_L


		VN 4000 L	VN 5000 L	VN 6000 L
Робоча ширина	м	4,1	4,9	5,85
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	4,1	4,1	4,1
Робоча глибина*	см	15	15	15
Кількість лап	шт	27	33	39
Відстань між стійками	см	15	15	15
Загальна вага**	кг	3 590	4 019	4 494
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	100–140	120–160	160–200

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

VERSATILL VO_L

Легкий напівнавісний культиватор для неглибокого обробітку ґрунту та підготовки посівного ложа

VERSATILL VO_L – це напівнавісний культиватор, розроблений для передпосівного обробітку в умовах великої кількості пожнивних решток завдяки великій відстані між окремими лапами. Невелика вага агрегата робить його ідеальним для ранньовесняного обробітку ґрунту. Культиватор може бути оснащений трирядною штригельною борінкою замість задніх котків.

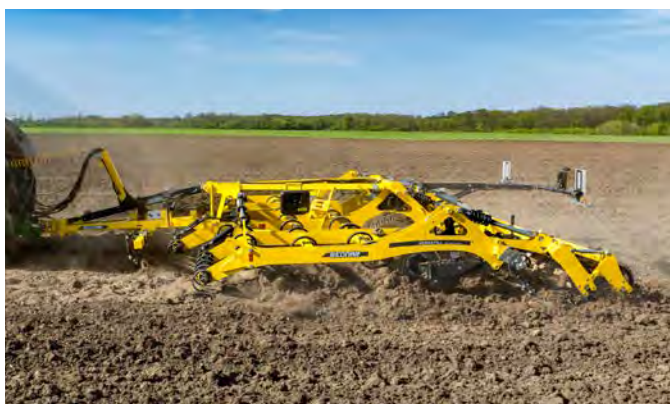



VERSATILL VO_L

		VO 6000 L	VO 7500 L
Робоча ширина	м	5,8	7,5
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	7,3	7,3
Робоча глибина*	см	15	15
Кількість лап	шт	33	44
Відстань між стійками	см	17	17
Загальна вага**	кг	6410	6712
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	200–300	300–400

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Універсальний культиватор для неглибокого обробітку ґрунту та підготовки посівного ложа.

VERSATILL VO_PROFI – надзвичайно універсальний культиватор, призначений для неглибокого обробітку ґрунту після збирання врожаю або для підготовки посівного ложа. Інтенсивний обробіток ґрунту по всій робочій ширині агрегата забезпечується шістьма рядами робочих органів. VERSATILL VO_PROFI має високий кліренс рами та високу пропускну здатність, що сприяє безперебійній роботі під час обробітку полів із великою кількістю рослинних решток.

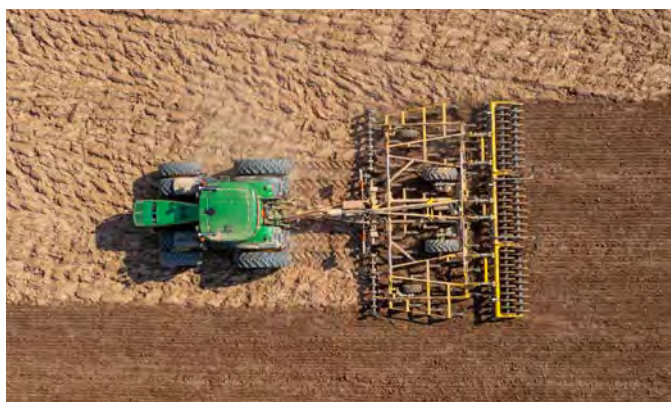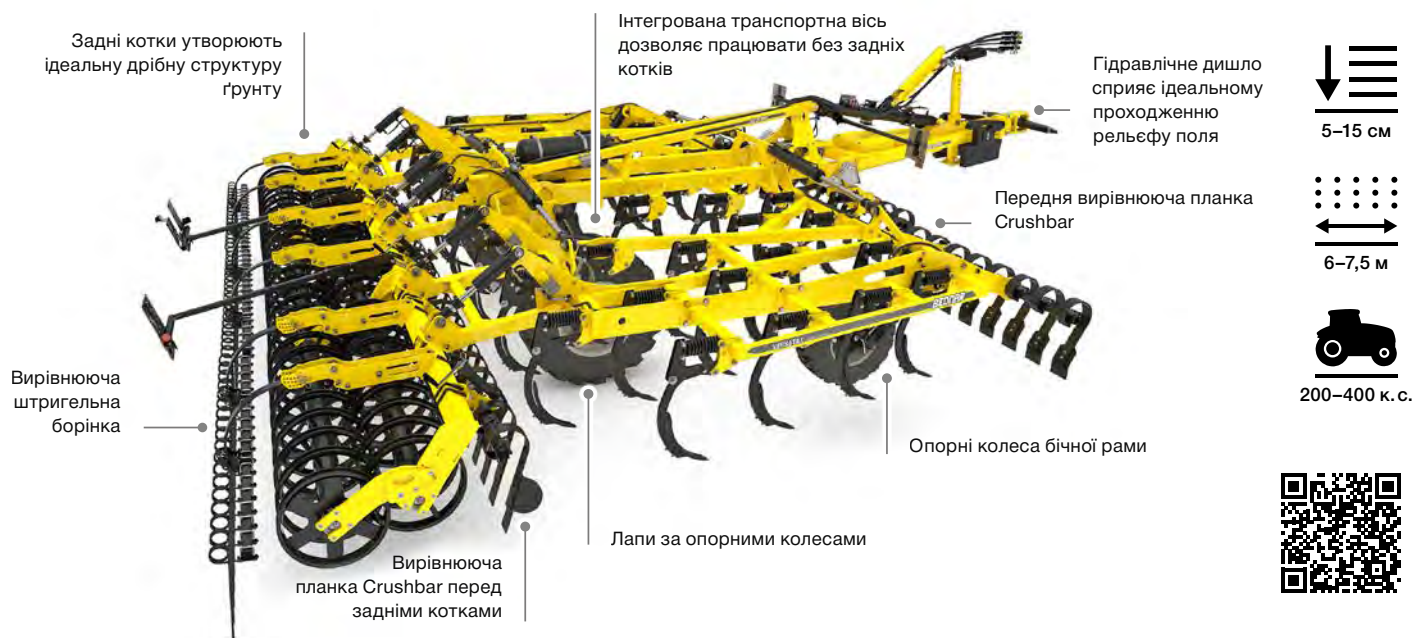


VERSATILL VO_PROFI

		VO 6000 PROFİ	VO 7500 PROFİ
Робоча ширина	м	6	7,5
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	9,4	9,4
Робоча глибина*	см	15	15
Кількість лап	шт	36	44
Відстань між стійками	см	17	17
Загальна вага**	кг	9 456	10 556
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	200–300	300–400

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

FENIX

універсальні культиватори



FENIX – універсальний культиватор для глибокого обробітку ґрунту до 35 см. Його також можна використовувати для стерньового обробітку після збирання врожаю або розпушування ґрунту на середню глибину

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Подрібнення по всій площі, відмінне розпушування

Універсальні культиватори FENIX FN і FENIX FO мають лапи, що розташовані в три ряди. Моделі FENIX FO_PROFI мають лапи, розташовані в чотири ряди. Таке розташування забезпечує чудовий ефект розпушування та перемішування, оскільки ґрунт обробляється по всій ширині агрегата з подальшим перемішуванням пожнивних решток.



Різні варіанти захисту робочих стійок

Культиватори FENIX FO GEN II і FENIX FO_PROFI пропонують кілька типів захисту робочих стійок. Захист за допомогою зрізного болта, NON-STOP двопружинний горизонтальний захист (сила спрацювання 500 кг) або комфортний та надійний гідравлічний захист (сила спрацювання 660 кг). Навісний FENIX FN доступний з міцним NON-STOP захистом у вигляді подвійної горизонтальної пружини.



Чотири види робочих доліт

Культиватор FENIX може бути оснащений чотирма типами доліт, які дозволяють налаштувати агрегат на глибоке розпушування або поверхневий обробіток стерні після збирання врожаю. Ви можете вибрати долота шириною 80 і 60 мм або долота LONG-LIFE шириною 80 і 40 мм, оснащені твердосплавними пластинами для більшої довговічності.



МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИ РОБОЧОЇ ШИРИНИ

Що робити, якщо ви придбали потужніший трактор або вам потрібно підлаштувати ширину агрегата під потужність наявного трактора? Моделі FENIX FO_PROFI надають можливість регулювання робочої ширини за допомогою набору для монтажу додаткових бічних секцій, які дозволяють збільшити або зменшити робочу ширину агрегата.



Навісний культиватор для глибокого обробітку ґрунту

FENIX FN – це простий трирядний універсальний культиватор з конструкцією, що підходить для малих і середніх господарств і може використовуватися для стерньового обробітку після збирання врожаю, розпушування на середню глибину або інтенсивного глибокого обробітку ґрунту протягом року. Нове покоління має жорстку конструкцію рами та новий тип надійного горизонтального пружинного захисту NON-STOP.



FENIX FN


		FN 3003	FN 3503	FN 4003 R	FN 4003
Робоча ширина	м	3	3,5	4	4
Транспортна ширина	м	3	3,8	4	3
Транспортна довжина	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Робоча глибина*	см	35	35	35	35
Кількість стійок	шт	10	12	13	13
Відстань між стійками	см	31	31	31	31
Загальна вага**	кг	2410	2771	3028	3350
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	150–225	160–240	170–255	170–255

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

FENIX FO GEN II

Стерньовий культиватор для глибокого обробітку ґрунту

Універсальний культиватор FENIX FO GEN II має три ряди лап, що забезпечують інтенсивну обробку ґрунту на глибину до 35 сантиметрів. Висока прохідність рами в поєднанні з NON-STOP горизонтальним пружинним або гідравлічним захистом робочих стійок дозволяє працювати навіть у складних умовах.



5–35 см



5,3–5,9 м



300–450 к. с.




FENIX FO GEN II

		FO 5003 GEN II	FO 6003 GEN II
Робоча ширина	м	5,3	5,9
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	9,1	9,1
Робоча глибина*	см	5–35	5–35
Кількість лап	шт	17	19
Відстань між лапами	см	31	31
Загальна вага**	кг	7 787	8 249
Рекомендована потужність*	к. с.	300–350	350–450

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Культиватор, призначений для інтенсивного поверхневого та глибокого обробітку ґрунту.

Культиватор FENIX FO_PROFI – це нове покоління культиваторів для інтенсивного неглибокого обробітку ґрунту після збирання врожаю, а також глибокого обробітку до 35 см перед посівом культури. Напівнавісний культиватор FENIX FO_PROFI має лапи, розташовані в чотири ряди у формі стріли. Добре продумана конструкція агрегата зменшує тяговий опір і вимоги до потужності трактора. Моделі FENIX FO_PROFI надають можливість регулювати робочу ширину за допомогою набору для монтажу додаткових бічних секцій.

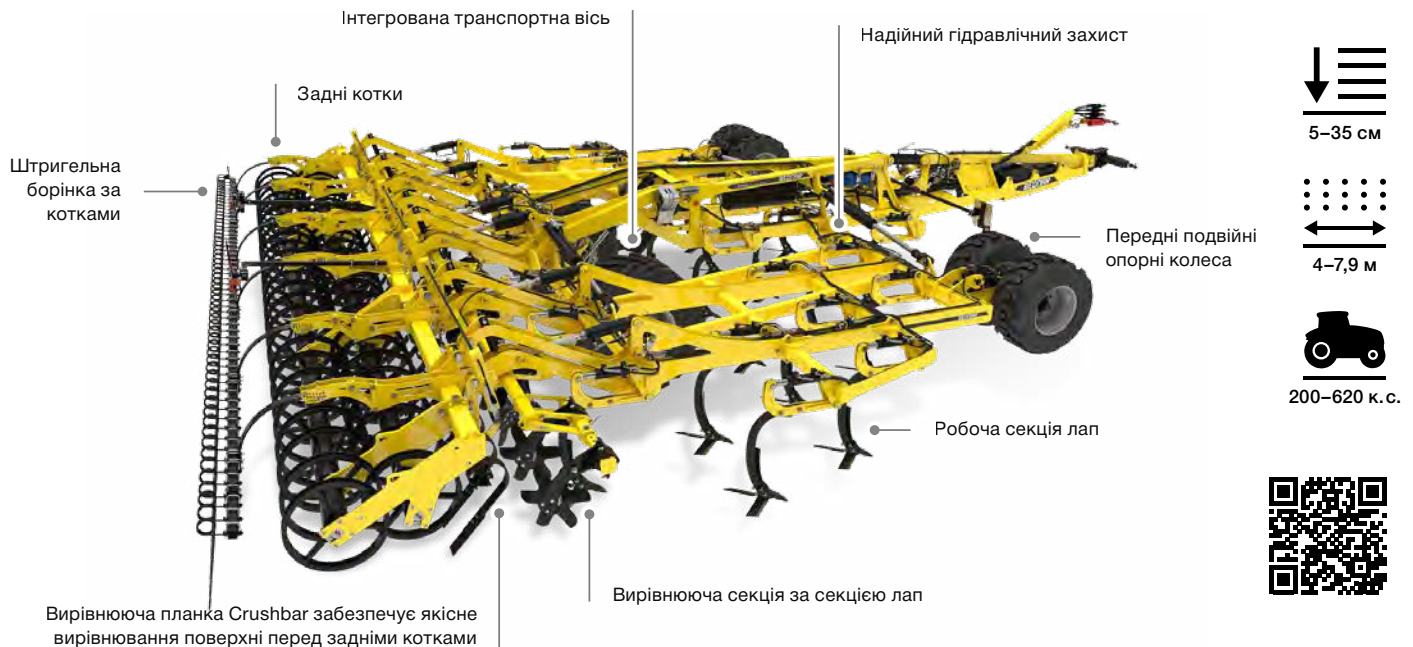

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFİ	FO 5004 PROFİ	FO 6004 PROFİ	FO 8004 PROFİ
Робоча ширина	м	4	5,2	6,7	7,9
Транспортна ширина	м	3	3	3	3
Транспортна довжина	м	11	11	11	11
Робоча глибина*	см	5–35	5–35	5–35	5–35
Кількість стійок	шт	13	17	23	27
Відстань між стійками	см	31	31	29,5	29,5
Загальна вага**	кг	7 770	8 840	11 500	12 380
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	200–300	300–350	350–450	400–620

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

SWIFTER

передпосівні компактори



SWIFTER – це традиційний передпосівний компактор, який поєднує всі операції, необхідні для створення ідеального посівного ложа за один прохід на високій швидкості, навіть у грубій борозні.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Підшипники, що не потребують обслуговування

Кулькові підшипники сконструйовані для високої швидкості та не потребують обслуговування. Таким чином оператору не потрібно регулярно змащувати кожен підшипник, яких на передпосівному компактаторі багато. Кілька захисних пластин запобігають забрудненню підшипника, а посилена конструкція пластин зменшує вірогідність його пошкодження.



Притискна пружина

Більшість передпосівних компактаторів, обладнаних кроскільними котками, мають люфт між окремими сегментами після напруження певної кількості гектарів. У нашій конструкції стискаюча пружина знаходиться на валу, де встановлені окремі кроскільні сегменти. Пружина створює постійний тиск на ці сегменти і усуває їх люфт.



Вирівнююча планка Crushbar


Передня гідравлічна вирівнююча планка Crushbar дозволяє оператору ідеально регулювати робочий кут планки відповідно до польових умов прямо з кабіни трактора. У порівнянні з планкою з механічним управлінням, можна досягти економії до 1 літра дизельного палива на гектар.



ПЛАНЧАСТИЙ КОТОК ЗІ ЗМІННИМ ВАЛОМ

Планчастий коток діаметром 370 мм зі змінним валом складається з корпусу з внутрішнім конусом і валу із зовнішнім конусом. При пошкодженні валу не потрібно міняти весь планчастий коток, а лише вал.

** Планчастий коток зі змінним валом доступний лише для моделей SWIFTER SO_F, SO_PROFI, SE та SM.*



Навісний передпосівний компактор для підготовки передпосівного ложа за один прохід

SWIFTER SN – навісний передпосівний компактор, який поєднує в собі до семи операцій за один прохід. Ефективне поєднання робочих органів забезпечує інтенсивне вирівнювання, перемішування, подрібнення грудок і остаточне вирівнювання поверхні поля. Змінні робочі секції гарантують легку адаптацію агрегата до культури чи стану ґрунту.



SWIFTER SN

		SN 3000	SN 4000	SN 4000 R	SN 5000
Робоча ширина	м	3	4	4	5
Транспортна ширина	м	3	2,3	4	2,4
Транспортна довжина	м	2,8	3,1	2,9	3,1
Робоча глибина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12
Кількість лап	шт	12	16	16	20
Кількість лап (SB-секція)	шт	22	28	28	36
Кількість Гамма-сошників	шт	28	40	40	48
Загальна вага**	кг	1 410	2 080	2 120	3 000
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	100–120	140–160	140–160	160–200

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

SWIFTER SO_F

Передпосівний компактор для підготовки ідеального насіннєвого ложа за один прохід, що чудово себе зарекомендував

SWIFTER SO_F – причіпний передпосівний компактор, який поєднує в собі до восьми операцій за один прохід. Передпосівний компактор SWIFTER SO_F працює як за традиційної, так і мінімальної технології обробки ґрунту. Ефективне поєднання робочих органів забезпечує інтенсивне вирівнювання, перемішування, подрібнення грудок і остаточне вирівнювання поверхні поля. Змінні робочі секції гарантують легку адаптацію агрегата до культури чи стану ґрунту.




SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Робоча ширина	м	4	5	6	7	8
Транспортна ширина	м	3	3	3	3	3
Транспортна довжина	м	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4
Робоча глибина*	см	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
Кількість лап	шт	16	20	24	28	32
Кількість лап (SB-секція)	шт	31	37	45	51	59
Кількість Gamma-сошників	шт	36	46	55	66	75
Загальна вага**	кг	4638	5190	6786	6710	7404
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	120-150	140-180	160-200	180-220	190-230

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Професійний передпосівний компактор

SWIFTER SO_PROFI – сучасний передпосівний компактор, який готує поле за один прохід, завдяки поєднанню до восьми операцій. Інноваційна конструкція пружинного кріплення бічної рами дозволяє працювати компактором на високій швидкості, досягаючи кращого ефекту подрібнення та вирівнювання. Змінні робочі секції гарантують легку адаптацію агрегата до культури чи стану ґрунту.

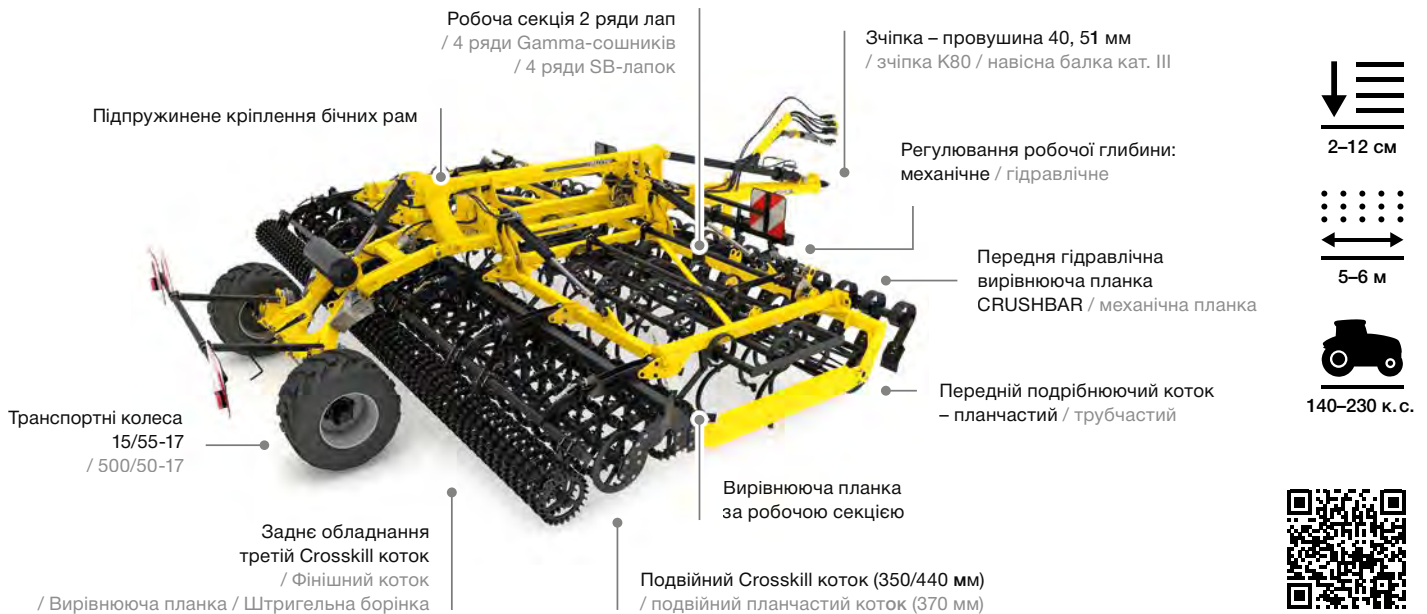

SWIFTER SO_PROFI

		SO 5000 PROFİ	SO 6000 PROFİ
Робоча ширина	м	5	6
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	7,9	7,9
Робоча глибина*	см	2-12	2-12
Кількість лап	шт	20	24
Кількість лап (SB-секція)	шт	37	45
Кількість Gamma-сошників	шт	46	55
Загальна вага**	кг	6005	6614
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	140-200	160-230

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

SWIFTER SE

Широкозахватний компактор для підготовки посівного ложа за один прохід

SWIFTER SE – широкозахватний передпосівний компактор, призначений для високої щоденної продуктивності.

Змінні робочі секції гарантують легку адаптацію агрегата до культури чи стану ґрунту. Перевагою SWIFTER SE є незалежна підвіска робочих секцій для ідеального копіювання рельєфу поля. Безпечне транспортування агрегата, навіть при ширині 12 м, забезпечується складанням бічних рам наперед до дишла.




SWIFTER SE

		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Робоча ширина	м	8	10	12
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	7,1	7,6	8,7
Робоча глибина*	см	2-12	2-12	2-12
Кількість лап	шт	32	40	48
Кількість лап (SB-секція)	шт	63	76	88
Кількість Gamma-сошників	шт	78	96	116
Загальна вага**	кг	8525	10 190	11 977
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	220-270	280-330	330-380

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Широкозахватний компактор для підготовки посівного ложа за один прохід

SWIFTER SM – це широкозахватний причіпний передпосівний компактор, який готує якісне посівне ложе за один прохід. Незалежна підвіска робочих секцій забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поля навіть при такій ширині. Завдяки системі BAR-LOCK транспортування, а також складання та розкладання агрегата, дуже прості та безпечні. SWIFTER SM не перевищує дозволenu транспортну ширину та висоту навіть з робочою шириною 18 м.

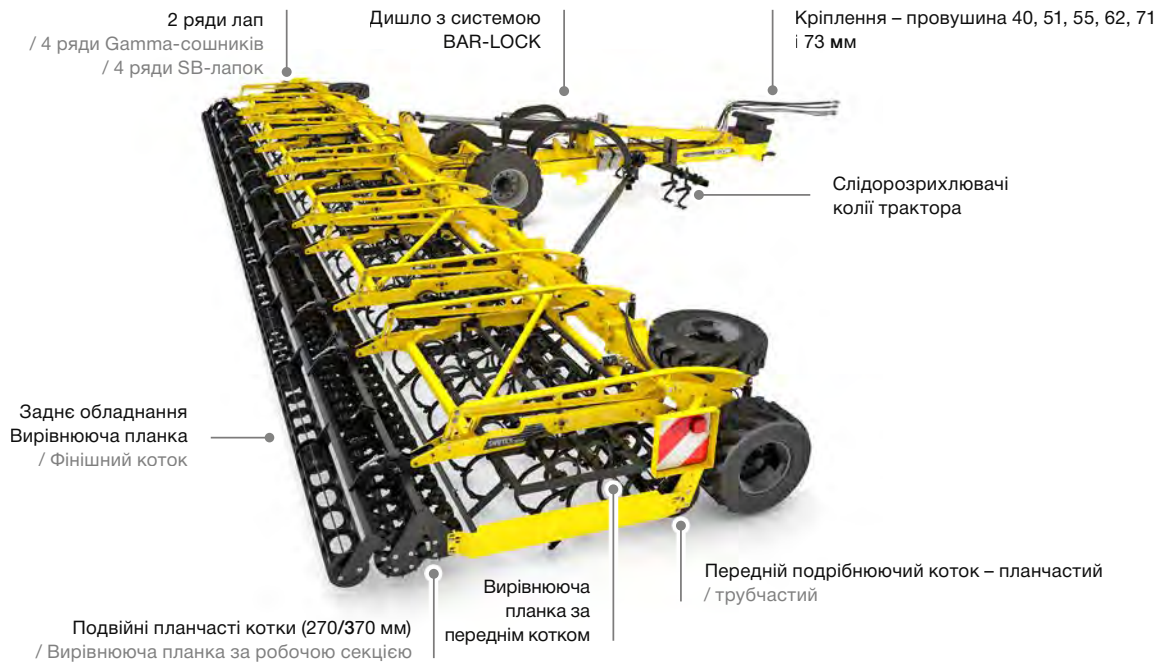

SWIFTER SM

		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Робоча ширина	м	14	16	18
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	13,5	14,5	15,5
Робоча глибина*	см	2–12	2–12	2–12
Кількість лап	шт	56	64	72
Кількість лап (SB-секція)	шт	108	120	132
Кількість Gamma-сошників	шт	136	152	168
Загальна вага**	кг	16 090	17 670	19 430
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	400–500	450–550	500–600

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

KATOR

ротаційні фрези



KATOR KN – це ротаційна вертикальна фреза з активними робочими органами. Є гарним рішенням для передпосівного обробітку важких, твердих і сухих ґрунтів, а також ґрунтів, які важко обробляти.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Унікальна конструкція – один ротор, 3 підшипники

Кожен ротор оснащено трьома підшипниками, один над і два під шестірнею. Таким чином, окремі вали роторів здебільшого оточені підшипниками. Нижня пара підшипників забезпечує кріплення ротора з мінімальним зазором і максимальною міцністю. Ця унікальна система забезпечує тривалий строк експлуатації та максимальну герметичність ротора.




Велика кількість роторів на метр робочої ширини

Відмінний ефект подрібнення та перемішування є передумовою якісної роботи ротаційної фрези. Вертикальна фреза BEDNAR KATOR KN пропонує більшу кількість роторів на метр робочої ширини, ніж інші виробники. Менший діаметр ротора в поєднанні з високою окружною швидкістю також сприяє кращій якості роботи.



Міцний корпус ротора

Міцний корпус ротору є однією з основних частин ротаційної фрези. У порівнянні зі стандартними аналогічними агрегатами в діапазоні 0,6–10 мм стандартна вертикальна фреза KATOR KN має профіль 12 мм. Така технічна конструкція забезпечує високу стійкість рами до потенційної деформації.







ШВИДКА ЗАМІНА ЛЕЗА

За бажанням окремі моделі ротаційних фрез можуть бути оснащені системою швидкої заміни леза, яка призначена для використання без будь-яких спеціальних інструментів і обладнання.



Ротаційна фреза для точного обробітку ґрунту

KATOR KN – модельний ряд вертикальних фрез, які завдяки активним робочим органам призначені для якісної підготовки посівного ложа на водонепроникних, твердих, сухих і важких ґрунтах.

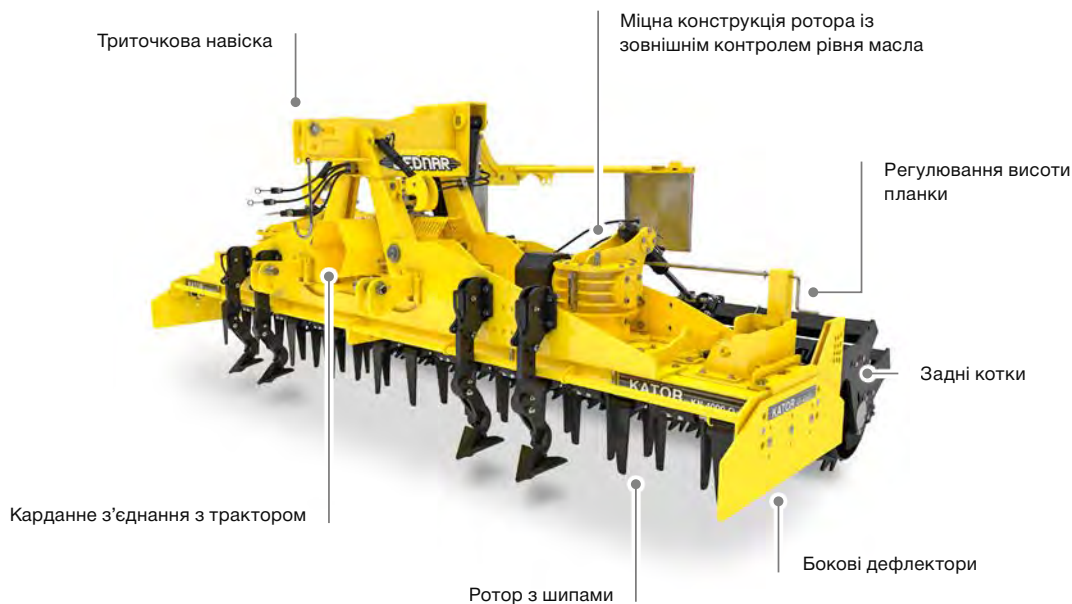

KATOR KN

		KN3000/ KN3000Q	KN3500/ KN3500Q	KN4000R/ KN4000RQ	KN 4000 / KN 4000 Q	KN 4500 / KN 4500 Q	KN 5000 / KN 5000 Q	KN 6000 / KN 6000 Q
Робоча ширина	м	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Транспортна ширина	м	3,1	3,7	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Кількість роторів	шт	12	14	16	18	20	22	26
Обороти вала	об/хв	750/1000	750/1000	750/1000	1 000	1 000	1 000	1000
Обороти ротора	об/хв	346/462	346/462	346/462	342	342	462	462
Робоча глибина	см	25	25	25	25	25	25	25
Загальна вага**	кг	1 631	1 857	2 058	3 381	3 551	3 739	4 079
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	90–250	100–250	110–250	130–300	150–300	150–300	170–350

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації Q = QUICK CHANGE

Додаткове обладнання

Моделі KATOR KN можуть бути оснащені механічним регулюванням робочої глибини або зручним гідравлічним налаштуванням.

У стандартній комплектації вертикальна фреза KATOR KN_PROFI повністю гідравлічна. У базовій версії є захист від каменів, а моделі KN 7000 PROFİ і KN 8000 PROFİ також включають зовнішнє охолодження редуктора або гібридні ротори.

За бажанням агрегати можуть бути оснащені транспортною віссю для зменшення навантаження триточкової навіски трактора або системою швидкої заміни ножа.

ТРАНСПОРТНА ВІСЬ

За бажанням моделі KN_PROFI можуть бути оснащені транспортною віссю.

Транспортна вісь застосовується при агрегуванні ротаційної фрези з тракторами середнього класу, щоб забезпечити безпеку та стабільність комплексу під час транспортування. Під час роботи транспортна вісь піднімається, а при повороті на смузі знижує навантаження на трактор.



РАМА ДЛЯ АГРЕГУВАННЯ

Нескладні моделі KATOR KN шириною 3, 3,5 і 4 м можуть бути оснащені додатковою рамою для агрегування з підйомною силою 1200 кг. Робоча глибина навісного агрегата регулюється гідравлічно за допомогою рами агрегата.

Рама для агрегування призначена для комбінування ротаційної фрези з навісною зерною сівалкою або іншим ґрунтообробним агрегатом.

KATOR KN_L

		KN 3000 RL	KN 3500 L	KN 4000 L	KN 4500 L	KN 5000 L
Робоча ширина	м	3	3,5	4	4,5	5
Транспортна ширина	м	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Кількість роторів	шт	12	16	18	20	22
Обороти вала	об/хв	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Обороти ротора	об/хв	320	338	338	338	338
Робоча глибина	см	25	25	25	25	25
Загальна вага**	кг	1 350	2 130	2 280	2 440	2 600
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	70–160	100–230	110–230	130–230	130–230

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації


KATOR KN_PROFI

		KN 6000/6000 Q PROFİ	KN 7000/7000 Q PROFİ	KN 8000/8000 Q PROFİ
Робоча ширина	м	6	7	8
Транспортна ширина	м	2,3	2,3	2,3
Кількість роторів	шт	26	30	36
Обороти вала	об/хв	750/1000	750/1000	750/1000
Обороти ротора	об/хв	346/462	346/462	346/462
Робоча глибина	см	25	25	25
Загальна вага**	кг	4 689	5 282	5 673
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	200–430	250–430	280–430

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

GALAXY / CADDY

універсальний візок і причіпні котки



Причіпні котки GALAXY GE використовуються для якісного подрібнення грудок і зворотного закриття профілю ґрунту. CADDY CD – універсальний інструмент для агрегування з тракторами без триточкової навіски.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Висока підйомна сила

Універсальний візок CADDY CD оснащений триточною навіскою категорії III або IV, що дозволяє агрегувати трактор з навісними або напівнавісними агрегатами з максимальною вагою 5000 кг.

Шини з широкою базою

Універсальний візок CADDY CD оснащений шинами на широкій базі розміром 14,5/80–18, що забезпечують високу стійкість агрегата під час транспортування без розгойдування. Шини також забезпечують безпечне транспортування навіть на високій швидкості.

Розумна стискаюча пружина

Пружина на валу безперервно чинить тиск на окремі кільця і таким чином запобігає провисанню від великого напруження. Котки можуть обробляти багато гектарів без технічного обслуговування, яке зазвичай потрібне для кілець котка.



ВИРІВНЮЮЧА ГІДРАВЛІЧНА ПЛАНКА CRUSHBAR

Crushbar – це передня вирівнююча гідравлічна планка, що складається з широких лопатей, які працюють на стійках, виготовлених із якісної пружинної сталі. Гідравлічне управління з кабіни трактора дозволяє оператору швидко змінювати інтенсивність роботи відповідно до умов, щоб вирівнююча планка Crushbar могла формувати вирівняне поле.



CADDY CD

Універсальний візок для напівнавісних і навісних агрегатів

CADDY CD – універсальний візок з максимальною вантажопідйомністю 5000 кг, призначений для агрегування з тракторами без триточнової навіски або без достатньої вантажопідйомності.




CADDY CD

		CD
Транспортна ширина	м	3
Транспортна довжина	м	4,5
Загальна вага шасі *	кг	2350
Максимальна вага навісного агрегата**	кг	5000

* в тому числі 700 кг противаги ** залежить від положення центру ваги

Причіпні котки Cambridge для ідеально вирівняної поверхні

GALAXY GE – це причіпні котки, які мають низький центр ваги, високу пропускну здатність і забезпечують ідеальне копіювання поверхні. Дані котки подрібнюють грудки і виконують зворотне ущільнення ґрунту. Вони також забезпечують якісне вирівнювання грубої борозни в поєднанні з передньою вирівнюючою планкою Crushbar.

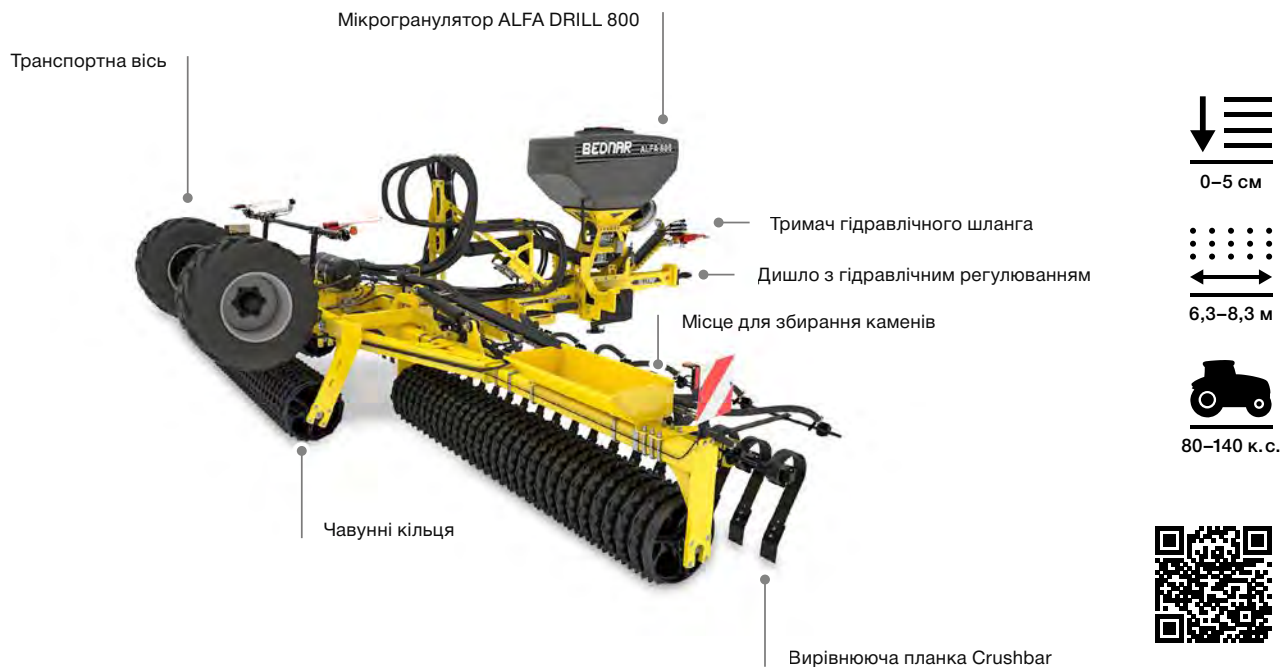

GALAXY GE

		GE 6300	GE 8300	GE 12300
Робоча ширина	м	6,3	8,3	12,3
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	6	6	7,2
Діаметр котків	мм	500/530	500/530	500/530
Кількість робочих секцій	шт	3	3	5
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	80–130	100–150	160–250
Загальна вага**	кг	5069	6244	9770

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації


ПОСІВ І ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ





OMEGA

зернові сівалки

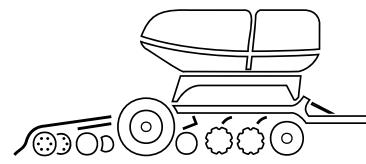

OMEGA – універсальна сівалка з широким набором обладнання, яка використовується для посіву культури за традиційною та мінімальною технологіями обробки ґрунту.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ


Широкий вибір додаткового обладнання

Сівалка OMEGA має широкий спектр додаткового обладнання, наприклад, переднє обладнання (вирівнююча планка Crushbar, передній коток Frontpack з гумовими шинами або їх комбінація) або секція колтерів: колтери PROFI/TURBO або FERTI.



Система дискової секції X-PRECISE

Технічна конструкція з розташуванням дисків у формі X забезпечує точне ведення сівалки в колії трактора. Така конструкція запобігає бічному зносу сівалки та дозволяє повністю використовувати всю робочу ширину сівалки.

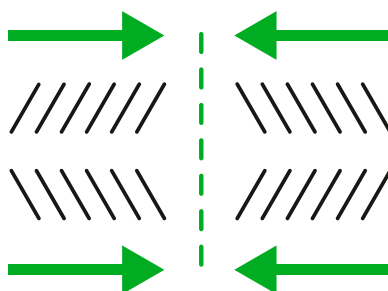

Паралелограмне кріплення сошника сівалки

Дводискові сошники сівалки кріпляться до рами висівної балки за допомогою паралелограма. Конструкція забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поля та рівномірний висів насіння на однаковій глибині по всій ширині агрегата.





БУНКЕР ПІД НАДЛИШКОВИМ ТИСКОМ

Завдяки герметичній конструкції у бункері створюється надлишковий тиск. Це технічне рішення підвищує якість дозування добрив навіть при великих нормах внесення.



Універсальна сівалка з дисковою секцією для обробки ґрунту

OMEGA OO_L – універсальна сівалка, призначена для посіву культури за традиційною і мінімальною технологією обробки ґрунту. Сівалка OMEGA OO_L має легку конструкцію, дискову робочу секцію та широкий вибір додаткового обладнання, включаючи два варіанти міжряддя 12,5 або 16,7 см.



OMEGA OO_L

		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 4000 RL	OO 6000 L	OO 8000 L	OO 9000 L
Робоча ширина	м	3	4	4	6	8	9
Транспортна ширина	м	3	3	4,2	3	3	3
Транспортна довжина*	м	8,5	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Міжряддя	см	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Кількість висівних сошників	шт	24/18	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Відстань між дисками в ряду	см	25	25	25	25	25	25
Кількість дисків	шт	24	32	32	48	64	72
Діаметр диска	см	460	460	460	460	460	460
Об'єм бункера	л	2800	2800	2800	3500	4000	4000
Загальна вага*	кг	5545	8454	8000	11278	13620	14350
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	120–180	150–250	150–250	210–300	280–450	300–500

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов


OMEGA OO_FL

Універсальна сівалка для посіву з внесенням добрив або посіву кількох видів культур

OMEGA OO_FL – універсальна сівалка. Конструкція двокамерного бункера дозволяє висівати культуру разом із додатковим внесенням добрив або проводити посів кількох культур одночасно, наприклад, основної та покривної культури за один прохід. Сівалка OMEGA OO_FL має легку конструкцію, дискову робочу секцію та широкий вибір додаткового обладнання, в тому числі два варіанти міжряддя 12,5 або 16,7 см.



4000–5000 l



4–9 м



180–500 к.с.




OMEGA OO_FL

		OO 4000 FL	OO 4000 RFL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
Робоча ширина	м	4	4	6	8	9
Транспортна ширина	м	3	4,2	3	3	3
Транспортна довжина	м	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Міжряддя	см	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Кількість висівних сошників	шт	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Відстань між дисками в ряду	см	25	25	25	25	25
Кількість дисків	шт	32	32	48	64	72
Діаметр диска	см	460	460	460	460	460
Об'єм бункера (співвідношення камер)	л	4 000 (50:50)	4 000 (50:50)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)
Загальна вага*	кг	8 658	8 477	11 518	13 630	14 500
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	180–300	180–130	250–400	280–450	300–500

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов

SONIQ ON

ПОСІВНИЙ КОМПЛЕКС



SONIQ ON – це посівний комплекс, що підходить насамперед для висіву за традиційною технологією обробітку ґрунту. SONIQ ON оснащений ротаційною фрезею, над якою розташований бункер під тиском. Висівна секція має дводискові сошники.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Якісна підготовка посівного ложа

Високоякісне посівне ложе готують перевірені ротаційні фрези KATOR KN. Вони відрізняються великою кількістю роторів на метр робочої ширини. Висока швидкість обертання сприяє якісному подрібненню.



Надлишковий тиск у бункері

Герметичне закриття створює надлишковий тиск у бункері. Це технічне рішення багаторазово підвищує якість точності дозування добрив і насіння, навіть при вищих дозах і вищих робочих швидкостях.



Паралелограм висівних сошників (система PSP2)

Дводискові висівні сошники кріпляться до рами за допомогою паралелограма. Конструкція сприяє відмінному копіюванню рельєфу та рівномірному посіву насіння на однакову глибину по всій ширині роботи сівалки.



ГІДРАВЛІЧНО КЕРОВАНІЙ ВЕНТИЛЯТОР ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ LOAD SENSING

SONIQ ON може бути оснащений гідравлічним приводом вентилятора. Система LOAD SENSING може коригувати витрату масла на основі вимог гідравлічної системи. LOAD SENSING гарантує постійну швидкість обертання вентилятора.



SONIQ ON

Посівний комплекс з ротаційною фрезою та бункером

SONIQ ON – це посівний комплекс, що обладнаний ротаційною фрезою та бункером під тиском. Ротаційні фрези KATOR можна використовувати окремо для підготовки ґрунту, без бункера і висівної секції. Ефективна передпосівна підготовка ґрунту ротаційною фрезою, зворотне ущільнення, подальше точне висівання насіння на необхідну глибину завдяки системі паралелограмного кріплення сошників PSP 2, гарантують ідеальний результат.



SONIQ ON


ON 3000

Робоча ширина	м	3
Транспортна ширина	м	3
Транспортна висота	м	2,4
Транспортна довжина	м	3,6
Кількість роторів	шт	12
Робоча глибина	см	25
Міжряддя	см	12,5/15
Кількість висівних сошників	шт	24/20
Загальна вага*	кг	3 420
Рекомендована потужність**	к.с.	120–180

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов

KATARA KN_S

ВИСІВНИЙ КОМПЛЕКС



KATARA KN_S – це навісний висівний комплекс, який насамперед підходить для висівання з традиційною технологією обробітку ґрунту в поєднанні з переднім бункером BEDNAR SEED BOX SB або FERTI-BOX FB_F.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Можливість вимкнення половини робочої ширини

Центральна розподільча головка є великою перевагою для рівномірного дозування насіння та кращого проходження повітря. Також KATARA KN_S пропонує можливість вимкнути половину робочої ширини для заощадження насіння.



Кріплення висівних сошників за допомогою паралелограма

Двотисковий висівний сошник закріплений на рамі навісної сівалки за допомогою паралелограма. Таке рішення конструкції сприяє відмінному слідуванню рельєфу поля та рівномірному внесенню насіння на однакову глибину по всій робочій ширині агрегату.



Збільшена кількість роторів на метр робочої ширини

Цей висівний комплекс вирізняється великою кількістю роторів на метр робочої ширини – із кроком усього лише 24,5 см. Мала відстань між роторами та велика кількість роторів на метр робочої ширини забезпечують якісне подрібнення грудок і підготовку посівного ложа.



ЛЕГКЕ ВІД'ЄДНАННЯ НАВІСНОЇ СІВАЛКИ

У разі необхідності ротаційні фрези висівного комплексу KATARA KN_S можна використовувати самостійно. Навісну сівалку можна легко від'єднати за допомогою стоянкових опор та швидкоз'ємних упорів; розподільча головка є частиною навісної сівалки. Рішення просте, швидке та зручне для користувача.




KATARA KN_S

Навісний висівний комплекс для якісної підготовки і висіву за один прохід

Навісний висівний комплекс KATARA KN_S був розроблений для фермерів, які визнають традиційне господарювання і шукають можливість поєднати високу продуктивність з ефективністю господарювання шляхом мінімізації кількості робочих проходів.

KATARA KN_S пропонує найкращі конструктивні рішення у вигляді поєднання перевіреної роками роботи навісної сівалки з вертикальними боронами KATOR KN, відомими своєю міцністю та збільшеною кількістю робочих роторів на метр ширини.

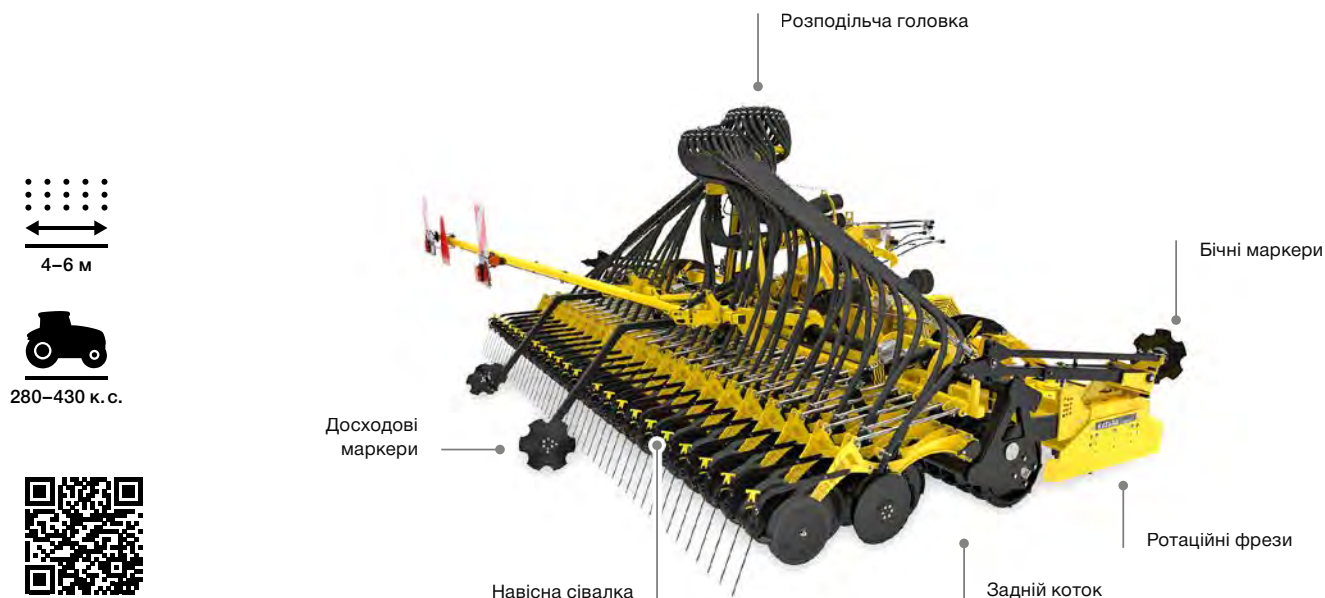

KATARA KN_S


KN 6000S

Робоча ширина	м	6
Транспортна ширина	м	2,5
Транспортна висота	м	3,6
Транспортна довжина	м	1,7
Кількість роторів	шт.	24
Робоча глибина	см	25
Міжрядкова відстань	см	12,5/16,7
Кількість висівних сошників	шт.	36/48
Загальна вага	кг	8 406
Рекомендована потужність*	к. с.	280-430

* залежить від ґрунтових умов

DIRECTO

зернові сівалки



DIRECTO – це сівалка для висіву основних і проміжних культур за технологією прямого посіву. Велике міжряддя гарантує якісну роботу навіть в умовах великої кількості пожнивних решток.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Мікрогранулятор ALFA DRILL

Мікрогранулятор ALFA DRILL можна встановити на DIRECTO NO для одночасного висіву трьох культур або для внесення мікрогранульованих добрив. ALFA DRILL має об'єм 400 літрів.



Висівні сошники з високим притискним ТИСКОМ

Запатентовані висівні сошники закладають насіння на однакову глибину по всій ширині агрегата та ідеально копіюють нерівності поля як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку. Високий притискний тиск 300 кг на сошник сівалки гарантує якісний висів насіння навіть на важких ґрунтах.



Внесення добрив під насіння

Сівалка DIRECTO оснащена сошниками для внесення добрив, що встановлені перед висівними сошниками. Дані сошники вносять добриво прямо під насіння. Таке розміщення робить добриво доступним для рослини на пізнішій стадії росту.



ЕФЕКТИВНИЙ ШНЕКОВИЙ КОНВЕЄР

Окрім стандартного заповнення бункера, DIRECTO NO також пропонує заповнення за допомогою шнекового конвеєра, що є частиною додаткового обладнання агрегата. Відповідним рішенням для наповнення сівалки є заднє роздавальне вікно зернового напівпричіпа.



DIRECTO NO

Сівалка для прямого висіву з тиском 300 кг на сошник

DIRECTO NO – сівалка для прямого посіву в необроблений ґрунт, стерню та проміжні культури. Сівалка оснащена двокамерним бункером під тиском загальним об'ємом 5000 л і дисковими сошниками в два ряди з міжряддям 16,7 см. Високий тиск 300 кг на сошник сівалки гарантує якісний висів насіння навіть на важких ґрунтах.




DIRECTO NO

		NO 6000	NO 8000
Робоча ширина	м	6	8
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	9,9	10,8
Міжряддя	см	16,7	16,7
Кількість висівних сошників	шт	36	48
Відстань між сошниками для внесення добрив	см	16,7	16,7
Кількість сошників для внесення добрив	шт	36	48
Тиск на сошник сівалки	кг	300	300
Об'єм бункера (співвідношення камер)	л	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Загальна вага*	кг	12 150	13 020
Рекомендована потужність трактора** к.с.		200-280	280-360

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов

Широкозахватна сівалка для прямого посіву з можливістю внесення добрив

DIRECTO NE – це широкозахватна сівалка для прямого посіву. Ідеальне рішення для висіву культур безпосередньо по стерні, покритим культурам або по необробленому ґрунту з низькими витратами. Унікальний дисковий сошник DIRECT STAR здатний виконувати висів навіть у найскладніших умовах, зокрема в умовах наявності великої кількості рослинних решток або в дуже сухий і важко оброблюваний ґрунт.



DIRECTO NE

		NE 12000
Робоча ширина	м	12
Транспортна ширина	м	3
Транспортна довжина	м	7,8
Міжряддя	см	25
Кількість висівних сошників	шт	48
Відстань між сошниками для добрив	см	25
Кількість сошників для добрив	шт	48
Тиск на висівний сошник	кг	300
Об'єм бункера (співвідношення камер)	л	6000 (40:60)
Загальна вага*	кг	13000
Рекомендована потужність**	к.с.	250–350


* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов





EFECTA CE

зернові сівалки



EFECTA CE – широкозахватна високоефективна сівалка з робочою шириною 12 метрів, розроблена для високої щоденної продуктивності. На сівалку можна встановити чотири типи переднього обладнання.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Переднє обладнання

EFECTA CE – єдина сівалка у своїй категорії, яка має чотири варіанти переднього обладнання: колтери TURBO /PROFI/FERTI або вирівнююча планка Crushbar (або комбінація вирівнюючої планки Crushbar і FERTI-колтерів).

Бункер під надлишковим тиском

Завдяки герметичній конструкції у бункері створюється надлишковий тиск. Це технічне рішення підвищує якість дозування добрив навіть при великих нормах внесення.

Паралелограм сошника сівалки

Дводискові сошники сівалки кріпляться до рами висівної балки за допомогою паралелограма. Конструкція забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поля та рівномірне розміщення насіння на однаковій глибині по всій ширині агрегата.



ПОДВІЙНИЙ ПАРАЛЕЛОГРАМ


Секції сошників сівалки кріпляться до рами висівної планки за допомогою паралелограма. Кожен сошник сівалки використовує власний паралелограм у добре налагодженій системі PSP. Комбінація цих систем гарантує безпрецедентне дотримання заданої глибини посіву.



EFECTA CE

Широкозахватна сівалка з можливістю підготовки ґрунту за один прохід

EFECTA CE – широкозахватна сівалка з робочою шириною 12 метрів, оснащена двокамерним бункером під надлишковим тиском об'ємом 6000 літрів. Сівалка може бути оснащена чотирма типами переднього обладнання (колтери TURBO /PROFI/FERTI або вирівнююча планка Crushbar (або комбінація вирівнюючої планки Crushbar і FERTI-колтерів)).

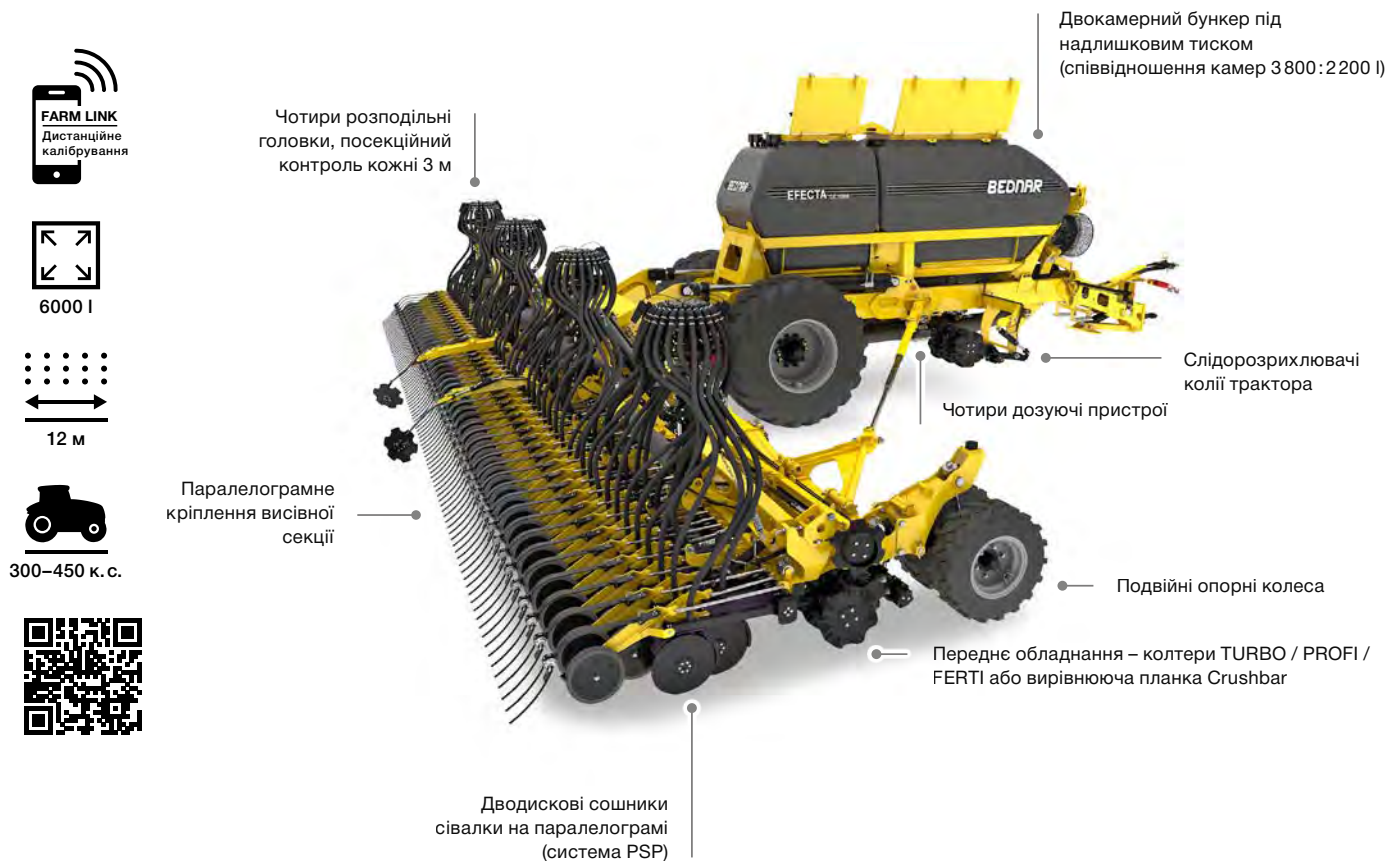

EFECTA

CE 12000

Робоча ширина	м	12
Транспортна ширина	м	3
Транспортна довжина	м	7,9
Міжряддя	см	12,5/16,7
Кількість висівних сошників	шт	96+2/72+2
Об'єм бункера (співвідношення камер)	л	6000 (60:40)
Загальна вага *	кг	16 110
Рекомендована потужність трактора **	к.с.	300–450

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов



CORSA CN – навісна зернова сівалка, що агрегатується з тракторами малої потужності. CORSА CN призначена в першу чергу для посіву культур у підготовлений ґрунт.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Паралелограм сошника сівалки

Дводискові сошники сівалки кріпляться до рами висівної балки за допомогою паралелограма. Така конструкція забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поля та рівномірний висів насіння на однаковій глибині по всій ширині агрегата.



Два варіанти міжряддя

CORSA CN може бути оснащена висівними сошниками з міжряддям 12,5 см, які переважно підходять для посіву великих норм зернових. Міжряддя 16,7 см підходить для посіву в умовах великої кількості рослинних решток на поверхні.



Датчики потоку

Сівалка може бути оснащена датчиками потоку. Якщо сошник сівалки забивається, інформація відображається на екрані. Це гарантує максимальну точність посіву.



КОМБІНАЦІЯ З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ БУНКЕРАМИ ДЛЯ ПОСІВУ/ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ


Сівалку CORSА CN можна агрегувати з бункерами BEDNAR. Точне дозування насіння забезпечується конструкцією бункера BEDNAR, що працює під надлишковим тиском. Це гарантує точне дозування навіть у разі великих норм посіву або внесення добрив.



CORSA CN

Навісна зернова сівалка для посіву зернових культур

CORSA CN – навісна зернова сівалка, доступна з робочою шириною від 6 до 9 метрів. Дана сівалка агрегатується за допомогою триточнової навіски з трактором, бункером COMBO SYSTEM CS або FERTI-CART FC, або з передніми бункерами FERTI-BOX FB_F чи іншим обладнанням. Навісна сівалка може бути використана для посіву різних культур (зернових, олійних, трав, покривних культур) у підготовлений ґрунт.

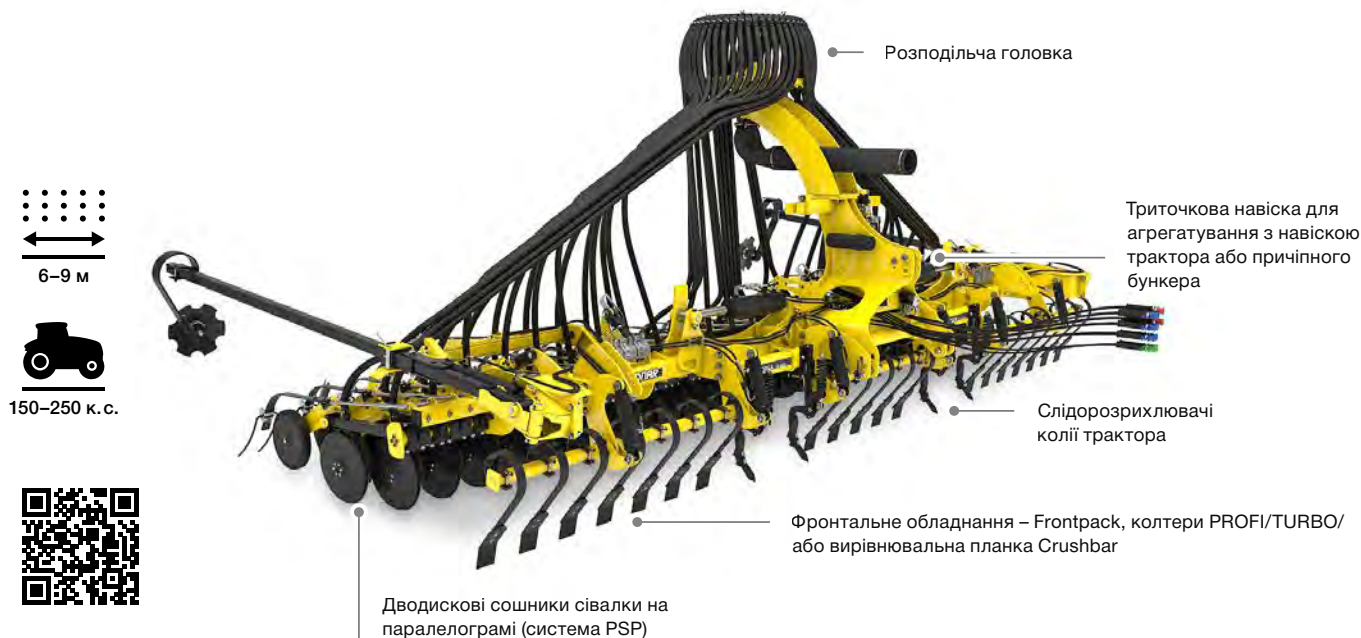

CORSA CN

		CN 6000	CN 8000	CN 9000
Робоча ширина	м	6	8	9
Транспортна ширина	м	3	3	3
Міжряддя	см	12,5/16,7/25	12,5/16,7	12,5/16,7
Кількість висівних сошників	шт	48+2/36+2/24	64+2/48+2	72+2/54+2
Загальна вага*	кг	3 170	3 600	4 300
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	150–200	180–230	200–250

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов



GIRONA GN – універсальна навісна анкерна сівалка для посіву в умовах великої кількості післязливних решток.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Анкерна сівалка

Агрегат оснащений долотами 20 × 200 мм у виконанні LONG LIFE, що гарантує максимальну міцність і тривалий строк експлуатації.

Паралелограм висівних сошників

Паралелограм гарантує рівномірний посів насіння на потрібній глибині по всій робочій ширині сівалки. Це перевірене технічне рішення особливо важливе для посіву на важких і кам'янистих ґрунтах.

Переднє обладнання

Сівалка GIRONA GN може бути оснащена чотирма варіантами передного обладнання: сошники TURBO / PROFI / шинний коток FRONTPACK або вирівнювальна планка Crushbar.



УНІВЕРСАЛЬНА РАМА

Сівалка GIRONA GN побудована на тій же опорній рамі, що і дискова сівалка CORSA CN. При необхідності або в залежності від різних ґрунтових умов, на опорній рамі сівалки можна замінити тільки балки з сошниками. Це забезпечує можливість заміни балок з дисками та анкерами протягом усього року.



GIRONA GN

Універсальна анкерна сівалка

GIRONA GN – універсальна анкерна сівалка. Використовується для посіву в умовах великої кількості післяжнивних решток, на легких типах ґрунтів або на полях з камінням. Анкерна сівалка підходить для агрегування з сівалкою MATADOR MO. Її також можна використовувати в комбінації з навісними бункерами SEED BOX SB / FERTI-BOX FB_F або причіпними FERTI-CART FC і COMBO SYSTEM CS.




GIRONA GN

GN 6000		
Робоча ширина	м	6
Транспортна ширина	м	3
Міжряддя	см	16,7/25/33/37,5
Кількість висівних сошників	шт	36/24/18/16
Загальна вага*	кг	2 200–3 000
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	150–200

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов

MATADOR

зернові сівалки



MATADOR MO – це спеціально розроблена сівалка для технології смугової обробки ґрунту. Сівалка оснащена триточковою навіскою, яка дозволяє агрегатувати її з дисковою CORSA CN / анкерною GIRONA GN висівними секціями або сівалкою для точного посіву.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Подвійний шинний коток

Коток із подвійними гумовими шинами забезпечує чудову пропускну здатність порівняно з однорядними шинами та зменшує потребу в тяговому зусиллі трактора. Дворядна конструкція котка полегшує заміну колеса в разі спущеного колеса та забезпечує ефект самоочищення.



Гідравлічний захист робочих стійок

Секція робочих стійок має надійний гідравлічний NON-STOP захист кожної окремої стійки з максимальним зусиллям 870 кг. Для захисту використовується масивне чавунне кріплення. Максимальна робоча глибина долота 35 см.



Бункер під надлишковим тиском

Сівалка MATADOR MO оснащена двокамерним бункером загальним об'ємом 5000 літрів (співвідношення 40:60). Бункер знаходиться під тиском. Ця технічна конструкція дозволяє дозувати великі норми матеріалу з високою точністю незалежно від розміру насіння/добрива.



РІЗНІ ВАРІАНТИ АГРЕГАТУВАННЯ

Крім стандартної зернової висівної планки на задній триточковій навісці, сівалку MATADOR MO також можна агрегатувати з сівалкою точного висіву для посіву кукурудзи, соняшнику або цукрових буряків. Відстань 37,5 см з можливістю дезактивації кожної другої стійки дозволяє висівати культури з міжряддям 75 (70) см.



MATADOR MO

Сівалка для смугового посіву із можливістю зміни відстані між стійками

Сівалка MATADOR MO призначена для технології смугового посіву культур. Технологія смугового обробітку з одночасним посівом дає абсолютно новий погляд на організацію посівів. MATADOR MO пропонує різні варіанти посіву культури: суцільний посів, висів у вузькі або широкі подвійні рядки.




MATADOR MO

		МО 4500	МО 6000
Робоча ширина	м	4,5	6
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна довжина	м	10,3	10,3
Кількість робочих стійок	шт	12	16
Робоча глибина	см	35	35
Відстань між стійками	см	37,5	37,5
Міжряддя	см	12,5/17,3/25/35/37,5/12,5–25/25–50	12,5/17,3/25/35/37,5/12,5–25/25–50
Об'єм бункера (співвідношення камер)	л	5000 (40:60)	5000 (40:60)
Загальна вага*	кг	10500	11200
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	210–280	280–400

* в залежності від комплектації ** залежить від ґрунтових умов

ALFA DRILL

аплікатор-мікрогранулятор



ALFA DRILL – мікрогранулятор, призначений для посіву покривних культур, підсіву трав або для внесення добрив чи мікрогрануляту за один прохід у поєднанні з агрегатами для обробітку ґрунту, підготовки передпосівного ложа та посіву.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Бункер під надлишковим тиском

Завдяки герметичній конструкції у бункері створюється надлишковий тиск. Це технічне рішення підвищує якість дозування добрив навіть при великих нормах внесення.

Широкий вибір висівних катушок

Залежно від умов роботи, властивостей та норм висіву насіння, сівалку можна оснастити цілим рядом різних типів висівних катушок.

Два варіанти бункерів

Мікрогранулятор ALFA DRILL доступний у двох версіях з об'ємом бункера 400 або 800 літрів. Варіанти обладнання відрізняються залежно від агрегата, на який буде встановлено Мікрогранулятор.



ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ

Мікрогранулятор сумісний з ISOBUS і ним можна управляти за допомогою терміналу трактора або дисплея BEDNAR.



ALFA DRILL

Аплікатор-мікрогранулятор для висіву дрібнонасінневих культур і внесення мікрогранульованих добрив

Мікрогранулятор ALFA DRILL призначений для висіву дрібнонасінневих культур, покривних культур, а також для внесення мікрогрануляту. Мікрогранулятор можна встановлювати на різні типи агрегатів BEDNAR для обробітку ґрунту та посіву (дискатори, стерньові культиватори, глибокорозпушувачі, сівалки та ін.).



400–800 l



Бункер під надлишковим тиском



Вентилятор

Механізм дозування з нержавіючої сталі




ALFA DRILL

		ALFA 400	ALFA 800
Об'єм бункера	л	400	800
Діаметр завантажувального отвору	мм	380 × 530	770 × 530
Висота заповнення**	см	117	144
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	24	24
Загальна вага*	кг	565	600

* відповідно до комплектації ** відносно положення на агрегаті

COMBO SYSTEM / FERTI-CART

причіпний бункер



COMBO SYSTEM CS і FERTI-CART FC – це бункери, призначені для агрегування з різним навісним або напівпричіпним ґрунтообробним знаряддям та сівалками. FERTI-CART – це однокамерний бункер об'ємом 3 500 літрів, COMBO SYSTEM CS – двокамерний, загальним об'ємом 5 000 літрів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Бункер під надлишковим тиском

Великою перевагою причіпного бункера COMBO SYSTEM CS є наявність двох секцій. За один прохід ви можете вносити добрива і насіння одночасно. Також можна використовувати обидві секції або тільки для насіння, або тільки для добрив, в залежності від польової операції. У трубопроводах можна змішати два різних типи насіння/добрив. Великий об'єм бункера дозволяє працювати без частих заправок.



Механізм дозування з нержавіючої сталі

Кожна секція COMBO SYSTEM CS оснащена власним дозуючим механізмом. Дозатори з нержавіючої сталі з електроприводом дозволяють змінювати норму в кожній секції незалежно одна від одної, на вимогу агронома.



Легке управління

Бункером можна управляти за допомогою ISOBUS на дисплеї трактора або за допомогою терміналів BEDNAR із сенсорним дисплеєм і діагоналлю 8,1".



ШИРОКІ ШИНИ

Бункери COMBO SYSTEM CS і FERTI-CART FC оснащені широкими шинами низького тиску розміром 650/65-30,5. Шини мають низький тиск на ґрунт та запобігають його можливому ущільненню, яке найчастіше відбувається під час розворотів на краю поля або під час роботи у вологих умовах.



COMBO SYSTEM CS

Двокамерний причіпний бункер для широкого застосування в рослинництві

COMBO SYSTEM CS – це причіпний двокамерний бункер для точного внесення добрив і посіву. Загальний об'єм обох камер становить 5000 л. Співвідношення камер 60:40. COMBO SYSTEM CS призначений для агрегування з навісними та напівпричіпними агрегатами для обробки ґрунту та посіву (CORSA CN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND, ACTROS та інші).



5000 l



COMBO SYSTEM CS

		CS 5000
Об'єм	л	5000
Кількість дозуючих пристроїв	шт	2
Діаметр завантажувального отвору	мм	585 × 790 / 585 × 1 530
Розміри транспортних шин		650/65-30,5
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	55–90
Загальна вага *	кг	5000

*Вага без противаг

Однокамерний причіпний бункер для точного внесення добрив і насіння

FERTI-CART FC – причіпний однокамерний бункер для точного внесення добрив і насіння. Об'єм бункера під надлишковим тиском становить 3500 л. FERTI-CART FC призначений для агрегування з навісними та напівпричіпними агрегатами для обробки ґрунту та посіву (CORSA CN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND, ACTROS та інші).




FERTI-CART FC

		FC
Об'єм	л	3500
Кількість дозуючих пристроїв	шт	1
Діаметр завантажувального отвору	мм	2060 × 675
Розміри транспортних шин		550/60-22,5
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	55
Загальна вага *	кг	3600

*Вага без противаг. Противаги 600 кг або 1200 кг.

FERTI-TANK

причіпний бункер для рідких добрив



FERTI-TANK FT – це причіпний бункер для внесення рідких добрив у поєднанні з агрегатами для обробітку ґрунту та посіву.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Великі шини низького тиску

FERTI-TANK FT оснащений великими шинами вже в базовій комплектації розміром 650/65-30,5 FL 630. Дані шини характеризуються низьким тиском на ґрунт, запобігаючи таким чином можливому ущільненню ґрунту.

Бункер великого об'єму

Пластиковий бункер загальним об'ємом 8000 л гарантує високу продуктивність. Він має спеціальні хвилерізи всередині. Бункер можна оснастити двома типами насосів продуктивністю 166 л/хв або більш потужним насосом продуктивністю 274 л/хв.

Різні можливості агрегування

FERTI-TANK FT дозволяє підключати іншу техніку за допомогою тягового вушка або агрегувати з навісними моделями за допомогою триточкової навіски кат. III або IV.



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ BEDNAR EASY CONTROL

Програмне забезпечення пропонує ряд прогресивних та інтелектуальних функцій, включаючи просте налаштування дозування, змінне внесення або налаштування тиску дозувальних дисків. Керування машиною здійснюється за допомогою стандартної комунікаційної платформи ISOBUS з системою LOAD-SENSING.



Однокамерний причіпний бункер для внесення рідких добрив

FERTI-TANK FT – це однокамерний причіпний бункер для рідких добрив об'ємом 8000 л. FERTI-TANK FT можна використовувати для додаткового внесення добрив у поєднанні з сівалками, розкидачами добрив або міжрядними культиваторами.




FERTI-TANK FT

		FT 8000
Транспортна ширина	м	2,98
Транспортна висота	м	2,81
Транспортна довжина	м	7,71
Об'єм бункера	л	8000
Потужність насоса	л/хв	166/274
Загальна вага	кг	5800
Рекомендована потужність	к.с.	250

FERTI-BOX/SEED BOX

навісні бункери



FERTI-BOX і SEED BOX SB – модельна серія навісних бункерів для внесення добрив або насіння об'ємом від 1600 до 3000 літрів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Бункер під надлишковим тиском

Завдяки герметичній конструкції у бункері створюється надлишковий тиск. Це технічне рішення підвищує якість дозування добрив навіть при великих нормах внесення.

Механізм дозування з нержавіючої сталі

Механізм дозування виготовлений з нержавіючої сталі та приводиться в дію електродвигуном, завдяки чому дозування є точним на будь-якій швидкості руху. Механізм оснащений радарним датчиком швидкості GPS.

Просте управління

Бункерами FERTI-BOX / SEED BOX SB можна управляти за допомогою ISOBUS на дисплеї трактора або за допомогою терміналів BEDNAR із сенсорним дисплеєм і розміром діагоналі 8,1".



ШИРОКИЙ ВИБІР ВИСІВНИХ КОТУШОК

Наш асортимент включає різні типи висівних катушок для внесення добрив і різного розміру насіння. Пропонуємо висівні катушки від 30 см³ до 890 см³.



Передній навісний бункер для добрив і насіння

FERTI-BOX FB_F – однокамерний передній бункер об'ємом 1900 л. Модель FERTI-BOX FB_F Dual має дві камери об'ємом 2200 літрів у співвідношенні 70:30. Передній бункер FERTI-BOX FB_F агрегується з навісними або причіпними агрегатами за допомогою передньої триточкової навіски трактора. Матеріал (добрива/насіння) пневматично транспортується по трубопроводах позаду трактора до обладнання для обробітки ґрунту чи посіву (ROW-MASTER RN, SWIFTERDISC, TERRALAND та ін.).



FERTI-BOX FB_F

		FB 2000 F	FB 2000 F Dual**
Об'єм	л	1900	2200
Кількість дозуючих пристроїв	шт	1	2
Діаметр завантажувального отвору	мм	700×700 / 700×1600	700×460 / 700×1260
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	55	90
Загальна вага *	кг	1300	1656

* відповідно до комплектації ** співвідношення камер 70:30

FERTI-BOX FB

Навісний бункер для внесення добрив у ґрунт

FERTI-BOX FB – це великий навісний двокамерний бункер об'ємом 3000 літрів, який під'єднується до задньої триточкової навіски трактора. Співвідношення камер 60:40. FERTI-BOX FB використовується в агрегуванні з напівпричіпними агрегатами (TERRALAND TO, FENIX FO, TERRALAND DO, ACTROS RO та ін.).



3000 l



Агрегування на триточкову навіску



Двокамерний бункер під надлишковим тиском

Зчіпка для приєднання іншого агрегата

Два механізми дозування

Стоянкові опори



FERTI-BOX FB

FB 3000		
Об'єм	л	3000
Кількість дозуючих пристроїв	шт	2
Діаметр завантажувального отвору	мм	900 × 1 040 / 620 × 1 040
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	55–90
Загальна вага *	кг	1 300

*відповідно до комплектації

Передній навісний бункер для насіння та добрив

Фронтальний бункер SEED-BOX призначений, в першу чергу, для посіву культури в поєднанні з навісною сівалкою CORSA CN або для агрегування з міжрядними культиваторами ROW-MASTER. SEED BOX SB – це однокамерний бункер об'ємом 1600 л, який за запитом може бути оснащений спеціальною штангою для внесення матеріалу.



1600 l



SEED BOX SB

		SB
Об'єм	л	1 600
Кількість дозуючих пристроїв	шт	1
Необхідний потік гідравлічного мастила	л/хв.	55
Загальна вага *	кг	1 496

*відповідно до комплектації

NEVEON EE

інжекторний аплікатор



NEVEON EE – це причіпний аплікатор, що складається з бункера (FERTI-TANK FT 8000) і міцної штанги з дозувальними дисками. NEVEON EE був спеціально розроблений для внесення рідких добрив, але також дозволяє вносити бактерії, інсектициди або гербіциди.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

Бункер великого об'єму

Пластиковий бункер загальним об'ємом 8000 л гарантує високу продуктивність. Він має спеціальні хвилерізи всередині. Бункер можна оснастити двома типами насосів продуктивністю 166 л/хв або більш потужним насосом продуктивністю 274 л/хв.

Дозувальні диски

Робочі дозувальні диски з шипами захищені міцними гумовими демпферами, які амортизують удари та мінімізують знос під час роботи. Внесення добрив регулюється єдиним дозувальним пристроєм, підключеним до насоса великої потужності.

Контроль секцій

Технічне та програмне рішення дозволяє виконувати контроль впорскування рідини на кожні 2 м робочої ширини. Насадка для впорскування повинна мати постійну подачу рідини, щоб запобігти її забиванню.



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ BEDNAR EASY CONTROL

Програмне забезпечення пропонує ряд прогресивних та інтелектуальних функцій, включаючи просте налаштування дозування, змінне внесення або налаштування тиску дозувальних дисків. Керування машиною здійснюється за допомогою стандартної комунікаційної платформи ISOBUS з системою LOAD-SENSING.



Інжекторний аплікатор для рідких добрив і бактерій

NEVEON EE – це аплікатор для рідких добрив, який складається з бункера для рідких добрив або бактерій FERTI-TANK FT об'ємом 8000 л і штанги з дозувальними дисками. Агрегат пропонує можливість повного покриття (зернові, трави) або використання в рядкових культурах (розташування 50 або 75 см).



NEVEON EE

		EE 12000	EE 15000	EE 18000
Робоча ширина	м	12,51	15,51	18,51
Транспортна ширина	м	2,98	2,98	2,98
Транспортна висота	м	3,90	3,90	3,90
Транспортна довжина	м	9,35	9,35	9,35
Об'єм бункера	л	8000	8000	8000
Відстань між дозувальними дисками	см	25/45/50/70/75/80	25/45/50/70/75/80	25/45/50/70/75/80
Кількість дозувальних дисків	шт	50/56/50/36/32/32	62/68/62/44/42/38	74/82/74/52/50/46
Максимальний тиск на дозувальні диски	кг	80–140	80–140	80–140
Мінімальна–максимальна норма внесення	л/га	10–700 л/га при 12 км/год	10–700 л/га при 10 км/год	10–700 л/га при 8 км/год
Загальна вага*	кг	9000	11000	13000
Рекомендована потужність*	к.с.	250	250	300

* відповідно до комплектації ** співвідношення камер 70:30


УПРАВЛІННЯ ПОЖНИВНИМИ РЕШТКАМИ





SPEED CHOP

котки-подрібнювачі



SPEED CHOP SC_F – це навісний коток-подрібнювач, оснащений великою кількістю коротких ножів для ретельного подрібнення рослинних решток. Даний коток є гарною складовою технології нульового обробітку ґрунту (no-till).

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Гарні подрібнювальні властивості

Коток-подрібнювач SPEED CHOP SC_F має дворядну конструкцію. Діаметр котків становить 460 мм. Невеликий діаметр котка-подрібнювача в поєднанні з високою кутовою швидкістю забезпечує бездоганне подрібнення.



Додаткові противаги для збільшення ваги

Для досягнення максимальної продуктивності, SPEED CHOP SC_F в якості опції може бути оснащений додатковими противагами. Під час роботи вся вага агрегату припадає на котки.



Захисні кожухи

Навіть у базовій комплектації SPEED CHOP SC_F оснащений захисними кожухами по всій робочій ширині агрегату. Ці кожухи запобігають пошкодженню трактора внаслідок попадання каміння.



РІЗНЕ АГРЕГАТУВАННЯ

SPEED CHOP SC_F агрегується з трактором за допомогою триточкової навіски. Висока варіативність забезпечується можливістю агрегування до передньої або задньої навіски трактора. Відповідна можливість присутня навіть у базовій комплектації.



SPEED CHOP SC_F

управління
пожнивними рештками

Це ефективне рішення для подрібнення післяжнивних решток та обробітку проміжних культур

SPEED CHOP SC_F – це високоефективний коток-подрібнювач для обробітку проміжних культур та подрібнення післяжнивних решток. Дворядна конструкція котків, а також можливість встановлення додаткових противаг забезпечує оптимальну притискну силу для ефективного обробітку. Коток-подрібнювач можна використовувати окремо (на передній або задній триточковій навісці), а також, наприклад, у комбінації з сівалкою DIRECTO NO або дискатором SWIFTERDISC XN, XO_F. Така комбінація економить час і гроші.

Додаткові противаги для підвищення ефективності подрібнення

Приєднання агрегату до передньої або задньої триточнової навіски трактора

Міцна опорна рама

Захисний кожух запобігає пошкодженню трактора

Дворядні котки діаметром 460 мм




SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Робоча ширина	м	3	4	6
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна висота	м	1,3	2	3
Транспортна довжина	м	1,7	1,7	1,7
Діаметр котка	мм	460	460	460
Загальна вага без противаг / з противагами	кг	1200/1480	1869/2149	2423/3133
Рекомендована потужність трактора	к. с.	90-140	110-160	130-200

DURACUT

котки-подрібнювачі



DURACUT TE – це важкий причіпний подрібнюючий коток, призначений для середніх і великих господарств, які потребують якісного, швидкого та економічно ефективного подрібнення рослинних решток після збирання врожаю.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Незалежна підвіска котків

DURACUT TE має центральну раму і дві бічні складані рами. Кожен коток має незалежне кріплення до опорної рами. Це рішення забезпечує ідеальне копіювання рельєфу.



Можливість наповнення водою

Котки-подрібнювачі DURACUT TE дуже масивні. Модель TE 12400 має вагу 968 кг на метр. Для збільшення подрібнювального ефекту котки-подрібнювачі можуть заповнюватися водою. Тоді їхня вага зростає до 1 240 кг/м.




Змінні ножі

Коток-подрібнювач DURACUT TE може бути оснащений змінними ножами. Подібне рішення забезпечує легку й швидку заміну окремих ножів у разі їхнього зносу або пошкодження.



НОЖІ ЗІ СТАЛІ HARDOX

Під час роботи коток-подрібнювач DURACUT TE може контактувати з найрізноманітнішими матеріалами. Для гарантії максимальної довговічності й мінімального зносу змінні ножі були виготовлені зі сталі HARDOX (найвідомішої марки зносостійкої сталі).

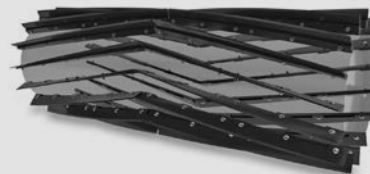

Подрібнення та неглибоке загортання післяжнивних решток за один прохід

Причіпний коток-подрібнювач DURACUT TE – це агрегат для ефективного руйнування та подрібнення післяжнивних решток і проміжних культур. V-подібне розташування ножів забезпечує високі подрібнювальні властивості. Під час роботи вся вага рами з водою припадає на котки з ножами. Це рішення дозволяє максимізувати подрібнювальний ефект котків, включно з обробитком верхнього шару ґрунту. Ця робоча операція ефективно запускає процес росту падалиці, наприклад, після збирання ріпаку.




DURACUT TE

		TE 7500	TE 12400
Робоча ширина	м	7,5	12,5
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна висота	м	3	3,6
Транспортна довжина	м	5,1	8,4
Діаметр котка	мм	940	940
Загальна вага – без води / з водою (стандартні ножі)	кг	6800/8700	10900/14300
Загальна вага – без води / з водою (змінні ножі)	кг	7400/9300	12100/15500
Рекомендована потужність трактора	к. с.	150–250	250–360

STRIEGEL-PRO

штригельна борона



STRIEGEL-PRO – це штригельна борона, призначена для управління рослинними рештками, неглибокого обробітку стерні, провокування росту падалиці, весняного закриття вологи або аерації постійних пасовищ та посівів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Незалежна підвіска робочих секцій



Окремі робочі секції штригельної борони кріпляться незалежно. Конструкція забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поля та збереження заданої робочої глибини.

Зуби LONG LIFE

Зуби штригельної борони LONG-LIFE виготовлені з пружинної сталі діаметром 16 мм, а наконечники оснащені твердосплавним сплавом. Зуби LONG-LIFE підвищують якість роботи та забезпечують виняткову довговічність.

Переднє обладнання

Агрегат може бути оснащений передньою вирівнюючою планкою Crushbar, яка розбиває грубу борозну, подрібнюючим котком Trash Cutter або TURBO-дисками для підрізання пожнивних решток.

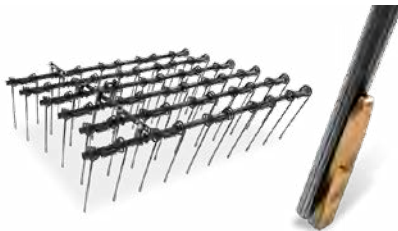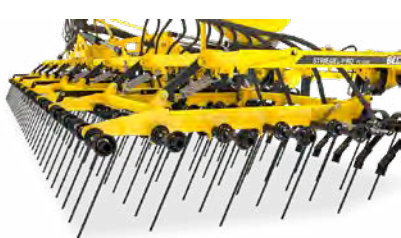

МІКРОГРАНУЛЯТОР ALFA DRILL

ALFA DRILL – це мікрогранулятор, призначений для посіву покривних культур, додаткового посіву трав або для внесення мікрогранульованих добрив на всій площі обробітку. За бажанням його можна встановити на борону STRIEGEL-PRO.

** передній коток Trash Cutter доступний лише для моделей STRIEGEL-PRO PN / моделі STRIEGEL-PRO PE мають незалежну підвіску секцій*





STRIEGEL-PRO PE

управління
пожнивними рештками

Широкозахватна штригельна борона для максимальної щоденної продуктивності

Напівпричіпна штригельна борона STRIEGEL-PRO PE – флагман модельного ряду із робочою шириною 12 метрів. Велика ширина в поєднанні з високою робочою швидкістю гарантує досягнення високої щоденної продуктивності. Різні варіанти переднього обладнання, включаючи можливість додаткового внесення добрив або посіву, дають можливість використовувати агрегат STRIEGEL-PRO PE для широкого спектру сільськогосподарських робіт.

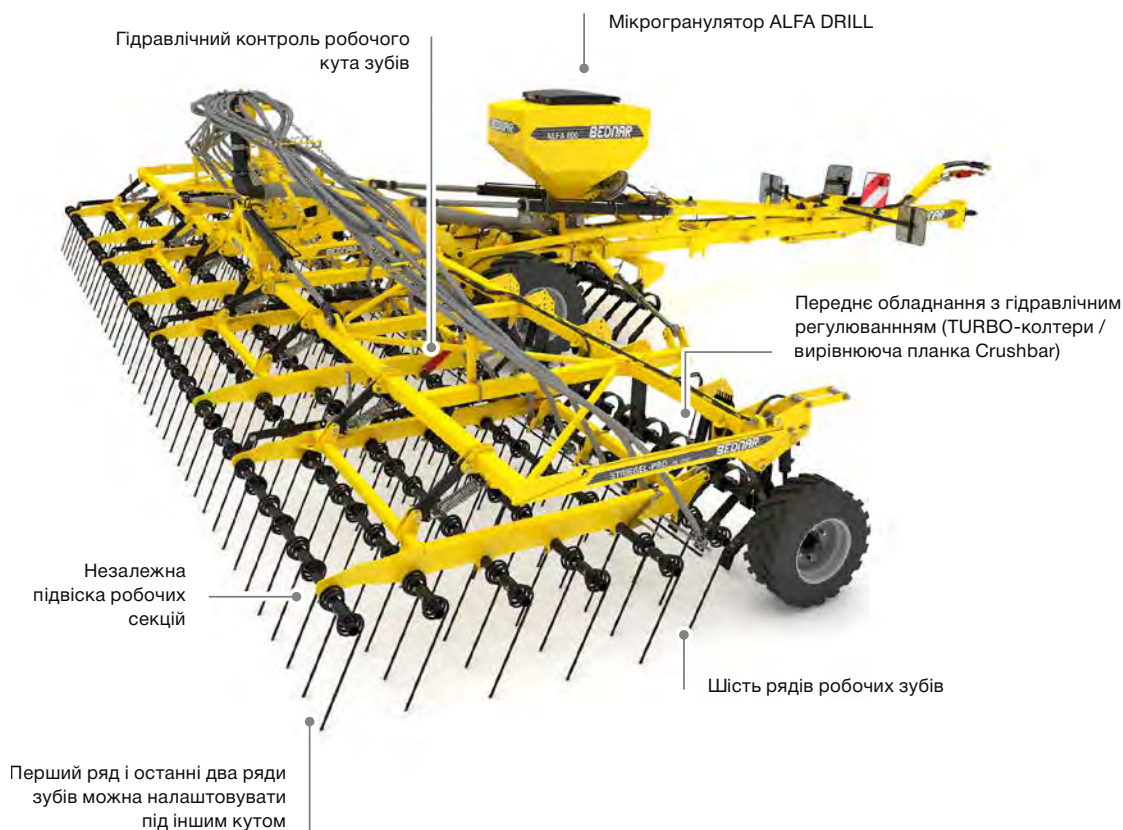

STRIEGEL-PRO PE

		PE 12000
Робоча ширина	м	12
Транспортна ширина	м	3
Транспортна довжина	м	8,8
Робоча глибина	см	0–4
Кількість колтерів	шт	36
Кількість стійок	шт	6
Відстань між стійками	см	6
Кількість зубів	шт	120/240
Загальна вага**	кг	9066
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	230–350



* відповідно до замовлення ** відповідно до комплектації



STRIEGEL-PRO PN

Універсальна штригельна борона для цілорічного використання

STRIEGEL-PRO PN – універсальна модель популярної штригельної борони з п'ятьма рядами зубів. Полегшена модель штригельної борони агрегується з тракторами потужністю від 80 к.с. Широка вибір переднього обладнання робить штригельну борону придатною для використання протягом цілого року.

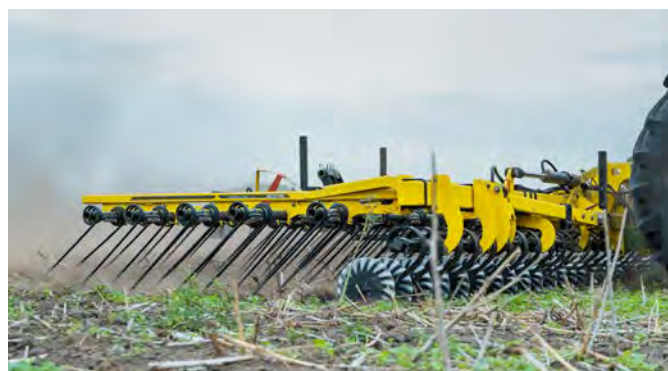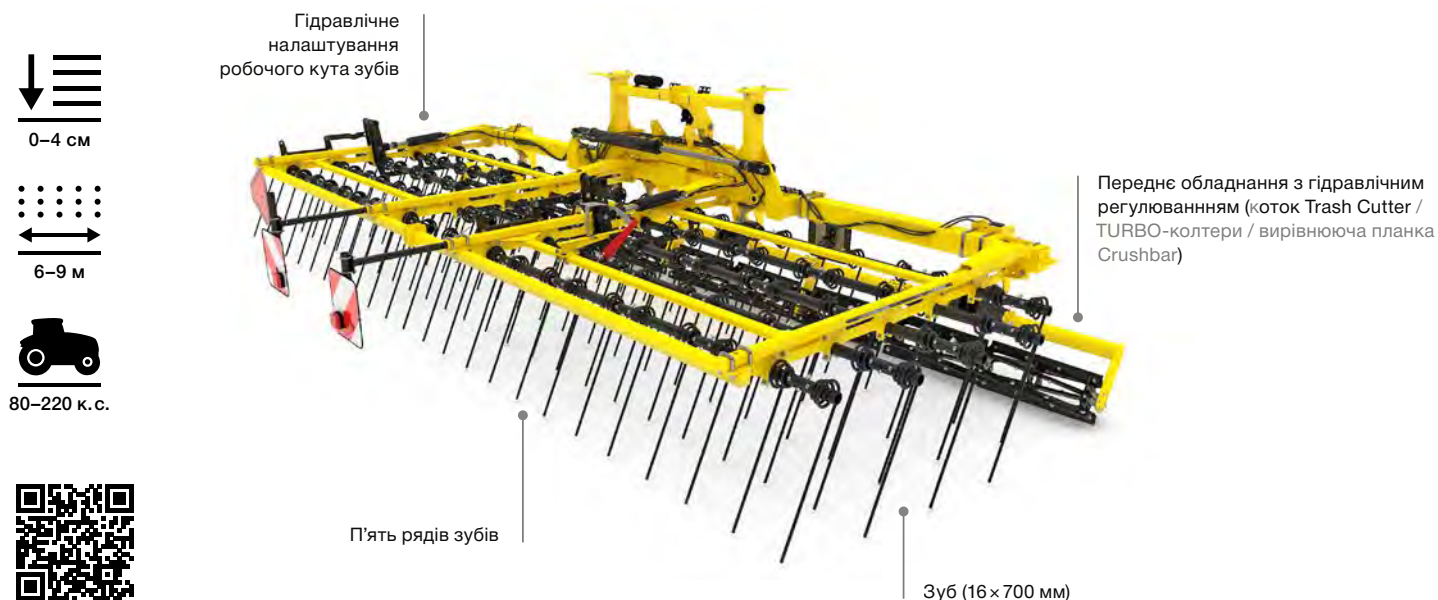


STRIEGEL-PRO PN

		PN 6000	PN 7500	PN 9000
Робоча ширина	м	6	7,5	9
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	3,5	3,5	3,6
Робоча глибина	см	0–4	0–4	0–4
Кількість колтерів	шт	20	24	30
Кількість стійок	шт	5	5	5
Відстань між стійками	см	6	6	6
Кількість зубів	шт	50/100	60/120	75/150
Загальна вага**	кг	2900	3300	3800
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	80–120	140–180	180–220

*відповідно до замовлення **відповідно до комплектації

MULCHER

роторні мульчувачі



MULCHER призначений для догляду за полями, обмеження росту бур'янів, небажаних сходів дерев, подрібнення поживних решток та механічного знищення шкідників.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Гаряче цинкування агрегата



Гаряче цинкування основних секцій мульчувача підвищує стійкість агрегата до погодних умов і рослинних соків.

Гладка поверхня захисних пластин

Роторні мульчувачі можуть комплектуватися захисними пластинами основних рам. Пластини гладкі та мінімізують прилипання рослинних решток до агрегата.


Армування

Роторні мульчувачі BEDNAR оснащені змінними армованими пластинами, які захищають раму агрегата від пошкоджень. Крім того, кожен ротор захищений власним кожухом, що дозволяє працювати в дуже низькому положенні над землею.

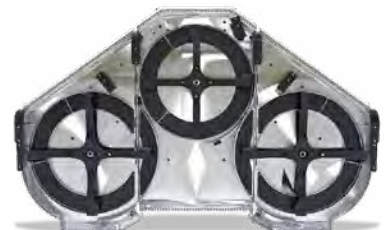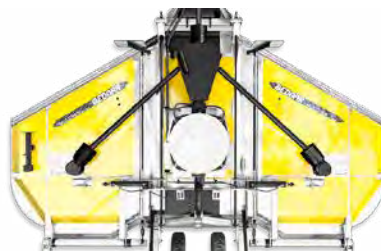

ОЧИЩА СИСТЕМА TRASH-FAN


Важливим елементом мульчувача є вентилятор, який створює потік повітря, а випрямлячі вітру направляють повітря до небезпечних зон на поверхні агрегата. TRASH-FAN запобігає налипанню бруду та рослинних решток на поверхню агрегата.



MULCHER MZ

Трироторийний напівнавісний мульчувач

MULCHER MZ –трироторийний напівнавісний мульчувач, призначений для мульчування постійних пасовищ і пожнивних решток (кукурудзи, соняшнику, ріпаку тощо) на полях, а також непотрібних сходів дерев. Робоча ширина 4,5 і 5,8 м у поєднанні з високою робочою швидкістю гарантує високу добову продуктивність при низьких експлуатаційних витратах. Міцна рама з гарячеоцинкованим корпусом дозволяє максимально використовувати мульчувач в найскладніших умовах роботи.



MULCHER MZ

		MZ 4500	MZ 6000
Робоча ширина	м	4,5	5,8
Транспортна ширина	м	2,2	2,4
Кількість роторів	шт	3	3
Кількість ножів на кожен ротор	шт	4	4
Кількість обертів BOM	об/хв	540	1 000
Загальна вага*	кг	3 160	3 769
Рекомендована потужність трактора**	к.с.	120–140	150–200

*відповідно до комплектації **залежно від умов

MULCHER MM

управління
пожнивними рештками

Широкозахватний роторний мульчувач для високої щоденної продуктивності

MULCHER MM – п'ятироторний напівнавісний роторний мульчувач, призначений для мульчування постійних пасовищ і пожнивних решток (кукурудзи, соняшнику, ріпаку тощо) на полях, а також непотрібних сходів дерев. Міцна рама з гарячеоцинкованим корпусом дозволяє максимально використовувати мульчувач в найскладніших умовах роботи.



MULCHER MM

MM 7000		
Робоча ширина	м	6,6
Транспортна ширина	м	2,4
Кількість роторів	шт	5
Кількість ножів на кожен ротор	шт	4
Кількість обертів BOM	об/хв	1000
Загальна вага*	кг	3940
Рекомендована потужність трактора**	к. с.	200–230

*відповідно до комплектації **залежно від умов


МІЖРЯДНА КУЛЬТИВАЦІЯ





ROW-MASTER

культиватори для міжрядного обробітку



ROW-MASTER – міжрядний культиватор, що покращує умови вегетації (руйнує ґрунтову кірку, аерує ґрунт) та підрізає бур'яни у широкорядних посівах (кукурудза, цукровий буряк, соя).

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ


Паралелограм робочої секції

Робочі секції кріпляться до рами за допомогою паралелограмного кронштейна, який відмінно копіює рельєф поля і точно підтримує встановлену робочу глибину обробітку.



Система ведення по рядкам CULTICAM

Система автоматично управляє міжрядним культиватором, скануючи рядки. Далі система подає сигнал на гідравлічний контролер (на рухомій рамі), який спрямовує робочі органи культиватора в міжряддях.

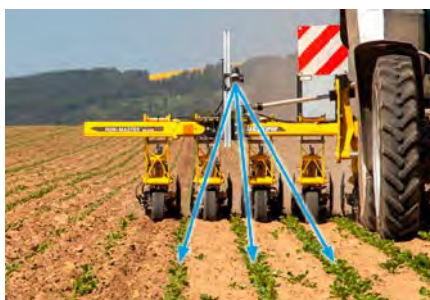

Посекційний контроль просапного культиватора від BEDNAR

Культиватор ROW-MASTER RN_PROFI оснащений посекційним управлінням кожної робочої секції. На основі даних навігаційної системи окремі робочі секції поступово піднімаються та опускаються.



ПРОСТЕ НАЛАШТУВАННЯ БЕЗ ПОТРЕБИ В СПЕЦІАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Відстань між рядками встановлюється простим переміщенням робочих секцій на рамі. Окремі компоненти (долота, вирівнювачі, лапи, опорні колеса, захисні диски) можна легко налаштувати за допомогою штифтів і важелів без необхідності використання будь-яких спеціальних інструментів.




ROW-MASTER RN

міжрядна
культивация

Культиватор для міжрядного обробітку широкорядних культур

ROW-MASTER RN – універсальний міжрядний культиватор, призначений для прополки міжрядь, руйнування ґрунтової кірки, знищення бур'янів та створення належного ґрунтового клімату в посівах просяних культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та ін.). Міцна рама з високим кліренсом дозволяє працювати навіть на пізній стадії росту рослин. Окремі робочі секції кріпляться до рами за допомогою паралелограмного кронштейна. Ця унікальна конструкція, що не потребує технічного обслуговування, створює безперервний тиск на опорне колесо та покращує проникнення робочих секцій у ґрунт. ROW-MASTER RN може бути оснащений системою автоматичного ведення по рядках.

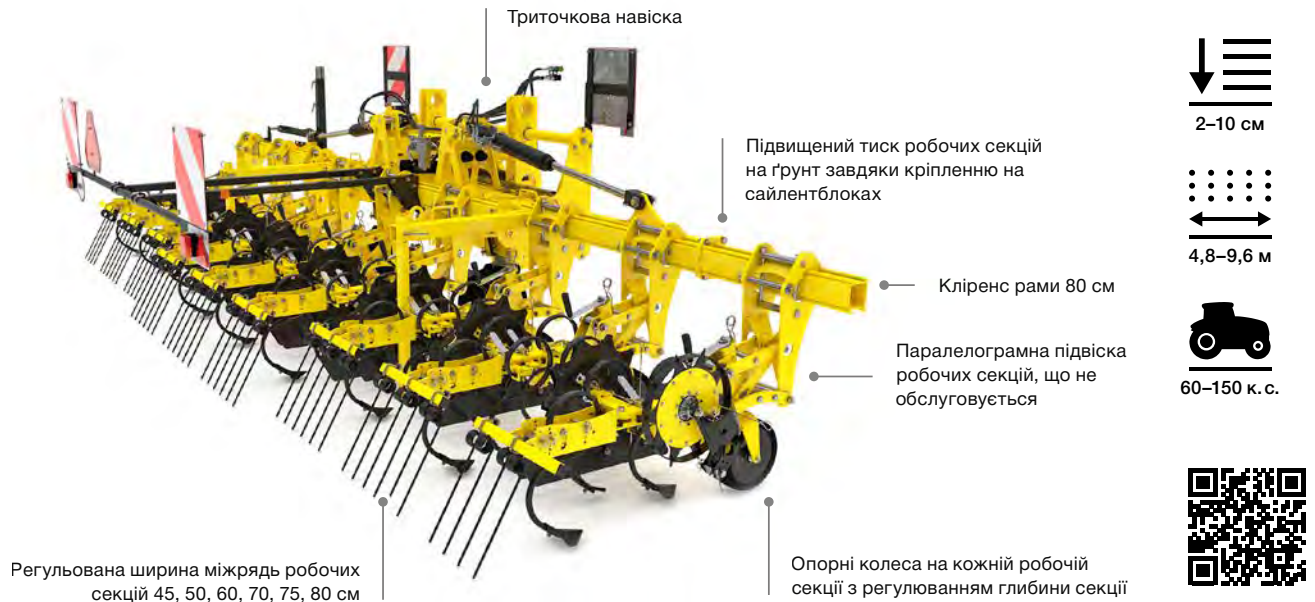

ROW-MASTER RN

		RN 4800	RN 6400	RN 9600
Міжряддя	см	45 (50) / 60 / 75 (70/80)	45 (50) / 60 / 75 (70/80)	45 (50) / 60 / 75 (70/80)
Робоча ширина	м	4,8	6,4	9,6
Робоча глибина*	см	2–10	2–10	2–10
Кліренс рами	см	80	80	80
Камера ведення по рядках		так	так	так
Тип рами		складна	складна	складна
Вага**	кг	2 000	2 400	3 400
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	60–80	80–100	100–150

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

ROW-MASTER RN_S

Міжрядний культиватор для обробітку цукрових буряків

Культиватор ROW-MASTER RN_S призначений для прополки міжрядь, руйнування ґрунтової кірки, знищення бур'янів та створення належного ґрунтового клімату в посівах цукрових буряків. Культиватор можна легко налаштувати на міжряддя 45–50 см і оснастити різним обладнанням для налаштування під конкретний стан культури. Щоб знизити ризик пошкодження рослин і досягти високої продуктивності, ROW-MASTER RN_S може бути оснащений системою ведення по рядках CULTICAM.



ROW-MASTER RN_S

		RN 6000 S	RN 9000 S	RN 12000 S
Робоча ширина	м	6	9	12
Робоча глибина*	см	2–10	2–10	2–10
Міжряддя	см	45/50	45/50	45/50
Кліренс рами	см	42	42	42
Камера ведення по рядках		так	так	так
Тип рами		складна	складна	складна
Вага**	кг	1 900	2 470	3 100
Рекомендована потужність трактора*	к.с.	80–150	120–180	160–250


* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

ROW-MASTER RN_PROFI

міжрядна
культивация

Нове покоління міжрядного культиватора з посекційним контролем

Культиватор ROW-MASTER RN_PROFI представляє нове покоління популярних міжрядних культиваторів BEDNAR. Тепер він пропонує функцію ROW-UNIT CONTROL, яка забезпечує незалежне управління кожною робочою секцією. Нове покоління агрегатів пропонує більший кліренс рами 90 сантиметрів, великий вибір обладнання робочих секцій та професійне автоматичне управління для максимальної точності.

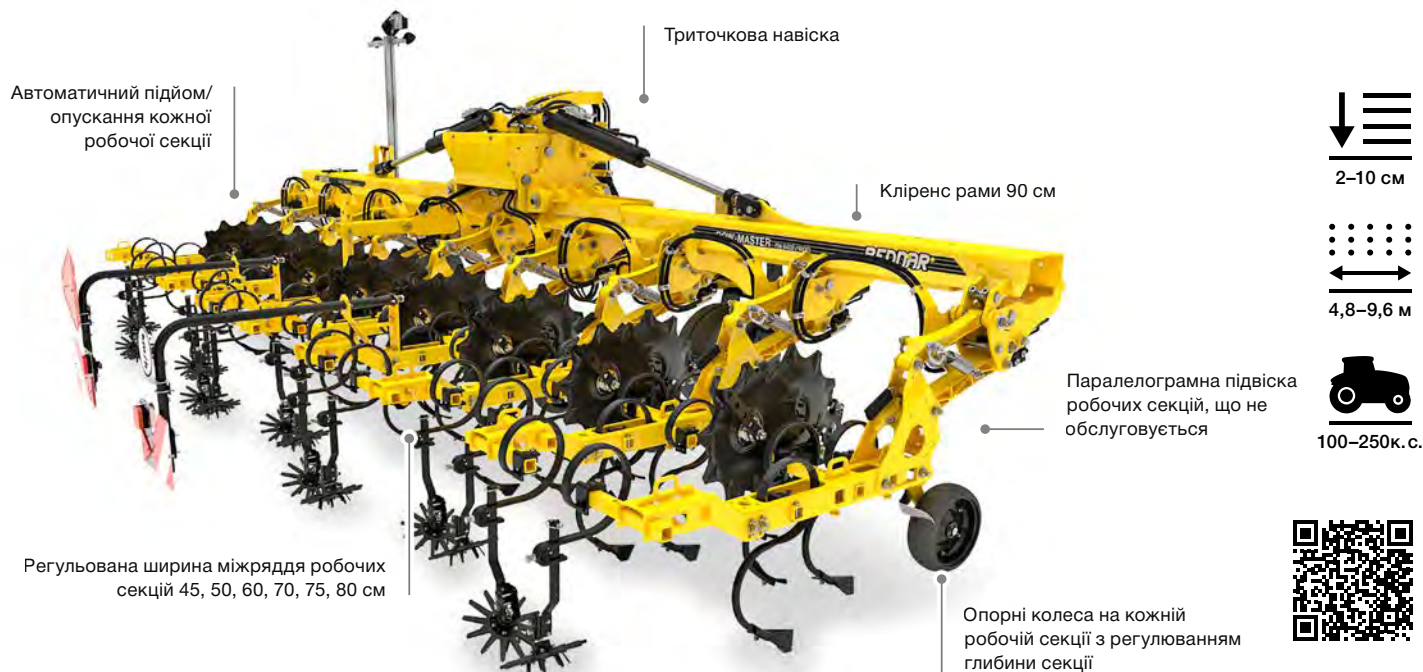


ROW-MASTER RN_PROFI

		RN 4800 PROFİ	RN 6400 PROFİ	RN 9600 PROFİ
Міжряддя	см	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)	45 (50)/60/75 (70/80)
Робоча ширина	м	4,8	6,4	9,6
Робоча глибина*	см	2-10	2-10	2-10
Транспортна довжина	м	2,5	2,5	4,2
Кліренс рами	см	90	90	90
Камера ведення по рядках		так	так	так
Тип рами		складна	складна	складна
Вага**	кг	2300	3226	3863
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	100-140	120-160	170-250

*залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

ROTO-MASTER RMN

вертикальна фреза



Вертикальна фреза ROTO-MASTER RMN підходить для суцільного обробітку ґрунту. Ротаційний борона має багато агрономічних переваг, які суттєво покращують стан посівів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Опорні колеса для максимальної стійкості

Вертикальна фреза ROTO-MASTER RMN може бути оснащена передніми опорними колесами. Передні опорні колеса забезпечують ідеальну стійкість агрегату на високих швидкостях.




Розташування ротаційних секцій зі зміщенням

Окремі секції ротаційної фрези ROTO-MASTER RMN встановлені на агрегаті попарно. Це рішення забезпечує чудове копіювання рельєфу. Ротаційні секції розташовані зі зміщенням із метою досягнення високої прохідності.




Змінні леза

ROTO-MASTER RMN оснащений секціями зі змінними зубами. Така конструкція забезпечує легку й швидку заміну окремих зубів у разі їхнього зносу або пошкодження.



МОЖЛИВІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ МІЖРЯДДЯ

ROTO-MASTER RMN – це агрегат, призначений для суцільного обробітку ґрунту. Однак при мінімальному переобладнанні агрегату його також можна використовувати для смугового обробітку ґрунту з будь-якою шириною міжрядь (50/70/75 або 80 см), запобігаючи тим самим пошкодженню врожаю.

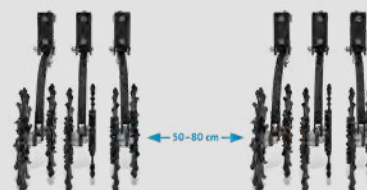

ROTO-MASTER RMN

міжрядна
культивация

Вертикальна фреза для стимулювання росту рослин

ROTO-MASTER RMN – це вертикальна фреза, призначена для суцільного механічного знищення бур'янів і розбивання ґрунтової кірки. Міцна конструкція агрегату дозволяє йому розвивати робочу швидкість до 30 км/год.

ROTO-MASTER RMN – це універсальний агрегат, який можна використовувати для обробки зернових, цукрового буряка, соняшнику, кукурудзи та сої. Розташування ротаційних секцій зі зміщенням сприяє відмінній прохідності.



ROTO-MASTER RMN

		RMN 6000	RMN 9000	RMN 12400
Робоча ширина	м	6	9	12,4
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна висота	м	3,2	3,6	3,6
Транспортна довжина	м	2,2	2,2	2,2
Дорожній просвіт рами	см	60	60	60
Відстань між дисками / секціями	см	10,5/21	10,5/21	10,5/21
Загальна вага	кг	2041	3219	3701
Рекомендована потужність трактора	к.с.	90–110	110–160	160–200

STRIP-MASTER

культиватори для смугового обробітку



STRIP-MASTER – культиватор, призначений для смугового обробітку ґрунту на глибину до 35 см.
Міжряддя культиватора складає від 45 до 80 см.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Гідравлічний захист культивуючого ножа

STRIP-MASTER EN має гідравлічно захищені культиваційні ножі для більшої довговічності та простоти експлуатації. Сила спрацювання встановлена на 750 кг, а культиваційний ніж може відхилитися на 26 см у разі зіткнення з перешкодою.




Офсетне (зміщене) розташування робочих секцій

При оснащенні 12 робочими секціями окремі секції зміщуються, щоб гарантувати високу якість роботи без ризику забивання.



Паралелограм культивуючої секції

Кожна робоча секція кріпиться до рами за допомогою паралелограмного кронштейна. Робоча секція має паралелограм, який забезпечує ідеальне копіювання рельєфу та дотримання заданої робочої глибини.

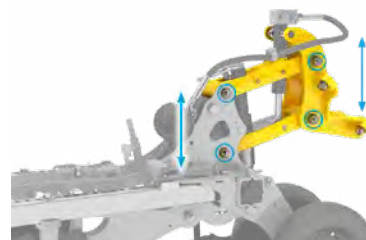

ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ АБО РІДКИХ ДОБРИВ

STRIP-MASTER може комплектуватися набором для внесення мінеральних або рідких добрив. Внесення рідких добрив на дві різні глибини за один прохід запобігає стіканню гноівки або дигестату з пагорба.






STRIP-MASTER EN

смуговий
обробіток ґрунту

Культиватор для смугового обробітку ґрунту

Культиватор STRIP-MASTER EN призначений для смугового обробітку ґрунту. Ця технологія особливо підходить для широкорядних культур. Культиватор STRIP-MASTER EN обробляє ґрунт смугами на 80 см, 75 см, 70 см, 50 см та 45 см на глибину до 35 см. Агрегат має універсальну раму, що дозволяє задавати необхідне міжряддя для підготовки смуг під конкретну культуру.

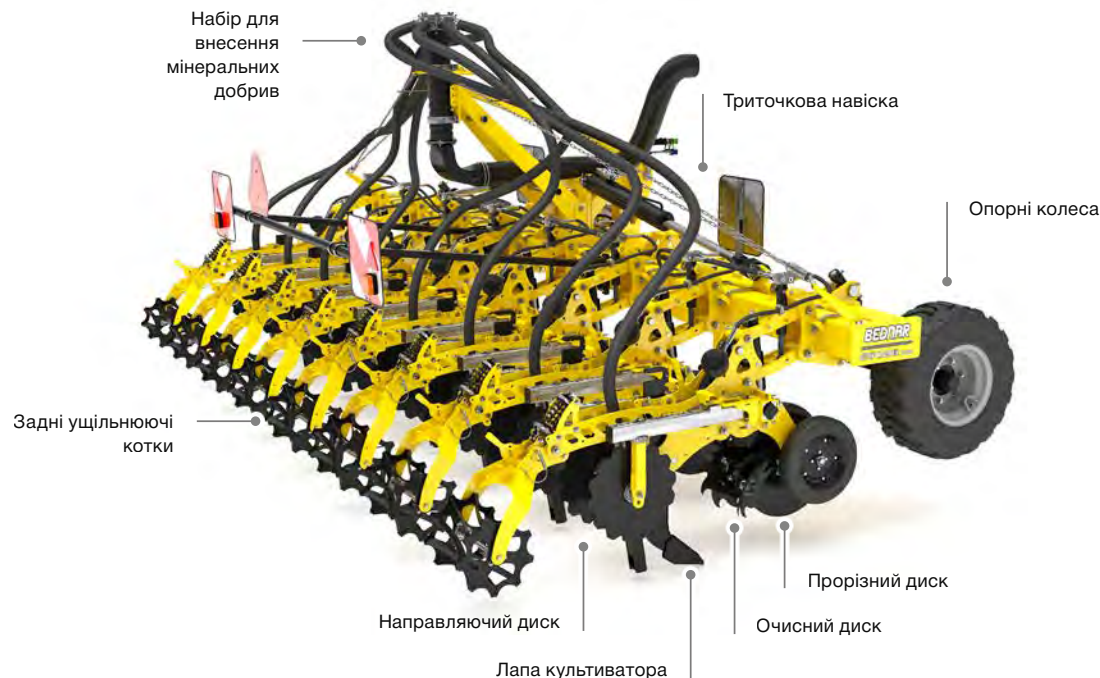

STRIP-MASTER EN

		EN 4500	EN 6000
Робоча ширина	м	4,8	6
Транспортна ширина	м	3	3
Робоча глибина	см	35	35
Кількість стійок	шт	6/10	8/12
Відстань між стійками	см	70–75–80/45–50	70–75–80/45–50
Загальна вага**	кг	2 450–3 900	3 080–5 260
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	180–240/300–400	240–360/280–400

*залежно від умов **відповідно до комплектації

TERRASTRIP

глибокорозпушувачі для смугового обробітку ґрунту



TERRASTRIP – це унікальна комбінація глибокорозпушувача та смугового культиватора, що призначена для глибокого обробітку смуг в майбутніх посівах широкорядних культур.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Висока довговічність

Деякі деталі рами глибокорозпушувача TERRASTRIP ZN для смугового обробітку ґрунту виготовлені з високоякісної сталі ALFORM. ALFORM забезпечує вищу міцність, ніж стандартна сталь.




Одна рама, два варіанти комплектації

Для агрегатів TERRASTRIP ZN доступне змінне обладнання. Стандартний глибокорозпушувач для смугового обробітку ґрунту оснащений стійками ACTIVE-MIX для глибокого розпушування та руйнування затверділих шарів ґрунту. Також TERRASTRIP ZN може бути оснащений спеціальними стійками ZERO-MIX з негативним робочим кутом без активного перемішування ґрунту.



Внесення мінеральних добрив

Мінеральні добрива вносяться безпосередньо в оброблені смуги. Добриво можна закладати на різну глибину. Розпушені та удобрені смуги створюють ідеальне середовище для багатой кореневої системи.

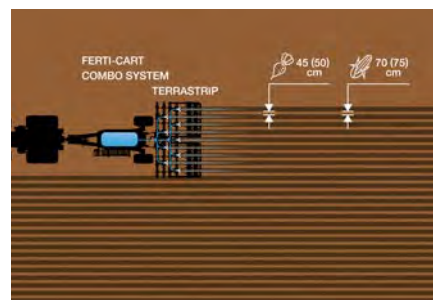

ШИРОКИЙ ВИБІР ДОЛІТ ТА КРИЛ

Стілки ACTIVE-MIX можуть бути оснащені долотами шириною 70 мм для інтенсивного розпушування або шириною 40 мм для важких умов і глибокої роботи. Долота та крила також доступні у надзвичайно міцній версії Long life (40 мм, 55 мм та 70 мм). Чим глибше ви працюєте, тим вужче долото слід використовувати.




TERRASTRIP ZN

смуговий
обробіток ґрунту

Глиботорозпушувачі для смугового обробітку ґрунту

TERRASTRIP ZN – це спеціально розроблений глиботорозпушувач на базі моделі TERRALAND. Висока міцність рами дозволяє обробляти смуги на глибину до 55 см. TERRASTRIP ZN доступний у складній конфігурації. Глиботорозпушувач TERRASTRIP ZN підходить для обробітку широкорядних смуг із міжряддям 70–75 см.

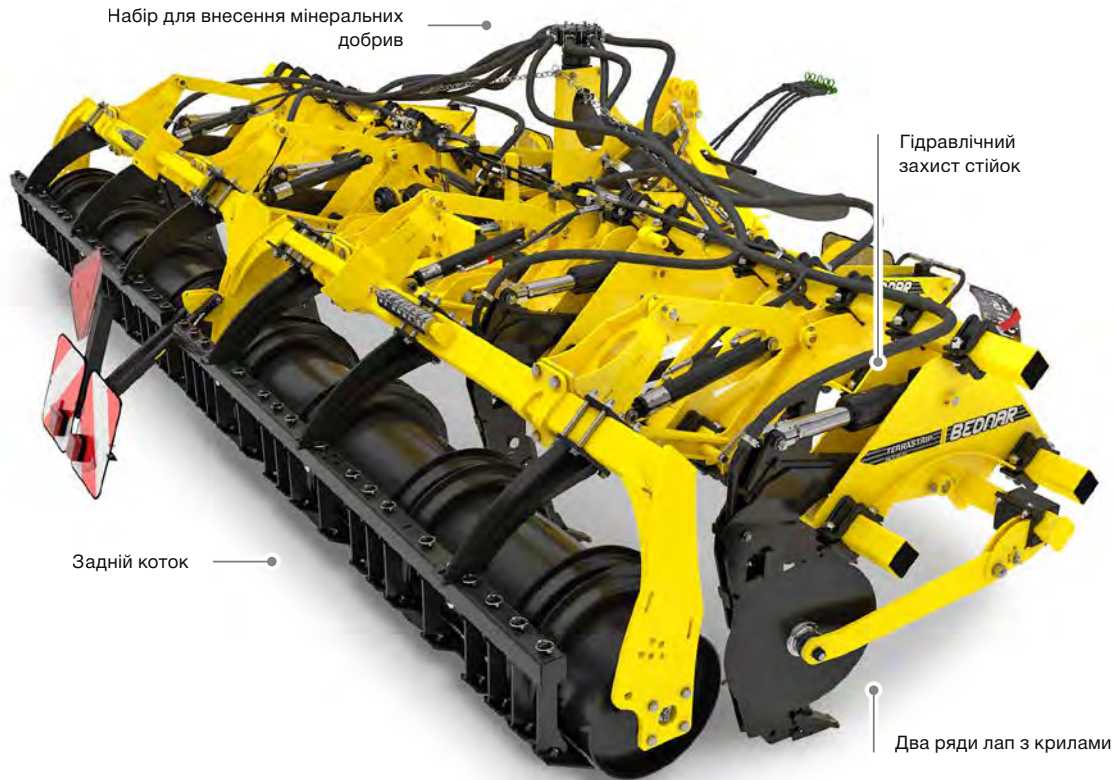

TERRASTRIP ZN

ZN 8/70–75		
Робоча ширина	м	5,6
Транспортна ширина	м	3,0
Транспортна довжина	м	3,4
Робоча глибина	см	20–55
Кількість стійок	шт	8
Відстань між стійками	см	70–75
Загальна вага	кг	4885
Рекомендована потужність трактора	к. с.	300–460

KOTKI

		SWIFTERDISC							ATLAS			SWIFTER				VERSATILL			▶
Тип		XN	XN_Z	XO_F	XO_PROFI	XE	XE_PROFI	XE_MEGA	AO_PROFI	AE_PROFI	AE_L	SN	SO_F	SO_PROFI	SE	SM	VN_L	VO_L	VO_PROFI
Трубчастий коток	1	•	•	•	•				•								•		
Сегментний коток	2	•		•	•	•			•		•								
Гумовий коток	3	•			•	•	•	•	•	•	•								
Пружинний коток	4	•															•		
V-RING коток	5	•		•	•	•	•	•	•	•	•								•
Подвійний коток Presspack	6				•				•										
Подвійний V-RING коток	7			•	•	•	•	•	•	•								•	
U-RING коток	8	•								•	•								
Подвійний U-RING коток	9			•	•	•	•	•	•	•							•*	•	•
Одинарний планчастий коток	10											•	•						
Подвійний планчастий коток	11												•	•	•	•			
Одинарний коток Crosskill	12											•		•					
Подвійний коток Crosskill	13												•		•	•			
Одинарний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту	14											•	•						
Подвійний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту	15												•	•	•	•			
Подвійний коток	16	•		•	•				•								•		
Тандемний шиповидний коток	17																		
Тандемний шиповидний коток Sandy	18																		
Cutpack коток	19			•	•	•	•	•	•	•									
Фінішний Crosskill коток	20													•	•				

* діаметр 500 мм

Трубчастий коток

1



Традиційний коток виготовлений з масивних сталевих труб з класичним ефектом подрібнення. діаметр: 470/530/610/630 мм

Сегментний коток

2



Коток виготовлений з масивних сталевих секцій для ідеального ущільнення, підходить для всіх типів ґрунту. діаметр: 530 мм

Гумовий коток

3



Коток з твердого натурального каучуку, підходить для будь-яких умов ґрунту з низьким ефектом налипання. діаметр: 570/590/630 мм

Пружинний коток

4



Однорядний, легкий, сталевий коток з кільцевих сегментів. Підходить для легких ґрунтів. діаметр: 530 мм

V-RING коток

5



Важкий сталевий коток для всіх типів ґрунту для інтенсивного подрібнення та зворотного ущільнення. діаметр: 530/630/800 мм

Подвійний коток Presspack

6



Важкий сталевий коток, що складається з двох рядів сталевих кілець. Такий тип котків підходить для важких ґрунтів. Він забезпечує чудовий ефект подрібнення та ущільнення. діаметр: 630 мм

Подвійний V-RING коток

7



Важкий подвійний сталевий коток для всіх типів ґрунту для інтенсивного подрібнення та зворотного ущільнення. діаметр: 630 мм

U-RING коток

8



Сталевий коток для всіх типів ґрунту з можливістю якісного подрібнення і низьким ефектом налипання завдяки U-подібним кільцям. діаметр: 500 мм

Подвійний U-RING коток

9



Дворядний сталевий коток з можливістю якісного подрібнення і низьким ефектом налипання завдяки U-подібним кільцям. діаметр: 500/600 мм

Тип		FENIX			TERRALAND				ACTROS	TERRASTRIP
		FN	FO	FO_PROFI	TN	TN_PROFI	TO	DO	RO	ZN
Трубчастий коток	1	•		•						
Сегментний коток	2								•	
Гумовий коток	3		•						•	
Пружинний коток	4	•								
V-RING коток	5	•**	•	•	•		•		•	
Подвійний коток Presspack	6								•	
Подвійний V-RING коток	7		•	•					•	
U-RING коток	8	•								
Подвійний U-RING коток	9		•	•					•	
Одинарний планчастий коток	10									
Подвійний планчастий коток	11									
Одинарний коток Crosskill	12									
Подвійний коток Crosskill	13									
Одинарний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту	14									
Подвійний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту	15									
Подвійний коток	16	•								
Тандемний шиповидний коток	17				•	•	•	•		•
Тандемний шиповидний коток Sandy	18						•	•		
Cutpack коток	19		•		•	•	•	•	•	•
Фінішний Crosskill коток	20									

** діаметр 530 мм

Одинарний планчастий коток

10



Просте та ефективне рішення для весняного обробітку легких ґрунтів.
діаметр: 370 мм

Подвійний планчастий коток

11



Придатний для цілорічного інтенсивного обробітку легких ґрунтів.
діаметр: 370 мм / 270 мм

Одинарний коток Crosskill

12



Ідеальне рішення для сухого або пересушеного ґрунту з відмінним ефектом подрібнення грудок.
діаметр: 350 мм

Подвійний коток Crosskill

13



Подвійний коток Crosskill з ефектом самоочищення. Ідеально підходить для всіх типів ґрунту для ідеального подрібнення та ущільнення.
діаметр: 350/440 мм

Одинарний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту

14



Ідеальне рішення для подрібнення грудок на сухих або пересушених ґрунтах з великою кількістю каменів.
діаметр: 350 мм

Подвійний коток Crosskill для кам'янистого ґрунту

15



Подвійний коток Crosskill з ефектом самоочищення. Ідеальне рішення для подрібнення грудок на сухих або пересушених ґрунтах з великою кількістю каменів.
діаметр: 350 / 440 мм

Подвійний коток

16



Ідеальний коток для якісного двоетапного обробітку середніх і легких ґрунтів у більш сухих умовах.
діаметр: 470+370 мм
610+370 мм

Тандемний шиповидний коток

17



Для ефективного обробітку ґрунту з великою кількістю поживних решток після глибокого розпушування.
діаметр: 250 мм

Тандемний шиповидний коток Sandy

18



Для ефективного обробітку ґрунту з великою кількістю поживних решток після глибокого розпушування.
діаметр: 400+250 мм

Cutpack коток

19



Важкий сталевий коток із високою здатністю подрібнення грудок, підходить для важких ґрунтів.
діаметр: 630 мм

Фінішний Crosskill коток

20



Ідеальний коток для посилення ефекту подрібнення після Crosskill котку.
діаметр: 350 мм





ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

БІЗНЕС-КОМАНДА

Михайло Кришко

Директор компанії BEDNAR FMT
в Україні та Молдові

+38 (050) 457 17 38
mykhailo.kryshko@bednar.com

Володимир Олексієнко

Бренд менеджер компанії
BEDNAR FMT в Україні

+38 (067) 410 98 92
Volodymyr.Oleksiienko@bednar.com

Андрій Горобець

Бренд менеджер компанії
BEDNAR FMT в Україні

+38 (063) 711 52 82
Andrii.Horobets@bednar.com

Дмитро Антал

Продукт менеджер компанії
BEDNAR FMT в Україні

+38 (068) 603 27 89
dmytro.antal@bednar.com

Євген Довгий


Продукт менеджер компанії
BEDNAR FMT в Україні


+38 (067) 483 24 28
Yevhen.Dovhyi@bednar.com

Максим Чикунів

Маркетинг менеджер компанії
BEDNAR FMT в Україні

+38 (093) 448 58 44
Maxym.Chykunov@bednar.com

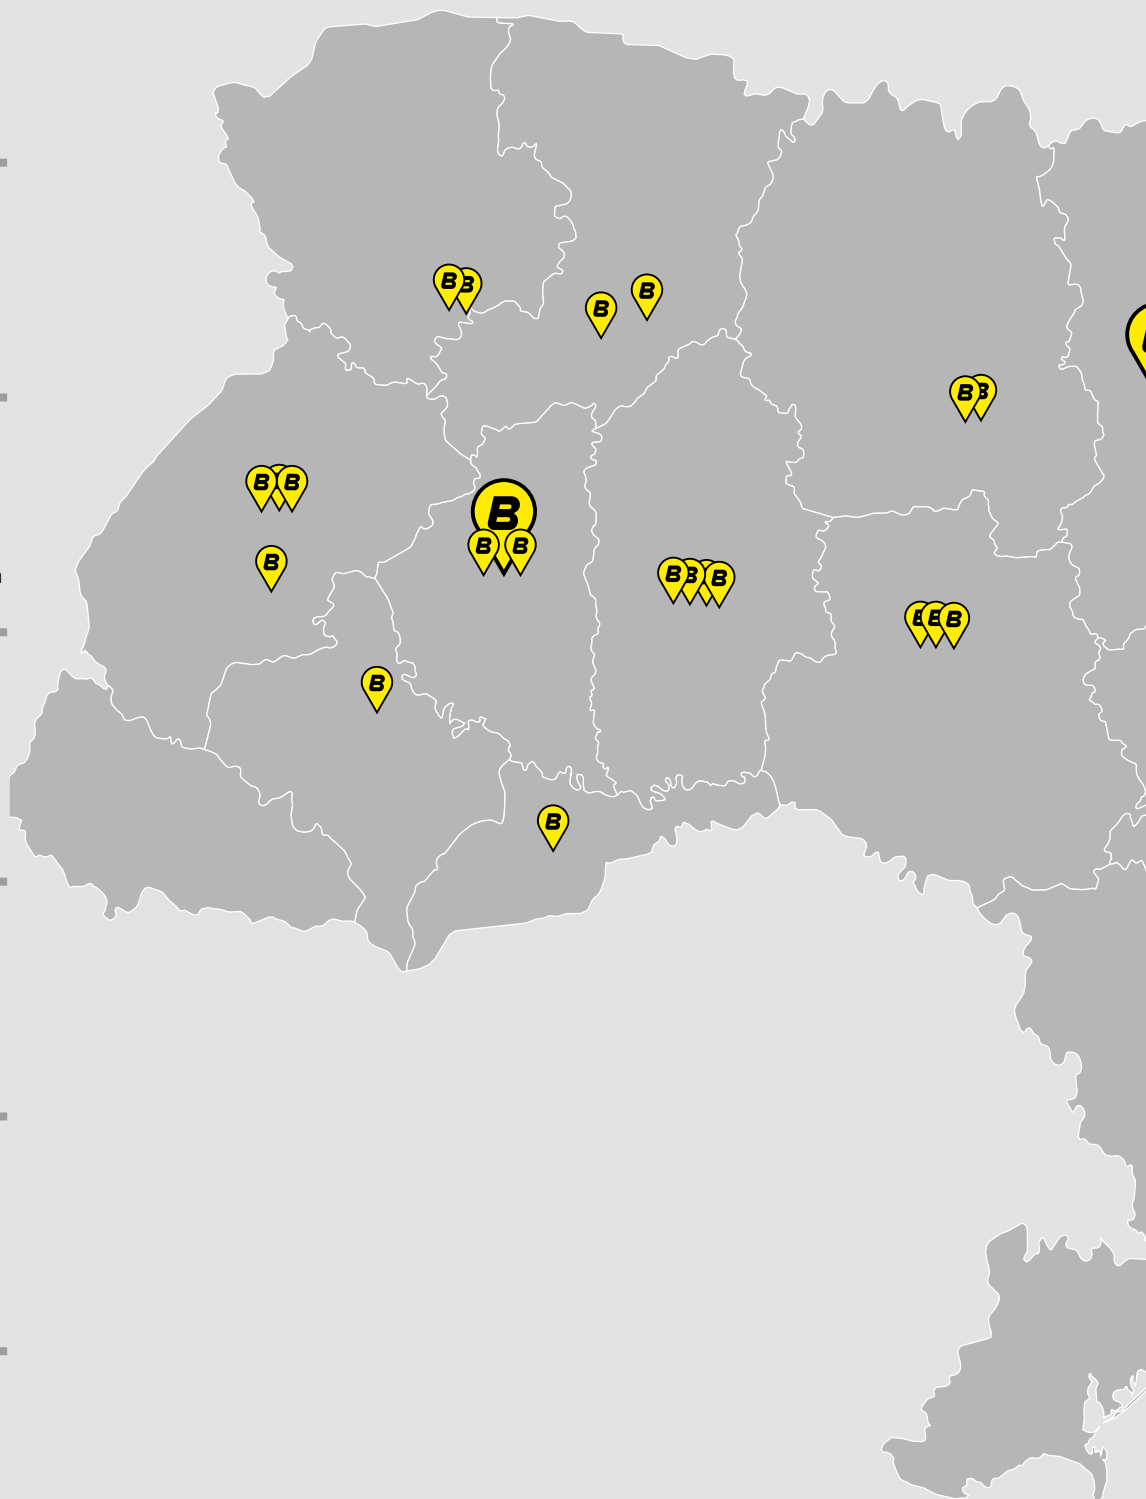

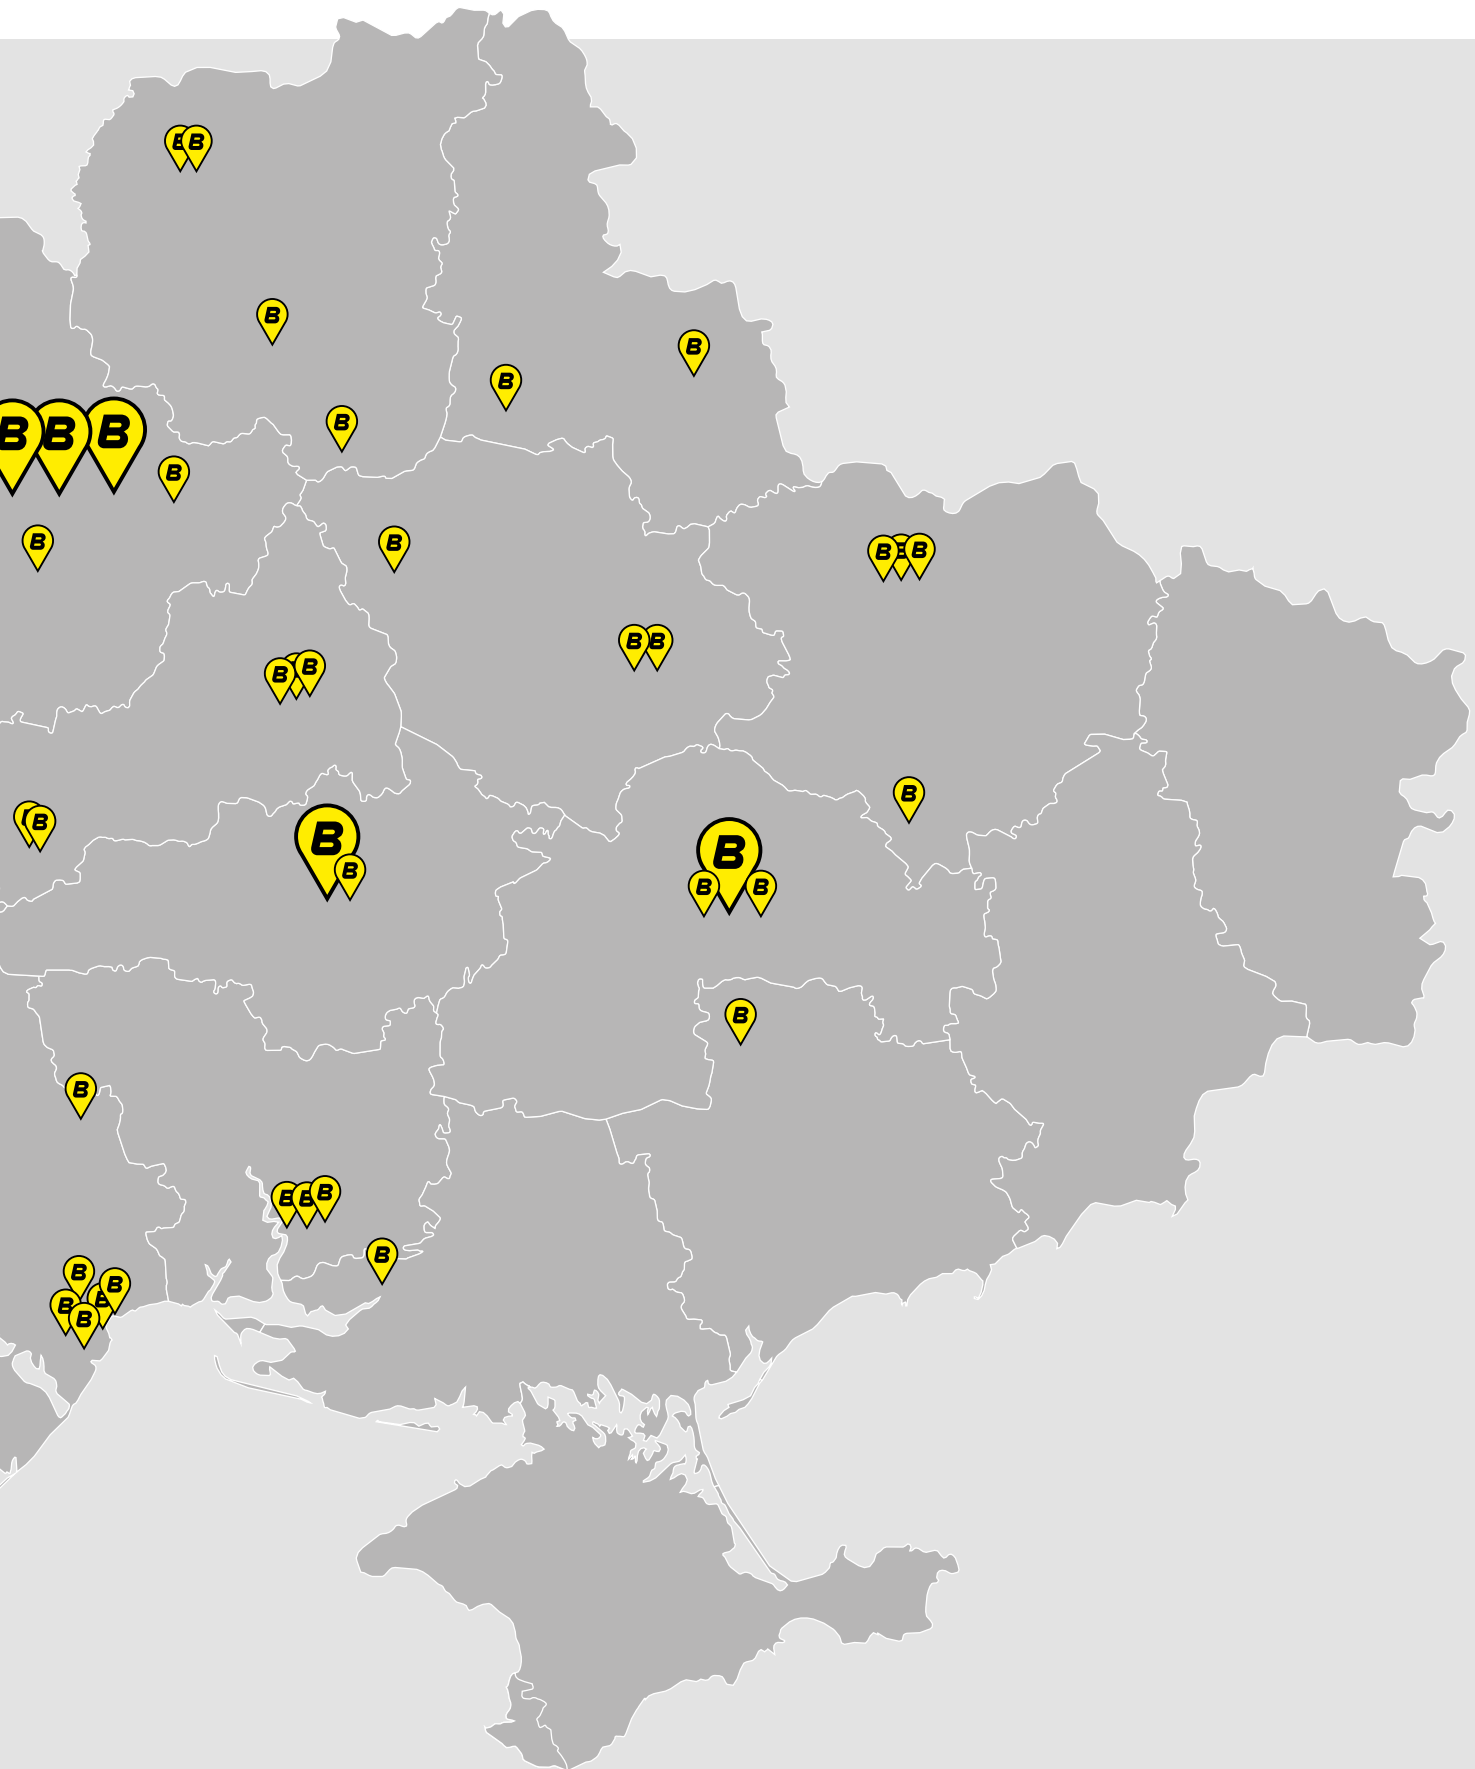

BEDNAR



ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ



ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ



ПРОСТОТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ



АГРОНОМІЧНІ
НОУ-ХАУ

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenická 607
190 17 Praha-Vinoř
Česká republika
info@bednar.com
www.bednar.com



Ваш офіційний Дилер



Технічні дані та зображення наведені лише для ілюстрації.
Збережено зміни дизайну.

Ver. 30102025