

ЗЕРНОВЫЕ
СЕЯЛКИ

BEDNAR

ЕФЕСТА СЕ

Широкозахватная сеялка
с максимальной дневной
производительностью



ПРЕДАНЫ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЮ



Почему EFECTA CE?



«Многим фермерам приходится сталкиваться с проблемой сокращения агрономических сроков посева; как быть, если плохая погода не позволяет провести посев своевременно? Почва должна быть качественно подготовлена, чтобы сеялка смогла произвести качественный посев. Мощные тракторы подготавливают почву, и ваша сеялка должна иметь такую же высокую производительность. Это были основные причины, по которым мы разработали широкозахватную сеялку с легкой обработкой почвы для тракторов среднего класса.»

Jan Bednář

EFECTA CE – это широкозахватная высокопроизводительная сеялка с опцией обработки почвы (выравнивающая планка CRUSHBAR, колтеры PROFI и TURBO для посева в необработанную почву, колтеры FERTI для внесения удобрений), предназначенная для быстрого посева. Сеялка EFECTA CE может развивать рабочую скорость до 20 км/ч при ширине захвата 12 м, но при этом требует средней мощности трактора. Машина достигает чрезвычайно высокой производительности до 200 гектаров в день.

Благодаря системе точного высева PSP (Precise Seed Placement) сошники дисковой сеялки укладывают семена на одинаковую глубину высева по всей ширине машины и идеально копируют любые неровности поля как в продольном, так и в поперечном направлении. Кроме того, секции высевающего сошника могут быть установлены на параллелограмм. Это делает систему заделки семян точной и эффективной.

Технические параметры машины соответствуют требованиям ЕС к эксплуатации машины.



EFFECTA CE

Почему EFACTA CE?

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ

- **Сеялка с обработкой почвы** благодаря передней планке Crushbar и колтерам PROFI с гидравлическим управлением.
- **Посев в сложных условиях** с использованием колтеров TURBO для посева в тяжелую и необработанную почву.
- **Внесение удобрений в междурядья** колтерами Ferti.
- **Параллелограммное расположение** отдельных секций высевających сошников – секции высевających сошников могут быть установлены на параллелограмм. Идеальное отслеживание рельефа.
- **Дисковые сошники также устанавливаются на параллелограмм** (система PSP).
- **Пневматические бункеры с 4 высевającими механизмами**. Качественное и точное дозирование семян и удобрений.
- **Четыре распределительные головки** обеспечивают посекционный контроль каждые 3 м в EFACTA CE 12000 с рабочей шириной 12 метров.
- **Простой контроль нормы высева и калибровки**.
- **Возможность подключения IsoBus**.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ

- **Большее расстояние** между отдельными растениями благодаря междурядью 12,5 см (или 16,7 см).
- Секции сошников устанавливаются на боковые рамы с помощью **параллелограмма**, и каждый сошник использует свой **параллелограмм проверенной системы PSP**. Комбинация такого крепления обеспечивает **идеальное отслеживание рельефа и поддержание постоянной глубины заделки семян** по всей рабочей ширине.
- **Посев по минимальной, традиционной технологии или прямой посев по стерне**.
- **Посев нескольких видов культур**.
- **Соблюдение агрономических сроков** благодаря высокой скорости работы и бункерам с большим объемом.
- **Питание растений в начале вегетации за счет внесенных удобрений**.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПОСЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Зерновая сеялка EFACTA CE 12000

Локация:: Městec Králové, Чехия

Рабочая скорость: 14 км/ч

Глубина посева: 3 см

Норма высева: 180 кг/га



EFFECTA CE

Почему EFACTA CE?

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ

- **Качественный и эффективный посев благодаря** предварительной обработке почвы с помощью гидравлической выравнивающей планки Crushbar или колтеров, которые подготавливают поле для качественной заделки семян на точно заданную глубину.
- **Высокая скорость работы:** для соблюдения агрономических сроков посева культур. Высокая рабочая скорость (15–20 км/ч) возможна благодаря идеальной устойчивости машины и продуманному дозированию семян и удобрений.
- Рабочая ширина 12 м гарантирует **высокую суточную производительность** при посеве в короткие промежутки времени.
- **Возможность работы в сложных условиях:** техническая конструкция сеялки EFACTA CE позволяет работать в сложных условиях, вызванных повышенной влажностью или засухой (с дополнительным оборудованием в виде колтеров TURBO).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ EFACTA CE ДЛЯ:

- **Посев по минимально технологии** с растительными остатками на поверхности. Колтеры PROFi или TURBO подготавливают почву для работы посевных сошников.
- **Посев по традиционной технологии (с вспашкой).** Посев можно производить непосредственно в крупную борозду благодаря передней гидравлической выравнивающей планке Crushbar, которая выравнивает почву перед посевными сошниками.
- **Прямой посев в стерню** благодаря сошникам TURBO, которые работают в той же линии, что и высевальные сошники.
- **Посев на тяжелых и влажных почвах** благодаря передним колтерам PROFi или TURBO. Больше не образуются комья, которые обычно образуются дисковыми секциями при работе в тяжелых и влажных почвах.
- **Создание качественного урожая даже в сложных условиях.** Сеялка EFACTA CE также предназначена для работы на пересеченной местности, где требуется идеальное отслеживание рельефа (система PSP). Кроме того, машина может быть оснащена высевальными сошниками, установленными на параллелограмм. Двойной параллелограмм означает максимальное качество заделки семян на требуемую глубину.

ВАЖНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ



ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПЛАНКА CRUSHBAR С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

CRUSHBAR представляет собой прочную планку с гидравлическим управлением, образованную пружинами с лопастями на конце для выравнивания почвы. CRUSHBAR выравнивает почву перед двухдисковыми сошниками, чтобы семена можно было заделывать на необходимую глубину.



КОЛТЕРЫ PROFi

Колтеры PROFi представляют собой рифленые диски специальной формы диаметром 400 мм, предназначенные для мелкой предпосевной обработки перед заделкой семян в почву. Колтеры PROFi вскрывают почву, не переворачивая ее, и сохраняют влагу, необходимую для прорастания семян в почве. Колтеры PROFi не образуют комков, что часто случается на влажных почвах при использовании традиционных сеялок с дисковыми секциями для обработки тяжелых почв. PROFi-колтеры можно легко демонтировать и переоборудовать на TURBO-колтеры.



КОЛТЕРЫ TURBO

Колтеры TURBO представляют собой плоские диски с острыми режущими кромками диаметром 400 мм. Колтеры TURBO создают чистую борозду для заделки семян и могут работать непосредственно на стерне или необработанной почве. Колтеры TURBO работают в той же линии, что и посевные сошники, которые укладывают семена. Колтеры TURBO легко демонтируются и заменяются на сошники PROFi.



КОЛТЕРЫ FERTi

Колтеры FERTi представляют собой двухдисковые сошники, предназначенные для точной заделки удобрения в междурядья. Удобрение подается из герметичных бункеров с помощью сошников (диаметр 380 мм). Глубина заделки удобрения регулируется. Колтеры спроектированы с шагом 25 см (междурядье семян 12,5 см) и 33 см (междурядье семян 16,7 см) для высокой производительности.



СЛЕДОРЫХЛИТЕЛИ ТРАКТОРНОЙ КОЛЕИ

Сеялка EFECTA CE может быть оснащена следорыхлителями тракторной колеи PROFi. Они не образуют комков и без проблем работают даже при большом количестве пожнивных остатков.

Следорыхлители управляются гидравлически из кабины трактора.

Следорыхлители также можно заказать для тракторов, оснащенных двумя шинами.




СЛЕДОРЫХЛИТЕЛИ КОЛЕС МАШИНЫ

Сеялка EFECTA CE может быть оснащена следорыхлителями, установленными на раму за колесами орудия для заделывания следов от транспортных колес агрегата.

Рабочая глубина следорыхлителей регулируется механически.

Следорыхлители доступны как в стационарном, так и в телескопическом исполнении.

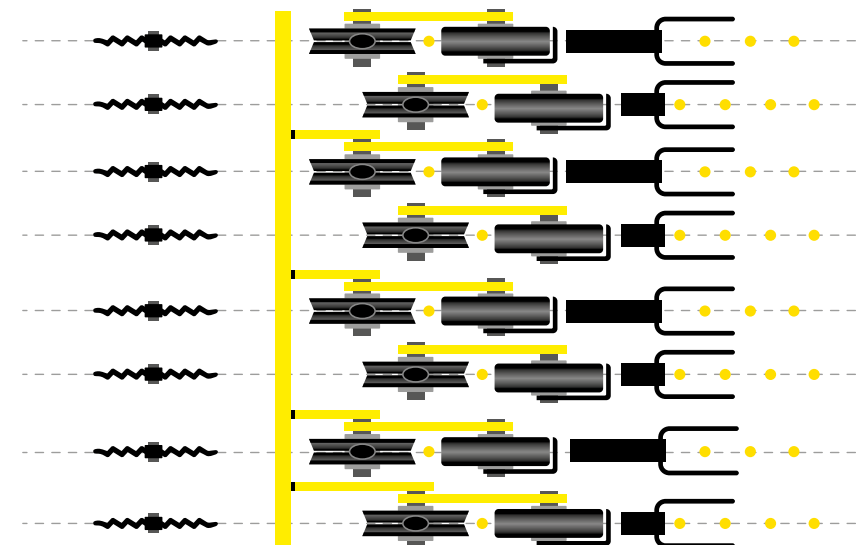

Независимо установленные TURBO-колтеры работают в одной линии с высевальными сошниками.

ВАЖНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ



ПЛАВАЮЩИЕ ШИНЫ 650/65-30,5 ИЛИ 850/50-30,5

В базовую комплектацию сеялки EFECTA CE входят плавающие шины размерностью 650/65-30,5. Протектор и размер шины были выбраны с учетом минимально возможного давления на почву при соблюдении требований Европейского Союза. Транспортная ширина сеялки с шинами 650/65-30,5 составляет 3 м.



ПЕРЕДНИЕ ДВОЙНЫЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

Передние двойные опорные колеса размером 10,0/75-15,3 направляют машину по местности. Двойные широкие передние колеса позволяют использовать машину на легкой или хорошо обработанной почве.

Если машина оснащена колтерами, их можно легко отрегулировать для работы на большей глубине, чем другие сошники. Таким образом, возникновение следов за опорными колесами просто исключается.



EFECTA CE

СИСТЕМА BEDNAR FLOATRAX

BEDNAR стал одним из первых производителей в мире, который внедрил гусеничную ходовую часть в сеялку. Система FLOATRAX была разработана специально для широкозахватных сеялок EFECTA CE. Система FLOATRAX оснащена тормозной системой. Это означает, что сеялка может осуществлять движение по дорогам ЕС.

Основные преимущества гусеничной ходовой части FLOATRAX:

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ = МЕНЬШЕЕ УПЛОТНЕНИЕ = БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ



Давление гусеничного шасси FLOATRAX на грунт не превышает 0,70 Бар, следовательно не происходит негативное и необратимое уплотнение грунта.

ВАЖНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ

После тщательного тестирования пневматических бункеров компания BEDNAR решила предлагать фермерам исключительно бункеры такой конструкции. ПОЧЕМУ?

Основные преимущества пневматических бункеров:

1. Давление воздуха в трубопроводе под высевальным механизмом не нужно снижать до уровня атмосферного давления – в системах без давления это делается с помощью диффузора или сужения трубопровода, которое уменьшает поток воздуха и уменьшает максимальное количество семян (удобрений), которое может быть «продуто».

Таким образом, можно дозировать большие количества с более высокой точностью.

2. Это не требует внесения изменений в схему системы подачи воздуха – например, путем закрытия половины выпускных отверстий при посеве каждого второго ряда (озимый рапс) и т.д. – **система низкого давления (бункер без давления) чрезвычайно чувствительна**, и высев каждого второго ряда может привести к неправильному дозированию (давление под высевальным механизмом изменяется).



ЧЕТЫРЕ ВЫСЕВАЮЩИХ МЕХАНИЗМА


Сеялка EFECTA CE оснащена 4 высевальными механизмами. По два высевальных механизма на бункер. Дозирование обеспечивает максимальную точность и позволяет вносить большое количество удобрений или семян.



СЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 3 М – 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Сеялки EFECTA оснащены 4 распределительными головками. Одна распределительная головка на каждые 3 метра рабочей ширины.

Секции (каждые 3 метра) также могут автоматически отключаться с помощью GPS (ISOBUS SECTION CONTROL).

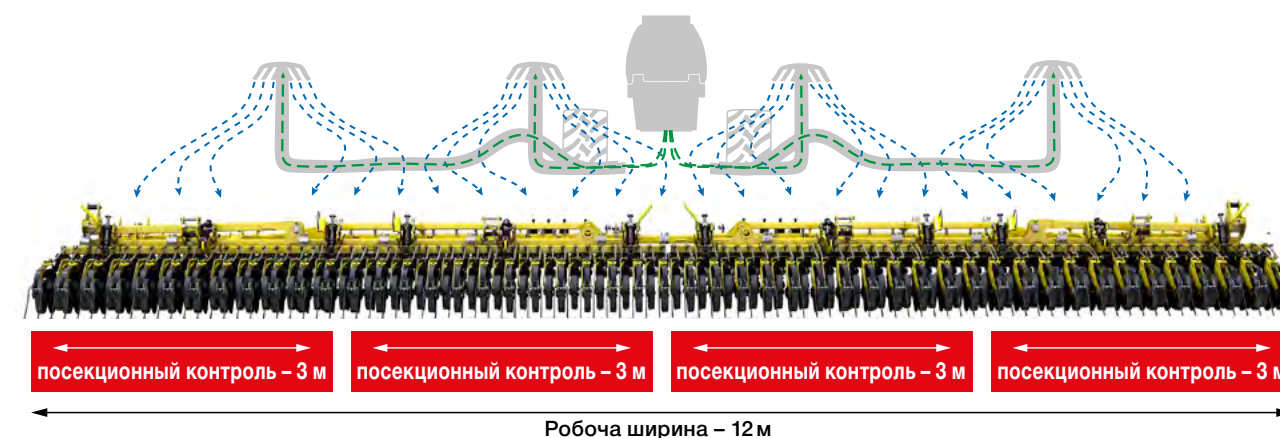

Управление машиной и настройки

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ISOBUS

Сеялкой EFECTA CE можно управлять с помощью системы ISOBUS. Если Трактор не оснащен системой ISOBUS, управление машиной можно осуществлять с помощью следующих терминалов:



ТЕРМИНАЛ ME TOUCH 800

- Терминал с новейшей сенсорной технологией.
- Терминал оснащен двойным сенсорным дисплеем TFT, диагональю 8".
- Сенсорная пленка установлена за защитным стеклом и делает этот терминал пригодным для тяжелой работы в сельском хозяйстве.
- Это решение позволяет отображать «главное окно» и «окно заголовка» одновременно, благодаря высокому разрешению.
- Терминал TOUCH 800 поддерживает функции точного земледелия, такие как SECTION-CONTROL, TRACK-Leader, FieldNAv (удобная навигация машины в поле)*.
- Для того чтобы облегчить работу оператору, терминал TOUCH 800 можно расширить вспомогательным оборудованием, таким как камеры и т.д.*



ТЕРМИНАЛ ME TOUCH 1200

- Его можно использовать вертикально или горизонтально, в зависимости от требований потребителя.
- Терминал с новейшей сенсорной технологией, с дисплеем 12.1".
- Использование до пяти приложений одновременно (ни один другой терминал не предлагает подобного).
- Сенсорная пленка устанавливается за защитным стеклом и делает этот терминал пригодным для тяжелой работы в сельском хозяйстве.
- Терминал установлен на Тракторе-ЭБУ, что позволяет получать данные непосредственно с трактора.
- Терминал TOUCH 1200 поддерживает функции точного земледелия, такие как SECTION-CONTROL, TRACK-Leader, TRACK-Leader AUTO*.
- Для того чтобы облегчить работу оператору, терминал TOUCH 800 можно расширить вспомогательным оборудованием, таким как камеры и т.д.*

* Некоторые функции предоставляются за дополнительную плату, а также может потребоваться дополнительное оборудование. Если вы заинтересовались, обратитесь к своему дилеру.



ЭФФЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ ВЫСЕВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Высевающий механизм сеялок EFECTA CE изготовлен из нержавеющей стали и приводится в движение электромотором, оснащенным радарным датчиком или ISOBUS непосредственно от трактора.

Система дозирования позволяет очень точно дозировать количество семян в диапазоне от 0,6 до 350 кг/га. Система снабжена разгрузочной системой скольжения для полного опорожнения бункера. Скольжение также применяется для легкой замены высевающей катушки.

Разрыхлитель является частью системы дозирования для лучшей проницаемости семян.



ПОСЕВНЫЕ БОРОНКИ

Основное оборудование сеялок EFECTA CE включает в себя два типа посевных боронок (один тип для мелких семян, таких как рапс, другой тип для зерновых культур).

Управление машиной и настройки



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АДАПТИРОВАННОЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОПЕРАТОРА

Программное обеспечение для сеялок EFECTA CE разработано специалистами BEDNAR. Управление сеялкой интуитивно понятное и простое; мы создавали его исходя из потребности тех, кто работает в поле.

Разработчики программного обеспечения BEDNAR работают с сеялками. Они знают, насколько важно иметь хорошо организованный обзор работы машины на экране и насколько важно быстрое и корректное сообщение о проблемах. EFECTA CE имеет программное обеспечение, с которым может справиться каждый оператор.

ПРИЛОЖЕНИЕ BEDNAR ROLLERS ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАТОК!

Загрузите приложение BEDNAR Rollers, выберите тип сеялки или бункера, тип высеваемых семян (пшеница, ячмень, бобы, озимый рапс и т.д.) или тип удобрений, а также желаемую рабочую скорость и норму высева. В зависимости от введенных параметров приложение BEDNAR Rollers порекомендует соответствующий тип высевующих катков, что гарантирует точное и качественное дозирование семян и удобрений.




ДОВСХОДОВЫЕ МАРКЕРЫ

Машины EFECTA могут иметь несколько вариантов маркировки, настроенных в соответствии с тем, как вы используете навигацию и опрыскиватели:

- Досходовые маркеры (асимметричные)
- Досходовые маркеры (симметричные)
- Досходовые маркеры (специальные)
- Досходовые маркеры (индивидуальные)
- Электроклапаны технологического пути (асимметричные)
- Электроклапаны технологического пути (симметричные)
- Электроклапаны технологического пути (специальные)
- Электроклапаны технологического пути (индивидуальные)

Неиспользованные семена автоматически вычитаются для обеспечения высокой точности высева.

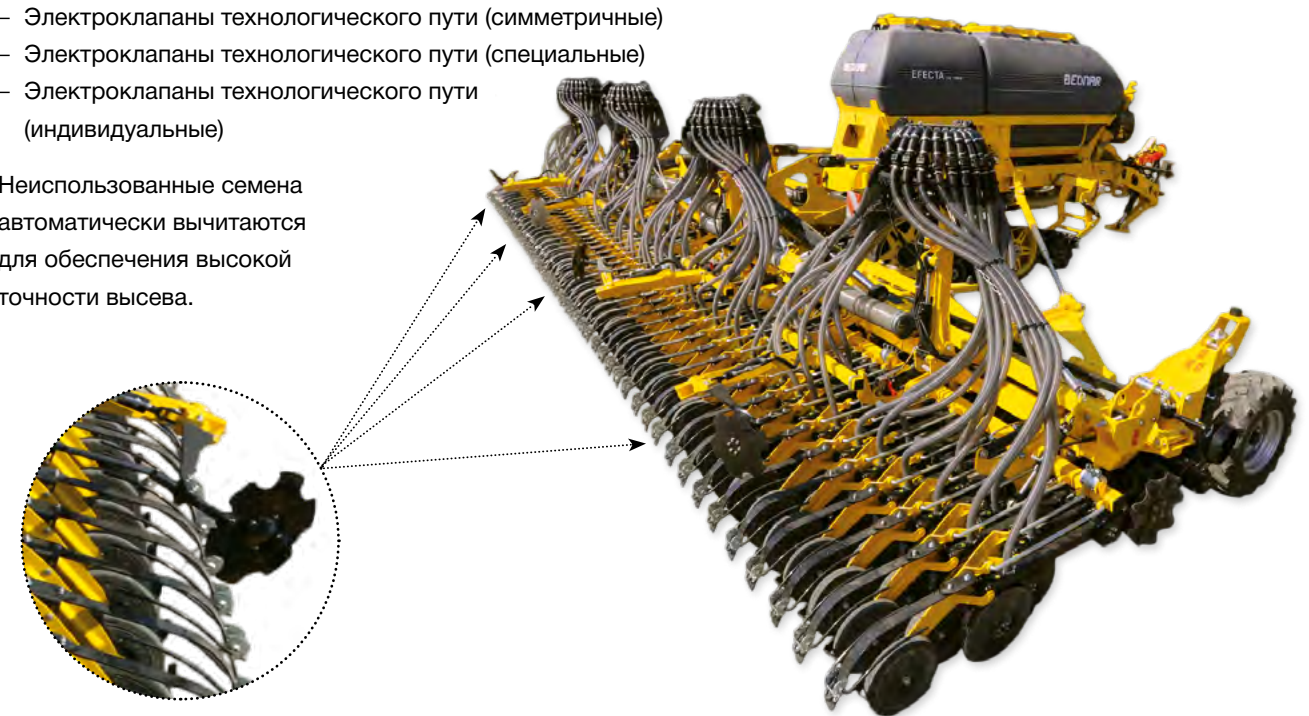

EFECTA может быть оснащена боковыми маркерами с гидравлическим управлением при работе без навигации.

Интеллектуальная сеялка

Широкозахватная сеялка EFECTA CE выполняет целый ряд функций точного земледелия:

СЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Автоматическая активация отдельных секций на основе сигнала GPS. EFECTA CE состоит из четырех секций по три метра каждая.

ОБМЕН ДАННЫМИ

Двусторонняя передача данных с ПК на экранный терминал (засеянная площадь, посеянное количество материала и другие данные).

ВАРИАТИВНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

Попеременное внесение семян и удобрений (регулируемое количество высева и нормы высева) на основе нормативных карт в соответствии с положением машины.

ПРОСТОЙ МЕТОД КАЛИБРОВКИ СЕМЯН

Дополнен индикацией отдельных фаз калибровки с цветной подсветкой кнопки калибровки для активации отдельных секций по сигналу GPS.

БИБЛИОТЕКА СЕМЯН

Позволяет сохранять параметры калиброванных семян для дальнейшего использования при передаче данных с ПК на экранный терминал (засеянная площадь, количество высева и другие данные).

РЕГУЛИРОВКА ЗАДЕРЖКИ

Позволяет настроить машину таким образом, чтобы семена находились в сошниках в нужное время при запуске, а также при опускании или подъеме машины в рабочее положение или положение разворотной полосы.

ДАТЧИК РАСХОДА


В случае засорения высевающего сошника устройство отображает информацию на экране. Датчик гарантирует максимальную точность посева.

ПРЕДПОСЕВНАЯ НАСТРОЙКА

Настраиваемые пользователем характеристики сеялки для качественного посева на углах поля и т. д.

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ВЫСЕВА

Требуемое количество посевного материала можно ввести в кг/га или в единицах на м² (в этом случае также необходимо ввести HTS семян и всхожесть).

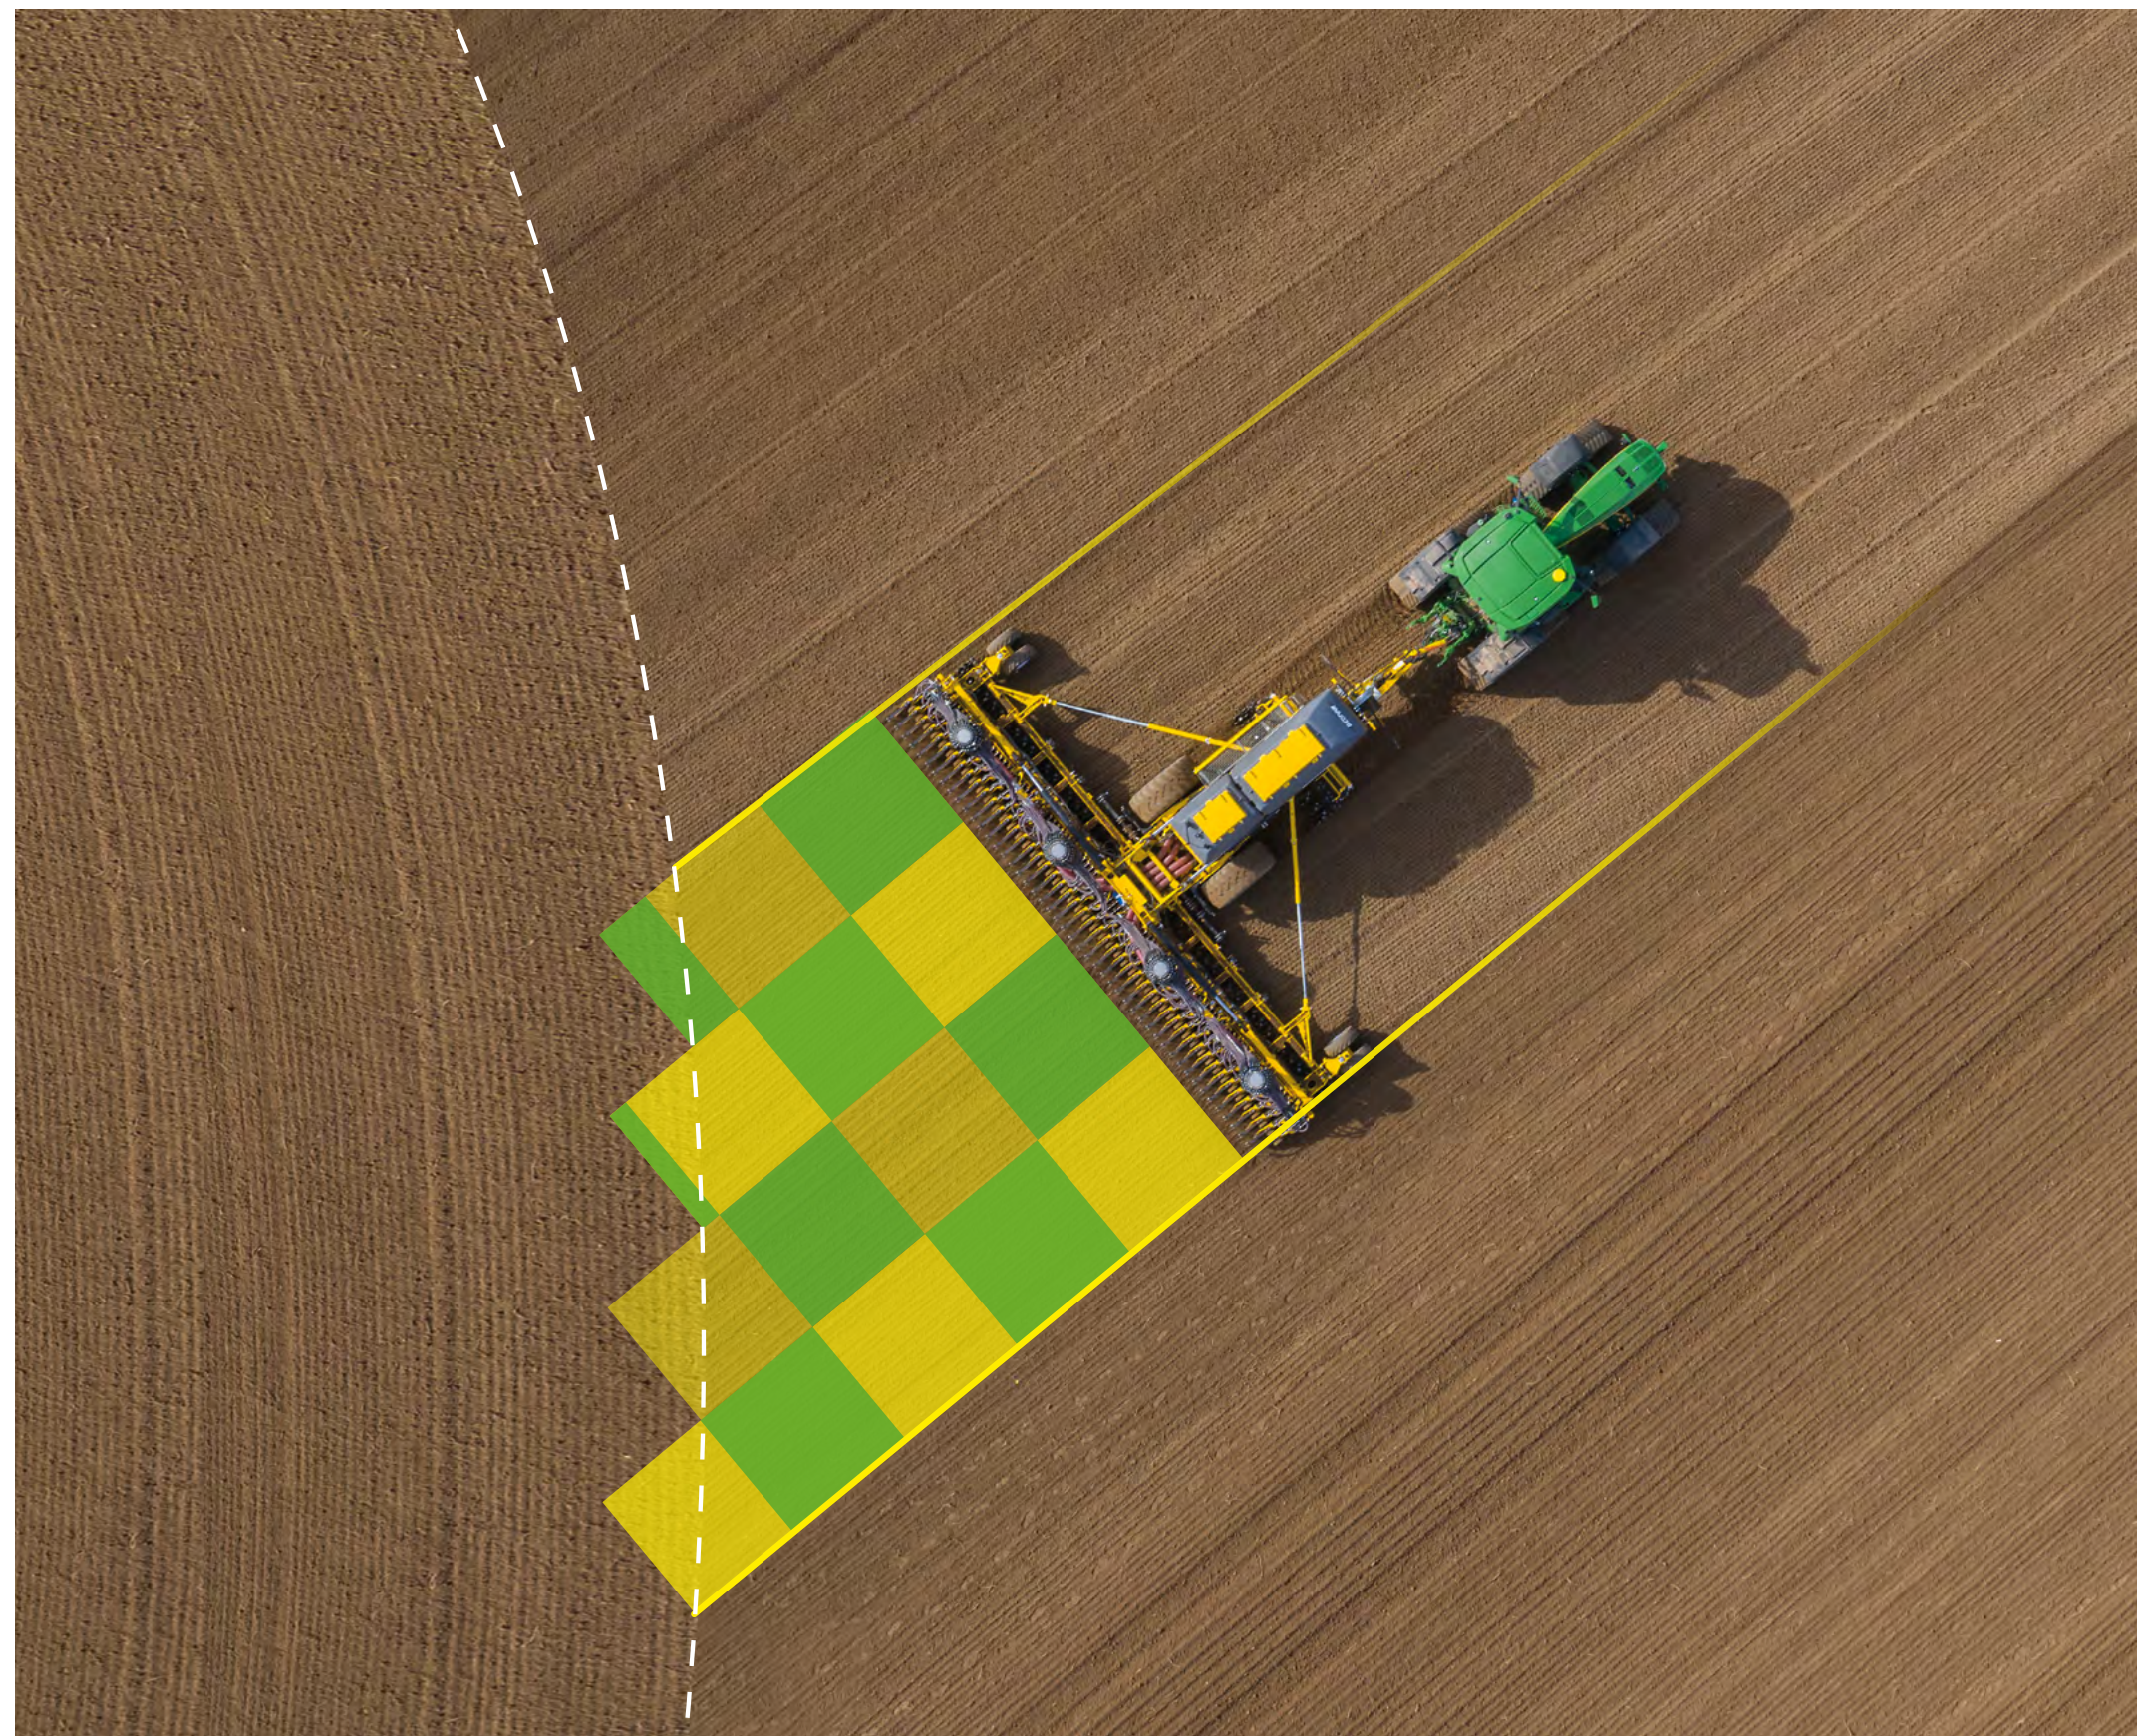


Управление и настройки машины


ДВУХДИСКОВЫЙ СОШНИК

Во время сева могут быть отклонения техники, особенно на стыковых. Это создает увеличенные промежутки или так называемые «пропуски» между отдельными проходами на поле (при стандартном расположении сошников). Двухсторонние сошники устраняют все эти недостатки. При отклонении от идеальной линии рост истончается только локально без каких-либо значительных промежутков.

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ПОСЕВА

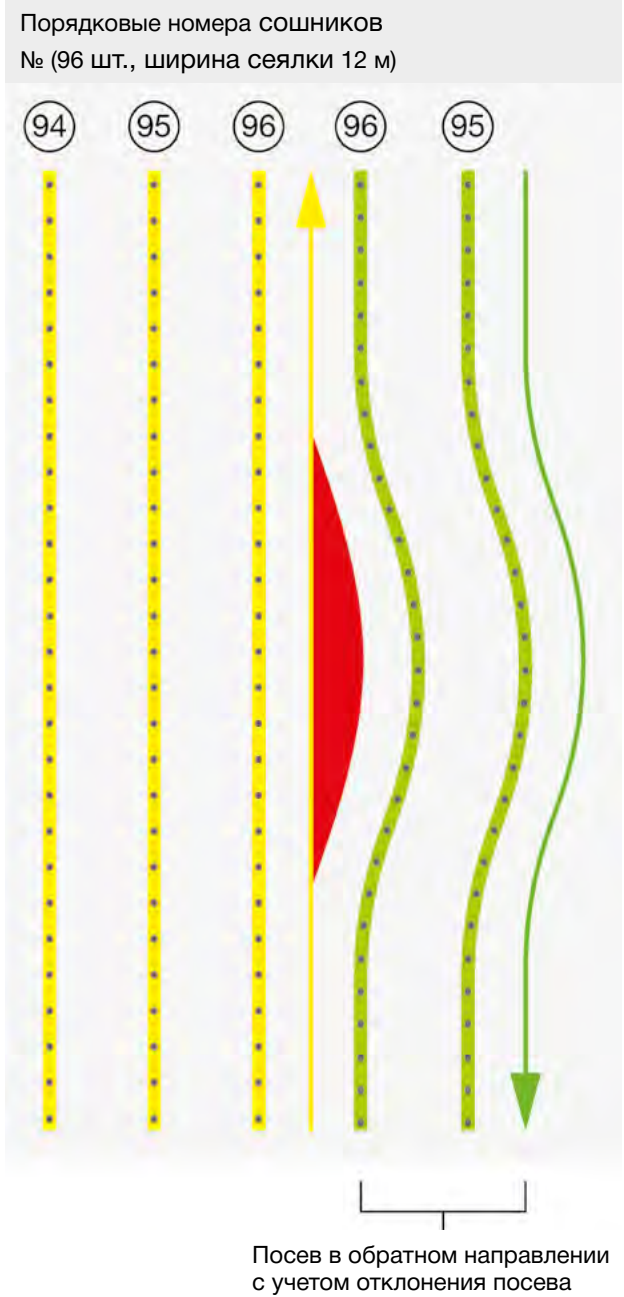

КРАЙНІ ПОДВІЙНІ ВИСІВНІ СОШНИКИ – ПОТІК НАСІННЯ В НИХ РОЗДІЛЕНИЙ НА ДВІ ЧАСТИНИ

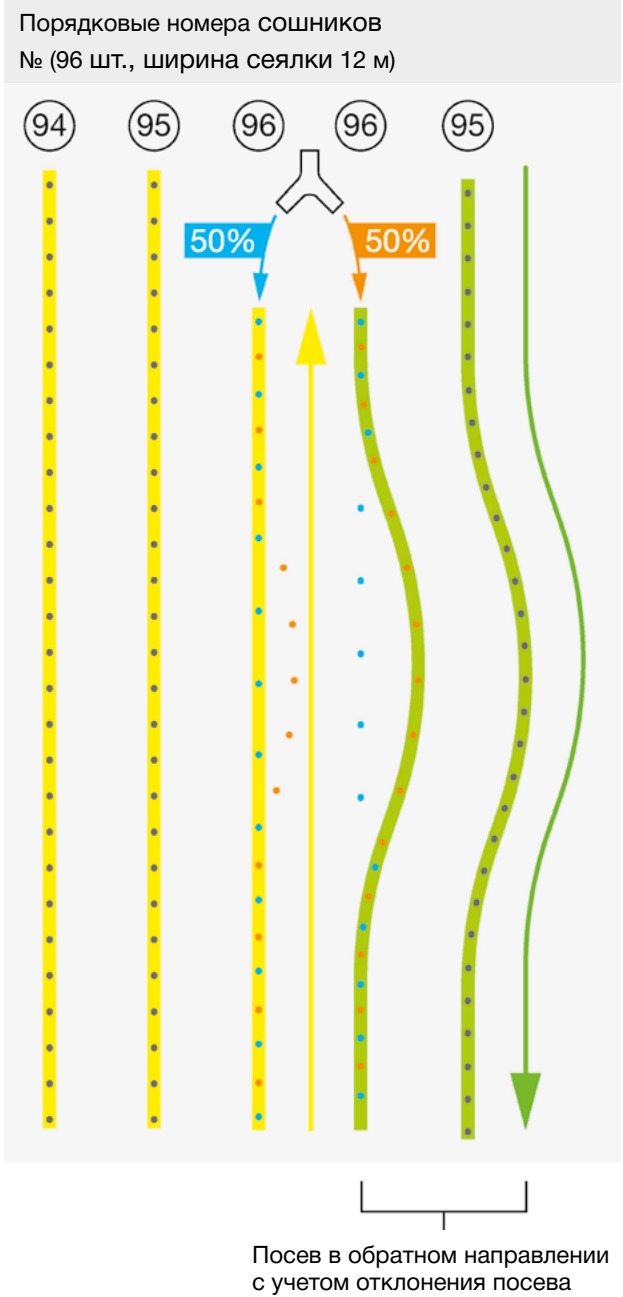

↑ ↓ Направление посева
● Видимое увеличение разрыва

ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ КАЛИБРОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

Новая система калибровки обеспечивает простую, быструю и точную калибровку для различных культур.

Оператор выбирает запланированную норму высева перед калибровкой. Затем катушка заполняется семенами/удобрениями, и оператор может выполнить дозирование семян/удобрений для взвешивания. При вводе веса нетто партии программное обеспечение оценивает правильность выполнения калибровки и соответствие заданных оборотов рабочей скорости.

Калибровка может производиться индивидуально для каждого высевашею механизма.

Высевающие механизмы легко доступны.



«EFFECTA CE 12000 – это 4-я машина BEDNAR в хозяйстве наряду с двумя катками SWIFTER SM 14000 и одним дисковым культиватором ATLAS AE 12400 PROFI. Сеялка поступила в 2021 году, в начале осени. На начальном этапе селекции люцерны была посеяна осенью, а затем сеялкой были высеяны различные осенние зерновые культуры. Мы сеяли в грядки, сделанные с подготовкой почвы нужного качества и без нее. Для получения идеального посевного ложа сошники PROFI очень хорошо справлялись со своей задачей в передней части машины. Как для мелкосеменных, так и для зерновых культур, заданное количество семян вносилось точно и равномерно на заданную рабочую глубину. Несмотря на размеры машины, она абсолютно удобна в эксплуатации: система раскладывания и складывания, изменение типа посевного материала и калибровка количества семян, ежедневное обслуживание.»

Эндре Мако, руководитель технического отдела

ООО «Национальный конный завод и ферма Танг»
10 000 га | Венгрия

Точная заделка семян

ДВА ВАРИАНТА УСТАНОВКИ ВЫСЕВАЮЩИХ СОШНИКОВ НА БОКОВЫЕ РАМЫ

1. **Стандартная установка высевających сошников на боковые рамы сеялки EFECTA** – высевające сошники устанавливаются непосредственно на боковые рамы сеялки. Этого простого решения достаточно для работы на ровных полях без большого количества комьев, пожнивных остатков и других неровностей.



2. **Крепление секций высевających сошников на параллелограмм, система PSPF (Precise Seed Placement Frames)** – дополнительные рамы подвешиваются к боковым рамам с помощью параллелограмма. На дополнительные рамы устанавливаются высевające сошники PSP.

Дополнительные рамы имеют рабочую ширину 3 м, т. е. на сеялку EFECTA шириной 12 м устанавливаются четыре дополнительные рамы.



Система PSPF гарантирует идеально точную/равномерную глубину заделки семян даже на очень пересеченных участках поля по всей рабочей ширине сеялки EFECTA.



«Сеялка EFECTA CE впечатлила нас прежде всего своей прочной конструкцией по сравнению с другими сеялками. Мы ожидаем от нее долгого срока службы и высокой прочности. Еще одной причиной, по которой мы выбрали эту сеялку, была секция подготовки почвы, мы выбрали версию с сошниками PROFi. В нашей компании мы практикуем точное земледелие, поэтому одним из критериев для нас была функция управления секциями, которая позволяет экономить затраты на семена. С момента летней закладки до осеннего сева озимых культур мы засеяли сеялкой около 4000 гектаров, ежедневная производительность зависит от условий. За 12-часовую смену мы засевали 127 гектаров.»

Богуслав Гживна, главный агроном компании,
и Рафал Кленевский, специалист по точному земледелию

ООО «Комбинат Ролны Киетрж» | 8500 га.
Киетрж, Польша

Точная заделка семян



Успешный посев культуры зависит от точно созданного посевного ложа. Двухдисковый сошник с одним смещенным диском срезает растительный остаток и создает чистое и подготовленное ложе для равномерного посева семян. Затем семена покрывают тонким слоем почвы и вдавливают в почву с помощью опорного колеса. Задняя зубчатая борона регулируется в соответствии с текущими условиями почвы и влажности. Выравниватель создает оптимальную структуру почвы для прорастания семян.



ДАВЛЕНИЕ НА СОШНИК

Давление на сошники образуется за счет гидроцилиндров. Можно установить давление до 130 кг.



НАСТРОЙКИ ГЛУБИНЫ ПОСЕВА

Настройки глубины посева можно легко установить, используя храповой механизм.



Ширина междурядий 12,5 см для выращивания большого количества стерневых культур с высоким соотношением злаковых во время засева. Возможность сеять озимый рапс в каждый второй ряд при ширине междурядий 25 см, или в каждый второй ряд при ширине междурядий 37,5 см.




Ширина междурядий 16,7 см для выращивания стерневых культур с повышенным отложением или необычно большим количеством растительных остатков на поверхности.



ШИРОКОЗАХВАТНАЯ СЕЯЛКА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Несмотря на то, что рабочая ширина сеялки EFECTA CE составляет 12 метров, ее транспортировка по дорогам проста и безопасна. Боковые рамы сеялки складываются вперед, и транспортная длина составляет всего 7,8 метра. Широкое расположение транспортных колес обеспечивает хорошую устойчивость даже на высокой скорости. Компактные размеры также способствуют легкому и быстрому развороту на разворотной полосе.

Основное описание

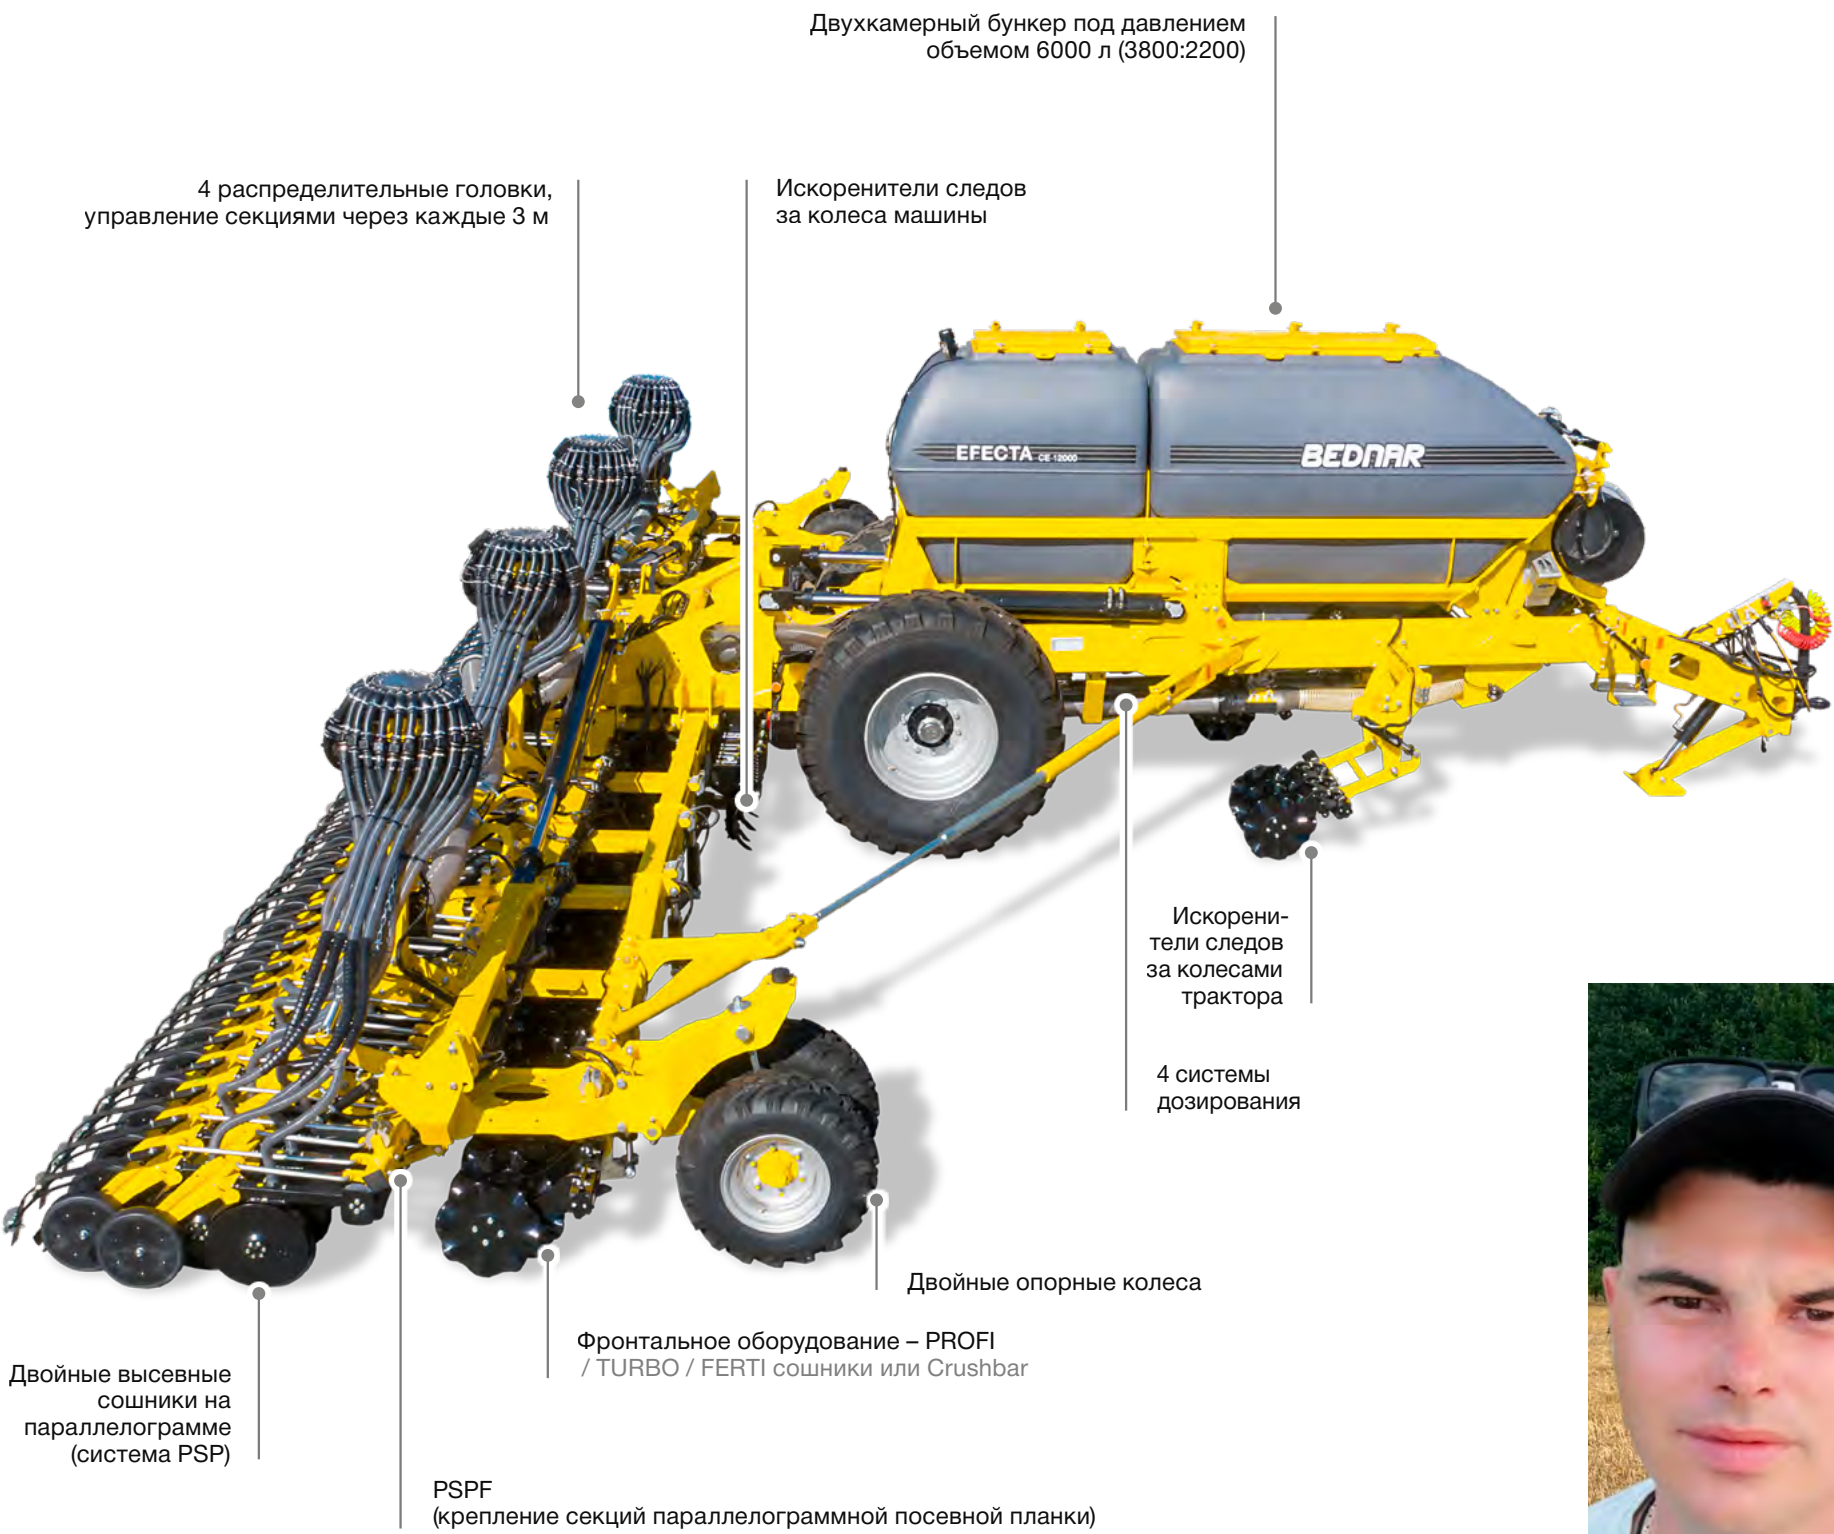

EFECTA CE

		CE 12000	
Рабочая ширина	м	12	
Транспортная ширина	м	3	
Транспортная длина*	м	7,8	
Транспортная высота	м	4	
Расстояние между сошниками сеялки	см	12,5	16,7
Количество высевających сошников	шт.	96+2	72+2
Давление прижима сошников	кг	100	
Количество сошников TURBO/PROFI	шт.	96	74
Количество сошников FERTI	шт.	48	37
Расстояние между сошниками	см	12,5	16,7
Вместимость бункера (соотношение)	л	6000 (60:40)	
Высота заполнения	см	300	
Рекомендуемая производительность**	л. с.	300–450	
Тип рамы		складна	
Максимальная нагрузка на ось	кг	10000	
Максимальная нагрузка на сцепное устройство	кг	3000	
Тип сцепного устройства		петля 51, 55, 62, 71, 73	
Общий вес*	кг	13000	

* в зависимости от оснащения агрегата ** в зависимости от почвенных условий



«Определенно, EFECTA CE – это удачная инвестиция для нас. После нее мы получили отличный рост – как пшеницы, так и рапса. Раньше мы использовали сеялки с другой концепцией – например, с большим междурядьем, без системы PSP. Теперь мы видим, что разница огромна. Обычно мы готовим почву перед посевом – либо с помощью диска SWIFTERDISC, либо с помощью отдельных почвоуплотнителей. В первый сезон мы сделали с EFECTA CE 2000 га. В следующем году мы планируем засеять 5000 гектаров. У нас есть молодой тракторист, который говорит, что управление и эксплуатация сеялки интуитивно понятны и просты. Особым преимуществом является транспортная ширина 3 м и оптимальная высота сеялки, так как нам приходится много перемещаться между полями.»

Вадим Яковенко, производитель сеялки

ТОВ «ЖИТНИЦА СЛОБОЖАНЩИНЫ» | Украина
5000 га

Я сделал максимум для большего урожая в этом году

обработка почвы



SWIFTERDISC

Дисковый луцильник



ATLAS

Дисковый луцильник



FENIX

Универсальный культиватор



VERSATILL

Универсальный культиватор



SWIFTER

Предпосевной компактор



KATOR

Ротационная борона



TERRALAND

Глубокорыхлитель



ACTROS

Комбинированный культиватор



CADDY

Универсальная тележка

посев и удобрение



OMEGA

Сеялка



ALFA DRILL

Посевная единица



COMBO SYSTEM

Универсальный бункер



FERTI-BOX

Бункер для удобрения

междурядное культивирование мульчирование



ROW-MASTER

Междурядный культиватор



STRIP-MASTER

Культиватор для полосовой обработки почвы



STRIEGEL-PRO

Полевые бороны



MULCHER

Роторный мульчирователь

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Ваш официальный дилер



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



info@bednarfmt.com
www.bednar.com