

VARIABILITA VYUŽITÍ A NOVÉ AGRONOMICKÉ MOŽNOSTI



Agregace s diskovým podmiťčem ATLAS AO_PROFI



Agregace se secím strojem pro přímé setí DIRECTO NO



Agregace s řádkovým kypřičem STRIP-MASTER EN



Agregace se samotným traktorem

TECHNICKÁ DATA

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Pracovní šířka	m	3	4	6
Přepravní šířka	m	3	3	3
Přepravní délka	m	1,7	1,7	1,7
Přepravní výška	m	1,3	2	3
Průměr válce	mm	460	460	460
Doporučený výkon*	HP	90–140	110–160	130–200
Typ rámu		pevný	sklopný	sklopný
Max. celková hmotnost bez závaží / se závažím**	kg	1200 / 1480	1869 / 2149	2423 / 3133

* v závislosti na půdních podmínkách ** dle výbavy stroje

BEDNAR FMT s.r.o.


Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Váš autorizovaný prodejce



Technické údaje a vyobrazení jsou přibližné. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.



ŘEZACÍ VÁLCE




SPEED CHOP SC_F

Rychlé a kvalitní zpracování
posklizňových zbytků a meziplojin




RADOST HOSPODAŘIT

Důležité pracovní části

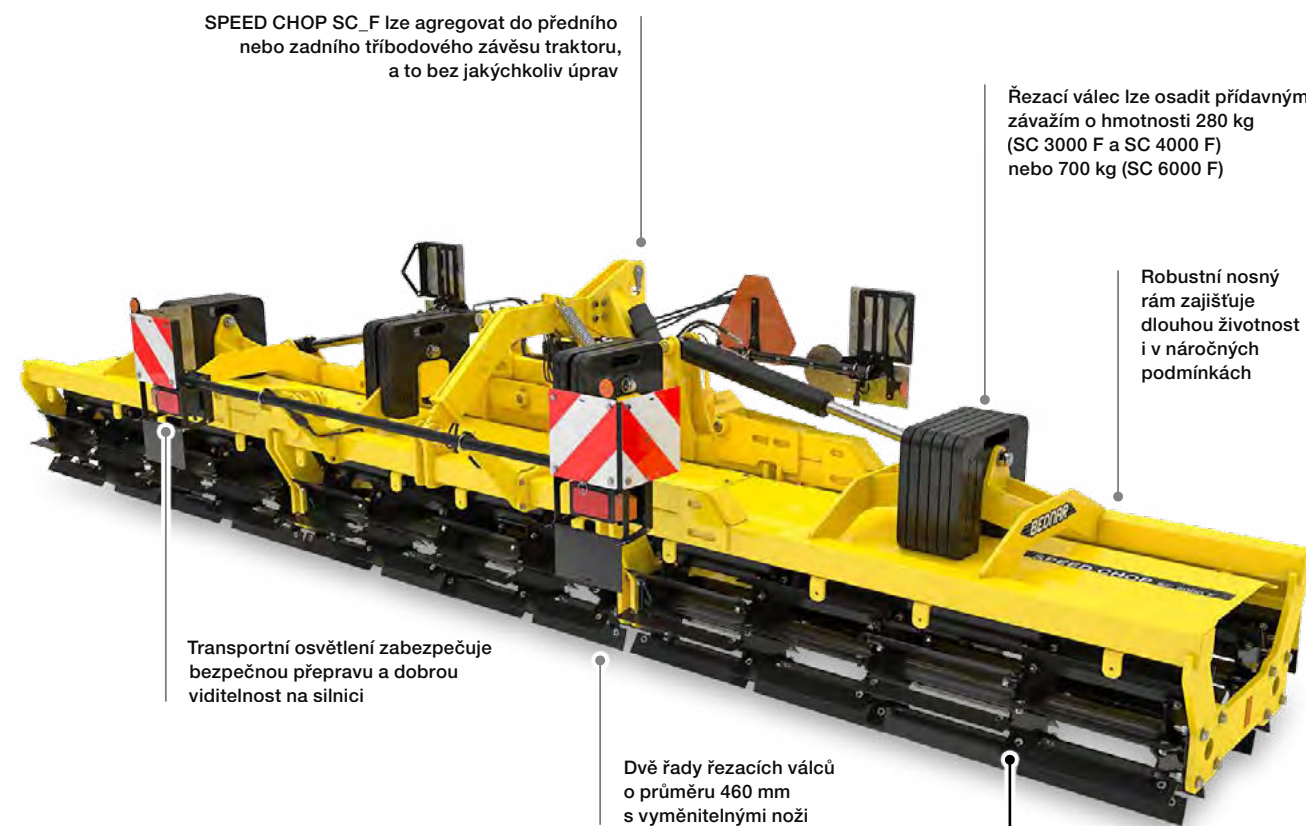

SPEED CHOP SC_F je vysoce účinný řezací válec pro zpracování meziplovin nebo posklizňových zbytků. Dvouřadé provedení válců o průměru 460 mm a přídatné závaží na přání nabízí optimální přítlak pro efektivní likvidaci. SPEED CHOP SC_F je dostupný v pevném provedení o záběru 3 m nebo ve sklopném provedení s pracovním záběrem 4 a 6 m.

Řezací válec SPEED CHOP SC_F lze používat samostatně (v předním nebo zadním tříbodovém závěsu traktoru) nebo například v kombinaci s no-till secím strojem DIRECTO NO, řádkovým kypřičem STRIP-MASTER EN nebo diskovým podmičákem ATLAS a SWIFTERDISC.

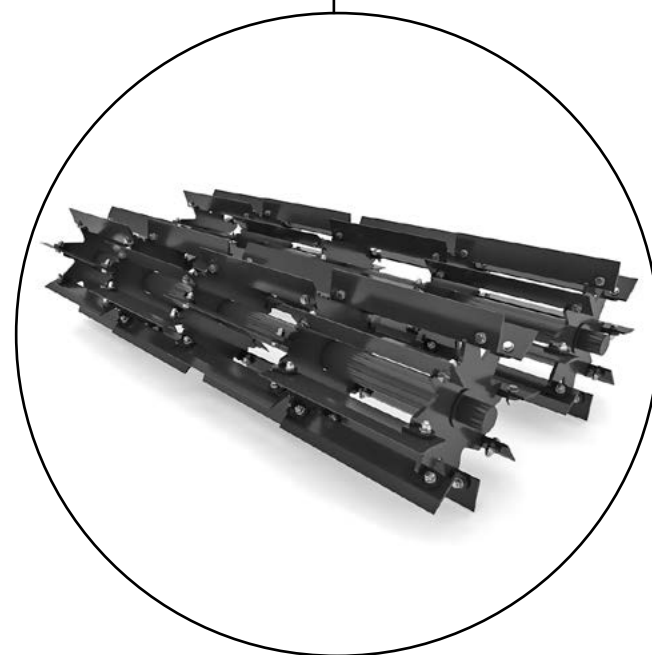

ROBUSTNÍ RÁM

Vysoká robustnost rámu a samotná hmotnost řezacího válce zaručuje vysoký přítlak na jednotlivé válce a výborný pracovní efekt. Celková robustnost přispívá k vysoké životnosti stroje, se strojem jde dosáhnout vysoké pracovní rychlosti.



ŘEZACÍ VÁLCE

Dvouřadé postavení řezacích válců o průměru 460 mm nabízí 2× větší řezací efekt. Nože jsou vyrobené z ořezuvzdorné oceli DUROSTAT 400, která zaručuje dlouhou životnost a nízké opotřebení. Vyměnitelné (šroubované) nože zaručují snadnou výměnu jednotlivých nožů v případě opotřebení nebo poškození.



TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Řezací válec SPEED CHOP SC_F je vybaven tříbodovým závěsem kat. III. Výhodou řezacího válce SPEED CHOP SC_F je možnost agregace do čelního nebo zadního tříbodového závěsu.



OCHRANNÝ KRYT

Všechny modely řezacích válců SPEED CHOP SC_F mají v základní výbavě osazení ochrannými kryty. Nachází se v celém pracovním záběru stroje. Kryty zabráňují poškození traktoru, například odlétávajícími kameny apod.