VARIABILITÄT DER NUTZUNG UND NEUE AGRONOMISCHE MÖGLICHKEITEN

Aggregation mit ATLAS AO_PROFI Scheibenegge

Aggregation mit Direktsaatmaschine DIRECTO NO

Aggregation mit STRIP-MASTER EN Reihengrubber de

Aggregation mit der Zugmaschine selbst

TECHNISCHE DATEN

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Arbeitsbreite	m	3	4	6
Transportbreite	m	3	3	3
Transportlänge	m	1,7	1,7	1,7
Transporthöhe	m	1,3	2	3
Walzendurchmesser	mm	460	460	460
Empfohlene Traktorleistung*	PS	90–140	110–160	130–200
Typ des Rahmens		fest	einklappbar	einklappbar
Max. Gesamtgewicht ohne Gewicht / mit Gewicht	kg	1200 / 1480	1869 / 2149	2423 / 3133

* abhängig von den Bodenverhältnissen ** abhängig von der Maschinenausstattung

BEDNAR FMT s.r.o.
Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

info@bednar.com
www.bednar.com

Ihr Vertragshändler

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Entreprise
and Innovations for Competitiveness

* M A 0 0 0 *

Technische Daten und Abbildungen sind annähernd. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.



MESSER WALZE

BEDNAR

SPEED CHOP SC_F

Schnelle und hochwertige Verarbeitung von Nachernterückständen und Zwischenfrüchten

BEDNAR FARM MACHINERY * SINCE 1997 *

JOY OF FARMING

Wichtige Funktionsteile

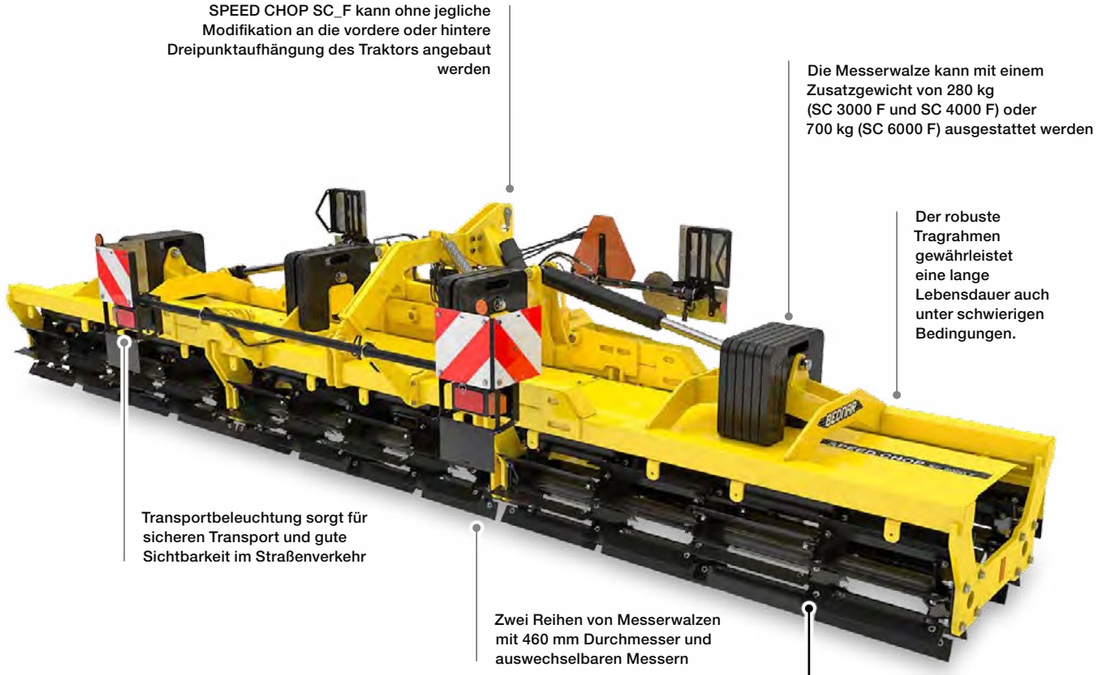

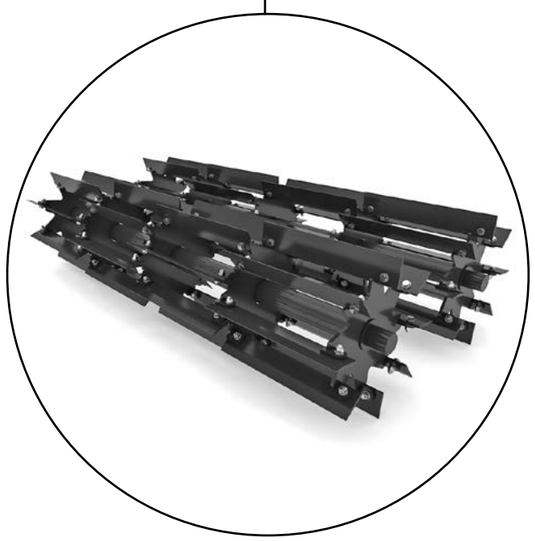

Die SPEED CHOP SC_F ist eine hocheffiziente Messerwalze für die Bearbeitung von Zwischenfrüchten oder Nachernterückständen. Die doppelreihige Ausführung der Walzen mit 460 mm Durchmesser und die optionalen Zusatzgewichte bieten einen optimalen Anpressdruck für eine effiziente Entsorgung. Die SPEED CHOP SC_F ist in einer festen Version mit einer Arbeitsbreite von 3 m oder in einer klappbaren Version mit einer Arbeitsbreite von 4 und 6 m erhältlich.

Die Messerwalze SPEED CHOP SC_F kann allein (im vorderen oder hinteren Dreipunktanbau) oder z.B. in Kombination mit der Direktsaatmaschine DIRECTO NO, dem Reihengrubber STRIP-MASTER EN oder den Scheibengrubbern ATLAS und SWIFTERDISC eingesetzt werden.

ROBUSTER RAHMEN

Die hohe Robustheit des Rahmens und das Gewicht der Messerwalze selbst garantieren einen hohen Druck auf die einzelnen Walzen und einen hervorragenden Arbeitseffekt. Die allgemeine Robustheit trägt zu einer hohen Lebensdauer der Maschine bei, wobei die Maschine hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht.

MESSERWALZEN

Die doppelreihige Anordnung der Messerwalzen mit einem Durchmesser von 460 mm bietet eine 2× größere Schneidwirkung. Die Klingen sind aus verschleißfestem DUROSTAT 400 Stahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß garantiert. Die austauschbaren (verschraubten) Klingen garantieren einen einfachen Austausch der einzelnen Klingen bei Verschleiß oder Beschädigung.

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

Der Messerwalze SPEED CHOP SC_F ist mit einem Dreipunktaufhängung ausgestattet III. Der Vorteil des SPEED CHOP SC_F Schneidzylinders ist die Möglichkeit der Aggregation zu einem vorderen oder hinteren Dreipunktanbau.

SCHUTZHÜLLE

Alle SPEED CHOP SC_F Messerwalze Modelle sind serienmäßig mit Schutzabdeckungen ausgestattet. Sie sind im gesamten Arbeitsbereich der Maschine zu finden. Die Schutzabdeckungen verhindern Schäden am Traktor, z. B. durch Steinschlag usw.