

VARIABILITÉ D'UTILISATION ET NOUVELLES POSSIBILITÉS AGRONOMIQUES



Association avec le déchaumeur à disques compacts
ATLAS AO_PROFI




Association avec le semoir direct DIRECTO NO



Association avec le cultivateur en bandes
STRIP-MASTER EN



Association avec le tracteur lui-même



ROULEAU DE COUPE

BEDNAR

SPEED CHOP SC_F

Traitement rapide et de haute qualité des
résidus post-récolte et des cultures en ligne



DONNÉES TECHNIQUES

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Largeur de travail	m	3	4	6
Largeur de transport	m	3	3	3
Longueur de transport	m	1,7	1,7	1,7
Hauteur de transport	m	1,3	2	3
Diamètre du rouleau	mm	460	460	460
Puissance recommandées*	ch	90-140	110-160	130-200
Type de châssis		rigide	repliable	repliable
Poids total max. sans poids / avec poids**	kg	1200 / 1480	1869 / 2149	2423 / 3133

* selon les conditions du sol ** selon l'équipement de la machine

BEDNAR FMT s.r.o.

Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Votre distributeur agréé

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness




info@bednar.com
www.bednar.com

Les données techniques et les illustrations sont approximatives. Les modifications de conception sont susceptibles d'être modifiées.



JOY OF FARMING

Pièces importantes

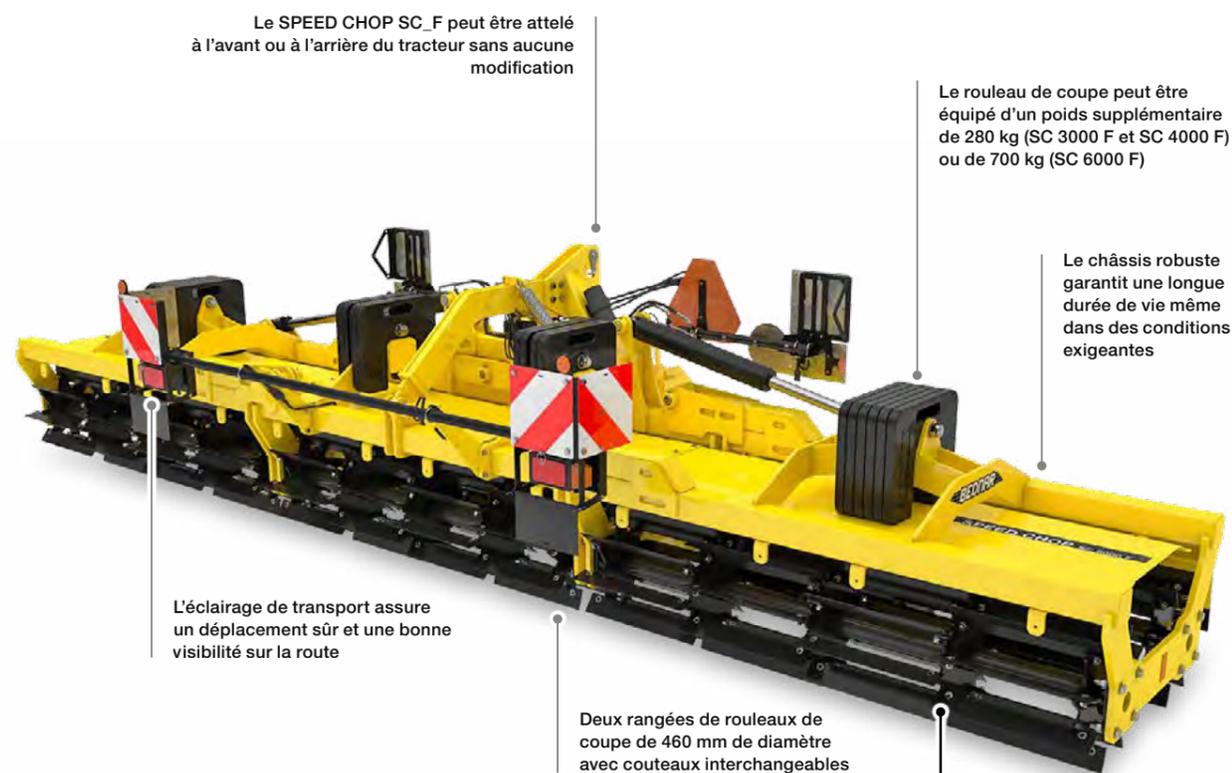

Le SPEED CHOP SC_F peut être attelé à l'avant ou à l'arrière du tracteur sans aucune modification

Le rouleau de coupe peut être équipé d'un poids supplémentaire de 280 kg (SC 3000 F et SC 4000 F) ou de 700 kg (SC 6000 F)


Le châssis robuste garantit une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes

L'éclairage de transport assure un déplacement sûr et une bonne visibilité sur la route

Deux rangées de rouleaux de coupe de 460 mm de diamètre avec couteaux interchangeables

Le SPEED CHOP SC_F est un rouleau de coupe très efficace pour le traitement des cultures en ligne ou des résidus post-récolte. La conception à double rangée des rouleaux de 460 mm de diamètre et les poids supplémentaires en option offrent une pression optimale pour une élimination efficace. Le SPEED CHOP SC_F est disponible en version fixe avec une largeur de travail de 3 m ou en version repliable avec une largeur de travail de 4 et 6 m.

Le rouleau de coupe SPEED CHOP SC_F peut être utilisé seul (à l'avant ou à l'arrière du tracteur) ou, par exemple, en combinaison avec le semoir direct DIRECTO NO, le cultivateur en bandes STRIP-MASTER EN ou les déchaumeurs ATLAS et SWIFTERDISC.

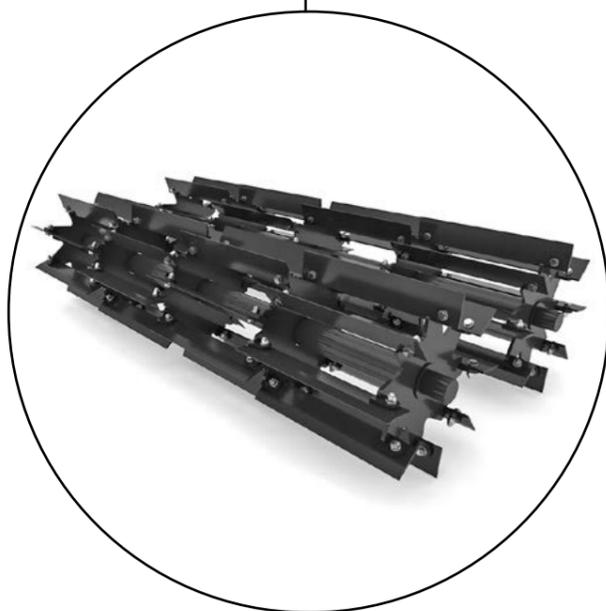

CHÂSSIS ROBUSTE

La grande robustesse du châssis et le poids du rouleau de coupe garantissent une forte pression sur les rouleaux individuels et un excellent effet de travail. La robustesse générale contribue à la longue durée de vie de la machine et permet d'atteindre des vitesses de travail élevées.

ROULEAUX DE COUPE

La disposition en double rangée des rouleaux de coupe de 460 mm de diamètre offre un effet de coupe deux fois supérieur. Les lames sont fabriquées en acier DUROSTAT 400 résistant à l'usure, garantissant une longue durée de vie et une faible usure. Les lames interchangeables (vissées) permettent un remplacement facile en cas d'usure ou de dommage.

ATTELAGE TROIS POINTS

Le rouleau de coupe SPEED CHOP SC_F est équipé d'un attelage trois points de catégorie III. L'avantage du rouleau de coupe SPEED CHOP SC_F est la possibilité d'être attelé à l'avant ou à l'arrière.

PROTECTION

Tous les modèles de rouleaux de coupe SPEED CHOP SC_F sont équipés de protections de série. Elles sont présentes sur toute la largeur de travail de la machine. Les protections évitent d'endommager le tracteur, par exemple par des projections de pierres, etc.