

A FELHASZNÁLÁS VÁLTOZATOSSÁGA ÉS ÚJ AGRONÓMIAI LEHETŐSÉGEK



Kombináció ATLAS AO_PROFI tárcsával



Direktvetőgéppel történő aggregálás DIRECTO NO



Aggregáció STRIP-MASTER EN sávművelő kultivátorral



Aggregáció traktorral

TECHNIKAI ADATOK

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Munkaszélesség	m	3	4	6
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	1,7	1,7	1,7
Szállítási magasság	m	1,3	2	3
Henger átmérője	mm	460	460	460
Ajánlott teljesítmény*	LE	90–140	110–160	130–200
Keret típusa		merev	összecsukható	összecsukható
Maximális össztömeg súlyok nélkül/súlyokkal**	kg	1200/1480	1869/2149	2423/3133

* a talajviszonyoktól függően ** a gép felszereltségétől függően


BEDNAR FMT s.r.o.
Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Az Ön hivatalos kereskedője



A műszaki adatok és az illusztrációk tájékoztató jellegűek. A dizájnváltozások jogát fenntartjuk.



VÁGÓHENGER




SPEED CHOP SC_F

A betakarítás utáni maradványok és a köztes növények gyors és magas színvonalú feldolgozása




JOY OF FARMING

Fontos munkaegységek

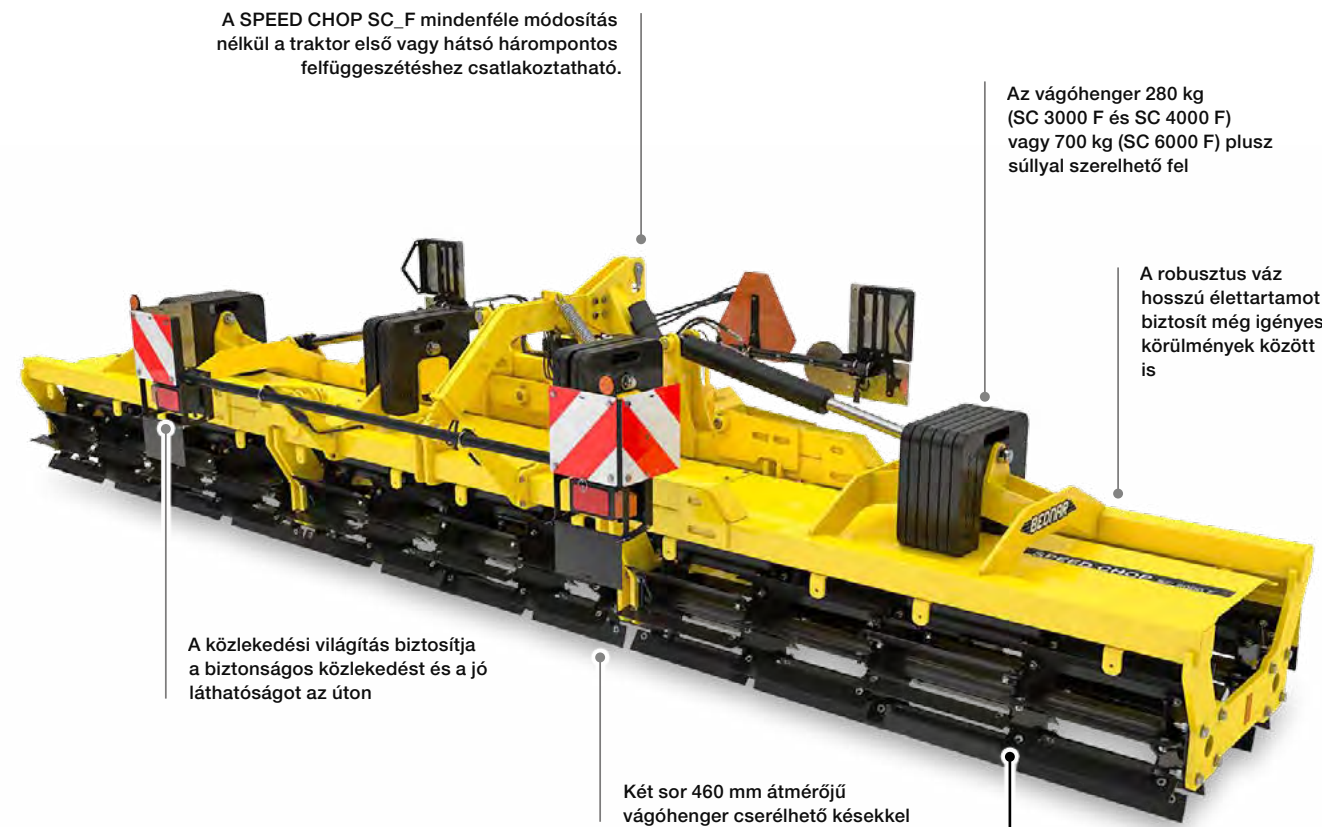

A SPEED CHOP SC_F egy rendkívül hatékony vágóhenger a köztes növények vagy a betakarítás utáni maradványok feldolgozásához. A 460 mm átmérőjű hengerek kétsoros kialakítása és az opcionális kiegészítő súlyok optimális nyomást biztosítanak a hatékony munkavégzéshez. A SPEED CHOP SC_F 3 m munkaszélességű fix kivitelben vagy 4 és 6 m munkaszélességű összecsukható kivitelben kapható.

A SPEED CHOP SC_F vágóhenger önmagában (az első vagy a hátsó hárompontos felfüggesztésen) vagy például a DIRECTO NO direktvetőgéppel, a STRIP-MASTER EN sávmévelővel vagy az ATLAS és SWIFTERDISC tárcsákkal kombinálva használható.

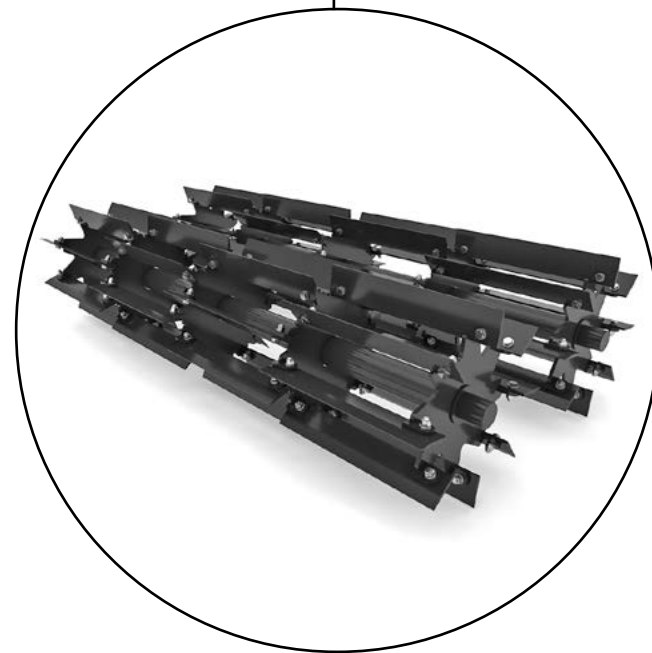

ROBOSZTUS KERET

A váz nagyfokú robosztussága és a vágóhenger súlya garantálja az egyes hengerekre gyakorolt nagy nyomást és a kiváló munkavégzést. Az általános robosztusság hozzájárul a gép magas élettartamához, a gép pedig nagy munkasebességet ér el.

VÁGÓHENGEREK

A 460 mm átmérőjű vágóhengerek kétsoros elhelyezése 2x nagyobb vágási hatást biztosít. A kések kopásálló DUROSTAT 400 acélból készülnek, ami hosszú élettartamot és alacsony kopást garantál. A cserélhető (csavarozott) kések garantálják az egyes kések egyszerű cseréjét kopás vagy sérülés esetén.

HÁROMPONTOS FELFÜGGESZTÉS

A SPEED CHOP SC_F vágóhenger hárompontos felfüggesztéssel van felszerelve. III. A SPEED CHOP SC_F vágóhenger előnye az első vagy hátsó hárompontos felfüggesztéshez való csatlakoztatás lehetősége.

VÉDŐBURKOLAT

Minden SPEED CHOP SC_F vágóhenger modell alapfelszereltségként védőburkolattal van ellátva. Ezek a gép teljes munkatartományában megtalálhatók. A védőburkolatok megakadályozzák a traktor sérülését, például a repülő kövek stb. által.