

ZMIENNOŚĆ ZASTOSOWANIA I NOWE MOŻLIWOŚCI AGRONOMICZNE



Agregacja z broną talerzową ATLAS AO_PROFI



Agregacja z siewnikiem do siewu bezpośredniego DIRECTO NO



Agregacja z kultywatorem pasowym STRIP-MASTER EN



Agregacja z samym ciągnikiem

DANE TECHNICZNE

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Szerokość robocza	m	3	4	6
Szerokość transportowa	m	3	3	3
Długość transportowa	m	1,7	1,7	1,7
Wysokość transportowa	m	1,3	2	3
Średnica wału	mm	460	460	460
Zalecana moc*	KM	90–140	110–160	130–200
Typ ramy		szttywna	składany	składany
Masa całkowita bez obciążników / z obciążnikami**	kg	1200 / 1480	1869 / 2149	2423 / 3133

* w zależności od warunków glebowych ** w zależności od wyposażenia maszyny

BEDNAR FMT s.r.o.

Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Autoryzowany dealer




EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



info@bednar.com
www.bednar.com

Dane techniczne i ilustracje są przybliżone. Zmiany konstrukcyjne mogą ulec zmianie.



WAŁY TNĄCE

BEDNAR


SPEED CHOP SC_F

Szybkie i wysokiej jakości cięcie resztek
poziwnych i międzyplonów



JOY OF FARMING

Ważne części robocze

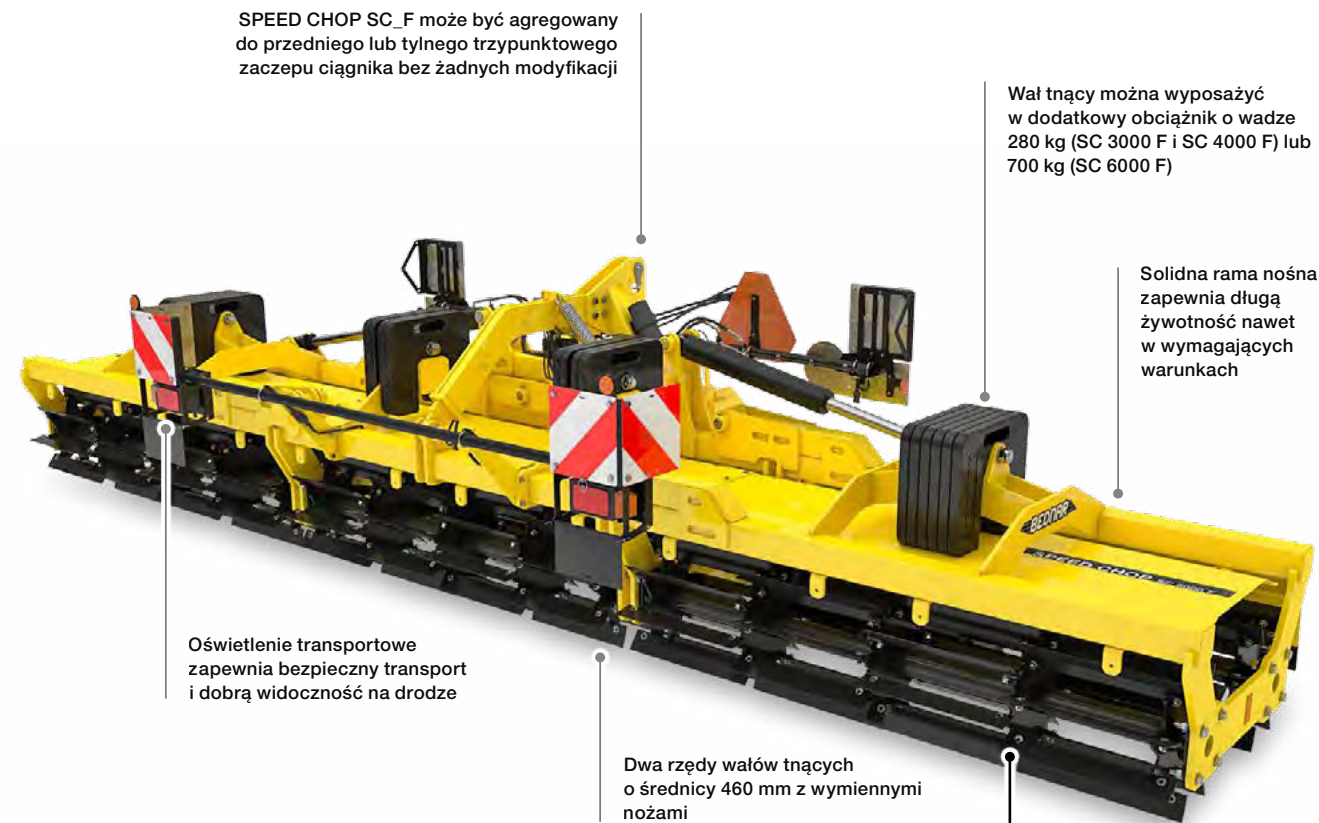

SPEED CHOP SC_F może być agregowany do przedniego lub tylnego trzypunktowego zaczepu ciągnika bez żadnych modyfikacji

Wał tnący można wyposażać w dodatkowy obciążnik o wadze 280 kg (SC 3000 F i SC 4000 F) lub 700 kg (SC 6000 F)


Solidna rama nośna zapewnia długą żywotność nawet w wymagających warunkach

Oświetlenie transportowe zapewnia bezpieczny transport i dobrą widoczność na drodze

Dwa rzędy wałów tnących o średnicy 460 mm z wymiennymi nożami

SPEED CHOP SC_F to wysoce wydajny wał tnący do cięcia międzyplonów lub resztek poźniwnych. Dwurzędowa konstrukcja wałów o średnicy 460 mm i opcjonalne dodatkowe obciążniki zapewniają optymalny nacisk w celu wydajnego rozdrabniania. SPEED CHOP SC_F jest dostępny w wersji sztywnej o szerokości roboczej 3 m lub w wersji składanej o szerokości roboczej 4 i 6 m.

Wał tnący SPEED CHOP SC_F może być używany samodzielnie (na przednim lub tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia) lub, na przykład, w połączeniu z siewnikiem do siewu bezpośredniego DIRECTO NO, kultywatorem rzędowym STRIP-MASTER PL lub bronami talerzowymi ATLAS i SWIFTERDISC.

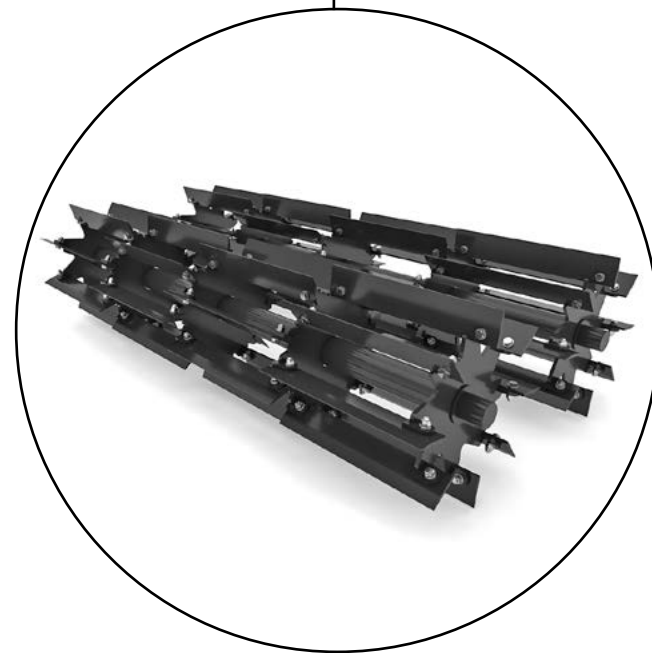

WYTRZYMAŁA RAMA

Wysoka wytrzymałość ramy i waga samego wałka tnącego gwarantują duży nacisk i doskonały efekt pracy. Ogólna solidność przyczynia się do wysokiej żywotności maszyny, która osiąga wysokie prędkości robocze.

WAŁY TNĄCE

Dwurzędowe ułożenie wałów tnących o średnicy 460 mm zapewnia 2-krotnie większą wydajność cięcia. Ostrza są wykonane z odpornej na zużycie stali DUROSTAT 400, która gwarantuje długą żywotność i niskie zużycie. Wymienne (przykręcane) ostrza gwarantują łatwą wymianę poszczególnych ostrzy w przypadku zużycia lub uszkodzenia.

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

Wał tnący SPEED CHOP SC_F jest wyposażony w zaczep trzypunktowy kat. III. Zaletą wału tnącego SPEED CHOP SC_F jest możliwość agregacji z przednim lub tylnym trzypunktowym układem zawieszenia.

OSŁONA OCHRONNA

Wszystkie modele wałów tnących SPEED CHOP SC_F są standardowo wyposażone w osłony ochronne. Można je znaleźć w całym zakresie roboczym maszyny. Osłony zapobiegają uszkodzeniom ciągnika, na przykład przez latające kamienie itp.