

VARIABILITATEA UTILIZĂRII ȘI NOI POSIBILITĂȚI AGRONOMICE



Agregarea cu ATLAS AO\_PROFI grapă cu discuri



Agregarea cu semănătoare directă DIRECTO NO



Agregarea cu cultivatorul în benzi STRIP-MASTER EN



Agregarea cu tractorul însuși

DATE TEHNICE

SPEED CHOP SC\_F

|                                        |    | SC 3000 F   | SC 4000 F   | SC 6000 F   |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Lățimea de lucru                       | m  | 3           | 4           | 6           |
| Lățimea de transport                   | m  | 3           | 3           | 3           |
| Lungimea de transport                  | m  | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| Înălțimea de transport                 | m  | 1,3         | 2           | 3           |
| Diametru tăvălugului                   | mm | 460         | 460         | 460         |
| Putere recomandată*                    | CP | 90–140      | 110–160     | 130–200     |
| Tipul cadrului                         |    | fix         | pliabil     | pliabil     |
| Greutate totală max fără/cu greutate** | kg | 1200 / 1480 | 1869 / 2149 | 2423 / 3133 |

\* în funcție de condițiile solului    \*\* în funcție de echipamentul utilajului


BEDNAR FMT s.r.o.  
Dlouhá Ves 188  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Česká republika



Dealerul dumneavoastră autorizat



Datele tehnice și ilustrațiile sunt aproximative. Modificările de design sunt supuse schimbării.



TOCĂTOARE DE  
RESTURI VEGETALE



SPEED CHOP SC\_F


Prelucrarea rapidă și de înaltă calitate a  
reziduurilor post-recoltare și a culturilor  
de acoperire



JOY OF FARMING




# Părți importante de lucru

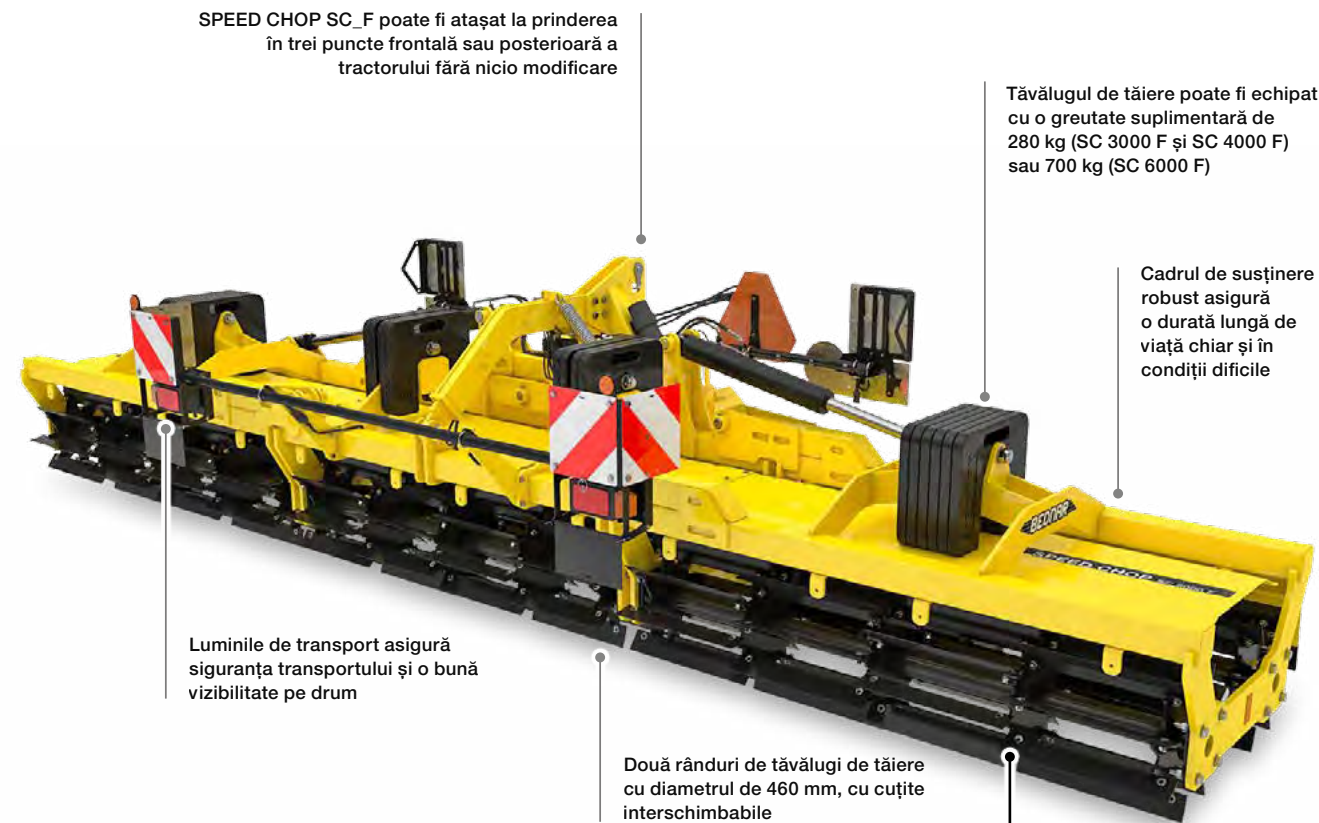

**SPEED CHOP SC\_F este o tocătoare de resturi vegetale extrem de eficientă pentru prelucrarea culturilor de acoperire sau a reziduurilor după recoltare.** Designul cu două rânduri al tăvălugilor cu diametrul de 460 mm și greutatea suplimentară opțională oferă o presiune optimă pentru o eliminare eficientă. SPEED CHOP SC\_F este disponibil într-o versiune fixă cu o lățime de lucru de 3 m sau într-o versiune pliabilă cu o lățime de lucru de 4 și 6 m.

Tocătoarea de resturi vegetale SPEED CHOP SC\_F poate fi utilizată singură (la prinderea în trei puncte frontală sau posterioară) sau, de exemplu, în combinație cu semănătoarea directă DIRECTO NO, cultivatorul în benzi STRIP-MASTER EN sau grapele cu discuri ATLAS și SWIFTERDISC.

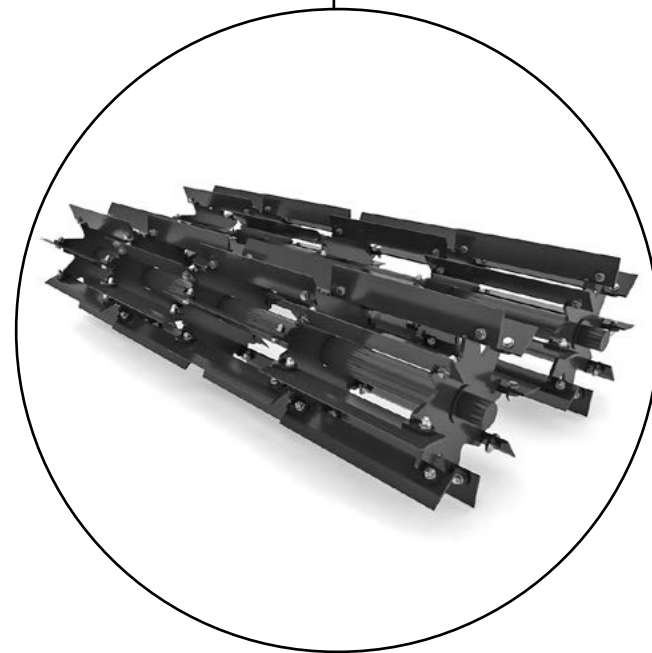

## CADRU ROBUST

Robustețea ridicată a cadrului și greutatea tăvălugului de tăiere garantează o presiune ridicată asupra tăvălugilor individuali și un efect de lucru excelent. Robustețea generală contribuie la durata de viață ridicată a utilajului, acesta atingând viteze de lucru ridicate.

## TĂVĂLUGI DE TĂIERE

Poziția pe două rânduri a tăvălugilor de tăiere cu un diametru de 460 mm oferă un efect de tăiere de 2 ori mai mare. Cuțitele sunt fabricate din oțel DUROSTAT 400 rezistent la uzură, care garantează o durată lungă de viață și o uzură redusă. Cuțitele interschimbabile (cu șuruburi) garantează înlocuirea ușoară a cuțitelor individuale în caz de uzură sau deteriorare.

## PRINDERE ÎN TREI PUNCTE

Tocătoarea de resturi vegetale SPEED CHOP SC\_F este echipată cu o prindere în trei puncte, cat III. Avantajul tocătorii de resturi vegetale SPEED CHOP SC\_F este posibilitatea de prindere în trei puncte frontală sau posterioară.

## CAPAC DE PROTECȚIE

Toate modelele de tocători de resturi vegetale SPEED CHOP SC\_F sunt echipate standard cu capace de protecție. Acestea se regăsesc pe toată raza de lucru a utilajului. Capacele de protecție previn deteriorarea tractorului, de exemplu de pietre care sar etc.