

ВАРІАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА НОВІ АГРОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ



Агрегатування з дисковою бороною ATLAS AO_PROFI



Агрегатування з сівалкою прямого висіву DIRECTO NO



Агрегатування з смуговим культиватором STRIP-MASTER EN



Агрегатування з самим трактором

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F	SC 4000 F	SC 6000 F
Робоча ширина	м	3	4	6
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна довжина	м	1,7	1,7	1,7
Транспортна висота	м	1,3	2	3
Діаметр котка	мм	460	460	460
Рекомендована потужність трактора*	к. с.	90–140	110–160	130–200
Тип рами		цільна	складна	складна
Загальна вага без противаг / з противагами**	кг	1200 / 1480	1869 / 2149	2423 / 3133

* в залежності від ґрунтових умов ** в залежності від комплектації машини


BEDNAR FMT s.r.o.
Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Ваш офіційний дилер



Технічні дані та ілюстрації є приблизними. Ми залишаємо за собою право на зміни в дизайні.



КОТКИ
ПОДРІБНЮВАЧІ




SPEED CHOP SC_F

Швидка та якісна обробка післяжнивних
решток і проміжних культур



ГОСПОДАРЮЙТЕ В ЗАДОВОЛЕННЯ

Важливі робочі частини

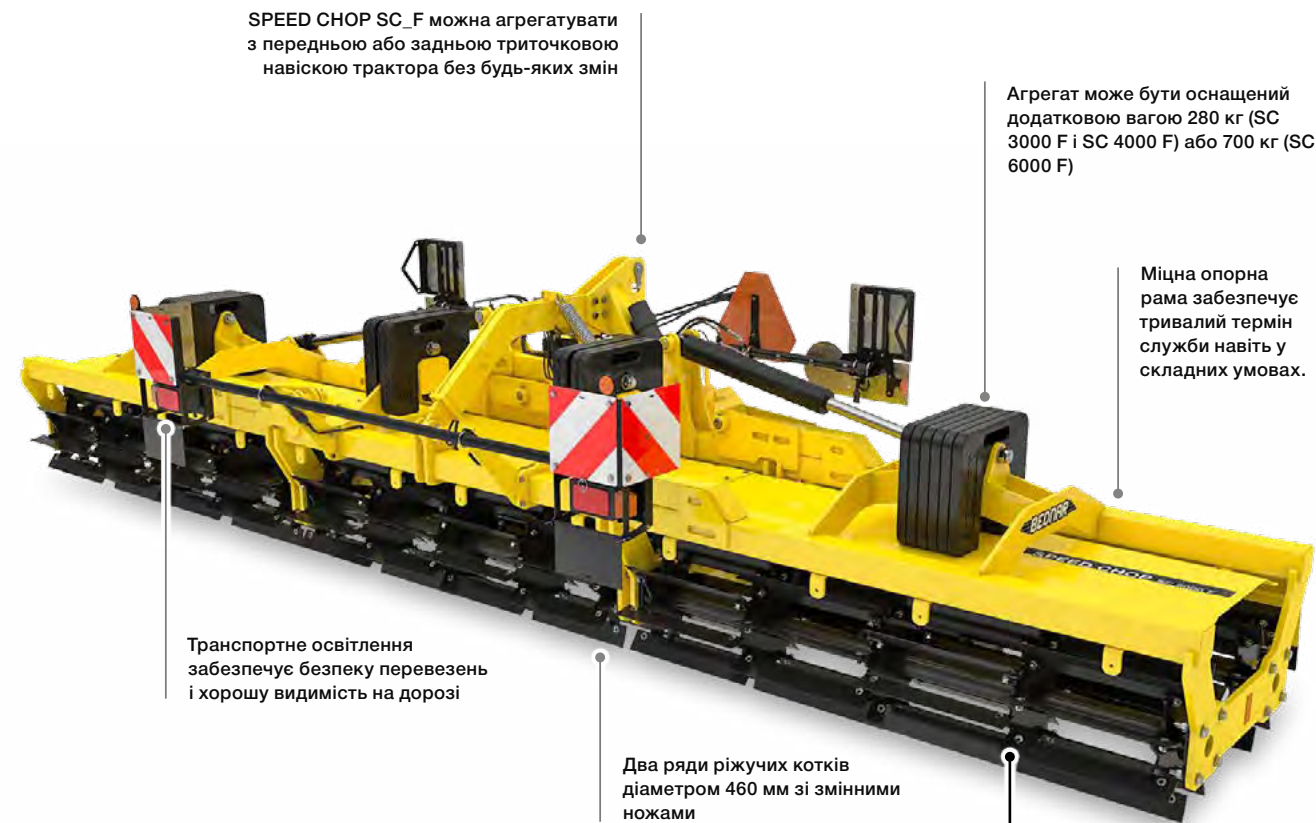

SPEED CHOP SC_F можна агрегатувати з передньою або задньою триточною навіскою трактора без будь-яких змін

Агрегат може бути оснащений додатковою вагою 280 кг (SC 3000 F і SC 4000 F) або 700 кг (SC 6000 F)


Міцна опорна рама забезпечує тривалий термін служби навіть у складних умовах.

Транспортне освітлення забезпечує безпеку перевезень і хорошу видимість на дорозі

Два ряди ріжучих котків діаметром 460 мм зі змінними ножами

SPEED CHOP SC_F – це високоефективний подрібнюючий коток для обробки проміжних культур або післяжнивних решток. Дворядна конструкція котків діаметром 460 мм та опційні додаткові вантажі забезпечують оптимальний тиск для ефективного подрібнення. SPEED CHOP SC_F доступний у фіксованій версії з робочою шириною 3 м або у складаній версії з робочою шириною 4 і 6 м.

Коток-подрібнювач SPEED CHOP SC_F можна використовувати окремо (на передній або задній триточковій навісці) або, наприклад, в комбінації з сівалкою DIRECTO NO no-till, просапним культиватором STRIP-MASTER EN або дисковими боронами ATLAS і SWIFTERDISC.

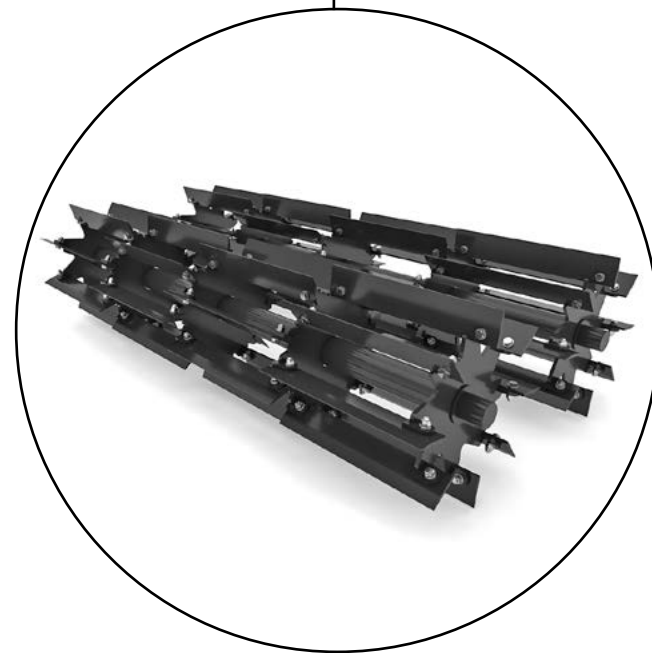

МІЦНА РАМА

Висока міцність рами і вага самого котка гарантують високий тиск на окремі котки і відмінний ефект подрібнення. Загальна міцність сприяє високому терміну служби, при цьому агрегат досягає високих робочих швидкостей.



КОТКИ-ПОДРІБНЮВАЧІ

Дворядне розташування подрібнюючих котків діаметром 460 мм забезпечує вдвічі кращий ефект різання. Ножі виготовлені зі зносостійкої сталі DUROSTAT 400, що гарантує тривалий строк експлуатації і низький знос. Змінні (болтові) ножі гарантують легку заміну окремих ножів у разі зносу або пошкодження.



ТРИТОЧКОВА НАВІСКА

Коток-подрібнювач SPEED CHOP SC_F оснащений триточною навіскою III категорії. Перевагою SPEED CHOP SC_F є можливість агрегування з передньою або задньою триточною навіскою.



ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ

Всі моделі котків SPEED CHOP SC_F в стандартній комплектації оснащені захисними кожухами. Вони розміщені по всій ширині агрегата. Захисні кожухи запобігають пошкодженню трактора, наприклад, камінням, що відлітає з-під котків, тощо.