

СТЕРНЬОВІ
КУЛЬТИВАТОРИ

BEDNAR

FENIX FN, FO_PROFI

Універсальне рішення для ваших полів



ГОСПОДАРЮЙТЕ
В **ЗАДОВОЛЕННЯ**



FENIX FN 3003

Багатоцільовий агрегат



«FENIX – це багатоцільовий агрегат для основного обробітку ґрунту: від мілкого передпосівного луцення після збирання врожаю, розпушування на середню глибину й до глибокого розпушування на глибину до 35 см. Універсальний культиватор FENIX – ідеальний агрегат для більшості робіт на ваших полях, який можна використовувати практично за будь-якої погоди завдяки високій прохідності рами й можливості працювати без задніх котків на напівнавісних моделях».

Ян Беднар

BEDNAR FENIX – це універсальні культиватори з міцною конструкцією, які підходять для мінімізації систем обробітку ґрунту. Культиватори FENIX – це трирядні або чотирирядні агрегати з максимальною глибиною обробітку ґрунту 35 см.

FENIX оснащений міцними стійками з захистом NON-STOP (горизонтальним двопружинним × гідравлічним). Сійки можуть бути оснащені долотами різної ширини (40, 60 або 80 мм), включно з можливістю встановлення крил на долота.

Завдяки відповідному розташуванню і формі робочих

органів досягається інтенсивний обробіток ґрунту, зокрема рівномірне перемішування органічної маси на глибині від 5 до 35 см. Незмінна геометрія кожної стійки забезпечує легке заглиблення в ґрунт навіть у дуже складних умовах і досягнення бажаного рівня перемішування та розпушування. Перемішана й оброблена поверхня вирівнюється вирівнювальними дисками або штангами, а потім ущільнюється заднім котком, який знову закриває ґрунт.



FENIX FO 5004 PROFI

Чому FENIX?

ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Надійна центральна рама гарантує міцність усього агрегату, дозволяючи обробляти ґрунт на глибині до 35 см.
- Двопружинний захист NON-STOP або гідравлічний захист стійок проти перевантаження, плавна робота навіть у дуже складних умовах.
- Вісь, інтегрована між стійками, дозволяє працювати без задніх котків (FENIX FO_PROFI).
- Долота для глибокого розпушування, зокрема з можливістю встановлення на долота крил для неглибокого лущення.
- Високий кліренс рами 80 см, відмінна прохідність агрегату навіть при роботі з великою кількістю післяжнивних решток або на покривних культурах.
- Можливість збільшення / зменшення робочої ширини агрегату (тільки для моделей FENIX FO_PROFI).
- Комплект для внесення добрив з можливістю внесення добрив на поверхню ґрунту або в профіль ґрунту.

АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Інтенсивне перемішування рослинних решток із ґрунтом за один прохід.
- Більш глибокий обробіток ґрунту та низька витрата палива завдяки незмінній геометрії стійок. Глибші шари ґрунту можна легко обробити з прийнятними витратами на пальне.
- Скорочення необхідного часу. Використання агрегату FENIX дозволяє значно скоротити час, необхідний для обробітку ґрунту, порівняно з традиційною технологією обробітку (оранки). FENIX здатний підготувати ґрунт таким чином, щоб мінімізувати необхідні додаткові операції, пов'язані з підготовкою ґрунту.
- Заробляння великої кількості рослинних решток за один прохід завдяки інтенсивному перемішуванню.
- Вирівнювання поверхні ґрунту після попередніх робочих операцій або слідів від важкої техніки.
- Зворотне закриття обробленої поверхні забезпечує рівномірне проростання насіння і бур'янів.

ЯКІСНЕ ЗАГОРТАННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК



ВІДМІННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЯ ПОКРИВНОСТІ ҐРУНТУ РОСЛИННИМИ РЕШТКАМИ

Рівномірний, швидкий та якісний обробіток ґрунту – ось головні переваги універсального культиватора FENIX. Якісне та рівномірне заробляння рослинних решток збільшує швидкість біологічного розкладання. Якість перемішування рослинних решток з ґрунтом можна оцінити на зображеннях нижче.

Дана модель аналізу показує відсоток рослинних решток на поверхні ґрунту. Вимірювання проводиться відразу після проходу техніки по полю. Визначається ділянка розміром 0,5 × 0,5 м площею 0,25 м². Дану ділянку фотографують і за допомогою аналізу зображень визначають рівень покриття ґрунту рослинними рештками. Шаблон ділянки кладуть по діагоналі до напрямку руху, як показано стрілкою на зображенні, щоб забезпечити якомога точнішу картину розподілу поживних решток по полю. Вибір ділянки здійснюється випадковим чином.

Культиватори FENIX демонструють відмінні результати при заробці поживних решток із середнім покриттям 18,7 %.



*Повторне вимірювання проводили на 3 ділянках за допомогою агрегату FENIX FO 5004 PROFІ з використанням доліт LONG LIFE 80 мм з крилами. Ділянка 1 – після збирання озимої пшениці з урожайністю 7,9 т/га, ділянка 2 – після збирання озимої пшениці з урожайністю 8,2 т/га, ділянка 3 – після збирання озимого ячменю з урожайністю 7,2 т/га. Комбайн рівномірно розподілив соломку та полову по полю.

НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ ОБРОБЛЕНОГО ҐРУНТУ – ОДНА З ОСНОВ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

Вибір типу робочого органу визначає нижній профіль ґрунту. Достатнє перекриття робочих органів, їх форма і кут нахилу відіграють значну роль в якісному обробітку та форми профілю оброблюваного ґрунту. Культиватори FENIX характеризуються великим перекриттям доліт з крилами, така комбінація гарантує рівне дно. Аналіз дна борозни після роботи культиватора може бути виконано шляхом очищення профілю дна обробленого ґрунту; таким чином можна визначити також дотримання робочої глибини по всій робочій ширині агрегату. Культиватор FENIX оснащений долотами з крилами, які гарантують рівне дно й постійну робочу глибину по всій робочій ширині. Перевірено й неодноразово доведено на практиці!



РІВНІСТЬ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

Рівний та однорідний профіль поверхні ґрунту після проходу культиватора є результатом гарної роботи вирівнювальних дисків, розташованих за долотами. Канавки або гребені не зможе вирівняти навіть важкий коток. Ґрунт має бути вирівняний уже перед котком. Вирівнювальна дискова секція регулюється за глибиною і забезпечує рівну поверхню ґрунту.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ



FENIX – ЦЕ АГРЕГАТ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ:

- Широкий вибір варіантів основного обробітку ґрунту (неглибоке лушення після збору врожаю, розпушування на середню глибину до 35 см).
- Неглибоке лушення з долотами, оснащеними крилами для ідеального перекриття, які гарантують розрив капілярних зв'язків по всій ширині агрегату.
- Середньоглибоке лушення з долотами та боковими крилами, які забезпечують рівномірне перемішування рослинних решток з ґрунтом.
- Інтенсивне розпушування долотами для створення правильного ґрунтового клімату та розбивання ущільнених шарів ґрунту.



ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ ПІСЛЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

- Глибина: 15 см
- Робоча швидкість: 12 км/год
- Витрата пального: 11–12 л/га



ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ РІПАКУ

- Глибина: 20 см
- Робоча швидкість: 12 км/год
- Витрата пального: 12–14 л/га



ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ НА СТЕРНІ СОЇ

- Глибина: 25 см
- Робоча швидкість: 10 км/год
- Витрата пального: 18 л/га

ВАЖЛИВИЙ ЗАХИСТ РОБОЧОЮ СЕКЦІЇ

ТРИ ТИПИ ЗАХИСТУ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНО СКЛАДНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Універсальні культиватори FENIX можуть бути оснащені трьома типами захисту від перевантажень – горизонтальний двопружинний захист, горизонтальний гідравлічний захист, захист зрізним болтом. Тип захисту агрегату слід вибирати відповідно до ґрунтових умов господарства, щоб він максимально відповідав своєму призначенню і, таким чином, забезпечував безперебійне виконання робочої операції.



ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Стійки захищені від перевантаження зрізним болтом, який зрізається в разі перевантаження. Цей спосіб захисту простий і недорогий.

Використання: легкі ґрунти без каміння



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ДВОПРУЖИННИЙ ЗАХИСТ

Двoppyжинний захист NON-STOP не потребує сервісного обслуговування. Сила спрацювання пружинного захисту складає 500 кг. Незмінна геометрія в середньоважких умовах. Захист спрацьовує лише в разі наїзду на перешкоду, наприклад, на камінь, із максимальною висотою підйому стійки до 35 см. До цього часу стійки міцно тримають геометрію і працюють у точно визначеній глибині без коливань та підйомів.

Використання: піщані та середні ґрунти



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАХИСТ

Гідроциліндри працюють із максимальним зусиллям спрацювання 660 кг. Незмінна геометрія у важких умовах. Захист починає працювати лише в разі наїзду на перешкоду, наприклад, на камінь, з максимальною висотою підйому стійки до 35 см. До цього часу стійки міцно тримають геометрію і працюють у точно визначеній глибині без коливань та підйомів.

Використання: середні та важкі ґрунти

ВАРІАНТИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

РОЗПУШУВАЛЬНІ ДОЛОТА

Універсальні культиватори FENIX можуть бути оснащені різними и долотами та крилами. Це можуть бути стандартні долота або долота LONG LIFE зі збільшеним строком експлуатації. Долота LONG LIFE оснащені твердосплавними лезами, а також посиленим захистом у нижній частині та навколо гвинтів. Долота мають багаторазово збільшений термін служби, особливо на абразивних ґрунтах.



ДОЛОТА LONG LIFE 40 MM

Використання:
Долота LONG LIFE 40 мм призначені для глибокого розпушування.



ДОЛОТА LONG LIFE 80 MM

Використання:
Долота LONG LIFE 80 мм призначені для середньоглибокого обробітку ґрунту або для луцення (у поєднанні з крилами на долотах).



ДОЛОТА 60 MM З НАПІВВІДВАЛОМ

Долота 60 мм призначені для середньоглибокого обробітку ґрунту або для луцення в поєднанні з крилами на долотах. Долото з напіввідвалом забезпечує високий ефект перемішування.



ДОЛОТА 80 MM З НАПІВВІДВАЛОМ

Долота 80 мм призначені для середньоглибокого обробітку ґрунту або для луцення (у поєднанні з крилами на долотах). Долото з напіввідвалом забезпечує високий ефект перемішування.



КРИЛА ДОЛІТ

Крила допомагають обробляти ґрунт по всій робочій ширині агрегату, що є особливо зручним у разі неглибокого луцення або середньоглибокого обробітку ґрунту.

Доступні варіанти: 125 мм, 185 мм та 185 мм LONG LIFE

ВИРІВНЮВАЛЬНА СЕКЦІЯ

Ґрунт за стійками перед задніми ущільнювальними котками необхідно вирівняти так, щоб поверхня ґрунту залишалася ідеально рівною. Усі моделі універсальних культиваторів можуть бути оснащені наступними типами вирівнювальних секцій.

ВИРІВНЮВАЛЬНА СЕКЦІЯ ПЛАСТИН

Базова комплектація для моделей FENIX FN, додаткова комплектація для моделей FENIX FO_PROFI.

- FENIX FN: механічне регулювання за допомогою винта
- FENIX FO_PROFI: механічне або гідравлічне регулювання.

Використання: піщані та середні ґрунти



ВИРІВНЮВАЛЬНА СЕКЦІЯ ДИСКІВ

Додаткове обладнання для культиваторів FENIX. Загортальні диски працюють на підшипниках, що не обслуговуються. Диски мають захист у вигляді гумових сегментів.

- FENIX FN: механічне регулювання за допомогою винта.
- FENIX FO_PROFI: механічне або гідравлічне регулювання.

Діаметр загортальних дисків: FENIX FN, FO_PROFI – 460 мм

Використання: середні та важкі ґрунти




ВИРІВНЮВАЛЬНА ПЛАНКА CRUSHBAR ПЕРЕД ЗАДНІМИ КОТКАМИ

Напівнавісні культиватори FENIX FO_PROFI можуть бути оснащені вирівнювальними дисками або пластинами, за якими агрегат може бути оснащений планкою Crushbar, яка доповнює роботу вирівнювальної секції, ідеально вирівнюючи ґрунт перед остаточним ущільненням. Гарантовано бездоганний результат роботи!



FENIX FN

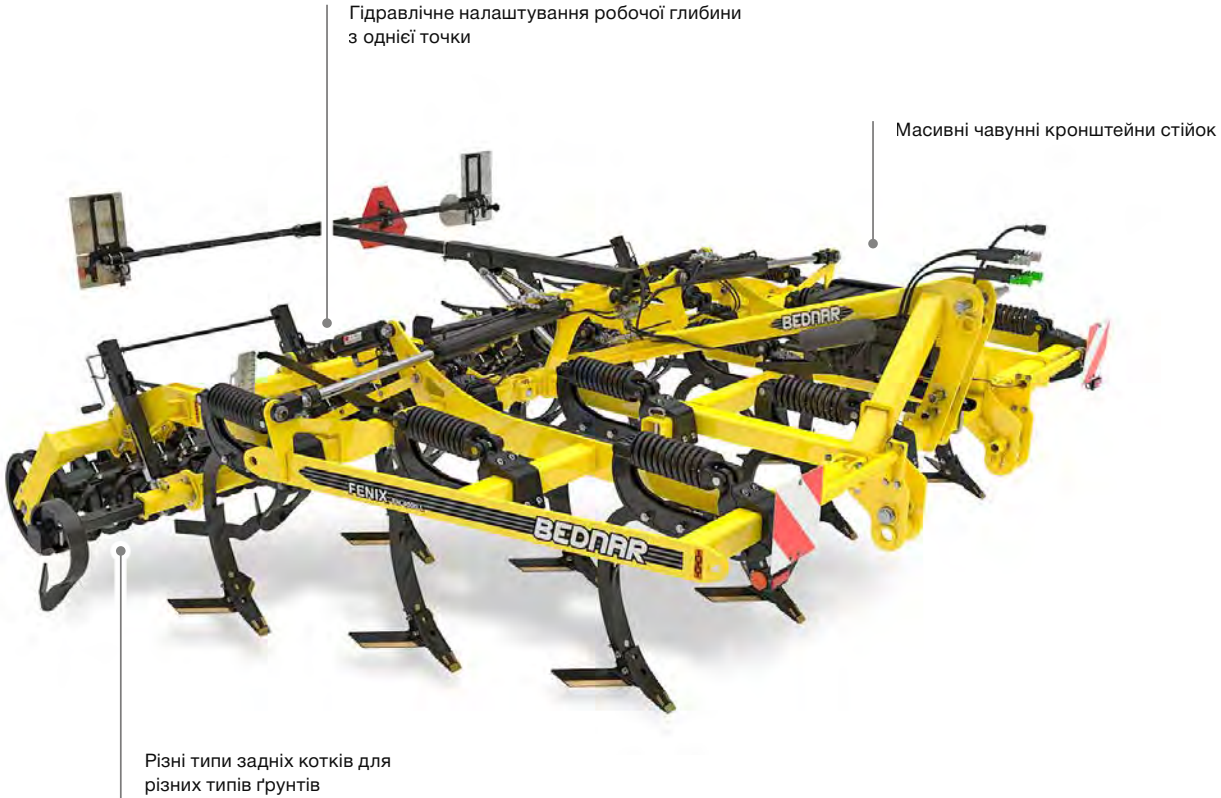

BEDNAR FENIX FN – це навісний трирядний універсальний культиватор, розроблений для малих і середніх господарств, яким потрібен інструмент з максимально універсальними можливостями використання. Рішенням є саме культиватор FENIX FN, який підходить для виконання одразу декількох робочих операцій.

Гідравлічне регулювання робочої глибини в базовій комплектації і просте налаштування агрегату відповідно до поточних ґрунтових умов і необхідної робочої операції – це переваги культиватора FENIX FN, які оцінить кожен фермер. Завдяки вдалому розташуванню і формі робочих органів досягається інтенсивний обробіток ґрунту, включно з рівномірним перемішуванням органічних речовин. Незмінна геометрія кожної стійки забезпечує легке проникнення в ґрунт навіть у дуже складних умовах, при досягненні бажаного ефекту перемішування і розпушування.

FENIX FN

		FN 3003	FN 3503	FN 4003 R	FN 4003
Робоча ширина	м	3	3,5	4	4
Транспортна ширина	м	3	3,5	4	3
Транспортна довжина	м	4,45	4,45	4,45	4,25
Робоча глибина*	см	35	35	35	35
Кількість стійок	шт.	10	12	13	13
Відстань між стійками	см	31	31	31	31
Відстань між стійками в ряду	см	87	87	87	80
Кліренс рами	см	80	80	80	80
Загальна вага**	кг	2 500	3000	3 200	3 400
Рекомендована потужність*	к.с.	150–225	160–240	170–255	170–255

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Чому варто обрати FENIX FN?



«Раніше ми використовували оранку. Але з часом у нас почалися проблеми з ґрунтом, тож після аналізу варіантів ми перейшли на інтенсивний стерньовий обробіток культиватором BEDNAR FENIX FN 3000L. Даний агрегат має ряд конструктивних переваг, таких як міцна рама, кріплення робочих стійок на кронштейнах, наявність доліт 40 мм для глибокого обробітку та інші. FENIX працює продуктивніше та вимагає менше витрати палива навіть під час роботи на максимальній глибині 35 см. При цьому він має гарний ефект перемішування. В цьому році ми обробляли поля після соняшнику без попереднього дискування, а це мінус одна операція, тобто економія витрат та менше проходів техніки по полю. Також треба відмітити простоту налаштування та обслуговування культиватора FENIX.»

Олександр Ільченко,
ФГ Ільченко, Кіровоградська обл.



ЗВАРНА РАМА З ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ

Рама нової моделі FENIX FN повністю зварена, а не змонтована. Таким чином, FENIX FN забезпечує максимальну міцність і довговічність навіть при обробітку ґрунту на максимальній глибині до 35 сантиметрів. Високий кліренс рами 80 см у поєднанні з відстанню між стійками 87 см забезпечує безпроблемний обробіток навіть на полях з великою кількістю післяжнивних решток.




ГІДРАВЛІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ

Гідравлічне налаштування робочої глибини можливе завдяки гідравлічному циліндру, який з'єднує задній коток та основну раму агрегату. Потрібна робоча глибина налаштовується за допомогою гідроциліндра, на якому буде розміщена необхідна кількість гідрокліпс.




FENIX FO_PROFI

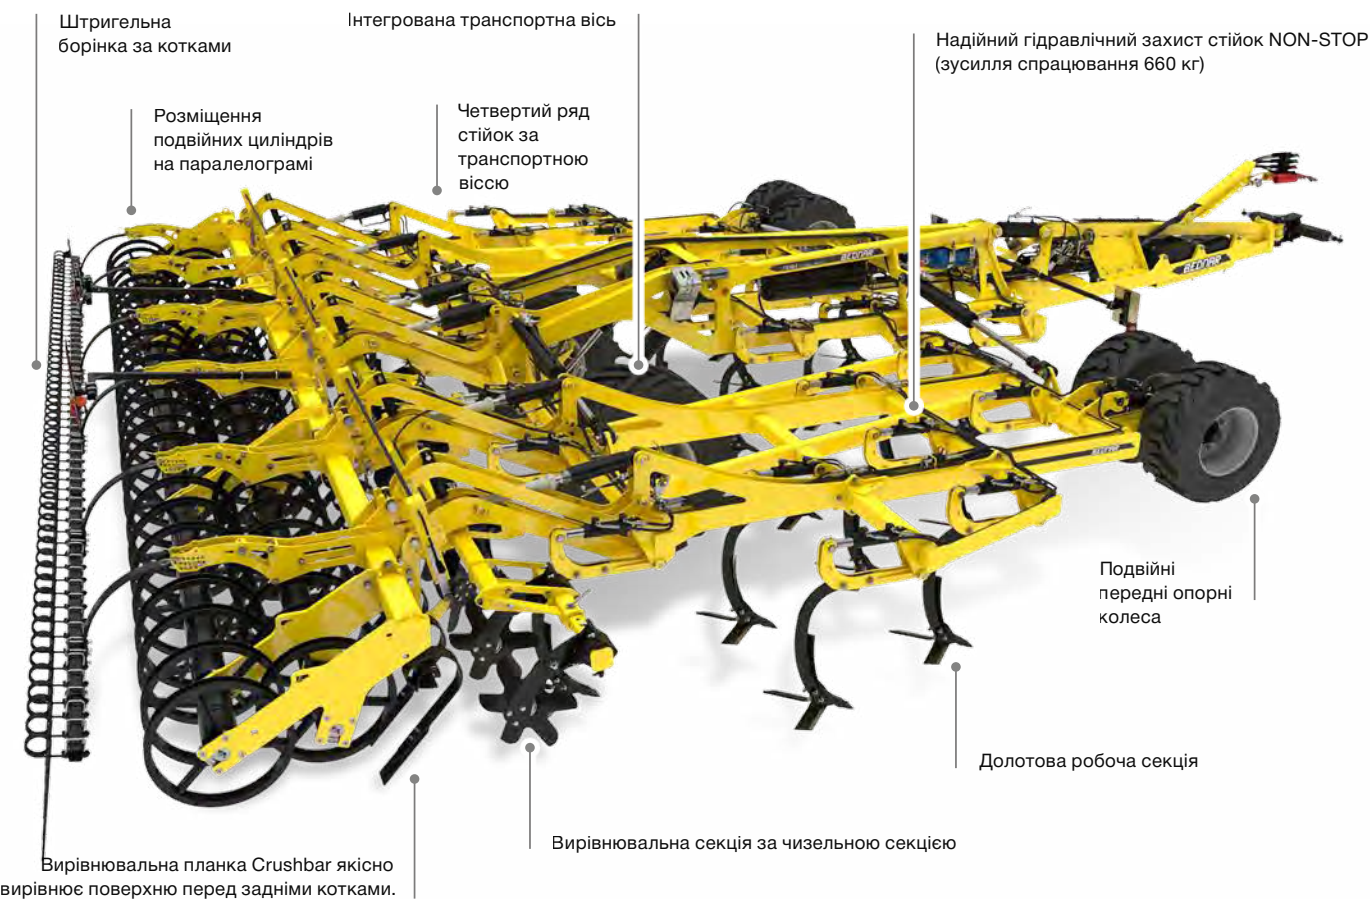

BEDNAR FENIX FO_PROFI – це чотирирядний універсальний культиватор з інтегрованою віссю, яка значно зменшує радіус розвороту в кінці поля. У серії FENIX FO_PROFI частина стійок розташовані за транспортною віссю, тому агрегат може працювати без задніх котків, наприклад, в Perezvolozhenykh umovakh.

Універсальний культиватор FENIX FO_PROFI характеризується низьким тяговим зусиллям завдяки правильному розташуванню окремих стійок відносно ґрунту, що знижує тяговий опір. Стрілоподібне розташування стійок гарантує поступове проникнення окремих стійок у ґрунт і відмінний обробіток по всій ширині захвату агрегата.

FENIX FO_PROFI оснащений міцними чавунними кронштейнами стійок. За стійками працюють вирівнювальні пластини/диски з можливістю гідравлічного управління з кабіни трактора; перед задніми котками можна також встановити вирівнювальну планку Crushbar. У результаті отримуємо ідеально рівне поле.

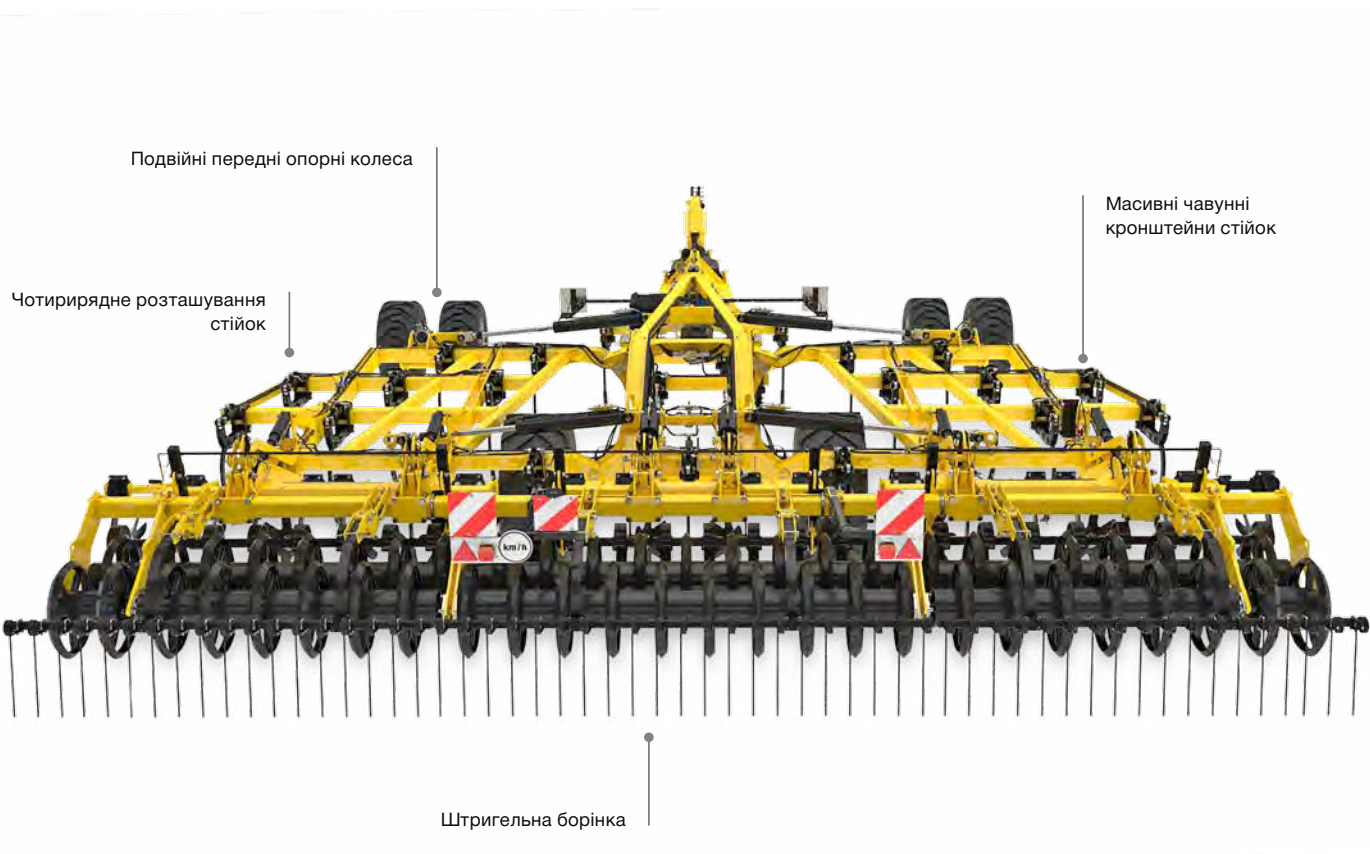

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFİ	FO 5004 PROFİ	FO 6004 PROFİ	FO 8004 PROFİ
Робоча ширина	м	4	5,2	6,7	7,9
Транспортна ширина	м	3	3	3	3
Транспортна довжина	м	9,8	9,8	9,8	9,8
Робоча глибина*	см	35	35	35	35
Кількість стійок	шт.	13	17	23	27
Відстань між стійками	см	31	31	29,5	29,5
Відстань між стійками в ряду	см	93	93	88,5	88,5
Кліренс рами	см	80	80	80	80
Загальна вага**	кг	8 800	9 030	11 890	12 760
Рекомендована потужність*	к.с.	200–300	300–350	350–450	400–620

* залежить від ґрунтових умов ** залежить від комплектації

Чому варто обрати FENIX FO_PROFI?



АДАПТУВАННЯ РОБОЧОЇ ШИРИНИ

Відрегулюйте робочу ширину відповідно до потужності трактора.

Ви придбали більш потужний трактор або потрібно адаптувати робочу ширину агрегату до поточних умов і задач? Моделі FENIX FO_PROFI пропонують можливість регулювання робочої ширини за допомогою комплекту для монтажу / демонтажу бічних секцій.

FENIX FO 4004 PROFІ (4 м) – FENIX FO 5004 PROFІ (5,2 м)
FENIX FO 6004 PROFІ (6,7 м) – FENIX FO 8004 PROFІ (7,9 м)

Приклад для агрегату FENIX FO 8004 PROFІ:

- неглибоке луцення до 15 см з трактором потужністю 450 к. с. – робоча ширина 7,9 м
- глибоке розпушування до 25 см з трактором потужністю 450 к. с. – робоча ширина 6,7 м



«Техніка BEDNAR використовується в нашій компанії з 2016 року. Однією з перших був культиватор FENIX FO 4000. На нашій фермі він обробив кілька тисяч гектарів. Останнім часом, у зв'язку зі збільшенням посівних площ, ми шукали агрегат, який дозволив би нам збільшити щоденну продуктивність. Вибір знову припав на BEDNAR, і цього разу ми обрали новий продукт – культиватор FENIX FO 8004 PROFІ. Завдяки придбання цієї агрегата нам вдалося збільшити щоденну продуктивність з 22 га до 60 га. Універсальність цього агрегату ще збільшується завдяки можливості регулювати робочу ширину відповідно до наших потреб. Для глибокого обробітку ґрунту ми можемо зняти додаткові бічні секції і зменшити ширину агрегата з 7,9 м до 6,7 м.»

Фермерське господарство Мацея Сіка
Польща

РОБОТА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ЗАВДЯКИ ІНТЕГРОВАНІЙ ОСІ

Інтегрована вісь між стійками дозволяє культиватору працювати без заднього котка (за транспортними колесами працює четвертий ряд стійок). У вологих умовах котки можна просто деактивувати і обробляти ґрунт без ущільнення. Також ця опція може бути використана для підготовки ґрунту до зимового періоду, коли зазвичай навіть не потрібно його ущільнювати. Ще однією перевагою інтегрованої осі є підвищена маневреність агрегату на поворотах, менший радіус розвороту і висока стійкість агрегату під час транспортування.




FENIX ЛЕГКО ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ НАДМІРНО ЗВОЛОЖЕНИХ ПОЛІВ

Якщо ви не встигли обробити ґрунт до проливних дощів і на полі утворилися надто мокрі ділянки, можна обробити їх за допомогою культиватора FENIX FO_PROFI. Гідравлічне налаштування робочої глибини дозволяє оперативно реагувати на перезволоження, піднімаючи задні котки (небезпека забивання); агрегат працює на осі й дозволяє розпушити перезволожену частину ділянки, що значно прискорює висихання проблемної частини. Після проходження перезволоженої ділянки можна знову задіяти задні котки й завершити роботи з ущільненням ґрунту на решті поля.

Чому варто обрати FENIX FO_PROFI?


ALFA DRILL

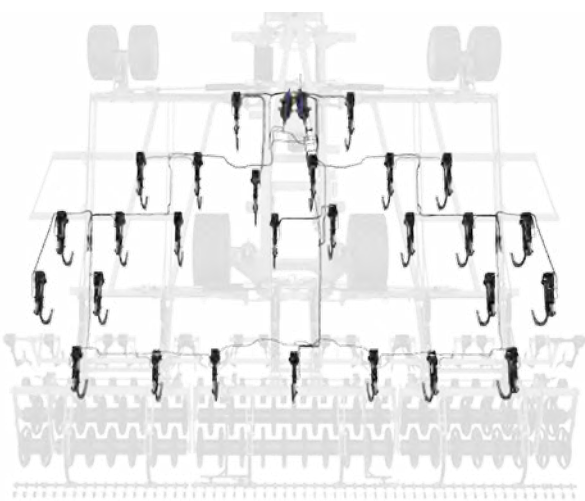

СТРІЛЧАСТЕ РОЗТАШУВАННЯ ЛАП ЗМЕНШУЄ ОПІР І ВИТРАТУ ПАЛИВА

Стійки культиваторів FENIX FO_PROFI мають стрілоподібне розташування. Стійки заглиблюються в ґрунт поступово. Це технічне рішення дозволяє працювати з тракторами з меншим тяговим зусиллям, порівняно з культиваторами інших виробників.

Завдяки концепції стрілкового розташування стійок трактор споживає менше пального, а якість роботи – відмінна.

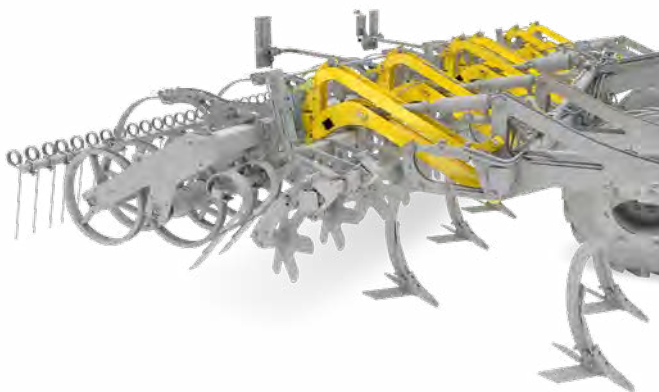

ПАРАЛЕЛОГРАМ ЗАДНІХ КОТКІВ

Задні котки універсального культиватора FENIX FO_PROFI оснащені паралелограмом, який забезпечує ідеальне копіювання рельєфу поверхні та дотримання заданої робочої глибини. Це технічне рішення гарантує, що в разі нерівностей поля або, наприклад, великої кількості глини обидва котки завжди перебуватимуть у контакті з ґрунтом, таким чином ущільнюючи його.

Якщо котки не розміщені на паралелограмі, майже завжди, коли на полі велика кількість решток, задній коток може стрибати і періодично втрачати контакт з поверхнею ґрунту. Ці ділянки залишаються без ущільнення, що негативно впливає на висихання верхнього шару ґрунту.



МАСИВНІ ЧАВУННІ КРОНШТЕЙНИ СТІЙОК

Окремі стійки не зварені, а прикріплені до основної рами агрегату FENIX FO_PROFI гвинтами за допомогою масивних кронштейнів. Перевага цього рішення полягає у високій міцності кронштейнів та опорної рами. У разі пошкодження окремі кронштейни можна легко замінити. Окремі стійки міцно тримають геометрію і працюють у точно визначеній глибині без коливань і підйомів.

Бункер з надлишковим тиском



Дозатор з неіржавної сталі

ALFA DRILL – це мікрогранулятор для посіву дрібнонасінневих культур, покривних культур та внесення мікрогрануляту. Може бути встановлений на різні типи ґрунтообробних та посівних агрегатів BEDNAR. Завдяки потужному вентилятору з гідравлічним приводом забезпечується рівномірний розподіл навіть на широкозахватних агрегатах.

ВАРІАНТИ УПРАВЛІННЯ

З системою ISOBUS: Просте підключення сівалки до роз'єму ISOBUS трактора. Один ISOBUS-монітор трактора замінює кілька різних моніторів, призначених для причіпних машин, агрегованих з трактором.

Без системи ISOBUS: ALFA DRILL у версії без системи ISOBUS живиться від триконтактного роз'єму в кабіні трактора й не потребує прямого підключення до акумулятора трактора.

ALFA DRILL

ALFA 400		
Обсяг бункера	л	400
Діаметр отвору для завантаження	мм	380 × 530
Висота заповнення	см	117
Необхідна потужність гідравліки	л/хв.	24
Загальна вага*	кг	150




* згідно з комплектацією

СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

За бажанням універсальні культиватори FENIX можуть бути оснащені комплектом для внесення мінеральних (гранульованих) добрив. За один прохід агрегат може вносити мінеральні добрива в профіль ґрунту, на поверхню ґрунту або комбінувати внесення на поверхню та в профіль ґрунту.

Варіанти:

- FENIX FN – внесення добрив за стійку (1 × 140 мм)
- FENIX FO_PROFI – внесення добрив за стійку (1 × 140 мм) / внесення добрив за стійку широко (1 × 140 мм) / внесення добрив перед котком (1 × 140 мм) / внесення добрив перед котком на поверхню + за стійку широко (2 × 140 мм) / внесення добрив перед котком на поверхню + внесення добрив за стійку (2 × 140 мм)

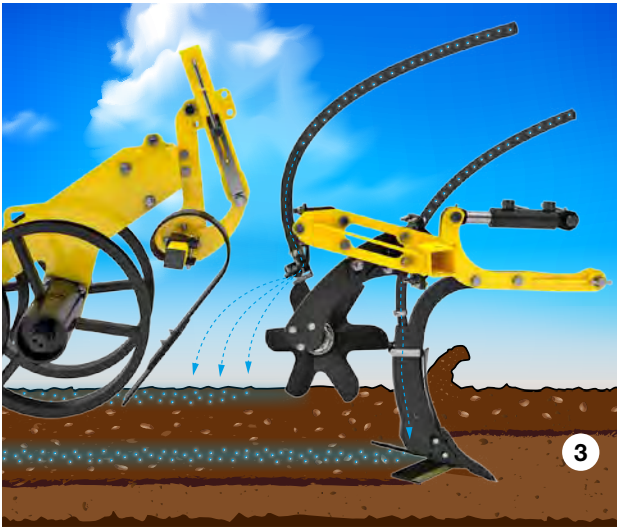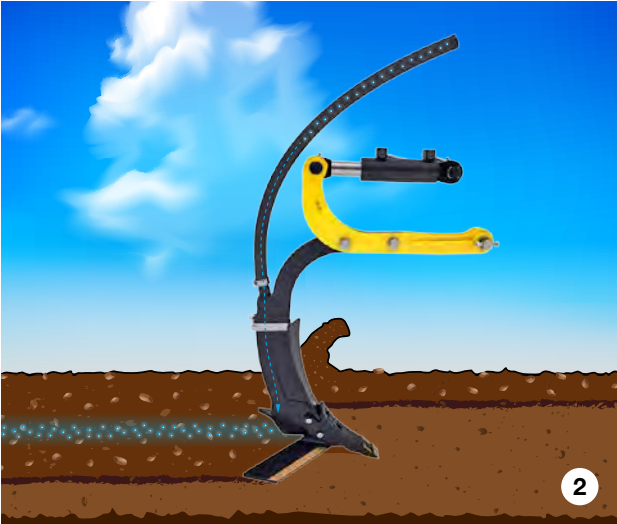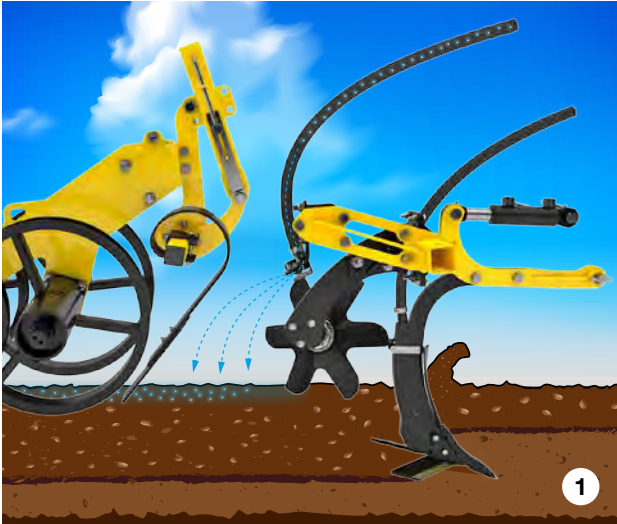

- 1 – Внесення добрив перед котком на поверхню
- 2 – Внесення добрив за стійку у профіль ґрунту
- 3 – Внесення добрив за стійку у профіль ґрунту + перед котком на поверхню

Передні і задні котки

Пружинний коток



Однорядний сталевий коток з кілець. Коток підходить для легких ґрунтів. Частиною котка також є вирівнювальна планка, яка вирівнює поверхню перед котком.
Вага: 146 кг/м
Діаметр: 530 мм

Подвійний коток



Подвійний коток складається з планчастого й трубчастого котків різного діаметру. Підходить для інтенсивного подрібнення. Коток підходить для легких і середніх ґрунтів.
Вага: 132 кг/м
Діаметр: 470 мм + 370 мм

Подвійний коток V-RING



Дворядний важкий сталевий коток з профілем сегментів у формі «V» для всіх типів ґрунту. Призначений для інтенсивного подрібнення та ущільнення ґрунту. Кільця розміщені в шаховому порядку зі зміщенням, завдяки чому коток не забивається.
Вага: 163 кг/м (включно з системою чистиків)
Діаметр: 630 мм

Коток V-RING



Важкий сталевий коток для всіх типів ґрунтів для інтенсивного подрібнення та зворотного ущільнення ґрунтів.
Вага: 119/163 кг/м (включно з системою чистиків)
Діаметр: 530/630 мм

Коток U-RING



Сталевий коток для всіх типів ґрунтів із високою якістю подрібнення та низьким рівнем налипання завдяки U-подібному профілю сегментів котка. Частиною котка також є вирівнювальна планка, яка вирівнює поверхню перед котком.
Вага: 122 / 145 кг/м (включно з системою чистиків)
Діаметр: 500 / 600 мм

Подвійний коток U-RING



Самоочисний дворядний сталевий коток із гарним подрібненням та низьким налипанням завдяки U-подібному профілю сегментів котка.
Вага: 164 кг/м
Діаметр: 600 мм

Трубчастий коток



Трубчастий коток складається з міцних сталевих труб. Підходить для інтенсивного подрібнення за умови досягнення високої кутової швидкості. Коток підходить переважно для легких типів ґрунтів.
Вага: 121 кг/м
Діаметр: 630 мм



ОБЕРІТЬ ТЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО

обробіток ґрунту



SWIFTERDISC
Дискатори



ATLAS
Дискові борони



FENIX
Універсальні культиватори



VERSATILL
Універсальні культиватори



SWIFTER
Передпосівні компактори



KATOR
Ротаційна борона



TERRALAND
Глибьокорозпушувачі



ACTROS
Комбіновані дисколапові культиватори



GALAXY
Причіпні котки

посів і удобрення



OMEGA
Універсальні сівалки



MATADOR
Сівалки для
смугового посіву



DIRECTO
Сівалки для
прямого посіву



FERTI-BOX
Бункери для
добрив та насіння

міжрядна культивація / STRIP-TILL управління рослинними рештками



ROW-MASTER
Міжрядні культиватори



STRIP-MASTER
Культиватори для
смугового обробітку



STRIEGEL-PRO
Штригельні борони



MULCHER
Роторні мульчувачі

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha-Vinor
Czech Republic



Ваш офіційний дилер



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



info@bednar.com
www.bednar.com